




# 2017

**LED profiles**  
profile LED


COVERS  
KLOSZE




**A** slide / wsuwany  
white, frosted, transparent  
mleczny, szron, transparentny




**B** slide / wsuwany  
white, frosted, transparent  
mleczny, szron, transparentny



**C** click / klik  
white, transparent  
mleczny, transparentny



**C** lens / soczewka  
transparent  
transparentny



**D** click / klik  
white  
mleczny



**E** slide / wsuwany  
white, frosted, transparent  
mleczny, szron, transparentny



**F** click / klik  
white, transparent  
mleczny, transparentny



**G** slide / wsuwany  
white, frosted, transparent  
mleczny, szron, transparentny



**H** slide / wsuwany  
white, frosted, transparent  
mleczny, szron, transparentny



**I** click / klik  
white, frosted  
mleczny, szron



**J** slide / wsuwany  
white, frosted, transparent  
mleczny, szron, transparentny



**K** click / klik  
white  
mleczny

MOUNTINGS  
MOCOWANIA



**T** mounting plate  
uchwyt **T**




**T** connector  
łącznik **T**




**U** flexible  
mounting plate  
uchwyt **U** sprężysty



cone **U** flexible  
mounting plate  
uchwyt **U** sprężysty  
cone



rack **U** flexible  
mounting plate  
uchwyt **U** sprężysty  
rack



cone **W** flexible  
mounting plate  
uchwyt **W**  
sprężysty cone


white, inox, black  
biały, inox, czarny




**X** mounting plate  
uchwyt **X**



**X** connector  
łącznik **X**



**Y** flexible  
mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty



cone **Y** flexible  
mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty  
cone



**Z** flexible  
mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty

white, inox, black  
biały, inox, czarny



cone **Z** flexible  
mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty  
cone

white, inox, black  
biały, inox, czarny





**TOPMET<sup>®</sup>**

**2017**

**LED profiles**  
**profile LED**



## TOPMET LED profiles

profile LED TOPMET

Tutorial / Krok po kroku 1.1



## surface LED profiles

profile LED nawierzchniowe

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>SLIM8 A/Z</b>       | 2.1  |
| <b>SMART10 A/Z</b>     | 2.5  |
| <b>SURFACE10 BC/UX</b> | 2.9  |
| <b>BEGTON12 J/S</b>    | 2.13 |
| <b>UNI12 BCD/U</b>     | 2.17 |
| <b>SURFACE14 EF/TY</b> | 2.21 |
| <b>LINEA20 EF/TY</b>   | 2.25 |
| <b>WIDE24 G/W</b>      | 2.33 |



SLIM8  
A/Z



SMART10  
A/Z



SURFACE10  
BC/UX



BEGTON12  
J/S



UNI12  
BCD/U



SURFACE14  
EF/TY



LINEA20  
EF/TY



WIDE24  
G/W



## recessed LED profiles

profile LED wpustowe

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>FLAT8 H/UX</b>       | 3.1  |
| <b>DEEP10 BC/UX</b>     | 3.5  |
| <b>GROOVE10 BC/UX</b>   | 3.9  |
| <b>SMART-IN10 A/Z</b>   | 3.13 |
| <b>BEGTIN12 J/S</b>     | 3.17 |
| <b>FLOOR12 K/U</b>      | 3.21 |
| <b>GROOVE14 EF/TY</b>   | 3.25 |
| <b>LINEA-IN20 EF/U7</b> | 3.29 |



FLAT8  
H/UX



DEEP10  
BC/UX



GROOVE10  
BC/UX



SMART-IN10  
A/Z



BEGTIN12  
J/S



FLOOR12  
K/U



GROOVE14  
EF/TY



LINEA-IN20  
EF/U7



## corner LED profiles

profile LED kątowe

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>TRIO10 BC</b>       | 4.1  |
| <b>CORNER10 BC/UX</b>  | 4.5  |
| <b>QUARTER10 BD/U6</b> | 4.9  |
| <b>CABI12 E</b>        | 4.11 |
| <b>CORNER14 EF/TY</b>  | 4.15 |
| <b>CORNER27 G/UX</b>   | 4.19 |



TRIO10  
BC



CORNER10  
BC/UX



QUARTER10  
BD/U6



CABI12  
E



CORNER14  
EF/TY



CORNER27  
G/UX



## special application LED profiles

profile LED specjalne

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>PEN8 I</b>         | 5.1  |
| <b>BACK10 A/UX</b>    | 5.5  |
| <b>STEP10 C</b>       | 5.9  |
| <b>AMBI12 C</b>       | 5.13 |
| <b>ARC12 CD/U5</b>    | 5.17 |
| <b>FIX12 / FIX16</b>  | 5.21 |
| <b>OUTSTAIRS12 BC</b> | 5.23 |
| <b>WALLE12 BCD</b>    | 5.27 |
| <b>FRAME14 BC/Q</b>   | 5.31 |
| <b>OVAl20 BC</b>      | 5.35 |



PEN8  
I



BACK10  
A/UX



STEP10  
C



AMBI12  
C



ARC12  
CD/U5




FIX12



OUTSTAIRS12  
BC



WALLE12  
BCD



FRAME14  
BC/Q



FIX16



OVAl20  
BC



## glass application LED profiles

profile LED do szkła

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>TWIN8</b>          | 6.1 |
| <b>MIKRO10</b>        | 6.3 |
| <b>EDGE10 BC</b>      | 6.5 |
| <b>MIKRO-LINE12 J</b> | 6.9 |



TWIN8



MIKRO10



EDGE10  
BC



MIKRO-LINE12  
J

## VARIO30

## VARIO30

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>VARIO30-01 ACD-9/TY</b> | 1 |
| <b>VARIO30-02 ACD-9/TY</b> | 1 |
| <b>VARIO30-03 ACD-9/TY</b> | 1 |
| <b>VARIO30-04 ACD-9</b>    | 1 |
| <b>VARIO30-05 ACD-9</b>    | 1 |
| <b>VARIO30-06 ACD-9/U9</b> | 1 |
| <b>VARIO30-07 ACD-9/U9</b> | 1 |
| <b>VARIO30-08</b>          | 1 |
| <b>VARIO30-09</b>          | 1 |
| <b>VARIO30-10</b>          | 1 |
| <b>FIX16</b>               | 1 |


## SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

RECESSED - SPACKLE FLANGE MOUNTING  
WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIARECESSED  
WPUSTOWEPOWER SUPPLY PROFILE  
PROFIL DO ZASILANIAASSISTANT PROFILES  
PROFILE POMOCNICZE

## big profiles

## duże profile

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>PHIL53</b>                     | 8.2 |
| <b>PHIL recessed / PHIL wpust</b> | 8.2 |
| <b>LOWI</b>                       | 8.3 |

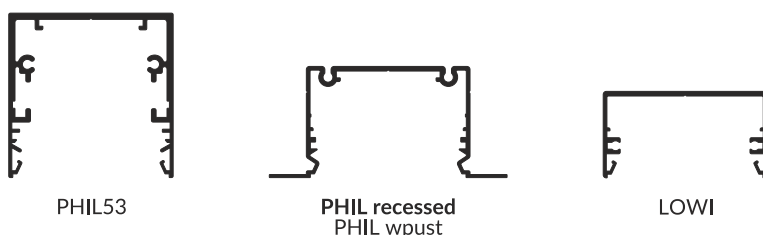

## LED accessories

## akcesoria LED

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>PREMIUM LED strips / taśmy LED z serii PREMIUM</b>                     | 9.2  |
| <b>STANDARD LED strips / taśmy LED z serii STANDARD</b>                   | 9.3  |
| <b>BUDGET LED strips / taśmy LED z serii BUDGET</b>                       | 9.3  |
| <b>TOPMET Light PREMIUM LED modules / moduły LED PREMIUM TOPMET Light</b> | 9.4  |
| <b>LED power supplies / zasilacze LED</b>                                 | 9.5  |
| <b>OSRAM LED power supplies / zasilacze LED OSRAM</b>                     | 9.6  |
| <b>power supply cases / obudowy do zasilaczy</b>                          | 9.7  |
| <b>lighting controllers and switches / czujniki sterujące i włączniki</b> | 9.8  |
| <b>RGB lighting system / system oświetlenia RGB</b>                       | 9.10 |
| <b>Vario white lighting system / system oświetlenia Vario white</b>       | 9.10 |
| <b>LED profile slings / zawiesia do profili LED</b>                       | 9.11 |
| <b>tilted bracket for LED profiles / uchwyty uchylne do profili LED</b>   | 9.11 |
| <b>cables, extensions, connectors / przewody, przedłużacze, złączki</b>   | 9.12 |
| <b>other accessories / pozostałe akcesoria</b>                            | 9.13 |

## general information

## informacje ogólne

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Why LED profiles? / Dlaczego profile LED?</b> | 10.1 |
| <b>LED technology / technologia LED</b>          | 10.3 |

## sales support

## wsparcie sprzedaży

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| <b>Sales support / Wsparcie sprzedaży</b> | 11.1 |
|-------------------------------------------|------|





**TOPMET LED PROFILES - TUTORIAL**  
**PROFILE LED TOPMET - KROK PO KROKU**

**2017**

**LED profiles**  
**profile LED**

# TOPMET profile categories / Kategorie profili TOPMET



## SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

LED profiles with the most universal applications. Installation on a flat surface, most commonly with the use of aluminium holders or steel flexible mounting plates but also with the use of screws, or assembly tapes.

It is worth to note the following profiles: SLIM8, SMART10, BEGTON12, WIDE24: Slick socket - easy cover assembly. SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: hidden mounting.

Profile LED o najbardziej uniwersalnych zastosowaniach. Montaż na płaskiej powierzchni, najczęściej za pomocą uchwytów aluminium lub stalowych sprężystych, ale także wkrętów, taśm montażowych.

Warto zwrócić uwagę na profile: SLIM8, SMART10, BEGTON12, WIDE24: gniazdo Slick – łatwy montaż klosza.

SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: ukryte mocowanie.




## RECESSED / WPUSTOWE

The advantage of embedding a profile is obtaining an illuminating surface which almost levels with the plane of the wall or furniture. Profile installation requires surface preparation - cutting a longitudinal opening in the furniture (GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), a plasterboard (FLAT8, DEEP10) or leaving an appropriate distance when installing the tiles (FLOOR12).

Zaletą wpuszczenia profilu jest uzyskanie powierzchni świecącej niemalże licującej się z płaszczyzną ściany lub mebla.


Montaż profili wymaga przygotowania powierzchni – wycięcie podłużnego otworu w meblu (GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), w płycie gipsowo-kartonowej (FLAT8, DEEP10) lub pozostawienia odpowiedniego dystansu przy montażu płytek (FLOOR12).

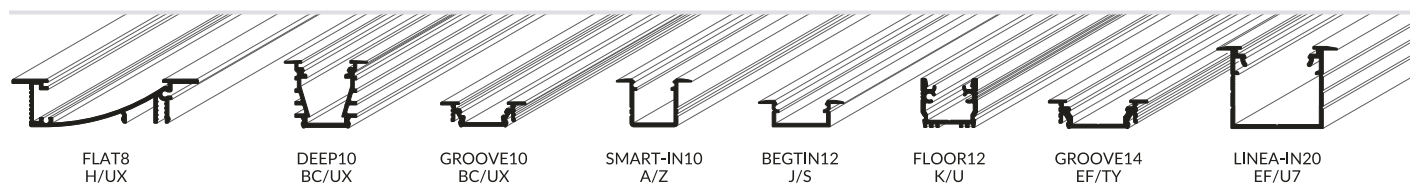

## CORNER / KĄTOWE

To be used in the corners of wall, furniture and cabinets. Installation with mounting plates, screws, assembly tape. The asset of the CORNER10, CORNER14 and CORNER27 collections is the hidden mounting. These profiles provide a possibility to direct the light at an angle of 30° or 60° to the assembly plane. The CABI12 profile is designed for glass cabinets, then adhesive mounted. It allows to avoid glare. Installation at an angle of 30° or 60°. Thanks to the symmetric cross-section, the profiles can be joined in the corners at an angle of 90°. TRIO10 - for lighting at an angle of 45°.

Do zastosowania w narożnikach ścian, mebli i gablot. Montaż na uchwyty, wkręty, taśmę montażową. Atutem kolekcji CORNER10, CORNER14 i CORNER27 jest ukryte mocowanie. Profile te dają możliwość skierowania światła pod kątem 30° lub 60° do płaszczyzny montażu. Profil CABI12 zaprojektowany do szklanych gablot, montowany na klej. Pozwala uniknąć oślnienia. Montaż pod kątem 30° lub 60°. Dzięki symetrycznemu przekrojowi profile można łączyć w narożnikach pod kątem 90°. TRIO10 - do oświetlania pod kątem 45°.

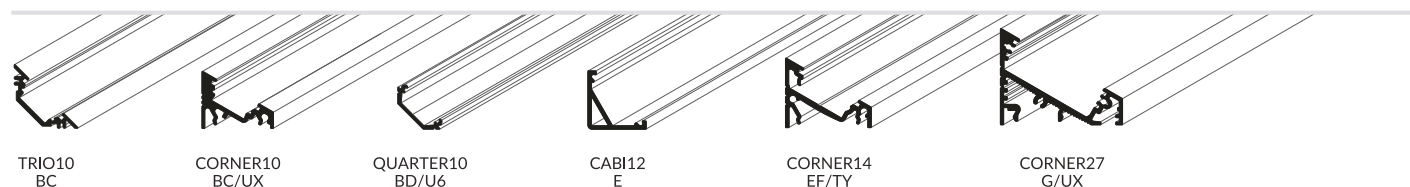



## GLASS APPLICATION / DO SZYB

Profiles for glass are used to exhibit objects in cabinets and to illuminate the sanded advertising or decorative graphics. Installed on the edge of the glass panel, they do not constitute a shelf supporting structure. EDGE10 - in contrast to the other ones - is applied on the face of the shelf, which allows to better light up the exhibits under the shelf or above it (after rotating the profile by 180°).

Profile do szyb służy do ekspozycji przedmiotów w gablotach, podświetlają wypaskowaną grafikę reklamową lub ozdobną. Montowane na krawędzi szklanej tafli, nie stanowią jednak konstrukcji podtrzymującej półki. EDGE10 – w przeciwieństwie do pozostałych – nakłada się od czoła półki, co pozwala lepiej oświetlić eksponaty pod półką lub nad nią (po obróceniu profilu o 180°).



TWIN8

EDGE10  
BC

MIKRO10


MIKRO-LINE12  
J



## SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE

A group of profiles with a broad application spectrum - for the ceiling, wall, architectonic, stair, wardrobe. Designed for specialist applications. Among them, the PEN8 with the highest number of holders (i.a.: extension arms, flat, simple and stretcher holders) for creating a number of combinations and achieving the defined illumination effects.

Grupa profili o szerokim spektrum przeznaczenia – ścienne, sufitowe, architektoniczne, schodowe, garderobiane. Zaprojektowane do specjalistycznych zastosowań. Wśród nich PEN8 z największą ilością uchwytów (m.in.: wysięgniki, płaskie, proste, rozporowe) do tworzenia szeregu kombinacji i osiągnięcia określonych efektów świetlnych.

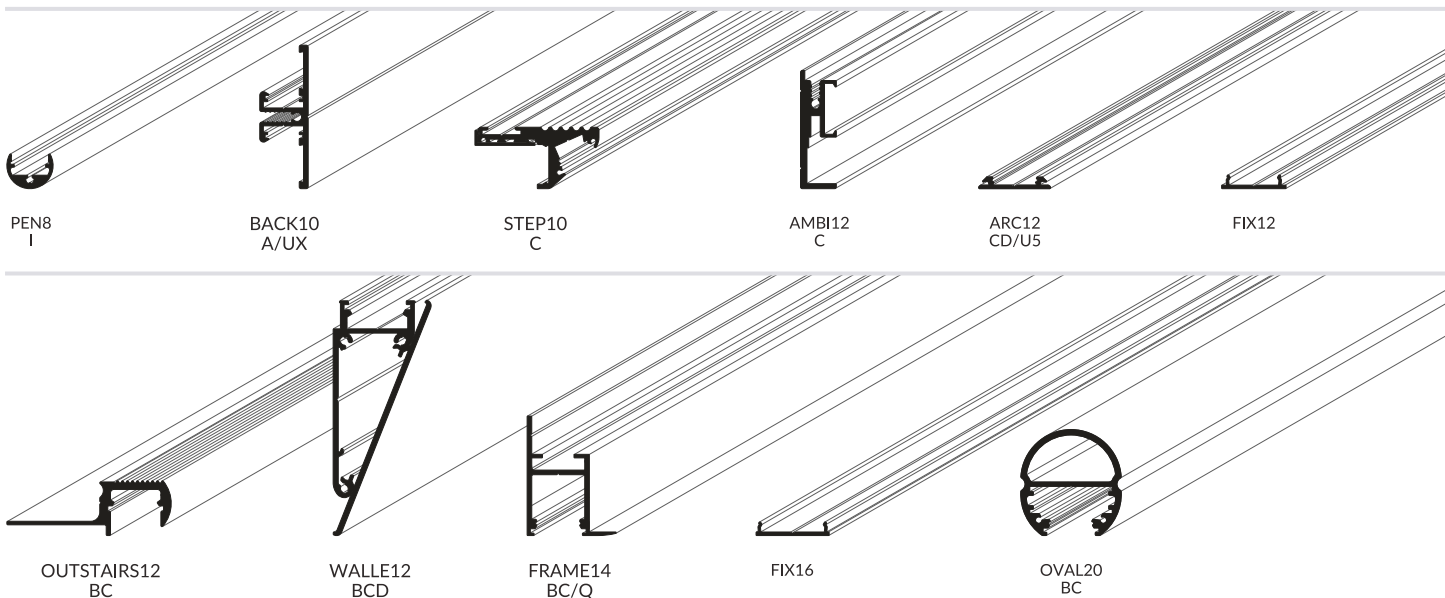

PEN8  
I

BACK10  
A/UX

STEP10  
C

AMBI12  
C

ARC12  
CD/U5

FIX12

OUTSTAIRS12  
BC

WALLE12  
BCD


FRAME14  
BC/Q

FIX16

OVAL20  
BC

## What does a profile name indicate? / Co oznacza nazwa profilu?


# SURFACE10 BC/UX

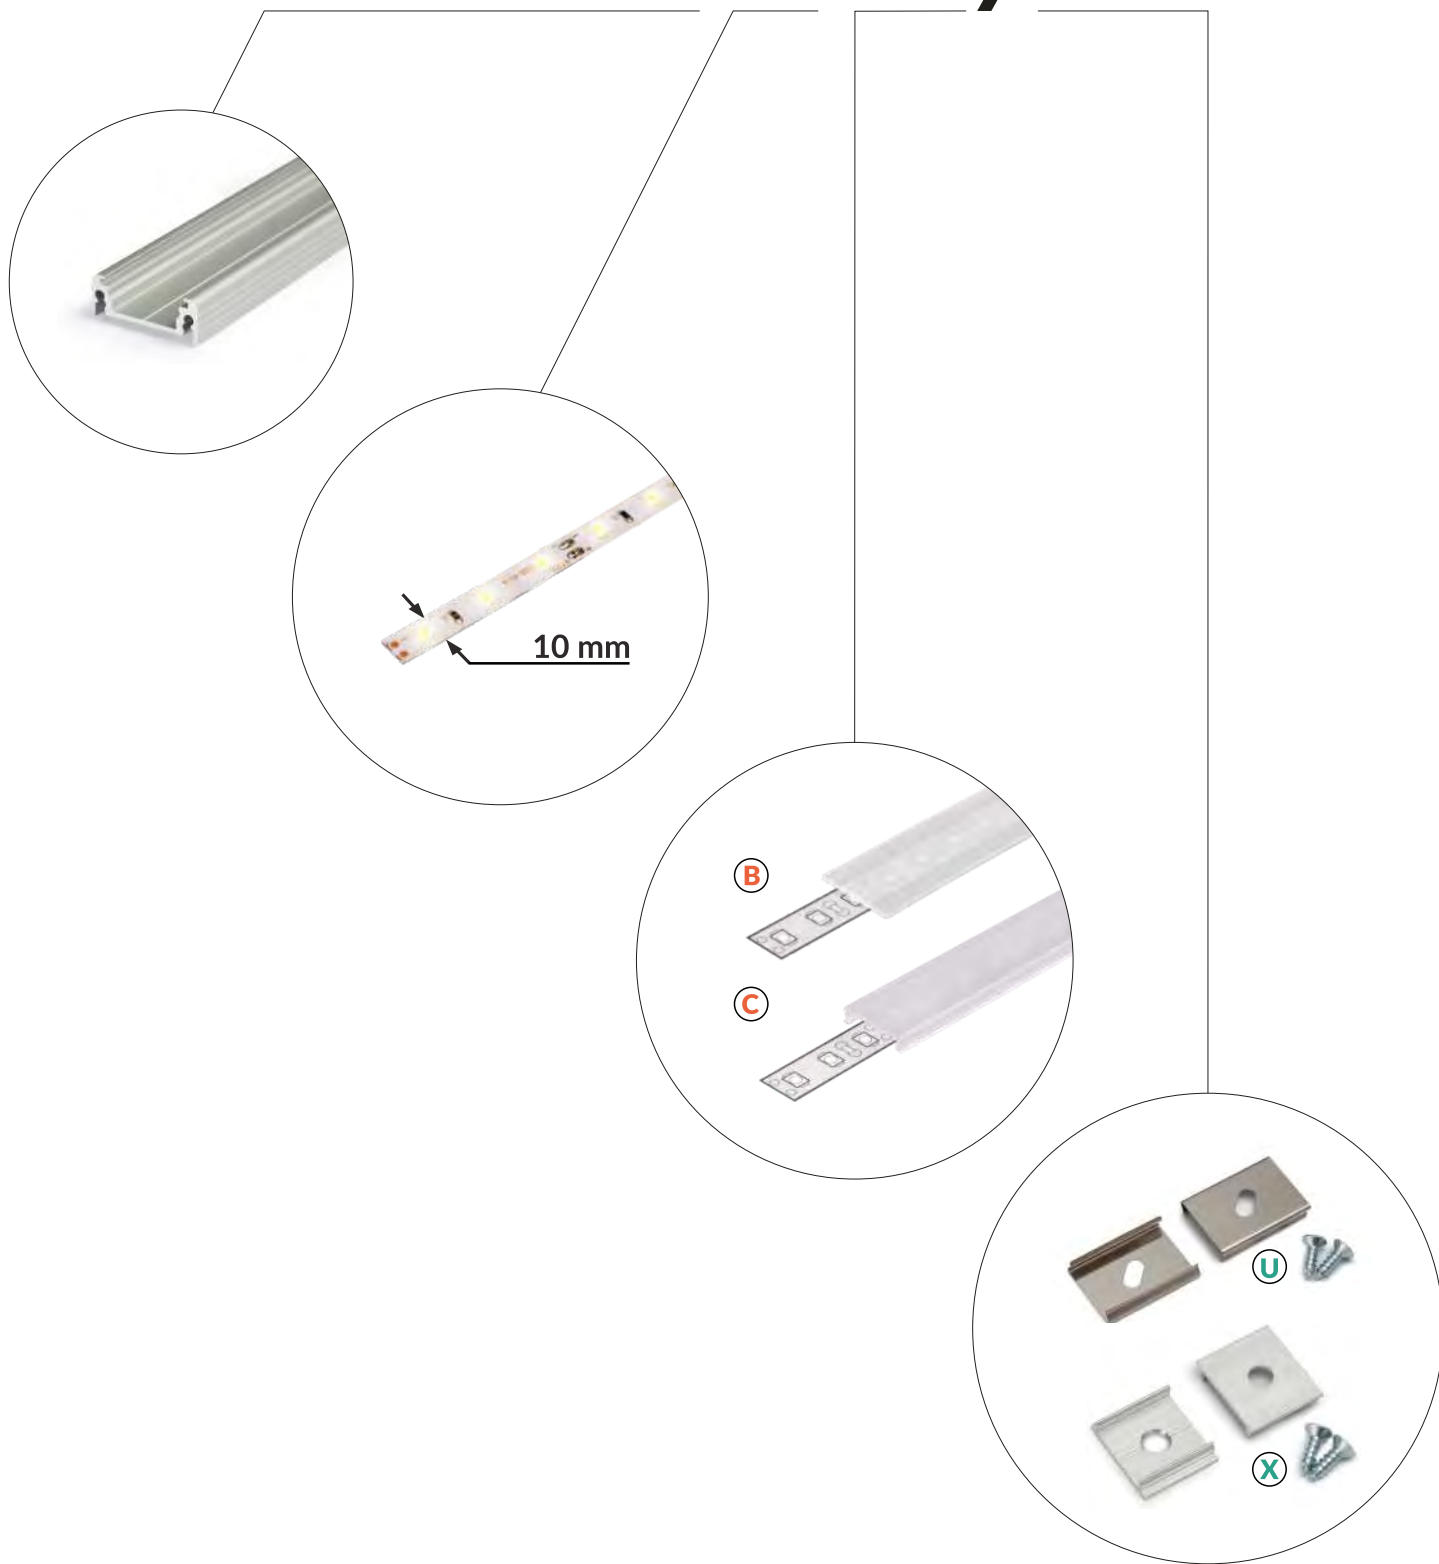




We also have profiles with the Slick socket in our assortment. This feature allows to click in or slide in the cover.

W naszym asortymencie posiadamy także profile z gniazdem Slick. Funkcja ta pozwala na łatwe „wklikiwanie” lub wsuwanie kłosa.

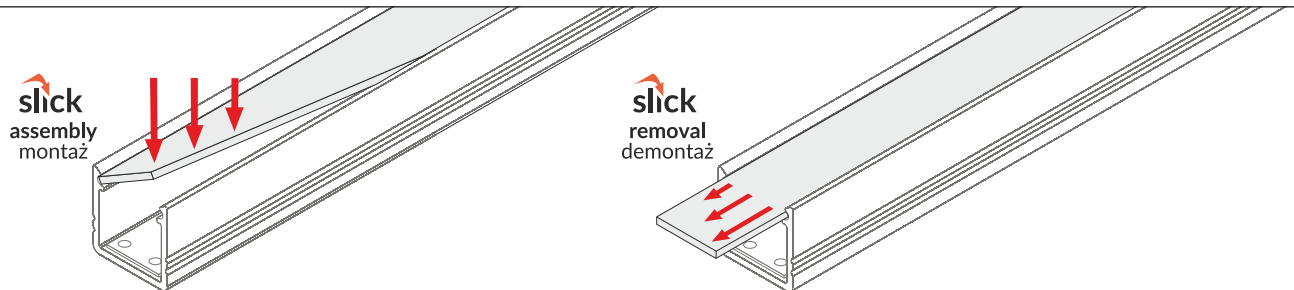

Profiles with Slick socket:


Poniżej profile wyposażone w gniazdo Slick:

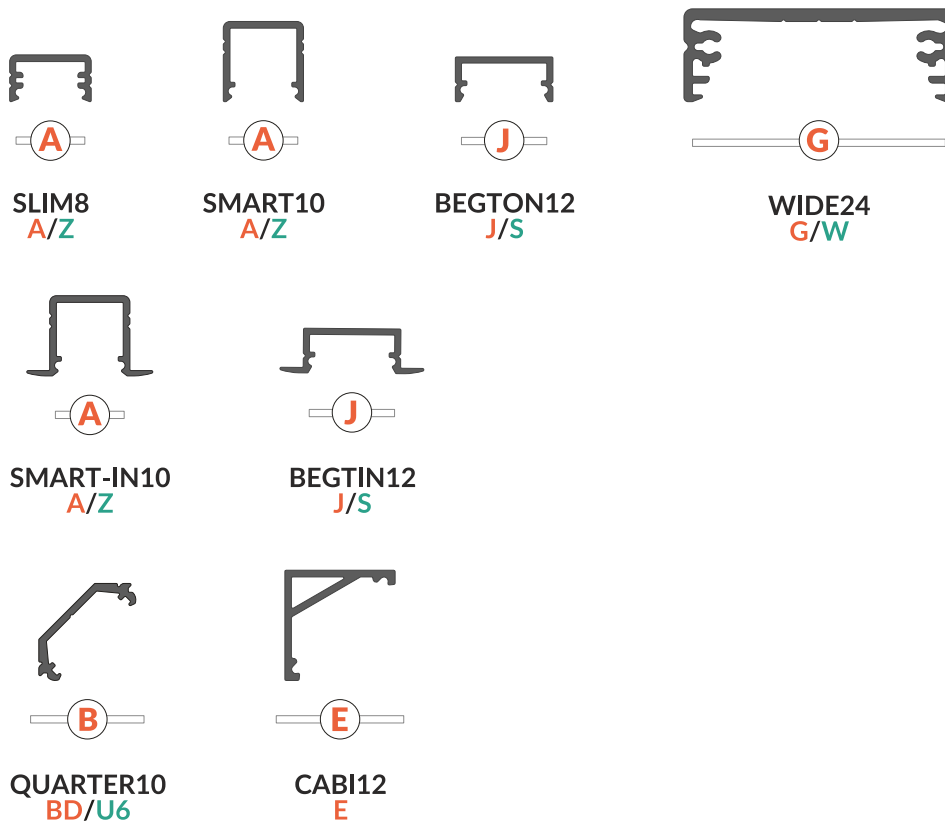

# How to select a cover? / Jak dobrać klosz?


Covers for aluminium LED profiles differ in the degree of transparency. Thanks to a conscious choice, you can plan the lighting effect, light dispersion and distribution better. A transparent cover absorbs a smaller amount of light, followed by frosted and white ones.

Klosze do profili aluminiowych LED różnią się stopniem transparentności. Dzięki świadomemu wyborowi można lepiej zaplanować efekt świetlny, rozproszenie i rozsył światła. Klosz transparentny pochłania najmniejszą ilość światła, dalej szron i mleczny.

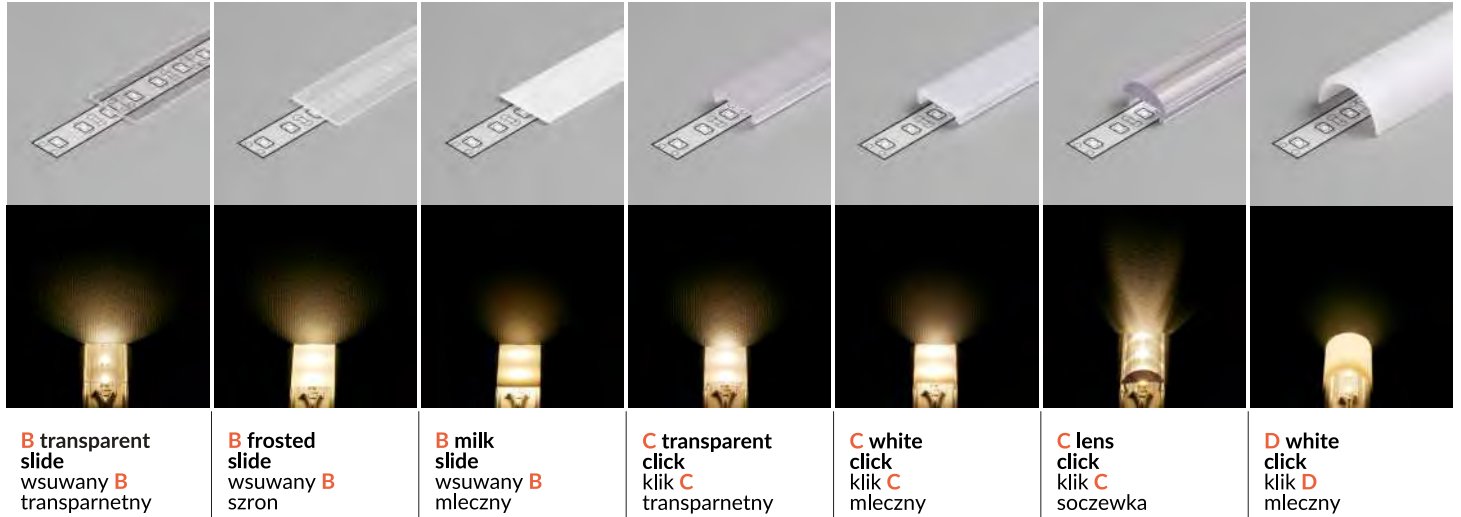

It also means a different degree of visibility of LED points. White covers in some profiles, in conjunction with a 120 P/m tape, allow to achieve the effect of a continuous line of light.

Oznacza to także różny stopień widoczności punktów LED. Klosze mleczne w niektórych profilach w połączeniu z taśmą 120 P/m pozwalają osiągnąć efekt ciągłej linii światła.

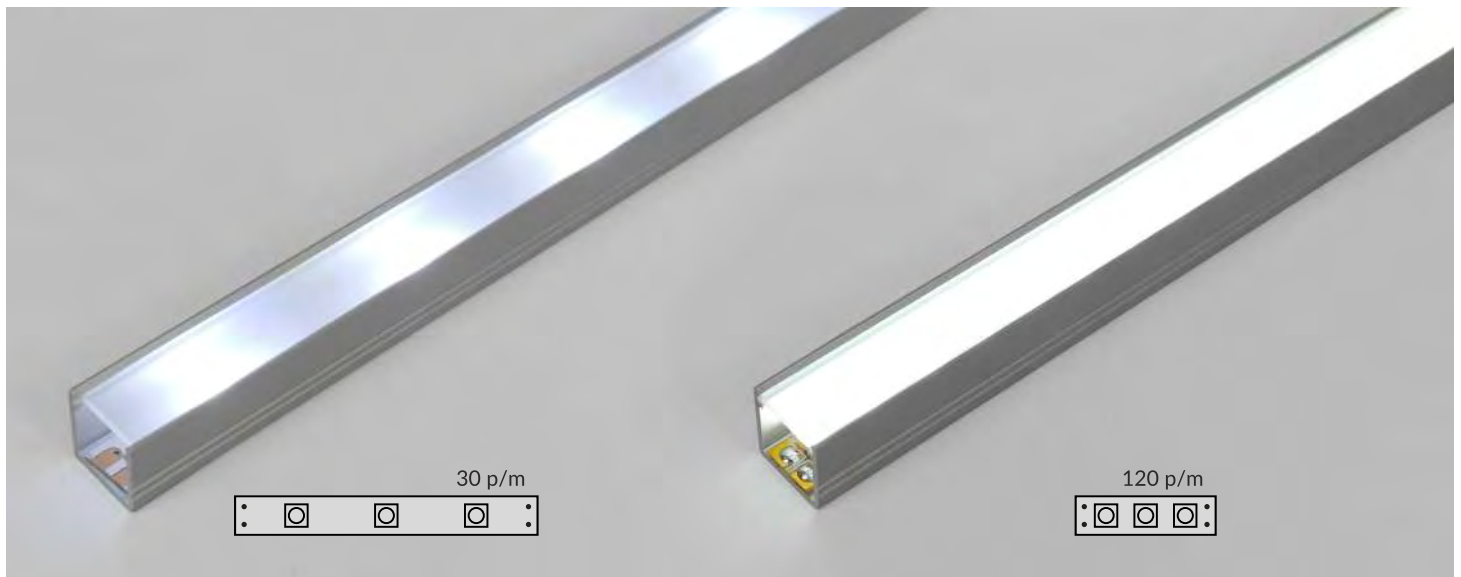

The covers also differ in the method of assembly.

## SLIDE COVER (labelling: A, B, E, G, H, J)

It is a strip of plastic available in 3 different degrees of transparency. It needs to be slid from the beginning of the profile and dragged along the marked socket or clicked in the Slick socket.

## CLICK COVER (labelling: C, D, F, I, K)

Its assembly and removal are more convenient. Access to the ends of the profile is not necessary, which allows to click in the cover even after installing the profile in a recess or a piece of furniture.

Klosze różnią się także sposobem montażu.

## KLOSZ WSUWANY (oznaczenia: A, B, E, G, H, J)

Jest to pasek tworzywa dostępny w 3 różnych stopniach transparentności. Należy go wsunąć od początku profilu i przeciągnąć wzdłuż oznaczonego gniazda lub „wkliknąć” w gniazdo Slick.

## KLOSZ KLIK (oznaczenia: C, D, F, I, K)

Jego montaż i demontaż jest wygodniejszy. Dostęp do końców profilu nie jest konieczny, co pozwala wkliknąć klosz nawet po zamontowaniu profilu we wnęce lub w meblu.

Many of the covers in the TOPMET offer are system accessories. It means that one cover fits a few, different profiles.

A letter describing the socket helps correct matching.

And so, e.g., the SURFACE10 BC/UX profile can be fitted with the covers:

- B slide
- C click
- C lens

Cover C click, on the other hands, fits the profiles:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- TRIO10 BC
- CORNER10 BC/UX
- EDGE10 BC
- STEP10 C
- WALLE12 CD
- AMBI12 C
- ARC12 CD/U5
- OUTSTAIRS12 BC
- FRAME14 BC/Q
- OVAL20 BC

W ofercie TOPMET wiele spośród kloszy to akcesoria systemowe. Oznacza to, że ten sam klosz pasuje do kilku różnych profili.


W odpowiednim dopasowaniu pomaga litera opisująca gniazdo.

I tak np. do profilu LED SURFACE10 BC/UX pasują klosze:

- B wsuwany
- C klik
- C soczewka

Klosz C klik z kolei pasuje do profili:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- TRIO10 BC
- CORNER10 BC/UX
- EDGE10 BC
- STEP10 C
- WALLE12 CD
- AMBI12 C
- ARC12 CD/U5
- OUTSTAIRS12 BC
- FRAME14 BC/Q
- OVAL20 BC

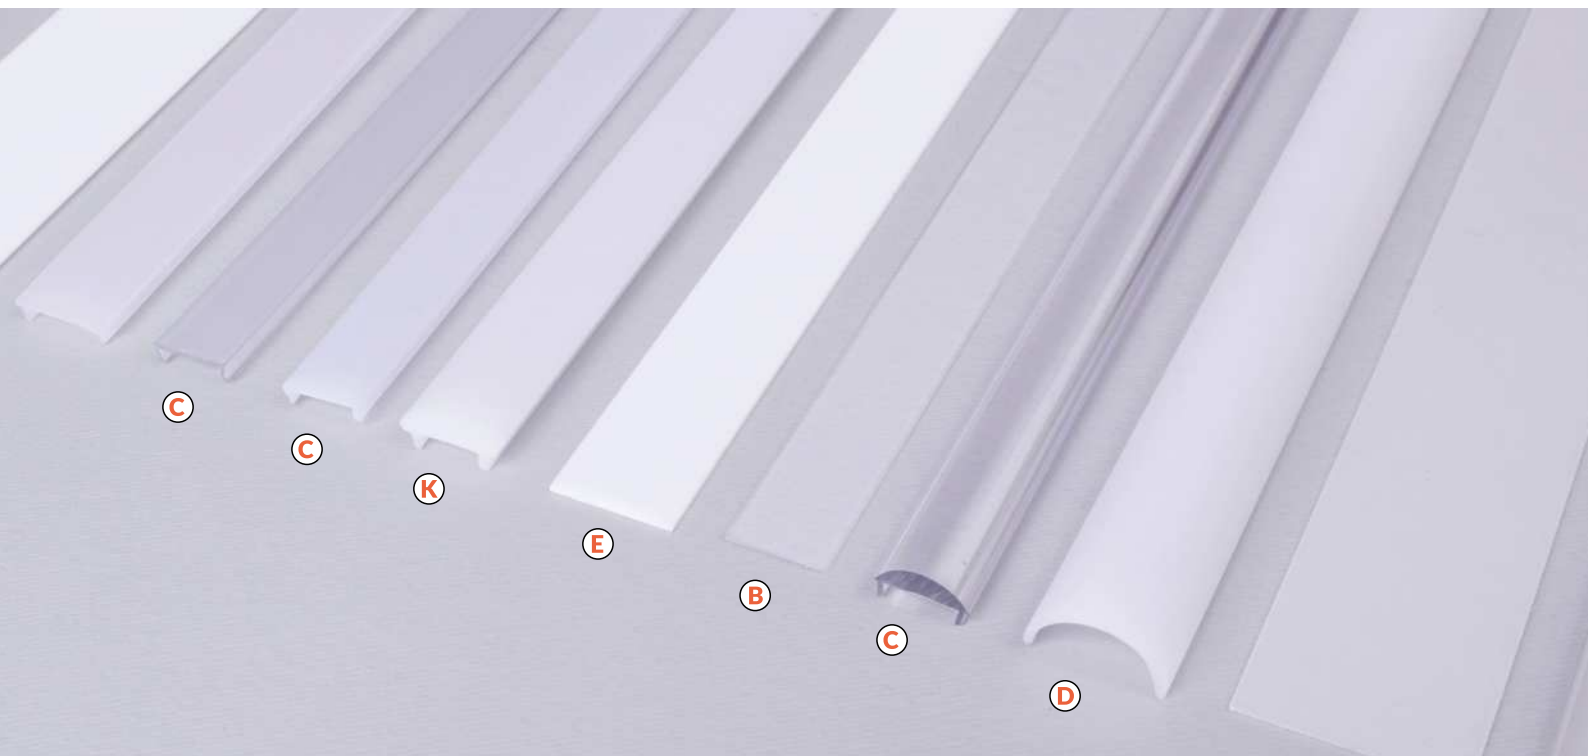

# Covers / Klosze

The covers in the TOPMET offer differ between one another not only in terms of the achieved lighting effect but also in terms of technical parameters. Among the special cover, one stands out in particular - designed for the FLOOR12 LED profile, the K white cover. Its characteristic feature is the high resistance to damage and impacts with a degree of IK 08. This is why it is possible to tread over it - without having to worry about cracking or scratching.

Klosze z oferty TOPMET różnią się między sobą nie tylko uzyskanym efektem świetlnym, ale również parametrami technicznymi. Wśród kloszy specjalnych wyróżnia się zwłaszcza jeden – przeznaczony do profilu LED FLOOR12, czyli klosz K mleczny. Jego cechą charakterystyczną jest wysoka odporność na uszkodzenia oraz udużenia o stopniu IK 08. Dzięki temu możliwe jest chodzenie po nim - bez obaw o pękanie czy zarysowania.

| cover type<br>rodzaj klosza                                | material<br>materiał | work temperature<br>temperatura stosowania |          | UV<br>resistance<br>odporność na UV | fire hazard<br>certificate<br>according to IEC<br>60695-2-11<br>certyfikat na palność wg PN-EN 60695-2-11 | transparency<br>przezroczność | coefficient<br>diffusion<br>współczynnik rozproszenia |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            |                      | min [°C]                                   | max [°C] |                                     |                                                                                                           |                               |                                                       |
| <b>(A) (B) (E) (G) (H)</b><br>transparent<br>transparentny | PC                   | -50                                        | 100      | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 93%                           | low<br>niski                                          |
| <b>(A) (B) (E) (G) (H)</b><br>frosted<br>szron             | PP                   | -15                                        | 85       | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 90%                           | low<br>niski                                          |
| <b>(A) (B) (E) (G) (H)</b><br>white<br>mleczny             | PP                   | -15                                        | 85       | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 70%                           | high<br>wysoki                                        |
| <b>(C)</b><br>transparent<br>transparentny                 | PMMA                 | -20                                        | 70       | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 93%                           | low<br>niski                                          |
| <b>(C)</b><br>white<br>mleczny                             | PMMA                 | -20                                        | 70       | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 75%                           | low<br>niski                                          |
| <b>(C)</b><br>lens<br>soczewka                             | PC                   | -50                                        | 100      | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 90%                           | low<br>niski                                          |
| <b>(D)</b><br>white<br>mleczny                             | PMMA                 | -20                                        | 70       | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 70%                           | high<br>wysoki                                        |
| <b>(F)</b><br>transparent<br>transparentny                 | PMMA                 | -20                                        | 70       | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 93%                           | low<br>niski                                          |
| <b>(F)</b><br>white<br>mleczny                             | PMMA                 | -20                                        | 70       | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 75%                           | medium<br>średni                                      |
| <b>(I)</b><br>frosted<br>szron                             | PC                   | -50                                        | 100      | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 90%                           | low<br>niski                                          |
| <b>(I)</b><br>white<br>mleczny                             | PC                   | -50                                        | 100      | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 80%                           | medium<br>średni                                      |
| <b>(K)</b><br>white<br>mleczny                             | PC                   | -50                                        | 100      | ✓                                   | ✓                                                                                                         | 60%                           | high<br>wysoki                                        |

# Endings / Zaślepki

The endings, with the aim to aesthetically close the profile and additionally protect the LED source, come in four basic colours: silver, white, black and grey. The endings selected for the profiles for glass are available in transparent colour.

The material used for the production of the endings meets the lighting non-combustibility standard no.: PN-EN 60695-2-11. Material: ABS, PC.

Zaślepki, mające na celu estetyczne domknięcie profilu oraz dodatkową ochronę źródła LED, występują w czterech podstawowych kolorach: srebrnym, białym, czarnym i szarym. Wybrane zaślepki do profili do szyb dostępne są w kolorze transparentnym.

Tworzywo użyte do produkcji zaślepek spełnia oświetleniową normę niepalności nr: PN-EN 60695-2-11. Materiał: ABS, PC.



**Endings with a hole or without it - which one to choose?** Many of our endings come in two versions: Zaślepki z otworem czy bez - jakie wybrać? Wiele spośród naszych zaślepek występuje w dwóch wersjach:



**With a hole:** they allow aesthetic outlet for a cable without the need to drill through the ending or the profile.

Z otworem: pozwalają na estetyczne wyprowadzenie przewodu bez konieczności przewiercania zaślepki lub profilu.



**Without a hole:** they are an aesthetic and a tighter ending of the profile. Recommended in cases where the appearance is particularly significant, or from the opposite side to the cable outlet.

Bez otworu: stanowią estetyczne i szczelniejsze zakończenie profilu. Zalecane tam, gdzie szczególnie istotny jest wygląd lub od strony przeciwnej niż wyprowadzenie przewodu.



For new products, we offer endings with points to bore a hole. Thanks to this, from one set of endings, it is possible to obtain one ending of each type: with a hole and without one. They are available for the profiles: ARC12, BEGTON12, CABI12, LINEA20, QUARTER10, TRIO10.

Do nowych produktów oferujemy zaślepki z punktami do nawiercenia otworu. Dzięki temu z jednego kompletu zaślepek możliwe jest otrzymanie po jednej zaślepce: z otworem oraz bez otworu. Są one dostępne dla profili: ARC12, BEGTON12, CABI12, LINEA20, QUARTER10, TRIO10.

# Mounting accessories / Akcesoria montażowe

SYSTEM ACCESSORIES – fit many different profiles.

DEDICATED ACCESSORIES - matched to one profile, are usually used for a more precise assembly method: pendant, on an extension arm, at an angle, etc.

AKCESORIA SYSTEMOWE – pasują do wielu różnych profili.

AKCESORIA DEDYKOWANE - dopasowane do jednego profilu, zwykle służą do bardziej sprecyzowanego rodzaju montażu: podwieszanego, na wysięgniku, pod kątem itp.

## MOUNTING PLATES, HOLDERS / UCHWYTY

flexible / sprężysty



**U flexible mounting plate**  
uchwyt U sprężysty



**cone U flexible mounting plate**  
uchwyt U sprężysty cone



**rack U flexible mounting plate**  
uchwyt U sprężysty rack

aluminium / aluminiowe



**X mounting plate**  
uchwyt X



**T mounting plate**  
uchwyt T

simple - for perpendicular assembly in a furniture board (cabinets)

proste - do montażu prostokątnego w płycie meblowej (szafki)



**SLIM8 simple holder**  
uchwyt SLIM8 prosty



**SURFACE10 simple holder**  
uchwyt SURFACE10 prosty



**WIDE24 simple holder**  
uchwyt WIDE24 prosty




**PEN8 simple holder**  
uchwyt PEN8 prosty



**OVAL20 simple holder**  
uchwyt OVAL20 prosty

„cone” or „slot”?  
„cone” czy „fasolka”?

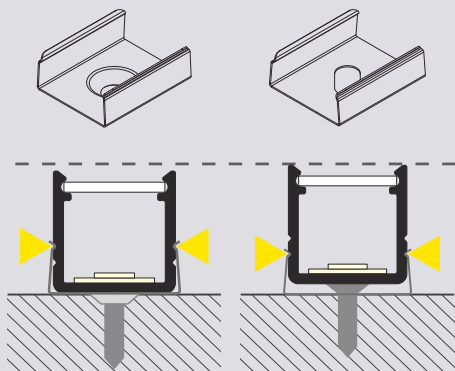



## EXTENSION ARMS / WYSIĘGNIKI



**OVAL20 double extension arm**  
wysięgnik OVAL20 podwójny



**PEN8 double holder with thread**  
uchwyt PEN8 podwójny z gwintem



**PEN8 jointed holder with soffit ceiling**  
uchwyt PEN8 przegubowy z podsufitką

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Easy method of joining 2 profile sections in a straight line or at a defined angle.  
Łatwy sposób na łączenie 2 odcinków profili w linii prostej lub pod określonym kątem.



**X connector**  
łącznik X



**SURFACE10 L connector**  
łącznik L SURFACE10



**LINEA20 connectors / łączniki LINEA20:**

60°

90°

120°

135°

180°

**LINEA20 bent connectors / łączniki LINEA20 gięte:**

90°

270°



**T connector**  
łącznik T



**GROOVE10 L connector**  
łącznik L GROOVE10




**CORNER10 L connector**  
łącznik L CORNER10

## SLINGS / ZAWIESIA

They enable creating pendant luminaires. They are especially recommended for the LED LINEA 20 profile (see pages 2.27-2.28) but are also compatible with most of the profiles.

Umożliwiają tworzenie opraw wiszących. Szczególnie polecane są do profilu LED LINEA20 (patrz str. 2.27-2.28), ale kompatybilne są także z większością profili.

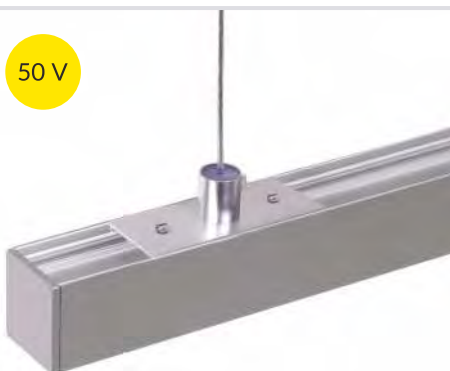

**SELV sling 50V 1500**  
zawiesie SELV 50V 1500



**sling for LED mounting 1500**  
zawiesie do uchwytu LED 1500



# LED accessories / Akcesoria LED

Different LED sources and electronic components can be used for aluminium LED profiles. The correct sequence of connecting individual elements is very important.

Do aluminiowych profili LED można stosować różne źródła LED oraz elektroniczne komponenty. Bardzo istotna jest właściwa kolejność połączenia poszczególnych elementów.

## Source / Źródło




## LED cable • connectors • distribution box Przewód LED • złączki • konektor



## Switch • controller / Włącznik • sterownik



## 12 V or 24 V power supply Zasilacz 12 V lub 24 V

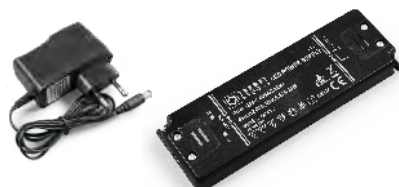

## 220-240 V cable / Przewód 220-240 V



We have LED strips with different power, luminous flux and width to choose from. We also have strips available with different light colour temperatures - a few different temperatures of white and primary colours, as well as RGB and warm-cold with adjustable light colour temperature). The most commonly used sources are the ones for the 12 V voltage but sources for the 24 V voltage are also available. Apart from the most popular LED strips available on the market, there are also LED modules on a rigid surface. They are usually characterized by better light parameters and quality. Waterproof sources and components are a special part of the offer.

Depending on the LED selection, you need to match the remaining accessories: cables, connectors, switches, controllers and power supplies.

Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

In the case of connecting a few sources to one power supply, you can use a connector for mini-connector with 6 sockets or a LED divider. Our offer also includes cables of different lengths for one colour of LED strips, as well as special ones for RGB strips and separately, for waterproof strips.

A lighting fixture set can be enriched with different types of convenient solutions regarding switching, dimming and change of colour. Mechanical switches are available - integrated with the cable or for connecting directly to the LED source, under the cover inside the profile. Turning on is possible both by touch, as well as radio waves - with a remote control via a controller. You can control the colour (with an appropriate light source selected) as well as illuminance.

The selection of the power supply requires calculation of the power to be consumed by the source, according to the indications of the manufacturer. From the primary side, the current has a voltage of 220-240 V, on the secondary side, to which the LED is connected, the voltage is 12 V or 24 V.

220 - 240 V cables, which allow the connection of an entire set to the power supply are also in our offer. A standard cable is 4 m long and a cable with a foot switch - 3.5 m.

More details are available in the LED accessories catalogue (pages: 9.2-9.13).



Do wyboru mamy taśmy LED'owe o różnej mocy, strumieniu świetlnym i szerokości. Dostępne są również taśmy o różnej temperaturze barwowej światła – kilka różnych temperatur bieli oraz podstawowe kolory, a także RGB oraz ciepła-zimna z możliwością zmiany temperatury barwowej światła). Najpowszechniej stosowane są źródła dostosowane do napięcia 12 V, ale dostępne są również źródła na 24 V. Poza dostępnymi na rynku najpopularniejszymi taśmami LED istnieją również moduły LED'owe na sztywnym podłożu. Zazwyczaj charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami i jakością światła. Specjalną częścią oferty są źródła i komponenty wodoodporne.

Według wybranego źródła LED należy dobierać pozostałe akcesoria: przewody, złączki, włączniki, sterowniki oraz zasilacze.

Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.

W przypadku podłączenia kilku źródeł do jednego zasilacza, można użyć konektora do mini-złączek z 6 gniazdami lub rozdzielacza LED. Nasza oferta obejmuje także przewody o różnej długości, do jednego koloru taśm LED, a także specjalne do taśm RGB i osobno do taśm wodoodpornych.

Zestaw oświetleniowy można wzbogacić o różnego rodzaju wygodne rozwiązania włączania, ściemniania oraz zmiany koloru. Dostępne są włączniki mechaniczne – zintegrowane z przewodem lub do podłączenia bezpośrednio do źródła LED pod kłosem wewnątrz profilu. Włączanie możliwe jest zarówno przez dotyk, jak i przez fale radiowe – pilotem za pośrednictwem sterownika. Sterować można zarówno barwę (przy wyborze odpowiedniego źródła) oraz natężenie światła.

Dobór zasilacza wymaga przeliczenia mocy, jaką będzie pobierać źródło według wskazań producenta. Od strony pierwotnej prąd ma napięcie 220-240 V, po stronie wtórnej, do której podłączamy LED, napięcie wynosi 12 V lub 24 V.

W naszej ofercie są także przewody 220 – 240 V pozwalające podłączyć cały zestaw do zasilania. Standardowy przewód ma długość 4 m, przewód z włącznikiem nożnym – 3,5 m.

Więcej szczegółów dostępnych jest w katalogu akcesoriów LED (str.: 9.2-9.13).







**SURFACE**  
**NAWIERZCHNIOWE**


**2017**

**LED profiles**  
**profile LED**

## SMALL, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

### MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- decorative lighting profile
- universal application
- Slick socket
- 2 channels for mounting bracket (with or without wall distance)
- painted holders
- maximum LED strip width: 8 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- uniwersalne zastosowanie
- gniazdo Slick
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez)
- malowane uchwyty
- maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



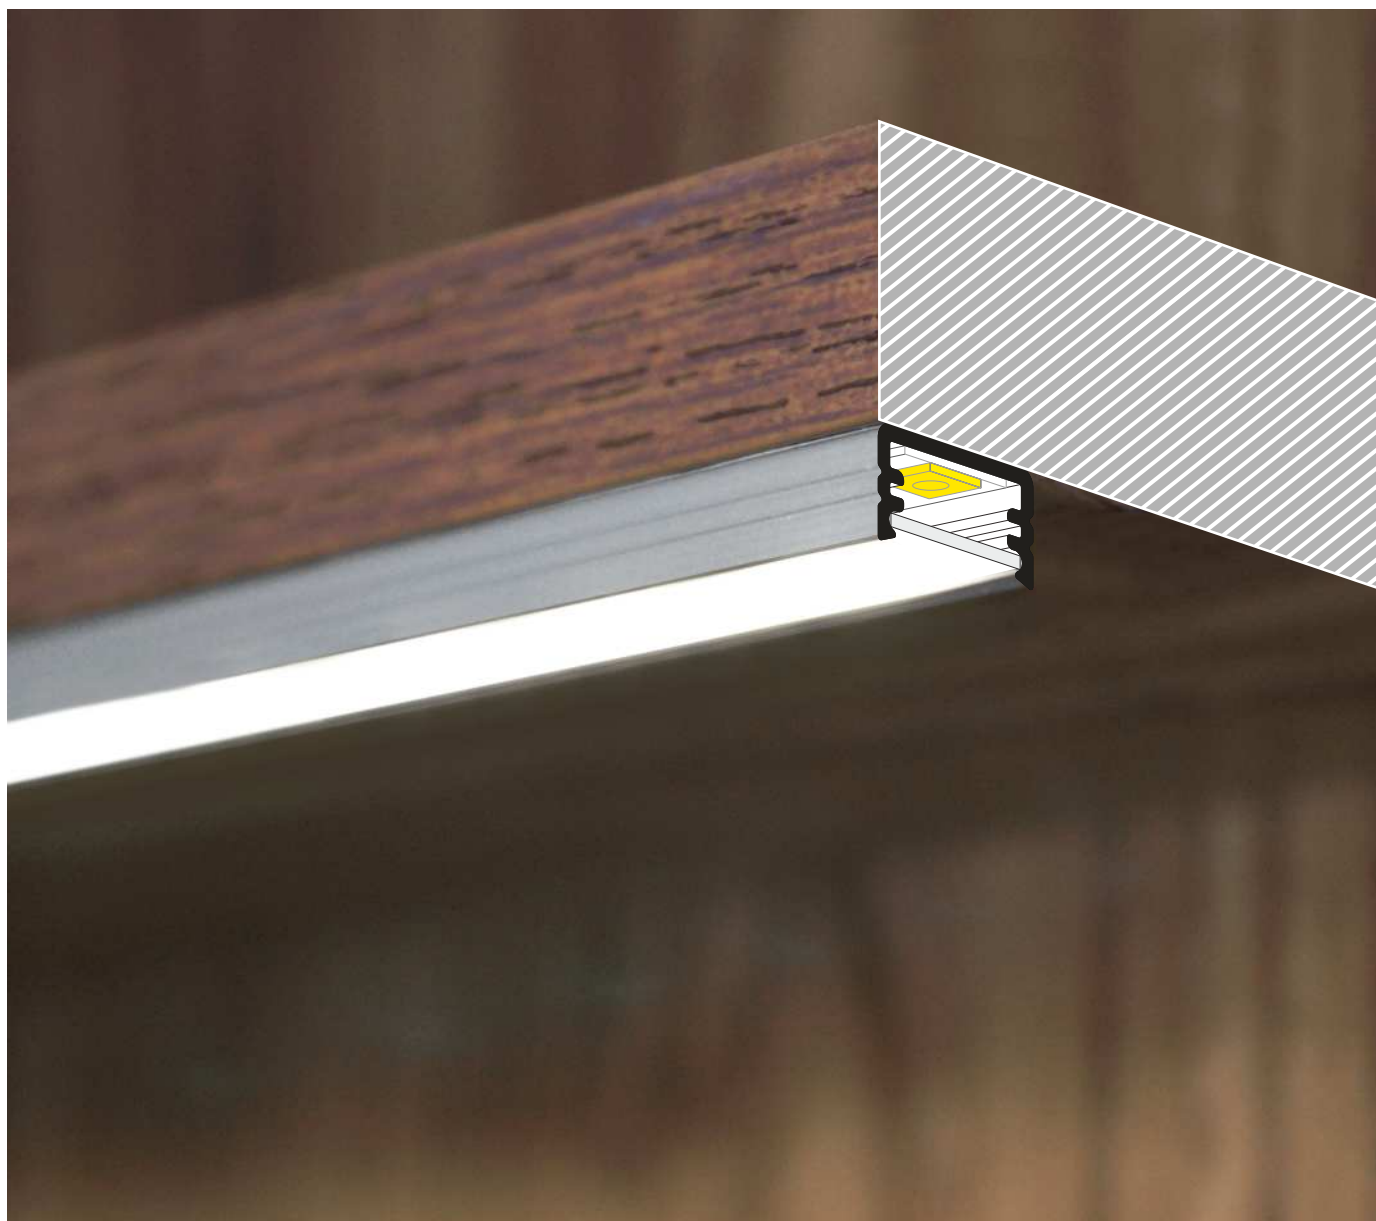


## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- A** slide cover  
klosz **A** wsuwany
- Z**<sup>1</sup> **Z** flexible mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty
- Z**<sup>2</sup> cone **Z** flexible mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty cone

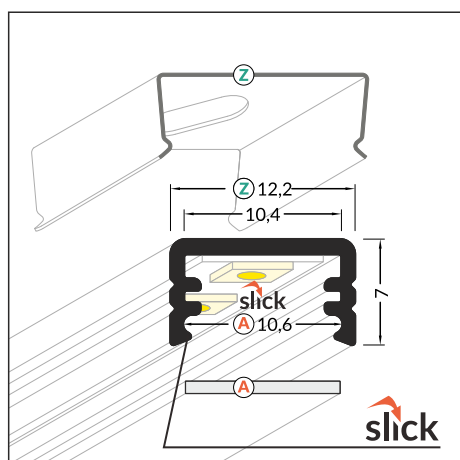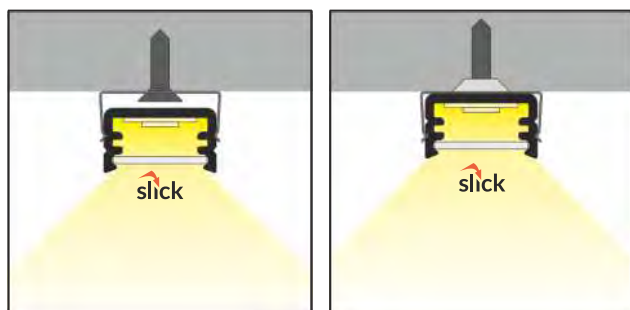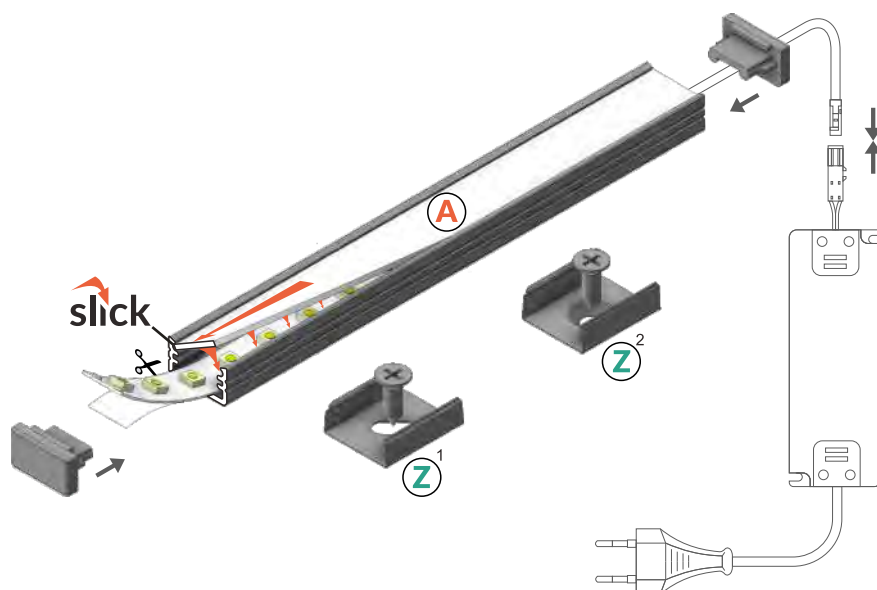

max 8 mm



surface  
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



white painted  
biały malowany  
**89030001**



anodized  
anodowany  
**89030020**



black anodized  
czarny anodowany  
**89030021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**89030000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm






## COVERS / KLOSZE

**A slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**A transparent / A transparentny**  
**89070016**

**A frosted / A szron**  
**89070039**

**A white / A mleczny**  
**89070038**


## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**SLIM8 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SLIM8  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

**SLIM8 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SLIM8 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

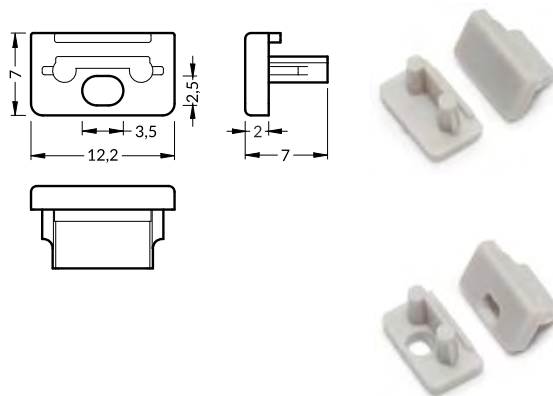

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**white / białe**  
with hole z otworem **89960001** | without hole bez otworu **89040001**

**silver / srebrne**  
with hole z otworem **89960040** | without hole bez otworu **89040040**


**black / czarne**  
with hole z otworem **89960002** | without hole bez otworu **89040002**

**grey / szare**  
with hole z otworem **89960022** | without hole bez otworu **89040022**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA


**Z flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna

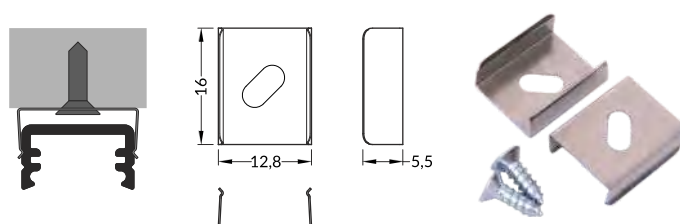


**cone Z flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna

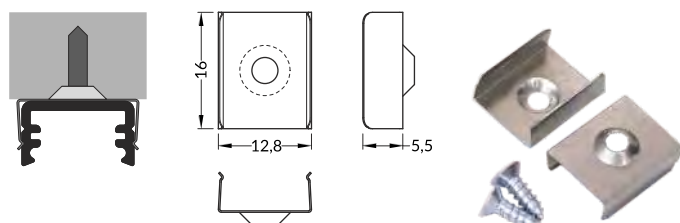

**SLIM8 simple holder**  
material: zinc coated steel

uchwyt SLIM8 prosty  
materiał: stal ocynkowana

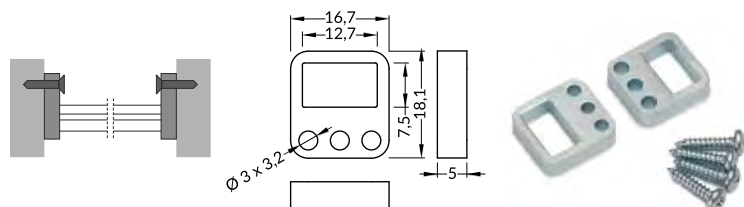

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.

**Z flexible mounting plate**  
uchwyt **Z** sprężysty

**white biały** **89270001**

**inox inox** **89270019**

**black czarny** **89270002**

**cone Z flexible mounting plate**  
uchwyt **Z** sprężysty cone

**white biały** **89980001**

**inox inox** **89980019**

**black czarny** **89980002**

INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

**simple holder**  
uchwyt prosty


**zinc coated**  
stal ocynkowana  
**89110030**



## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**SLIM8 L connector**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik L SLIM8  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium

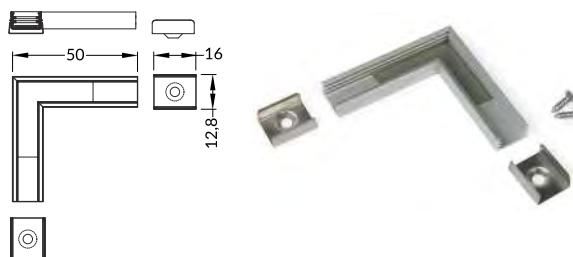

INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

-  white painted  
biały malowany  
**89150001**
-  anodized  
anodowany  
**89150020**
-  black anodized  
czarny anodowany  
**89150021**



## CONTINUOUS LINE OF LIGHT IN A SMALL OVERALL DIMENSIONS

### CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM GABARYCIE

- decorative and lighting profile
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and white cover)
- SLICK socket
- miniature dimensions
- universal application
- the possibility of using waterproof LED strips
- maximum width of LED strip: 10 mm

- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo SLICK
- miniaturowe gabaryty
- uniwersalne zastosowanie
- możliwość zastosowania taśm wodoodpornych
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm






## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE







- A** slide cover  
klosz **A** wsuwany
- Z**<sup>1</sup> **Z** flexible mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty
- Z**<sup>2</sup> cone **Z** flexible mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty cone

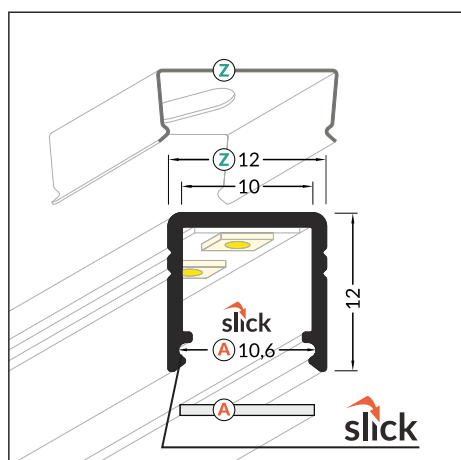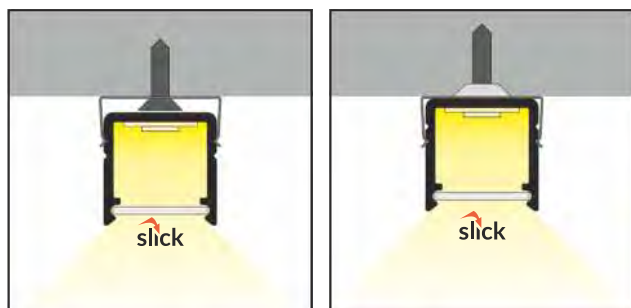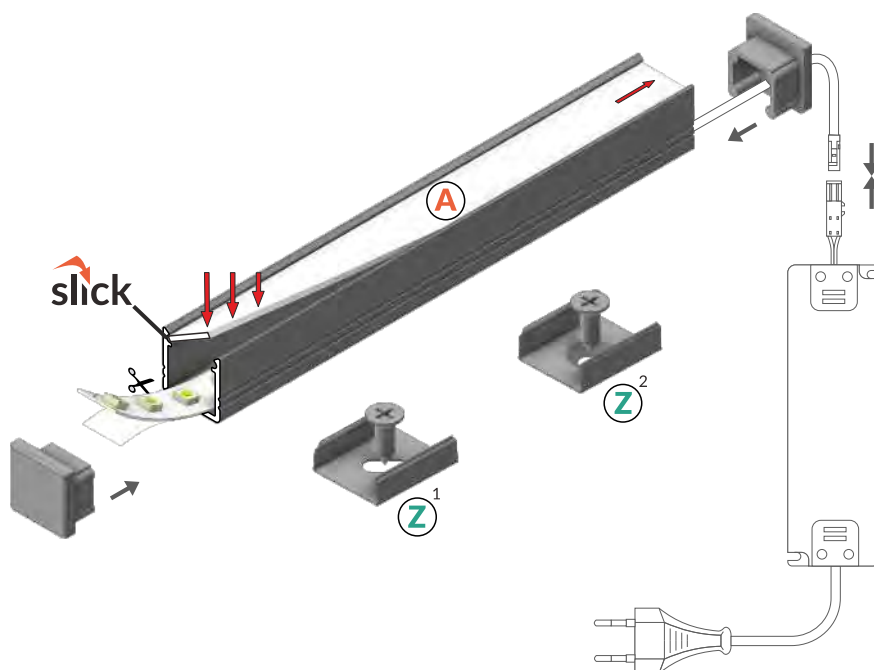

-  max 10 mm
-  surface  
nawierzchniowy



-  white painted  
biały malowany  
**C2020001**



-  anodized  
anodowany  
**C2020020**



-  black anodized  
czarny anodowany  
**C2020021**



-  raw aluminium  
surowe aluminium  
**C2020000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




## COVERS / KLOSZE

**A slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**A transparent / A transparentny**  
89070016

**A frosted / A szron**  
89070039

**A white / A mleczny**  
89070038




## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**SMART10 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SMART10  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

**SMART10 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SMART10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

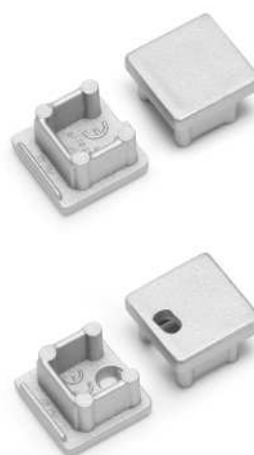

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**white / białe**  
without hole | with hole  
bez otworu | z otworem  
C2940001 | C2960001

**silver / srebrne**  
without hole | with hole  
bez otworu | z otworem  
C2940040 | C2960040



**black / czarne**  
without hole | with hole  
bez otworu | z otworem  
C2940002 | C2960002

**grey / szare**  
without hole | with hole  
bez otworu | z otworem  
C2940022 | C2960022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**Z flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna

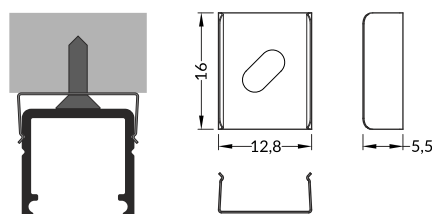

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

**Z flexible mounting plate**  
uchwyt **Z** sprężysty


**white**  
biały 89270001

**inox**  
inox 89270019

**black**  
czarny 89270002

**cone Z flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna

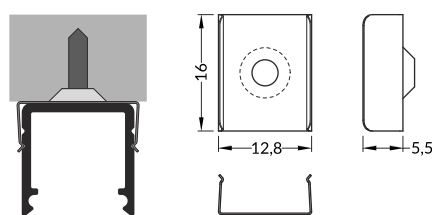

**cone Z flexible mounting plate**  
uchwyt **Z** sprężysty cone

**white**  
biały 89980001

**inox**  
inox 89980019


**black**  
czarny 89980002



## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


**SMART10 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik SMART10 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium

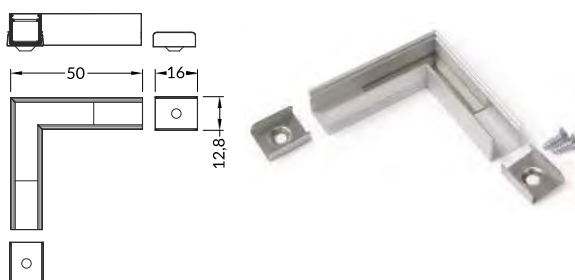

INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

-  white painted  
biały malowany  
**C2910001**
-  anodized  
anodowany  
**C2910020**
-  black anodized  
czarny anodowany  
**C2910021**

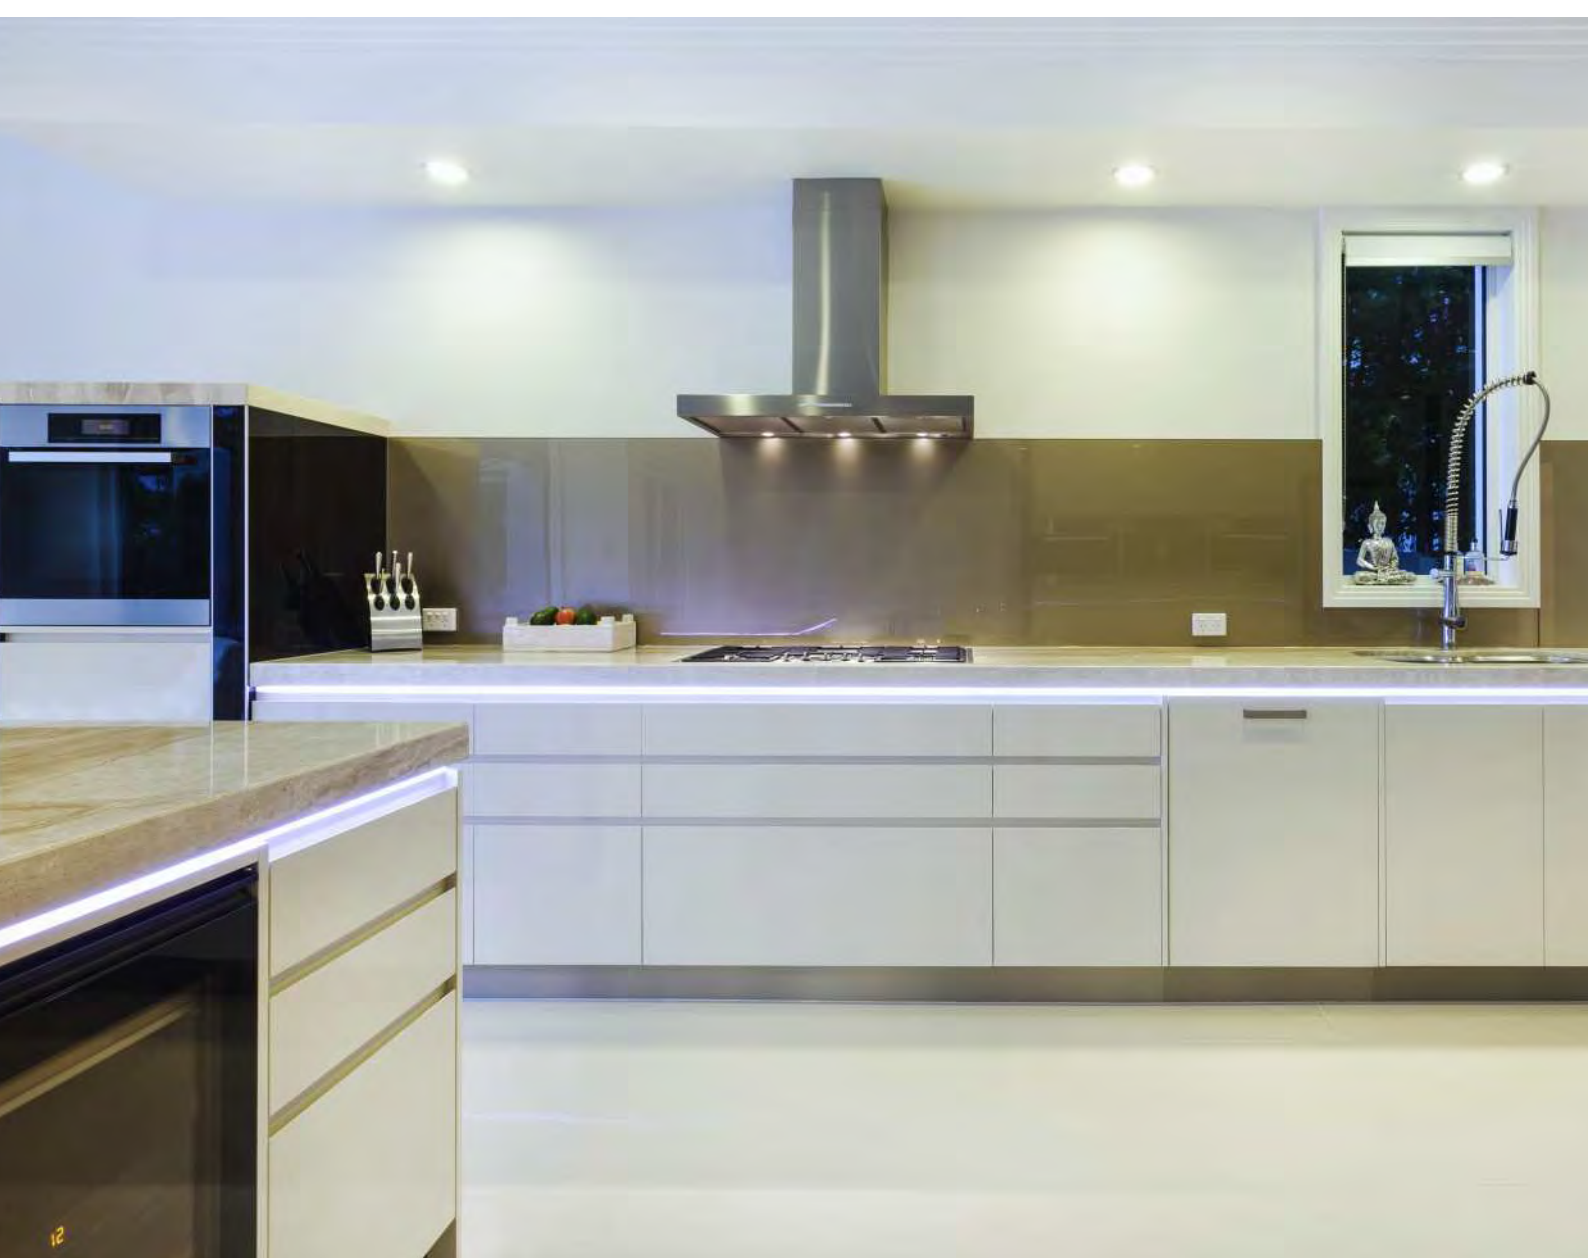


# SURFACE10 BC/UX

## ALUMINIUM SURFACE PROFILE

### ALUMINOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- mounting plates not visible
- decorative and lighting profile
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- ukryte mocowanie
- profil dekoracyjno oświetleniowy
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

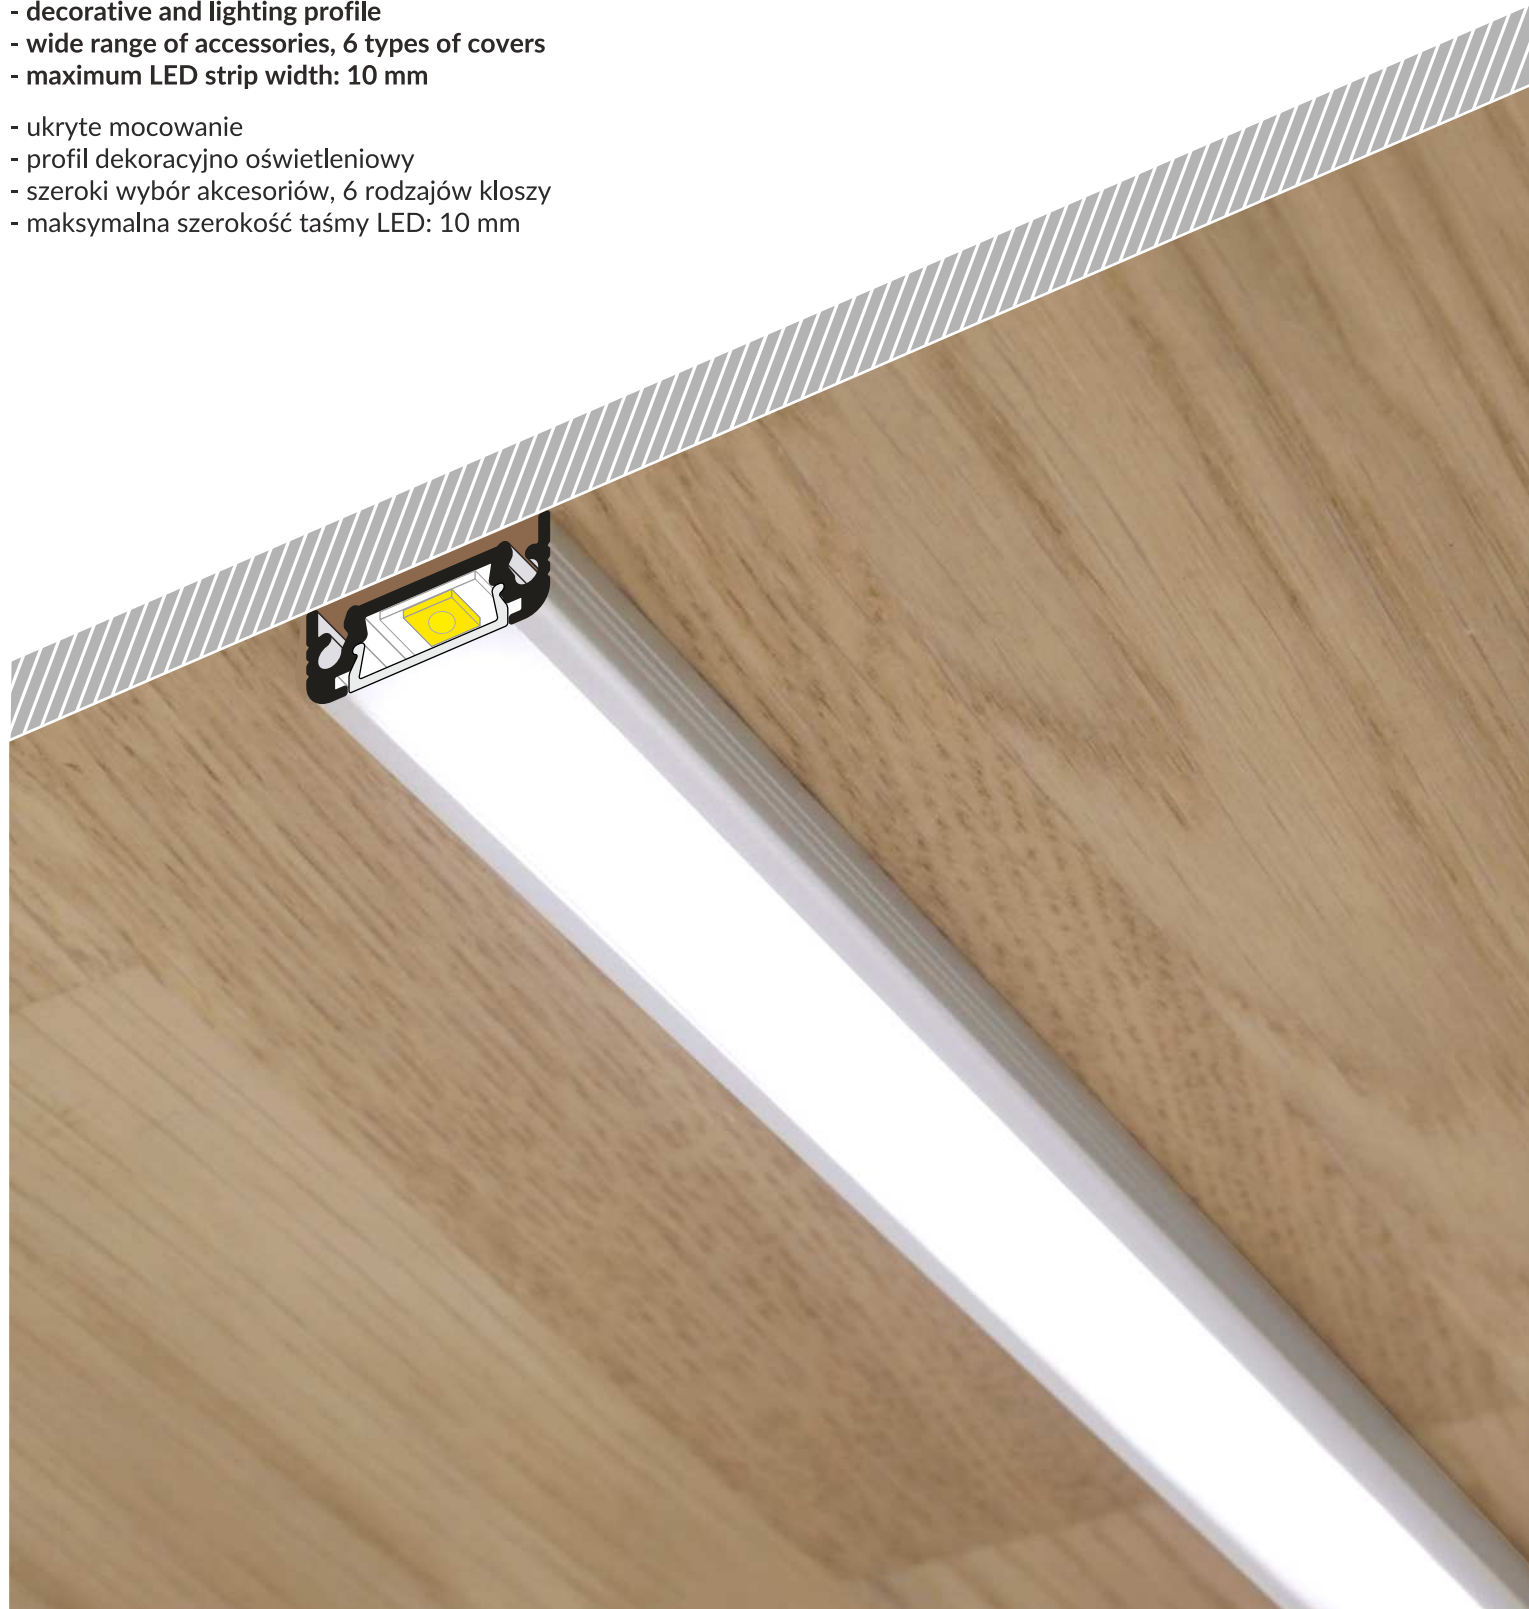

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

SLIM8  
A/Z

SMART10  
A/Z

BEGTON12  
J/S

SURFACE14  
EF/TY

LINEA20  
EF/TY

WIDE24  
G/W





**B** slide cover  
klosz B wsuwany




**C** click cover  
klosz C klik

**C** lens cover  
klosz C soczewka

**U**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty

**U**<sup>2</sup> cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone

**X**<sup>1</sup> mounting plate  
uchwyt X

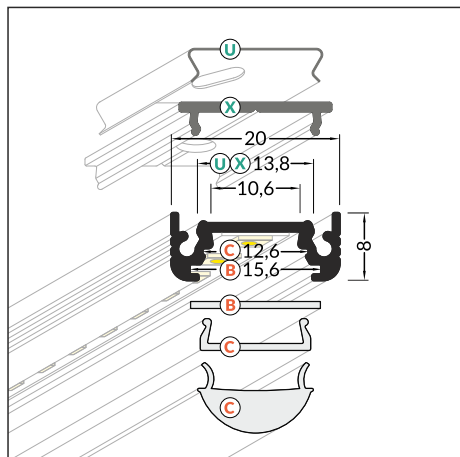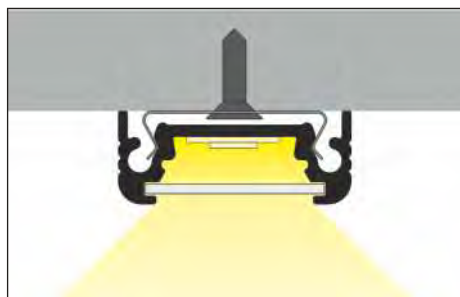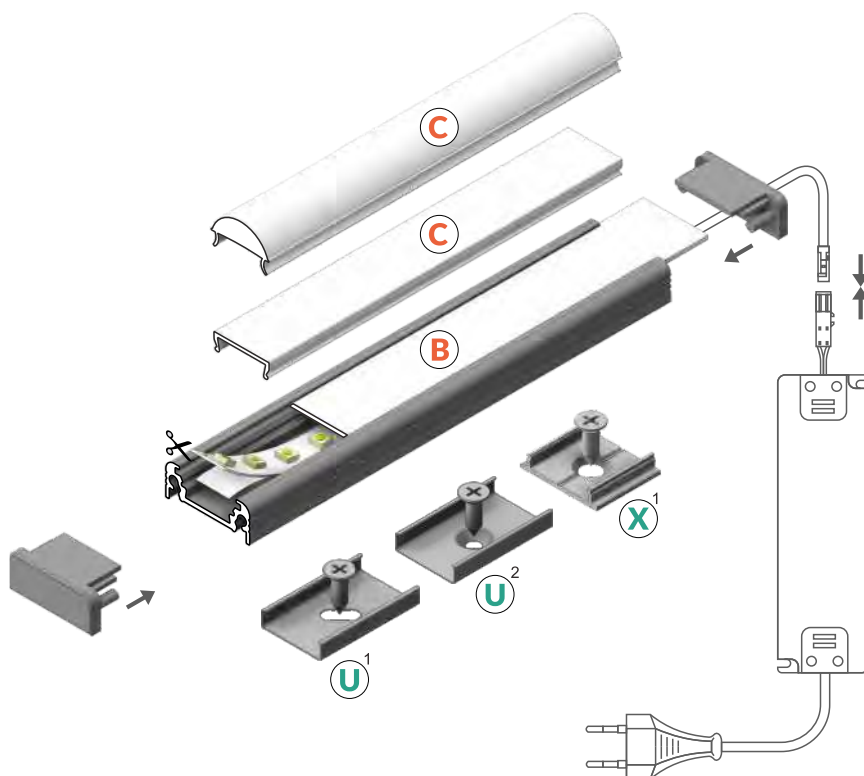

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
77270001

anodized  
anodowany  
77270020

black anodized  
czarny anodowany  
77270021

raw aluminium  
surowe aluminium  
77270000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE

### B slide cover




colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany

kolory: transparentny, szron, mleczny

materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038

C lens / C soczewka  
76300000

### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik

kolory: transparentny, mleczny

materiał: PMMA

C click cover lens  
colour: transparent  
material: PC

klosz C klik soczewka

color: transparentny

materiał: PC

## MOUNTINGS / MOCOWANIA



### U flexible mounting plate

colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty

kolory: inox

materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty

inox  
inox 76380000



### cone U flexible mounting plate

colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone

kolory: inox

materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone

inox  
inox 76620000



### X mounting plate

colours: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt X

kolory: surowe aluminium

materiał: aluminium





X mounting plate  
uchwyt X

raw aluminium  
surowe aluminium  
76260000

SURFACE10 simple holder  
material: zinc coated

uchwyt SURFACE10 prosty

materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder  
uchwyt prosty

zinc coated  
stal ocynkowana  
77370030





## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### endings SURFACE10


colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SURFACE10 bez otworu  
kolory: biały, srebro, czarny, szary  
materiał: ABS

### endings SURFACE10 with hole

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SURFACE10 z otworem  
kolory: biały, srebro, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.



white  
białe

with hole  
z otworem  
77520001

without hole  
bez otworu  
77280001



silver  
srebro

with hole  
z otworem  
77520040

without hole  
bez otworu  
77280040



black  
czarne

with hole  
z otworem  
77520002

without hole  
bez otworu  
77280002



grey  
szare

with hole  
z otworem  
77520022

without hole  
bez otworu  
77280022

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

### X connector



colour: inox  
material: aluminium

łącznik X sprężysty  
kolor: inox  
materiał: aluminium

### SURFACE10 L connector


colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik L SURFACE10  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

X connector  
łącznik X



raw aluminium  
surowe aluminium

76350000

L connector  
łącznik L




white painted  
biały malowany

77410001




anodized  
anodowany

77410020



black anodized  
czarny anodowany

77410021

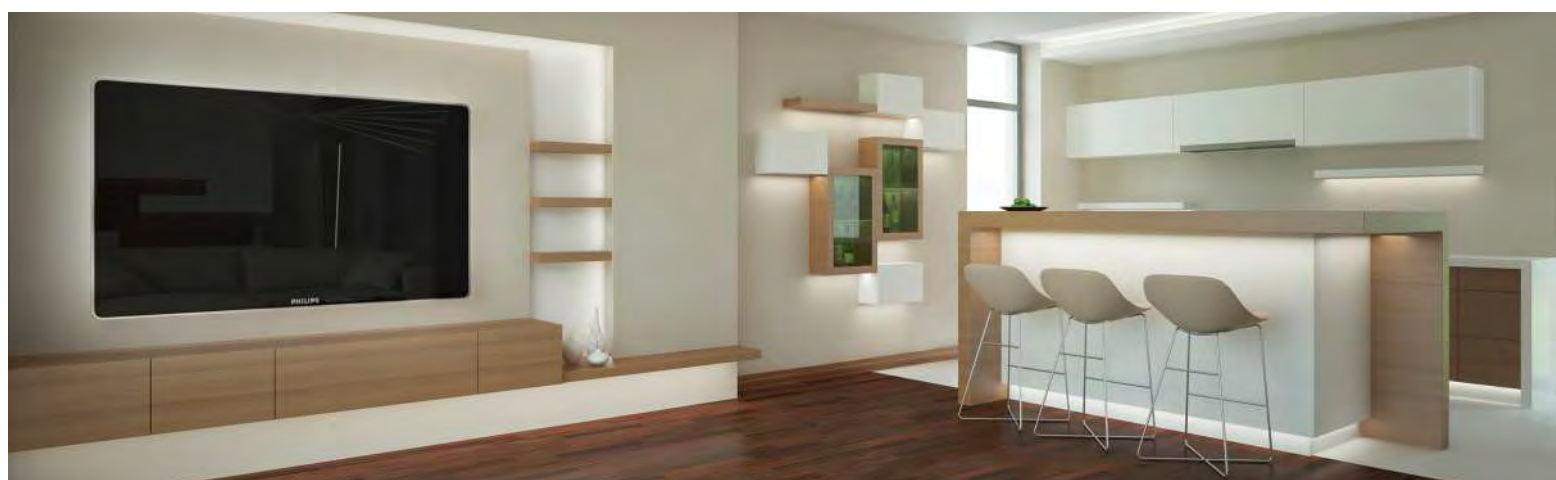

## SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE

### MAŁY ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- decorative and lighting profile
- light weight, budget profile
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- lekki profil budżetowy
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm





## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- J** slide cover  
klosz J wsuwany
- S**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt S sprężysty
- S**<sup>2</sup> cone S flexible mounting plate  
uchwyt S sprężysty cone

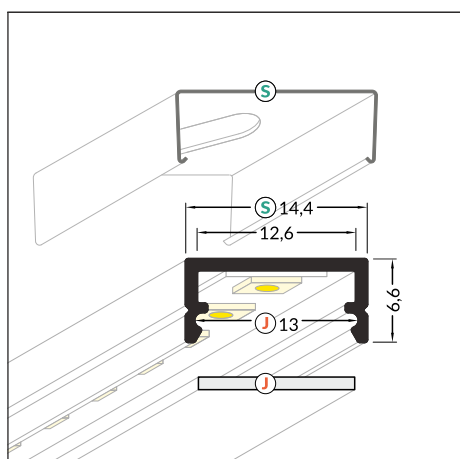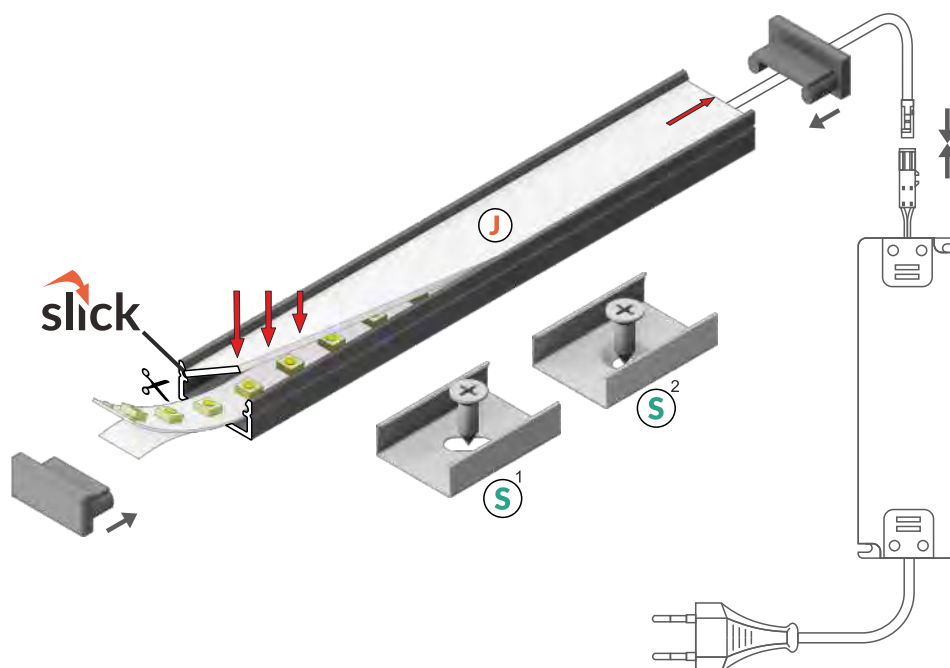

 max 12 mm

 surface  
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
C7020001

 anodized  
anodowany  
C7020020

 black anodized  
czarny anodowany  
C7020021

 raw aluminium  
surowe aluminium  
C7020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




## COVERS / KLOSZE

**J slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **J** wsuwany  
kolory: przezroczysty, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**J transparent / J transparentny**  
**70330016**


**J frosted / J szron**  
**70330039**

**J white / J mleczny**  
**70330038**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**BEGTON12 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka BEGTON12  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**white** biały **C7960001**

**silver** srebrny **C7960040**



**black** czarny **C7960002**

**grey** szary **C7960022**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**S flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **S** sprężysty  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.



**white** biały **C7980001**

**inox** inox **C7980019**

**black** czarny **C7980002**

**cone S flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **S** sprężysty cone  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



**white** biały **C7950001**

**inox** inox **C7950019**

**black** czarny **C7950002**





# UNI12 BCD/U

## SURFACE AND RECESSED PROFILE

### PROFIL WPUSTOWO-NAWIERZCHNIOWY

- decorative and lighting profile
- 7 diffusers to choose from
- increased radiation – it is possible to use a stronger LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil oświetleniowo-dekoracyjny
- 7 kloszy do wyboru
- zwiększona radiacja - możliwość zastosowania mocniejszej taśmy LED
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10  
BC/UX



GROOVE10  
BC/UX



SURFACE10  
BC/UX



BEGTON12  
J/S



FLOOR12  
K/U



GROOVE14  
EF/TY







SURFACE14  
EF/TY





- B** slide cover  
klosz B wsuwany
- C** click cover  
klosz C klik
- C** lens cover  
klosz C soczewka
- D** click cover  
klosz D klik
- U**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty
- U**<sup>2</sup> cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone

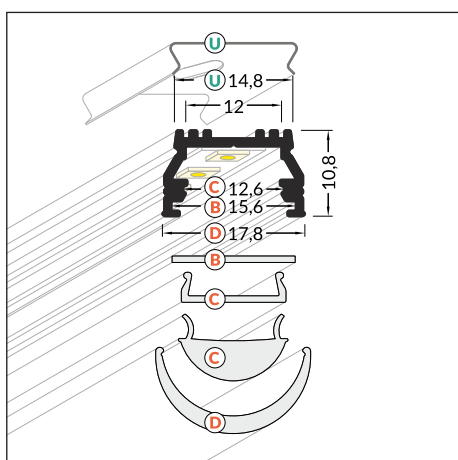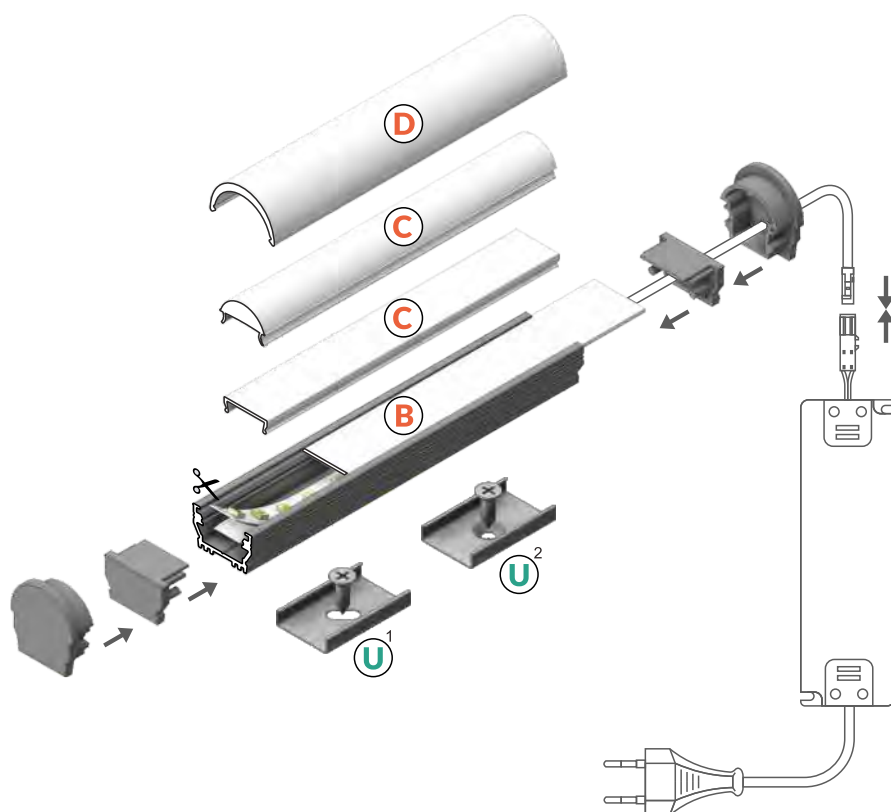

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
A1020001

anodized  
anodowany  
A1020020

black anodized  
czarny anodowany  
A1020021

raw aluminium  
surowe aluminium  
A1020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED


### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany

kolory: transparentny, szron, mleczny

materiał: PC, PP, PP




### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik

kolory: transparentny, mleczny

materiał: PMMA




### C lens click cover

colour: transparent  
material: PC

klosz C klik soczewka

kolor: transparentny

materiał: PC



### D click cover


colour: white

material: PMMA

klosz D klik

kolor: mleczny

materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038

C lens / C soczewka  
76300000

D white / D mleczny  
A1140038

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### U flexible mounting plate



colour: inox

material: stainless steel

uchwyt U sprężysty

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna



### cone U flexible mounting plate



colour: inox

material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty

inox  
inox 76380000

cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone

inox  
inox 76620000

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI



### UNI12 connector 90 deg

colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik UNI12 90 st

kolory: biały, anodowany, czarny

materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

white painted  
biały malowany  
A1910001

anodized  
anodowany  
A1910020

black anodized  
czarny anodowany  
A1910021



## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### UNI12 ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka UNI12


kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

### UNI12 ending with hole

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka UNI12 z otworem

kolory: szary, czarny, biały, srebrny  
materiał: ABS

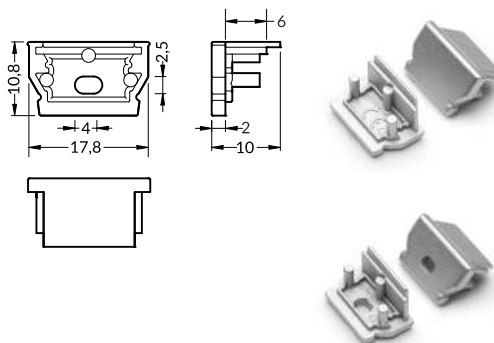

### UNI12 D ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka UNI12 D


kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

### UNI12 D ending with hole

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka UNI12 D z otworem

kolory: szary, czarny, biały, srebrny  
materiał: ABS

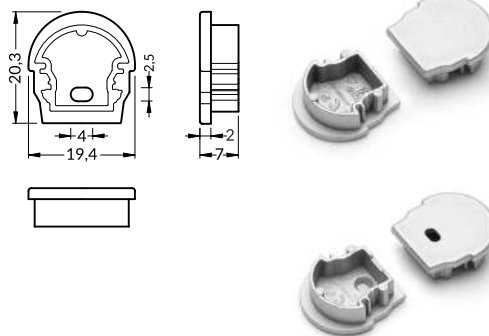

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

|   |                        |                            |
|---|------------------------|----------------------------|
| ○ | white / białe          |                            |
| ○ | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1090001               | A1070001                   |
| ● | silver / srebrne       |                            |
| ● | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1090040               | A1070040                   |
| ● | black / czarne         |                            |
| ● | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1090002               | A1070002                   |
| ● | grey / szare           |                            |
| ● | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1090022               | A1070022                   |

|   |                        |                            |
|---|------------------------|----------------------------|
| ○ | white / białe          |                            |
| ○ | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1960001               | A1940001                   |
| ● | silver / srebrne       |                            |
| ● | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1960040               | A1940040                   |
| ● | black / czarne         |                            |
| ● | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1960002               | A1940002                   |
| ● | grey / szare           |                            |
| ● | with hole<br>z otworem | without hole<br>bez otworu |
|   | A1960022               | A1940022                   |




# SURFACE14 EF/TY

## ALUMINIUM SURFACE PROFILE

### ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- decorative and lighting profile
- hidden mounting
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- ukryte mocowanie
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm

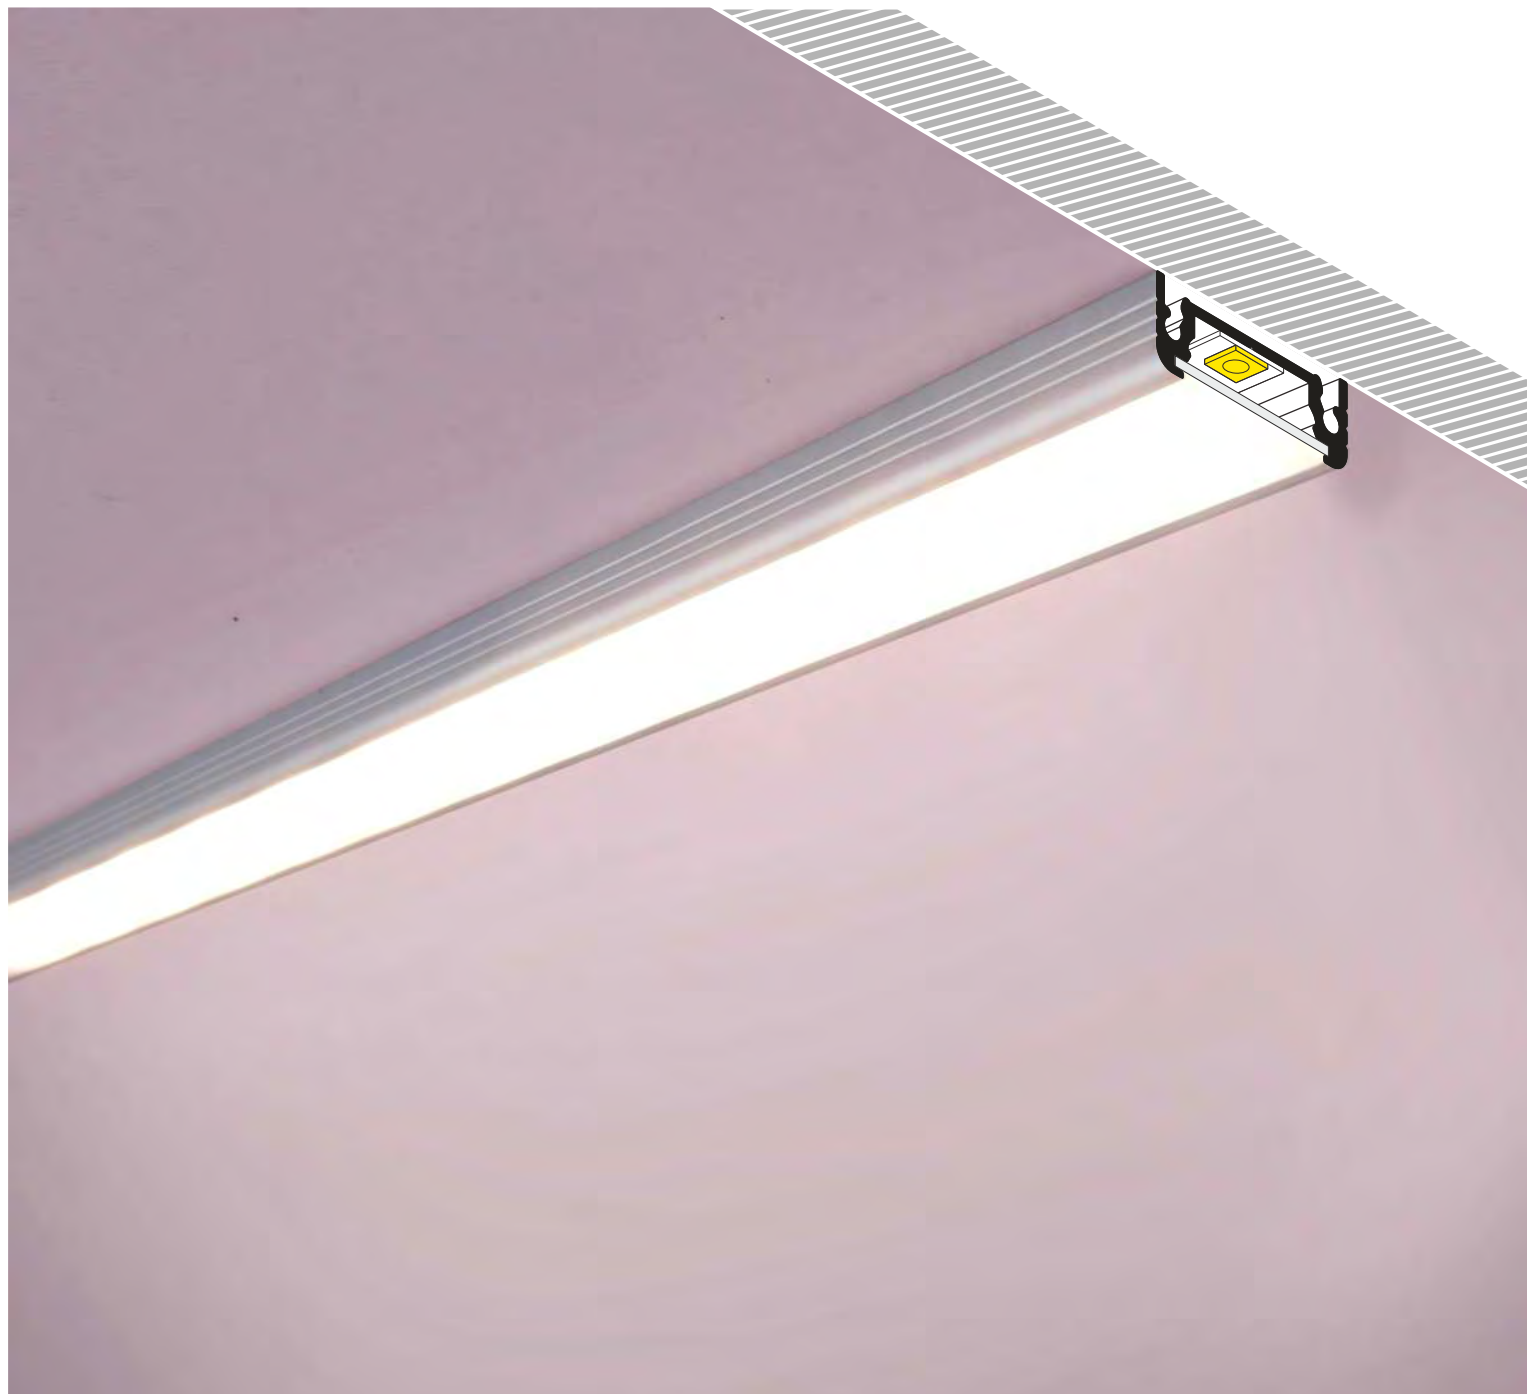

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

SLIM8  
A/Z

SMART10  
A/Z

SURFACE10  
BC/UX




LINEA20  
EF/TY

WIDE24  
G/W





- E** slide cover  
klosz **E** wsuwany
- F** click cover  
klosz **F** klik
- Y**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty
- Y**<sup>2</sup> cone **Y** flexible mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty cone
- T** mounting plate  
uchwyt **T**

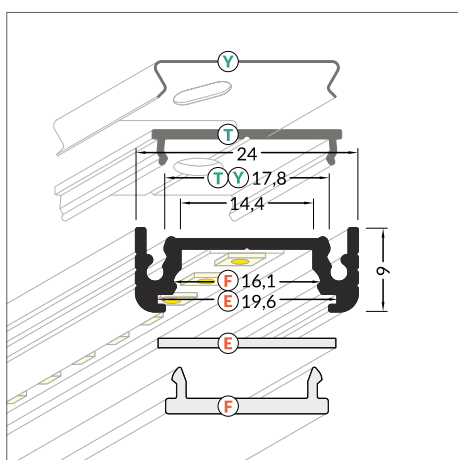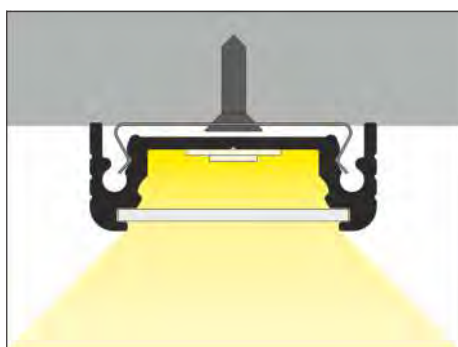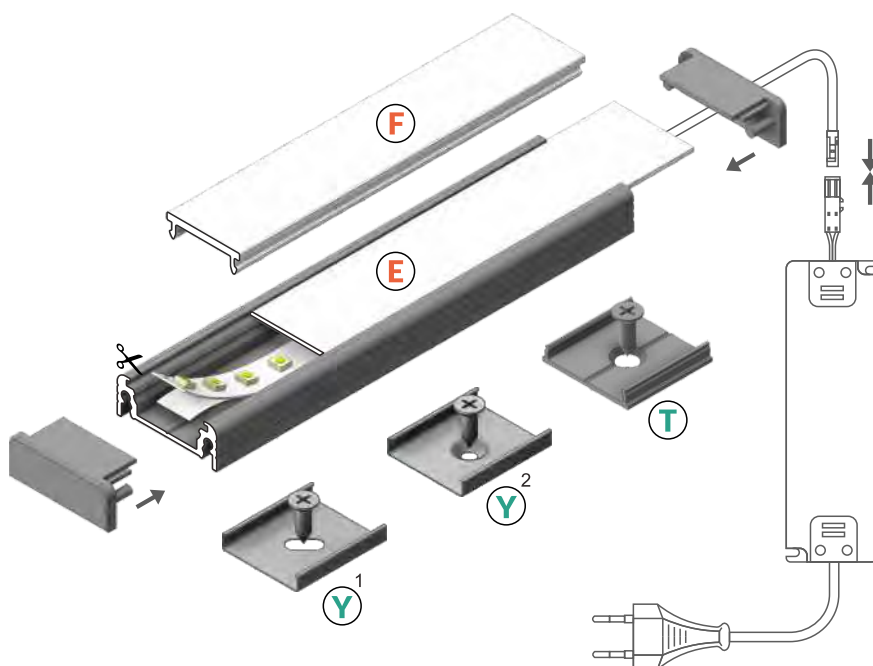

max 14 mm




surface  
nawierzchniowy



white painted  
biały malowany  
**A2020001**



anodized  
anodowany  
**A2020020**



black anodized  
czarny anodowany  
**A2020021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**A2020000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm







## COVERS / KLOSZE

**E slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **E** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




**F click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz **F** klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

**E7 click cover**  
colour: white  
material: PMMA

klosz **E7** klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**E transparent / E transparentny**  
**A2040016**

**E frosted / E szron**  
**A2040039**

**E white / E mleczny**  
**A2040038**

**F transparent / F transparentny**  
**A2060016**

**F white / F mleczny**  
**A2060038**



**E7 white / E7 mleczny**  
**C1080038**

**E7 white ending**  
**zaślepka E7 mleczny**  
**C1840038**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **Y** sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**Y flexible mounting plate**  
**uchwyt Y sprężysty**




inox  
inox

**A2090019**

**cone Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **Y** sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



**cone Y flexible mounting plate**  
**uchwyt Y sprężysty cone**





inox  
inox

**A2130019**

**T mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt **T**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



**T mounting plate**  
**uchwyt T**




raw aluminium  
surowe aluminium  
**C6960000**



## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**SURFACE14 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS  
zaślepka SURFACE14  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

**SURFACE14 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS  
zaślepka SURFACE14 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe

with hole  
z otworem  
A2100001

without hole  
bez otworu  
A2070001

silver  
srebrne

with hole  
z otworem  
A2100040

without hole  
bez otworu  
A2070040

black  
czarne

with hole  
z otworem  
A2100002

without hole  
bez otworu  
A2070002

grey  
szare


with hole  
z otworem  
A2100022

without hole  
bez otworu  
A2070022

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**T connector**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium  
łącznik T  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

**SURFACE14 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium  
łącznik SURFACE14 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium

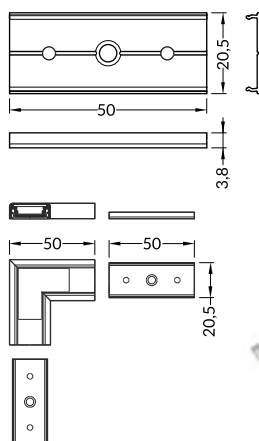

INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

T connector / łącznik T

raw aluminium  
surowe aluminium  
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

white painted  
biały malowany  
A2990001

anodized  
anodowany  
A2990020

black anodized  
czarny anodowany  
A2990021




# LINEA20 EF/TY

## EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE

### WYDAJNA OPRAWA Z METRA

- lighting profile
  - over 20 accessories available
  - possibility of suspension along with the power supply
  - LED modules are assembled with extra clamps
  - angled connections illuminated
  - continuous light line (with 120 P/m LED strip and white cover applied)
  - maximum LED source width: 20 mm
- profil oświetleniowy
  - ponad 20 akcesoriów
  - możliwość zawieszenia na zasilaniu
  - montaż modułów LED dociskiem
  - świecące połączenia kątowe
  - ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
  - maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm



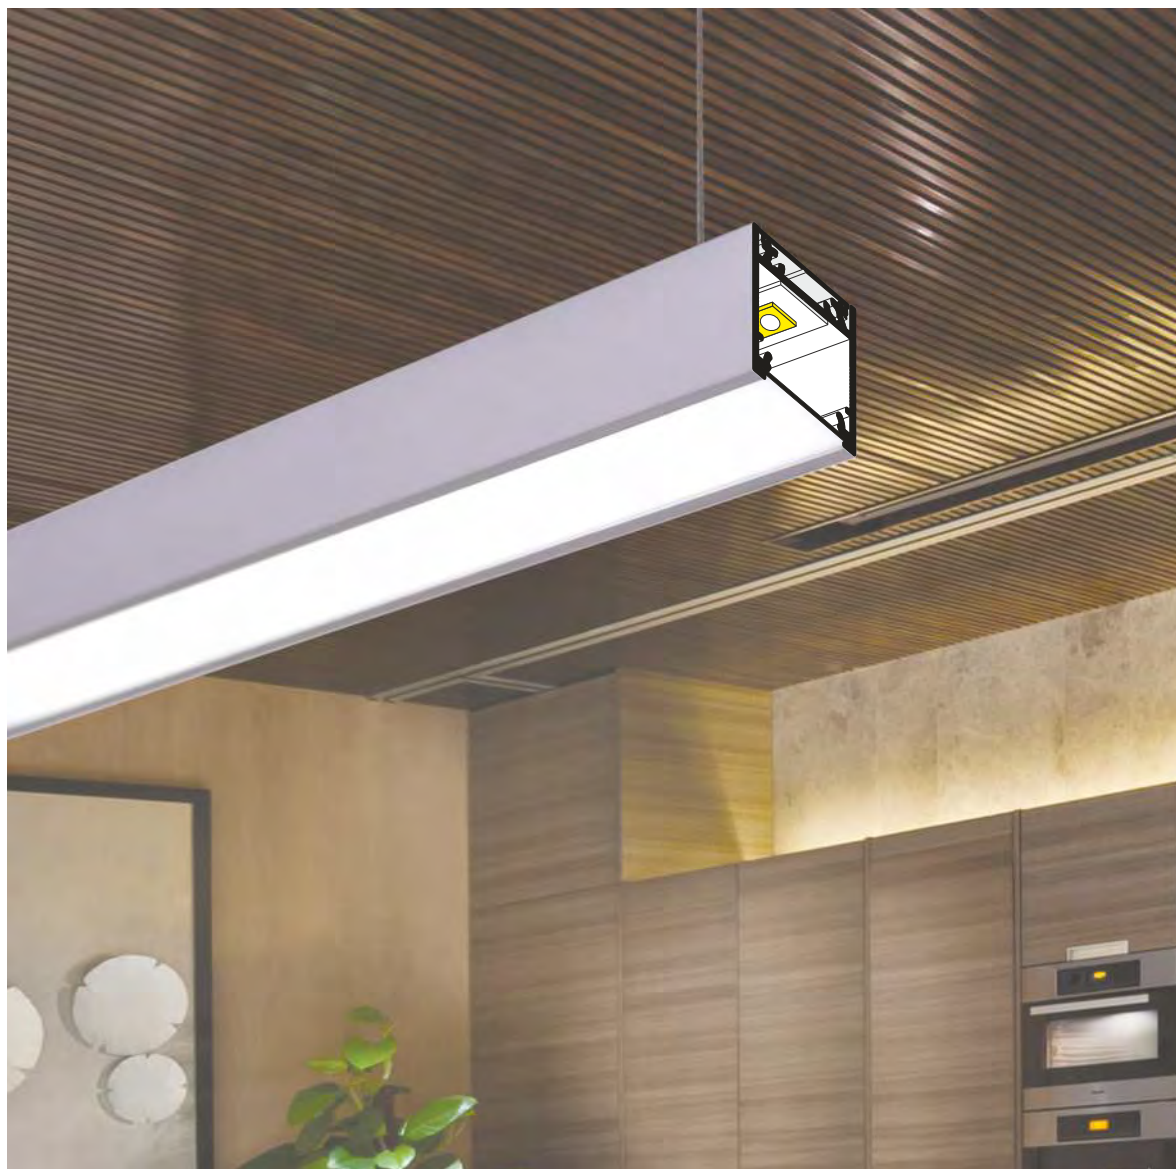


## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- E** **E** slide cover  
klosz **E** wsuwany
- F** **F** click cover  
klosz **F** klik
- Y**<sup>1</sup> **Y** flexible mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty
- Y**<sup>2</sup> **cone Y** flexible mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty cone
- T** **T** mounting plate  
uchwyt **T**

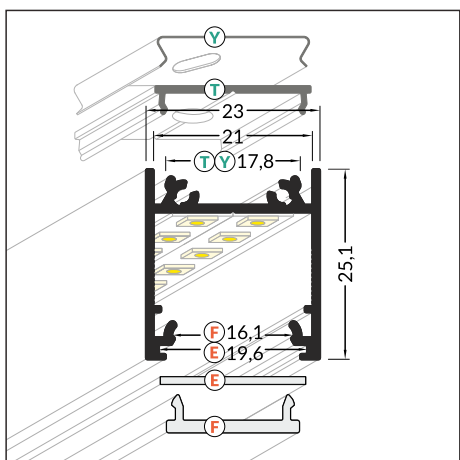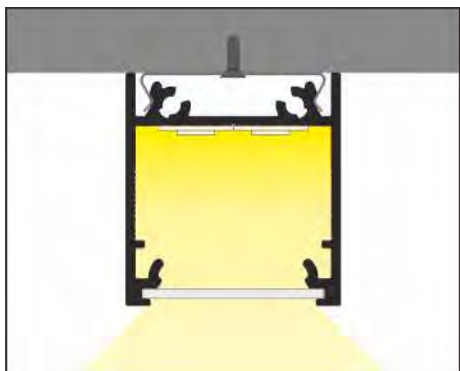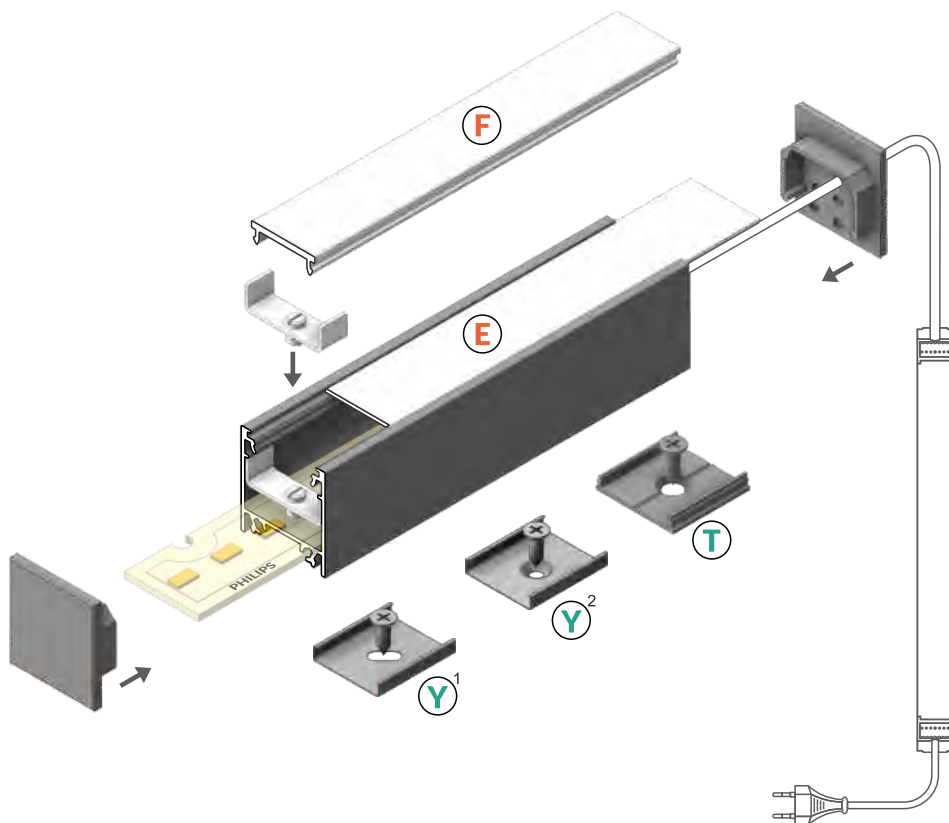

max 20 mm



surface  
nawierzchniowy



white painted  
biały malowany  
**C1020001**



anodized  
anodowany  
**C1020020**



black anodized  
czarny anodowany  
**C1020021**




raw aluminium  
surowe aluminium  
**C1020000**

**Available lengths / Dostępne długości**  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



# LINEA20 EF/TY

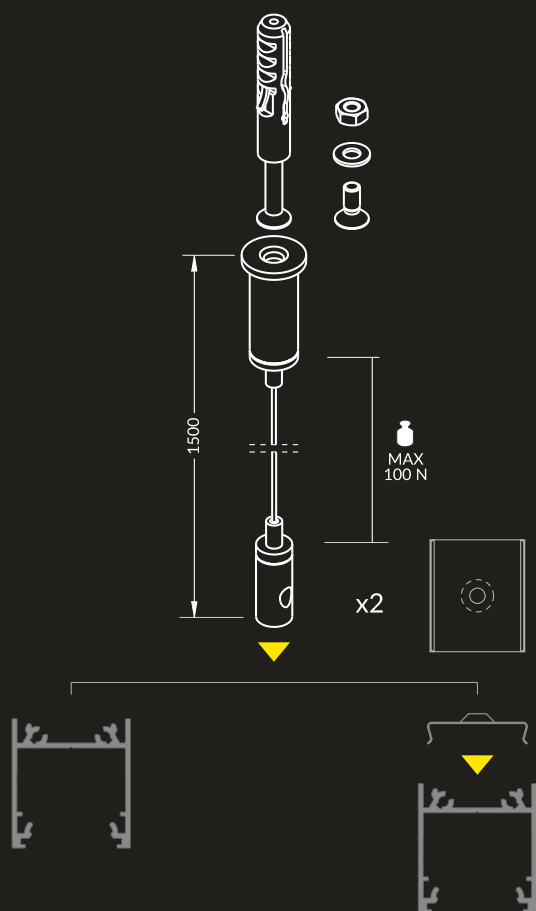


## SLING FOR LED MOUNTING 1500

Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to the profile.

## ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500

Kompatybilność z uchwytami sprężystymi, pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy. Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.

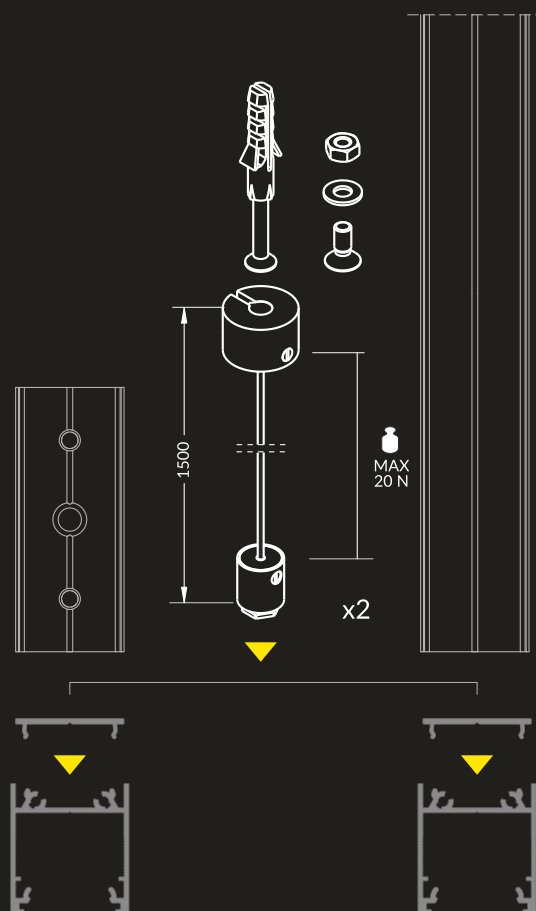

## SELV SLING 50 V 1500

It provides a minimalistic look – no additional wires required.

## ZAWIESIE ZASILAJĄCE

SELV 50 V 1500  
Zapewnia minimalistyczny wygląd - bez konieczności doprowadzania dodatkowych przewodów.



Using FIX16 profile creates an aesthetic, closed from the top, luminaire.

Przy zastosowaniu profilu FIX16 tworzymy estetyczną, domkniętą od góry oprawę.

Drill Ø 5 mm mounting holes in FIX16

W profilu FIX16 należy wykonać otwory montażowe Ø 5 mm





## COVERS / KLOSZE



### E slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

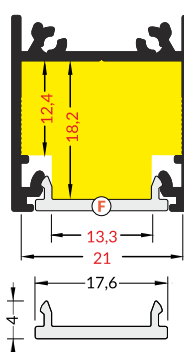

### F click cover


colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz F klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

**E7 click cover**  
colour: white  
material: PMMA

SOON

klosz E7 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny  
A2040016

E frosted / E szron  
A2040039

E white / E mleczny  
A2040038

F transparent / F transparentny  
A2060016

F white / F mleczny  
A2060038

E7 white cover / E7 klosz mleczny  
C1080038

E7 white ending  
zaślepka E7 mleczny  
C1840038

## SLING / ZAWIESIE

### SELV sling 50 V 1500

colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500  
kolory: biały, srebro, czarny

sling for LED mounting 1500  
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500  
kolor: chrom



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500  
zawiesie SELV 50 V 1500

white  
biały 67120001

silver  
srebrne 67120022

black  
czarny 67120002

sling for LED mounting 1500  
zawiesie do uchwytu LED 1500



chrome  
chrom 67140003

## CLAMP / DOCISK

### LINEA20 LED clamp

colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20  
kolor: biały  
materiał: stal malowana,  
tworzywo



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały C6940001

# LINEA20 EF/TY

## CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

### ANGULAR CONNECTORS


Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

### ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

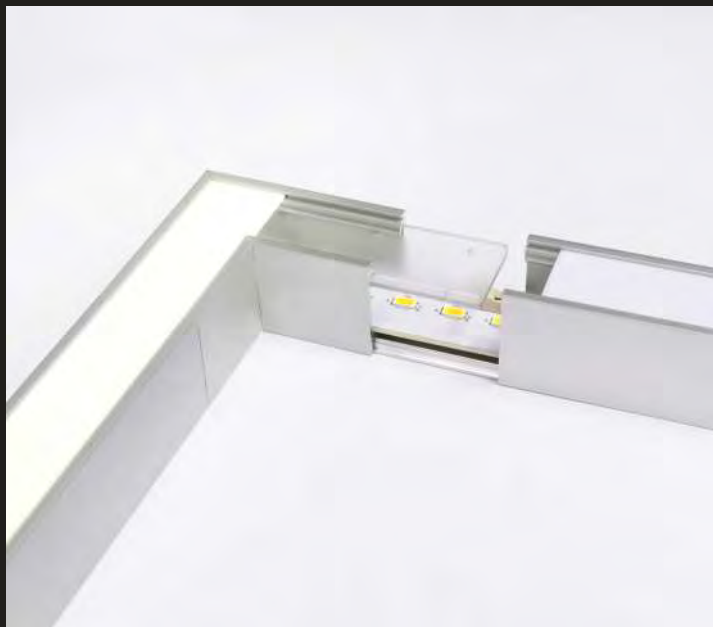

The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.

Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.




## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**LINEA20 connector 60 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate


łącznik LINEA20 60 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON



**LINEA20 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate


łącznik LINEA20 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan



**LINEA20 connector 90 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan


SOON



**LINEA20 connector 120 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 120 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan


SOON



**LINEA20 connector 135 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate


łącznik LINEA20 135 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON



**LINEA20 connector 180 deg**  
colours: raw aluminium  
material: aluminium, polycarbonate


łącznik LINEA20 180 st  
kolory: surowe aluminium  
materiał: aluminium, poliwęglan



**LINEA20 connector 270 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 270 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

connector 60 deg  
łącznik 60 st

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | white<br>biały        | C1850001 |
|  | anodized<br>anodowany | C1850020 |
|  | black<br>czarny       | C1850002 |

connector 90 deg  
łącznik 90 st

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | white<br>biały        | C1860001 |
|  | anodized<br>anodowany | C1860020 |
|  | black<br>czarny       | C1860002 |

connector 90 deg bent  
łącznik 90 st gięty

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | white<br>biały        | C1870001 |
|  | anodized<br>anodowany | C1870020 |
|  | black<br>czarny       | C1870002 |

connector 120 deg  
łącznik 120 st

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | white<br>biały        | C1880001 |
|  | anodized<br>anodowany | C1880020 |
|  | black<br>czarny       | C1880002 |

connector 135 deg  
łącznik 135 st

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | white<br>biały        | C1890001 |
|  | anodized<br>anodowany | C1890020 |
|  | black<br>czarny       | C1890002 |

connector 180 deg  
łącznik 180 st

|  |                                   |          |
|--|-----------------------------------|----------|
|  | raw aluminium<br>surowe aluminium | C1900000 |
|--|-----------------------------------|----------|

connector 270 deg bent  
łącznik 270 st gięty

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
|  | white<br>biały        | C1910001 |
|  | anodized<br>anodowany | C1910020 |
|  | black<br>czarny       | C1910002 |




## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### Y flexible mounting plate

colour: inox  
material: stainless steel


uchwyt Y sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

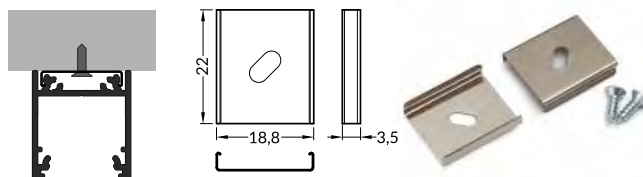

### cone Y flexible mounting plate

colour: inox  
material: stainless steel


uchwyt Y sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

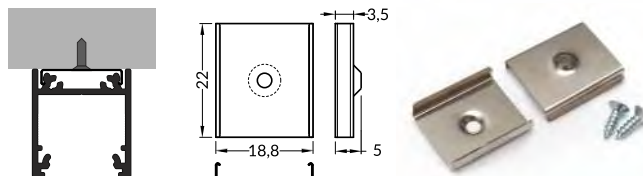

### T mounting plate

colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt T  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

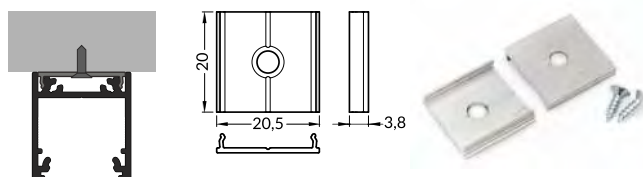

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

### Y flexible mounting uchwyt Y sprężysty

inox  
inox A2090019

### cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone

inox  
inox A2130019

### T mounting plate uchwyt T


raw aluminium  
surowe aluminium  
C6960000

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### LINEA20 ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka LINEA20  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

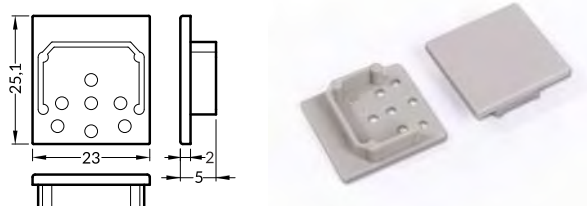

Ending with marked space to bore the holes.  
Possibility of buying dedicated screws.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.  
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

### screws for LED endings

colours: white, silver, black, inox

wkręty do zaślepek LED  
kolory: biały, srebrny, czarny, inox



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały C1940001

silver  
srebrne C1940040

black  
czarny C1940002

grey  
szare C1940022

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 40 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 40 szt.

white  
biały B1900001

silver  
srebrne B1900040

black  
czarny B1900002

inox  
inox B1900019


## ALUMINIUM COVER / OSŁONA ALUMINIOWA

### LED profile FIX16

colours: white, anodized, black, raw aluminium  
material: aluminium

profil LED FIX16  
kolory: biały, anodowany, czarny, surowe aluminium  
materiał: aluminium

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

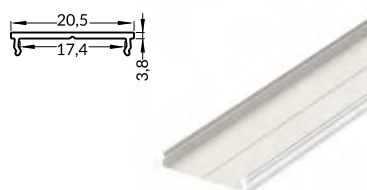

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
C6020001

anodized  
anodowany  
C6020020

black anodized  
czarny anodowany  
C6020021

raw aluminium  
surowe aluminium  
C6020000





### CONTINUOUS LIGHT LINE

The LINEA20 180° connector provides an aesthetic, continuous light line of any length.

### CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA



Dzięki wykorzystaniu łącznika LINEA20 180° możliwe jest uzyskanie estetycznej, nieprzerwanej linii światła o dowolnej długości.

## PENDANT LUMINAIRE

Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many arrangements. SELV sling 50 V 1500 and FIX16 closing profile allows to create pendant luminaire with a small intersection, but strong light.

## OPRAWA WISZĄCA

Dzięki licznym akcesoriom profil można zastosować w wielu aranżacjach. Zawiesie SELV 50 V 1500 oraz domykający profil FIX16 pozwalają stworzyć wiszącą oprawę o niewielkim przekroju, ale dającą silne światło.

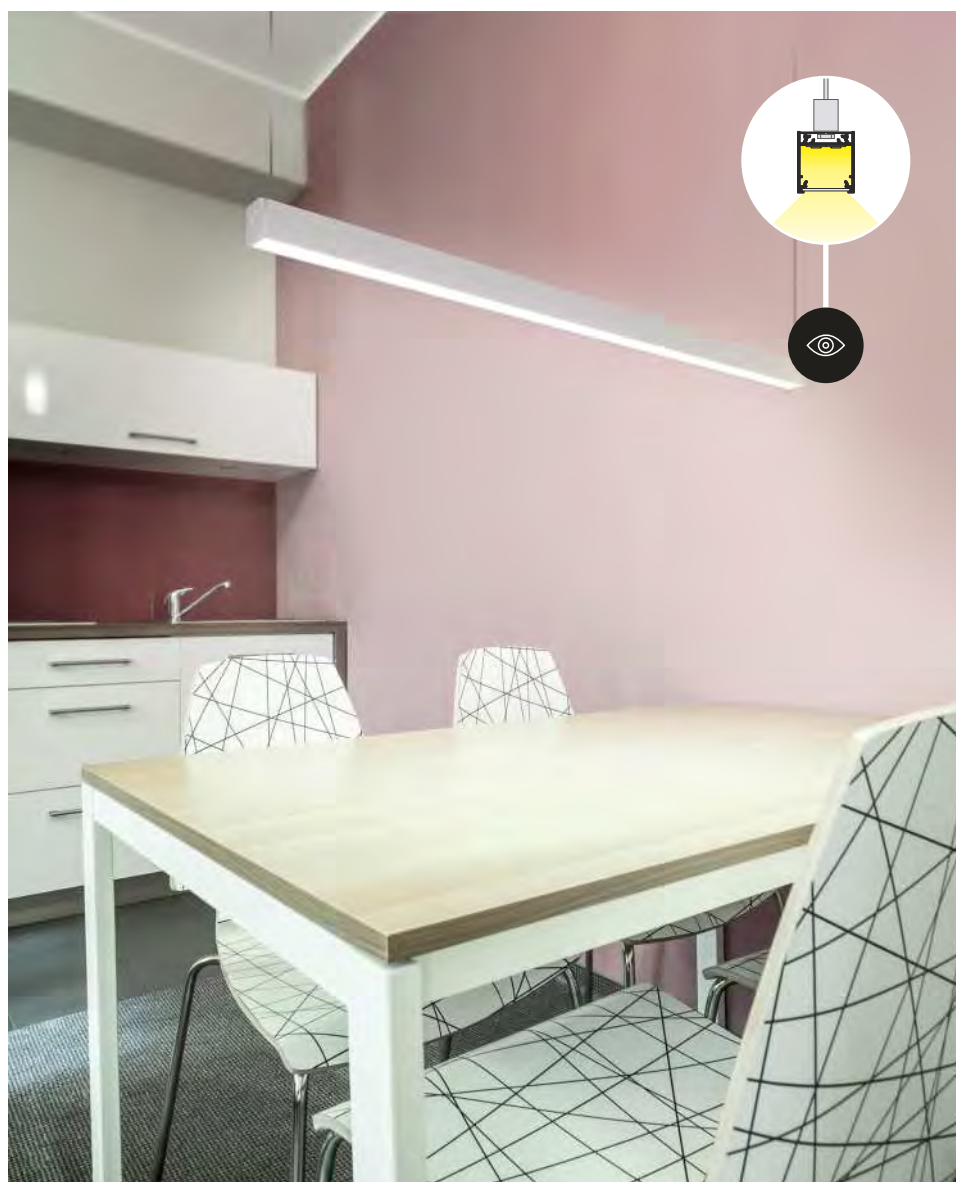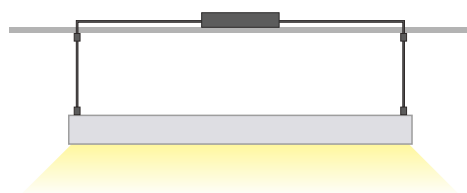



## WIDE, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

### SZEROKI, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- lighting and decorative profile
- possibility of installing 3 8 mm LED strips
- Slick socket
- maximum LED strip width: 24 mm
- profil oświetleniowo-dekoracyjny
- możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 24 mm






## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





**G** slide cover  
klosz G wsuwany

**W** cone flexible mounting plate  
uchwyt W sprężysty cone

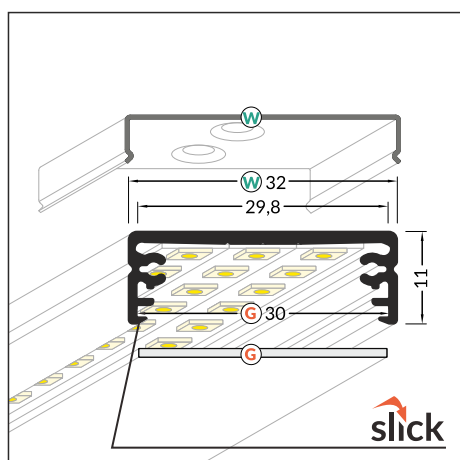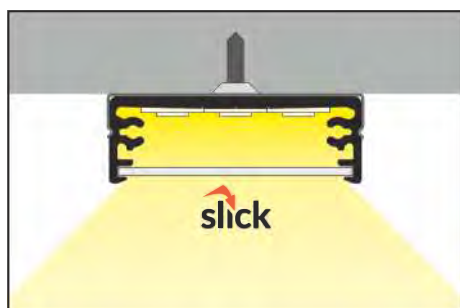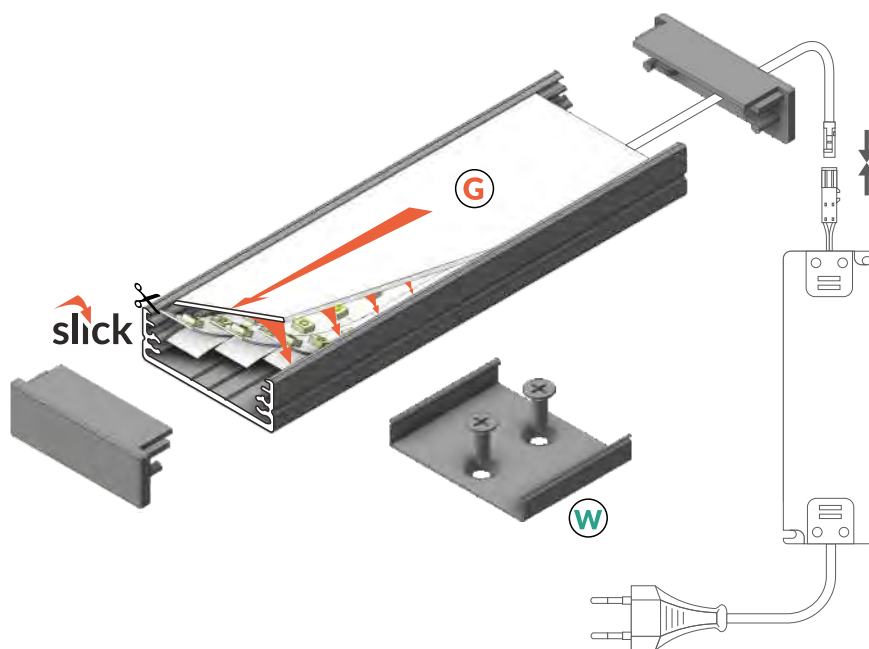

**max 24 mm**

**surface**  
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
84030001

anodized  
anodowany  
84030020

black anodized  
czarny anodowany  
84030021

raw aluminium  
surowe aluminium  
84030000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




## COVERS / KLOSZE

**G slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**G transparent / G transparentny**  
84070016

**G frosted / G szron**  
84070039

**G white / G mleczny**  
84070038


## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**WIDE24 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka WIDE24  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

**WIDE24 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka WIDE24 z otworem  
kolory: szary, czarny, biały, srebrny  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały

with hole  
z otworem  
84300001

without hole  
bez otworu  
84040001

silver  
srebrny

with hole  
z otworem  
84300040

without hole  
bez otworu  
84040040

black  
czarny

with hole  
z otworem  
84300002

without hole  
bez otworu  
84040002

grey  
szary



with hole  
z otworem  
84300022

without hole  
bez otworu  
84040022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**cone W flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **W** sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.

cone **W** flexible mounting plate  
uchwyt **W** sprężysty cone



white painted  
biały malowany 84510001

inox  
inox 84510019

black painted  
czarny malowany 84510002

**WIDE24 simple holder**  
material: zinc coated steel

uchwyt WIDE24 prosty  
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder  
uchwyt prosty

zinc coated  
stal ocynkowana  
84220030





## SLING / ZAWIESIE

**SELV sling 50 V 1500**  
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500  
kolory: biały, srebro, czarny

**sling for LED mounting 1500**  
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500  
kolor: chrom



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500  
zawiesie SELV 50 V 1500

white  
biały 67120001

silver  
srebrne 67120022

black  
czarny 67120002

sling for LED mounting 1500  
zawiesie do uchwytu LED 1500

chrome  
chrom 67140003









**RECESSED  
WPUSTOWE**

**2017**


**LED profiles  
profile LED**

# FLAT8 H/UX


## FLAT RECESSED PROFILE EMITTING DIFFUSED LIGHT GLOW

### PŁASKI, WPUSTOWY PROFIL EMITUJĄCY ROZPROSZONĄ ŁUNĘ ŚWIATŁA

- decorative and lighting profile
- a parabolic, reflecting element - even, smooth, diffused light
- a flat profile, designed to fit into plasterboards - installation without interference in the frame construction
- mounted to furniture, walls, pedestals with holders (click-in) or directly (with screws, adhesive tape or glue)
- maximum LED strip width: 8 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- paraboliczny odbłyśnik - równomierne, gładkie, rozproszone światło
- płaski profil mieszczący się w grubości płyty karton-gips, montaż bez ingerencji w stelaż zabudowy
- montaż do mebli, ścian, cokołów za pomocą uchwytów (wklikując) lub bezpośrednio (przykręcając lub wklejając)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm




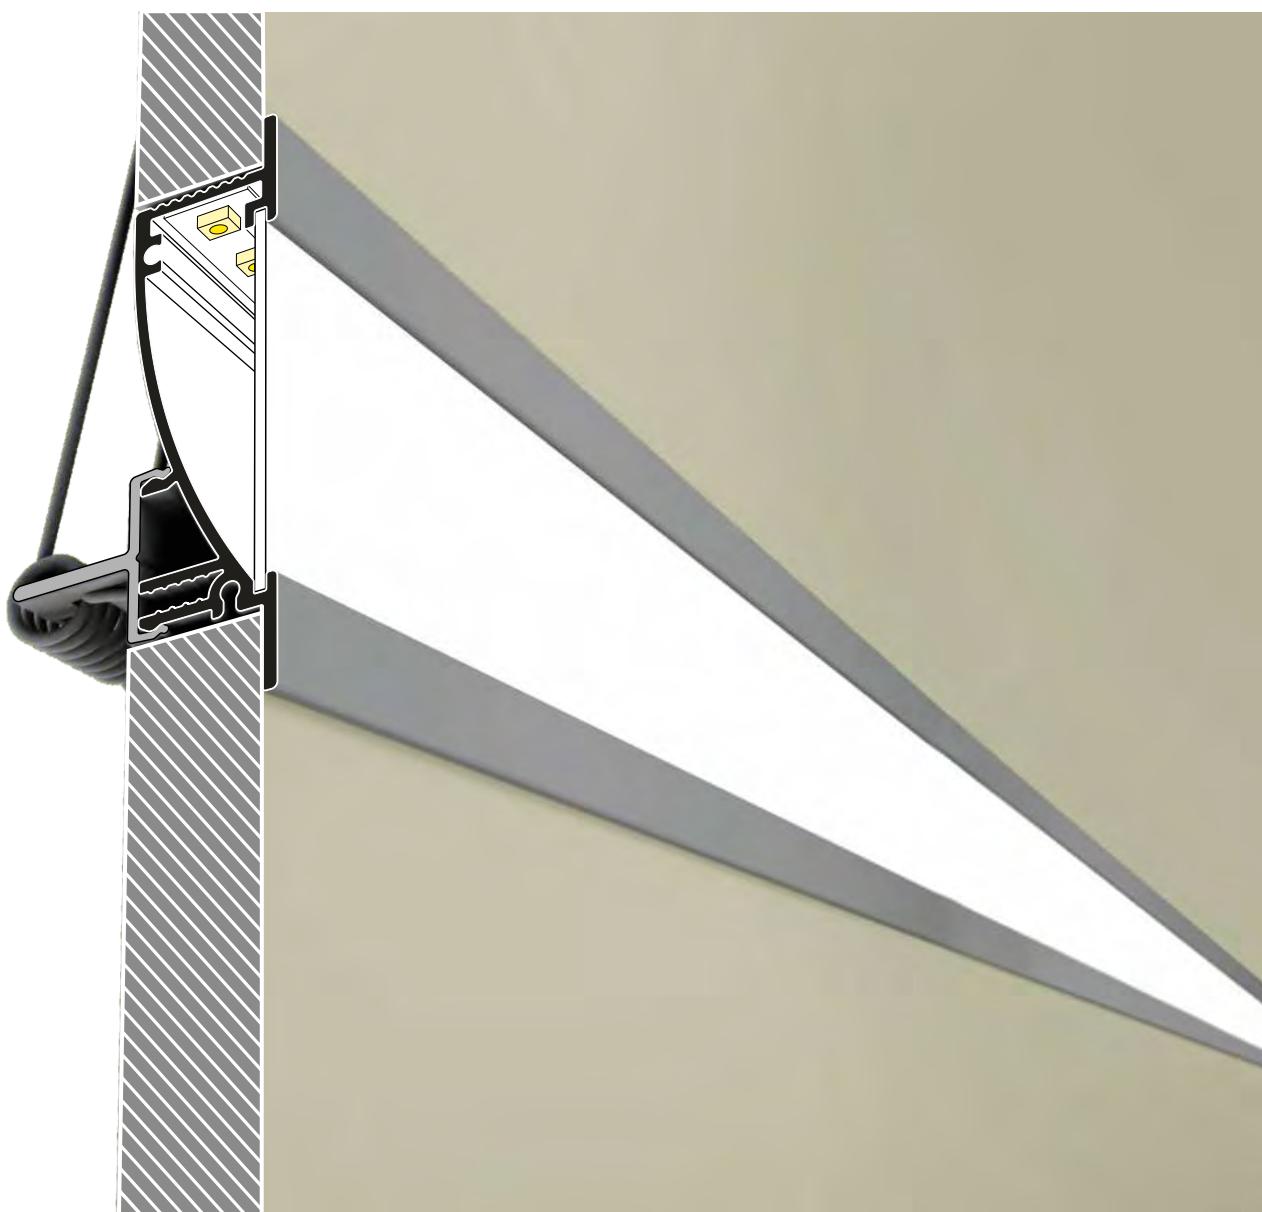


## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

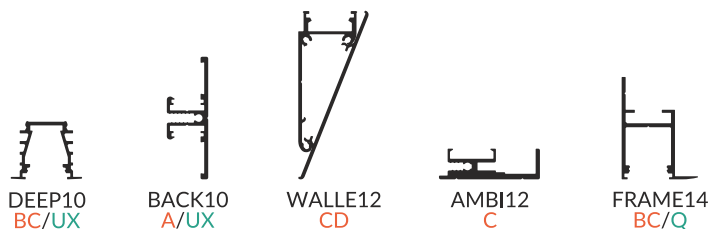



- H** slide cover  
klosz H wsuwany
- U**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty
- U**<sup>2</sup> cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone
- X**<sup>1</sup> X mounting plate  
uchwyt X
- X**<sup>2</sup> spring X mounting plate  
uchwyt X sprężyna

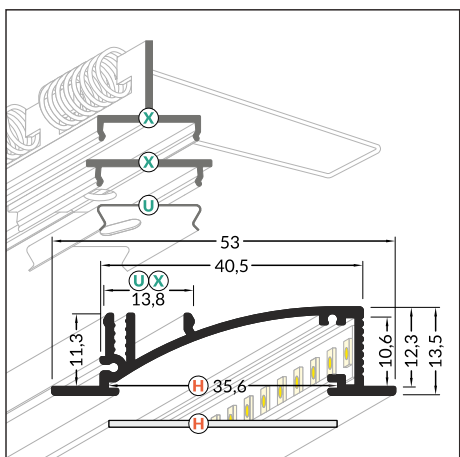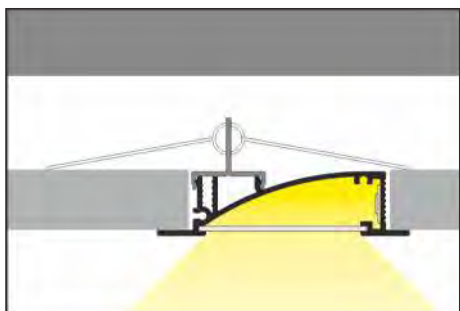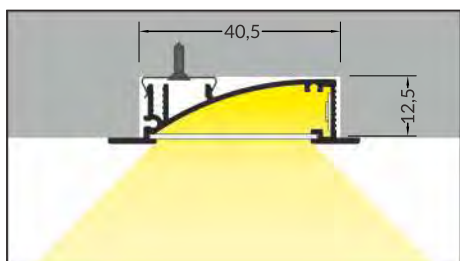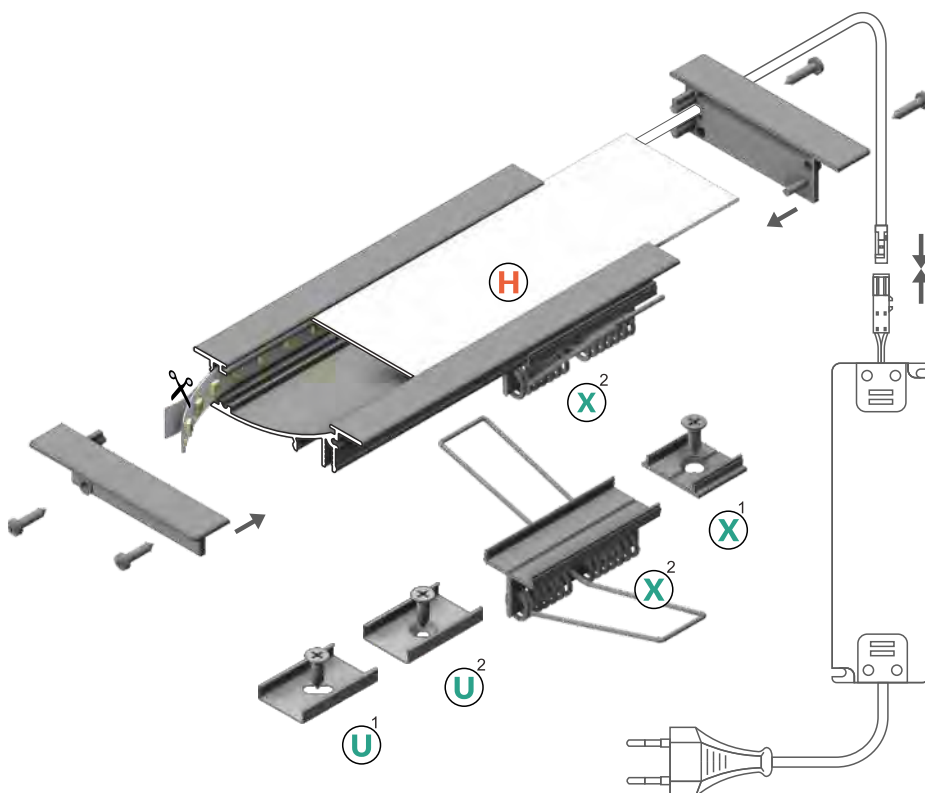

max 8 mm



recessed  
wpustowy



white painted  
biały malowany  
**23050001**



anodized  
anodowany  
**23050020**



black anodized  
czarny anodowany  
**23050021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**23050000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




## COVERS / KLOSZE

**H slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **H** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**H transparent / H transparentny**  
23080016


**H frosted / H szron**  
23080039

**H white / H mleczny**  
23080038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**FLAT8 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka FLAT8 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set,  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe 23110001

silver  
srebrne 23110040



black  
czarne 23110002

grey  
szare 23110022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





**U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty

inox  
inox 76380000

**cone U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





**cone U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty cone

inox  
inox 76620000

**X mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt **X**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium





**X mounting plate**  
uchwyt **X**

raw aluminium  
surowe aluminium 76260000

**spring X mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt **X** sprężyna  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt.

**spring X mounting plate**  
uchwyt **X** sprężyna

raw aluminium  
surowe aluminium 23130000






## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


**X connector**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik **X**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

 raw aluminium  
surowe aluminium  
**76350000**

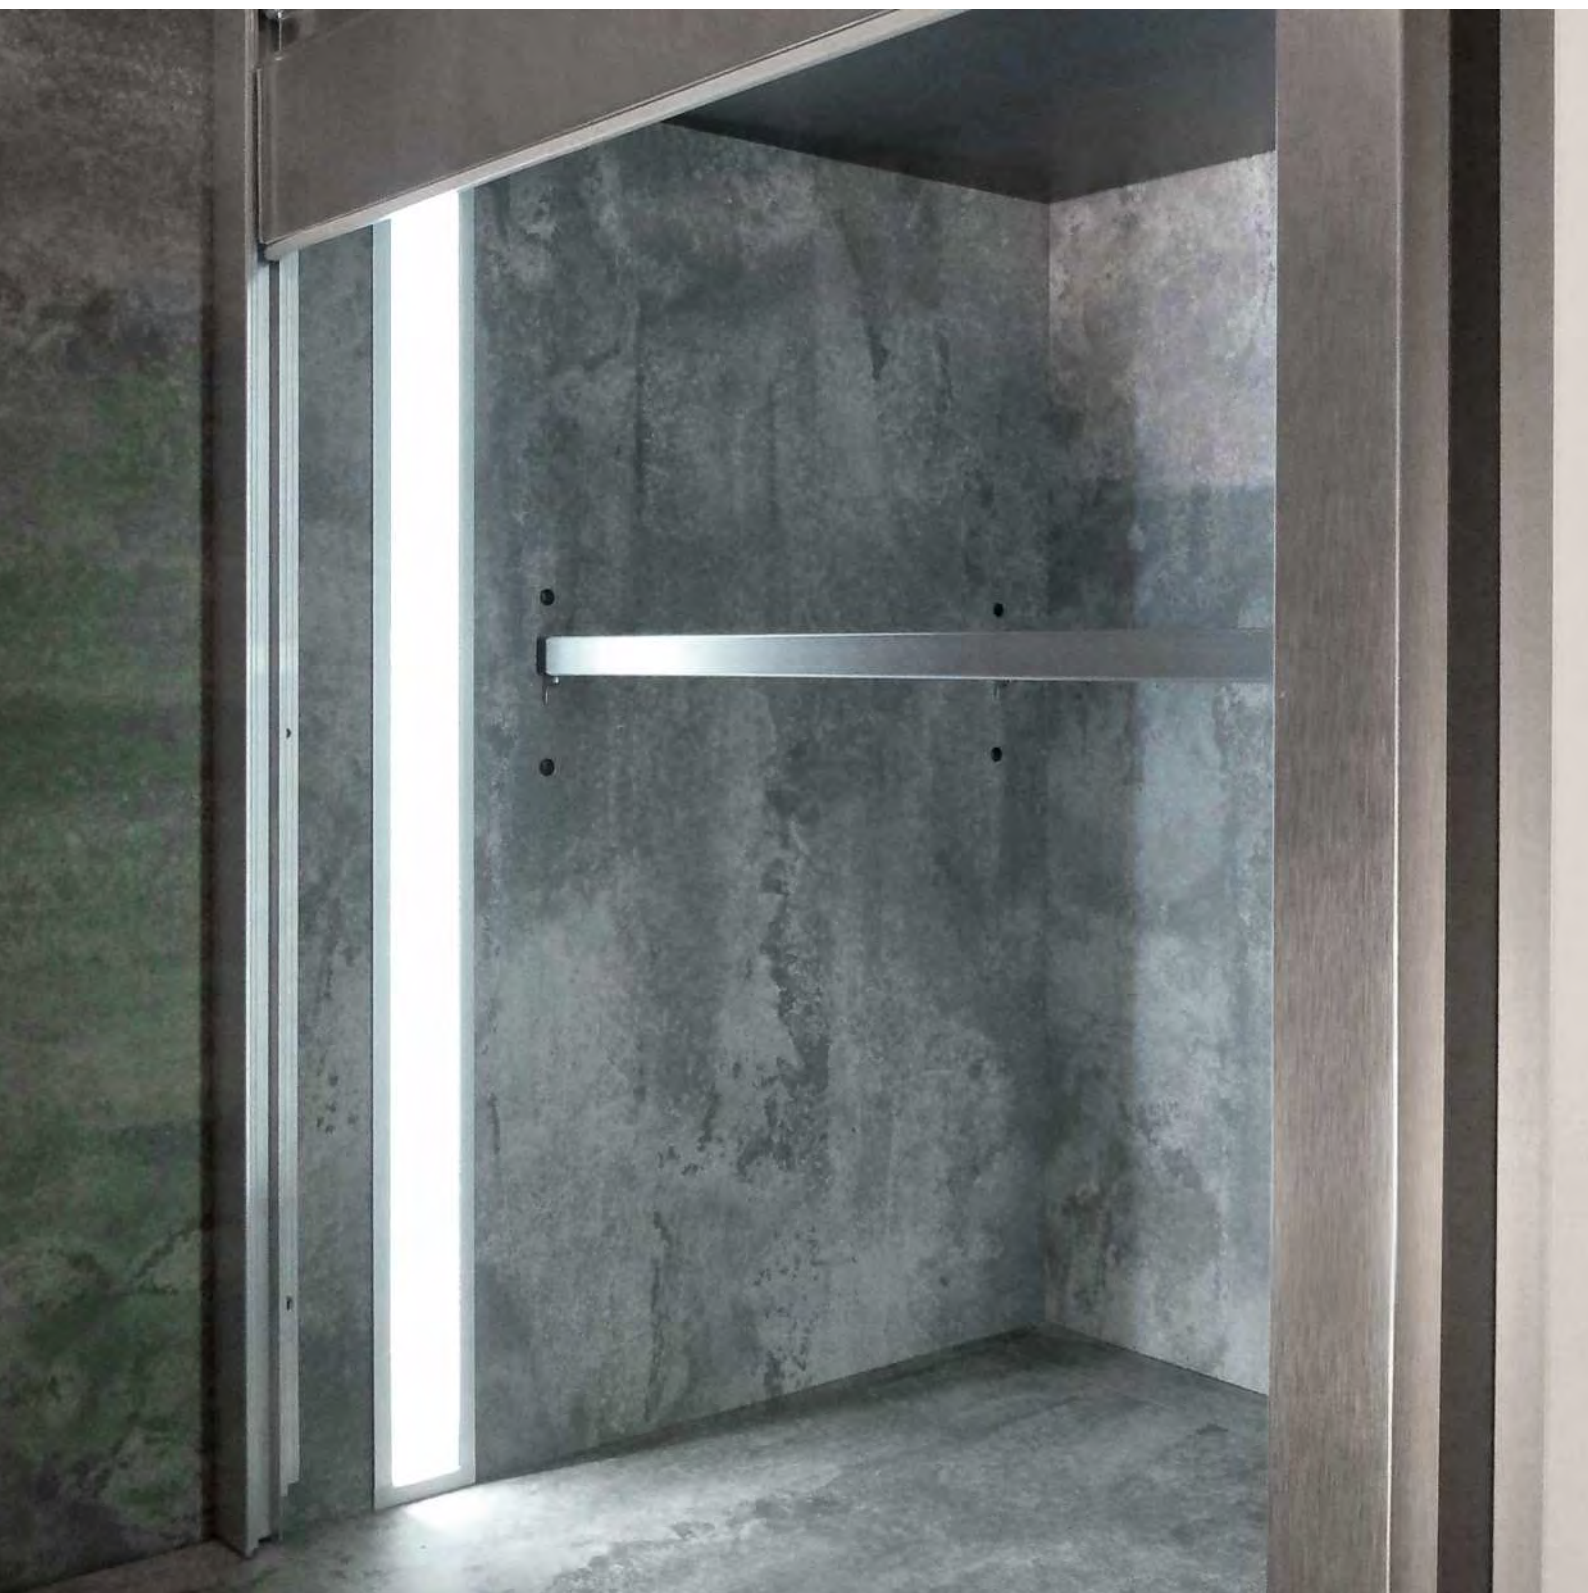




# DEEP10 BC/UX

## A RECESSED PROFILE WHICH CAN GIVE A CONTINUOUS LINE EFFECT

### PROFIL WPUSTOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA CIĄGŁEJ LINII

- decorative and lighting profile
- mainly used in furniture or plasterboard
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and white cover)
- angled profile sides are designed for better light reflection
- maximum LED strip width: 10 mm

- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- zastosowanie głównie meblowe lub w płycie karton-gips
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego
- ścianki profilu ustawione pod kątem działające jak odbłyśnik
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

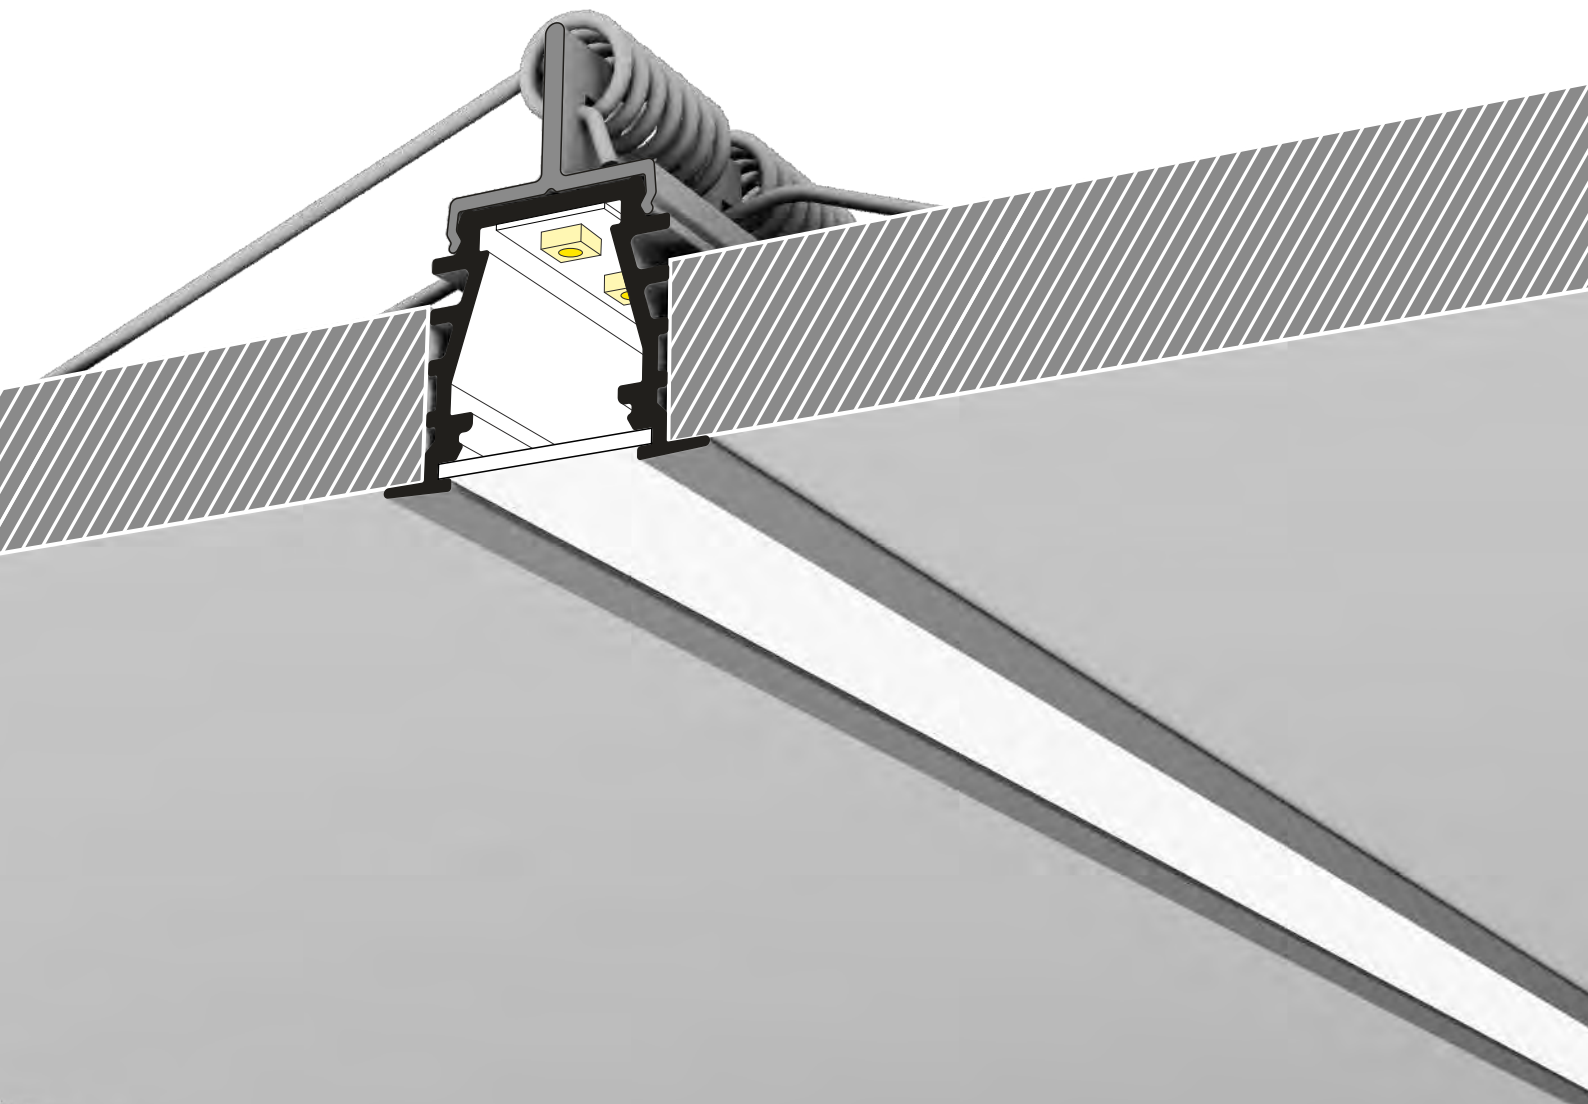

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FLAT8  
H/UX



BEGIN12  
J/S



GROOVE10  
BC/UX



UNI12  
BCD/U



GROOVE14  
EF/TY



**B** slide cover  
klosz B wsuwany

**C** click cover  
klosz C klik

**C** lens cover  
klosz C soczewka




**U**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty

**U**<sup>2</sup> cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone

**U**<sup>3</sup> rack U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty rack

**X**<sup>1</sup> mounting plate  
uchwyt X

**X**<sup>2</sup> spring X mounting plate  
uchwyt X sprężyna

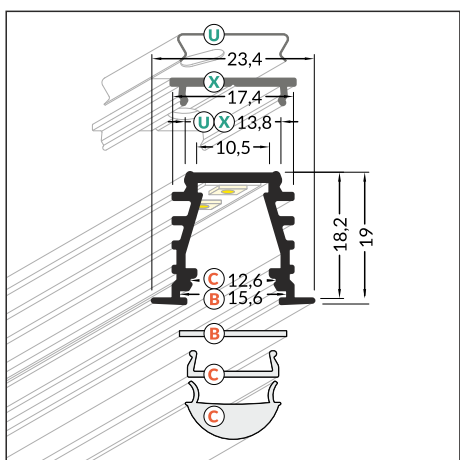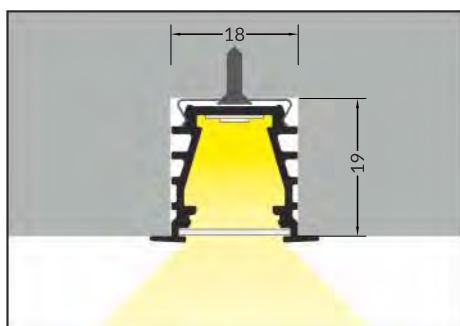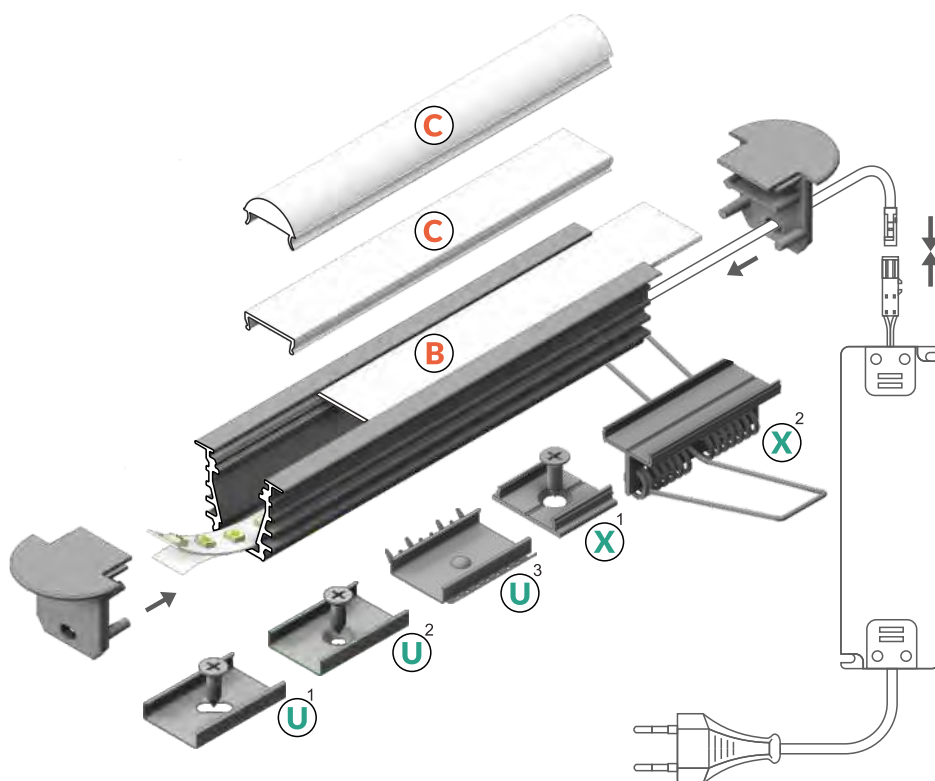

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
96030001

anodized  
anodowany  
96030020

black anodized  
czarny anodowany  
96030021

raw aluminium  
surowe aluminium  
96030000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm





## COVERS / KLOSZE

### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED

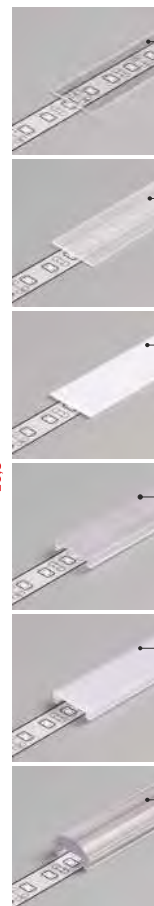

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

C transparent / C transparentny  
76330000



C white / C mleczny  
76330038

C lens / C soczewka  
76300000

### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA



### C lens click cover

colour: transparent  
material: PC


klosz C klik soczewka  
kolor: transparentny  
materiał: PC

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### DEEP10 ending with hole

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka DEEP10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set,  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe 96070001

silver  
srebrne 96070040

black  
czarne 96070002


grey  
szare 96070022

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

### X connector

colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik X  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet


raw aluminium  
surowe aluminium  
76350000



## MOUNTINGS / MOCOWANIA


**U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna




**cone U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





**rack U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty rack  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna




**X mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt X  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



**spring X mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt X sprężyna  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

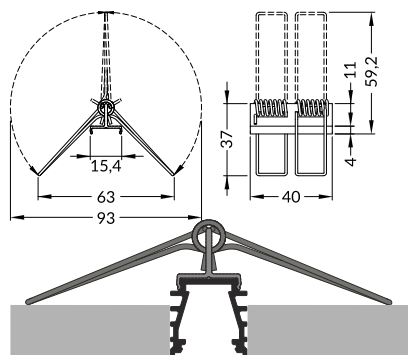

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

**U flexible mounting plate**  
uchwyt U sprężysty

inox  
inox  
76380000

**cone U flexible mounting plate**  
uchwyt U sprężysty cone

inox  
inox  
76620000

**rack U flexible mounting plate**  
uchwyt U sprężysty rack

inox  
inox  
76610019

**X mounting plate**  
uchwyt X

raw aluminium  
surowe aluminium  
76260000

INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt.

**spring X mounting plate**  
uchwyt X sprężyna

raw aluminium  
surowe aluminium  
23130000





# GROOVE10 BC/UX

## RECESSED ALUMINIUM PROFILE

### ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- decorative and lighting profile
- 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10  
BC/UX



TRIO10  
BC



BEGTIN12  
J/S



UNI12  
BCD/U






GROOVE14  
EF/TY





- B** slide cover  
klosz B wsuwany
- C** click cover  
klosz C klik
- C** lens cover  
klosz C soczewka
- U**<sup>1</sup> U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty
- U**<sup>2</sup> cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone
- U**<sup>3</sup> rack U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty rack
- X**<sup>1</sup> X mounting plate  
uchwyt X

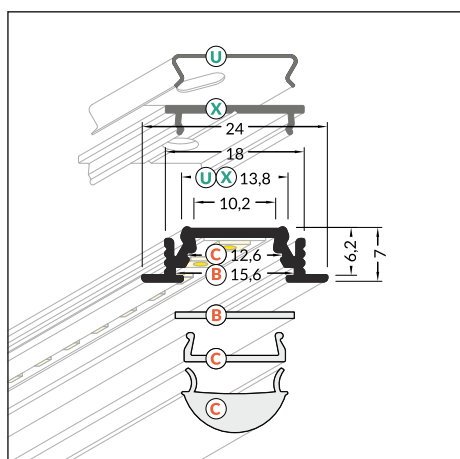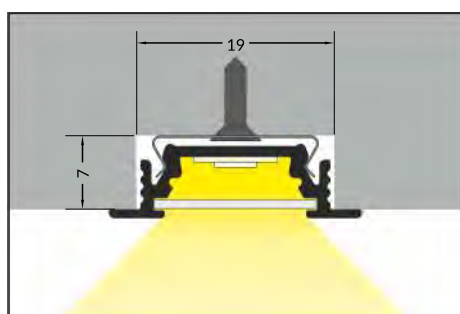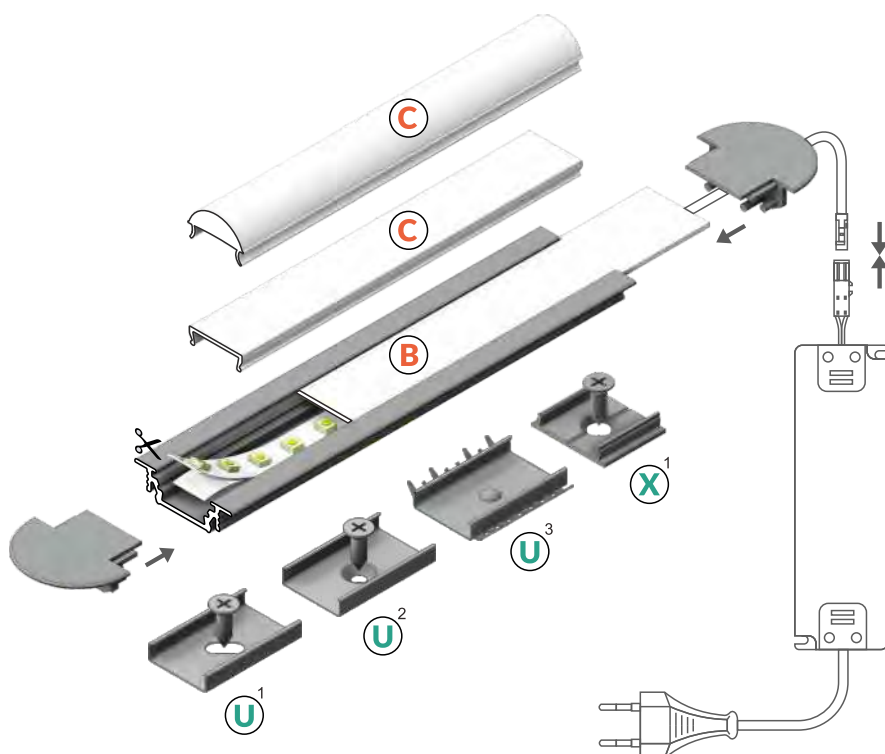

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
76210001

anodized  
anodowany  
76210020

black anodized  
czarny anodowany  
76210021

raw aluminium  
surowe aluminium  
76210000

max 10 mm

recessed  
wpustowy

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm






## COVERS / KLOSZE

### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
needed to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038

C lens / C soczewka  
76300000

### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

### C click cover lens


colour: transparent  
material: PC

klosz C klik soczewka  
kolor: transparentny  
materiał: PC

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

endings GROOVE10 with hole  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka GROOVE10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

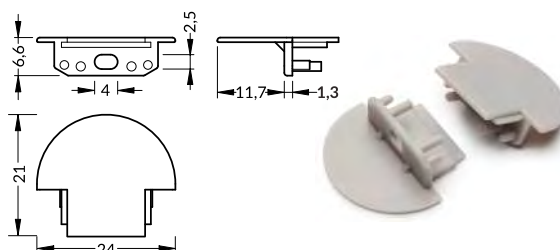

INDEX = 1 set,  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe 76480001

silver  
srebrne 76480040

black  
czarne 76480002


grey  
szare 76480022

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

### X connector

colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik X  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

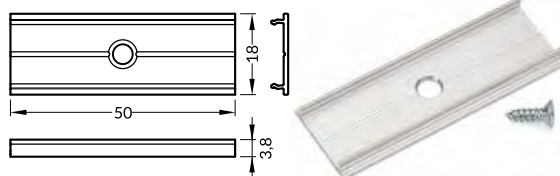


INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

X connector  
łącznik X

raw aluminium  
surowe aluminium  
76350000

GROOVE10 L connector  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik L GROOVE10  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium

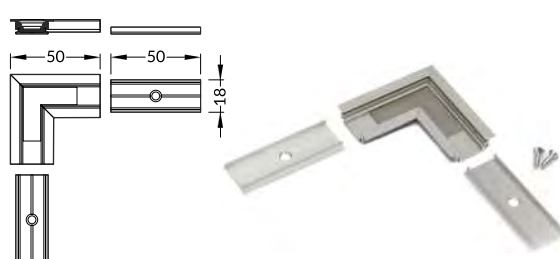

L connector  
łącznik L

white painted  
biały malowany  
76530001

anodized  
anodowany  
76530020



black anodized  
czarny anodowany  
76530021



## MOUNTINGS / MOCOWANIA



**U flexible mounting plate**  
colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty  
kolory: inox  
materiał: stal nierdzewna




**cone U flexible mounting plate**  
colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone  
kolory: inox  
materiał: stal nierdzewna





**rack U flexible mounting plate**  
colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty rack  
kolory: inox  
materiał: stal nierdzewna





**X mounting plate**  
colours: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt X  
kolory: surowe aluminium  
materiał: aluminium



**spring X mounting plate**  
colours: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt X sprężyna  
kolory: surowe aluminium  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty

inox 76380000  
inox

cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone

inox 76620000  
inox

rack U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty rack

inox 76610019  
inox

X mounting plate  
uchwyt X

raw aluminium 76260000  
surowe aluminium

INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt.

spring X mounting plate  
uchwyt X sprężyna

raw aluminium 23130000  
surowe aluminium






## CONTINUOUS LIGHT LINE IN SMALL RECESSED PROFILE

### CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM PROFILU WPUSTOWYM

- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
- used also in furniture
- continuous line of light (when using LED strip 120 p/m and white cover)
- SLICK socket
- miniature dimensions
- maximum width of LED strip: 10 mm
- do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
- również do zastosowania meblowego
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo Slick
- miniaturowe gabaryty
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

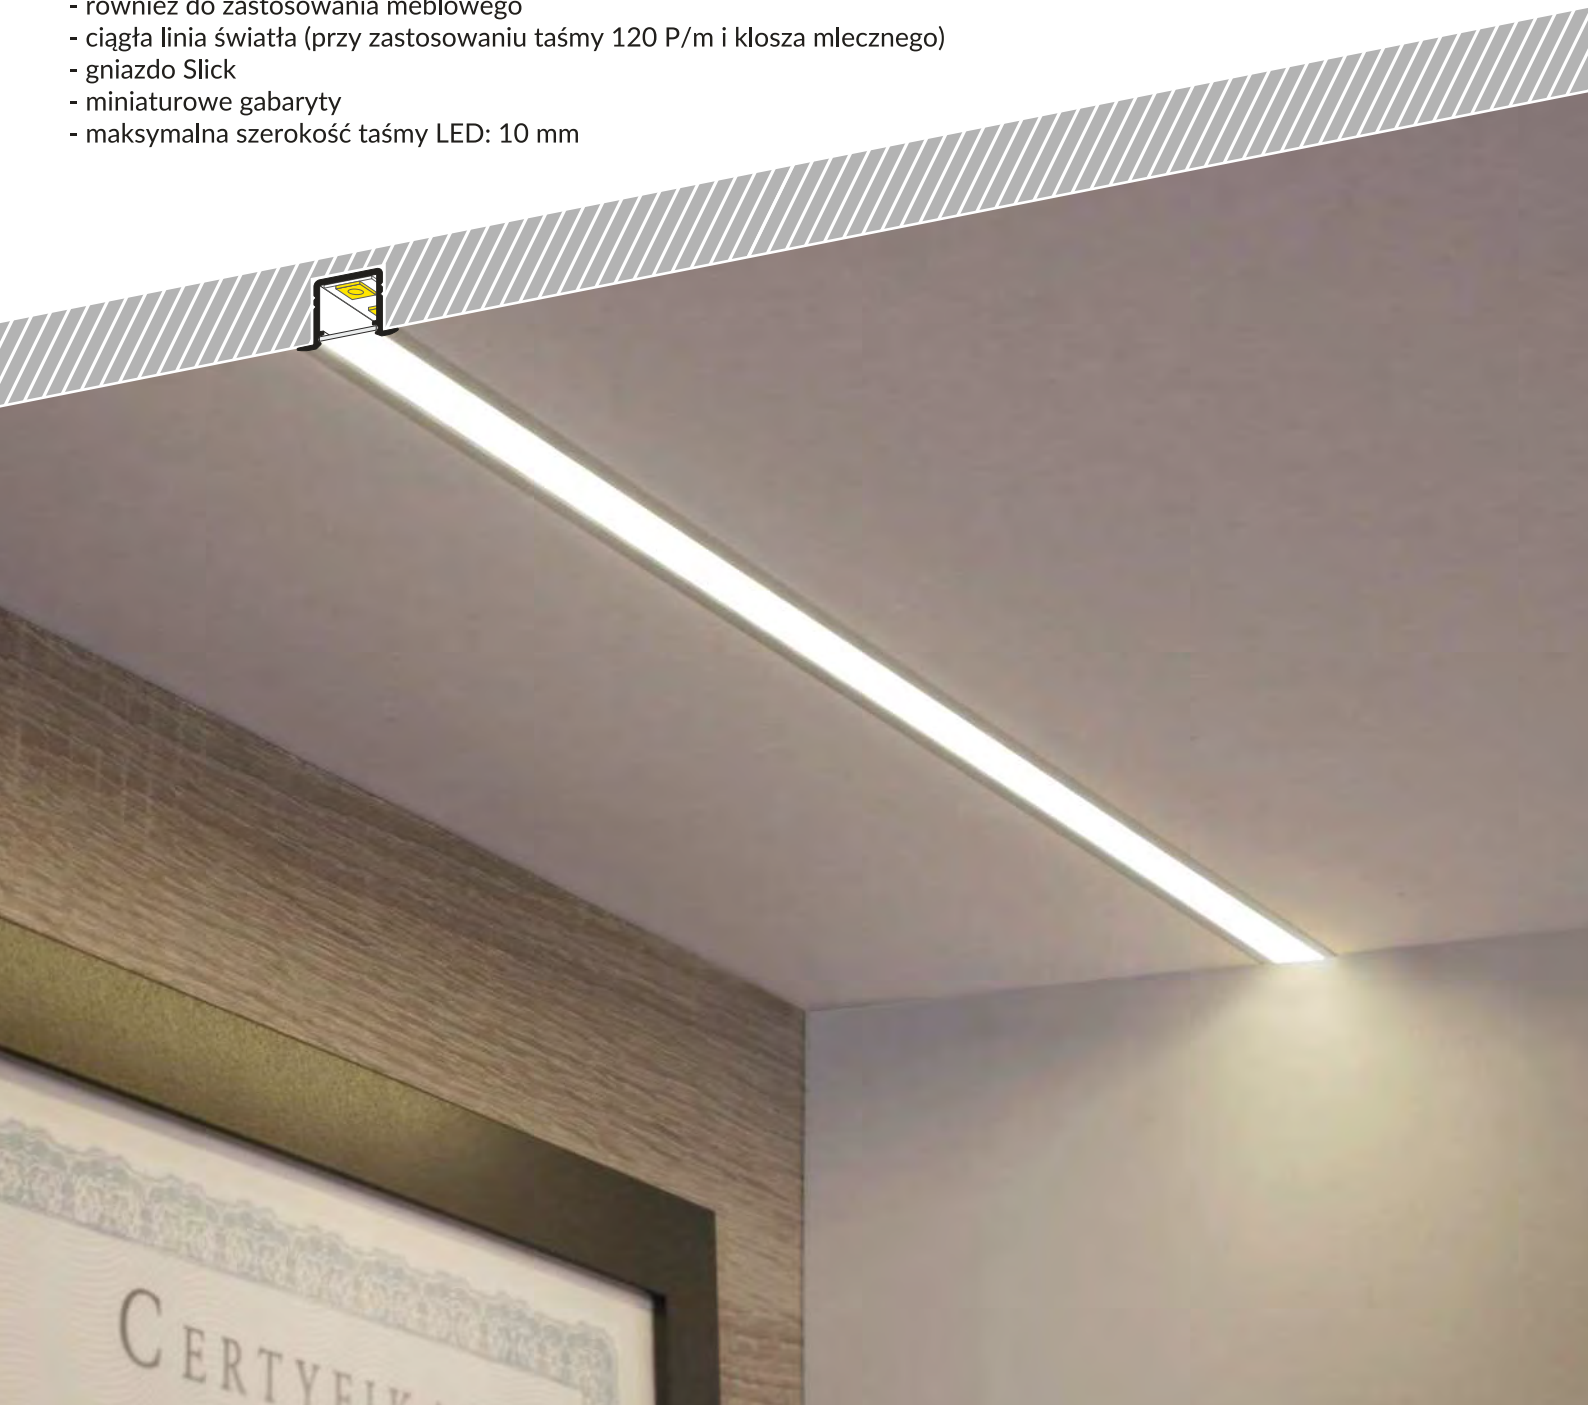

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10  
BC/UX



SMART10  
A/Z



GROOVE10  
BC/UX



BEGTIN12  
J/S







UNI12  
BCD/U



GROOVE14  
EF/TY



- A** slide cover  
klosz **A** wsuwany
- Z**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty
- Z**<sup>2</sup> cone **Z** flexible mounting plate  
uchwyt **Z** sprężysty cone

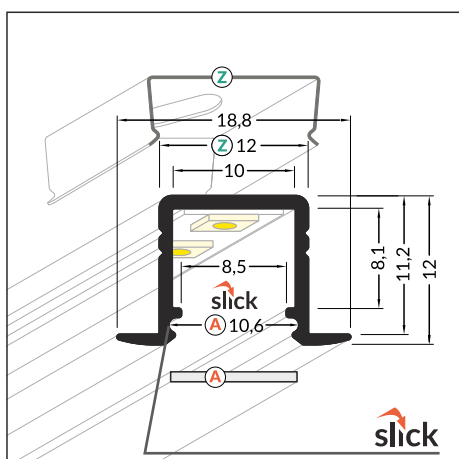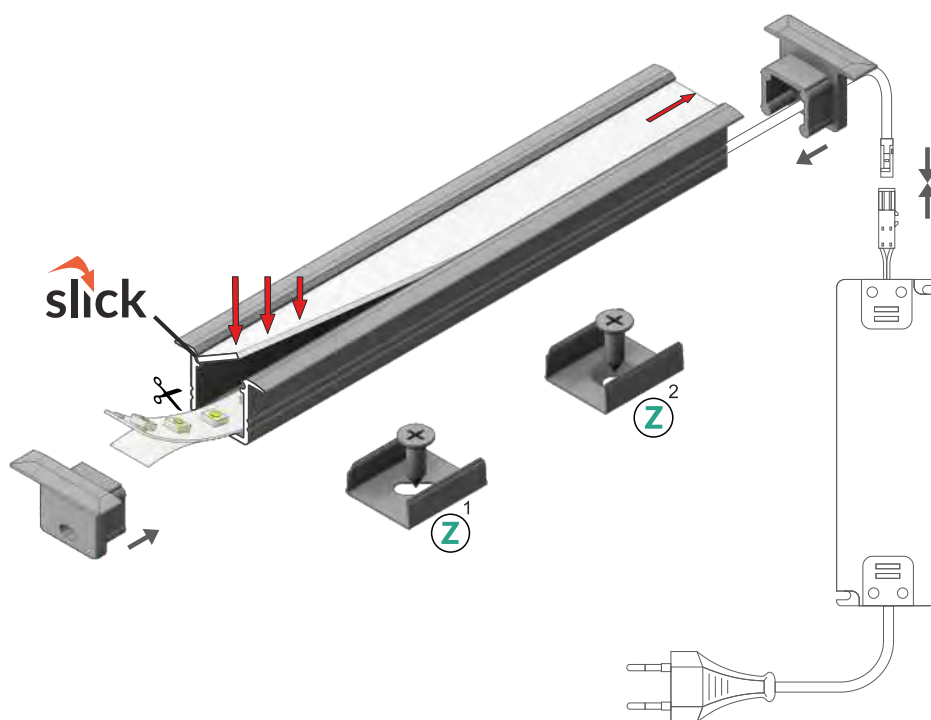

max 10 mm



recessed  
wpustowy




white painted  
biały malowany  
**E3020001**



anodized  
anodowany  
**E3020020**



black anodized  
czarny anodowany  
**E3020021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**E3020000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm






## COVERS / KLOSZE

**A slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**A transparent / A transparentny**  
**89070016**


**A frosted / A szron**  
**89070039**

**A white / A mleczny**  
**89070038**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**SMART-IN10 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SMART-IN10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**white** **biały** **E3990001**

**silver** **srebrny** **E3990040**





**black** **czarny** **E3990002**

**grey** **szary** **E3990022**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**Z flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

**Z flexible mounting plate**  
**uchwyt Z sprężysty**



**white** **biały** **89270001**

**inox** **inox** **89270019**

**black** **czarny** **89270002**

**cone Z flexible mounting plate**  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



**cone Z flexible mounting plate**  
**uchwyt Z sprężysty cone**

**white** **biały** **89980001**

**inox** **inox** **89980019**

**black** **czarny** **89980002**



## SMALL RECESSED ALUMINIUM PROFILE

### MAŁY ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- decorative and lighting profile
- light weight, budget profile
- used mainly in furniture
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- lekki profil budżetowy
- głównie do zastosowania meblowego
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10  
BC/UX



GROOVE10  
BC/UX



SMART-IN10  
A/Z






BEGTIN12  
J/S





- J** slide cover  
klosz J wsuwany
- S**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt S sprężysty
- S**<sup>2</sup> cone S flexible mounting plate  
uchwyt S sprężysty cone

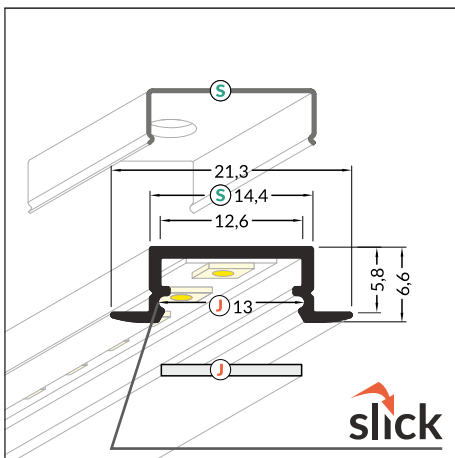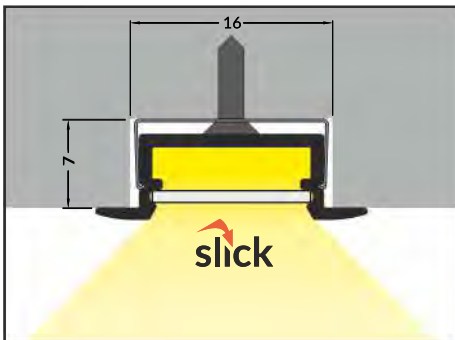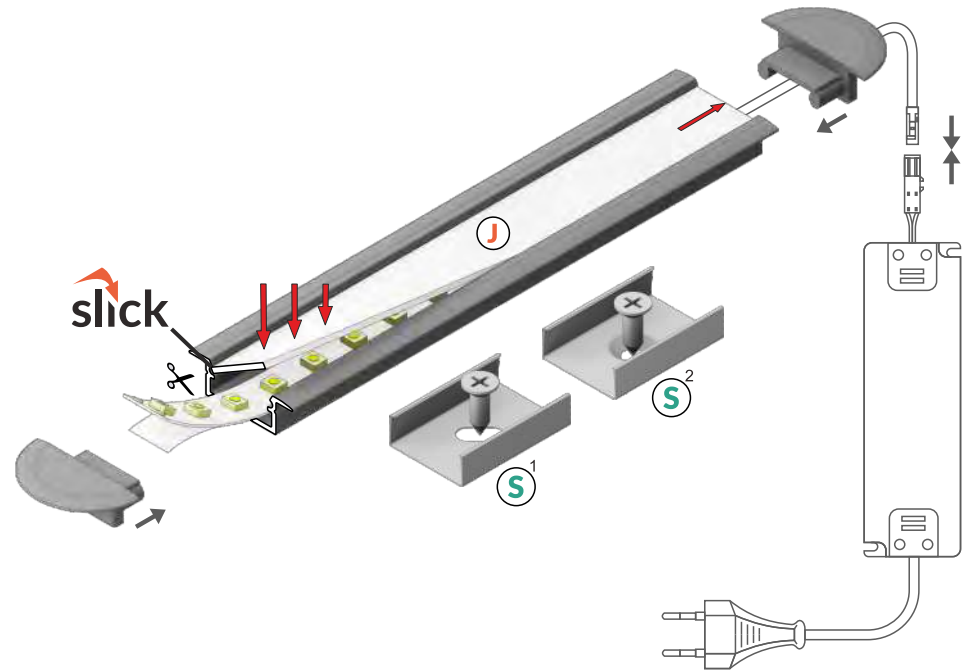

white painted  
biały malowany  
**C8020001**



anodized  
anodowany  
**C8020020**



black anodized  
czarny anodowany  
**C8020021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**C8020000**

 max 12 mm

 recessed  
wpustowy

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE

### J slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP


klosz J wsuwany

kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source

**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

J transparent / J transparentny  
70330016

J frosted / J szron  
70330039

J white / J mleczny  
70330038


## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### BEGTIN12 ending with hole

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka BEGTIN12 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały C8980001

silver  
srebrny C8980040

black  
czarny C8980002

grey  
szary C8980022


## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### S flexible mounting plate

colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty

kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna

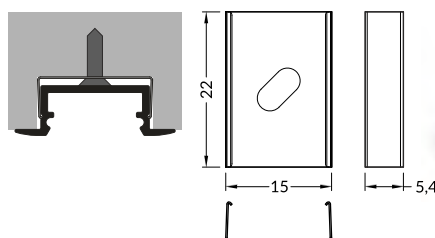

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały C7980001

inox  
inox C7980019


black  
czarny C7980002

### cone S flexible mounting plate

colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty cone

kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna

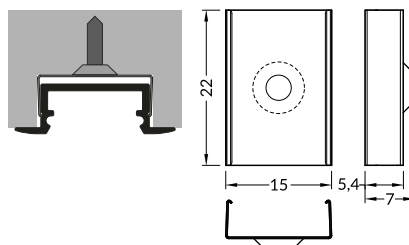

white  
biały C7950001

inox  
inox C7950019

black  
czarny C7950002





# FLOOR12 K/U

## RECESSED FLOOR PROFILE

### PROFIL WPUSTOWY DO PODŁÓG

- decorative and lighting profile
- high abrasion resistance, resistant cover
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10  
C






OUTSTAIRS12  
BC



DEEP10  
BC/UX



UNI12  
BCD/U

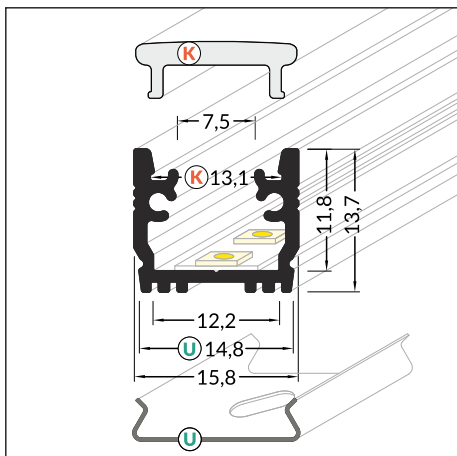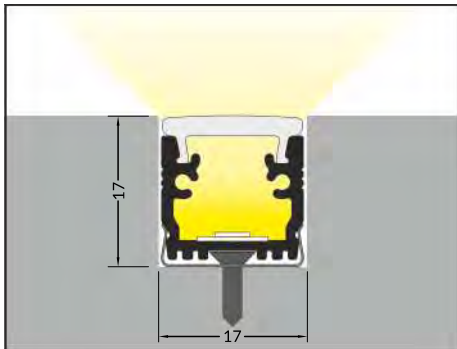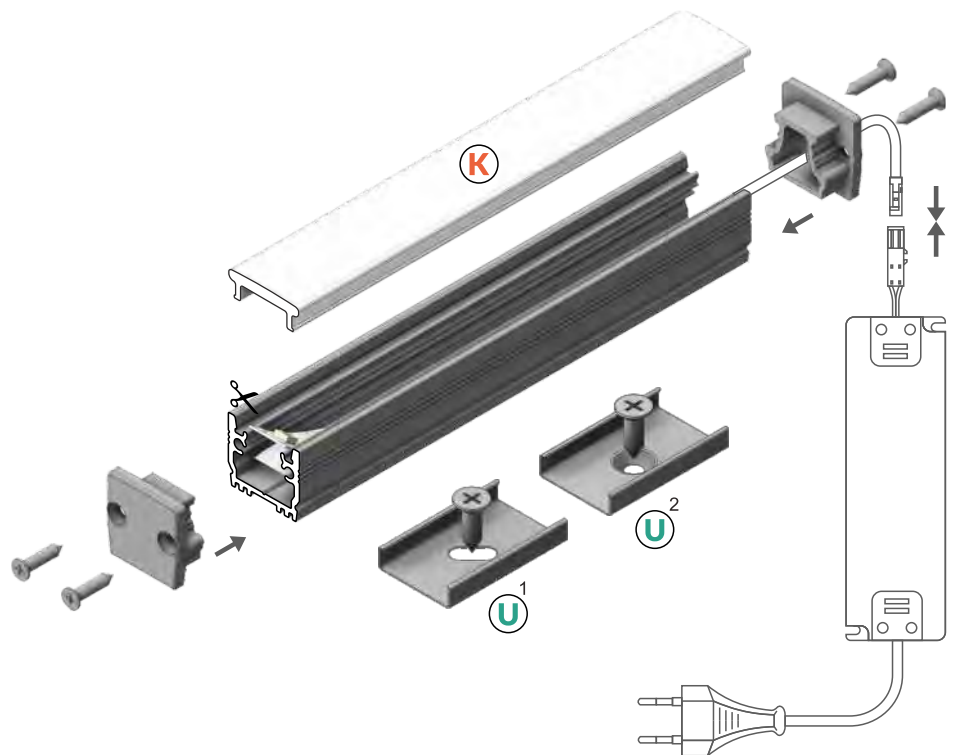**K****K click cover**  
klosz **K** klik**U**<sup>1</sup>**U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty**U**<sup>2</sup>**cone U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty cone


max 12 mm

recessed  
wpustowy

IK08 (5 J)



↓ 5 J



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

anodized  
anodowany  
**B1020020**


Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE

**K click cover**  
colour: white  
material: PC

klosz **K** klik  
kolor: mleczny  
materiał: PC

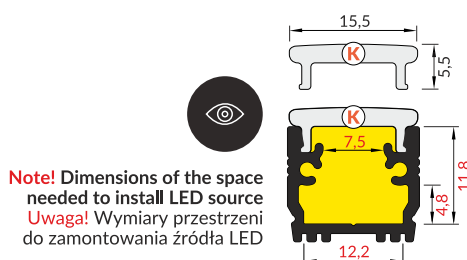


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**K white / K mleczny**  
**B1040038**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**FLOOR12 ending**  
colours: silver, grey  
material: ABS  
zaślepka FLOOR12  
kolory: srebrny, szary  
materiał: ABS

**FLOOR12 ending with hole**  
colours: silver, grey  
material: ABS  
zaślepka FLOOR12 z otworem  
kolory: srebrny, szary  
materiał: ABS

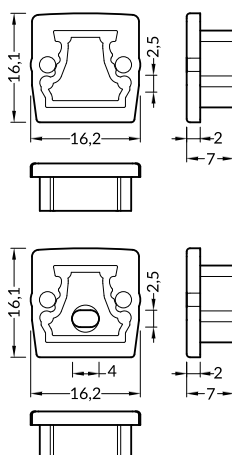

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

silver  
srebrne

with hole  
z otworem  
**B1960040**

without hole  
bez otworu  
**B1940040**

grey  
szare



with hole  
z otworem  
**B1960022**

without hole  
bez otworu  
**B1940022**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

**U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty

inox  
inox  
**76380000**

**cone U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



cone **U** flexible mounting plate  
uchwyt **U** sprężysty cone

inox  
inox  
**76620000**

## SEALING / USZCZELKA

sealings for FLOOR12 endings  
2x silicone sealings  
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki FLOOR12  
2x silikonowa uszczelka  
4x gumowa uszczelka o-ring



In high humidity conditions  
use waterproof tape and silicone seal  
Przy podwyższonej wilgotności zaleca się  
użycie zestawu uszczelniającego  
i wodoodpornej taśmy.



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

sealing set  
zestaw uszczelniający  
**B1830000**






# GROOVE14 EF/TY

## BASIC ALUMINIUM RECESSED PROFILE

### PODSTAWOWY, ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY


- decorative and lighting profile
- used mainly in furniture
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- głównie do zastosowania meblowego
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm

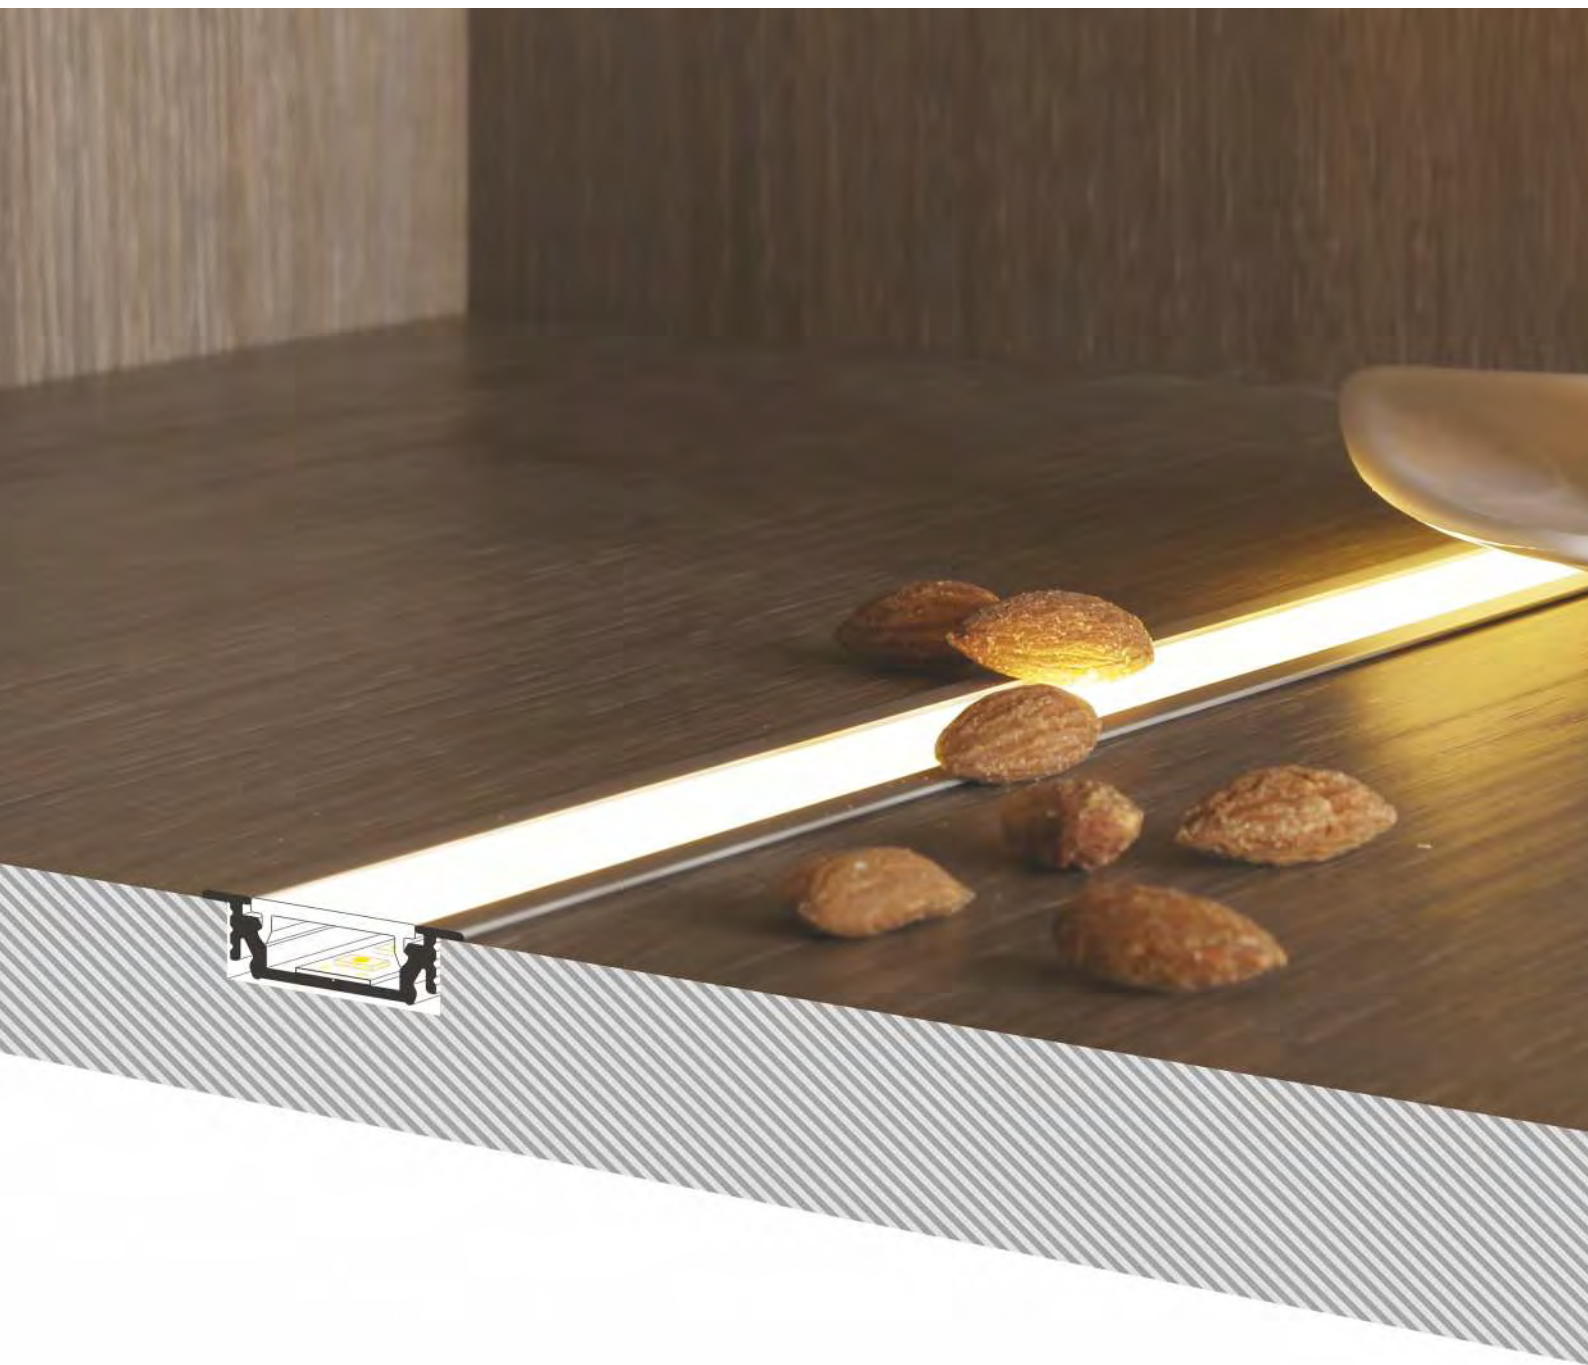

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10  
BC/UX



GROOVE10  
BC/UX







TRIO10  
BC



UNI12  
BCD/U



- E** slide cover  
klosz **E** wsuwany
- F** click cover  
klosz **F** klik
- Y**<sup>1</sup> **Y** flexible mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty
- Y**<sup>2</sup> cone **Y** flexible mounting plate  
uchwyt **Y** sprężysty cone
- T** mounting plate  
uchwyt **T**

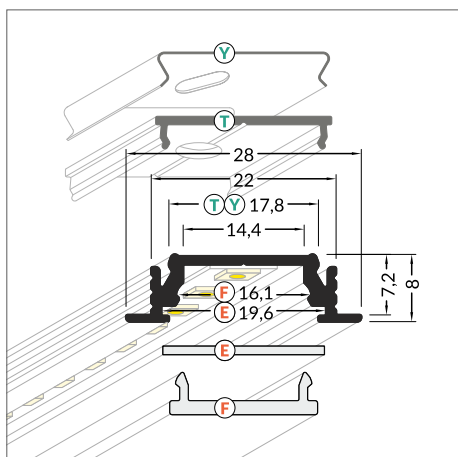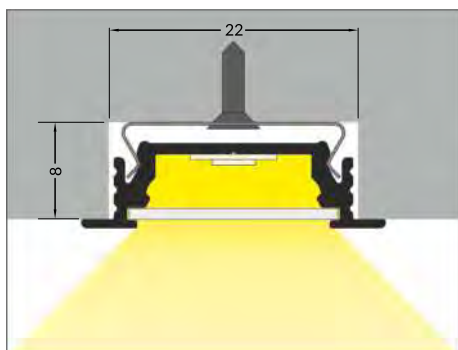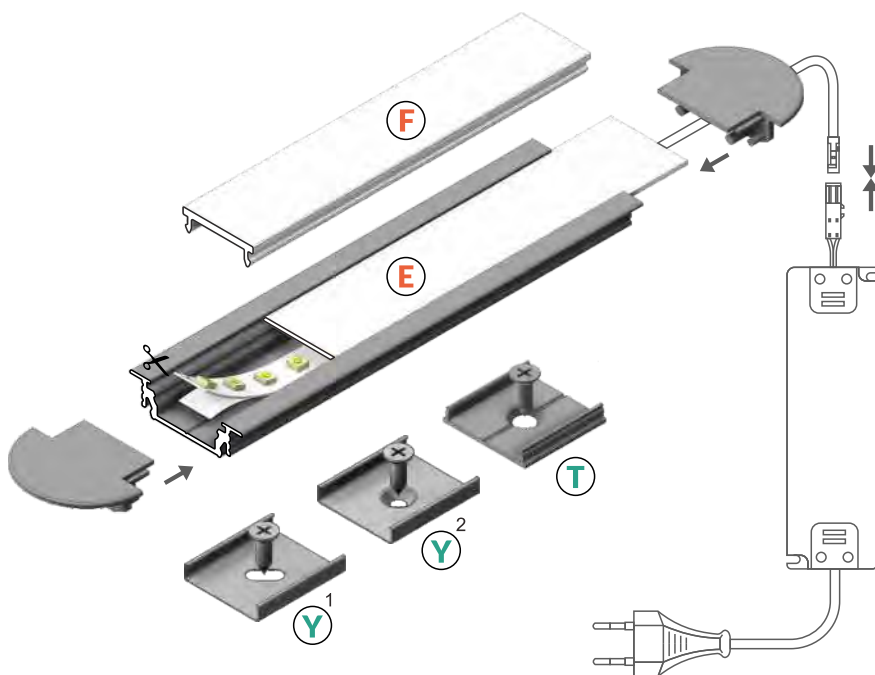

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
A3020001

anodized  
anodowany  
A3020020

black anodized  
czarny anodowany  
A3020021

raw aluminium  
surowe aluminium  
A3020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm







## COVERS / KLOSZE

**E slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **E** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED




**F click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz **F** klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

**E7 click cover**  
colour: white  
material: PMMA

klosz **E7** klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**E transparent / E transparentny**  
**A2040016**

**E frosted / E szron**  
**A2040039**

**E white / E mleczny**  
**A2040038**

**F transparent / F transparentny**  
**A2060016**

**F white / F mleczny**  
**A2060038**



**E7 white / E7 mleczny**  
**C1080038**

**E7 white ending**  
**zaślepka E7 mleczny**  
**C1840038**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **Y** sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna




INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**Y flexible mounting plate**  
uchwyt **Y** sprężysty

 **inox**  
**inox** **A2090019**

**cone Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **Y** sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





**cone Y flexible mounting plate**  
uchwyt **Y** sprężysty cone

 **inox**  
**inox** **A2130019**

**T mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt **T**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



**T mounting plate**  
uchwyt **T**

 **raw aluminium**  
**surowe aluminium**  
**C6960000**






## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**GROOVE14 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka GROOVE14 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS





INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

|  |                   |          |
|--|-------------------|----------|
|  | white<br>białe    | A3100001 |
|  | silver<br>srebrne | A3100040 |
|  | black<br>czarne   | A3100002 |
|  | grey<br>szare     | A3100022 |

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**T connector**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik T  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



**GROOVE14 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik GROOVE14 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium

INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

T connector / łącznik T

|  |                                   |          |
|--|-----------------------------------|----------|
|  | raw aluminium<br>surowe aluminium | C6990000 |
|--|-----------------------------------|----------|

connector 90 deg / łącznik 90 st

|  |                                    |          |
|--|------------------------------------|----------|
|  | white painted<br>biały malowany    | A3990001 |
|  | anodized<br>anodowany              | A3990020 |
|  | black anodized<br>czarny anodowany | A3990021 |





# LINEA-IN20 EF/U7

## CREATING LIGHTING PATTERNS THANKS TO ANGULAR CONNECTORS

### KSZTAŁTOWANIE WZORÓW ŚWIETLNYCH DZIĘKI ŁĄCZNIKOM KĄTOWYM

- recessed, lighting profile - dedicated to medium-voltage light sources
  - continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and white cover)
  - angled connections illuminated
  - 19 accessories available
  - 3 mounting options of LED modules: thermic tape, LED module on a strip, additionally LED clamp
  - maximum LED source width: 20 mm
- 
- wpustowy profil oświetleniowy - przeznaczony do źródeł światła o średniej mocy
  - ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
  - świecące połączenia kątowe
  - 19 akcesoriów
  - 3 sposoby mocowania modułów LED: taśmą termiczną, moduł na taśmie, dodatkowo docisk LED
  - maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm


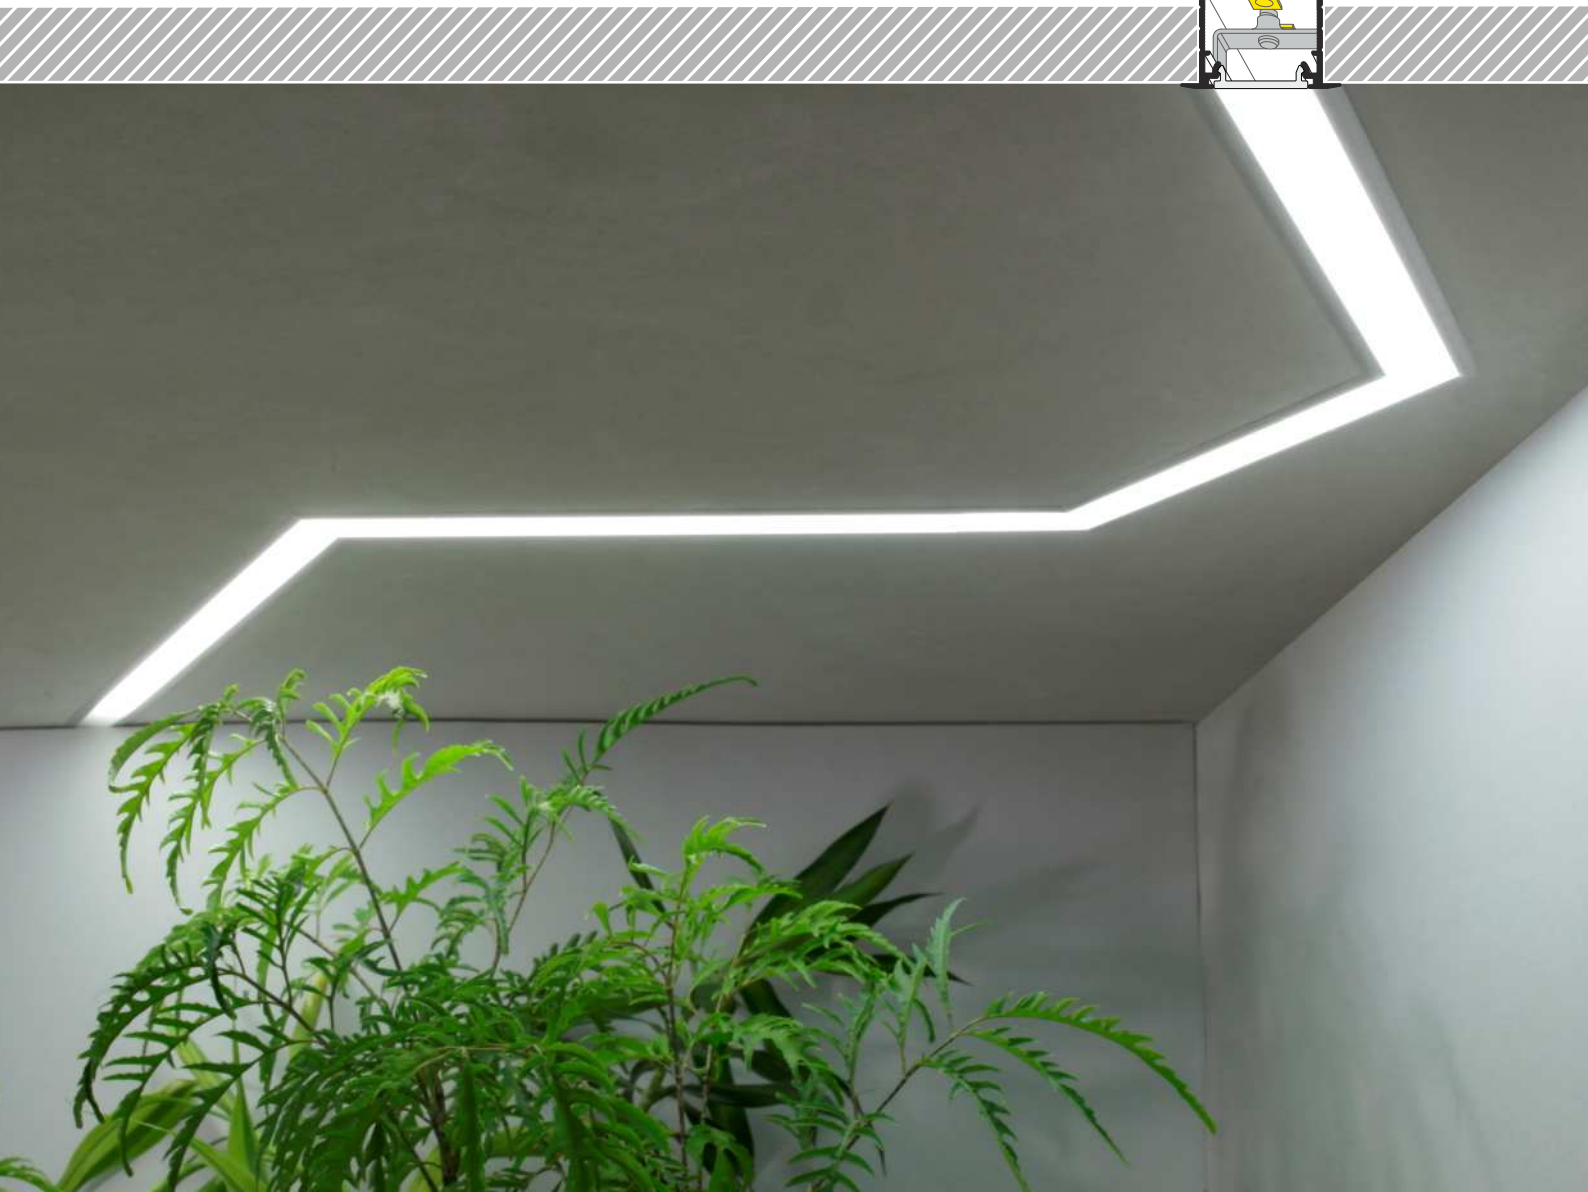



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- E** slide cover  
klosz **E** wsuwany
- F** click cover  
klosz **F** klik
- U7**<sup>1</sup> **U7** mounting plate  
uchwyt **U7**
- U7**<sup>2</sup> cone **U7** mounting plate  
uchwyt **U7** cone
- U7**<sup>3</sup> rack **U7** mounting plate  
uchwyt **U7** rack

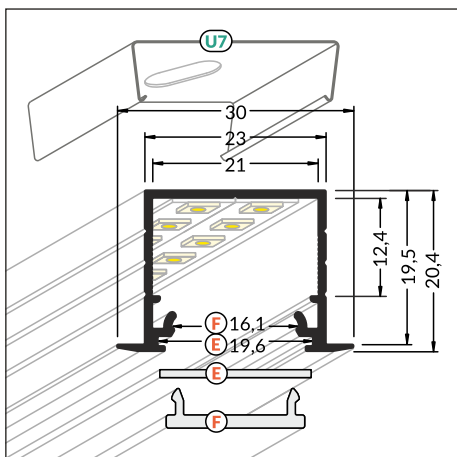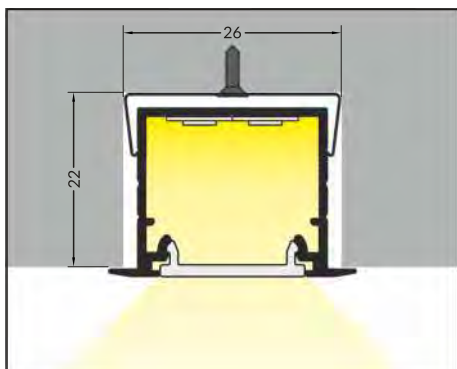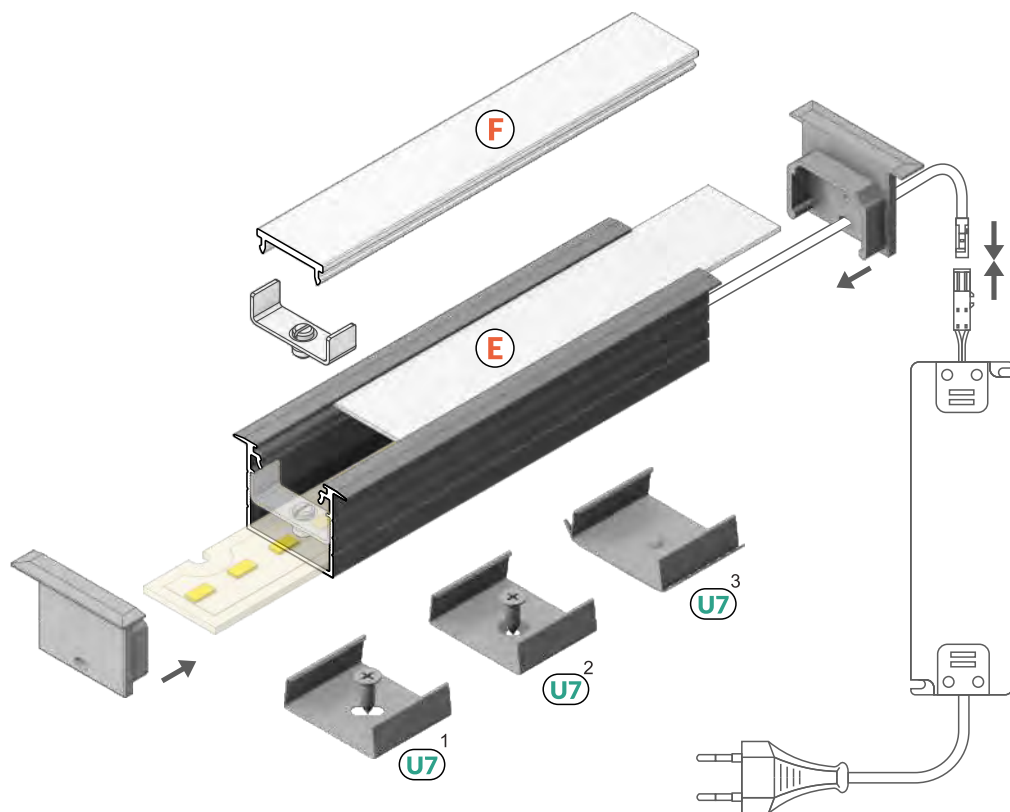

max 20 mm



recessed  
wpustowy



white painted  
biały malowany  
**E4020001**



anodized  
anodowany  
**E4020020**



black anodized  
czarny anodowany  
**E4020021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**E4020000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




## COVERS / KLOSZE

**E slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **E** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



**E transparent / E transparentny**  
**A2040016**

**E frosted / E szron**  
**A2040039**

**E white / E mleczny**  
**A2040038**

**F click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz **F** klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA




**F transparent / F transparentny**  
**A2060016**

**F white / F mleczny**  
**A2060038**

**E7 click cover**  
colour: white  
material: PMMA

klosz **E7** klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA




**E7 white / E7 mleczny**  
**C1080038**

**E7 white ending**  
**zaślepka E7 mleczny**  
**C1840038**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**LINEA-IN20 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka LINEA-IN20 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**white**  
**biały** **E4990001**

**silver**  
**srebrny** **E4990040**



**black**  
**czarny** **E4990002**

**grey**  
**szary** **E4990022**

## CLAMP / DOCISK

**LINEA20 LED clamp**  
colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20  
kolor: biały  
materiał: stal malowana,  
tworzywo



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.


**white**  
**biały** **C6940001**





## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt **U7**  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

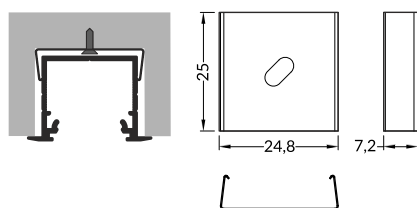


INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

**U7 mounting plate**  
uchwyt **U7**



E4960019

**cone U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt **U7** cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

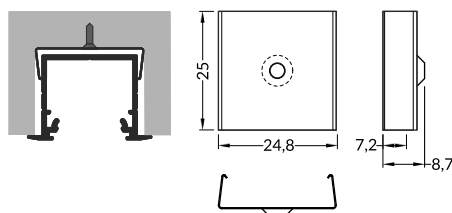


**cone U7 mounting plate**  
uchwyt **U7** cone



E4970019

**rack U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt **U7** rack  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

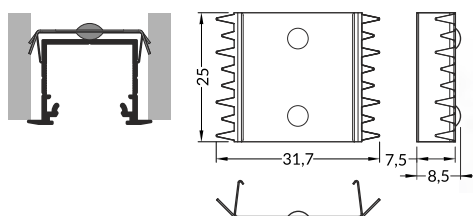


**rack U7 mounting plate**  
uchwyt **U7** rack



E4980019

**spring U7 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt **U7** sprężyna  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

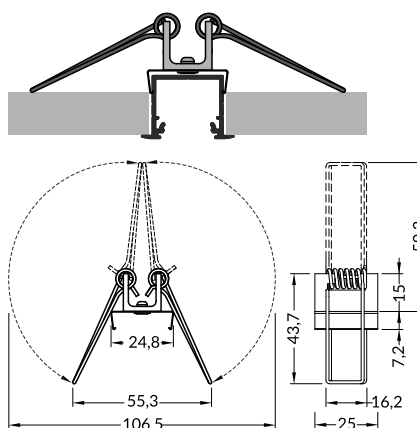

INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt.

**spring U7 mounting plate**  
uchwyt **U7** sprężyna



E4880019s

# LINEA-IN20 EF/U7

## CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

### ANGULAR CONNECTORS


Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

### ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

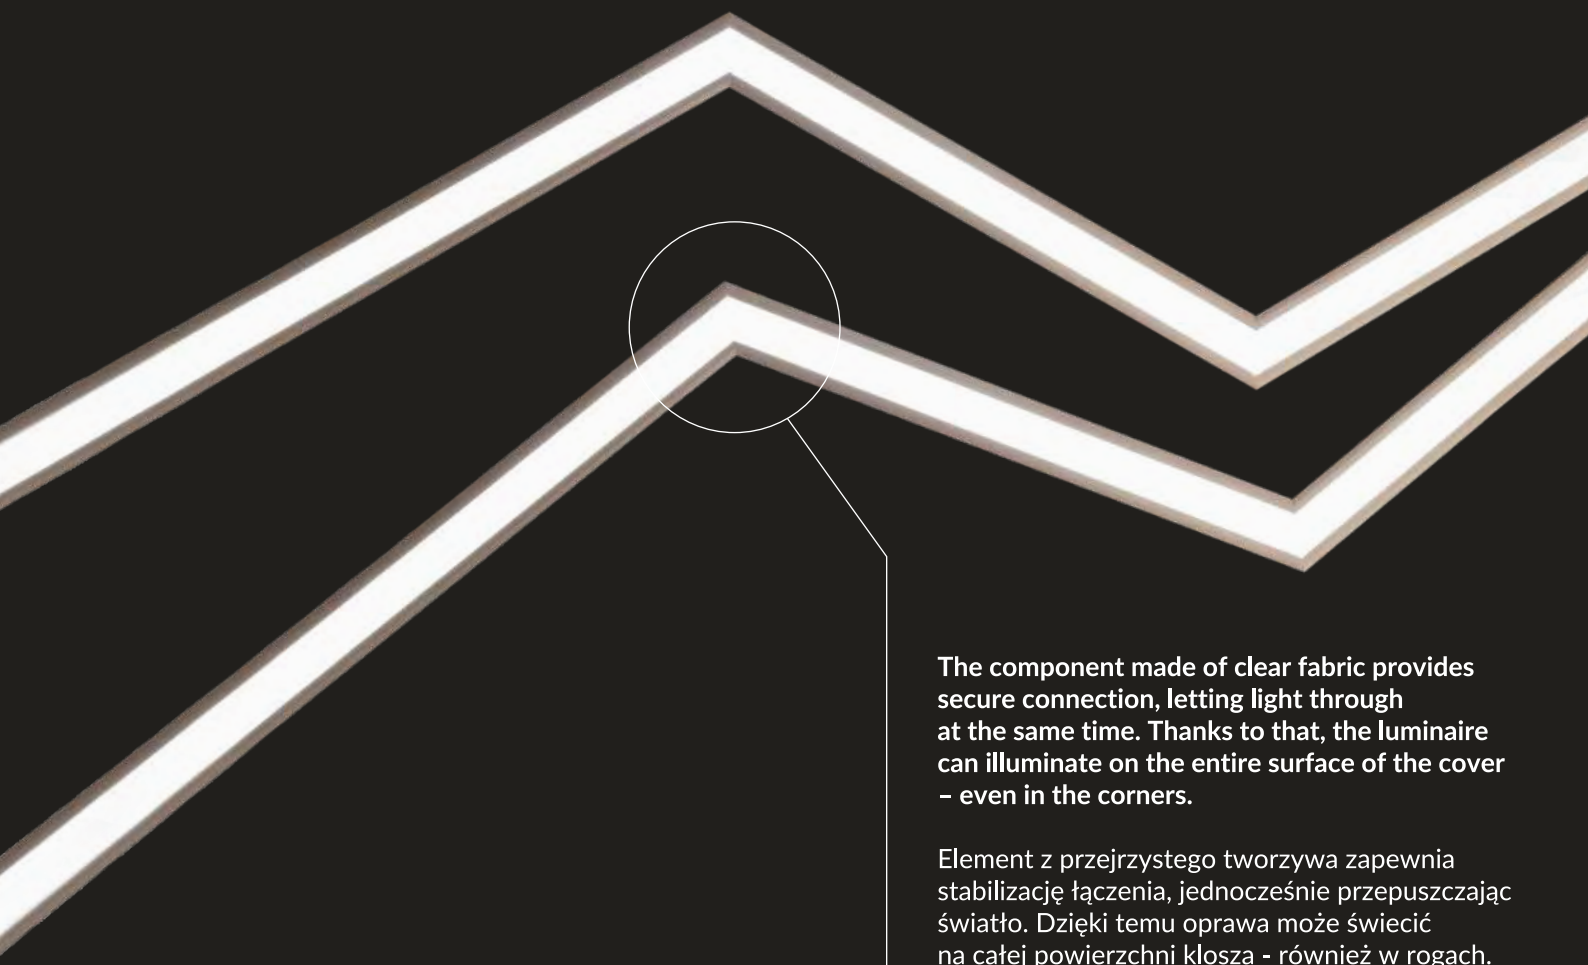

The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.

Element z przezroczystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.




## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**LINEA-IN20 connector 60 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 60 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON




INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

connector 60 deg  
łącznik 60 st

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | white<br>biały        | E4890001s |
|  | anodized<br>anodowany | E4890020s |
|  | black<br>czarny       | E4890021s |

**LINEA-IN20 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 90 deg  
łącznik 90 st

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | white<br>biały        | E4900001s |
|  | anodized<br>anodowany | E4900020s |
|  | black<br>czarny       | E4900021s |

**LINEA-IN20 connector 90 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON




connector 90 deg bent  
łącznik 90 st gięty

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | white<br>biały        | E4910001s |
|  | anodized<br>anodowany | E4910020s |
|  | black<br>czarny       | E4910021s |

**LINEA-IN20 connector 120 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 120 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON




connector 120 deg  
łącznik 120 st

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | white<br>biały        | E4920001s |
|  | anodized<br>anodowany | E4920020s |
|  | black<br>czarny       | E4920021s |

**LINEA-IN20 connector 135 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 135 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON




connector 135 deg  
łącznik 135 st

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | white<br>biały        | E4930001s |
|  | anodized<br>anodowany | E4930020s |
|  | black<br>czarny       | E4930021s |

**LINEA-IN20 connector 180 deg**  
colours: raw aluminium  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 180 st  
kolory: surowe aluminium  
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 180 deg  
łącznik 180 st

|  |                                   |           |
|--|-----------------------------------|-----------|
|  | raw aluminium<br>surowe aluminium | E4940000s |
|--|-----------------------------------|-----------|

**LINEA-IN20 connector 270 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 270 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan

SOON



connector 270 deg bent  
łącznik 270 st gięty

|  |                       |           |
|--|-----------------------|-----------|
|  | white<br>biały        | E4950001s |
|  | anodized<br>anodowany | E4950020s |
|  | black<br>czarny       | E4950021s |

# LINEA-IN20 EF/U7

CONTINUOUS LIGHT OF LINE  
when using LED strip 120 P/m and white cover

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA  
przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego











**CORNER  
KATOWE**

**2017**


**LED profiles**  
**profile LED**

# TRIO10 BC

## ANGULAR PROFILE 45°

### PROFIL KĄTOWY 45°

- decorative and lighting profile
- for display cases' corners (mounted with screws)
- recessed (mounted with adhesive glue)
- suitable also for lighting up steps
- maximum LED strip width: 10 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- do narożników gablot (montaż na wkręty)
- do wpuszczania (mocowanie na klej montażowy)
- nadaje się również do podświetlania stopni schodowych
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

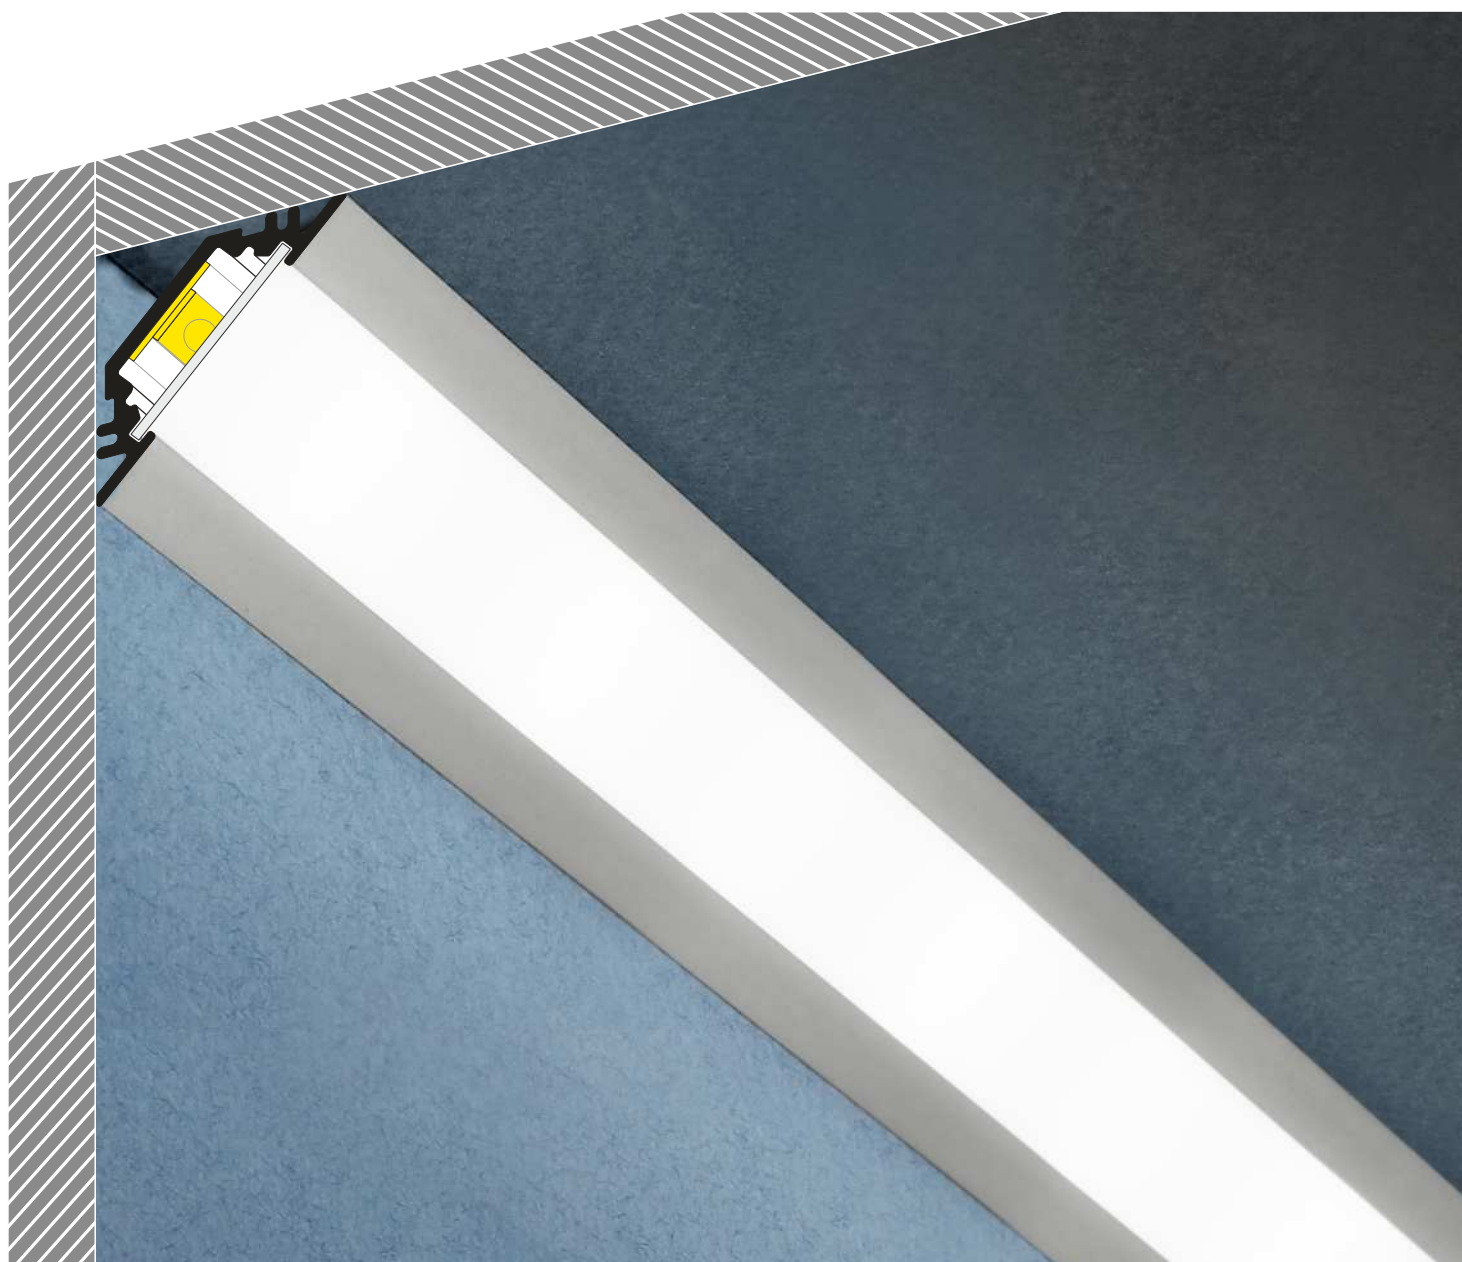

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



CORNER10  
BC/UX



QUARTER10  
BD/U6



CABI12  
E



CORNER14  
EF/TY








**B** slide cover  
klosz B wsuwany

**C** click cover  
klosz C klik

**C** lens cover  
klosz C soczewka

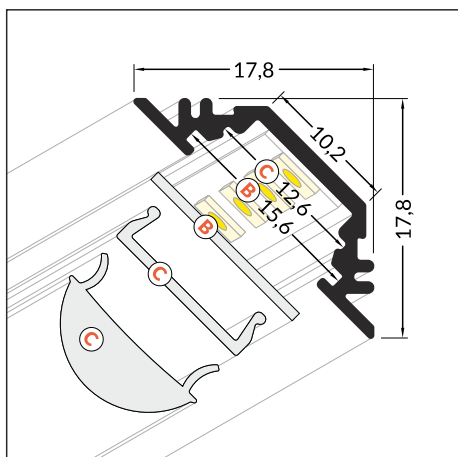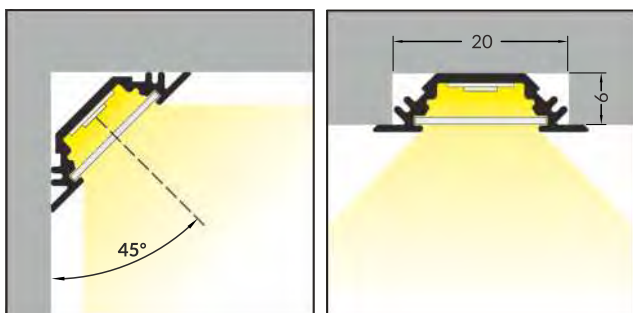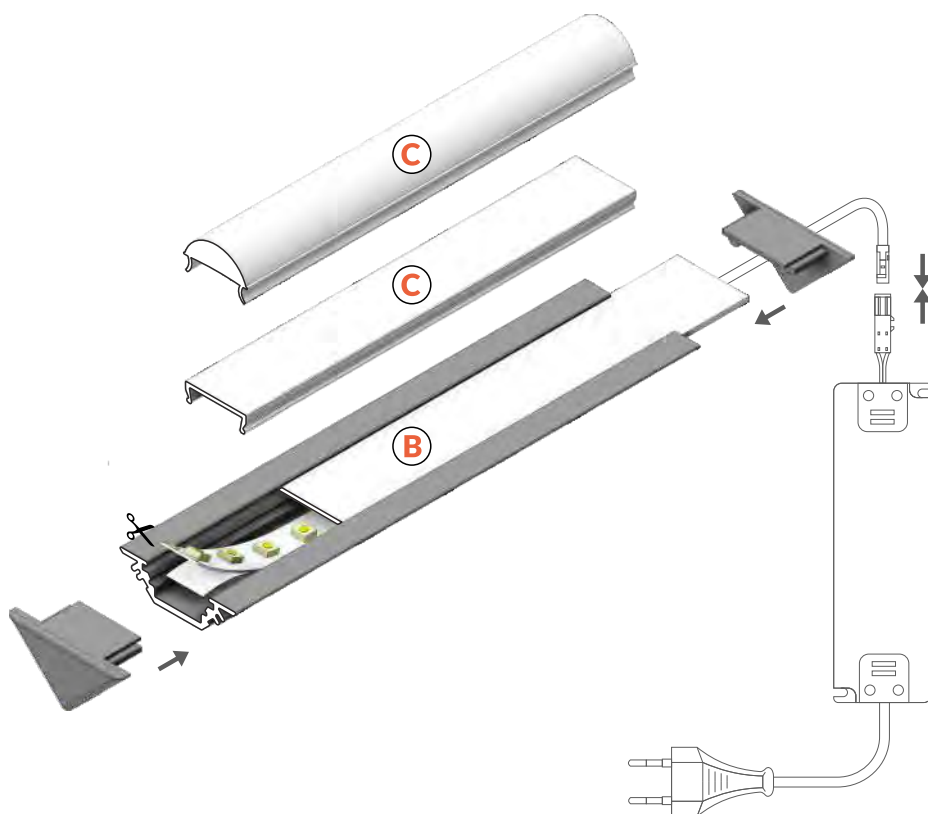

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
**91030001**

 anodized  
anodowany  
**91030020**

 black anodized  
czarny anodowany  
**91030021**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE




### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

### C lens click cover

colour: transparent  
material: PC

klosz C klik soczewka  
kolor: transparentny  
materiał: PC

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038


C lens / C soczewka  
76300000

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### TRIO10 ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka TRIO10  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.


INDEX = 1 set,  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe 91060001

silver  
srebrne 91060040

black  
czarne 91060002

grey  
szare 91060022

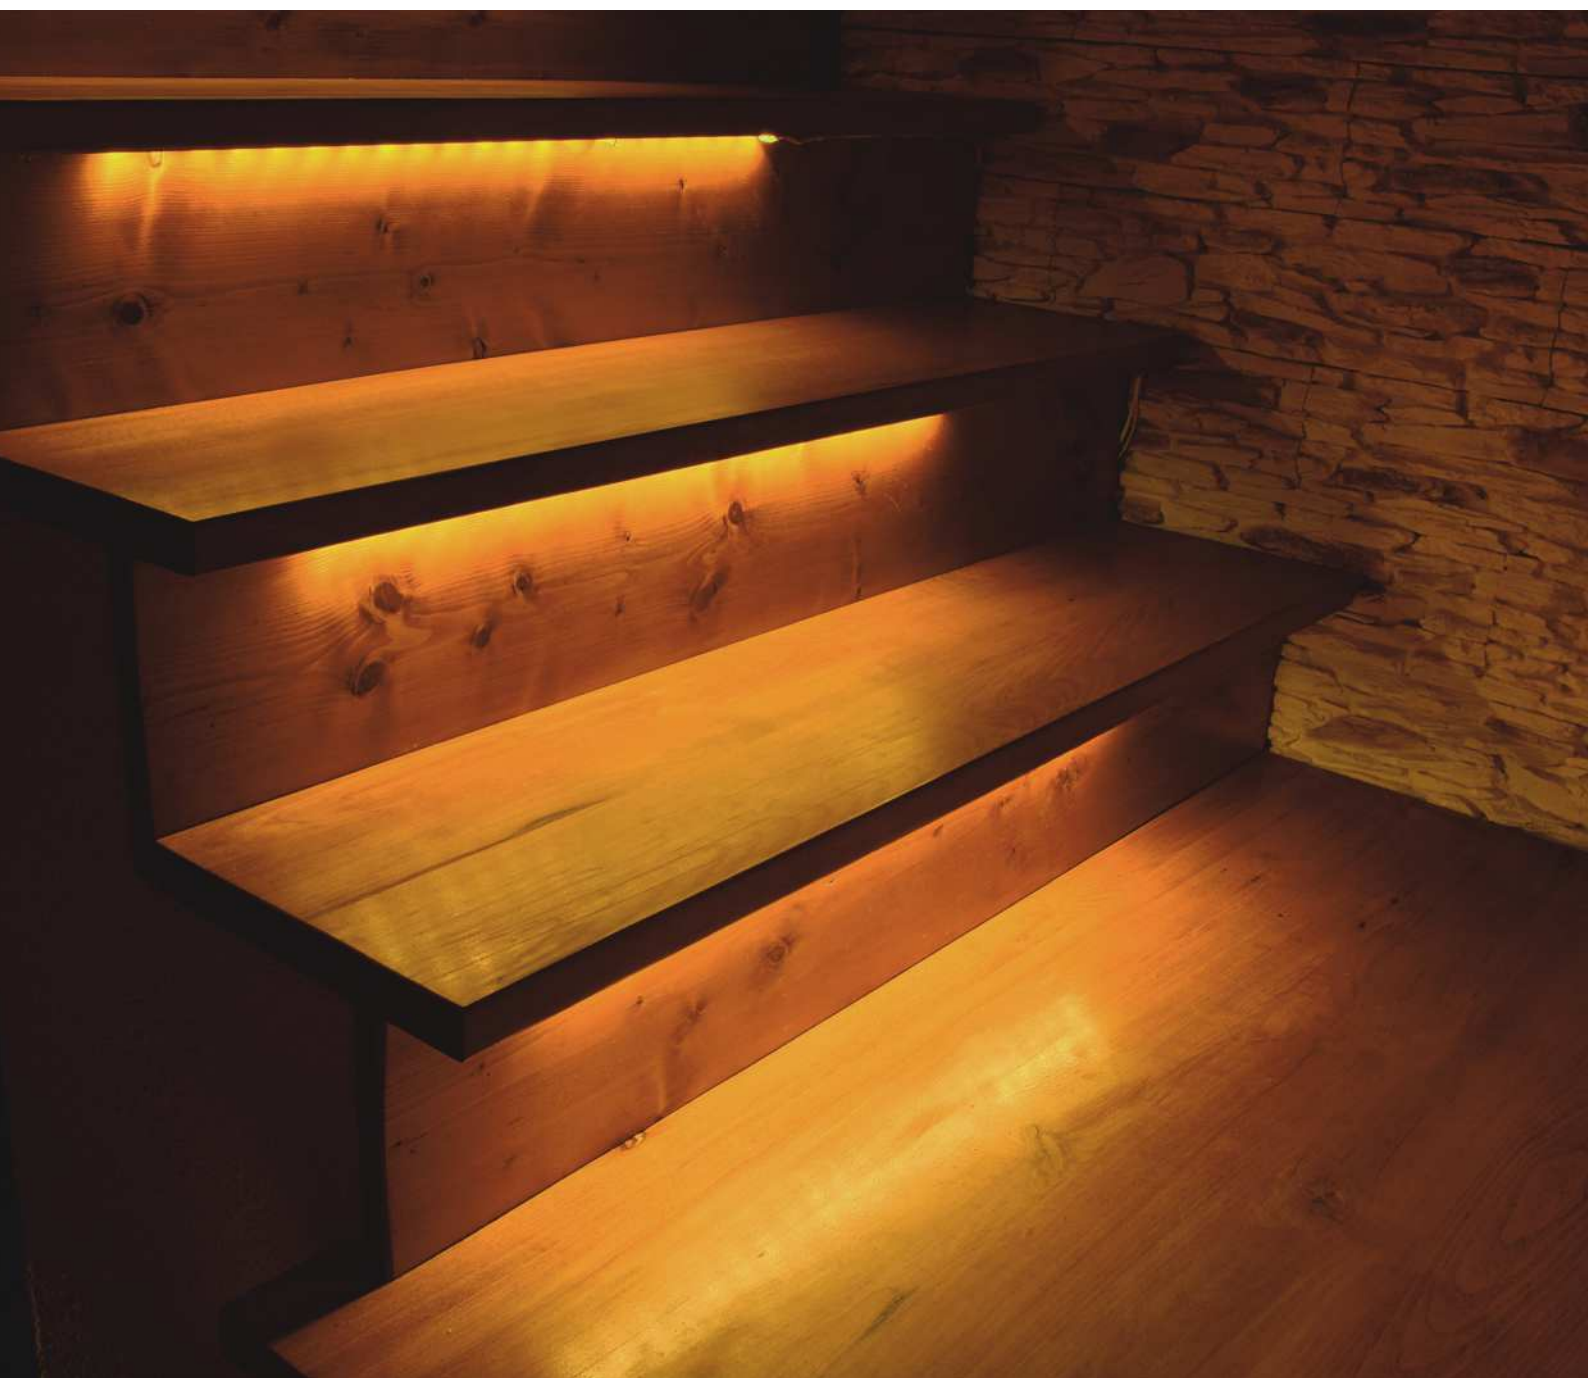

# CORNER10 BC/UX

## SMALL, ALUMINIUM, ANGULAR PROFILE

### MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL KĄTOWY

- lighting directions: 30° or 60°
- mounting plates not visible
- decorative and lighting profile
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm

- dwa kąty świecenia: 30° i 60°
- ukryte mocowanie
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10  
BC



QUARTER10  
BD/UX



CABI12  
E



CORNER14  
EF/TY







CORNER27  
G/UX





- B** slide cover  
klosz B wsuwany
- C** click cover  
klosz C klik
- C** lens cover  
klosz C soczewka
- U**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty
- U**<sup>2</sup> cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone
- X**<sup>1</sup> X mounting plate  
uchwyt X

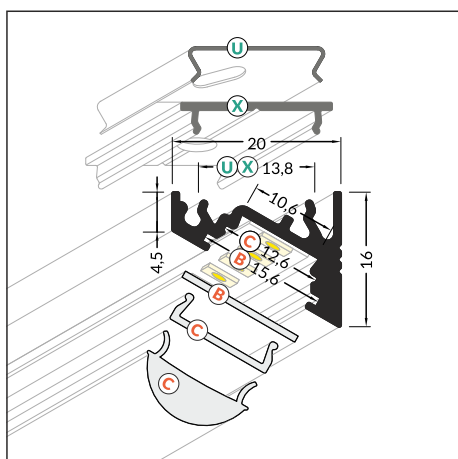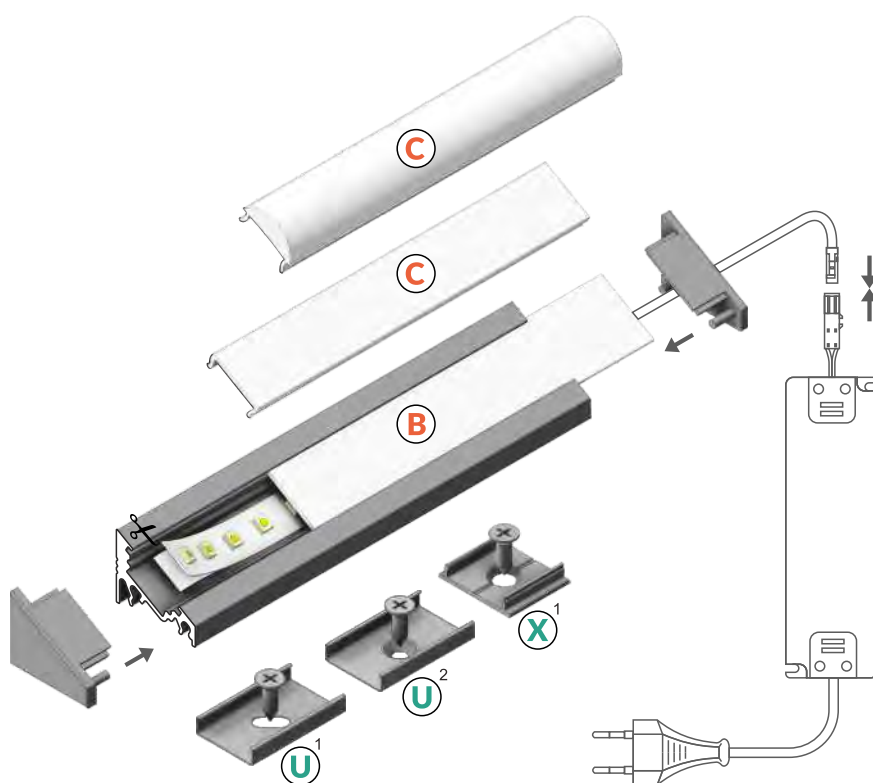

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
83050001

 anodized  
anodowany  
83050020

 black anodized  
czarny anodowany  
83050021

 raw aluminium  
surowe aluminium  
83050000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE

**B slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP




**C click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz **C** klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

**C click cover lens**  
colour: transparent  
material: PC

klosz **C** klik soczewka  
kolor: transparentny  
materiał: PC

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**B transparent / B transparentny**  
76250016

**B frosted / B szron**  
76250039

**B white / B mleczny**  
76250038

**C transparent / C transparentny**  
76330000

**C white / C mleczny**  
76330038

**C lens / C soczewka**  
76300000


## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**endings CORNER10**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka CORNER10  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

**endings CORNER10 with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka CORNER10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

|                |                                    |                                        |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| white<br>biały | with hole<br>z otworem<br>83130001 | without hole<br>bez otworu<br>83150001 |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|

|                   |                                    |                                        |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| silver<br>srebrny | with hole<br>z otworem<br>83130040 | without hole<br>bez otworu<br>83150040 |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|

|                 |                                    |                                        |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| black<br>czarny | with hole<br>z otworem<br>83130002 | without hole<br>bez otworu<br>83150002 |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------|

|               |                                    |                                        |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| grey<br>szary | with hole<br>z otworem<br>83130022 | without hole<br>bez otworu<br>83150022 |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|



## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**X connector**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik **X**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

**CORNER10 L connector**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik **L** CORNER10  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

**X connector**  
łącznik **X**  
raw aluminium  
surowe aluminium  
76350000

**L connector / łącznik L**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| white painted<br>biały malowany | 83110001 |
|---------------------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| anodized<br>anodowany | 83110020 |
|-----------------------|----------|

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| black anodized<br>czarny anodowany | 83110021 |
|------------------------------------|----------|



## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### U flexible mounting plate



colours: inox

material: stainless steel

uchwyt U sprężysty

kolory: inox

materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty



76380000

### cone U flexible mounting plate



colours: inox

material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone

kolory: inox

materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone



76620000

### X mounting plate



colours: raw aluminium

material: aluminium


uchwyt X

kolory: surowe aluminium


materiał: aluminium



X mounting plate  
uchwyt X



raw aluminium  
surowe aluminium  
76260000

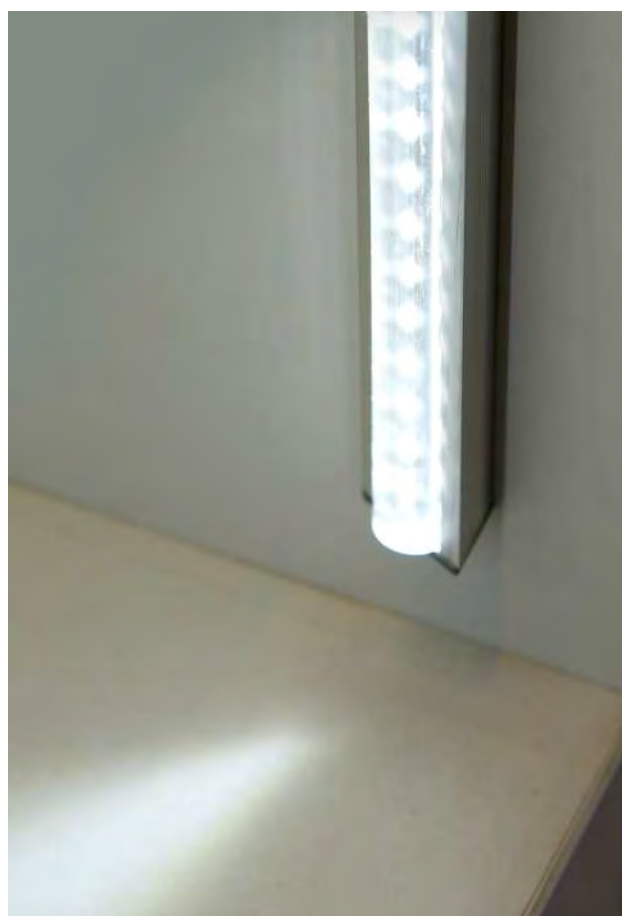

# QUARTER10 BD/U6

SOON

## LIGHT FROM AN ANGLE

### ŚWIATŁO Z NAROŻNIKA

- full circle quadrant illumination
- LED strip aligned to 45° angle
- Slick socket
- maximum LED strip width: 10 mm
- pełne oświetlenie ćwiartki koła
- taśma ustawiona pod kątem 45 stopni
- gniazdo Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm





**B** B slide cover  
klosz B wsuwany

**D** D click cover  
klosz D klik

**U6**<sup>1</sup> U6 mounting plate  
uchwyt U6

**U6**<sup>2</sup> cone U6 mounting plate  
uchwyt U6 cone

**slick**

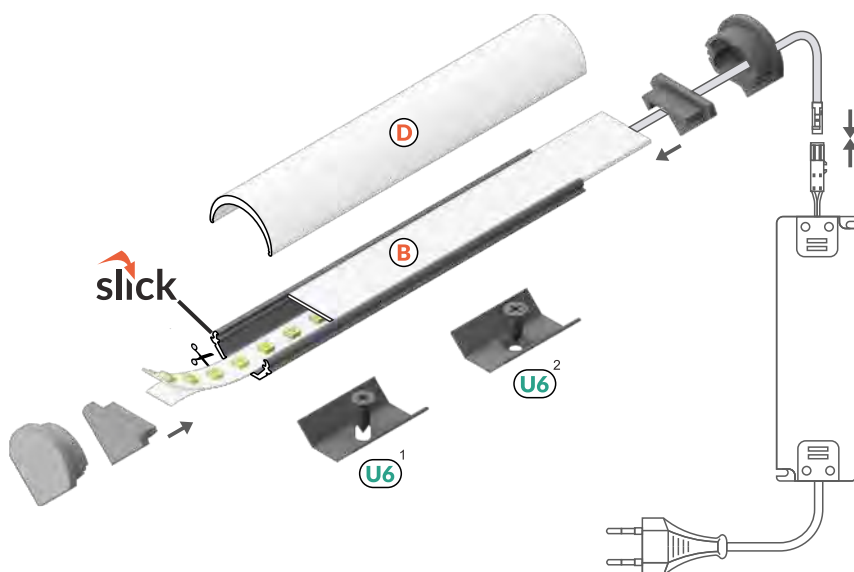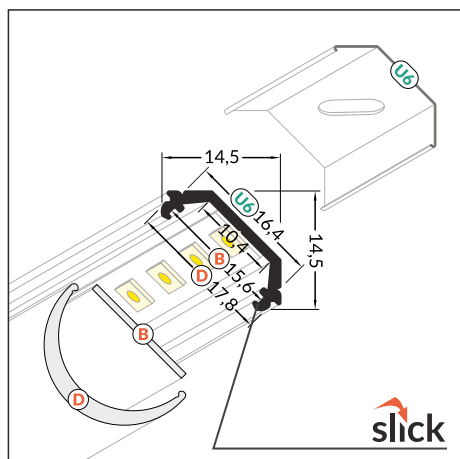

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



anodized  
anodowany  
D3020020

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10  
BC



CORNER10  
BC/UX



CABI12  
E



CORNER14  
EF/TY



CORNER27  
G/UX

max 10 mm

corner  
kątowy

I/2017 Available / Dostępny



## COVERS / KLOSZE



### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

D white / D mleczny  
A1140038

### D click cover

colour: white  
material: PMMA

klosz D klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA


## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### QUARTER10 ending

colours: silver, grey  
material: ABS  
zaślepka QUARTER10  
kolory: srebro, szary  
materiał: ABS





Ending with marked space to bore the holes.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



### QUARTER10 D ending

colours: silver, grey  
material: ABS  
zaślepka QUARTER10 D  
kolory: srebro, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

silver  
srebrne D3980040

grey  
szary D3980022

silver  
srebrne D3990040



grey  
szary D3990022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### U6 mounting plate

colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt U6  
kolory: inox  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt



U6 mounting plate  
uchwyt U6

inox  
inox D3960019

### cone U6 mounting plate

colours: inox  
material: stainless steel

uchwyt U6 cone  
kolory: inox  
materiał: stal nierdzewna




cone U6 mounting plate  
uchwyt U6 cone

inox  
inox D3970019

## A PROFILE FOR SHOW CASE'S INSIDE VERTICAL AND HORIZONTAL ILLUMINATION

### PROFIL DO OŚWIETLENIA WNĘTRZA GABLOTY W PIONIE I POZIOMIE

- decorative and lighting profile
- two lighting angles: 30°/60°
- small sizes, no holders and a channel for hiding cables – minimum interference in glass show case's look
- Slick socket
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów - minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty
- gniazdo z funkcją Slick
- taśmy LED: 14 mm



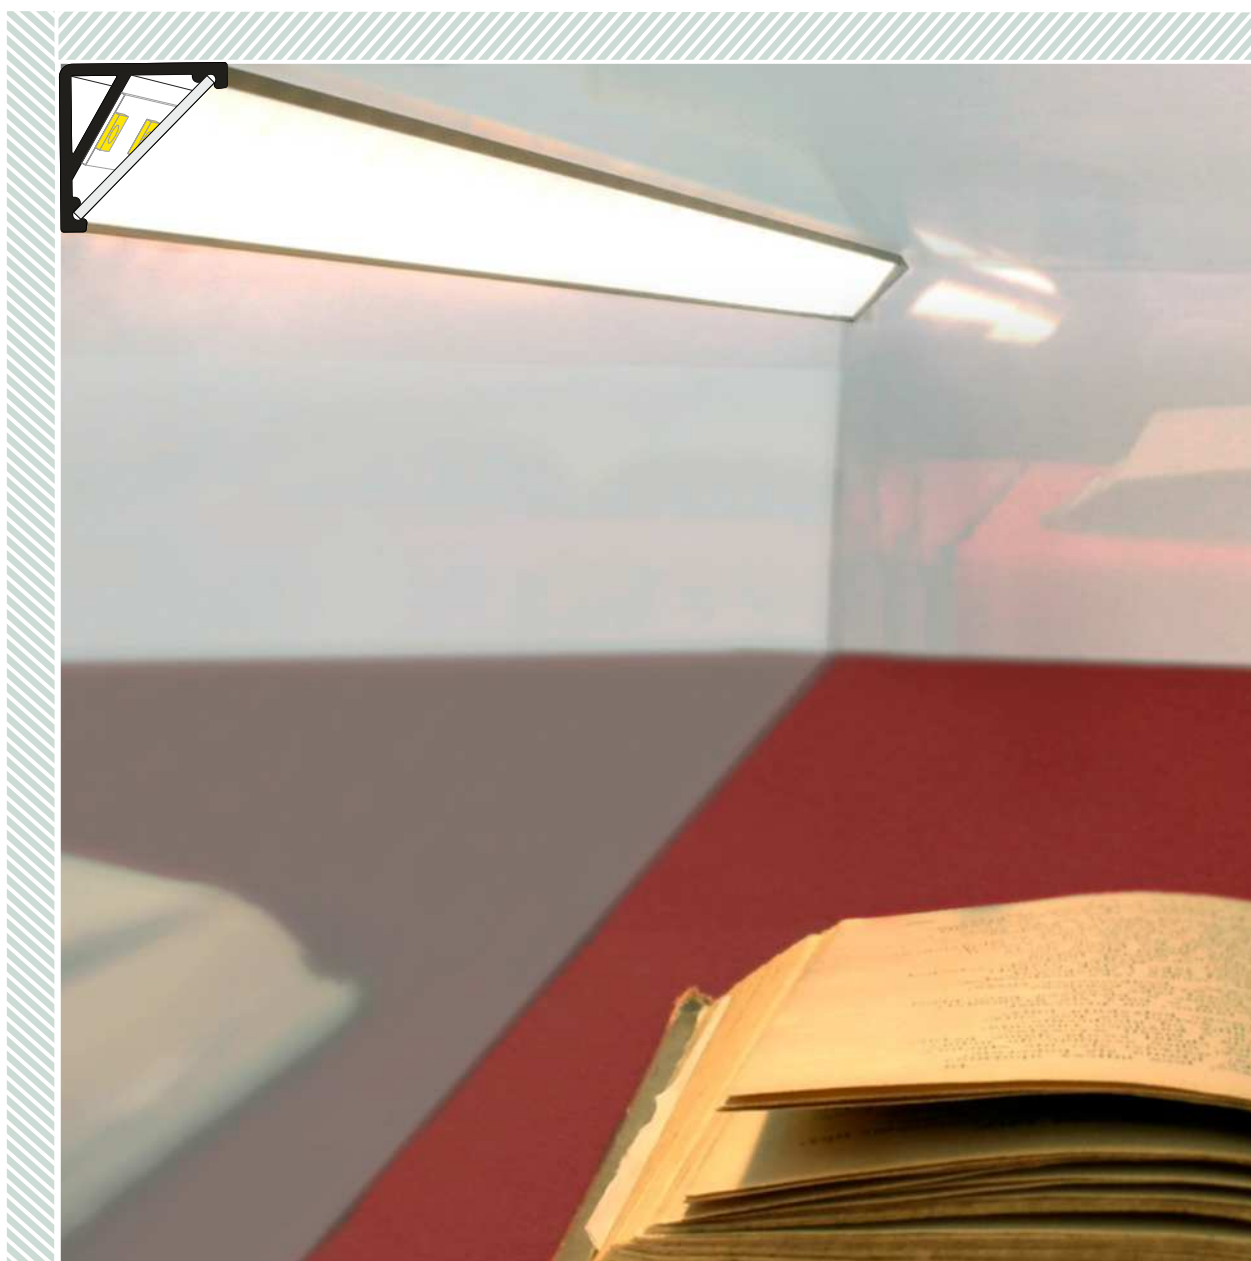


### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





**E** slide cover  
klosz **E** wsuwany

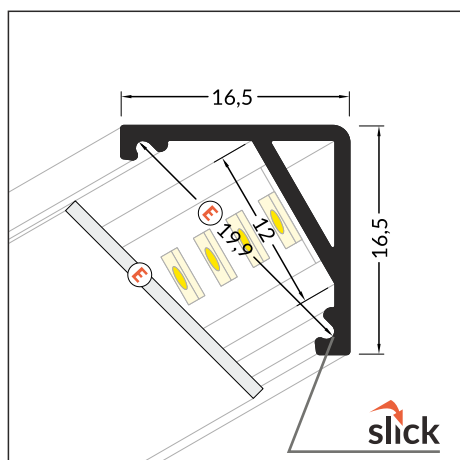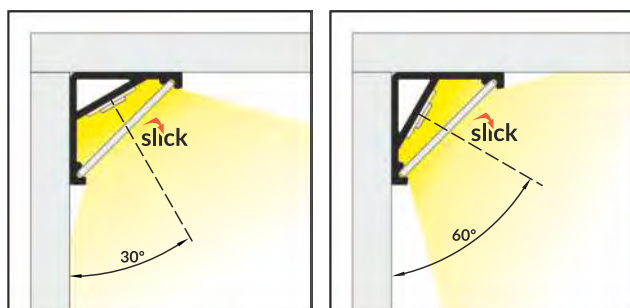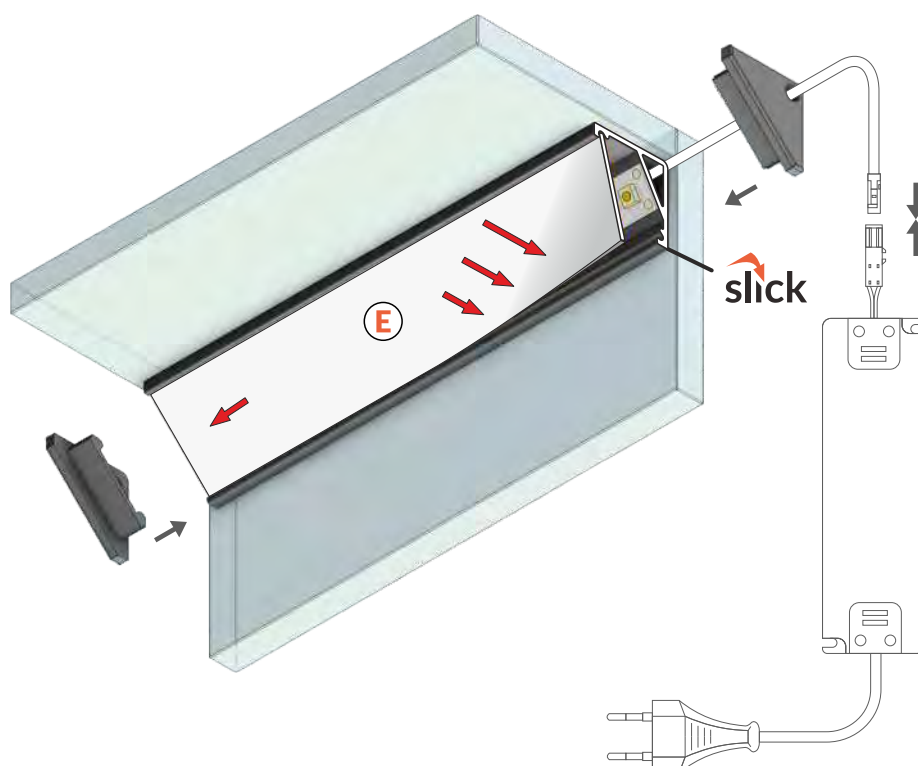

 max 12 mm

 corner  
kątowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
C9020001

 anodized  
anodowany  
C9020020

 black anodized  
czarny anodowany  
C9020021

 raw aluminium  
surowe aluminium  
C9020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm




## COVERS / KLOSZE

**E slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**E transparent / E transparentny**  
**A2040016**


**E frosted / E szron**  
**A2040039**

**E white / E mleczny**  
**A2040038**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**CAB12 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka CAB12  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

- |  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
|  | white<br>białe    | <b>C9980001</b> |
|  | silver<br>srebrne | <b>C9980040</b> |
|  | black<br>czarne   | <b>C9980002</b> |
|  | grey<br>szare     | <b>C9980022</b> |





#### **INVISIBLE WIRES**

Special channel to hide the wires allows to remain esthetic look of the showcase.

#### **NIEWIDOCZNE PRZEWODY**

Kanał do schowania przewodów pozwala zachować estetyczny wygląd gabloty.



#### **EQUAL SIDE LENGTHS**

The symmetrical profile design allows precise connections in a different configurations.

#### **RÓWNE DŁUGOŚCI BOKÓW**


Symetryczna budowa profilu umożliwia precyzyjne łączenie w różnych konfiguracjach.

# CORNER14 EF/TY

## ANGULAR PROFILE 30°/60°

### PROFIL KĄTOWY 30°/60°

- decorative and lighting profile
- hidden mountings
- two lighting angles: 30°/60°
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- ukryte mocowania
- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm

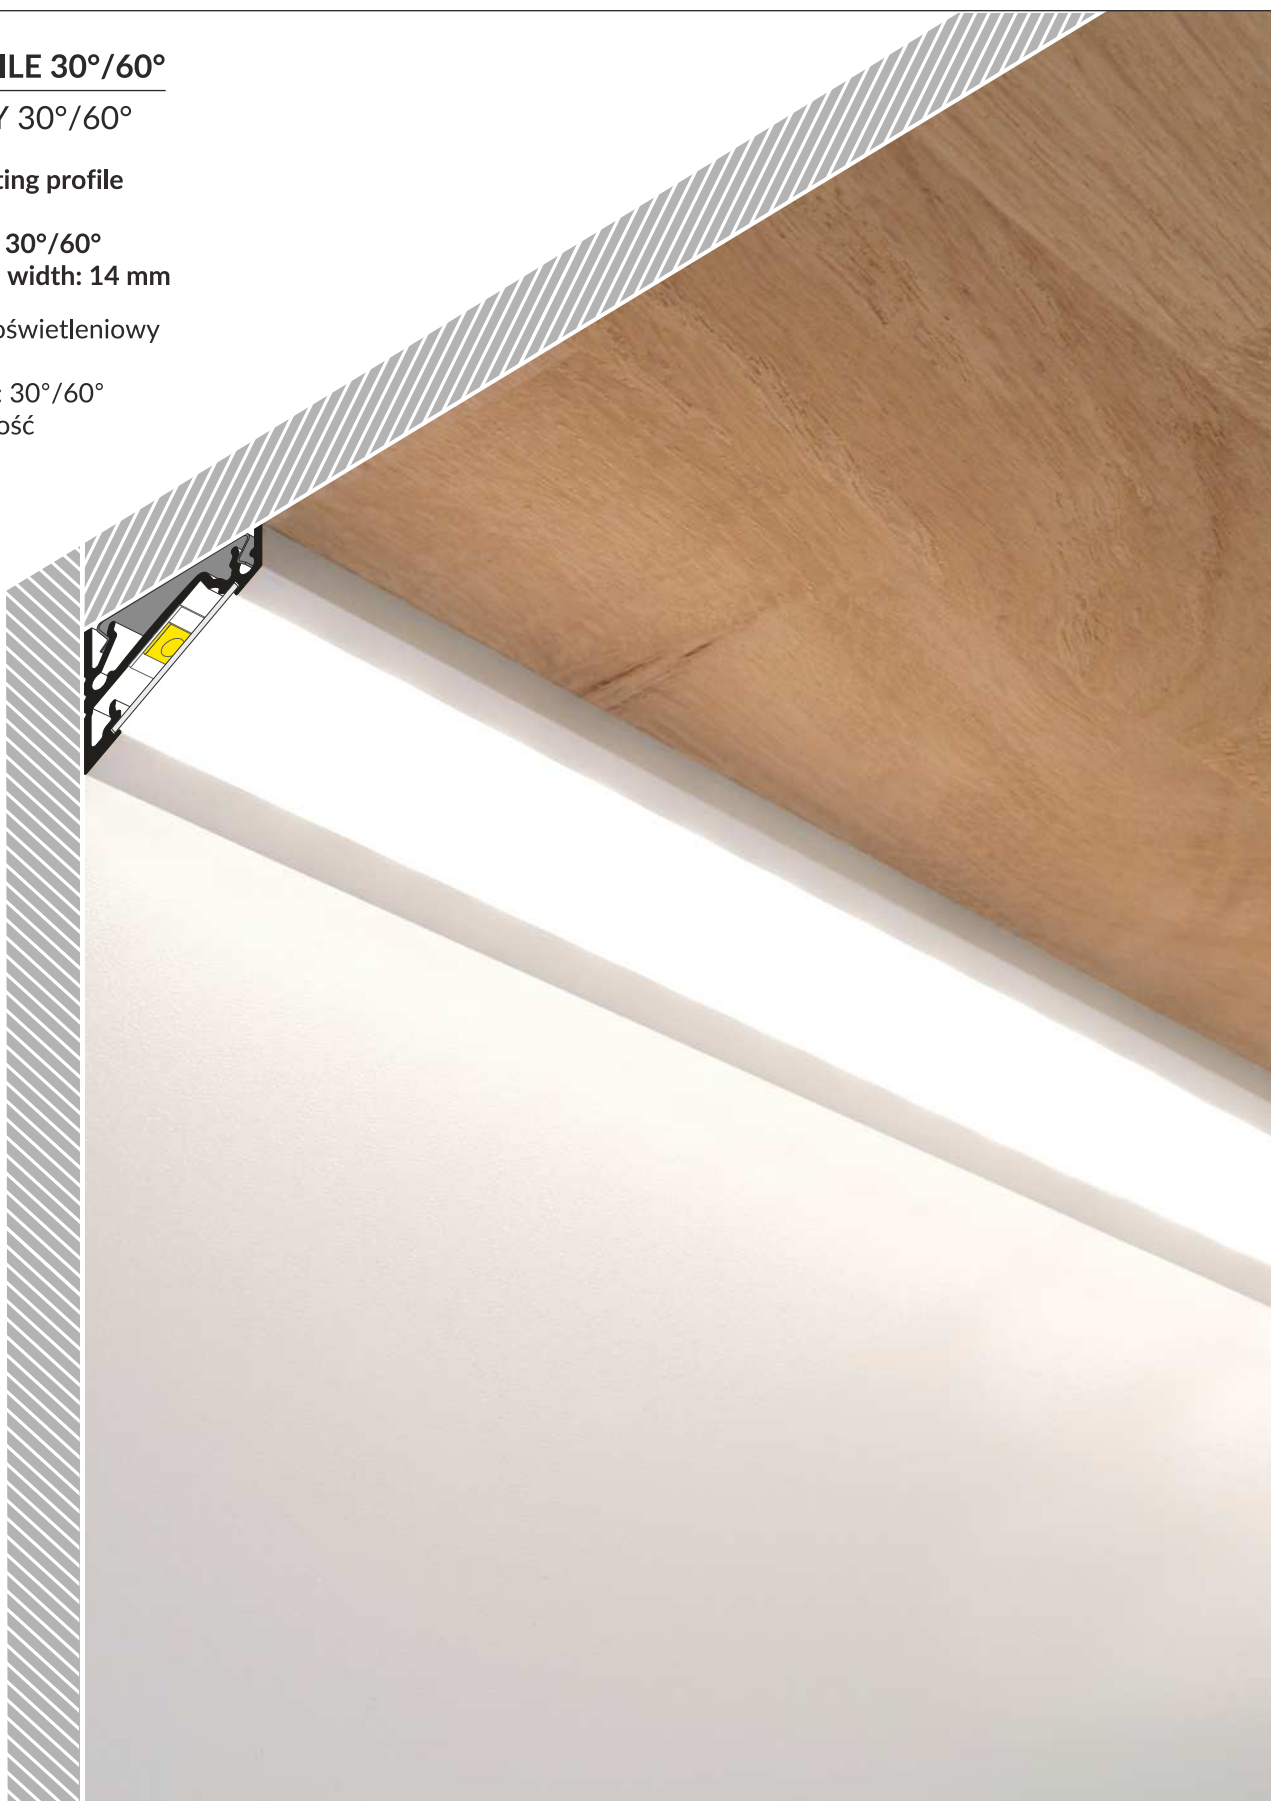

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10  
BC



CORNER10  
BC/UX



QUARTER10  
BD/UX






CABI12  
E



CORNER27  
G/UX



- E** slide cover  
klosz E wsuwany
- F** click cover  
klosz F klik
- Y**<sup>1</sup> Y flexible mounting plate  
uchwyt Y sprężysty
- Y**<sup>2</sup> cone Y flexible mounting plate  
uchwyt Y sprężysty cone
- T** mounting plate  
uchwyt T

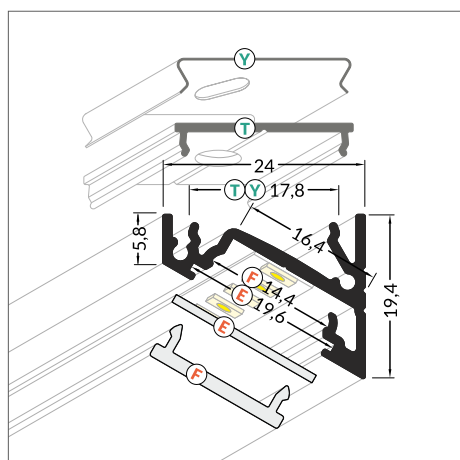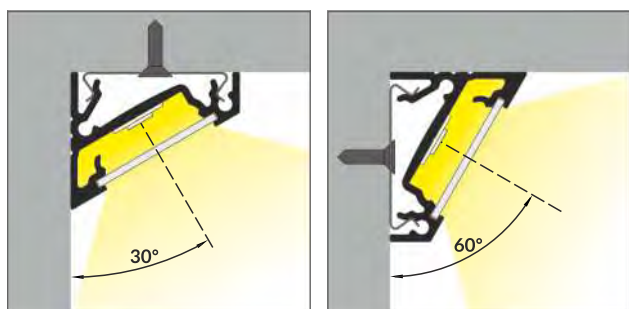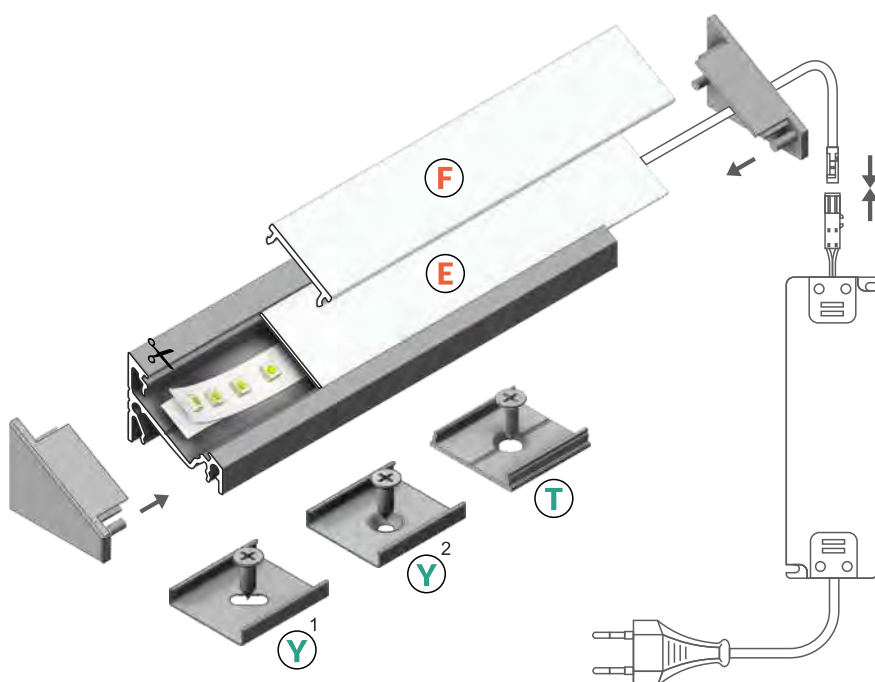

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
A4020001

 anodized  
anodowany  
A4020020

 black anodized  
czarny anodowany  
A4020021

 raw aluminium  
surowe aluminium  
A4020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE



### E slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED




### F click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz F klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

**E7 click cover**  
colour: white  
material: PMMA

klosz E7 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny  
A2040016

E frosted / E szron  
A2040039

E white / E mleczny  
A2040038

F transparent / F transparentny  
A2060016

F white / F mleczny  
A2060038



E7 white / E7 mleczny  
C1080038

E7 white ending  
zaślepka E7 mleczny  
C1840038

## MOUNTING / MOCOWANIA



**Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





**cone Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



**T mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt T  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

Y flexible mounting plate  
uchwyt Y sprężysty




A2090019

cone Y flexible mounting plate  
uchwyt Y sprężysty cone



A2130019

T mounting plate  
uchwyt T



raw aluminium  
surowe aluminium  
C6960000





## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### CORNER14 ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka CORNER14


kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

### CORNER14 ending with hole

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka CORNER14 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały

with hole  
z otworem  
A4050001

without hole  
bez otworu  
A4070001

silver  
srebrny

with hole  
z otworem  
A4050040

without hole  
bez otworu  
A4070040

black  
czarny

with hole  
z otworem  
A4050002

without hole  
bez otworu  
A4070002

grey  
szary

with hole  
z otworem  
A4050022

without hole  
bez otworu  
A4070022

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

### T connector

colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik T



kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

### CORNER14 connector 90 deg

colours: white, anodized, black  
material: aluminium

łącznik CORNER14 90 st

kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

T connector / łącznik T


raw aluminium  
surowe aluminium  
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

white painted  
biały malowany  
A4990001

anodized  
anodowany  
A4990020

black anodized  
czarny anodowany  
A4990021

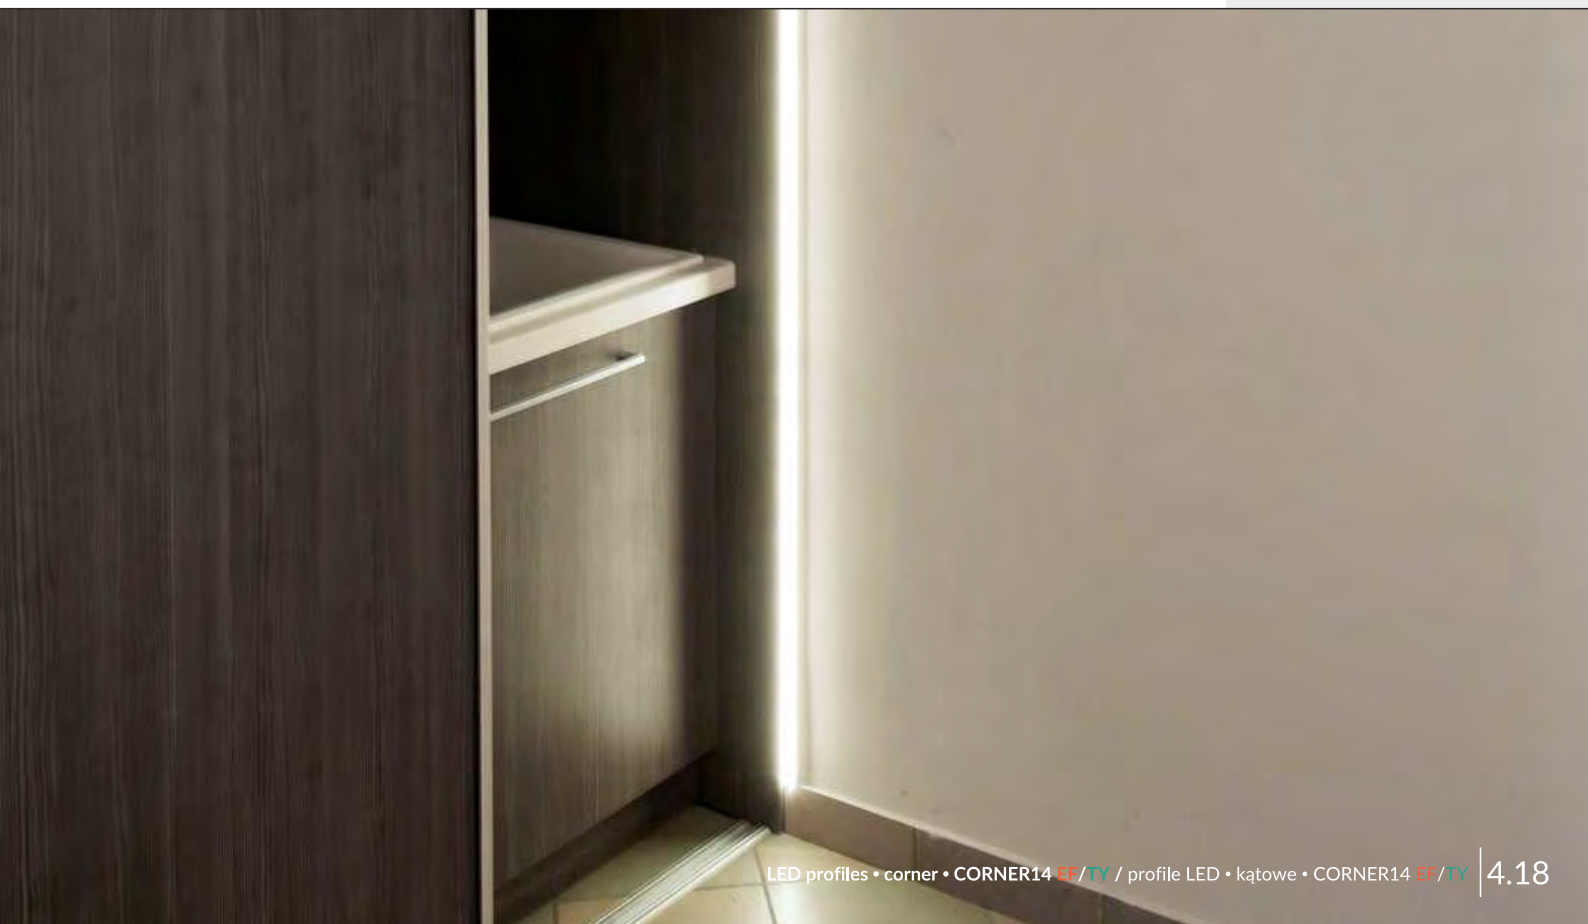


# CORNER27 G/UX

## LARGE-SIZE ANGULAR PROFILE

### WIELKOGABARYTOWY PROFIL KĄTOWY

- lighting profile - possibility of high lumen output
- hidden mounting
- two lighting angles: 30° or 60°
- maximum LED strip width: 27 mm or 3 standard strips (8 mm)
- profil oświetleniowy - możliwość uzyskania dużej wydajności
- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30 i 60°
- maksymalna szerokość taśmy LED: 27 mm albo do 3 taśm standardowych (8 mm)

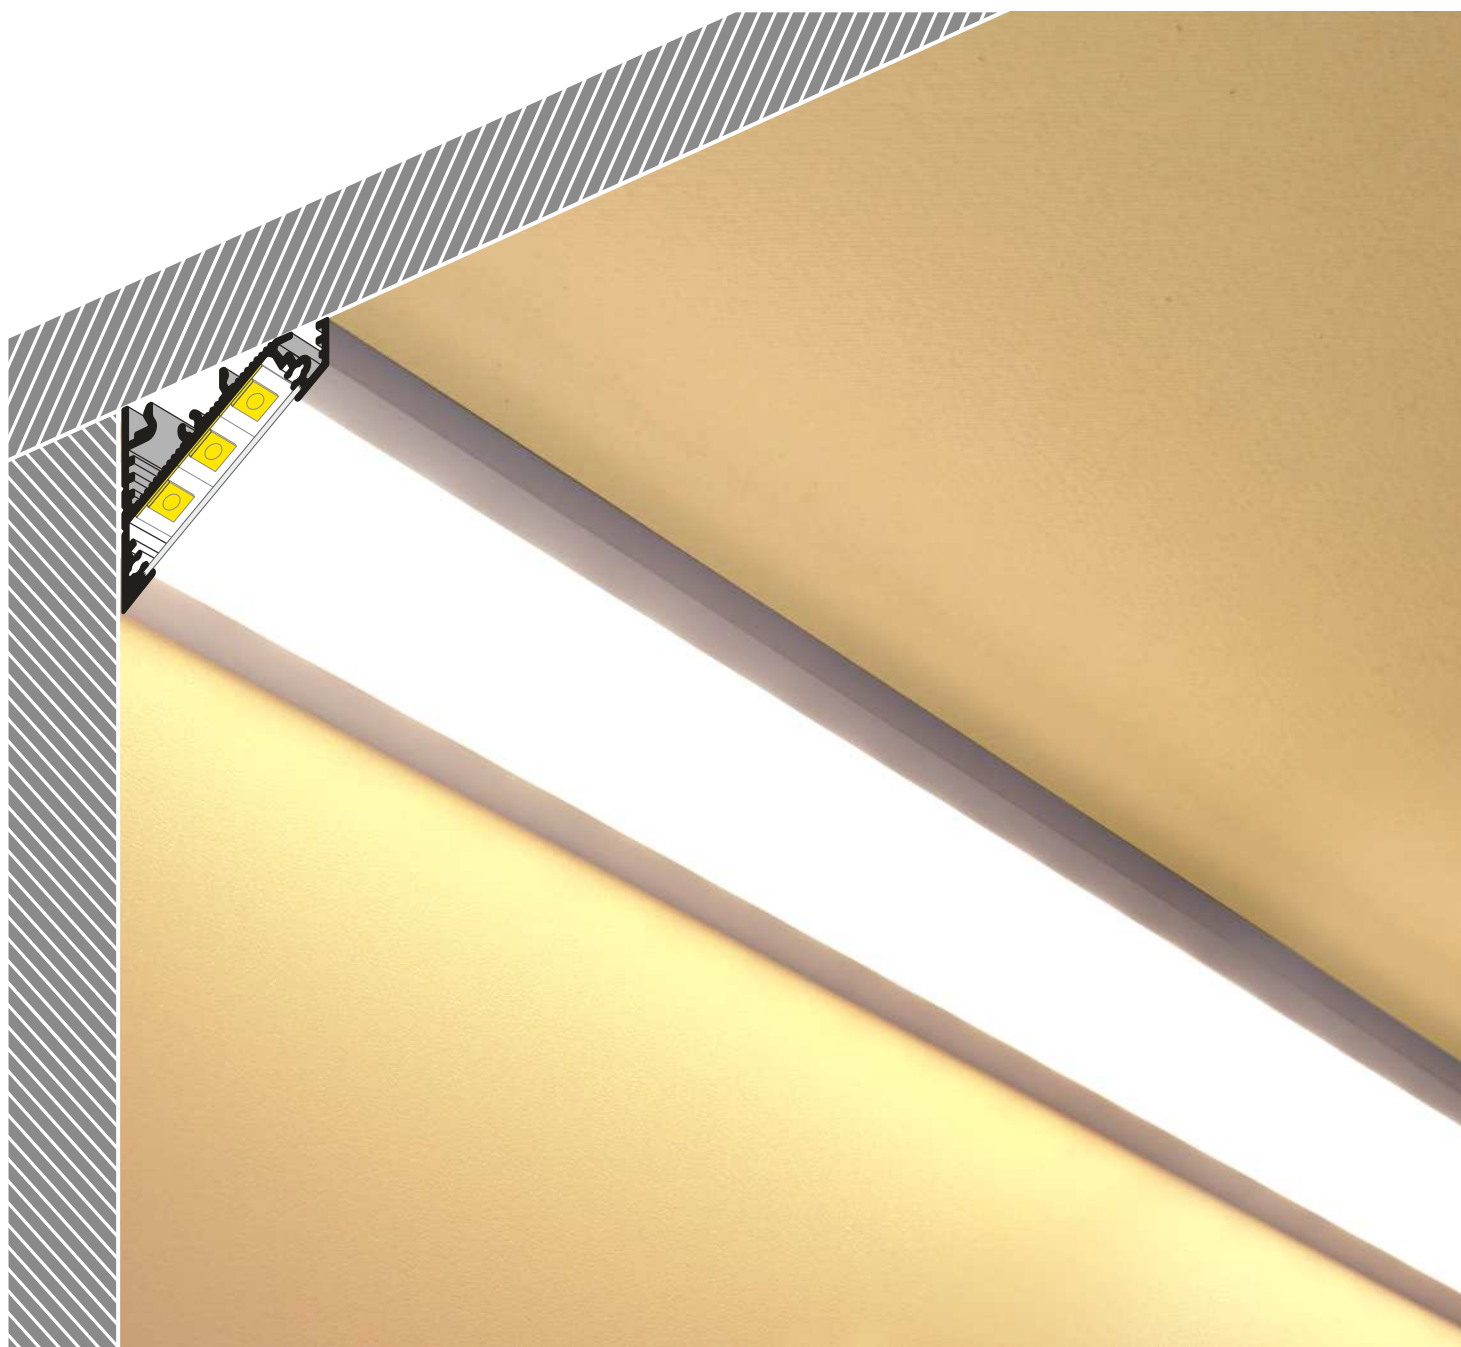

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10  
BC



CORNER10  
BC/UX



QUARTER10  
BD/U6






CABI12  
E



CORNER14  
EF/TY



- G** slide cover  
klosz G wsuwany
- U<sup>1</sup>** U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty
- U<sup>2</sup>** cone U flexible mounting plate  
uchwyt U sprężysty cone
- X<sup>1</sup>** X mounting plate  
uchwyt X

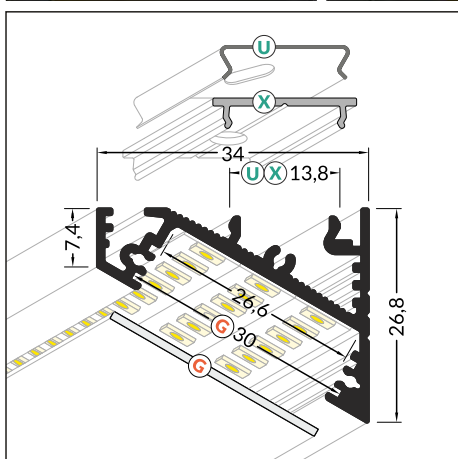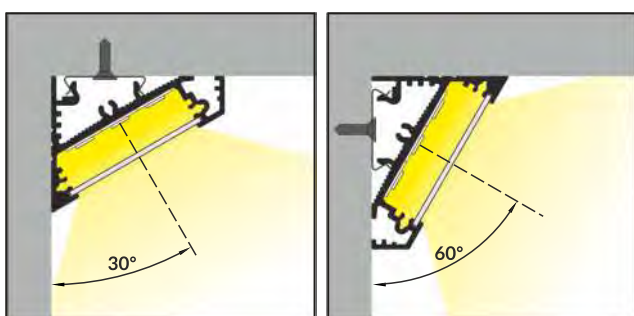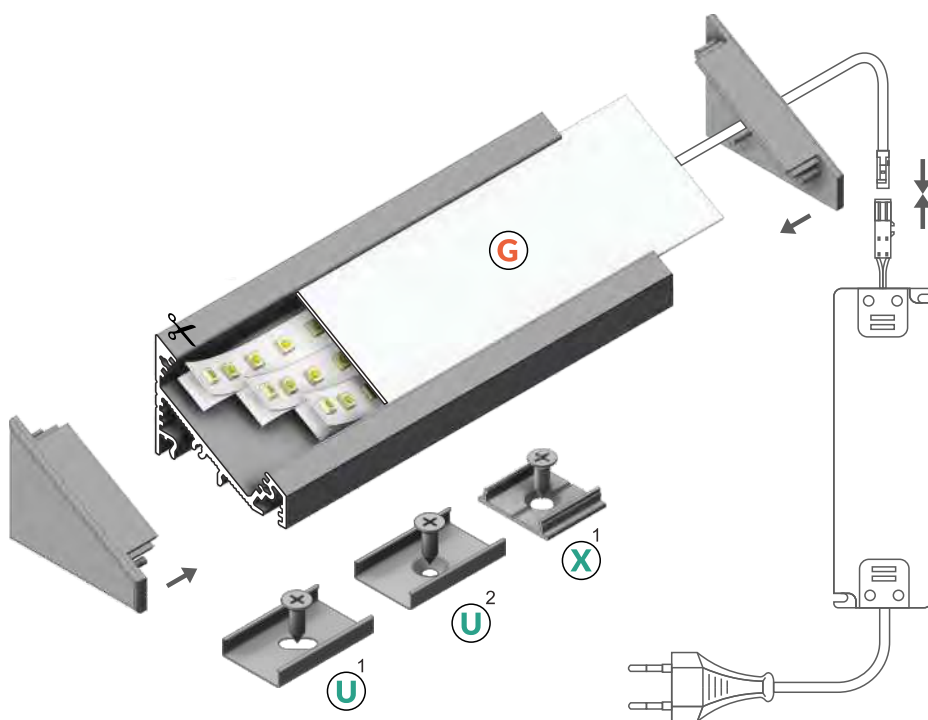

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

○ white painted  
biały malowany  
**98030001**

● anodized  
anodowany  
**98030020**

● black anodized  
czarny anodowany  
**98030021**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

max 27 mm

corner  
kątowy




## COVERS / KLOSZE

**G slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**G transparent / G transparentny**  
84070016


**G frosted / G szron**  
84070039

**G white / G mleczny**  
84070038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**CORNER27 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka CORNER27  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set,  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe 98050001

silver  
srebrne 98050040



black  
czarne 98050002

grey  
szare 98050022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kpl = 20 szt

**U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty

inox  
inox 76380000

**cone U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna





**cone U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty cone

inox  
inox 76620000

**X mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt **X**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium




**X mounting plate**  
uchwyt **X**

raw aluminium  
surowe aluminium 76260000

## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**X connector**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik **X**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

raw aluminium  
surowe aluminium 76350000









**SPECIAL APPLICATION**  
**SPECJALNE**

**2017**

**LED profiles**  
**profile LED**

# PEN8 |

## MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE

### ALUMINOWY PROFIL UNIWERSALNY

- decorative and lighting profile, eg. for glass cabinets
  - 9 types of mountings: for horizontal or vertical lighting (also with adjustment)
  - possibility of mounting between the walls of a cabinet
  - maximum LED strip width: 8 mm
- 
- profil dekoracyjno-oświetleniowy, np. do szklanych gablot
  - 9 rodzajów mocowań: do oświetlania pionowego lub poziomego (również z regulacją)
  - możliwość mocowania pomiędzy ściankami
  - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SMART10  
A/Z



CABI12  
E



CORNER10  
BC/UX



TRIO10  
BC






OVAL20  
BC





**I** click cover  
klosz I klik

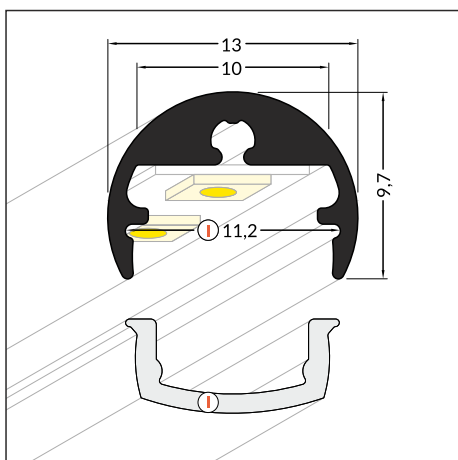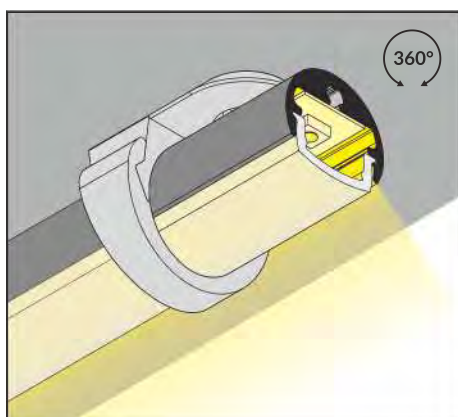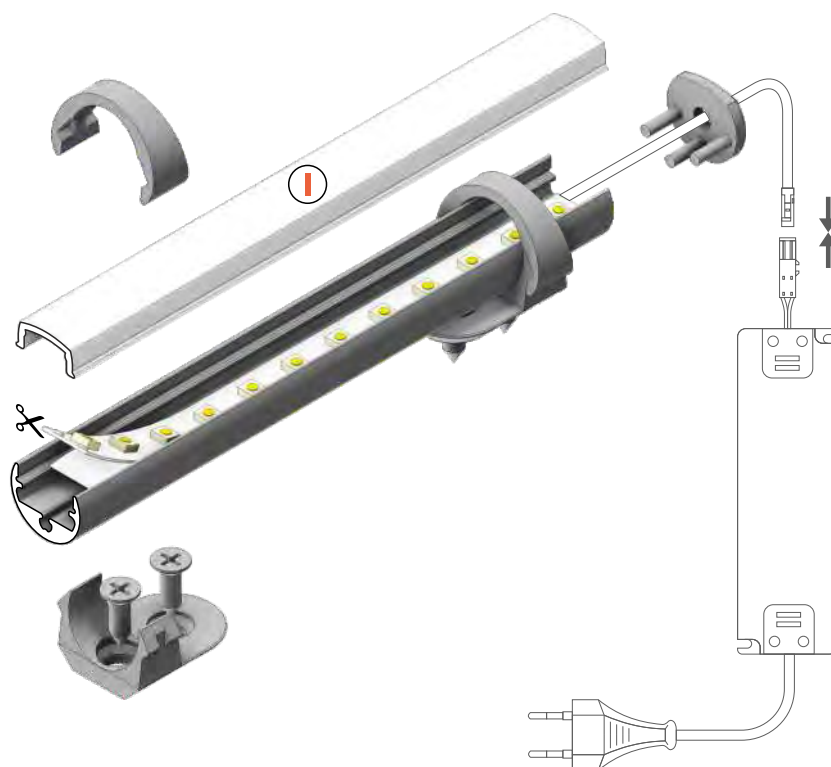

max 8 mm



special application  
specjalny

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



anodized  
anodowany  
86030020

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm




## COVERS / KLOSZE

**click cover**  
colour: frosted, white  
material: PC

klosz klik  
kolor: szron, mleczny  
materiał: PC



**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

frosted / szron  
86060000

white / mleczny  
86060038


## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**PEN8 ending**  
colours: silver, grey  
material: ABS

zaślepka PEN8  
kolory: srebrny, szary  
materiał: ABS

**PEN8 ending with hole**  
colours: silver, grey  
material: ABS

zaślepka PEN8 z otworem  
kolory: srebrny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

silver  
srebrne

with hole  
z otworem  
86470040

without hole  
bez otworu  
86490040

grey  
szare



with hole  
z otworem  
86470022

without hole  
bez otworu  
86490022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**PEN8 flat holder**  
colour: grey  
material: ABS

uchwyt PEN8 płaski  
kolor: szary  
materiał: ABS





INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

flat holder  
uchwyt płaski

grey  
szary  
86070022

**PEN8 simple holder**  
material: zinc coated steel

uchwyt PEN8 prosty  
materiał: stal ocynkowana





INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

simple holder  
uchwyt prosty

zinc coated  
stal ocynkowana  
86370030

**PEN8 stretcher holder**  
colour: chrome  
material: brass

uchwyt PEN8 rozporowy  
kolor: chrom  
materiał: mosiądz





stretcher holder  
uchwyt rozporowy

chrome  
chrom  
86290003

**PEN8 end holder**  
colour: chrome  
material: brass

uchwyt PEN8 końcowy  
kolor: chrom  
materiał: mosiądz





end holder  
uchwyt końcowy

chrome  
chrom  
86160003

**PEN8 ring holder**  
colours: chrome, raw  
material: brass

uchwyt PEN8 ring  
kolory: chrome, surowy  
materiał: mosiądz



ring holder  
uchwyt ring

chrome  
chrom  
86440003



## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### PEN8 jointed holder with thread

colour: chrome

material: steel, brass

uchwyt PEN8 przegubowy z gwintem

kolor: chrom

materiał: stal, mosiądz

### PEN8 jointed holder with soffit ceiling

colour: chrome

material: steel, brass

uchwyt PEN8 przegubowy z podsufitką

kolor: chrom

materiał: stal, mosiądz

## PEN8 double holder with thread

colour: chrome

material: steel, brass

uchwyt PEN8 podwójny z gwintem

kolor: chrom

materiał: stal, mosiądz

### PEN8 double holder with soffit ceiling


colour: chrome

material: steel, brass

uchwyt PEN8 podwójny z podsufitką

kolor: chrom

materiał: stal, mosiądz

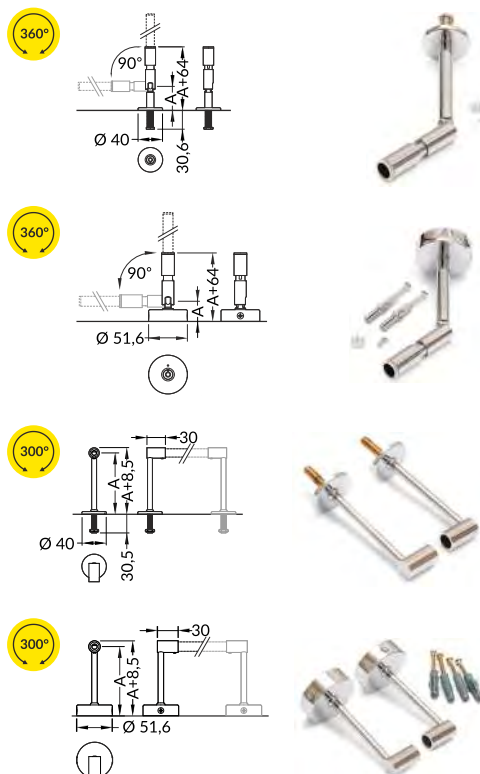

| A =     | INDEX = 1 set<br>INDEKS = 1 kpl |
|---------|---------------------------------|
| 39,4 mm | 86090003                        |
| 100 mm  | 86310003                        |
| 200 mm  | 86110003                        |
| 300 mm  | 86130003                        |

| <b>A =</b> | <b>INDEX = 1 set<br/>INDEKS = 1 kpl</b> |
|------------|-----------------------------------------|
| 27 mm      | <b>86080003</b>                         |
| 100 mm     | <b>86300003</b>                         |
| 200 mm     | <b>86100003</b>                         |
| 300 mm     | <b>86120003</b>                         |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>A =</b> | <b>INDEX = 1 set</b><br><b>INDEKS = 1 kpl</b> |
| 100 mm     | <b>86330003</b>                               |
| 200 mm     | <b>86180003</b>                               |
| 300 mm     | <b>86200003</b>                               |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>A =</b> | <b>INDEX = 1 set</b><br><b>INDEKS = 1 kpl</b> |
| 100 mm     | <b>86320003</b>                               |
| 200 mm     | <b>86170003</b>                               |
| 300 mm     | <b>86190003</b>                               |

**Photo: / Zdjęcie:**  
PORSA - Systemy Meblowe Mirosław Krysiak




# BACK10 A/UX

## TWO LIGHTING DIRECTIONS

### DWA KIERUNKI ŚWIECENIA

- decorative and lighting profile
  - the T-shaped structure makes possible to direct the light beam in two directions (up/down, left/right)
  - mounting with two dedicated holders (to the wall) or directly to the piece of furniture, using screws
  - optionally, the A cover can be used
  - maximum LED strip width: 10 mm
- 
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
  - konstrukcja w kształcie litery "T" pozwala na skierowanie strumienia świetlnego w dwóch kierunkach (góra/dół, lewo/prawo)
  - mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów (do ściany) lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (do mebla)
  - opcjonalne użycie klosza A
  - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

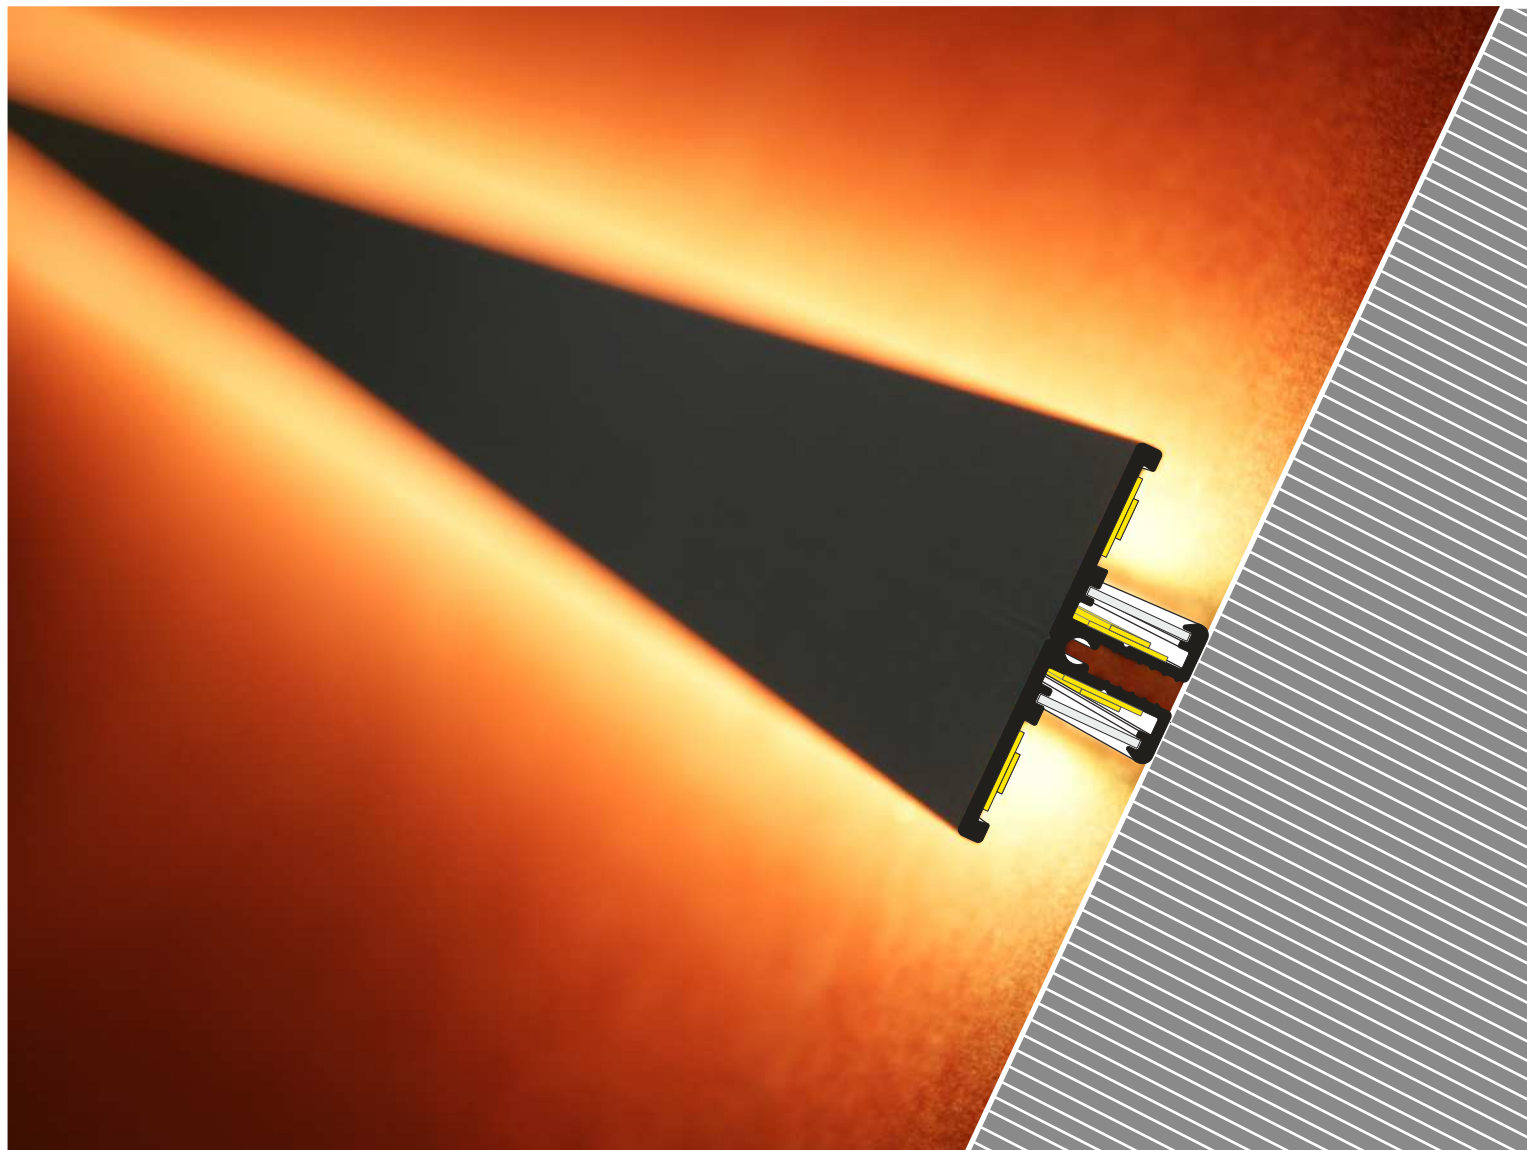

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8



AMBI12





C





WALLE12

CD



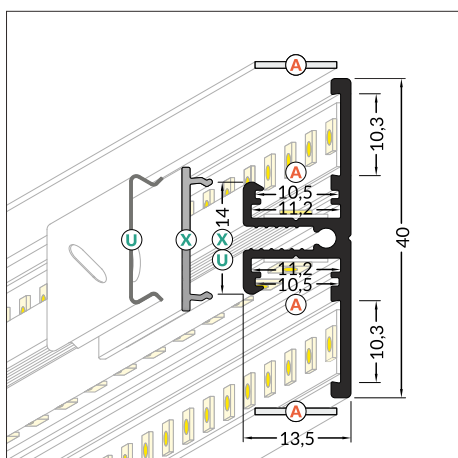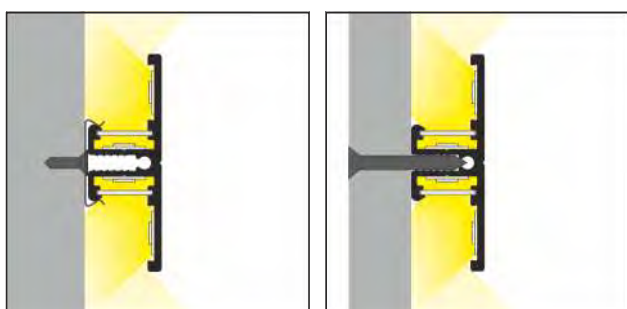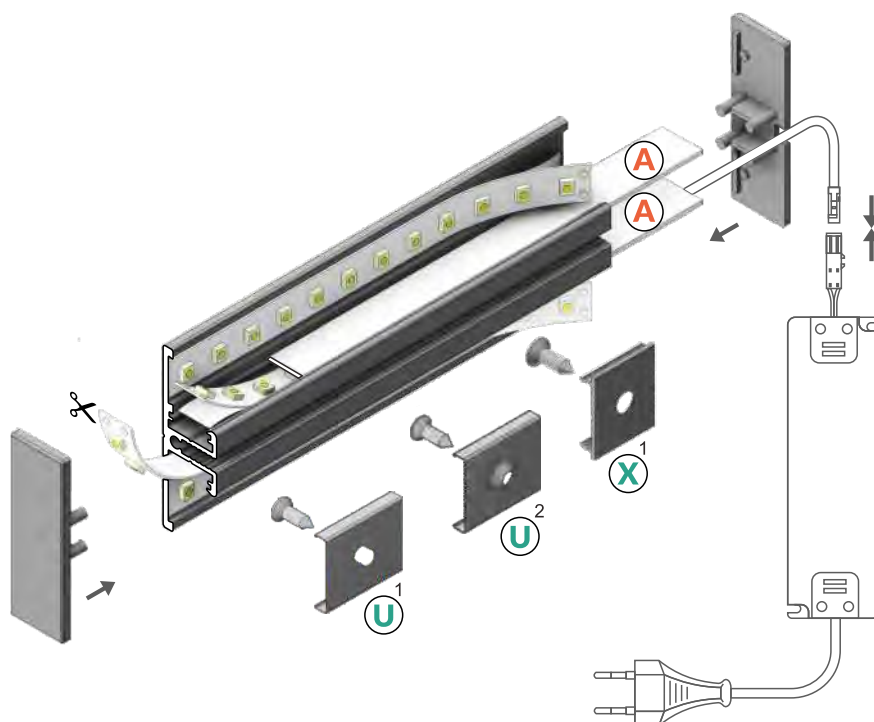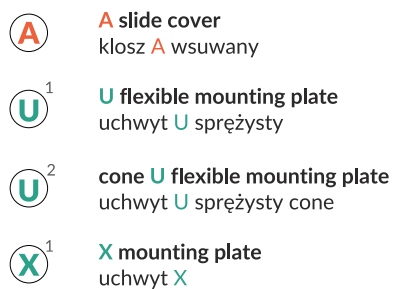

**INDEX = 1 pc, length 2000 mm**  
**package = 10 pcs**  
**INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm**  
**opakowanie = 10 szt.**



**Available lengths / Dostępne długości**  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm






## COVERS / KLOSZE

**A slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**A transparent / A transparentny**  
**89070016**

**A frosted / A szron**  
**89070039**

**A white / A mleczny**  
**89070038**



## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**BACK10 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka BACK10  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

**BACK10 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka BACK10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe

with hole  
z otworem  
**90150001**

without hole  
bez otworu  
**90100001**

silver  
srebrne

with hole  
z otworem  
**90150040**

without hole  
bez otworu  
**90100040**

black  
czarne

with hole  
z otworem  
**90150002**

without hole  
bez otworu  
**90100002**

grey  
szare


with hole  
z otworem  
**90150022**

without hole  
bez otworu  
**90100022**

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

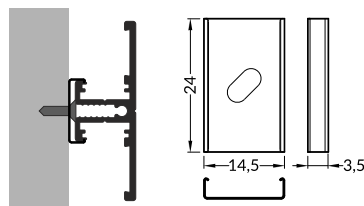

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kpl = 20 szt.


**U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty

inox  
inox

**76380000**

**cone U flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

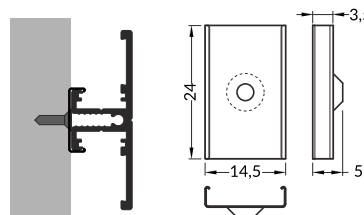


**cone U flexible mounting plate**  
uchwyt **U** sprężysty cone

inox  
inox

**76620000**

**X mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt **X**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

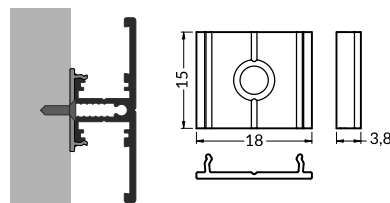

**X mounting plate**  
uchwyt **X**


raw aluminium  
surowe aluminium  
**76260000**



## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**X connector**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

łącznik **X**  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet



raw aluminium  
surowe aluminium  
**76350000**



# STEP10 C

## STEP EDGE PROFILE

### PROFIL SCHODOWY KRAWĘDZIOWY

- highlighting or illuminating feature
- 2 mounting options - 3 lighting options to choose from
- anti slip insert installation option
- hidden mounting
- impact resistant
- maximum LED strip width: 10 mm
- światlenie akcentujące lub oświetleniowe
- 2 opcje montażu - 3 opcje świecenia do wyboru
- opcja montażu wkładki antypoślizgowej
- ukryte mocowanie
- odporny na uderzenia
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE






FLOOR12  
K/U



OUTSTAIRS12  
BC



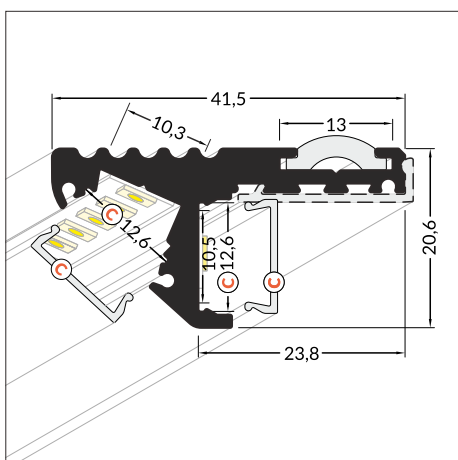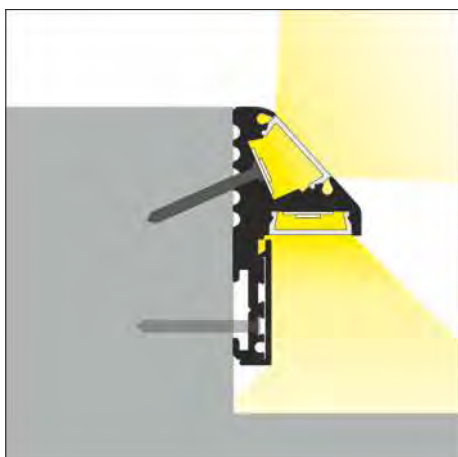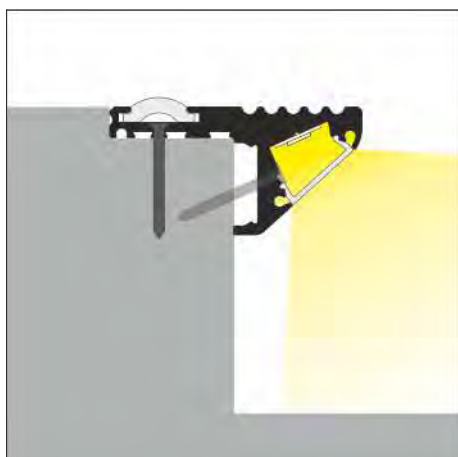


max 10 mm



special application  
specjalny

**C** click cover  
klosz **C** klik

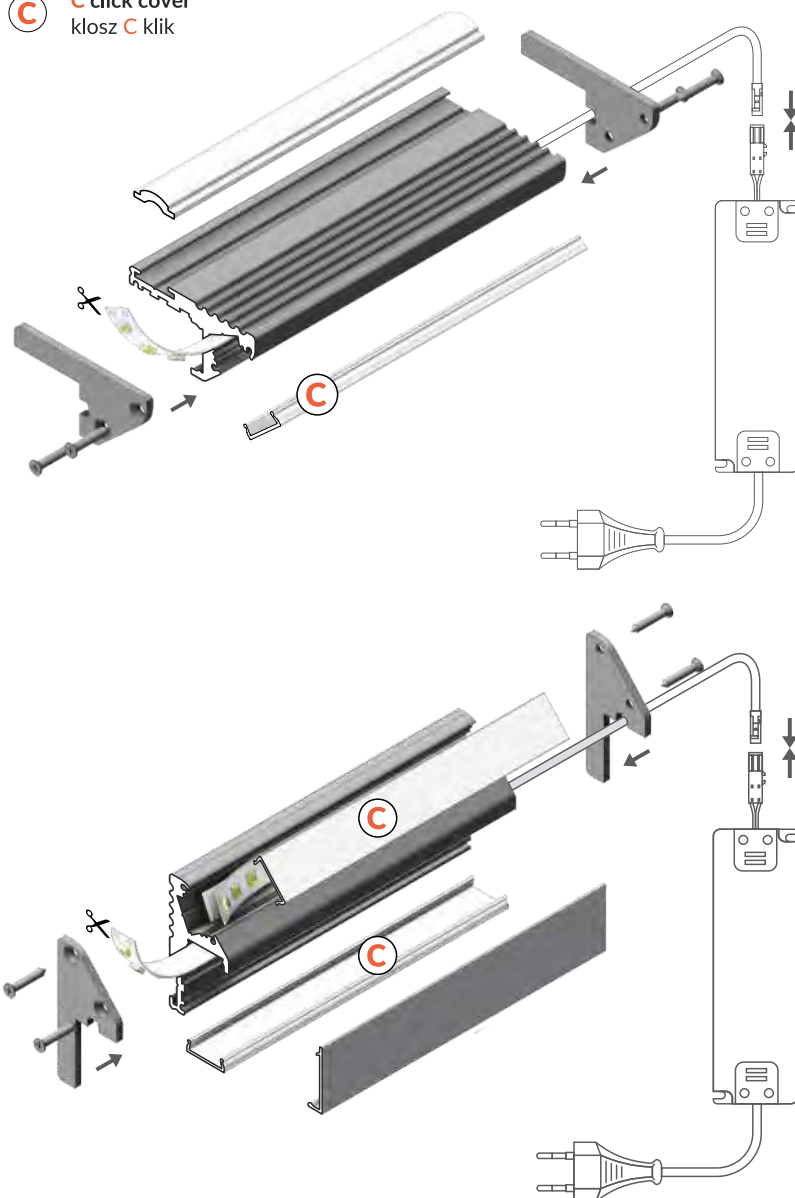

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



anodized  
anodowany  
32080020



black anodized  
czarny anodowany  
32080021

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm







## COVERS / KLOSZE

**C click cover**  
**colours: transparent, white**  
**material: PMMA**

klosz **C** klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA



**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED

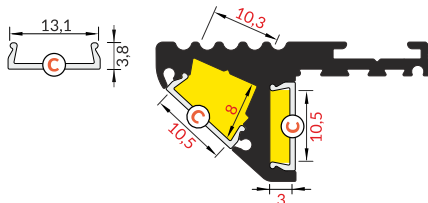


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**C transparent / C transparentny**  
**76330000**

**C white / C mleczny**  
**76330038**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**STEP10 ending**  
**colours: silver, black**  
**material: steel**  
zaślepka STEP10  
kolory: srebro, czarny  
materiał: stal

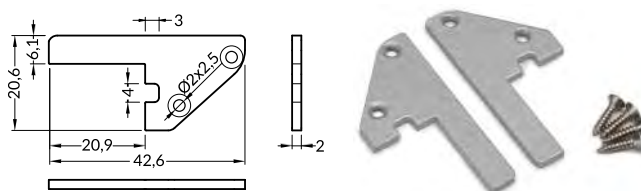

INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

silver  
srebro  
**32100022**

black  
czarny  
**32100002**

## COVER / OSŁONA

**STEP10 LED cover**  
**colours: anodized, black**  
**material: aluminium**

osłona LED STEP10  
kolory: anodowany, czarny  
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

anodized  
anodowany  
**32120020**

black anodized  
czarny anodowany  
**32120021**

## INSERT / WKŁADKA

**STEP10 anti slip insert**  
**colours: transparent, black**  
wkładka antypoślizgowa STEP10  
kolory: transparentny, czarny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

transparent  
transparentny  
**32150000**

black  
czarny  
**32150002**

**1. Illuminating a step with anti slip insert applied.**

1. Oświetlenie stopnia oraz zastosowanie wkładki antypoślizgowej.



**2. Illuminating a step and edge highlighting.**

2. Oświetlenie stopnia oraz zaakcentowanie krawędzi.



# AMBI12 C

## ALUMINIUM LED PROFILE FOR CREATING LUMINAIRES

### ALUMINIOWY PROFIL LED DO TWORZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- lighting and decorative profile
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil oświetleniowo-dekoracyjny
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm






### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE







**C** click cover  
klosz **C** klik

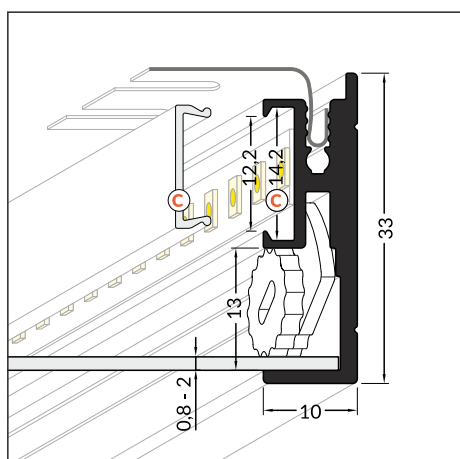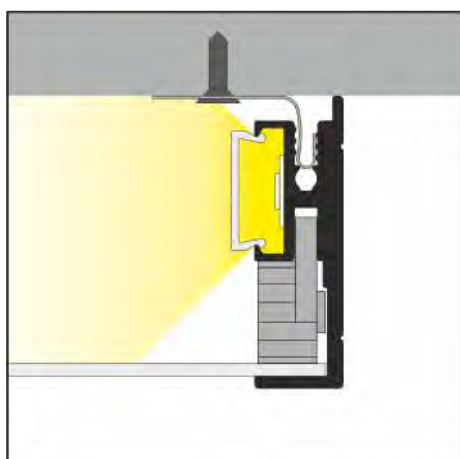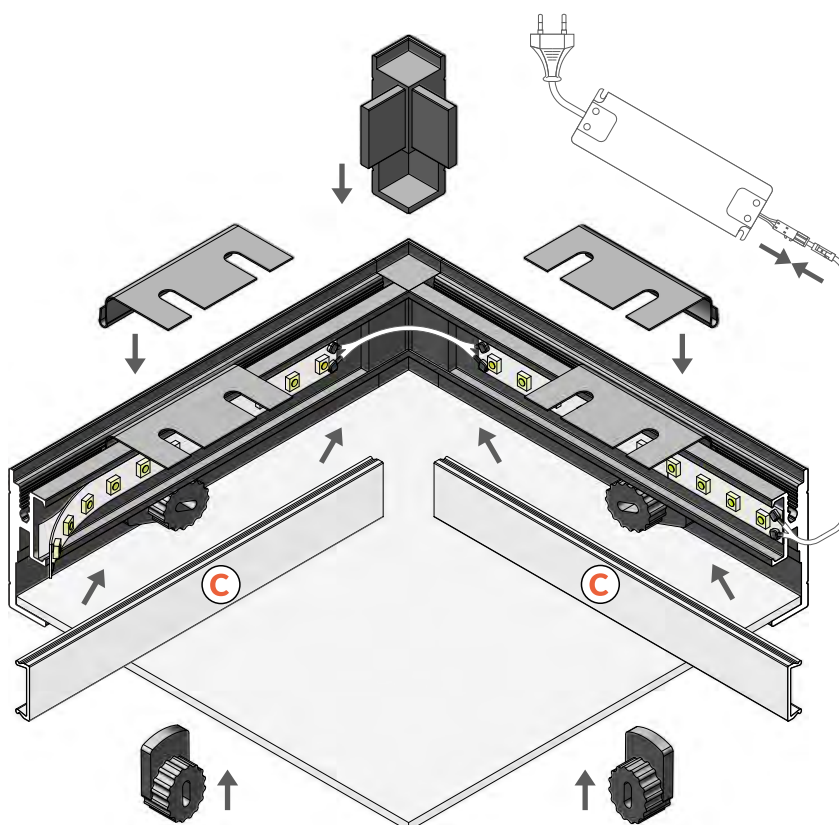

INDEX = 1 pc,  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt.,  
opakowanie = 10 szt.

○ white  
biały  
110 mm  
575 mm  
1000 mm  
2000 mm

**B3520001**  
**B3540001**  
**B3500001**  
**B3510001**

● anodized  
anodowany  
110mm  
575 mm  
1000 mm  
2000 mm

**B3520020**  
**B3540020**  
**B3500020**  
**B3510020**

**Available lengths / Dostępne długości**  
110 mm, 575 mm, 1000 mm, 2000 mm,  
3000 mm, 4000 mm

max 12 mm

special application  
specjalny





## COVERS / KLOSZE

**C click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

**AMBI12 cover**  
colour: white  
material: PET


klosz AMBI12  
kolor: mleczny  
materiał: PET

**cover 590x590x1,5**  
colour: white  
material: PS


klosz 590x590x1,5  
kolor: mleczny  
materiał: PS



**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED

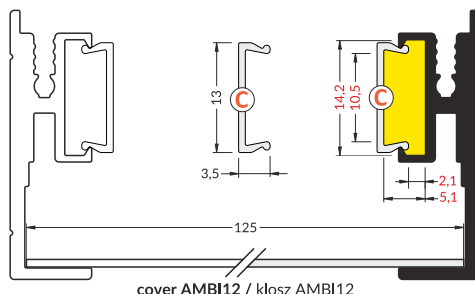

cover AMBI12 / klosz AMBI12



INDEX = 1 pc  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt.  
opakowanie = 10 szt.

**C transparent / C transparentny**  
1000 mm 76320000  
2000 mm 76330000


**C white / C mleczny**  
1000 mm 76320038  
2000 mm 76330038

INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt.  
white cover / klosz mleczny  
1010 x 125 mm B3500038  
2010 x 125 mm B3501038  
590 x 590 mm B3503038

## CONNECTOR / ŁĄCZNIK

**AMBI12 L connector**  
colour: white  
material: ABS

łącznik L AMBI12  
kolor: biały  
materiał: ABS




INDEX = 1 set = 4 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 4 szt.

**white** B3990001  
**białe**  
**grey** B3990022  
**szare**  
**silver** B3990040  
**srebro**

## CLAMP / DOCISK

**AMBI12 clamp**  
colours: white, grey  
material: ABS

docisk AMBI12  
kolory: biały, szary  
materiał: ABS




INDEX = 1 set = 4 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 4 szt.

**white** B3970001  
**białe**

## MOUNTING / MOCOWANIE



**AMBI12 flexible holder**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt AMBI12 sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set = 4 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 4 szt.

**inox** B3960019  
**inox**

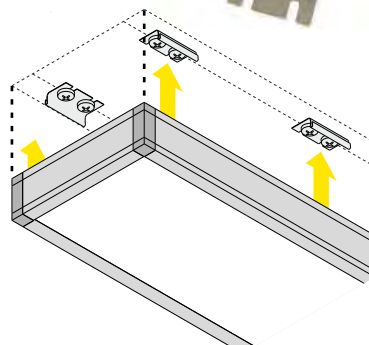



LED profile AMBI12 and dedicated diffusers allows to create decorative luminaires in different dimensions. Depending on the LED strip used, different light effects can be achieved - smooth, edge or more intensive with even lighting surface, that could be strengthen when mounted on a white surface.

Profil LED AMBI12 oraz dedykowane klosze pozwalają na budowanie dekoracyjnych opraw o różnych proporcjach. W zależności od mocy użytej taśmy możliwe jest uzyskanie odmiennych efektów świetlnych: delikatnego, krawędziowego lub intensywniejszego z gładką powierzchnią świecenia, który można dodatkowo wzmocnić montując oprawę na białym podłożu.

# ARC12 CD/U5

## FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE

### ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
- the profile keeps shaped bend
- minimal bending radius: 50 cm
- decorative and illuminating purpose of the profile
- possibility of using two diffusers – better light dispersion
- possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
- maximum LED strip width: 12 mm
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
- profil zachowujący kształt wygięcia
- minimalny promień gięcia: 50 cm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
- możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

  
SLIM8  
A/Z




  
SMART10  
A/Z

  
BEGTON12  
J/S

  
UNI12  
BCD/U



- C** click cover  
klosz **C** klik
- D** click cover  
klosz **D** klik
- U5** cone **U5** mounting plate  
uchwyt **U5** cone

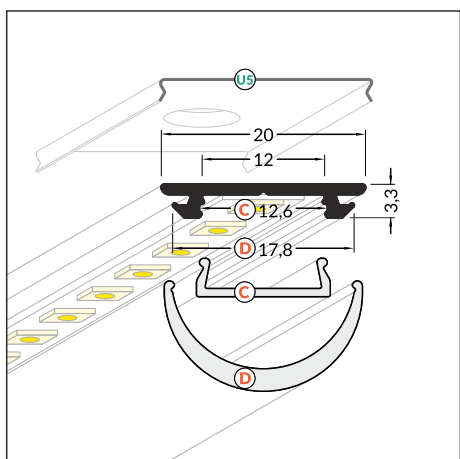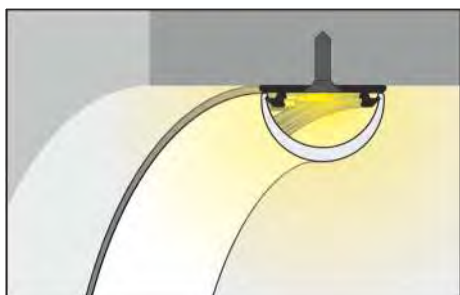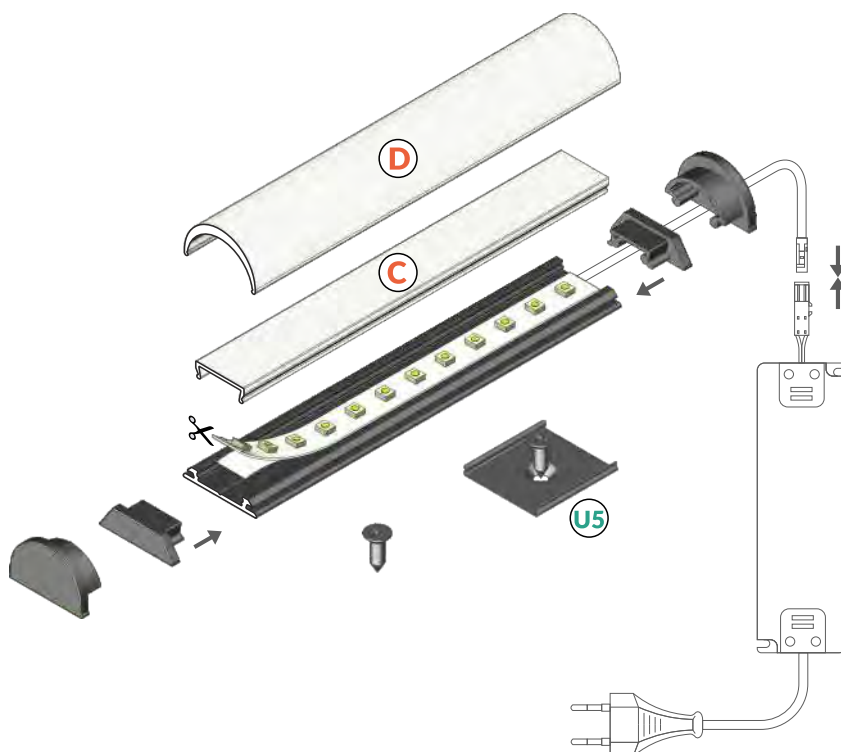

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
**B2010001**

anodized  
anodowany  
**B2010020**

black painted  
czarny malowany  
**B2010002**

raw aluminium  
surowe aluminium  
**B2010000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm





## COVERS / KLOSZE

**C click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz **C** klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA


**D click cover**  
colour: white  
material: PMMA

klosz **D** klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm  
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm

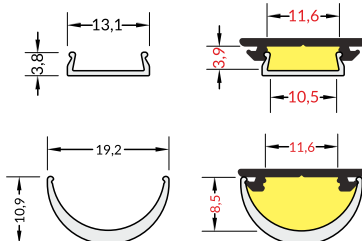

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**C transparent / C transparentny**  
**76330000**

**C white / C mleczny**  
**76330038**

**D white / D mleczny**  
**A1140038**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**ARC12 ending**  
colours: white, grey, black  
material: ABS



zaślepka ARC12  
kolory: biały, szary, czarny  
materiał: ABS

**ARC12 D ending**  
colours: white, grey, black  
material: ABS

zaślepka ARC12 D  
kolory: biały, szary, czarny  
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



INDEX = 1 set, package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

ARC12 ending / zaślepka ARC12

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
|  | white biały   | B2960001 |
|  | grey szary    | B2960022 |
|  | black czarny  | B2960002 |
|  | silver srebro | B2960040 |

ARC12 D ending / zaślepka ARC12 D

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
|  | white biały   | B2980001 |
|  | grey szary    | B2980022 |
|  | black czarny  | B2980002 |
|  | silver srebro | B2980040 |


## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**cone U5 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt **U5** cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

**side U5 mounting plate**  
colours: white, silver, black  
material: stainless steel, aluminium

uchwyt **U5** boczny  
kolory: biały, srebro, czarny  
materiał: stal nierdzewna, aluminium

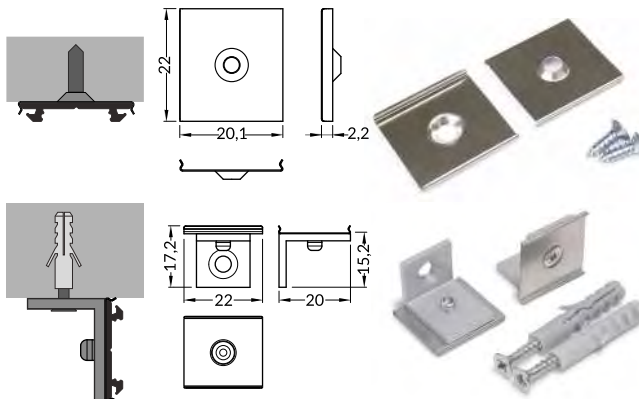

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

cone **U5** mounting plate  
uchwyt **U5** cone

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
|  | inox inox | B2940019 |
|--|-----------|----------|

side **U5** mounting plate  
uchwyt **U5** boczny

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
|  | white biały   | B2920001 |
|  | silver srebro | B2920022 |
|  | black czarny  | B2920002 |

## SLING / ZAWIESIE

**SELV sling 50 V 1500**  
colour: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500  
kolor: biały, srebro, czarny



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500  
zawiesie SELV 50 V 1500

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
|  | white biały   | 67120001 |
|  | silver srebro | 67120022 |
|  | black czarny  | 67120002 |





# FIX12 / FIX16



## THE SIMPLEST INSTALLATION OF A LED STRIP

### NAJPROSTSZE MOCOWANIE TAŚMY LED

- function of radiator
- improves LED strip's adhesion
- minimal height of the profile
- budget profile, to be used without a cover
- maximum width of LED strip: 12 mm (FIX12) and 16 mm (FIX16)
- it can also function as a mounting profile:
  - FIX12 for profiles with X socket
  - FIX16 for profiles with T socket

- funkcja radiatora
- trwalsze przyleganie taśmy LED
- minimalna wysokość profilu
- profil budżetowy, do użycia bez klosza
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)
- może pełnić również funkcję montażową:
  - FIX12 dla profili z gniazdem X
  - FIX16 dla profili z gniazdem T



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8  
A/Z



SMART10  
A/Z



SURFACE10  
BC/UX




BEGTON12  
J/S



ARC12  
CD/R



SURFACE14  
EF/TY

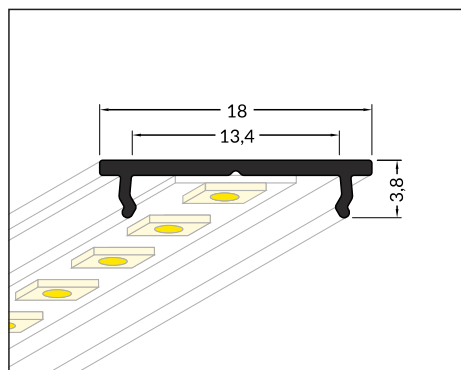

max 12 mm



special application  
specjalny



mounting with screws  
or adhesive tape  
montaż na wkręty  
albo taśmę dwustronną



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.





anodized  
anodowany  
**87030020**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**87030000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

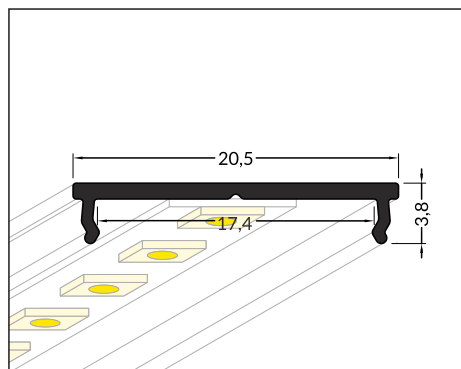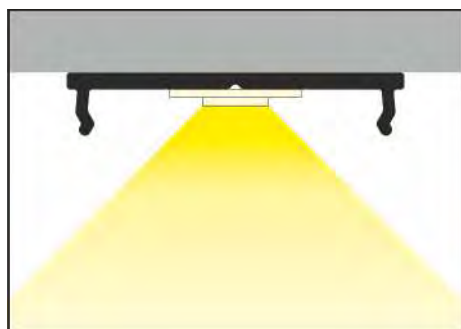

max 16 mm



special application  
specjalny



mounting with screws  
or adhesive tape  
montaż na wkręty  
albo taśmę dwustronną



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



white painted  
biały malowany  
**C6020001**



anodized  
anodowany  
**C6020020**



black anodized  
czarny anodowany  
**C6020021**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**C6020000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



# OUTSTAIRS12 BC

## BRASS PROFILE TO ILLUMINATE THE EDGE OF A STAIR STEPS

### PROFIL MOSIĘŻNY DO OŚWIETLANIA KRAWĘDZI STOPNI

- decorative and lighting profile
- high resistance to weather conditions
- in high humidity conditions we recommend using IP65 LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę IP65
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10  
C






FLOOR12  
K/U



**B** slide cover  
klosz **B** wsuwany

**C** click cover  
klosz **C** klik

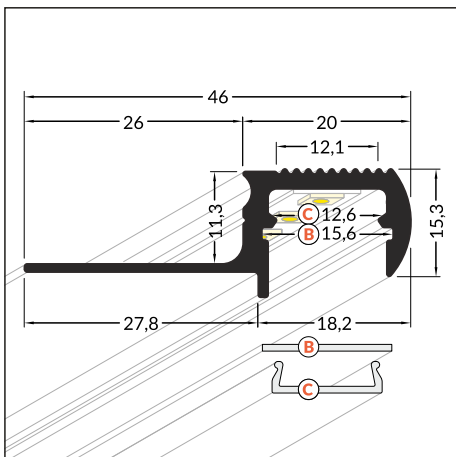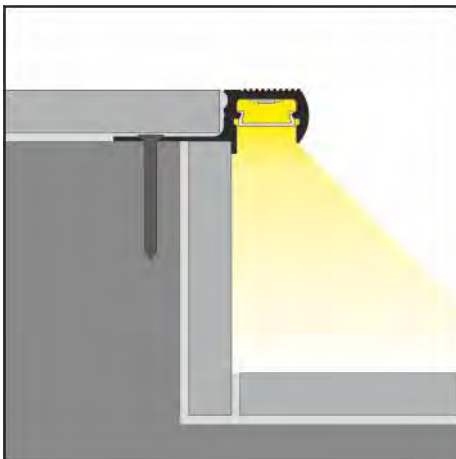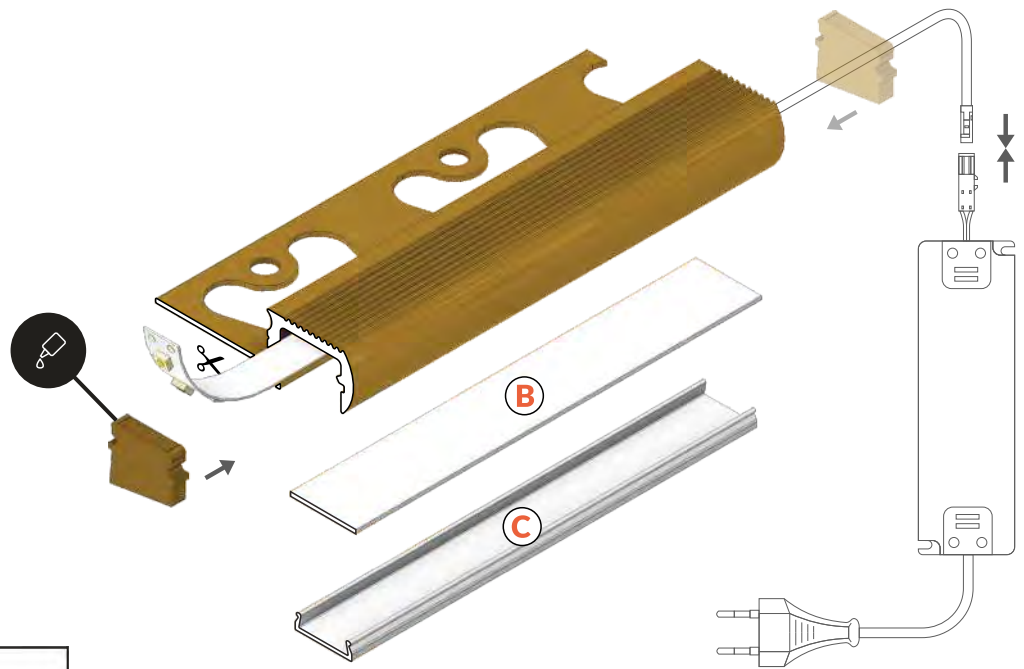

 max 12 mm

 special application  
specjalny



INDEX = 1 pc, length 1600 mm  
INDEKS = 1 szt., długość 1600 mm

 brass  
mosiądz  
**B9020005s**

Available lengths / Dostępne długości  
1100 mm, 1600 mm





## COVERS / KLOSZE

**B slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

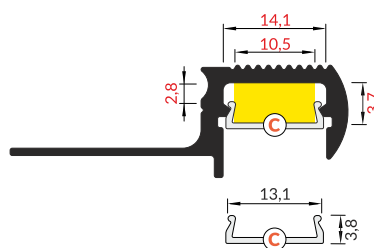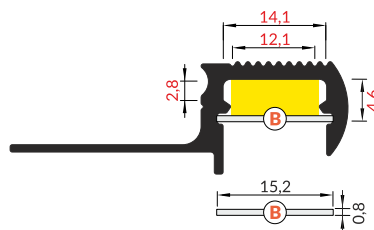

**C click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**B transparent / B transparentny**  
76250016

**B frosted / B szron**  
76250039

**B white / B mleczny**  
76250038


**C transparent / C transparentny**  
76330000

**C white / C mleczny**  
76330038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**OUTSTAIRS12 ending**  
colour: brass  
material: brass

zaślepka OUTSTAIRS12  
kolor: miedź  
materiał: miedź



Endings mounted on assembly adhesive  
Zaślepki mocowane na klej montażowy

INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

**brass**  
**miedź**  
**B9990005**








# WALLE12 BCD

## WALL-MOUNTED PROFILE

### PROFIL DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

- decorative and lighting profile
- mounted directly to a wall or ceiling
- six types of matching covers
- possibility of outdoor using (with D cover and waterproof LED strip)
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- montowany bezpośrednio do ściany lub sufitu
- sześć rodzajów pasujących kloszy
- możliwość zastosowania zewnętrznego (przy użyciu klosza D i taśmy wodoodpornej)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

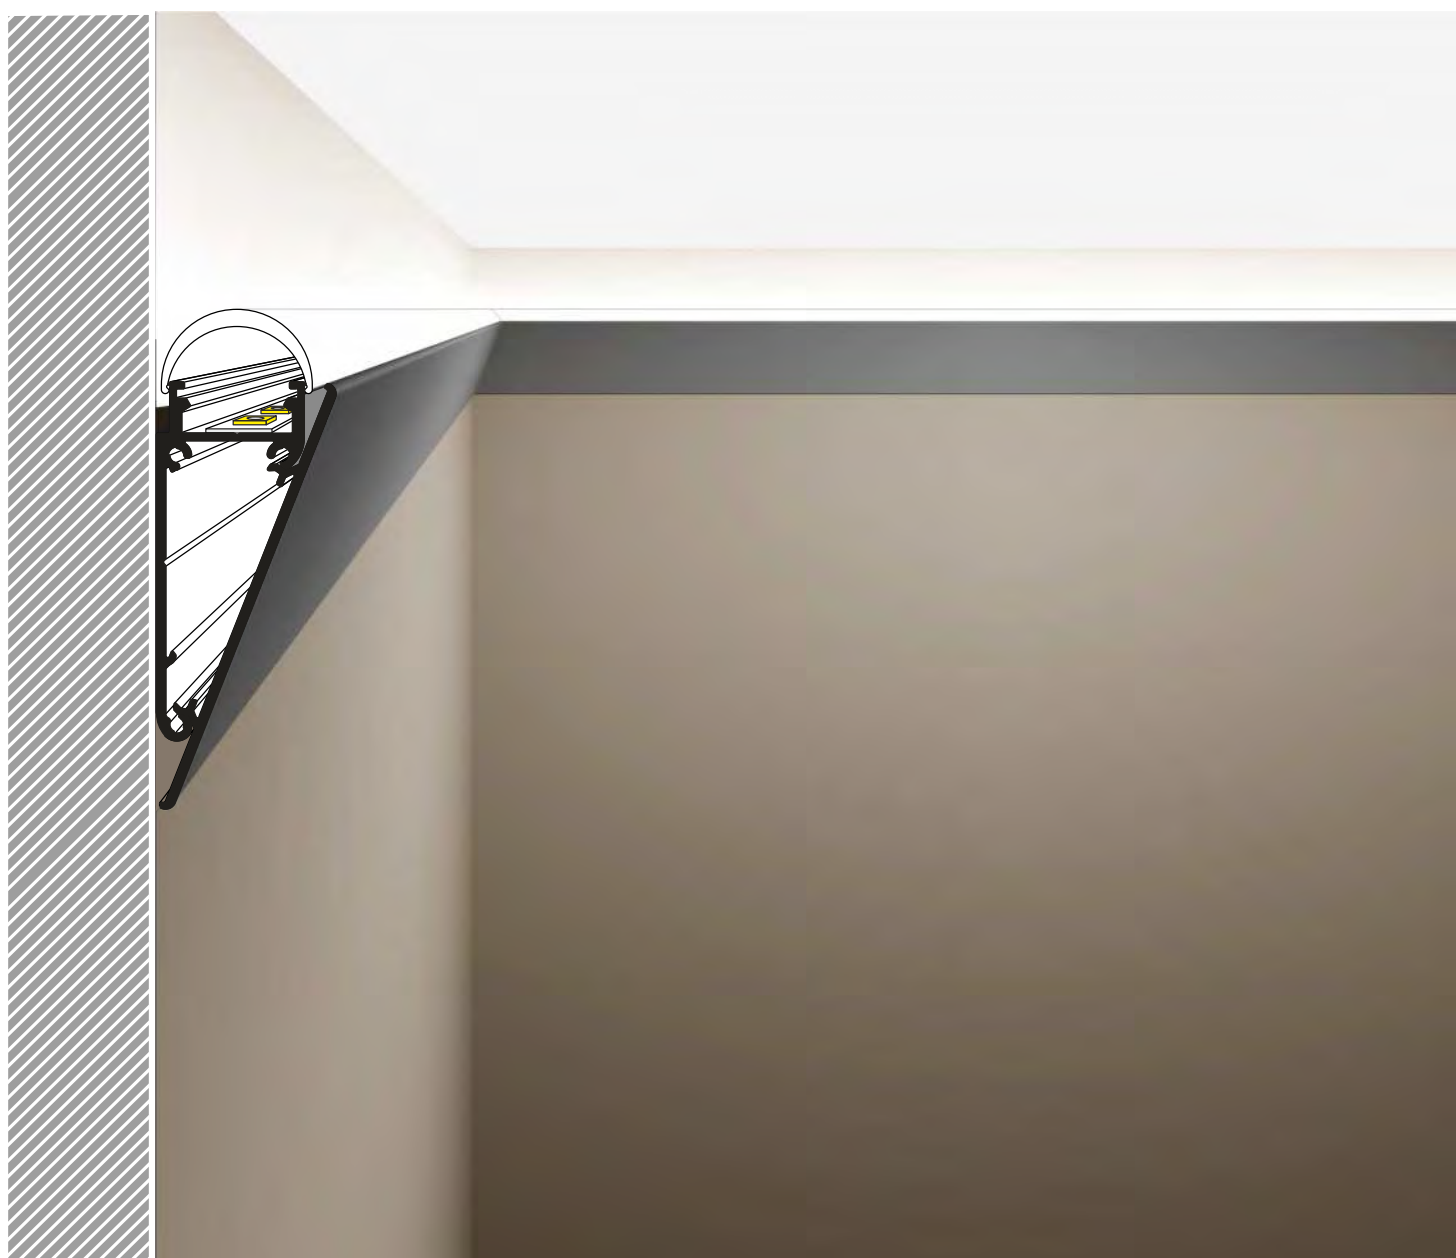

### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE




FLAT8  
H/UX



BACK10  
A/UX



AMBI12  
C






FRAME14  
BC/Q



**B** slide cover  
klosz B wsuwany

**C** click cover  
klosz C klik

**D** click cover  
klosz D klik

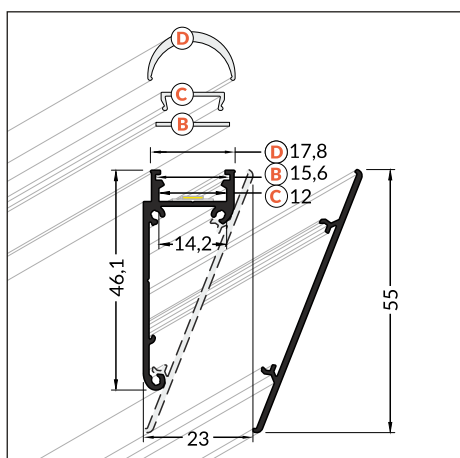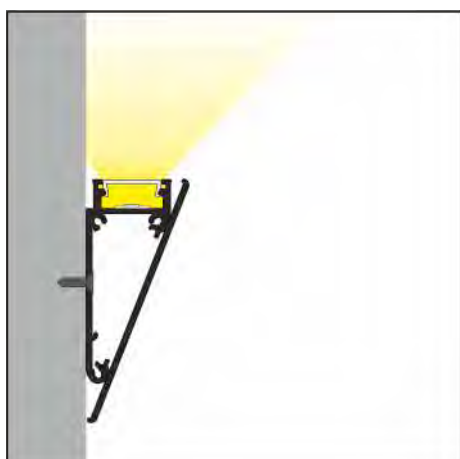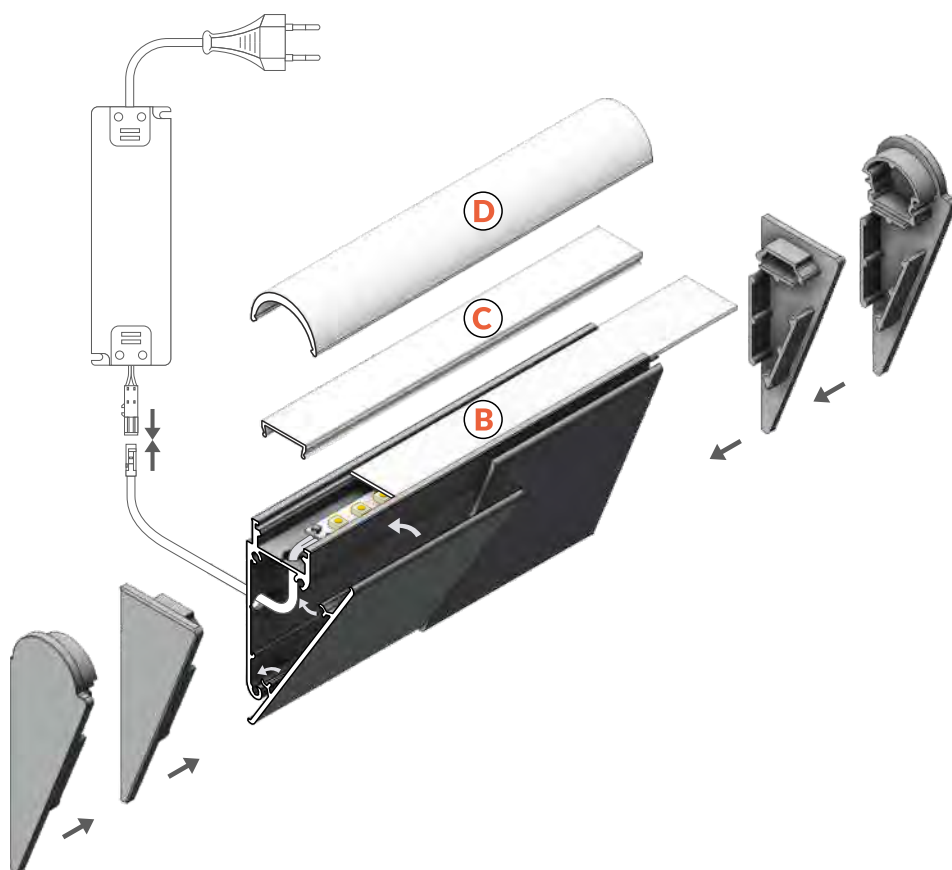

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted  
biały malowany  
**B8060001**

anodized  
anodowany  
**B8020020**

raw aluminium  
surowe aluminium  
**C6020000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm







## COVERS / KLOSZE

### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!**  
Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!**  
Wymiary przestrzeni  
do zamontowania  
źródła LED

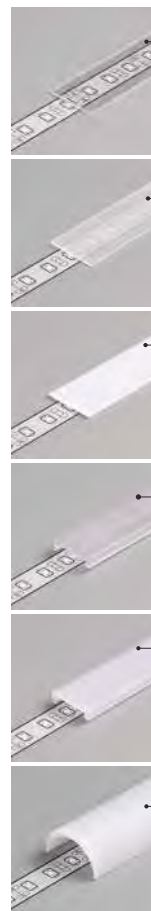

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038

D white / D mleczny  
A1140038

### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

### D click cover

colour: transparent  
material: PMMA


klosz D klik  
kolor: transparentny  
materiał: PMMA

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### WALLE12 ending

colours: white, silver, grey  
material: ABS


zaślepka WALLE12  
kolory: biały, srebrny, szary  
materiał: ABS



### WALLE12 D ending

colours: white, silver, grey  
material: ABS

zaślepka WALLE12 D  
kolory: biały, srebrny, szary  
materiał: ABS

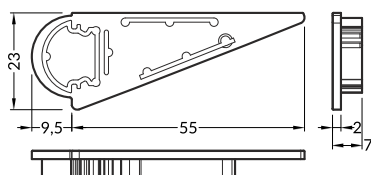

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

WALLE12 ending  
zaślepka WALLE12

white biały B8900001  
silver srebro B8900040  
grey szary B8900022

WALLE12 D ending  
zaślepka WALLE12 D

white biały B8890001  
silver srebro B8890040  
grey szary B8890022

## COVER / OSŁONA

### WALLE12 cover

colours: white, anodized  
material: aluminium

osłona WALLE12  
kolory: biały, anodowany  
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

white painted biały malowany B8080001  
anodized anodowany B8040020



## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

**WALLE12 straight connector**

**colour:** inox

**material:** stainless steel

łącznik WALLE12 prosty

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna

**WALLE12 connector 90 deg**


**colours:** white, anodized

**material:** aluminium

łącznik WALLE12 90 st

kolory: biały, anodowany

materiał: aluminium

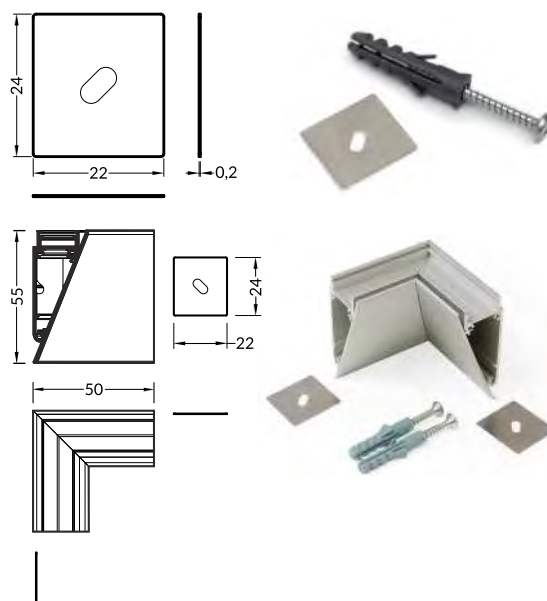

INDEX for 1 set  
INDEKS dla 1 kompletu



inox  
inox

**B8950019**



white painted  
biały malowany

**B8910001**



anodized  
anodowany

**B8910020**





# FRAME14 BC/Q

## ALUMINIUM LED PROFILE FOR PLASTERBOARD

### ALUMINIOWY PROFIL LED DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

- decorative and lighting profile
- dedicated for plasterboards - decorative construction finish
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and white cover)
- multiple arrangements through a variety of connectors
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- dedykowany do płyt kartonowo-gipsowych - dekoracyjne wykończenie konstrukcji
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- wiele możliwości aranżacyjnych dzięki różnorodnym łącznikom
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FLAT8  
H/UX



DEEP10  
BC/UX







WALLE12  
CD



**B** slide cover  
klosz B wsuwany

**C** click cover  
klosz C klik

**Q** connector  
łącznik Q

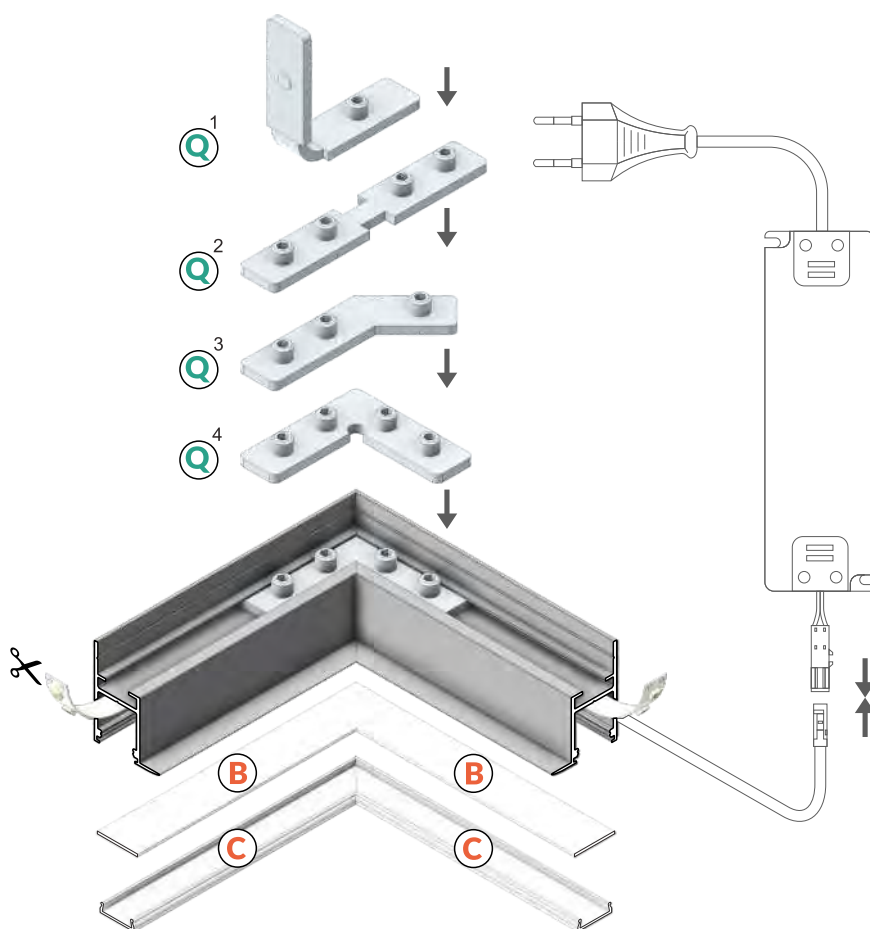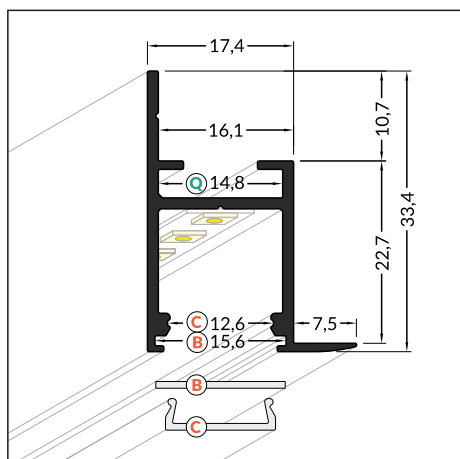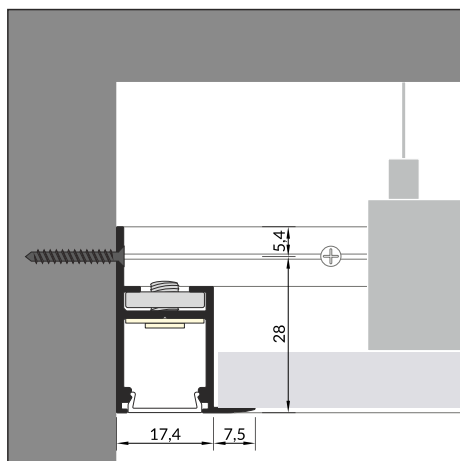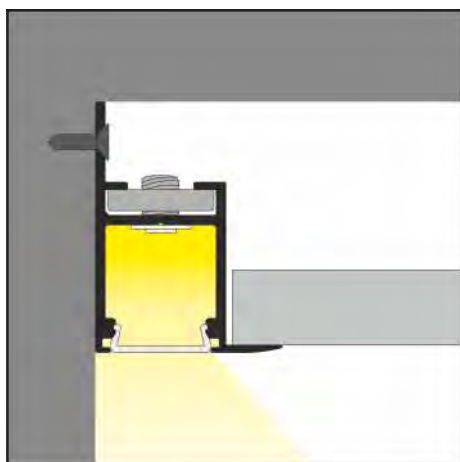

Please note! The profile isn't a construction profile.  
Uwaga. Profil nie pełni funkcji konstrukcyjnej.



max 14 mm



special application  
specjalny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



white painted  
biały malowany  
C3020001



anodized  
anodowany  
C3020020



raw aluminium  
surowe aluminium  
C3020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE


### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!**  
Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!**  
Wymiary przestrzeni  
do zamontowania  
źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038


C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038

### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA




## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

### Q 180 deg / 135 deg / 90 deg connector

material: zinc coated

łącznik Q 180 st / 135 st / 90 st  
materiał: stal ocynkowana

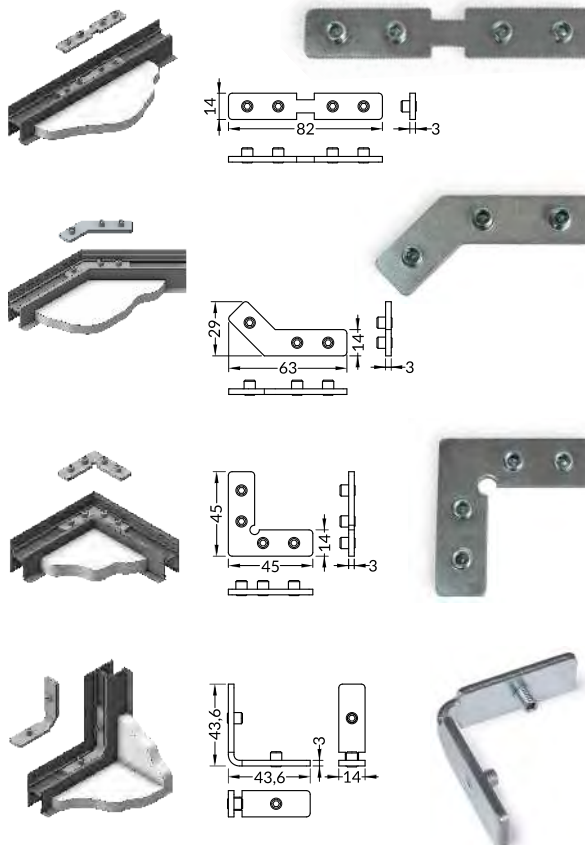

INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt

Q 180 deg connector  
łącznik Q 180 st  
C3990030

Q 135 deg connector  
łącznik Q 135 st  
C3980030

Q 90 deg connector  
łącznik Q 90 st  
C3970030

### Q 90 deg bent connector

material: zinc coated

łącznik Q 90 st gięty  
materiał: stal ocynkowana

Q 90 deg bent connector  
łącznik Q 90 st gięty  
C3960030








# OVAL20 BC

## A DOUBLE-FUNCTION BAR FOR WARDROBES

### DWUFUNKCYJNY DRAŻEK DO SZAF GARDEROBIANYCH

- decorative and lighting profile
  - a bar for hanging garments and illuminating the wardrobe
  - 3 mounting options: side-to-side, as an extension arm from a side, as an extension arm from the top
  - two LED strip installation depths to choose from
  - maximum LED strip width: 20 mm
- 
- profil oświetleniowo-dekoracyjny
  - drążek do wieszania ubrań i oświetlania szafy
  - 3 opcje montażu: od ścianki do ścianki, jako wysięgnik ze ściany, jako wysięgnik z sufitu
  - do wyboru dwie głębokości osadzenia taśmy LED
  - maksymalna szerokość taśmy LED: 20 mm



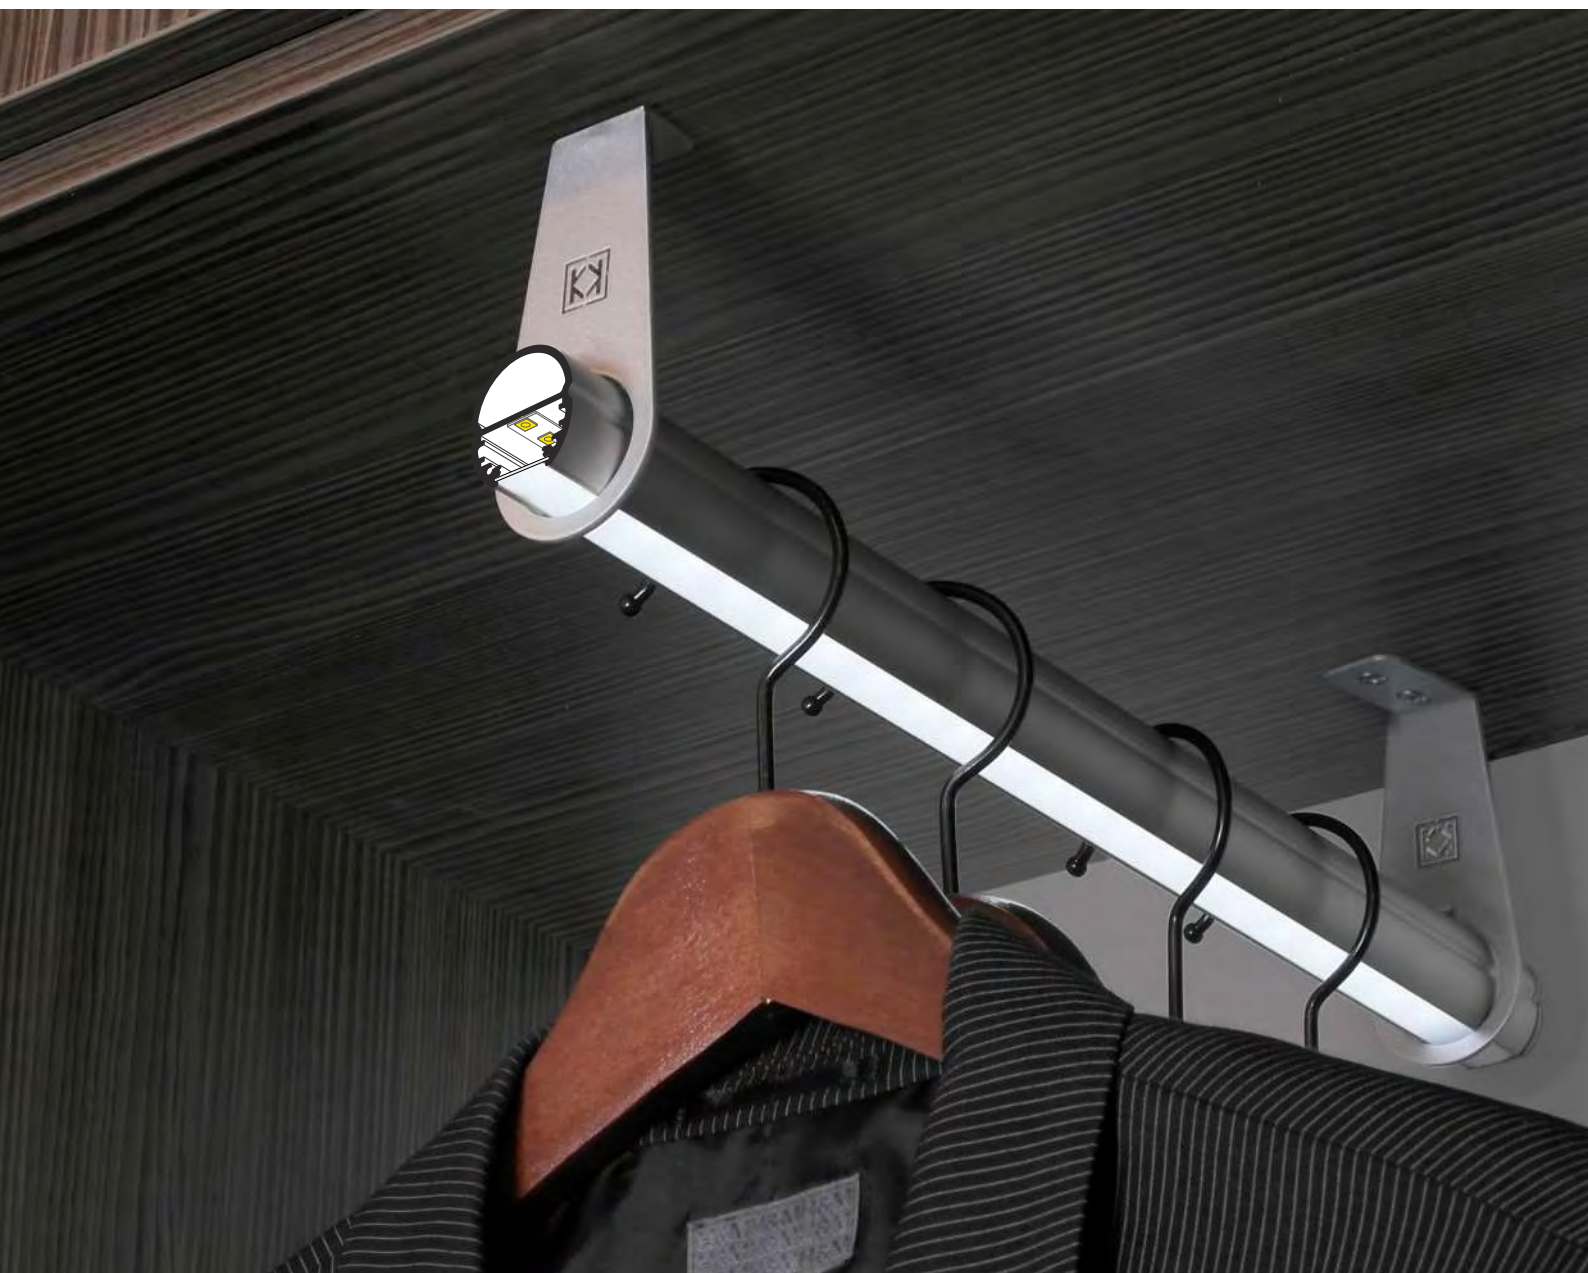


## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



**B** slide cover  
klosz B wsuwany

**C** click cover  
klosz C klik

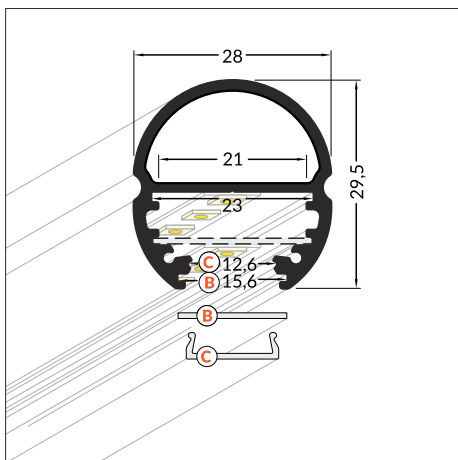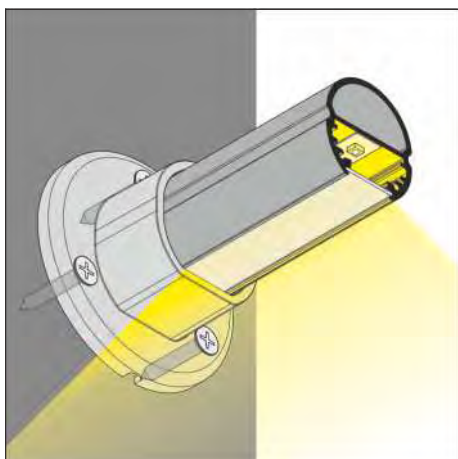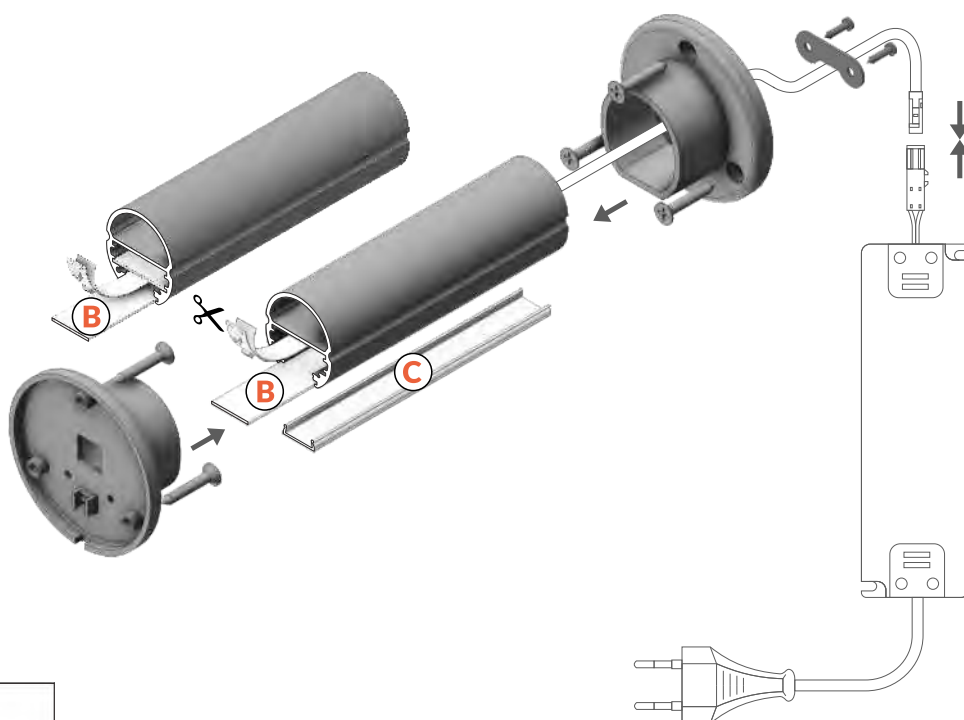

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

anodized  
anodowany  
**92030020**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE



### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED

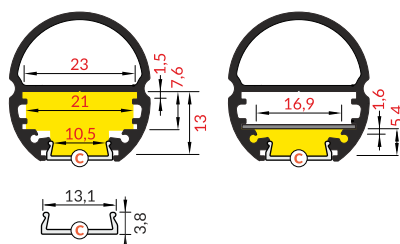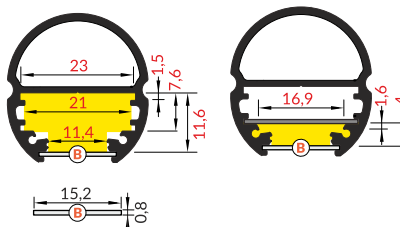

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny  
76250016

B frosted / B szron  
76250039

B white / B mleczny  
76250038

C transparent / C transparentny  
76330000



C white / C mleczny  
76330038

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### OVAL20 side holder

colours: silver, grey  
material: ABS

uchwyt OVAL20 boczny  
kolory: srebrny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 komplet

OVAL20 side holder  
uchwyt OVAL20 boczny




silver srebrny 92040040

grey szary 92040022

### OVAL20 single extension arm

colour: silver  
material: ABS, steel, aluminium

wysięgnik OVAL20 pojedynczy  
kolor: srebrny  
materiał: ABS, stal, aluminium





single extension arm  
wysięgnik pojedynczy

silver srebrny 92980040

### OVAL20 double extension arm

colour: silver  
material: ABS, steel, aluminium

wysięgnik OVAL20 podwójny  
kolor: srebrny  
materiał: ABS, stal, aluminium



double extension arm  
wysięgnik podwójny

silver srebrny 92990040






## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**OVAL20 simple holder**  
**material: zinc coated steel**

uchwyt OVAL20 prosty  
materiał: stal ocynkowana

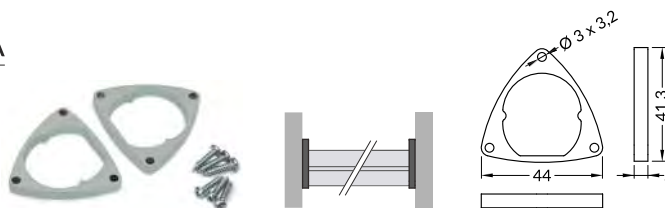

**INDEX = 1 set**  
**INDEKS = 1 komplet**

OVAL20 simple holder  
uchwyt OVAL20 prosty




zinc coated  
stal ocynkowana  
**92070030**

## LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

**OVAL20 LED mounting**  
**material: aluminium**

mocowanie LED OVAL20  
materiał: aluminium



**INDEX for 2000 mm length**  
**INDEKS dla długości 2000 mm**



raw aluminium  
surowe aluminium  
**92100000**









GLASS APPLICATION  
DO SZKŁA

**2017**


**LED profiles**  
**profile LED**

# TWIN8

## A TWO-WAY EDGE PROFILE FOR GLASS SHELVES

### DWUKIERUNKOWY PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZKLANYCH PÓŁEK

- decorative and lighting profile
- mounted on the glass or shelf rear edge
- 2 lighting directions: up and down
- illuminating the rear side of a display case
- additionally illumination of the glass edge with the TWIN8 PLUS profile
- fits the 8 mm thick glass panel
- when using on a thinner glass, consider additional adhesive tape
- note: the profile is not a construction element
- maximum LED strip width: 8 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- montaż do tylnej krawędzi szyby, półki
- 2 kierunki świecenia: góra i dół
- oświetla wewnętrzną ścianę witryny
- dodatkowo podświetlenie krawędzi szyby w wersji TWIN8 PLUS
- do szyby o grubości 8 mm
- możliwość zastosowania do cieńszej szyby - należy przewidzieć dodatkowe klejenie taśmą
- uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
- maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm

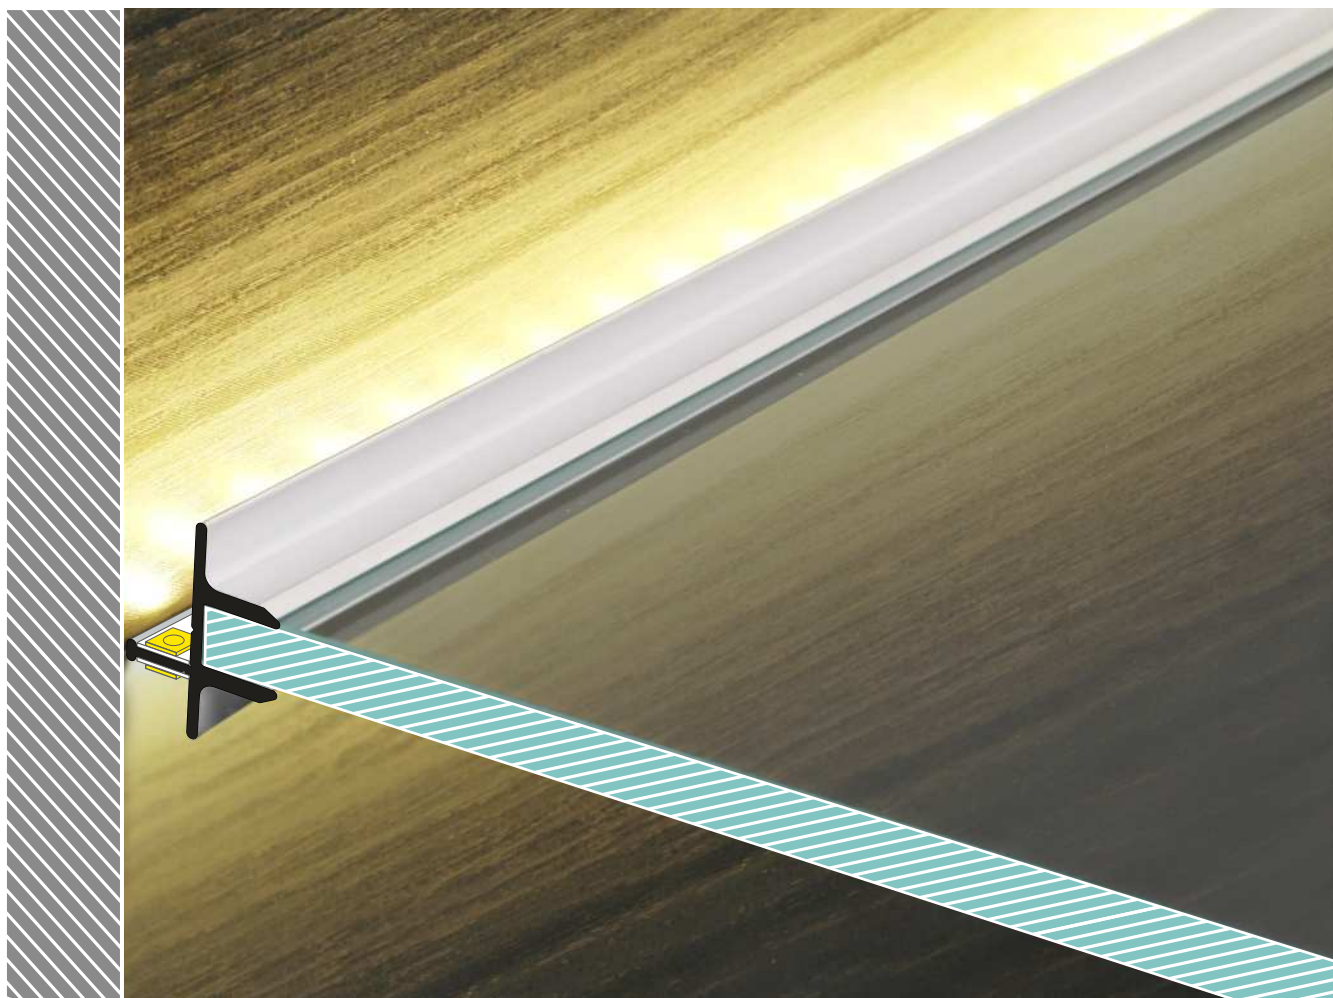

### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



BACK10  
A/UX



EDGE10  
BC




MIKRO10



MIKRO-LINE12






CABI12  
E

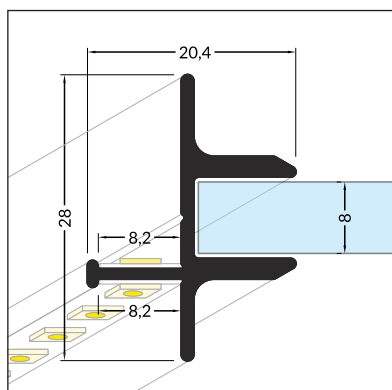

max 8 mm



glass application  
do szkła

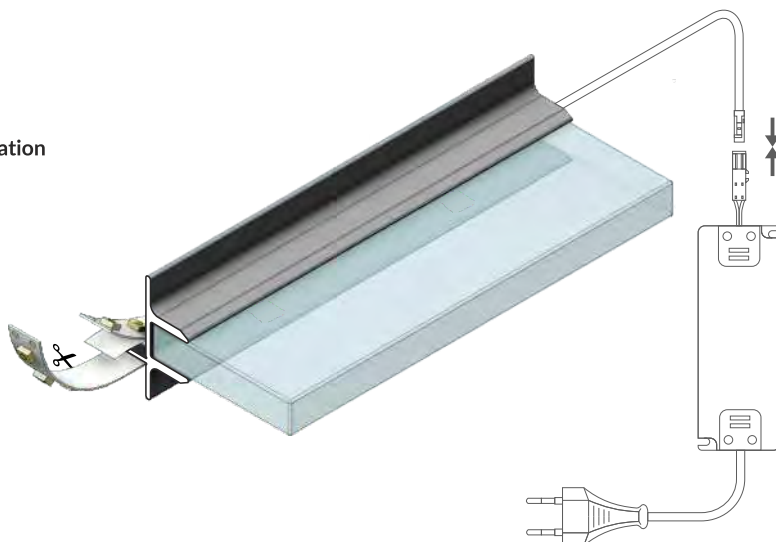

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

**TWIN8**  
raw aluminium  
surowe aluminium  
82150000


**TWIN8 PLUS**  
raw aluminium  
surowe aluminium  
82160000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## THERMAL TAPE / TAŚMA TERMALNA

thermal tape 45 x 10 mm  
self adhesive, double-sided

taśma termalna 45 x 10 mm  
samoprzylepna, dwustronna



INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt.

53820000

LED profiles • glass application • TWIN8  
profile LED • do szyb • TWIN8






# MIKRO10

## A SMALL EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS

### MAŁY PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZYB

- to illuminate the edge or engraving on the glass panel surface
  - to be used for furniture (display cases) or advertising
  - discreet form
  - fits the 6 mm thick glass panel
  - note: the profile is not a construction element
  - maximum LED strip width: 10 mm
- 
- do podświetlania krawędzi lub graweru na płaszczyźnie szyby
  - głównie do zastosowania meblowego (gabloty) lub reklamowego
  - dyskretna forma
  - do szyb o grubości 6 mm
  - uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
  - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

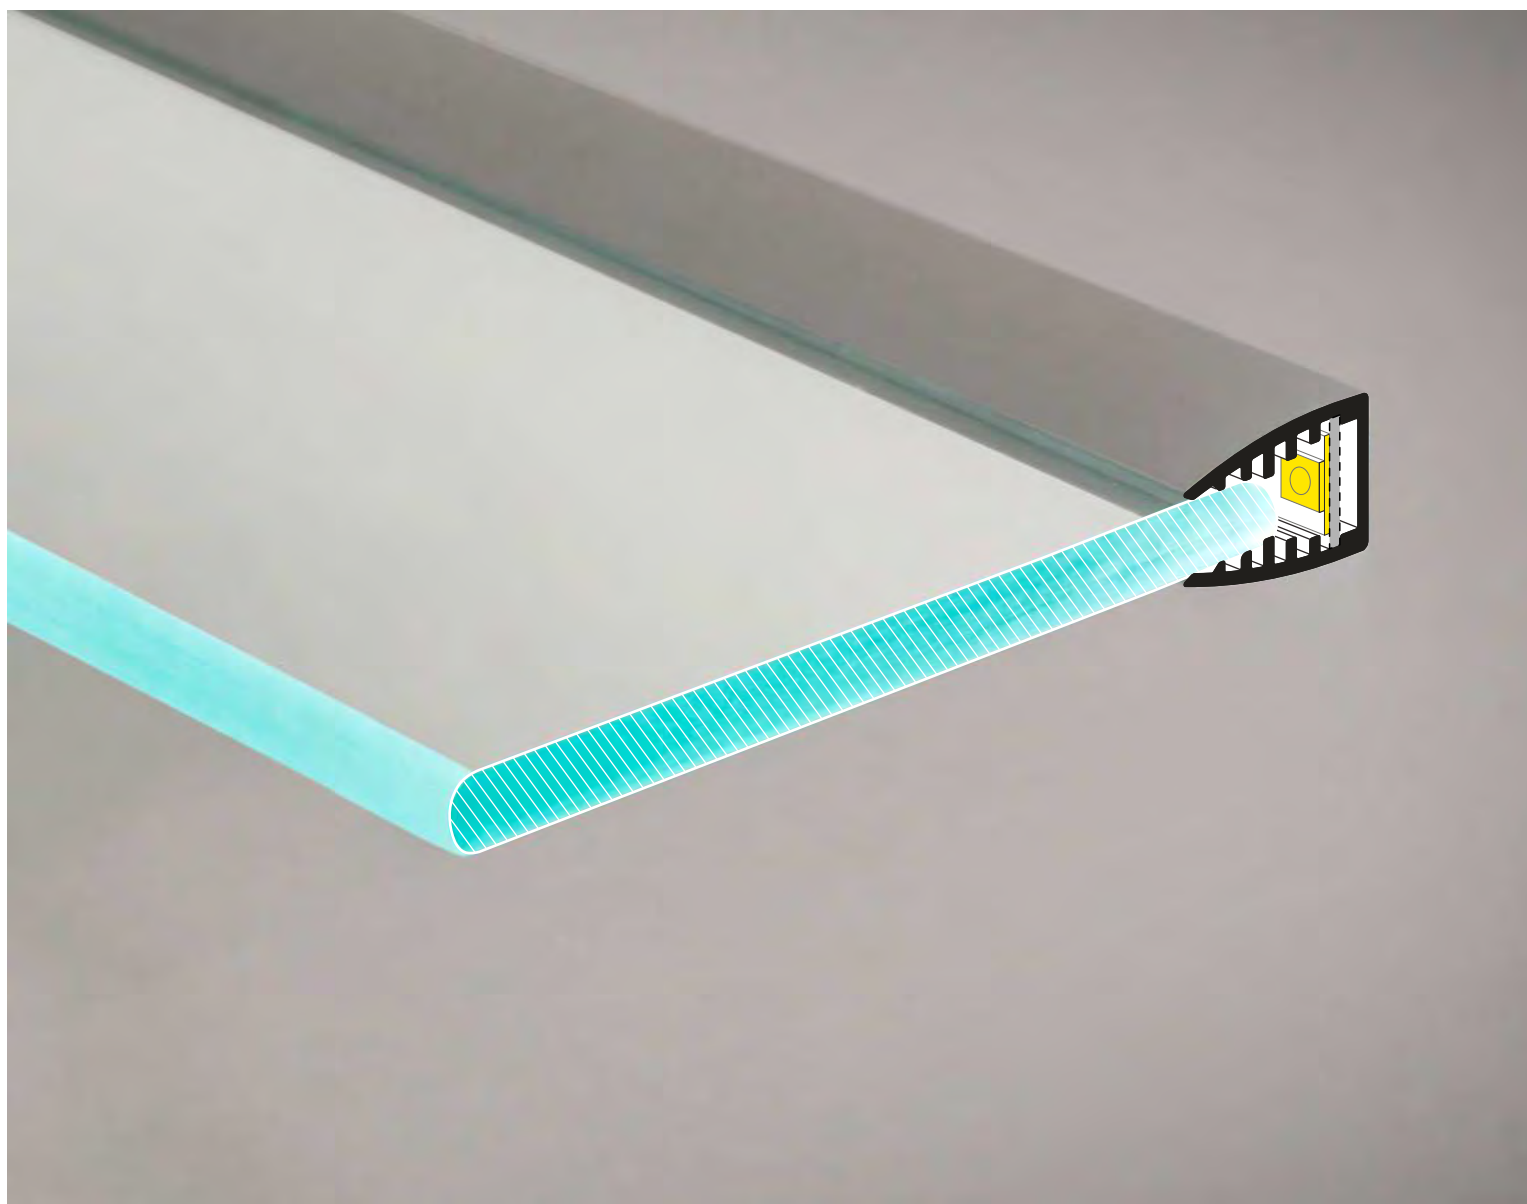

## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8






EDGE10  
BC



MIKRO-LINE12



CABI12  
E

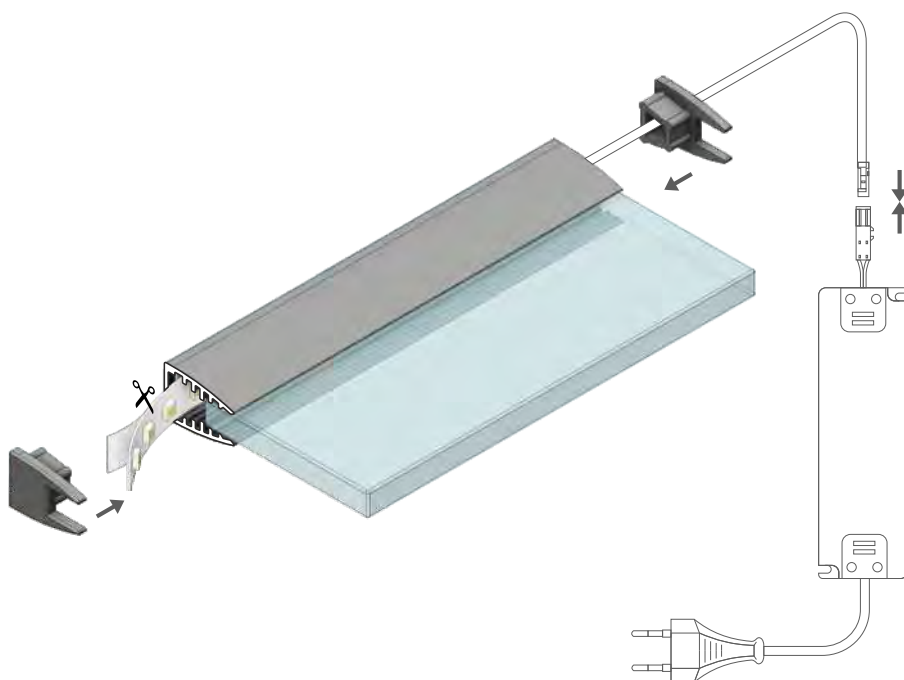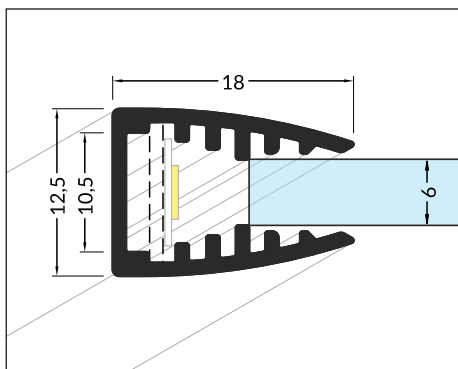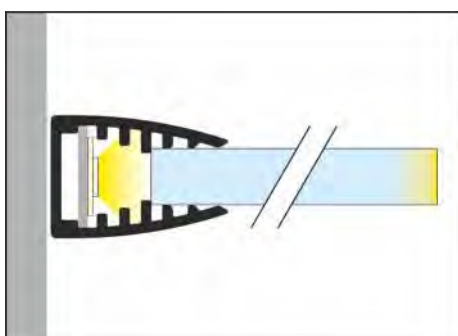

max 10 mm



glass application  
do szkła

Supplied with:  
plastic LED strip holder  
W komplecie: mocowanie LED  
z tworzywa sztucznego



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.



anodized  
anodowany  
**68540020**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### MIKRO10 ending


colours: silver, grey, transparent

material: ABS, ABS, PC

zaślepka MIKRO10

kolory: srebrny, szary, transparentny

materiał: ABS, ABS, PC



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.



silver  
srebrne  
**68550040**



grey  
szare  
**68550022**




transparent  
transparentne  
**68550000**

# EDGE10 BC

## FINISHING EDGES AND LIGHTING OF DISPLAY WINDOWS

### WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI I OŚWIETLENIE EKSPOZYCJI

- the product for finishing and strengthening display window edges to a thickness up to 8 mm
- suitable for decorative 'framing' of the display window
- light is emitted at an angle - it does not cause glare
- top or bottom illumination
- easy installation - a double-sided tape not visible to customers
- when using on a thinner glass, consider additional wedging or adhesive tape
- maximum LED strip width: 10 mm
- wykańcza i wzmacnia krawędź szyby o grubości do 8 mm
- umożliwia budowanie ramki okalającej szybę
- światło skierowane pod kątem - nie powoduje ośnienia
- oświetlanie od góry lub od dołu
- łatwy montaż poprzez wklejenie - niewidoczne mocowanie taśmą dwustronną
- przy zastosowaniu do cieńszej szyby należy przewidzieć dodatkowe klinowanie lub klejenie taśmą
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

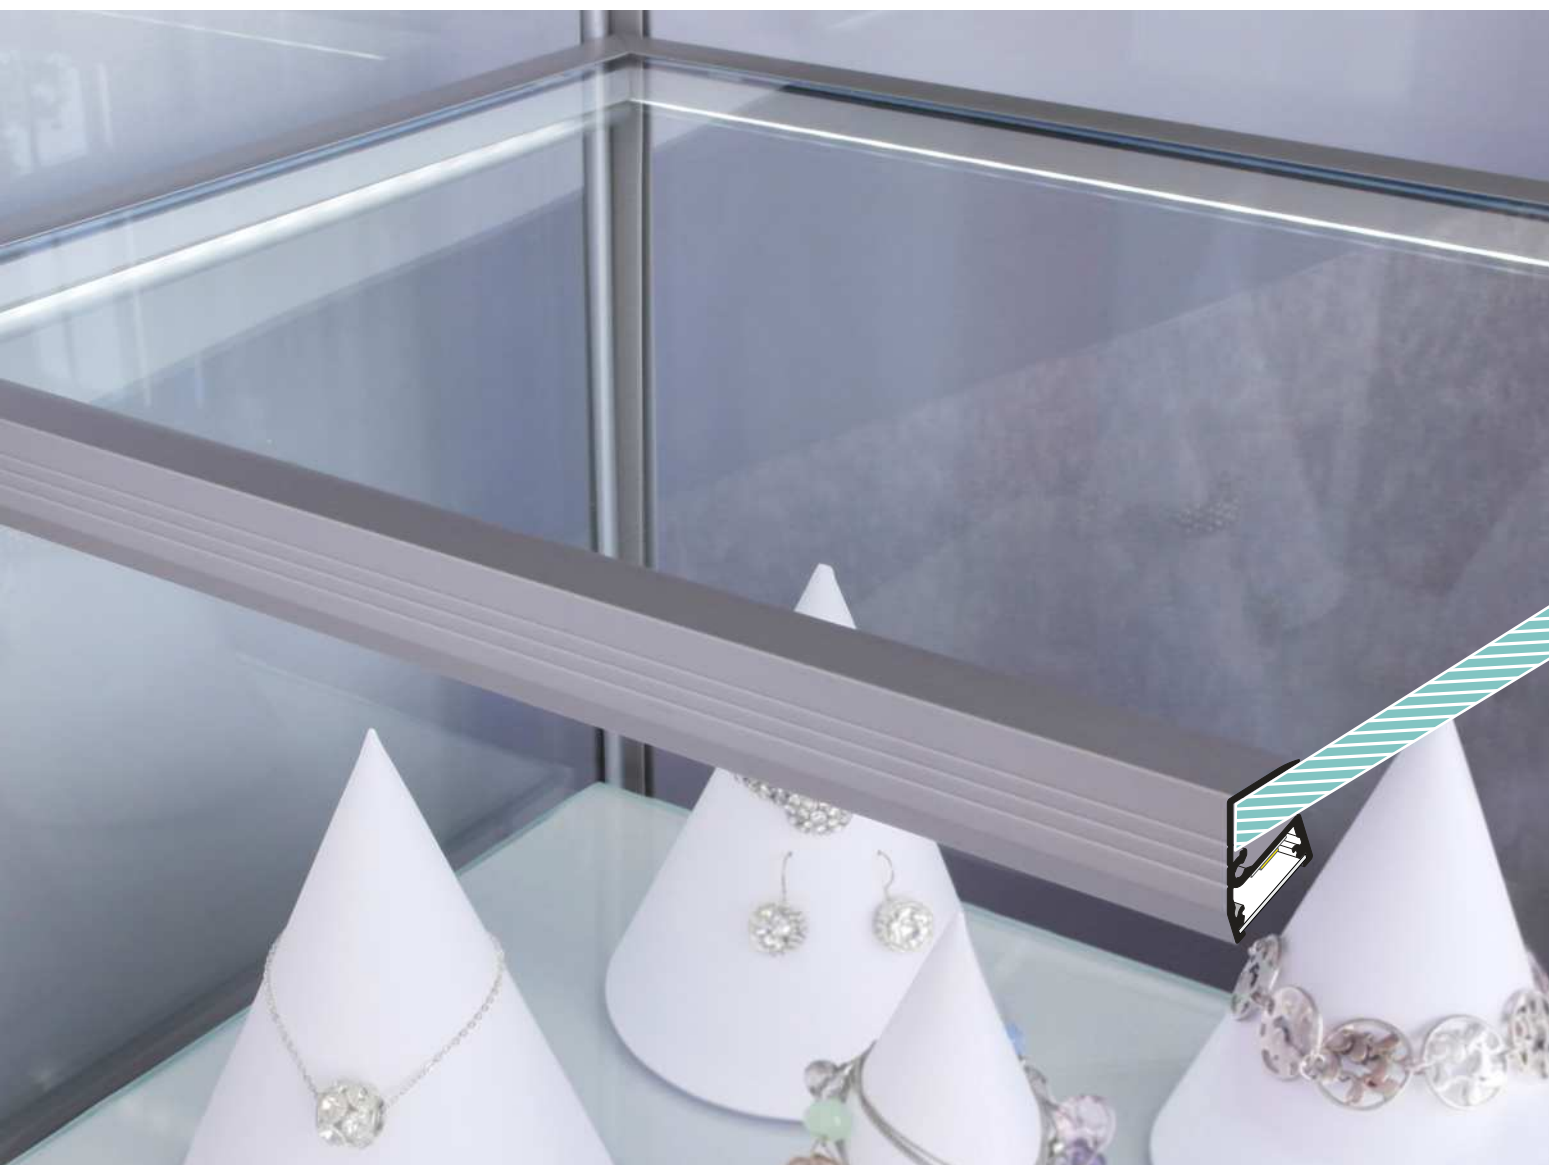

### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE




TWIN8



MIKRO10



MIKRO-LINE12



FRAME14  
BC/Q



CABI12  
E








## COVERS / KLOSZE

**B slide cover**  
colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP

**Note!** Dimensions of the space  
to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.


**B transparent / B transparentny**  
76250016

**B frosted / B szron**  
76250039

**B white / B mleczny**  
76250038

**C click cover**  
colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA




**C transparent / C transparentny**  
76330000

**C white / C mleczny**  
76330038

**C lens click cover**  
colour: transparent  
material: PC

klosz C klik soczewka  
kolor: transparentny  
materiał: PC




**C lens / C soczewka**  
76300000

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**EDGE10 ending with hole**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka EDGE10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set,  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe A9960001

silver  
srebrne A9960040


black  
czarne A9960002

grey  
szare A9960022

## THERMAL TAPE / TAŚMA TERMALNA

**thermal tape 45 x 10 mm**  
self adhesive, double-sided

taśma termalna 45 x 10 mm  
samoprzylepna, dwustronna



INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt.

53820000



Depending on the installation method, EDGE10 profile may illuminate the display area from the top or from below.

W zależności od sposobu montażu profil EDGE10 daje możliwość oświetlenia ekspozycji od góry lub od dołu.




# MIKRO-LINE12 J

## EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS

### PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZYB

- decorative and lighting profile
- illuminates the edge or engraving on the glass panel surface
- for furniture and advertisement use mainly
- fits the 5-8 mm glass panels (in the case of a thinner glass panel, use extra wedges)
- note: the profile is not a construction element
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- oświetla krawędź lub grawer na płaszczyźnie szyby
- głównie do użytku meblowego i reklamowego
- pasuje do szyb 5-8 mm (przy zastosowaniu cieńszej szyby należy ją dodatkowo zaklinować)
- uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

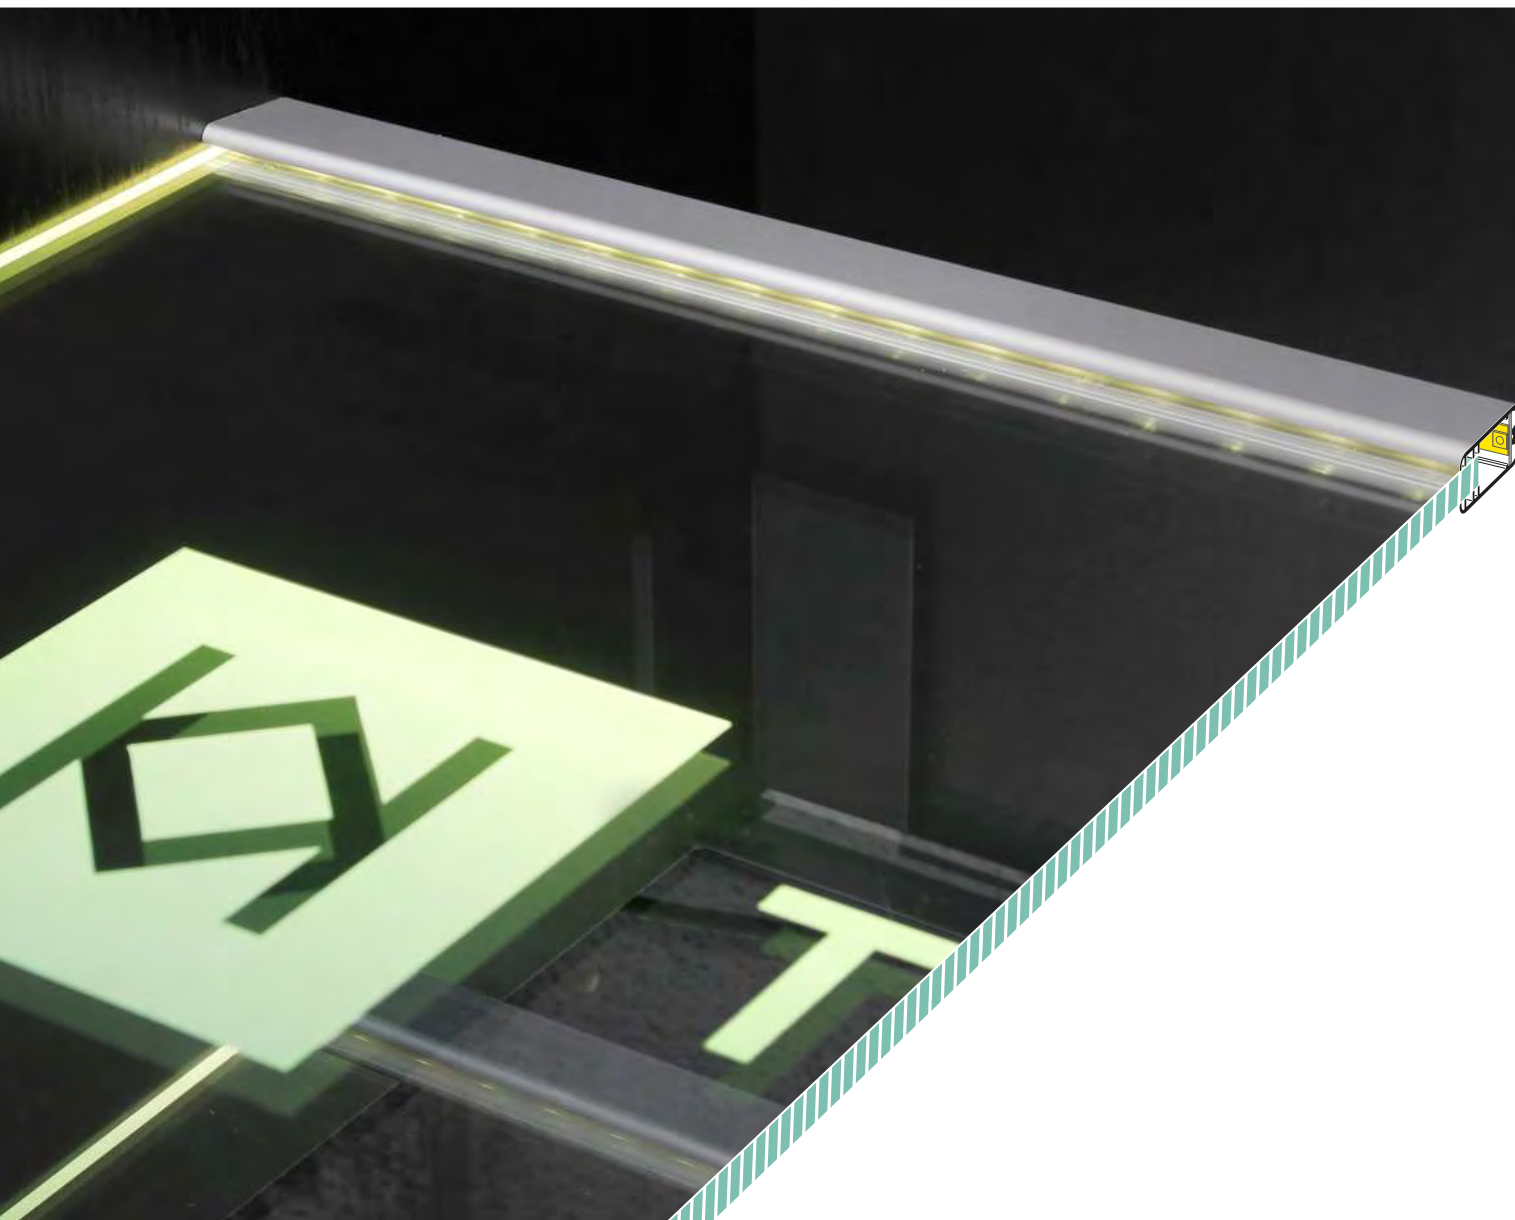

### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8





EDGE10  
BC



MIKRO10



CABI12  
E

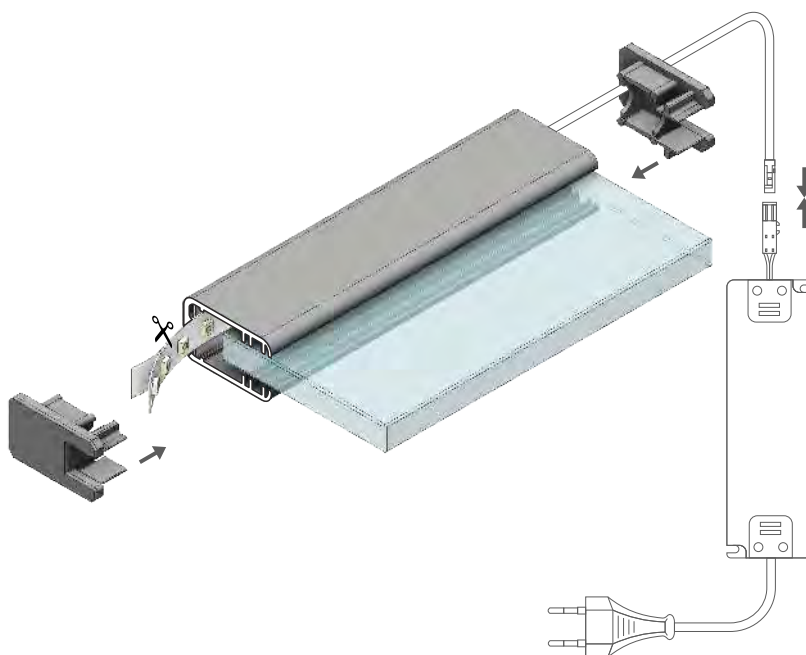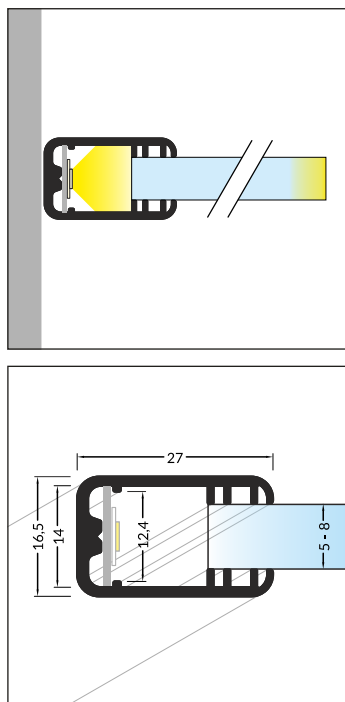


max 12 mm



glass application  
do szkła



available in stock  
dostępny na magazynie

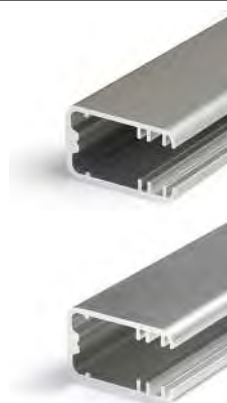

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

anodized\*  
anodowany\*  
70280020


raw aluminium\*  
surowe aluminium\*  
70280000

\*Supplied with: plastic LED strip holder  
\*W komplecie: mocowanie LED  
z tworzywa sztucznego

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**MIKRO-LINE12 ending**  
colours: silver, grey, transparent  
material: ABS, ABS, PC  
zaślepka MIKRO-LINE12  
kolory: srebrny, szary, transparentny  
materiał: ABS, ABS, PC



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.


silver  
srebrne 70290040

grey  
szare 70290022


transparent  
transparentne 70290000




**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED





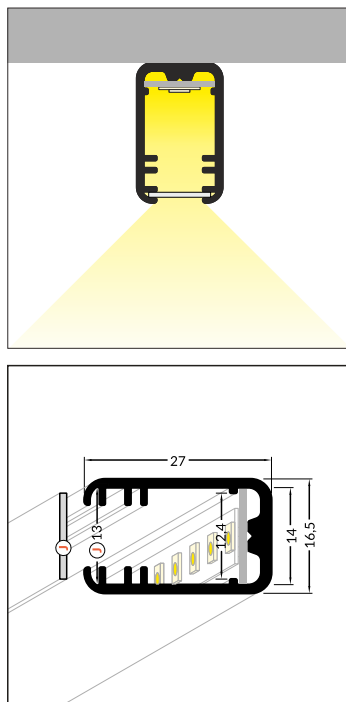

**J** slide cover  
klosz **J** wsuwany

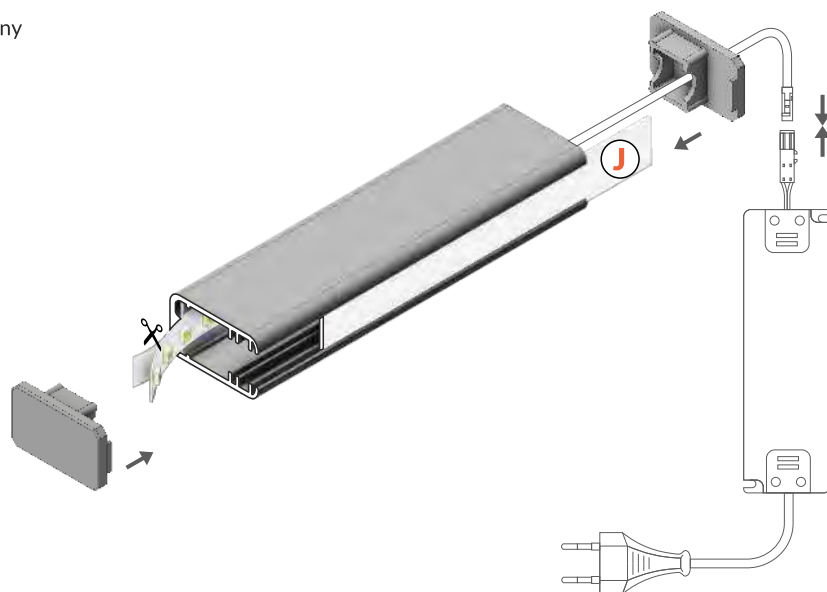

**max 12 mm**

**special application**  
specjalny

**available in stock**  
dostępny na magazynie



**INDEX = 1 pc, length 2000 mm**  
**package = 10 pcs**  
**INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm**  
**opakowanie = 10 szt.**

**anodized\***  
**anodowany\***  
**70280020**


**raw aluminium\***  
**surowe aluminium\***  
**70280000**

**\*Supplied with: plastic LED strip holder**  
**\*W komplecie: mocowanie LED**  
**z tworzywa sztucznego**

**Available lengths / Dostępne długości**  
**1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**MIKRO-LINE12 LINIA ending**  
**colours: silver, grey, transparent**  
**material: ABS, ABS, PC**  
**zaślepka MIKRO-LINE12 LINIA**  
**kolory: srebrny, szary, transparentny**  
**materiał: ABS, ABS, PC**



**INDEX = 1 set**  
**package of 10 sets = 20 pcs**  
**INDEKS = 1 komplet, opakowanie**  
**zawiera 10 kompletów = 20 szt.**

**silver**  
**srebrne**  
**70300040**

**grey**  
**szare**  
**70300022**


**transparent**  
**transparentne**  
**70300000**

## COVERS / KLOSZE

**J slide cover**  
**colours: transparent, frosted, white**  
**material: PC, PP, PP**

**klosz J wsuwany**  
**kolory: transparentny, szron, mleczny**  
**materiał: PC, PP, PP**

**Note! Dimensions of the space**  
**to install LED source**  
**Uwaga! Wymiary przestrzeni**  
**do zamontowania źródła LED**

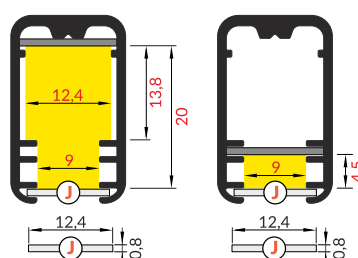


**INDEX = 1 pc, length 2000 mm**  
**package = 10 pcs**  
**INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm**  
**opakowanie = 10 szt.**

**J transparent / J transparentny**  
**70330016**

**J frosted / J szron**  
**70330039**

**J white / J mleczny**  
**70330038**

**PROFILE APPLICATION:  
ZASTOSOWANIE PROFILU:**

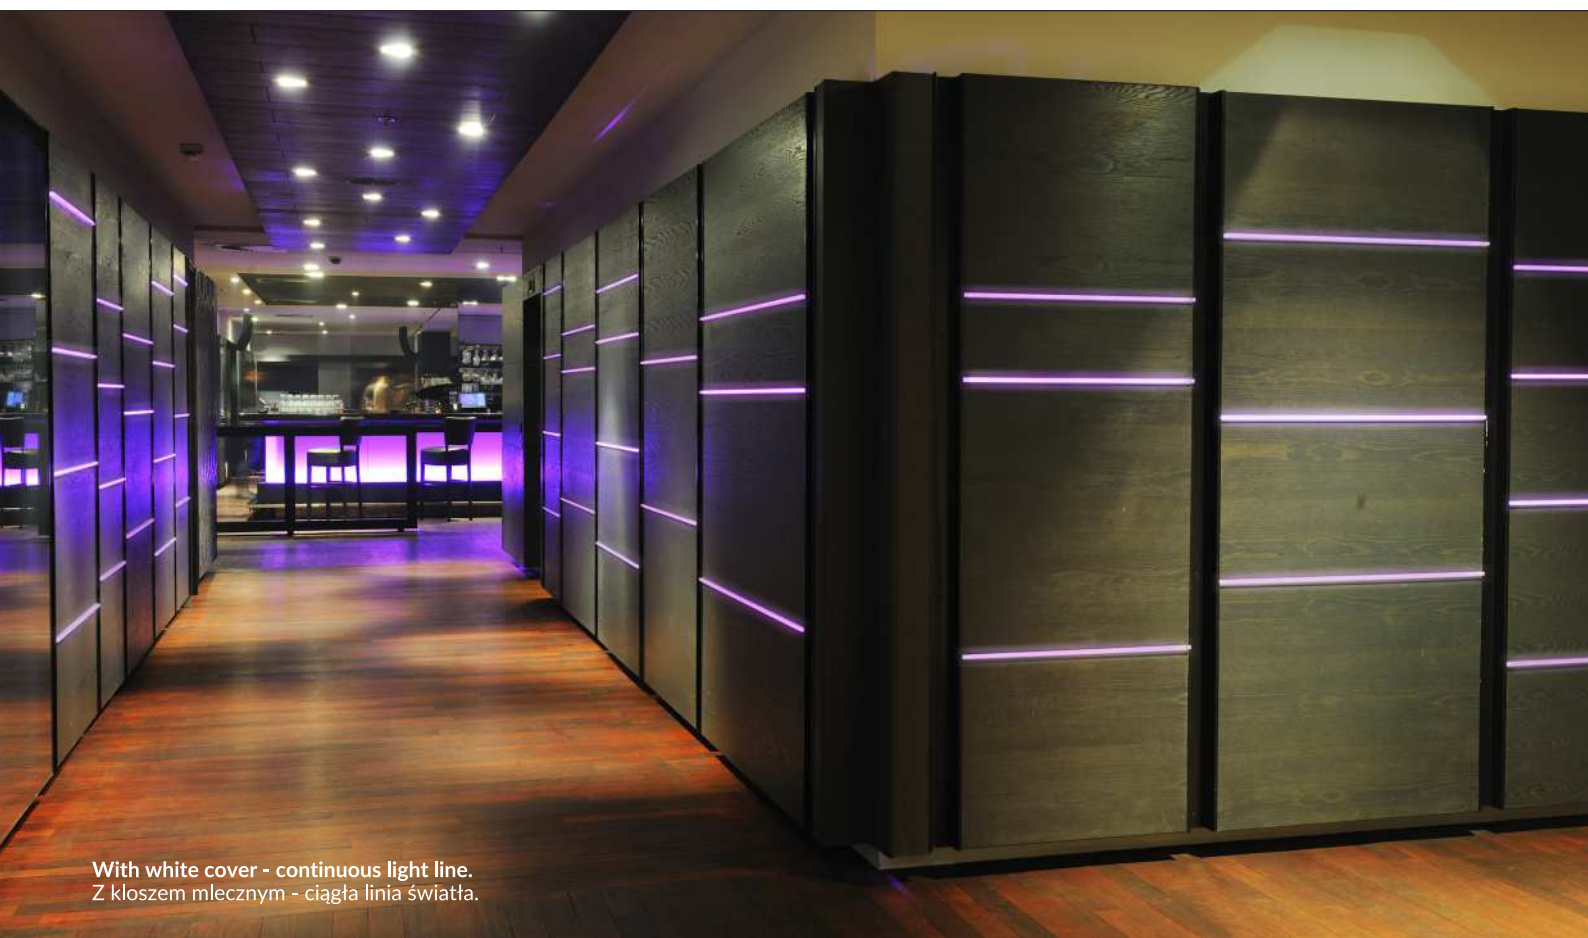

With white cover - continuous light line.  
Z kloszem mlecznym - ciągła linia światła.



With glass panel - illumination of sandblasted edge.  
Z szybą - podświetlenie piaskowanej krawędzi.



30

VARIO30

**2017**

**LED profiles**  
**profile LED**





## VARIOUS LIGHT IDEAS

### SYSTEM ŚWIETLNYCH WARIACJI

- over 30 variations and combinations
- from pendant to recessed
- housing around the powering supply
- continuous light line in angular connections
- unlimited possibilities in creating light
- ponad 30 wariantów i kombinacji
- od wiszących do wpustowych
- budowa wokół zasilania
- ciągła linia światła w połączeniach kątowych
- nieograniczone możliwości kreowania światła


an example / przykład  
variant 18

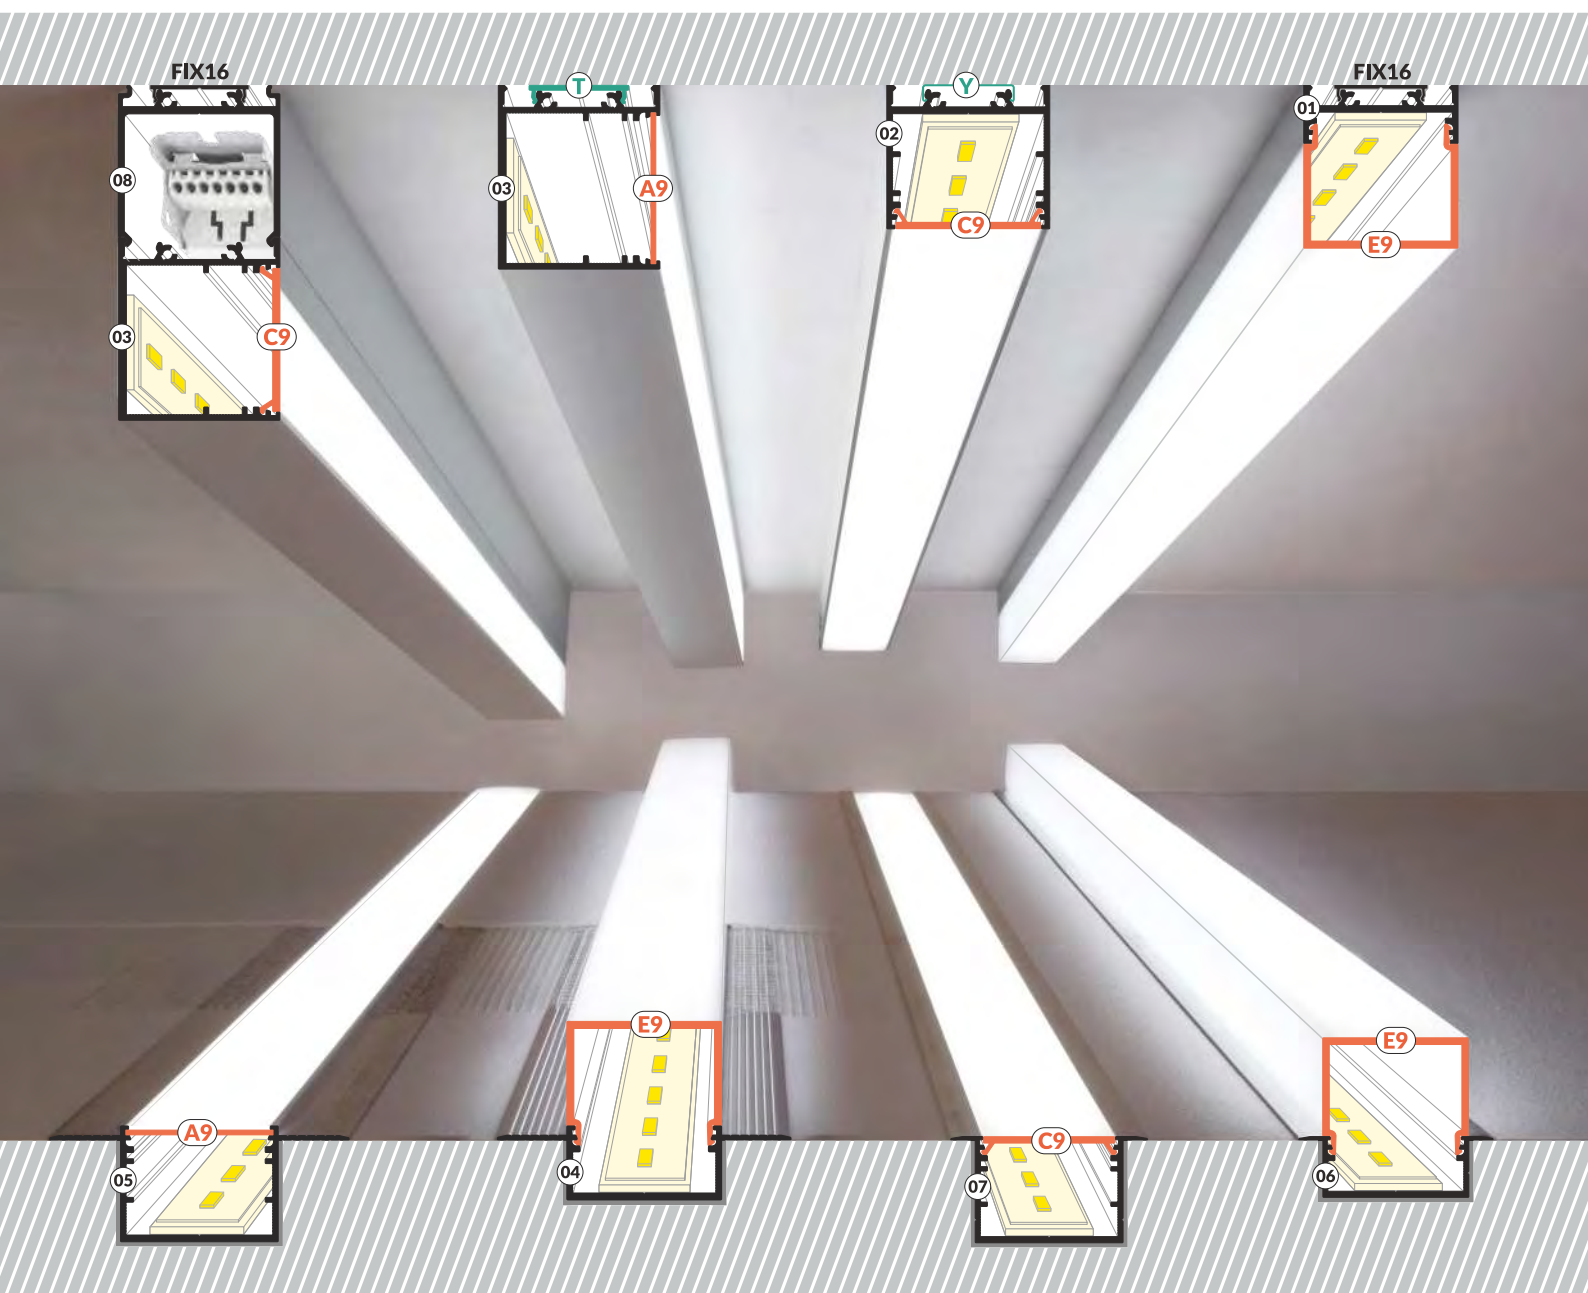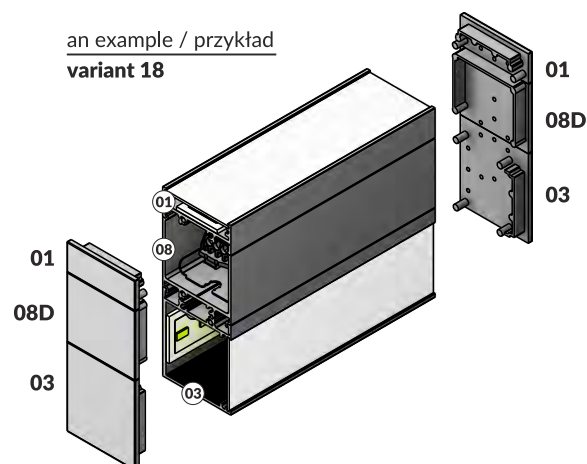

## PROMOTED VARIANTS / PROMOWANE WARIANTY



### variant 27 - pendant 09-08-02-**C9**

variant 27 - wiszący 09-08-02-**C9**




### variant 15 - ceiling FIX16-08-01-**E9**

variant 15 - sufitowy FIX16-08-01-**E9**

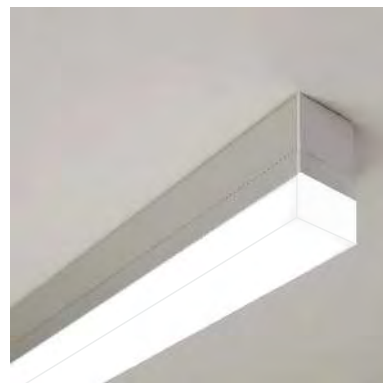


### variant 32 - wall side FIX16-08-03-**B9**

variant 32 - ścienny boczny FIX16-08-03-**B9**




### variant 11 - furniture FIX16-01-**C9**

variant 11 - meblowy FIX16-01-**C9**




### variant 06 - recessed 06-**E9**

variant 06 - wpustowy 06-**E9**






### variant 05 - recessed 05-**C9** spackle mounting

variant 05 - wpustowy 05-**C9** do szpachlowania



# VARIO30 11 LED profiles, 7 diffusers, 8 mountings, 11 profili LED, 7 kloszy, 8 uchwytów




## SURFACE MOUNTED / NAWIERZCHNIOWE

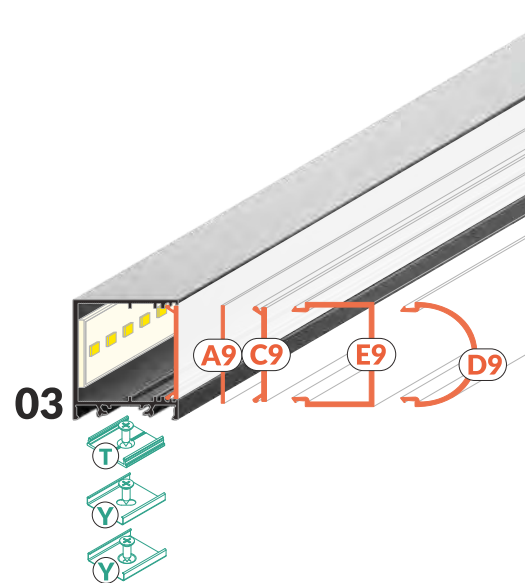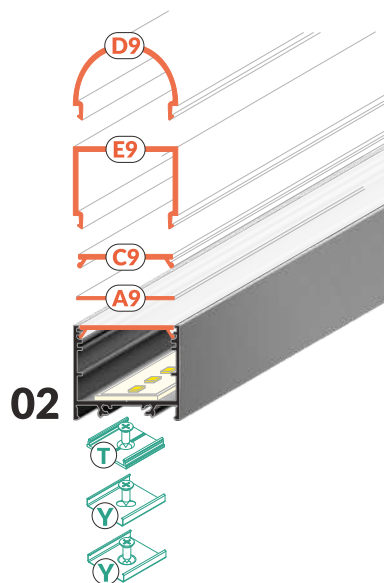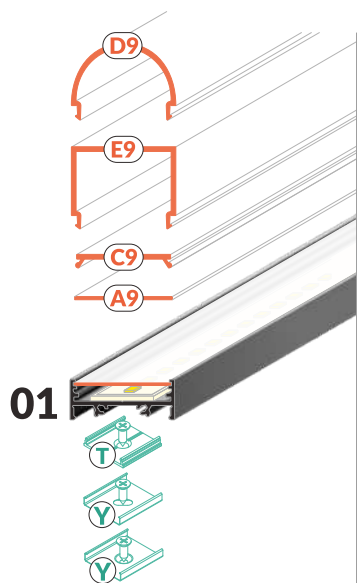

examples / przykłady



examples / przykłady

examples / przykłady

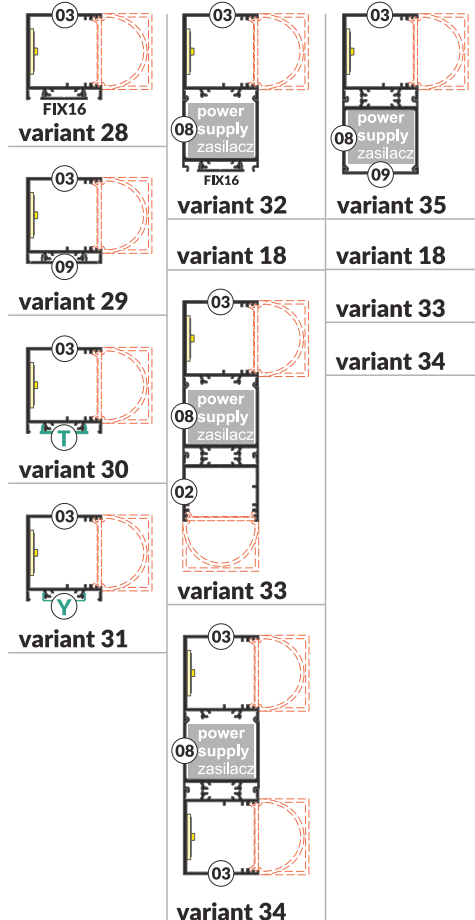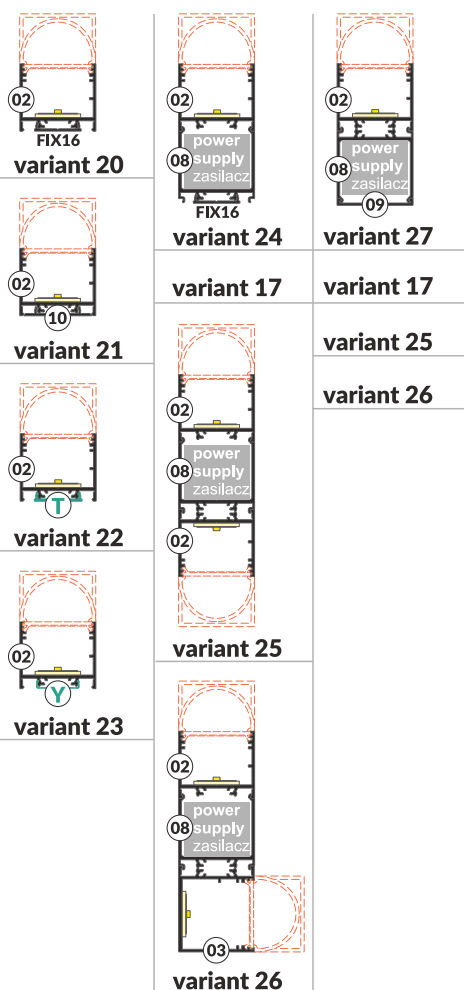
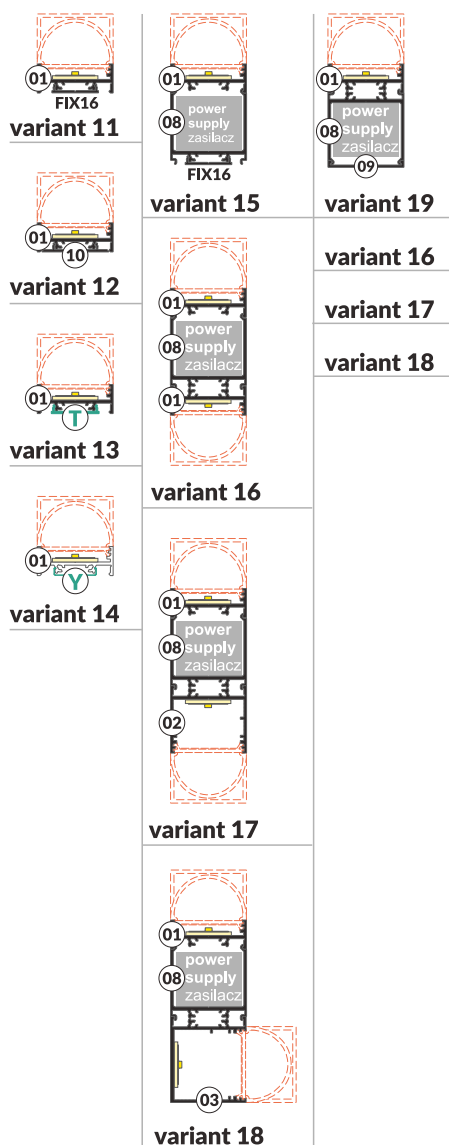


# 13 endings, 22 angular connectors 13 zaślepek, 22 uchwyty kątowe

## RECESSED SPACKLE FLANGE MOUNTED WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA

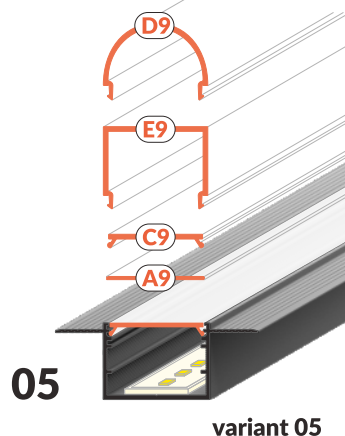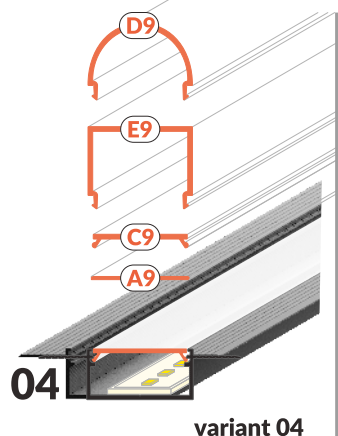

## RECESSED MOUNTED WPUSTOWE

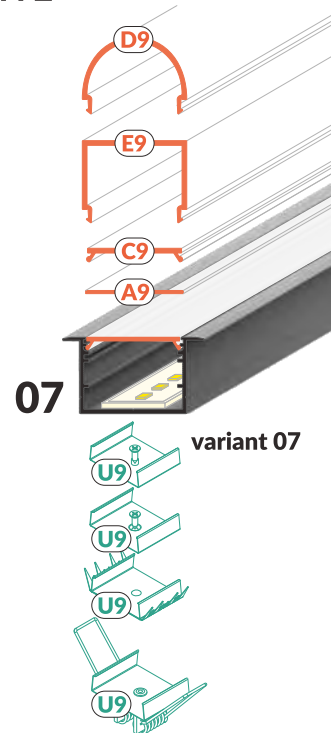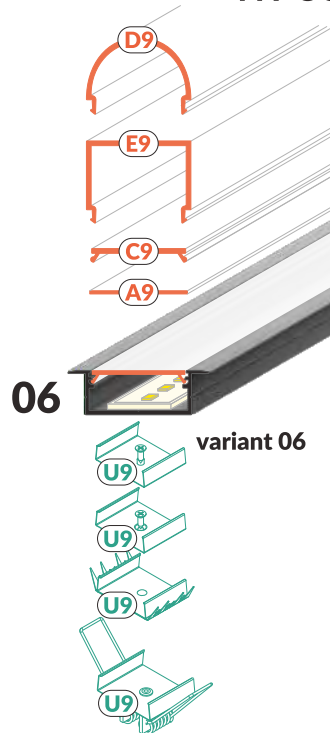

## POWER SUPPLY COVER OSŁONA ZASILACZA



variant 36

08



## ASSISTANT PROFILES PROFILE POMOCNICZE

09




10




FIX16




### A9 SLIDE IN DIFFUSER KLOSZ A9 WSUWANY




### C9 CLICK DIFFUSER KLOSZ C9 KLIK




### D9 CLICK DIFFUSER KLOSZ D9 KLIK




### E9 CLICK DIFFUSER KLOSZ E9 KLIK




### LED CLAMP DOCISK LED




### CONNECTORS FOR PROFILES 02, 05, 07 ŁĄCZNIKI DO PROFILI 02, 05, 07




### ENDINGS FOR PROFILES ZAŚLEPKI DO PROFILI

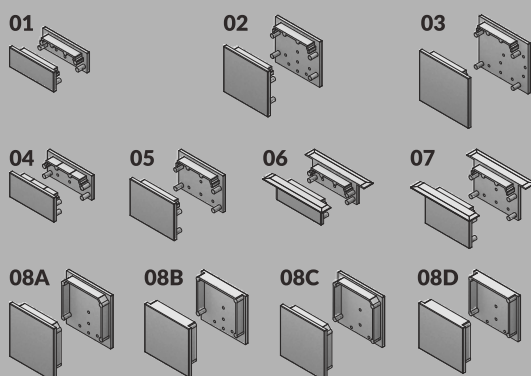

### MOUNTINGS FOR PROFILES 01, 02, 03 MOCOWANIA DO PROFILI 01, 02, 03





### MOUNTINGS FOR PROFILES 06, 07 MOCOWANIA DO PROFILI 06, 07

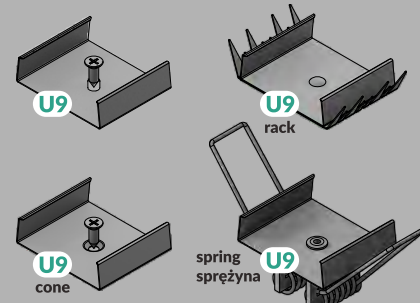





## LED profile VARIO30-01 / profil LED VARIO30-01


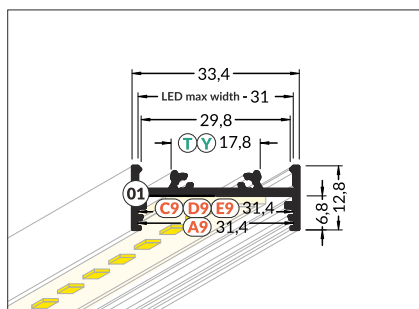


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

-  white painted  
biały malowany V3020001
-  anodized  
anodowany V3020020
-  black anodized  
czarny anodowany V3020021
-  raw aluminium  
surowe aluminium V3020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## LED profile VARIO30-02 / profil LED VARIO30-02



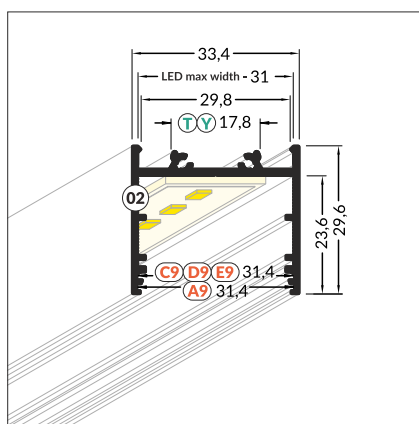


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

-  white painted  
biały malowany V3060001
-  anodized  
anodowany V3060020
-  black anodized  
czarny anodowany V3060021
-  raw aluminium  
surowe aluminium V3060000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## LED profile VARIO30-03 / profil LED VARIO30-03

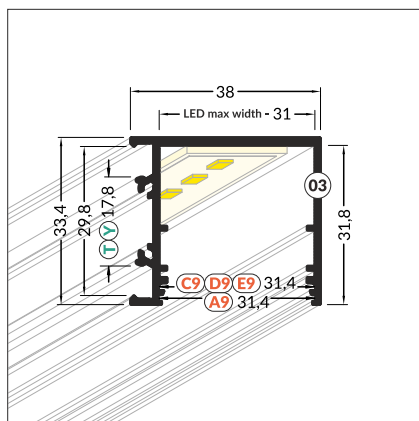



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

-  white painted  
biały malowany V3100001
-  anodized  
anodowany V3100020
-  black anodized  
czarny anodowany V3100021
-  raw aluminium  
surowe aluminium V3100000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## LED profile VARIO30-04 / profil LED VARIO30-04



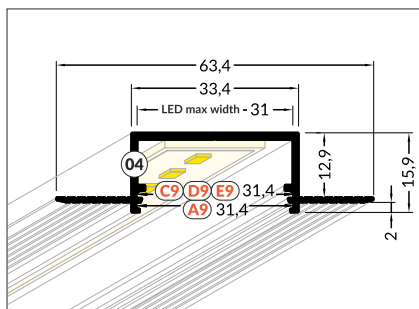


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- |                                                                                     |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|  | white painted<br>biały malowany   | V3140001 |
|  | anodized<br>anodowany             | V3140020 |
|  | raw aluminium<br>surowe aluminium | V3140000 |

**Available lengths / Dostępne długości**  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## LED profile VARIO30-05 / profil LED VARIO30-05


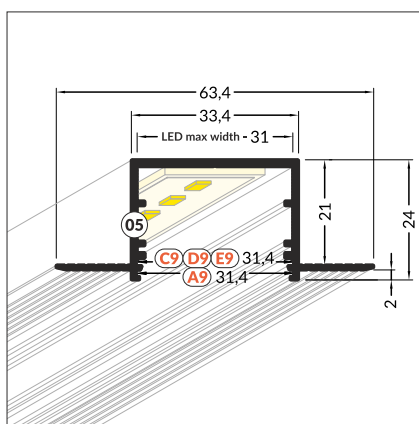


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- |                                                                                     |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|  | white painted<br>biały malowany   | V3180002 |
|  | anodized<br>anodowany             | V3180020 |
|  | raw aluminium<br>surowe aluminium | V3180000 |

**Available lengths / Dostępne długości**  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## LED profile VARIO30-06 / profil LED VARIO30-06


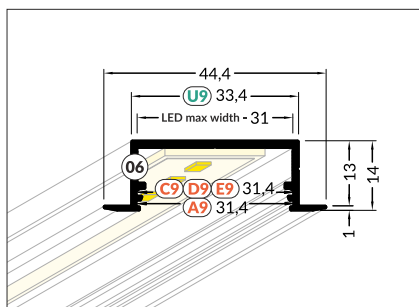


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- |                                                                                       |                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | white painted<br>biały malowany    | V3220001 |
|  | anodized<br>anodowany              | V3220020 |
|  | black anodized<br>czarny anodowany | V3220021 |
|  | raw aluminium<br>surowe aluminium  | V3220000 |

**Available lengths / Dostępne długości**  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## LED profile VARIO30-07/ profil LED VARIO30-07

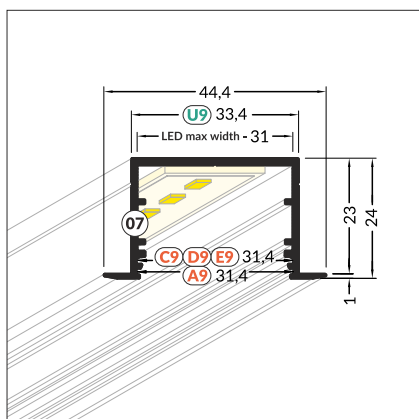

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- |                                                                                       |                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | white painted<br>biały malowany    | V3260001 |
|  | anodized<br>anodowany              | V3260020 |
|  | black anodized<br>czarny anodowany | V3260021 |
|  | raw aluminium<br>surowe aluminium  | V3260000 |



**Available lengths / Dostępne długości**  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

# POWER SUPPLY COVER / OSŁONA ZASILACZA

Available in stock  
Dostępny na magazynie



## power supply cover VARIO30-08 / osłona zasilacza VARIO30-08

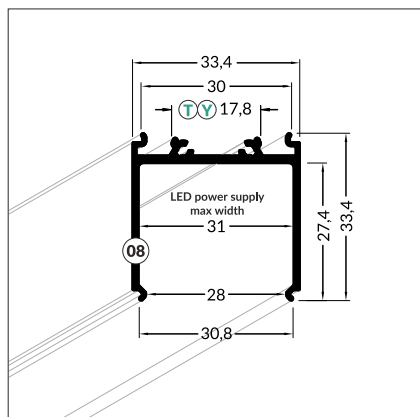

**Note!** Dimensions of the space needed to install LED power supply  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania zasilacza LED


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3300001
- anodized anodowany V3300020
- black anodized czarny anodowany V3300021
- raw aluminium surowe aluminium V3300000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## ASSISTANT PROFILES / PROFILE POMOCNICZE

### profile VARIO30-09 / profil VARIO30-09

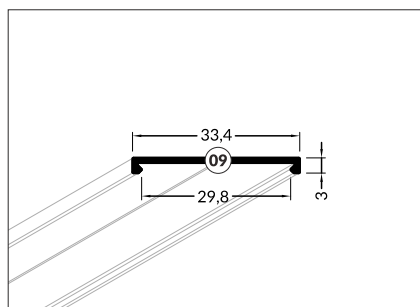


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3340001
- anodized anodowany V3340020
- black anodized czarny anodowany V3340021
- raw aluminium surowe aluminium V3340000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

### profile VARIO30-10 / profil VARIO30-10

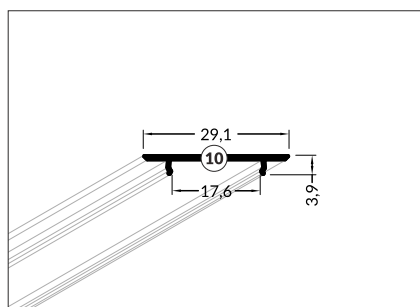


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3380001
- anodized anodowany V3380020
- black anodized czarny anodowany V3380021
- raw aluminium surowe aluminium V3380000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

### profile FIX16 / profil FIX16

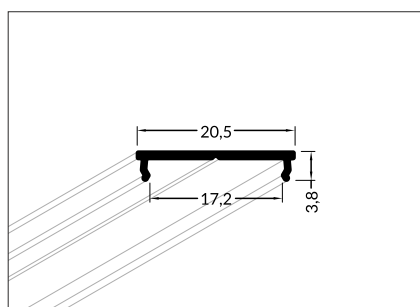

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany 6020001
- anodized anodowany 6020020
- black anodized czarny anodowany 6020021
- raw aluminium surowe aluminium 6020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm







## A9 slide diffuser

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz A9 wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space  
needed to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED

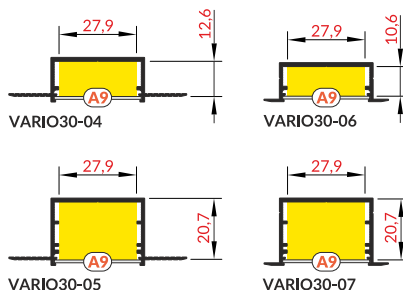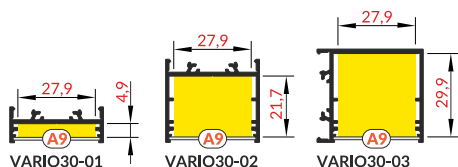


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

A9 transparent / A9 transparentny  
V3420016



A9 frosted / A9 szron  
V3420039



A9 white / A9 mleczny  
V3420038




## C9 click diffuser

colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C9 klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA



**Note!** Dimensions of the space  
needed to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED

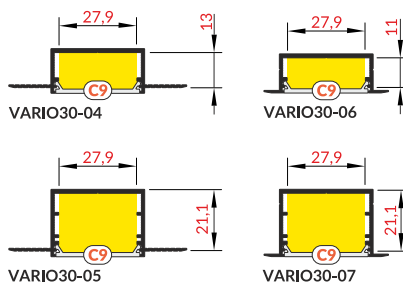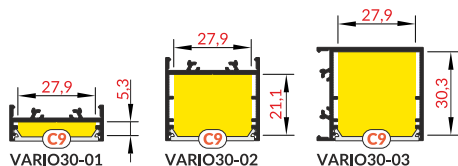

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

C9 transparent / C9 transparentny  
V3460016



C9 white / C9 mleczny  
V3460038

## D9 click diffuser

colour: white  
material: PMMA  
klosz D9 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA




## D9 ending

colour: white  
material: PMMA  
zaślepka D9  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA




## E9 click diffuser

colour: white  
material: PMMA  
klosz E9 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA



## E9 ending

colour: white  
material: PMMA  
zaślepka E9  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA






INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

E9 white / E9 mleczny  
V3540038



**Note!** Dimensions of the space  
needed to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni  
do zamontowania źródła LED

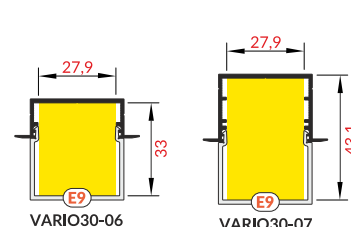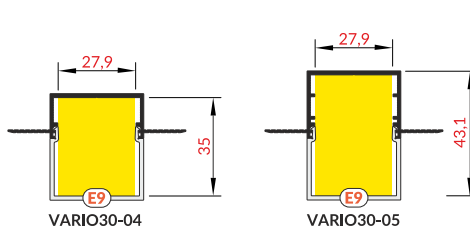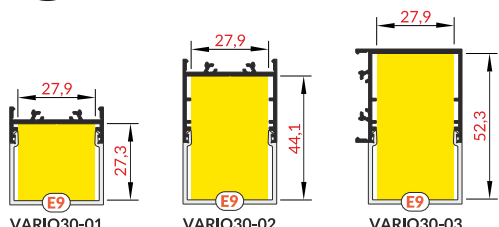




# MOUNTINGS / UCHWYTY

Available in stock  
Dostępny na magazynie



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.


**Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt Y sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

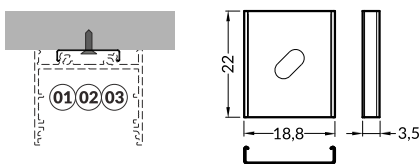

**Y flexible mounting plate**  
uchwyt Y

inox  
inox A2090019


**cone Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt Y sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



**cone Y flexible mounting plate**  
uchwyt Y sprężysty cone

inox  
inox A2130019



**T mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium  
uchwyt T  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium



**T mounting plate**  
uchwyt T

raw aluminium  
surowe aluminium  
C6960000


**U9 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt U9  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

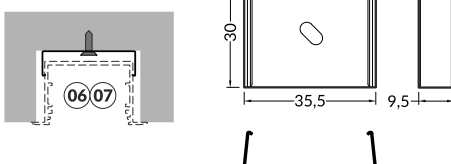

**U9 mounting plate**  
uchwyt U9

inox  
inox V4840019



**cone U9 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt U9 cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

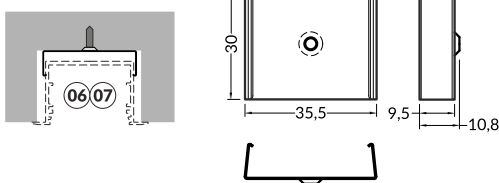

**cone U9 mounting plate**  
uchwyt U9 cone

inox  
inox V4850019



**rack U9 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt U9 rack  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

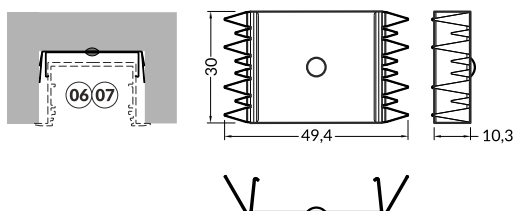

**rack U9 mounting plate**  
uchwyt U9 rack

inox  
inox V4860019

**spring U9 mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel  
uchwyt U9 sprężyna  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

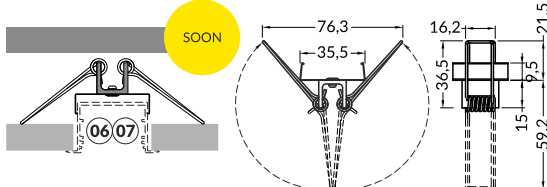


**spring U9 mounting plate**  
uchwyt U9 sprężyna

inox  
inox V4620019

## TILTED BRACKET / UCHWYT UCHYLNY

**tilted bracket**  
colours: white, silver,  
black, grey  
material: stainless steel  
uchwyt uchylny  
kolory: biały, srebrny,  
czarny, szary  
materiał: stal nierdzewna

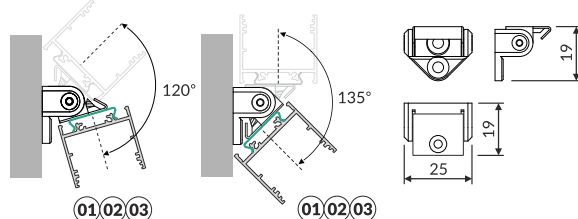

**tilted bracket**  
uchwyt uchylny

white  
biały 67230001

silver  
srebrny 67230040

black  
czarny 67230002

grey  
szary 67230022



**flexible mounting plates not included**  
komplet nie zawiera uchwytów sprężystych cone



# LED CLAMP / DOCISK LED

Available in stock  
Dostępny na magazynie



**LED clamp**  
colour: white painted  
material: steel

**docisk LED**  
kolor: biały malowany  
materiał: stal



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

LED clamp  
docisk LED


white painted  
biały malowany  
**V4630001**

## CONNECTORS VARIO30-02 / ŁĄCZNIKI VARIO30-02

INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt


**VARIO30-02 connector 60 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 60 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-02 connector 90 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 90 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-02 connector 90 deg bent**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 90 st gięty  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-02 connector 120 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 120 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-02 connector 135 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 135 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-0203 connector 180 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-0203 180 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



**VARIO30-02 connector 270 deg bent**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 270 st gięty  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted  
biały malowany **V4660001s**

anodized  
anodowany **V4660020s**

black anodized  
czarny anodowany **V4660021s**

white painted  
biały malowany **V4670001s**

anodized  
anodowany **V4670020s**

black anodized  
czarny anodowany **V4670021s**

white painted  
biały malowany **V4680001s**

anodized  
anodowany **V4680020s**

black anodized  
czarny anodowany **V4680021s**

white painted  
biały malowany **V4690001s**

anodized  
anodowany **V4690020s**

black anodized  
czarny anodowany **V4690021s**

white painted  
biały malowany **V4700001s**

anodized  
anodowany **V4700020s**

black anodized  
czarny anodowany **V4700021s**

raw aluminium  
surowe aluminium **V4640000s**

white painted  
biały malowany **V4710001s**

anodized  
anodowany **V4710020s**

black anodized  
czarny anodowany **V4710021s**


# CONNECTORS VARIO30-03/ ŁĄCZNIKI VARIO30-03

Available in stock  
Dostępny na magazynie



**VARIO30-0203 connector 180 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-0203 180 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt



raw aluminium  
surowe aluminium


V4640000s

# CONNECTORS VARIO30-05 / ŁĄCZNIKI VARIO30-05

INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt

**VARIO30-05 connector 60 deg**  
colours: white painted, anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 60 st  
kolory: biały malowany, anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted  
biały malowany

V4720001s




anodized  
anodowany

V4720020s

**VARIO30-05 connector 90 deg**  
colours: white painted, anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 90 st  
kolory: biały malowany, anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted  
biały malowany

V4730001s




anodized  
anodowany

V4730020s

**VARIO30-05 connector 90 deg bent**  
colours: white painted, anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 90 st gięty  
kolory: biały malowany, anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted  
biały malowany

V4740001s




anodized  
anodowany

V4740020s

**VARIO30-05 connector 120 deg**  
colours: white painted, anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 120 st  
kolory: biały malowany, anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted  
biały malowany

V4750001s




anodized  
anodowany

V4750020s

**VARIO30-05 connector 135 deg**  
colours: white painted, anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 135 st  
kolory: biały malowany, anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted  
biały malowany

V4760001s




anodized  
anodowany

V4760020s

**VARIO30-05 connector 180 deg**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 180 st  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium, poliwęglan




raw aluminium  
surowe aluminium

V4650000s

**VARIO30-05 connector 270 deg bent**  
colours: white painted, anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 270 st gięty  
kolory: biały malowany, anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted  
biały malowany

V4770001s




anodized  
anodowany

V4770020s




**VARIO30-07 connector 60 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 60 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-07 connector 90 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 90 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-07 connector 90 deg bent**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 90 st gięty  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-07 connector 120 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 120 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-07 connector 135 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 135 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan




**VARIO30-07 connector 180 deg**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 180 st  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



**VARIO30-07 connector 270 deg bent**  
colours: white painted, anodized, black anodized  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 270 st gięty  
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany  
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt

○ white painted  
biały malowany V4780001s  
● anodized  
anodowany V4780020s  
● black anodized  
czarny anodowany V4780021s

○ white painted  
biały malowany V4790001s  
● anodized  
anodowany V4790020s  
● black anodized  
czarny anodowany V4790021s

○ white painted  
biały malowany V4800001s  
● anodized  
anodowany V4800020s  
● black anodized  
czarny anodowany V4800021s

○ white painted  
biały malowany V4810001s  
● anodized  
anodowany V4810020s  
● black anodized  
czarny anodowany V4810021s

○ white painted  
biały malowany V4820001s  
● anodized  
anodowany V4820020s  
● black anodized  
czarny anodowany V4820021s

● raw aluminium  
surowe aluminium V4610000s

○ white painted  
biały malowany V4830001s  
● anodized  
anodowany V4830020s  
● black anodized  
czarny anodowany V4830021s



# VARIO30 ENDINGS KNOW HOW / OZNACZENIA ZAŚLEPEK VARIO30

**diffuser**

klosz

**ending dedicated to VARIO30-08 profile**

zaślepka dedykowana do profilu 08

**bottom of the LED profile**

dół profilu LED

**Names of profiles fitting with chosen ending of VARIO30 system:**  
- LED profile VARIO30-09

Nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki systemu VARIO30:  
- profil LED VARIO30-09


**type of connection variant**

typ wariantu połączeń

**Names of profiles fitting with chosen ending of VARIO30 system:**  
- LED profile VARIO30-01  
- LED profile VARIO30-02  
- LED profile VARIO30-03

Nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki systemu VARIO30:  
- profil LED VARIO30-01  
- profil LED VARIO30-02  
- profil LED VARIO30-03

## AN EXAMPLE / PRZYKŁAD

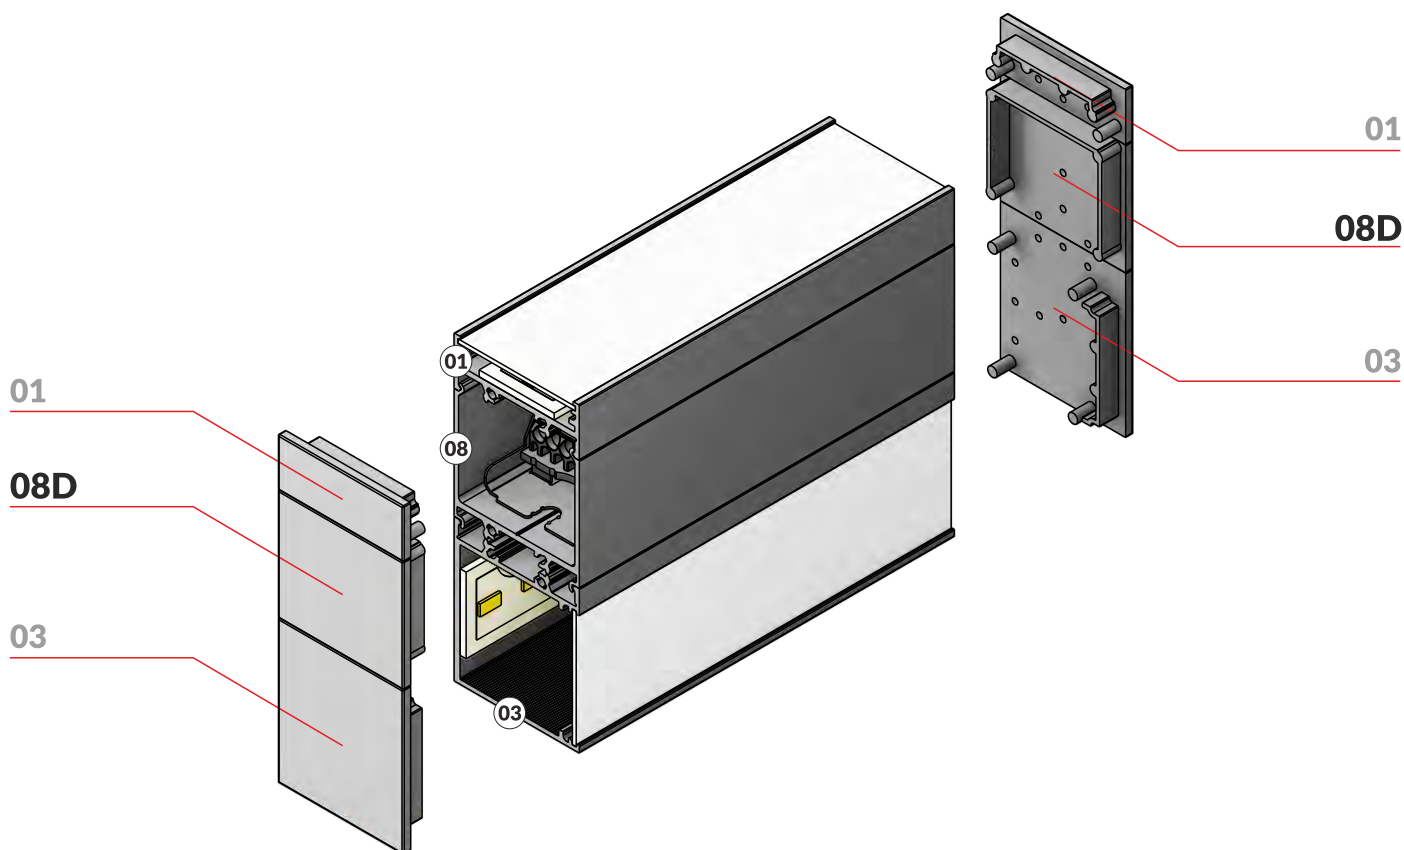





## for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

### ENDING 01 / ZAŚLEPKA 01

**VARIO30-01 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-01  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS





- white biały V4870001
- silver srebrny V4870040
- black czarny V4870002
- grey szary V4870022

### ENDING 02 / ZAŚLEPKA 02

**VARIO30-02 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-02  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS





- white biały V4880001
- silver srebrny V4880040
- black czarny V4880002
- grey szary V4880022

### ENDING 03 / ZAŚLEPKA 03

**VARIO30-03 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-03  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS





- white biały V4890001
- silver srebrny V4890040
- black czarny V4890002
- grey szary V4890022

## for recessed profiles/ do profili wpustowych

### ENDING 04 / ZAŚLEPKA 04

**VARIO30-04 ending**  
colours: white, silver, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-04  
kolory: biały, srebrny, szary  
materiał: ABS





- white biały V4900001
- silver srebrny V4900040
- grey szary V4900022

### ENDING 05 / ZAŚLEPKA 05

**VARIO30-05 ending**  
colours: white, silver, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-05  
kolory: biały, srebrny, szary  
materiał: ABS





- white biały V4910001
- silver srebrny V4910040
- grey szary V4910022

### ENDING 06 / ZAŚLEPKA 06

**VARIO30-06 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-06  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS


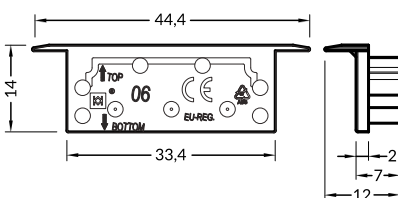


- white biały V4920001
- silver srebrny V4920040
- black czarny V4920002
- grey szary V4920022

### ENDING 07 / ZAŚLEPKA 07

**VARIO30-07 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-07  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

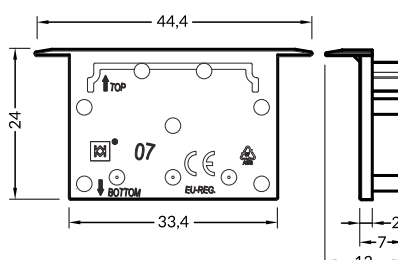

- white biały V4930001
- silver srebrny V4930040
- black czarny V4930002
- grey szary V4930022





## for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

### ENDING 08A / ZAŚLEPKA 08A

VARIO30-8A ending  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS



zaślepka VARIO30-8A  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

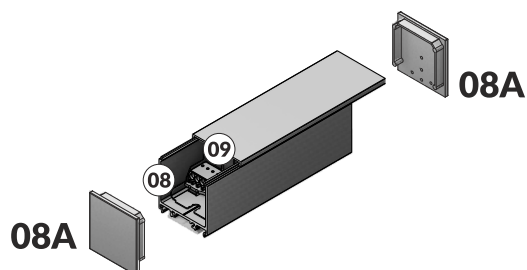

### ENDING 08B / ZAŚLEPKA 08B

VARIO30-08B ending  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-08B  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

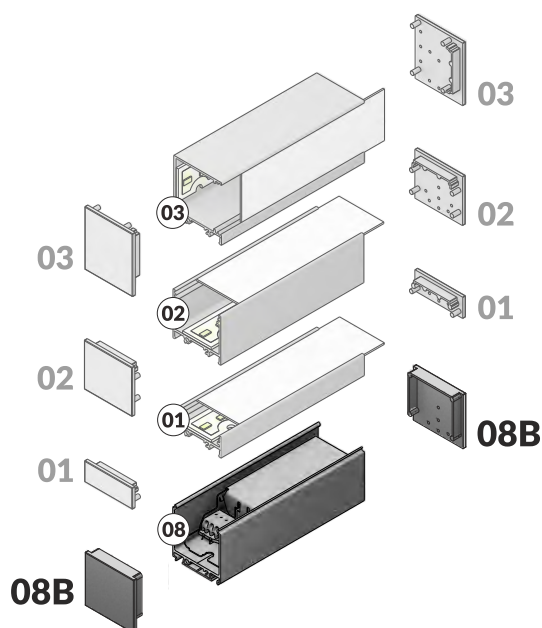





## for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

### ENDING 08C / ZAŚLEPKA 08C

VARIO30-8C endings  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS



zaślepka VARIO30-8C  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

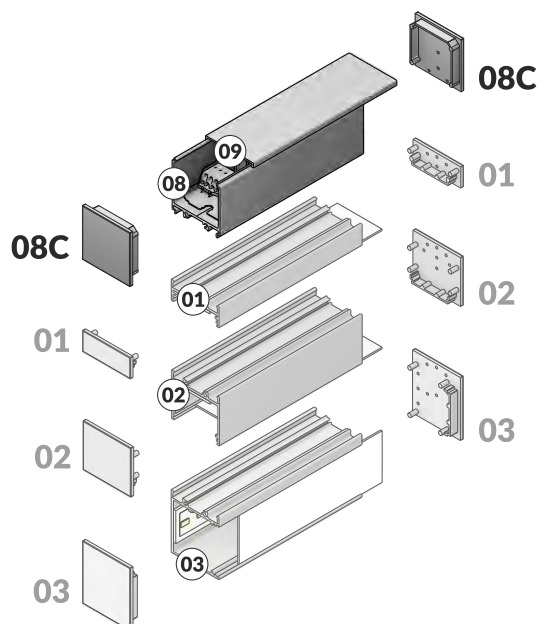

### ENDING 08D / ZAŚLEPKA 08D

VARIO30-8D endings  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka VARIO30-8D  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

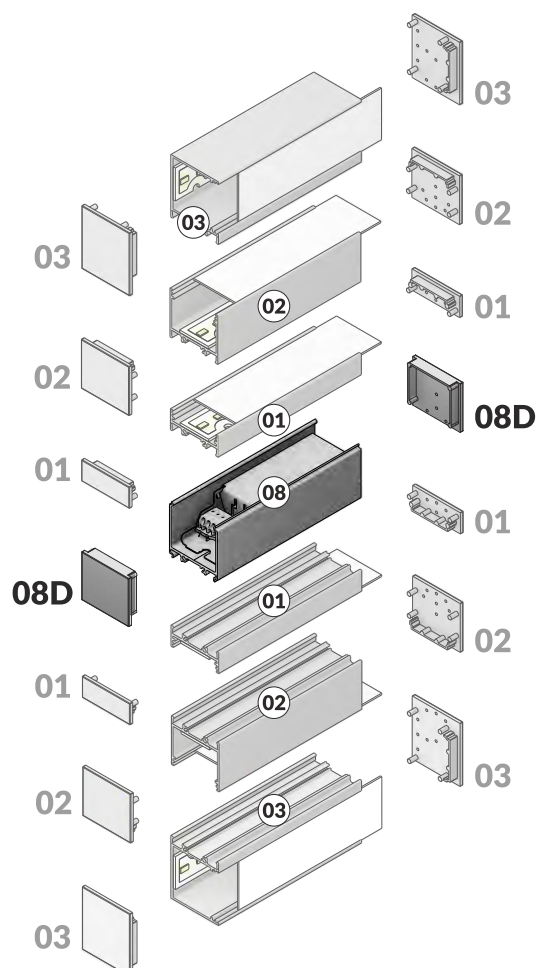

INDEX = 1 set  
1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D  
INDEKS = 1 komplet  
1 komplet zawiera = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D

|  |                   |          |
|--|-------------------|----------|
|  | white<br>biały    | V4600001 |
|  | silver<br>srebrny | V4600040 |
|  | black<br>czarny   | V4600002 |
|  | grey<br>szary     | V4600022 |





53

**BIG PROFILES**  
**DUŽE PROFILE**

**2017**

**LED profiles**  
**profile LED**



# BIG PROFILES

## DUŻE PROFILE





## PHIL53 profile / profil PHIL53

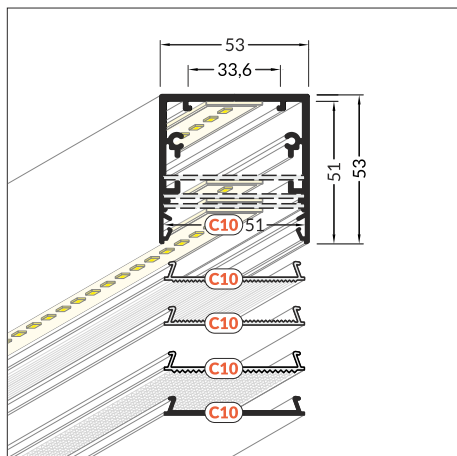

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm


- white painted  
biały malowany  
**63530001**
- anodized  
anodowany  
**63530020**
- black painted  
czarny malowany  
**63530002**
- raw aluminium  
surowe aluminium  
**63530000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**PHIL53 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS



zaślepka PHIL53  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

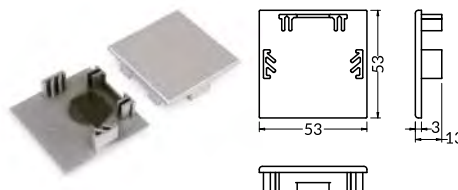

INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

- white  
biały  
**63640001**
- silver  
srebrny  
**63640040**
- black  
czarny  
**63640002**
- grey  
szary  
**63640022**

## PHIL recessed profile / profil PHIL wpust

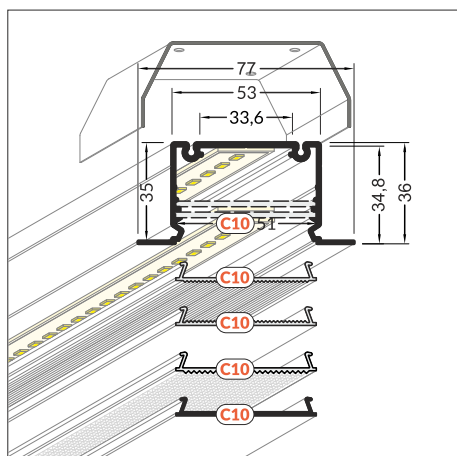

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

- white painted  
biały malowany  
**97100001**
- anodized  
anodowany  
**97100020**
- black anodized  
czarny anodowany  
**97100002**
- raw aluminium  
surowe aluminium  
**97100000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm


## MOUNTING / MOCOWANIE

**PHIL recessed holder**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt PHIL wpust  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.


- inox  
inox  
**97510019**



## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**PHIL recessed ending**  
colours: white, silver, black  
material: steel

zaślepka PHIL wpust  
kolory: biały, srebrny, czarny  
materiał: stal





INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

- white  
biały  
**97120001**
- silver  
srebrny  
**97120022**
- black  
czarny  
**97120002**





## LOWI profile / profil LOWI

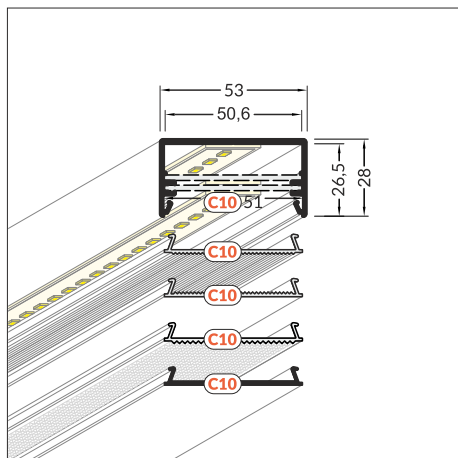

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm


- white painted  
biały malowany  
**93030001**
- anodized  
anodowany  
**93030020**
- black anodized  
czarny anodowany  
**93030002**
- raw aluminium  
surowe aluminium  
**93030000**

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

LOWI ending  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka LOWI  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
material: ABS




INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

- white  
biały **93040001**
- silver  
srebrny **93040040**
- black  
czarny **93040002**
- grey  
szary **93040022**

## COVERS / KLOSZE


**C10 NARROW cover**  
material: polycarbonate  
klosz C10 NARROW  
materiał: poliwęglan



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

**63620000**


**C10 WIDE cover**  
material: polycarbonate  
klosz C10 WIDE  
materiał: poliwęglan

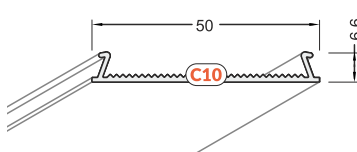

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

**63590000**

**C10 OPAL cover**  
material: PMMA  
klosz C10 OPAL  
materiał: PMMA

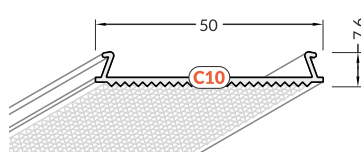


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

**63690038**

## COVER / OSŁONA

**C10 aluminium cover**  
material: aluminium  
osłona aluminiowa C10  
materiał: aluminium









INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm

- white painted  
biały malowany  
**63560001**
- anodized  
anodowany  
**63560020**
- black painted  
czarny malowany  
**63560002**
- raw aluminium  
surowe aluminium  
**63560000**


Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

Comparison of variations in the light curves measured on different C10 covers  
Porównanie krzywych światłości przy zastosowaniu różnych kloszy C10





**LED mounting 50**  
**material: aluminium**  
mocowanie LED 50  
materiał: aluminium

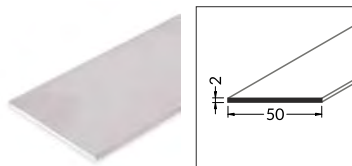

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm



raw aluminium  
surowe aluminium

25090000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm


## DIMENSIONS TO INSTALL LIGHT SOURCE WYMIARY PRZESTRZENI DO ZAMONTOWANIA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

**profile PHIL53**  
profil PHIL53

C10 NARROW cover / klosz C10 NARROW

C10 OPAL cover / klosz C10 OPAL

C10 aluminium cover / osłona aluminiowa C10

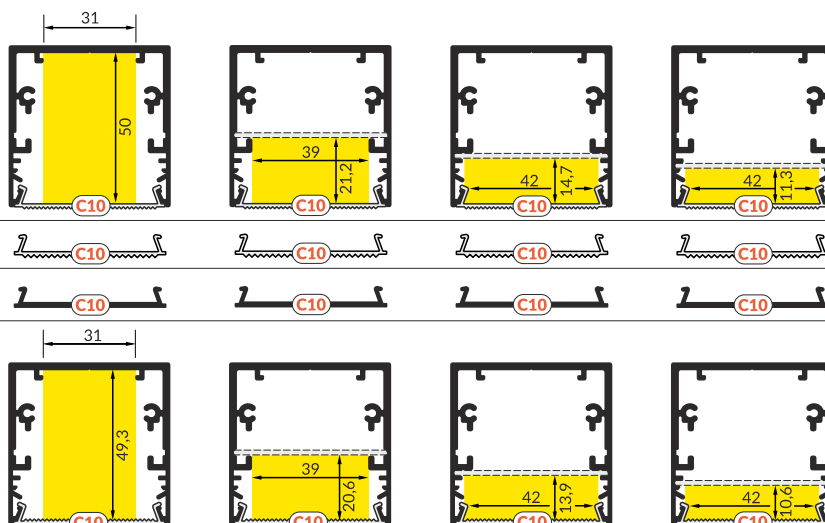


C10 WIDE cover / klosz C10 WIDE

**profile PHIL recessed**  
profil PHIL wpust

C10 NARROW cover / klosz C10 NARROW

C10 OPAL cover / klosz C10 OPAL

C10 aluminium cover / osłona aluminiowa C10

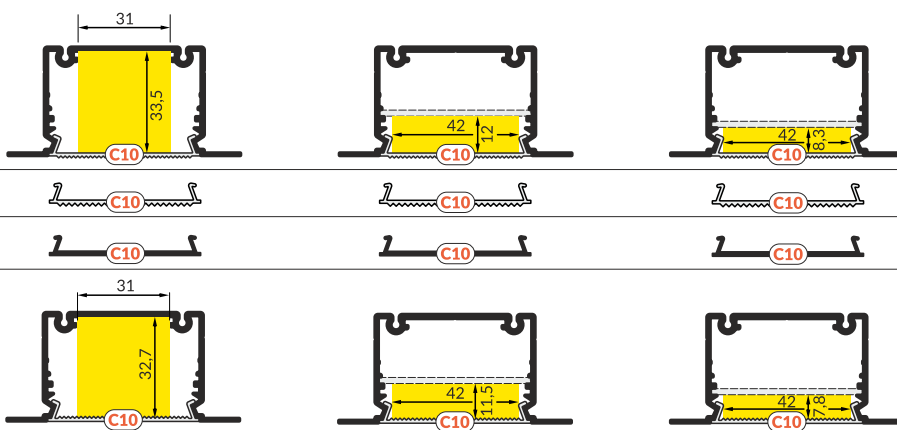


C10 WIDE cover / klosz C10 WIDE

**profile LOWI**  
profil LOWI

C10 NARROW cover / klosz C10 NARROW

C10 OPAL cover / klosz C10 OPAL

C10 aluminium cover / osłona aluminiowa C10

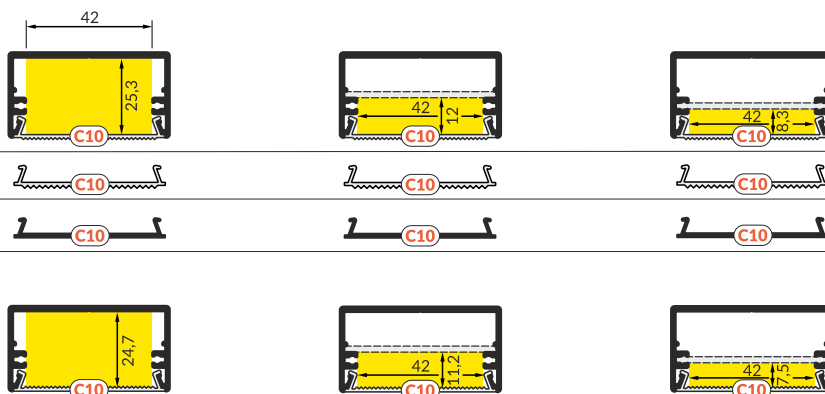

C10 WIDE cover / klosz C10 WIDE





**LED ACCESSORIES**  
**AKCESORIA LED**

# 2017

**LED profiles**  
**profile LED**



# LED ACCESSORIES / AKCESORIA LED



## PREMIUM LED strips (P)

taśmy LED z serii PREMIUM (P)



### OSRAM LINEARlight VALUE Flex ECO VFEG1-FLX-300 (P) 24V; 4,2W/m


B4070000 - 827; 300 lm/m

B4080000 - 830; 330 lm/m

B4090000 - 865; 340 lm/m

MOQ = 1 reel = 9939 mm

minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 9939 mm

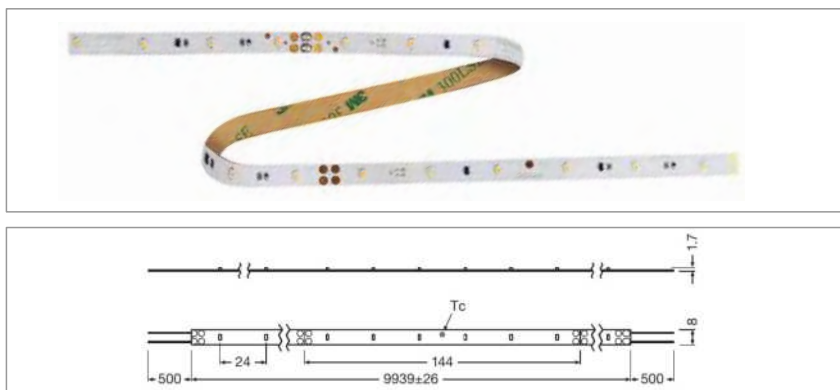

### OSRAM LINEARlight VALUE Flex VF600-G2 (P) 24V; 7,7W/m

B4100000 - 827; 600 lm/m


B4110000 - 830; 600 lm/m

B4120000 - 840; 700 lm/m

B4130000 - 865; 700 lm/m

MOQ = 1 reel = 5998 mm

minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5998 mm

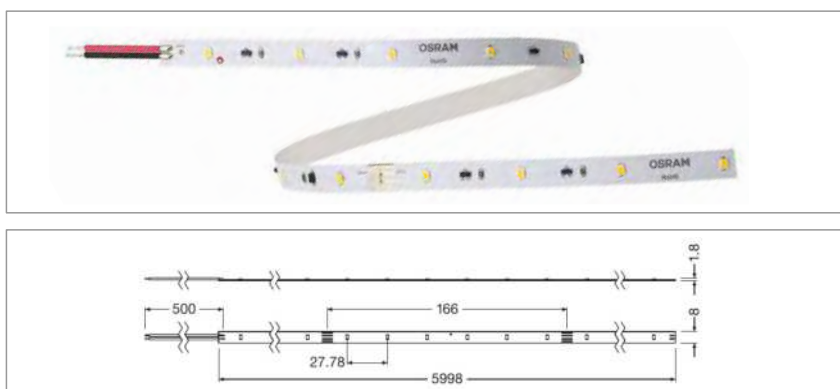

### OSRAM LINEARlight VALUE Flex IP ECO VFEPG1-FLX-300 (P) 24V; 4,2W/m


IP66 (water resistant • na zewnątrz)

B4140000 - 830; 250 lm/m

B4150000 - 860; 280 lm/m

MOQ = 1 reel = 6091 mm

minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 6091 mm

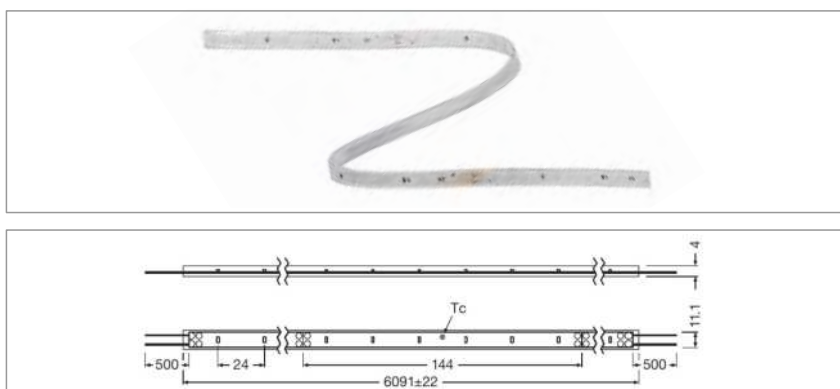

### OSRAM LINEARlight VALUE Flex IP PROTECT VFP600-G2 (P) 24V; 7,7W/m


IP66 (water resistant • na zewnątrz)

B4160000 - 830; 575 lm/m

B4170000 - 865; 600 lm/m

MOQ = 1 reel = 6018 mm

minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 6018 mm

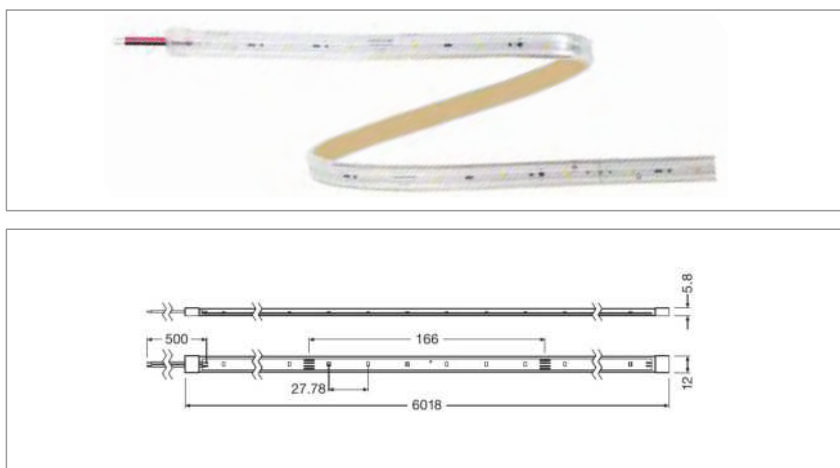



3 years warranty on LED strips when using OSRAM 24V power supplies

3 Lata gwarancji na taśmy wyłącznie z zasilaczami OSRAM 24V

see page 9.6 for OSRAM 24V power supplies • zasilacze do taśm OSRAM 24V patrz str. 9.6

## STANDARD LED strips (S)

### taśmy LED z serii STANDARD (S)



**LED strip 3528 (S)**  
taśma LED 3528 (S)  
12V; 4,8W/m; 60P/m

**B4200000**  
2800-3200 K  
360 lm/m  $\pm$  10%  
Ra>80

**B4210000**  
4000-4500 K  
360 lm/m  $\pm$  10%  
Ra>80

**LED strip 3528 (S)**  
taśma LED 3528 (S)  
12V; 9,6W/m; 120P/m

**B4240000**  
2800-3200 K  
720 lm/m  $\pm$  10%  
Ra>80





**B4250000**  
4000-4500 K  
720 lm/m  $\pm$  10%  
Ra>80

MOQ = 1 reel = 5 m

minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

## BUDGET LED strips (B)

### taśmy LED z serii BUDGET (B)



**LED strip 3528 (B)**  
taśma LED 3528 (B)  
12V; 4,8W/m; 60P/m

**85414010**  
cool white  
biały zimny

**85414016**  
yellow  
żółty

**85414011**  
warm white  
biały ciepły

**85414017**  
red  
czerwony

**85414012**  
blue  
niebieski

**85414018**  
green  
zielony

**LED strip 3528 (B)**  
taśma LED 3528 (B)  
12V; 4,8W/m; 60P/m; IP65






**85414031**  
cool white  
biały zimny

**85414032**  
warm white  
biały ciepły

**LED strip 3528 (B)**  
taśma LED 3528 (B)  
12V; 9,6W/m; 120P/m

**85414055**  
cool white  
biały zimny

**85414056**  
warm white  
biały ciepły



**LED strip 3528 (B)**  
taśma LED 3528 (B)  
12V; 9,6W/m; 120P/m; IP65

**85414029**  
cool white  
biały zimny

**85414028**  
warm white  
biały ciepły

**LED strip 5050 RGB (B)**  
taśma LED 5050 RGB (B)  
12V; 14,4W/m; 60P/m; IP65

**85414077**

**LED strip 3528 warm-cool white (B)**  
taśma LED 3528 biały ciepły-zimny (B)  
12V; 9,6W/m; 120P/m

**84509900**



MOQ = 1 reel = 5 m

minimalna ilość zamówienia 1 rolka = 5 m

see page 9.5 for power supplies  
zasilacze do taśm patrz str. 9.5

## TOPMET Light PREMIUM LED modules

### moduły LED PREMIUM TOPMET Light



#### LED module

moduł LED

12V; 1,5W; 3led

85600300 - 2700 K 146 lm

85610300 - 3000 K 148 lm

85620300 - 4000 K 155 lm

Ra>80

#### LED module

moduł LED

12V; 1,5W; 6led

85414072 - 2700 K 106 lm

85414074 - 3000 K 110 lm

85414073 - 4000 K 115 lm

Ra>80

#### 50 000 h durability of TOPMET Light PREMIUM LED modules

50 000 h trwałości modułów LED PREMIUM TOPMET Light


see page 9.5 for power supplies

zasilacze do modułów LED patrz str. 9.5




## LED power supplies

### zasilacze LED





**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/6W; 200-240V

15700000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/15W; 200-240V

15850000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/20W; 200-240V

15640000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/30W; 200-240V

15810000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/50W; 200-240V

15650000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/75W; 200-240V

15800000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/100W; 100-240V

15760000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
24V/30W; 200-240V

15770000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
24V/60W; 200-240V

15780000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
24V/100W; 100-240V

15790000




**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/100W; 200-240V; IP68

15710000



**LED power supply**  
zasilacz LED  
12V/150W; 200-240V; IP68


15720000



**LED power supply AC adapter**  
zasilacz LED wtyczkowy  
12V/12W; 100-240V


15480002

see pages 9.2-9.4 for LED modules and strips • moduły i taśmy LED patrz str. 9.2-9.4




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
6W/200-240/24V CE

53430000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
8W/200-240/24V

53440000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
20W/220-240/24V

53450000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
30W/220-240/24V P

53500000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
50W/220-240/24V

53470000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
50W/220-240/24V P

53510000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
75W/220-240/24V E

53490000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
75W/220-240/24V

53480000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
80W/220-240/24V P

53520000




**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
120W/220-240/24V P

53530000



**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
120W/220-240/24V E

53540000







**LED OSRAM OT power supply**  
zasilacz LED OSRAM OT  
240W/220-240/24V P

53550000

## power supply cases

### obudowy do zasilaczy



**power supply case**  
obudowa do zasilacza  
48 x 12 x 100

67160001 white • biały  
67160002 black • czarny  
67160020 anod.








**power supply case**  
obudowa do zasilacza  
120 x 27 x 216

67170001 white • biały  
67170002 black • czarny  
67170020 anod.

**power supply case**  
obudowa do zasilacza  
31 x 23 x 286

67180001 white • biały  
67180002 black • czarny  
67180020 anod.

**LED power supplies**  
**maximum dimensions**  
maksymalne rozmiary  
zasilaczy LED





**power supply case**  
obudowa do zasilacza  
31 x 23 x 386

67190001 white • biały  
67190002 black • czarny  
67190020 anod.


**power supply case**  
obudowa do zasilacza  
36 x 46 x 474

67200001 white • biały  
67200002 black • czarny  
67200020 anod.

**LED power supplies**  
**maximum dimensions**  
maksymalne rozmiary  
zasilaczy LED




see pages 9.5-9.6 for power supplies  
zasilacze do modułów LED patrz str. 9.5-9.6

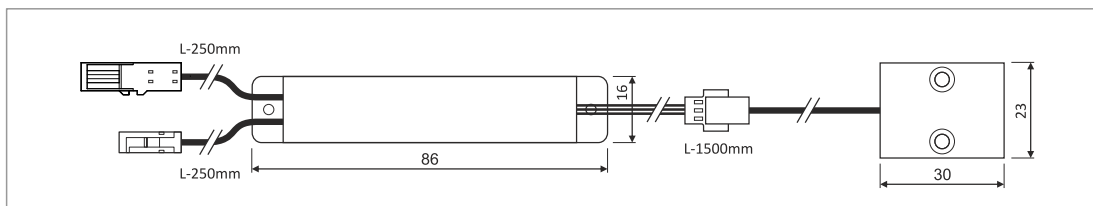


**door operated sensor switch**  
włącznik bezdotykowy drzwiowy  
12-24V/30W

15530000

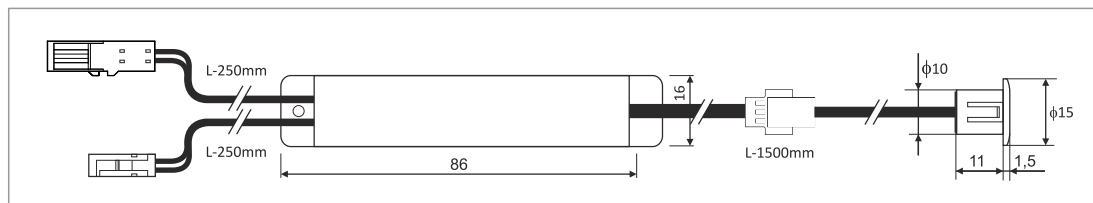


**hand operated sensor switch**  
włącznik bezdotykowy ręczny  
12-24V/30W

15540000

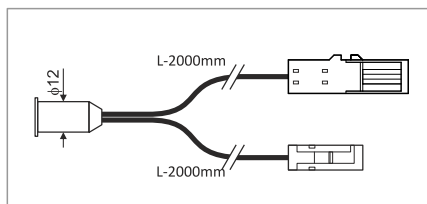

**touch sensor ON/OFF switch**  
włącznik dotykowy ON/OFF  
12V/30W


15630000

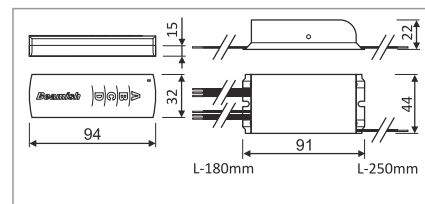

**3 channel remote controller ON/OFF**  
pilot z włącznikiem radiowym 3-kanalowy ON/OFF  
230V/1000W


78530000






**LED SU/GR/CO dimmable switch**  
włącznik LED SU/GR/CO ściemniający  
12-24V/35W

53850000




**LED SU/GR/CO dimmable, touchless switch**  
włącznik LED SU/GR/CO ściemniający bezdotykowy  
12-24V/35W

53860000

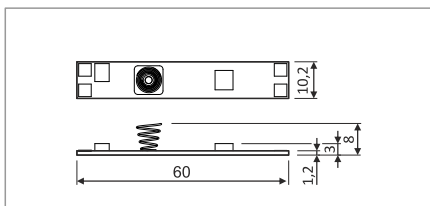

**touch LED INSIDE dimmable switch**  
włącznik dotykowy ściemniający LED INSIDE  
12-24V/36W

C5010000

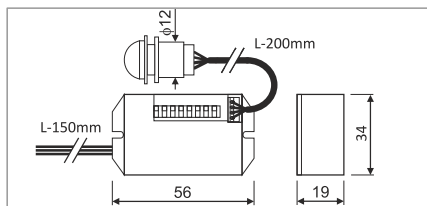


**movement sensor YCB1050**  
czujnik ruchu YCB1050  
230V/800W

85414061


## RGB lighting system

### system oświetlenia RGB



**LED 3 channel RGB receiver**  
moduł sterujący  
LED RGB 3 kanałowy  
12V/24VDC; 216W/432W


78450000



**LED RGB remote controller**  
pilot sterujący LED RGB


78460000

**LED RGB remote controller operates with multiple drivers.**  
Pilot może obsługiwać kilka sterowników jednocześnie.




**LED RGB cable with plug**  
przewód LED RGB 1xW  
4x0,5; L-1800; MIKRO4

67060000



**LED RGB cable with socket**  
przewód LED RGB 1xG  
4x0,5; L-50; MIKRO4

67050000



**LED RGB 4 way distribution box**  
rozdzielacz LED  
zintegrowany RGB 4xG  
4x0,5; L-200; MIKRO4


67040000

see page 9.3 for LED strips • taśmy LED patrz str. 9.3

## Vario white lighting system


### system oświetlenia Vario white

warm/cold white controllers • piloty sterujące ciepła/zimna biel



**LED 2 channel warm-cold receiver**  
moduł sterujący LED ciepły-zimny  
2 kanałowy  
12V/24VDC; 144W/288W


78300000



**LED remote controller warm-cold**  
pilot sterujący LED  
ciepły-zimny


78290000

**LED remote controller operates with multiple drivers.**  
Pilot może obsługiwać kilka sterowników jednocześnie.



**LED cable with plug**  
przewód LED 1xW  
3x0,22; L-1800; MIKRO3

67030000



**LED cable with socket**  
przewód LED 1xG  
3x0,22; L-50; MIKRO3; 1xG

67020000

see pages 9.2-9.3 for LED strips • taśmy LED patrz str. 9.2-9.3

## LED profile slings


### zawiesia do profili LED



**SELV sling**  
zawiesie SELV  
50V; 1500

1 set = 2 pcs  
1 kpl. = 2 szt.


67120001  
67120002  
67120022

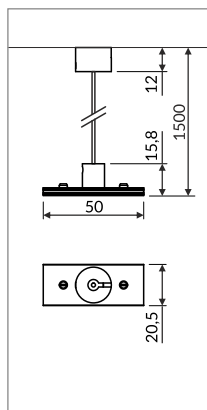

**sling for LED mounting 1500**  
zawiesie do uchwytu LED 1500

1 set = 2 pcs  
1 kpl. = 2 szt.


67140003

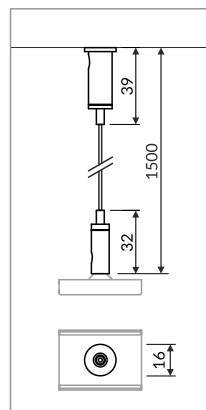

**large sling**  
zawiesie duże

1 set = 2 pcs  
1 kpl. = 2 szt.


43100003 1500mm chrome • chrom  
43110003 3000mm chrome • chrom

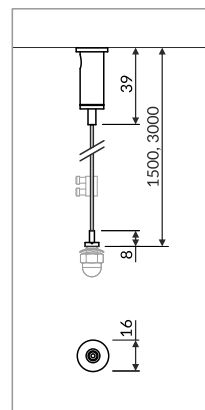

**SKB sling**  
zawiesie SKB

1 set = 1 pc  
1 kpl. = 1 szt.

67160003 1500mm chrome • chrom  
67170003 3000mm chrome • chrom

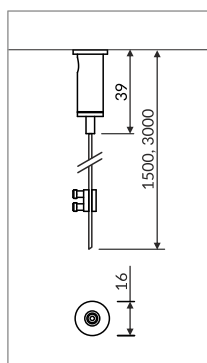

## tilted bracket for LED profiles


### uchwyt uchylny do profili LED



**tilted bracket**  
uchwyt uchylny

1 set = 2 pcs  
1 kpl. = 2 szt.

67230022 grey • szary  
67230001 white • biały  
67230002 black • czarny  
67230040 silver • srebrny




**tilted bracket compatible with cone flexible mounting plates:**  
- U5, U6, U, W, Y, Z

**cone flexible mounting plates not included**


uchwyt uchylny kompatybilny z uchwytnymi sprężystymi cone:  
- U5, U6, U, W, Y, Z

komplet nie zawiera uchwytów sprężystych cone

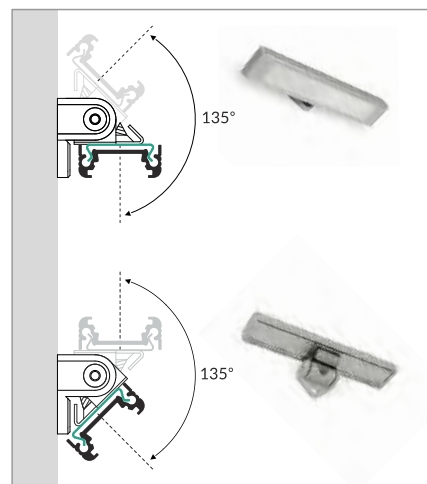


## cables, extensions, connectors

### przewody, przedłużacze, złączki




**LED cable with MINI PLUG / black**  
przewód LED MINI 1xW / czarny  
2x0,35; L-1800

85430002




**LED extension cable with MINI socket and plug / black**  
przedłużacz LED  
MINI 1xG/1xW / czarny  
2x0,35; L-1800

85460002




**LED cable with MINI socket / black**  
przewód LED MINI 1xG / czarny  
2x0,35; L-50

85580002




**LED cable with MINI plug / black**  
przewód LED MINI 1xW / czarny  
2x0,35; L-50

85570002




**LED 6 way MINI distribution box / black**  
rozdzielacz LED  
zintegrowany MINI 6xG / czarny  
2x0,5; L-250

85366900




**LED cable with MINI 3 sockets and 1 plug / black**  
rozdzielacz LED  
MINI 3xG/1xW / czarny  
2x0,35; L-230

85470002




**LED cable with 3 MINI sockets / black**  
rozdzielacz LED MINI 3xG / czarny  
2x0,35; L-230

85590002

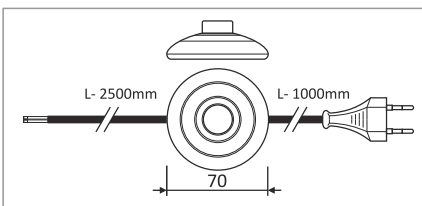

**cable with footswitch and plug / black**  
przewód z włącznikiem nożnym / czarny  
250V; 2x0,75; 2,5A; L-1000/2500

67110002




**cable with plug / black**  
przewód 1xW / czarny  
250V; 2x0,75; 2,5A; L-4000

67100002



## other accessories

### pozostałe akcesoria

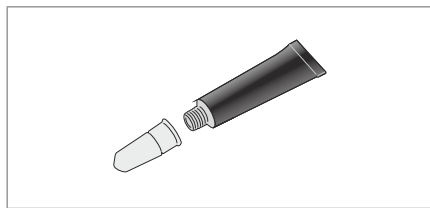

**quick-drying adhesive  
mounting gel**

3g  
klej do mocowania w żelu


76640000



**cleaning rubber  
for anodized surfaces**

gumka do czyszczenia  
powierzchni anodowanych




25250000

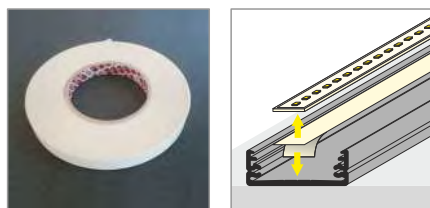

**double-sided, self adhesive,  
thermally conductive tape**

taśma termoprzewodząca dwustronna  
15 mm x 50 m

67990000 1 roll



**double-sided non conductive tape**

taśma mocująca dwustronna  
nieprzewodząca 25 mm x 25 mm

76340000



**silicone housing for 8 mm LED strip**

osłona silikonowa do taśmy LED 8 mm  
11 mm x 5 mm x 5 mm

67980000



**ending for silicone housing for 8 mm LED strip**

zaślepka do osłony silikonowej do taśmy LED 8 mm

1 set = 2 pcs (ending with hole, ending without hole)

1 kpl. = 2 szt. (zaślepka z otworem, zaślepka bez otworu)

67970000s




**GENERAL INFORMATION**  
**INFORMACJE OGÓLNE**

**2017**

**LED profiles**  
**profile LED**

# Why LED profiles? / Dlaczego profile LED?

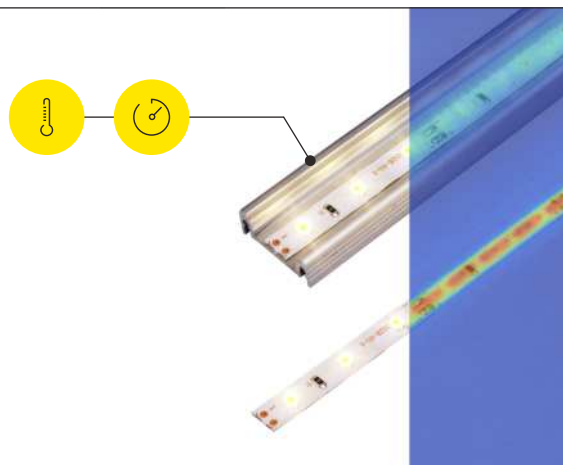

## HEAT DISSIPATION

An aluminium profile is a radiator - it dissipates heat from the LED source. Lower temperature means better operating conditions for the diodes, therefore, extension of the LED lifespan and better illumination parameters. It also translates to economic considerations - LED does not require such frequent replacement of light sources. An aluminium profile is an investment, which pays off.



Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

## ODPROWADZANIE CIEPŁA

Profil aluminiowy jest radiatorom – odprowadza ciepło ze źródła LED. Niższa temperatura to lepsze warunki pracy dla diod, a tym samym przedłużenie żywotności LED i lepsze parametry świetlne. Przekłada się to również na względy ekonomiczne – LED nie wymaga tak częstych wymian źródeł światła. Profil aluminiowy to inwestycja, która się opłaca.



Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.



## AESTHETICS / STRIP PROTECTION

An aluminium profile is a protection for a LED source against mechanical damage. The assembly is much more durable in comparison to gluing a LED strip directly to the surface. Using a profile increases aesthetics and facilitates maintaining cleanliness.

## ESTETYKA / OCHRONA TAŚMY

Profil aluminiowy stanowi zabezpieczenie źródła LED przed mechanicznym uszkodzeniem. Montaż jest znacznie trwalszy w porównaniu z przyklejeniem taśmy LED bezpośrednio do podłoża. Użycie profilu podwyższa estetykę oraz ułatwia utrzymanie czystości.



## ANODIZED COATING / COLOUR VERSIONS

In the standard TOPMET offer, aluminium LED profiles are available in 4 basic finishes:

- white painted - powder coated,
- anodised aluminium in silver colour,
- anodised aluminium in black colour,
- raw aluminium - economic version, not resistant to damage.

The most eagerly used ones are the anodized versions with a high degree of scratch resistance. The thickness of the anodic coating on all our profiles is about 15  $\mu\text{m}$ .

## ANODOWANA POWŁOKA / WERSJE KOLORYSTYCZNE

W standardowej ofercie TOPMET profile aluminiowe LED występują w 4 podstawowych wykończeniach:

- biały malowany – powłoka farby proszkowej,
- aluminium anodowane w kolorze srebrnym,
- aluminium anodowane w kolorze czarnym,
- aluminium surowe – wersja ekonomiczna, nieodporna na uszkodzenia.

Najchętniej stosowane są wersje anodowane o wysokim stopniu odporności na zarysowania. Grubość powłoki anodowej na wszystkich naszych profilach to około 15  $\mu\text{m}$ .



## ACCESSORIES

The design department is constantly working on expanding the offer with further components, which facilitate the assembly and multiply the possibilities of combinations, connections and assembly. Apart from system mounting plates, which match different profiles, many collections also have dedicated solutions for more advanced, specialist needs. The accessories for LED profiles include, i.a.: endings, covers, mounting plates, holders, extension arms, connectors, clamps, slings and many more.

## AKCESORIA

Dział projektowy stale pracuje nad wzbogaceniem oferty w kolejne komponenty, które ułatwiają montaż i wielokrotnie zwiększają możliwości kombinacji, połączeń, montażu. Poza uchwyty systemowymi, pasującymi do różnych profili, wiele kolekcji ma także dedykowane rozwiązania do bardziej zaawansowanych, specjalistycznych potrzeb. Wśród akcesoriów do profili LED są m.in.: zaślepki, klosze, uchwyty, wysięgniki, łączniki, dociski, zawieszaki i wiele innych.



EU-registered industrial design  
Wzory przemysłowe EU




Made in Poland  
Wyprodukowane w Polsce

## DESING / PRODUCTION

All profiles are unique - designed by TOPMET designers.  
All the designs are registered - legally protected throughout the European Union.  
TOPMET profiles, accessories and luminaires are manufactured in Poland.

## PROJEKT / PRODUKCJA

Wszystkie profile są unikatowe – zaprojektowane przez projektantów TOPMET.  
Wszystkie wzory są zarejestrowane – chronione prawnie na terenie całej Unii Europejskiej.  
Profile, akcesoria i oprawy TOPMET wyprodukowane są w Polsce.

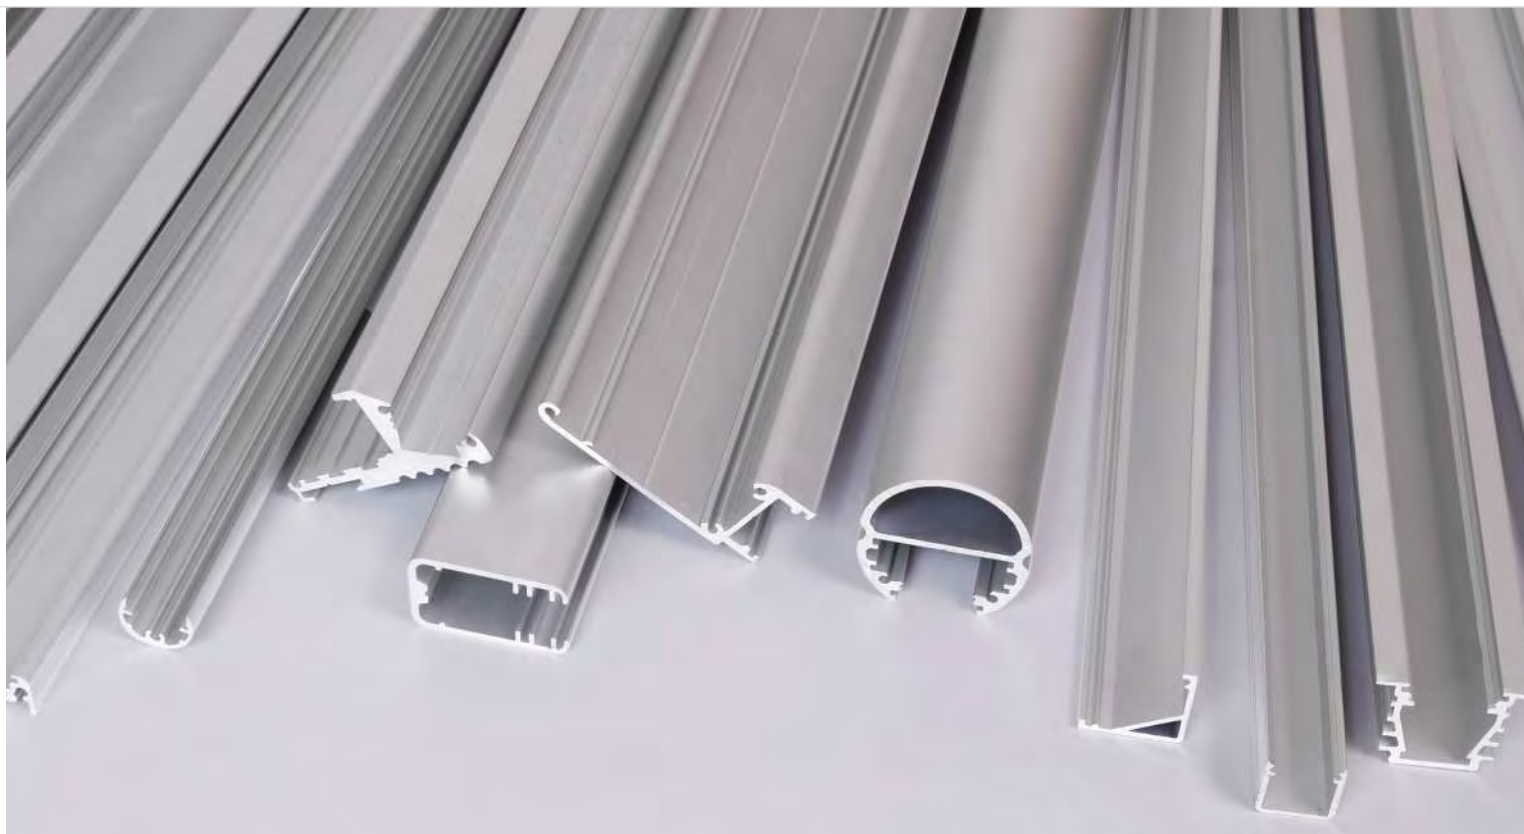



# Why is it worth to choose LED technology? Dlaczego warto wybrać technologię LED?

## ECONOMY / EKONOMIA

Comparison of light sources of similar lumen output / Porównanie źródeł światła o zbliżonej wartości strumienia świetlnego



traditional bulb  
żarówka tradycyjna  
power / moc: 100 W  
price / cena: 0,78 €






halogen source  
żarówka halogenowa  
power / moc: 70 W  
price / cena: 1,19 €



LED source  
źródło LED  
power / moc: 11,5 W  
price / cena: 9,50 €

### Energy / Energia

Watts necessary to obtain lumen output of 1000 lm / Ilość watów potrzebna do uzyskania światła o strumieniu 1000 lm



### Lifespan / Żywotność


Time in hours for which one light source will glow until the lumen output decreases by 20 - 30% compared to the initial value

Czas podany w godzinach, w którym będzie świecić jedna żarówka zanim wartość strumienia świetlnego zmniejszy się o 20 - 30% w stosunku do wartości początkowej



### Expenses / Wydatki

Amount and costs of worn-out light sources during one LED source lifespan / Ilość i koszt zużytych źródeł światła w okresie żywotności jednego źródła LED



Daily costs of energy if the light glows for 8h\* / Koszt energii z jednego dnia przy świetle zapalonym przez 8 h\*

0,11 €

0,07 €

0,01 €

Costs of energy throughout the LED source lifespan\* / Koszt energii z całego okresu żywotności źródła LED\*



203,58 €

142,50 €

23,41 €

### Total cost / Suma kosztów

of operation and light source prices\*\* / eksploatacji oraz ceny źródła światła\*\*



How much can you save by using a LED light source?\*\* / Ile można zaoszczędzić stosując źródło LED?\*\*



In relation to traditional bulb  
W stosunku do tradycyjnej żarówki  
**183,01 €**



In relation to halogen source  
W stosunku do żarówki halogenowej  
**118,55 €**

\* assuming the rate per 1 kWh at a level of: 0,14 € / przy założeniu stawki za 1 kWh na poziomie 0,14 €

\*\* throughout the LED source lifespan / w całym okresie żywotności źródła LED

## ECOLOGY / EKOLOGIA



What we should pay particular attention to is the impact of everyday use devices on the natural environment. And so, lights using the LED technology are biodegradable, have a longer lifespan compared to traditional sources and consume less energy. Moreover, LED does not contain mercury.

less source replacements = less waste reaching the environment

To, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę, to oddziaływanie na środowisko naturalne urządzeń codziennego użytku. I tak, światła wykorzystujące technologię LED są biodegradowalne, mają większą żywotność w stosunku do tradycyjnych źródeł oraz zużywają mniej energii. Ponadto LED nie zawiera rtęci.

mniej wymian źródeł = mniej odpadów trafiających do środowiska







**SALES SUPPORT**  
**WSPARCIE SPRZEDAŻY**

# 2017

**LED profiles**  
**profile LED**



# Sales support / Wsparcie sprzedaży

## LED PROFILES SAMPLE BOX



**SAMPLE BOX** is a set of samples of LED profiles designed and manufactured by TOPMET.

The samples contain a 100 mm long profile and compatible covers, endings, basic mounting plates and holders.

PUDEŁKO EKSPozyCYJNE to zestaw próbek profili LED projektu i produkcji TOPMET.

Próbki zawierają profil o długości 100 mm oraz kompatybilne klosze, zaślepki, podstawowe uchwyty.

## LED PROFILES SAMPLE BOARD



**DISPLAY BOARD** is a set of manufacturer-selected LED profile samples with covers, endings and holders.

It can be the basis for a distributor to get familiar with the labelling and the compatibility of individual elements. The distributor receives a simple tool supporting him in reaching the customer.

The **BOARD** may be exhibited standing on the counter or suspended on a wall - as per the manual on the back.  
Dimensions: 495 x 745 mm.

TABLICA EKSPozyCYJNA jest zestawem wyselekcjonowanych przez producenta próbek profili LED z kloszami, zaślepkami oraz uchwytami.

Na jej podstawie dystrybutor może zapoznać się z oznaczeniami oraz kompatybilnością poszczególnych elementów. Dystrybutor otrzymuje proste narzędzie wspierające go w dotarciu do klienta.

TABLICĘ można wyeksponować na ladzie na stojąco lub zawiesić na ścianie - wg instrukcji na odwrocie.  
Wymiary: 495 x 745 mm.

## LED PROFILES SAMPLE CASE



The set includes 10-centimetre LED profile sections of, i.a., new releases:

- surface: SMART10, LINEA20,
- recessed: FLOOR12,
- angular: CABI12,
- for glass: EDGE10,
- special: AMBI12, OUTSTAIRS12, WALLE12, FRAME14,
- + covers,
- + holders,
- + a guidebook in the form of an infographic.

Zestaw zawiera 10-centymetrowe odcinki profili LED, m. in. nowości:

- nawierzchniowe: SMART10, LINEA20,
- wpustowe: FLOOR12,
- kątowe: CABI12,
- do szkła: EDGE10,
- specjalne: AMBI12, OUTSTAIRS12, WALLE12, FRAME14,
- + klosze,
- + uchwyty,
- + przewodnik w formie infografiki.

## LED PROFILES DISPLAY STAND



Available in 3 versions:

**I DEMO standing single-sided**  
 - dimensions: 2010 x 600 mm  
 - maximum number of installed plates: 8

**II DEMO standing double-sided**  
 - dimensions: 2010 x 600 mm  
 - base plate: 480 x 480 mm  
 - maximum number of installed plates: 18

The display stand can be put in any place. The base provides the stability of the structure. It is possible to connect it to a 230 V supply socket. A 4 m long power supply cable with a foot switch.

**III DEMO hanging**  
 - length: 934 mm  
 - rack dimensions: 53 x 28 mm  
 - maximum number of installed plates: 4  
 The rack is mounted to the wall in a vertical position by means of two  $\varnothing 8 \times 40$  rawl plugs.

Dostępny w 3 wersjach:


**I DEMO stojący jednostronny**  
 - wymiary: 2010 x 600 mm  
 - maksymalna ilość zamontowanych tabliczek: 8

**II DEMO stojący dwustronny:**  
 - wymiary: 2010 x 600 mm  
 - płyta podstawy: 480 x 480 mm  
 - maksymalna ilość zamontowanych tabliczek: 18

Ekspozytor można postawić w dowolnym miejscu. Podstawa zapewnia stabilność konstrukcji. Możliwość podłączenia do gniazda zasilającego 230 V. Przewód zasilający z włącznikiem nożnym o długości 4 m.

**III DEMO wiszący:**  
 - długość: 934 mm  
 - wymiar stelaża: 53 x 28 mm  
 - maksymalna ilość zamontowanych tabliczek: 4

Stelaż mocowany do ściany w pozycji pionowej za pomocą dwóch kołków rozporowych  $\varnothing 8 \times 40$ .

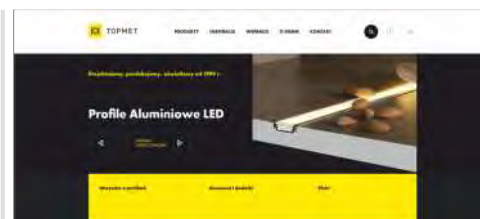

[www.topmet.co.uk](http://www.topmet.co.uk)  
[www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)



professional consultancy service  
 profesjonalne doradztwo



LED accessories catalogues  
 katalog akcesoriów LED



LED luminaire catalogues  
 karty katalogowe opraw LED

General terms and conditions available on website:

<http://www.topmet.pl/en/tc/>  
 Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie:  
<http://www.topmet.pl/pl/polityka-prywatnosci/>



The DEMO display stand is a free-standing advertising rack with modular plates, which presents different lighting systems and on which the application of different covers and profiles can be compared.

Dimensions of a single plate:  
 293 x 195 mm.

Ekspozytor DEMO jest wolnostojącym stojakiem reklamowym z modułowymi tabliczkami, na których zaprezentowane są różne systemy świetlne, na którym można porównać zastosowanie różnych kloszy i profili.

Wymiary pojedynczej tabliczki:  
 293 x 195 mm.

## marking of covers fitting the sockets in the profile

oznaczenia kłoszy pasujących do gniazd w profilu



## marking of holders fitting the profile

oznaczenia uchwytów pasujących do profilu



## profile with Slick socket

profil z gniazdem Slick



## LED profile categories

kategorie profili LED



**surface**  
nawierzchniowy



**recessed**  
wpustowy



**corner**  
kątowy



**special application**  
specjalny



**glass application**  
do szkła

## pictograms

piktogramy



**maximum LED strip width**  
maksymalna szerokość taśmy LED



**note**  
uwaga



**assembly adhesive**  
klej montażowy



**available in stock**  
dostępny na magazynie



**made in Poland**  
wyprodukowane w Polsce



**EU-registered industrial design**  
wzory przemysłowe EU

SURFACE  
NAWIERZCHNIOWE

SLIM8 A/Z

SMART10 A/Z

slick

A

Z

SURFACE10 BC/UX

B

C

U

X

BEGTON12 J/S

slick

J

S

UNI12 BCD/U

B

C

D

U

SURFACE14 EF/TY

E

F

T

Y

LINEA20 EF/TY

E

F

T

Y

WIDE24 G/W

slick

G

W

SPECIAL APPLICATION  
SPECJALNE

PEN8 I

I

BACK10 A/UX

A

A

U

X

STEP10 C

C

AMBI12 C

C

ARC12 CD/U5

U5

C

D

FIX12

OUTSTAIRS12 BC

B

C

WALLE12 BCD

B

C

D

FRAME14 BC/Q

Q

B

C

FIX16

OVAL20 BC

B

C

RECESSED  
WPUSTOWE

FLAT8 H/UX

U

X

H

DEEP10 BC/UX

U

X

B

C

GROOVE10 BC/UX

U

X

B

C

SMART-IN10 A/Z

slick

Z

A

BEGTIN12 J/S

slick

S

J

FLOOR12 K/U

U

K

GROOVE14 EF/TY

T

Y

E

F

LINEA-IN20 TY/U7

U7

E

F

CORNER  
KĄTOWE

TRIO10 BC

B

C

CORNER10 BC/UX

U

X

B

C

QUARTER10 CD/U6

slick

U6

C

D

CABI12 E

slick

E

CORNER14 EF/TY

T

Y

E

F

CORNER27 G/UX

U

X

G

GLASS APPLICATION  
DO SZKŁA

TWIN8

MIKRO10

EDGE10 BC

B

C

MIKRO-LINE12





**Made in Poland**  
Wyprodukowane w Polsce



**EU-registered industrial design**  
Wzory przemysłowe EU

**TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND**  
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 [biuro@topmet.pl](mailto:biuro@topmet.pl), [www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 11.2016. photo • fot.: K. Samulska, A. Szafran, S. Wawrzyn, L. Wesołowski, A. Wierdak  
visualisations • wizualizacje: M. Kędziora, A. Szafran, P. Woś

**Distributor / Dystrybutor**