





Wyobraź sobie linię światła, która nie ma zdefiniowanego początku i końca. Oświetlenie LED, które możesz dostosować do swoich potrzeb. Poczuj radość z montażu opraw z gotowych elementów niczym z klocków i otwórz się na czerpanie osobistych wrażeń z produktów.

Trzymasz w ręku najnowszy katalog produktów LUMINES Lighting.

Pracę nad produktami rozpoczęliśmy w roku 2012. Stopniowo rozwijając portfolio oraz odważnie wdrażając nowe rozwiązania, dotarliśmy do momentu, w którym możemy mówić o sobie, jako o jednym z liderów w tym segmencie rynku LED.

Mamy nadzieję, że uda nam się Ciebie zaskoczyć.

Dziękujemy za zaufanie.

zespół Lumines Lighting

Imagine a line of light, which has no beginning nor ending. LED Lighting, which can be customized according to your needs. Feel the joy of assembling lighting fixture from ready-made items like building bricks and open yourself to derive personal sensations from the products.

You are now holding the newest LUMINES Lighting product catalogue.

We have started working on our products in 2012. Gradually expanding our portfolio and bravely implementing new solutions, we have reached the point where we can talk about ourselves as one of the leaders in this segment of LED Lighting market.

We sincerely hope to surprise you.

Thank you for your trust.

team Lumines Lighting

Stellen Sie sich eine Lichtlinie vor, die keinen definierten Anfang und kein Ende hat. Eine LED-Beleuchtung, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Freuen Sie sich darüber, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, Ihre eigene Leuchte aus fertigen Elementen, wie einzelnen – Blöcken zu bauen.


In Ihrer Hand halten Sie den neuesten Produktkatalog von LUMINES Lighting.

Im Jahr 2012 haben wir begonnen, unsere eigene Produkte zu entwickeln. Mit der schrittweisen Erweiterung unseres Portfolios und der mutigen Umsetzung neuer Lösungen haben wir den Punkt erreicht, an dem wir über uns selbst als einer der marktführenden Anbietern von Aluminium Profilen im LED - Beleuchtungssegment sprechen können.





Wir hoffen, Sie positive zu überraschen.



Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr LUMINES Lighting Team

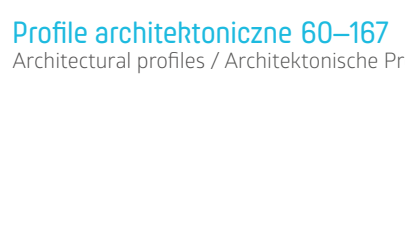

Profile architektoniczne 60–167 Architectural profiles / Architektonische Profile

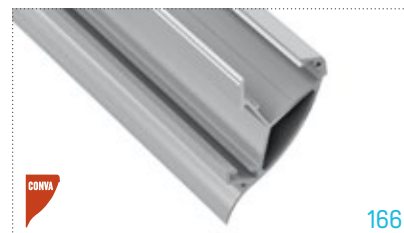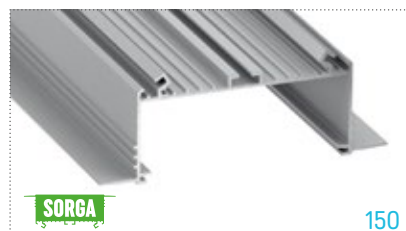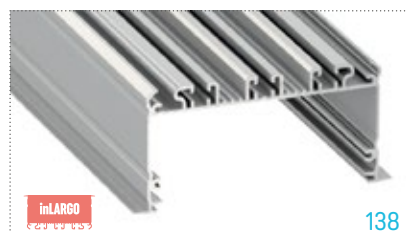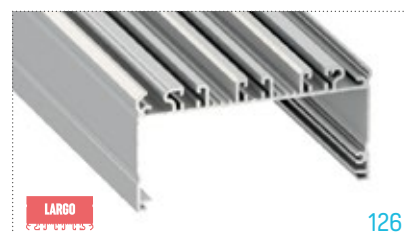


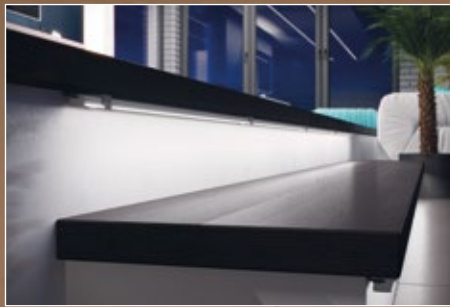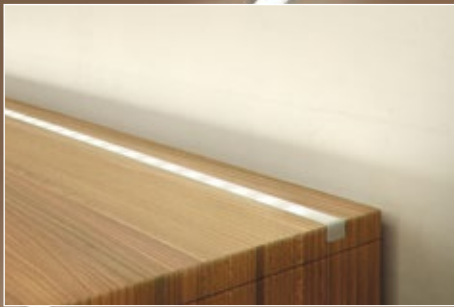

Profil
Profile / Profil
A



A
LUMINES



Profil LED A Profile LED A / LED-Profil A

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	napowierzchniowy – do podświetlenia dekoracyjnego pomieszczeń biurowych oraz domowych surface-mounted – for decorative lighting in offices and homes / Oberflächenprofil – zur dekorativen Beleuchtung von Büroräumen und Wohnbereichen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
HIGH						
1 m/PMMA 11-2053-10	1 m/PMMA 11-2052-10	1 m/PMMA 11-2051-10	1 m/PMMA 11-2055-10	1 m/PMMA 11-2056-10		

Zaślepki do profilu LED A (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile A (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil A (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS 12-0014-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS 12-0014-01
HIGH							
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS 12-0024-00	ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS 12-0024-01

Dodathi Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz							
uchwyt A MINI mounting clip A MINI / Montageklammer MINI A	uchwyt A mounting clip A / Montageklammer A	uchwyt A HIGH mounting clip A HIGH / Montageklammer HIGH A	uchwyt A metalowy metal mounting clip A / Metallmontageklammer A	uchwyt A kątowny angled mounting clip A / Winkelmontageklammer A	zawias hinge / flaches Gelenk	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawiesia pendants / Aufhängung
13-0023-00	13-0013-00	13-0033-00	13-0110-02	13-0093-00	14-6045-00	14-7052-00	14-2010-01

1.

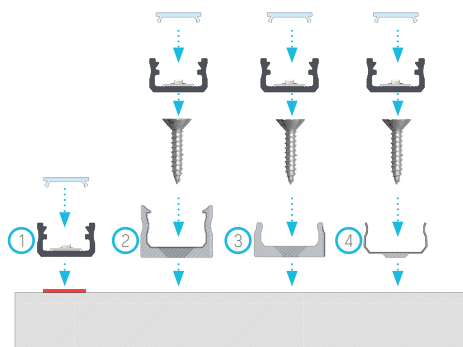

Instrukcja montażu profilu A z kłosem BASIC, (1) z taśmą dwustronną, (2) z uchwytem montażowym A, (3) z uchwytem A MINI, (4) z uchwytem metalowym A

Installation manual for A profile with BASIC cover, (1) with double-sided tape, (2) with a mounting clip for A, (3) with A MINI mounting clip, (4) with metal mounting clip A / Montageanleitung für das Profil A mit Abdeckung BASIC, (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer A, (3) mit MINI-Montageklammer A, (4) mit Metallmontageklammer A


2.



Efekt końcowy montażu profilu A z kłosem BASIC, (1) z taśmą dwustronną, (2) z uchwytem montażowym A, (3) z uchwytem A MINI, (4) z uchwytem metalowym A

The result of installation of profile A with BASIC cover, (1) with double-sided tape, (2) with a mounting clip for A, (3) with A MINI mounting clip, (4) with metal mounting clip for A / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils A mit Abdeckung BASIC, (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer A, (3) MINI-Montageklammer A, (4) Metallmontageklammer A


3.

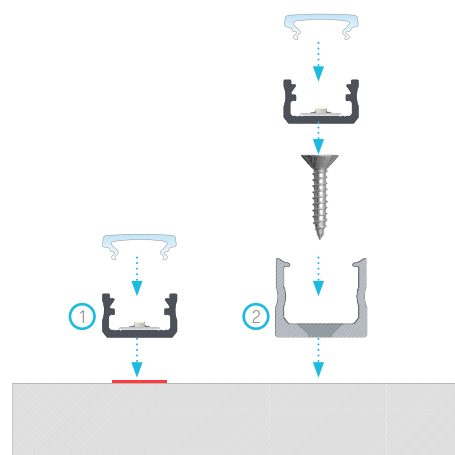

Instrukcja montażu profilu A z kłosem HIGH, (1) z taśmą dwustronną, (2) z uchwytem montażowym A HIGH

Installation manual for A profile with HIGH cover, (1) with double-sided tape (2) with a mounting clip for A HIGH / Montageanleitung für das Profil A mit Abdeckung HIGH, (1) doppelseitigem Klebeband, (2) mit Montageklammer A HIGH


4.

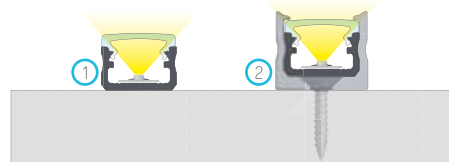


Efekt końcowy montażu profilu A z kłosem HIGH, (1) z taśmą dwustronną, (2) z uchwytem montażowym A HIGH

The result of installation of profile A with HIGH cover, (1) with double-sided tape (2) with a mounting clip for A HIGH / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils A mit Abdeckung HIGH, (1) doppelseitigem Klebeband, (2) mit Montageklammer A HIGH


5.

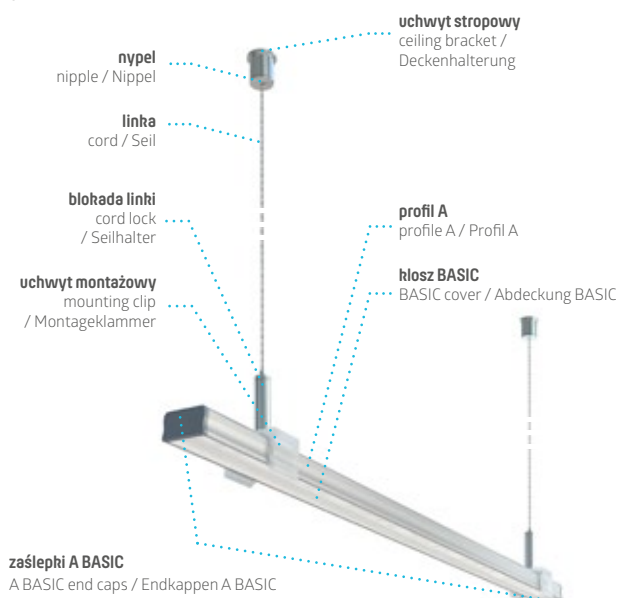

6.

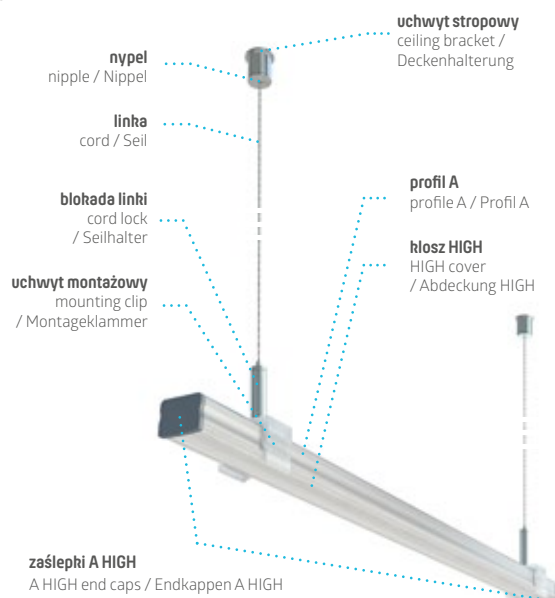


7.

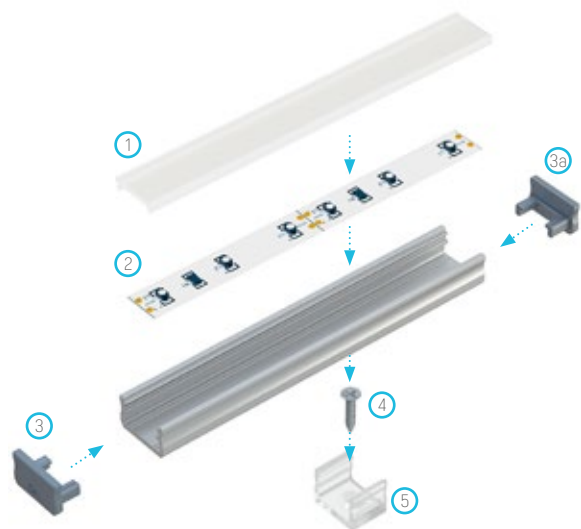

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu A oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepek z otworem, (3a) zaślepek bez otworu, (4) wkrętu montażowego, (5) uchwyty montażowego A MINI

Assembly scheme for elements of the lighting system using a profile A and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) a MINI mounting clip for profile A / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil A und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, (5) MINI-Montageklammer A



8.

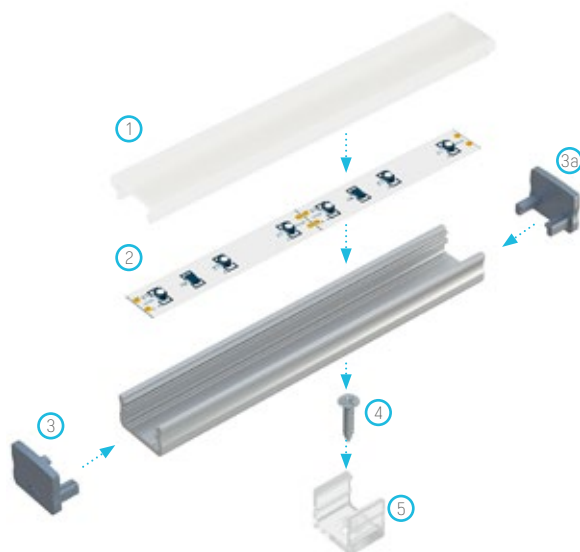

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu A oraz (1) klosza HIGH, (2) taśmy LED, (3) zaślepek z otworem, (3a) zaślepek bez otworu, (4) wkrętu montażowego, (5) uchwyty montażowego A HIGH.

Assembly scheme for elements of the lighting system using a profile A and (1) a HIGH cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) a mounting clip High for profile A / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil A und (1) Abdeckung HIGH, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer A HIGH




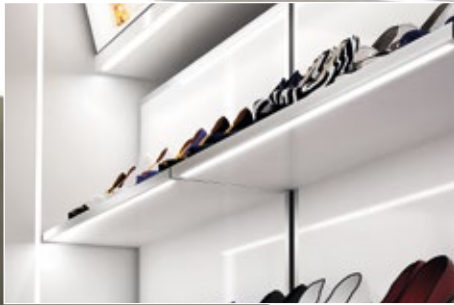

Profil
Profile / Profil

B





Profil LED B Profile LED B / LED-Profil B

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0021-10	10-0022-10	10-0023-10	10-0024-10	10-0020-10
2,02 m	10-0021-20	10-0022-20	10-0023-20	10-0024-20	10-0020-20
3,0 m	10-0021-30	10-0022-30	10-0023-30	10-0024-30	10-0020-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm) / LED-Streifen Breite (mm)	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie półek, blatów groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Ablagen, Platten				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10


Zaślepki do profilu LED B (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile B (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil B (Aluminium und Kunststoff)


WYKOŃCZENIE PŁASKIE flat finish / flache Endkappe				WYKOŃCZENIE OKRĄGŁE round finish / abgerundete Endkappe			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							
ABS 12-0151-00	ABS 12-0152-00	ABS 12-0153-00	ABS 12-0154-00	ABS 12-0031-00	ALU 12-0032-10 ABS 12-0032-00	ALU 12-0033-10 ABS 12-0033-00	ALU 12-0035-10 ABS 12-0034-00

Dodathi Accessories / Zubehör

włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter
14-7052-00

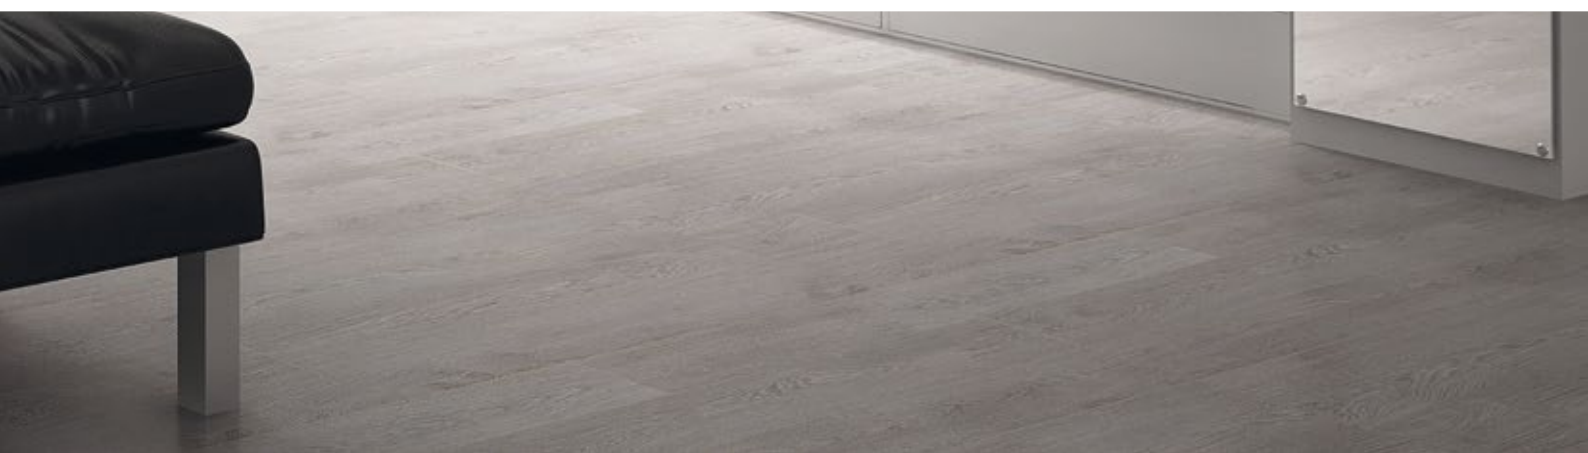


1.

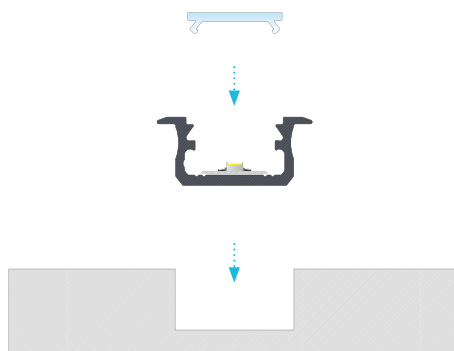

Instrukcja montażu profilu B wpuszczanego z kloszem BASIC

Installation instructions for recessed profile B with a BASIC cover / Montageanleitung für das Einlegeprofil B mit Abdeckung BASIC


2.



Efekt końcowy montażu profilu B wpuszczanego z kloszem BASIC

The end result of installation of recessed profile B with a BASIC cover / Fertigtes Resultat nach der Montage des Einlegeprofils B mit Abdeckungen BASIC


3.

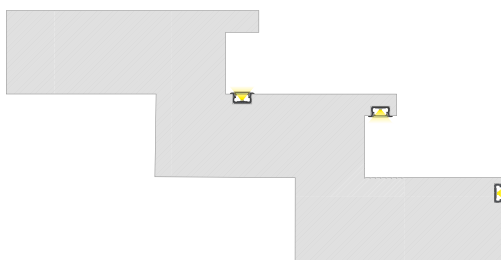

Sposoby montażu profilu B wewnątrz wyfrezowanych otworów na przykładzie schodów

Installation of profile B inside a milled groove using stairs as an example / Montagearten für das Profil B in gefrästen Öffnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung


4.

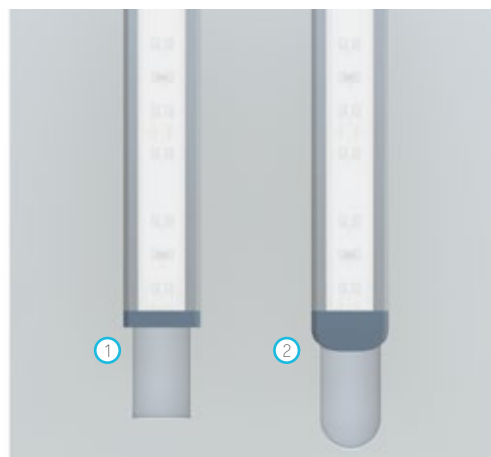

Montaż profilu B wewnątrz wyfrezowanego otworu (1) z zaślepką płaską, (2) z zaślepką okrągłą

Installation of profile B inside a milled groove (1) with flat end cap, (2) with round end cap / Montage des Profils B in gefräster Öffnung (1) mit flacher Endkappe, (2) mit abgerundeter Endkappe


5.

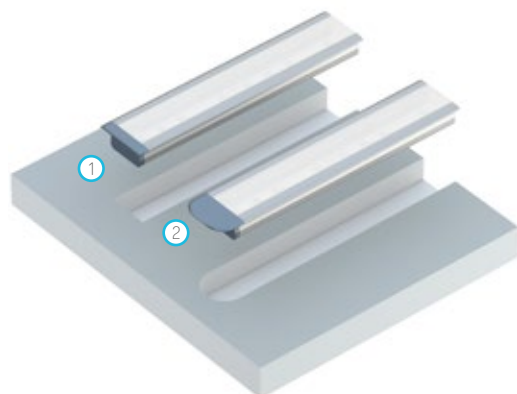

Rzut aksonometryczny przed montażem profilu B wewnątrz wyfrezowanego otworu (1) z zaślepką płaską, (2) z zaślepką okrągłą

Isometric view before mounting profile B inside the milled groove (1) with flat end cap, (2) with round end cap / Isometrische Darstellung der Montage des Profils B in gefräster Öffnung (1) mit flacher Endkappe, (2) mit abgerundeter Endkappe


6.

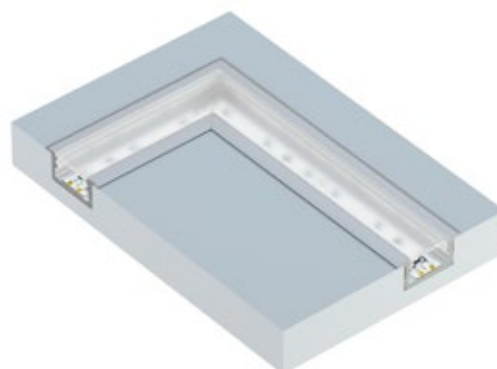

Łączenie profili B wewnątrz wyfrezowanego otworu pod kątem 90°

Connecting profiles B inside milled groove at an angle of 90 degrees / Verbindung der Profile B in gefräster Öffnung rechtwinklig

7.

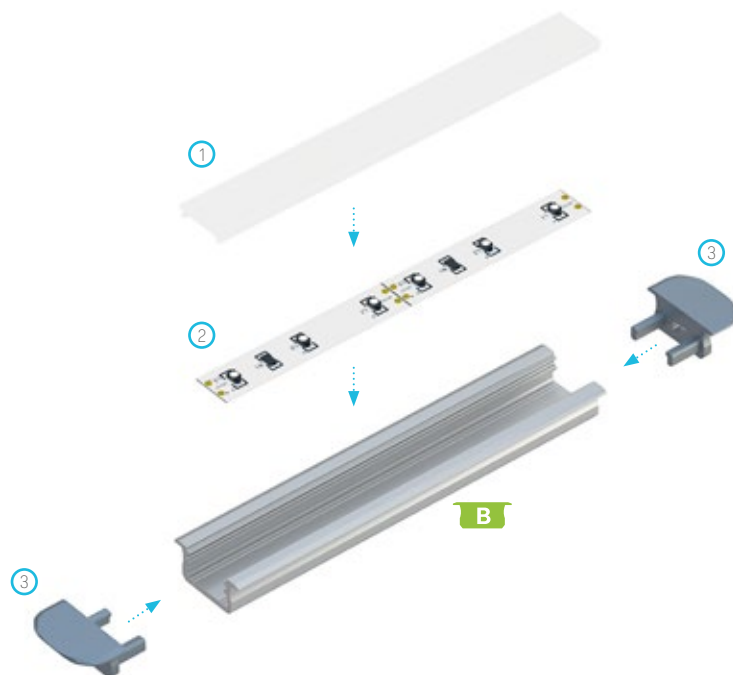

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu B oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepek z wykończeniem okrągłym z otworami



Assembly scheme for elements of the lighting system using profile B and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) rounded caps with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil B und (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen, (3) abgerundete Endkappen mit Öffnungen





Profil
Profile / Profil



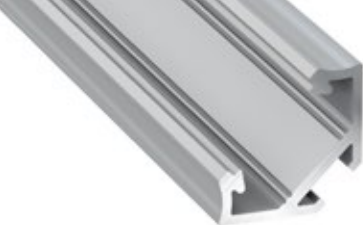

Profil LED C Profile LED C / LED-Profil C

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0031-10	10-0032-10	10-0033-10	10-0034-10	10-0030-10
2,02 m	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20
3,0 m	10-0031-30	10-0032-30	10-0033-30	10-0034-30	10-0030-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil kątowny 45° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, szlępowych – oświetlenie szaf, blatów angle profile 45 degrees – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops / Eckprofil 45 Grad – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Schränken, Platten				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki do profilu LED C (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile C (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil C (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silver	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silver
BASIC							
ABS 12-0041-00	ALU 12-0042-10 ABS 12-0042-00	ALU 12-0043-10 ABS 12-0043-00	ALU 12-0045-10 ABS 12-0044-00	ABS 12-0041-01	ALU 12-0042-11 ABS 12-0042-01	ALU 12-0043-11 ABS 12-0043-01	ALU 12-0045-11 ABS 12-0044-01

Dodatkі Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz					
uchwyt CH mounting clip CH / Montageklammer CH	uchwyt CH metalowy metal mounting clip CH / Metallmontageklammer CH	uchwyt CH kątowny angled mounting clip CH / Winkelmontageklammer CH	zawias hinge / flaches Gelenk	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawiesia pendants / Aufhängung
13-0043-00	13-0120-02	13-0103-00	14-6045-00	14-7052-00	14-2010-01


1.



Instrukcja montażu profilu C kątownego z kloszem BASIC za pomocą taśmy dwustronnej

Installation manual for C profile with BASIC cover, using double-sided tape / Montageanleitung für das Eckprofil C mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem Klebeband


2.



Efekt końcowy montażu profilu C kątownego z kloszem BASIC za pomocą taśmy dwustronnej

The end result of assembly of corner profile C with a BASIC cover using double-sided tape / Fertigtes Resultat nach der Montage des Eckprofils C mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem Klebeband


3.

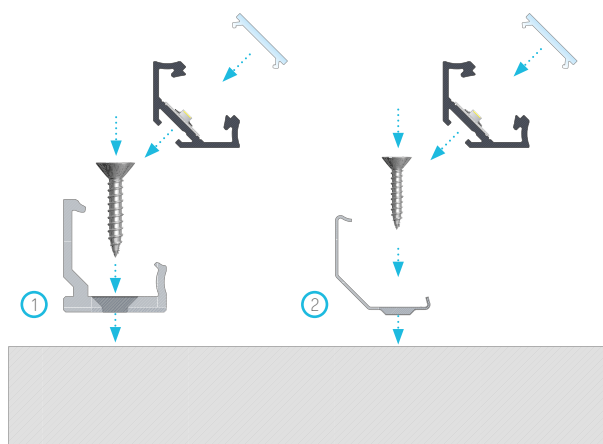

Instrukcja montażu profilu C kątownego z kloszem BASIC za pomocą (1) uchwyty montażowego CH z tworzywa, (2) uchwyty montażowego metalowego CH

Installation manual for corner C profile with BASIC cover, using (1) plastic mounting clip CH, (2) metal mounting clip CH / Montageanleitung für das Eckprofil C mit Abdeckung BASIC mit (1) Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metallmontageklammer CH


4.

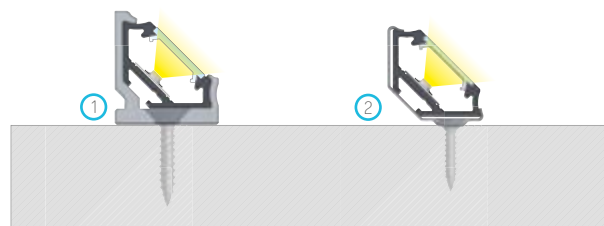

Efekt końcowy montażu profilu C kątownego z kloszem BASIC za pomocą (1) uchwyty montażowego CH z tworzywa, (2) uchwyty montażowego metalowego CH

The end result of assembly of corner profile C with a BASIC cover using using (1) plastic mounting clip CH, (2) metal mounting clip CH / Fertigtes Resultat nach der Montage des Eckprofils C mit Abdeckung BASIC mit (1) Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metall Montageklammer CH

5.

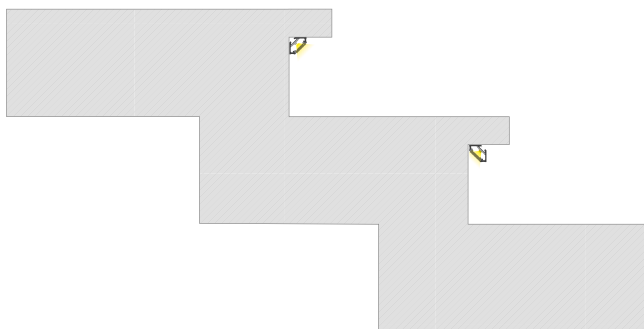

Sposoby montażu profilu C na powierzchni stopni schodów

Examples of mounting the profile C on the surface of a step / Montagearten für das Profil C auf Treppenstufen


6.



Łączenie profili C z kloszem BASIC pod kątem 90°


Connecting profiles C with a BASIC cover at 90 degrees / Verbindung der Profile C mit Abdeckungen BASIC rechtwinklig


7.

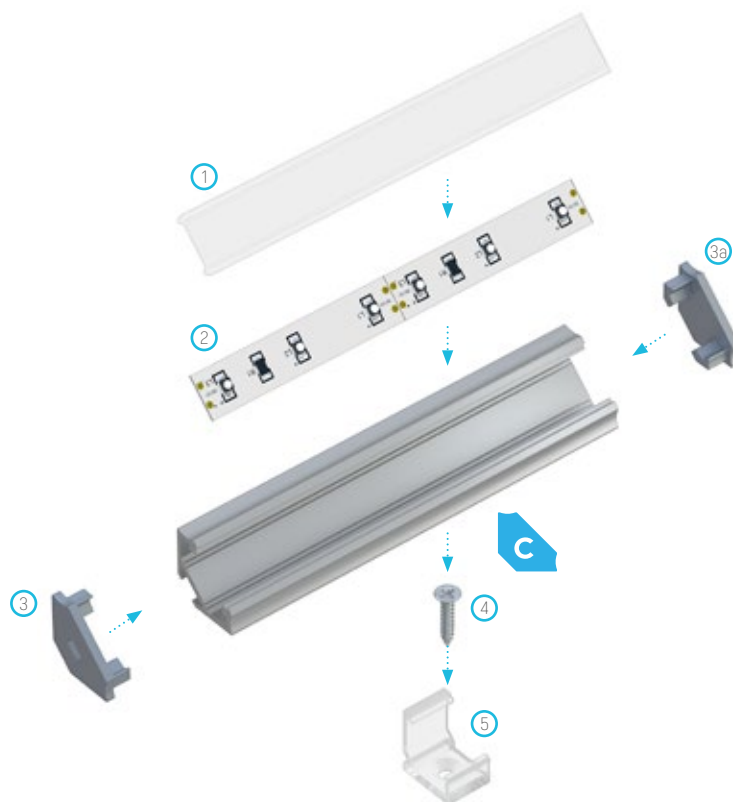

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu C kątownego oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaśleпки z otworem, (3a) zaśleпки bez otworu (4) wkrętu montażowego, (5) uchwytu montażowego CH

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile C and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a screw, (5) a mounting clip CH / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Eckprofil C und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer CH

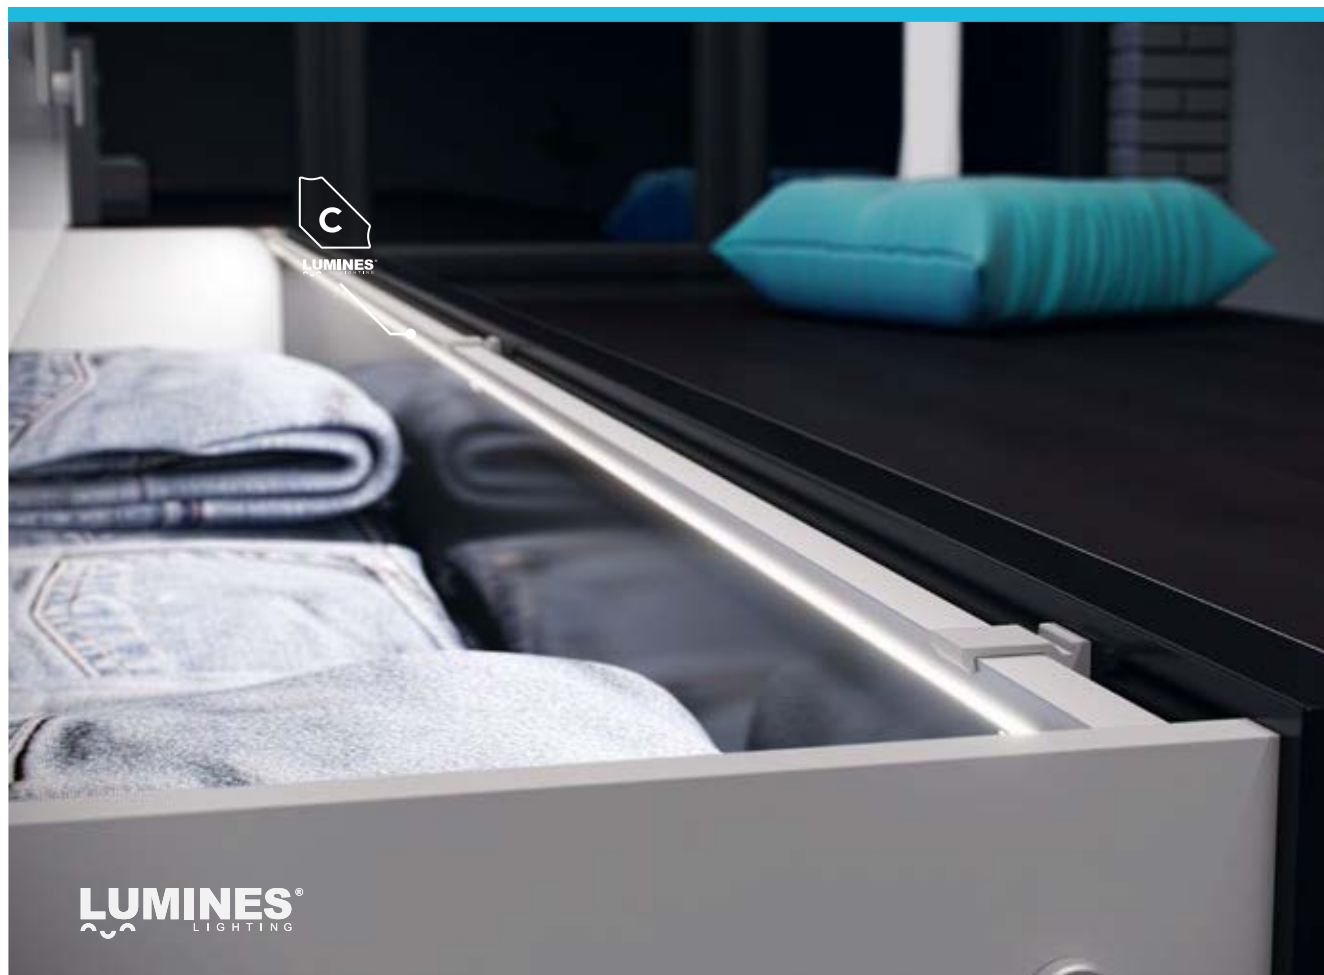

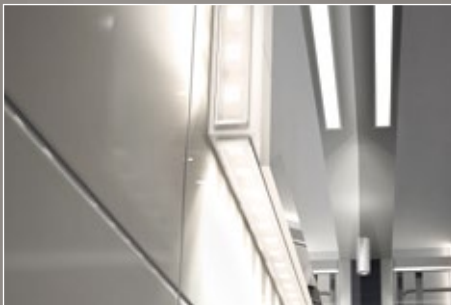

Profil
Profile / Profil

D





Profil LED D Profile LED D / LED-Profil D

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0041-10	10-0042-10	10-0043-10	10-0044-10	10-0040-10
2,02 m	10-0041-20	10-0042-20	10-0043-20	10-0044-20	10-0040-20
3,0 m	10-0041-30	10-0042-30	10-0043-30	10-0044-30	10-0040-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów surface-mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Schränken, Platten, Treppen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
HIGH						
1 m/PMMA 11-2053-10	1 m/PMMA 11-2052-10	1 m/PMMA 11-2051-10	1 m/PMMA 11-2055-10	1 m/PMMA 11-2056-10		

Zaślepki do profilu LED D (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile D (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil D (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							
ABS 12-0051-00	ALU 12-0052-10 ABS 12-0052-00	ALU 12-0053-10 ABS 12-0053-00	ALU 12-0055-10 ABS 12-0054-00	ABS 12-0051-01	ABS 12-0052-01	ABS 12-0053-01	ABS 12-0055-11 ABS 12-0054-01
HIGH							
ABS 12-0061-00	ALU 12-0062-10 ABS 12-0062-00	ALU 12-0063-10 ABS 12-0063-00	ALU 12-0065-10 ABS 12-0064-00	ABS 12-0061-01	ABS 12-0062-01	ABS 12-0063-01	ABS 12-0065-11 ABS 12-0064-01

Dodatk. Accessories / Zubehör

uchwyt D MINI mounting clip D MINI / Montageklammer MINI D	uchwyt D HIGH mounting clip D HIGH / Montageklammer HIGH D	uchwyt D metalowy metal mounting clip D / Metallmontageklammer D	zawias hinge / flaches Gelenk
13-0053-00	13-0063-00	13-0140-02	14-6045-00


1.

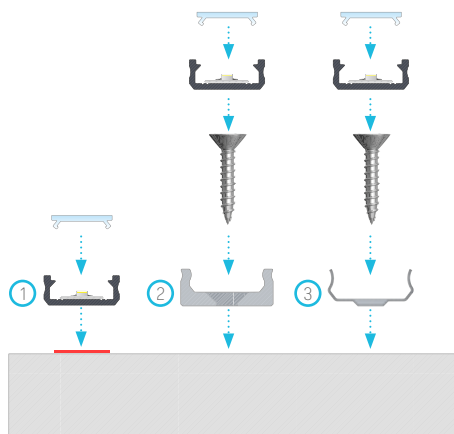

Instrukcja montażu profilu D z kloszem BASIC za pomocą (1) taśmy dwustronnej, (2) uchwyty montażowego D MINI, (3) uchwyty montażowego metalowego D

Installation instructions for profile D with a BASIC cover using (1) a double-sided tape, (2) a D MINI mounting clip and (3) a metal D mounting clip / Montageanleitung für das Profil D mit Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) MINI-Montageklammer D, (3) Metallmontageklammer D


2.

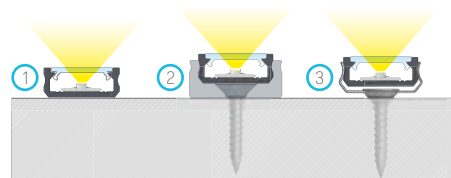

Efekt końcowy montażu profilu D z kloszem BASIC za pomocą (1) taśmy dwustronnej, (2) uchwyty montażowego D MINI, (3) uchwyty metalowego D

The end result of installation of profile D with a BASIC cover using (1) a double-sided tape, (2) a D MINI mounting clip and (3) a metal D mounting clip / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils D mit Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) MINI-Montageklammer D, (3) Metallmontageklammer D


3.

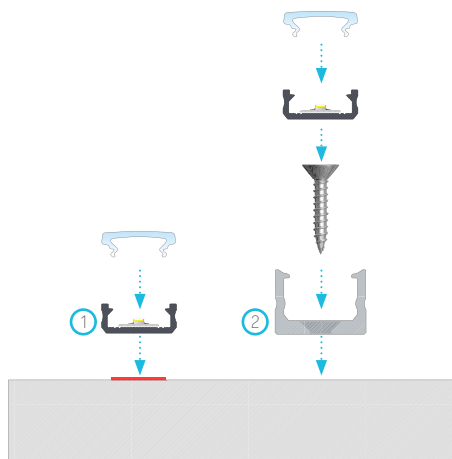

Instrukcja montażu profilu D z kloszem HIGH za pomocą (1) taśmy dwustronnej, (2) uchwyty montażowego D HIGH

Installation instructions for profile D with a HIGH cover using (1) a double-sided tape, (2) a D HIGH mounting clip / Montageanleitung für das Profil D mit Abdeckung HIGH mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer D HIGH

4.

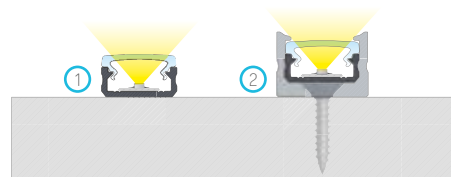

Efekt końcowy montażu profilu D z kloszem HIGH za pomocą (1) taśmy dwustronnej, (2) uchwyty montażowego D HIGH

The end result of installation of profile D with a HIGH cover using (1) a double-sided tape, (2) a D HIGH mounting clip / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils D mit Abdeckung HIGH mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer D HIGH

5.



Łączenie profili D z kloszem HIGH pod kątem 90°

Connecting profiles D with a HIGH cover at 90 degrees / Verbindung der Profile D mit Abdeckungen HIGH rechteckig


6.



Złożenie profilu D z kloszem BASIC z uchwyty D MINI

Assembly of profile D with a BASIC cover with D MINI mounting clips / Zusammenbau des Profils D mit Abdeckung BASIC und MINI-Montageklammer D


7.

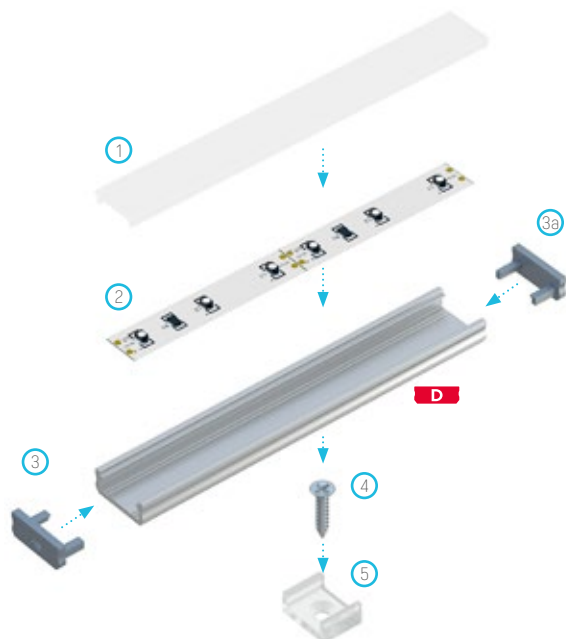

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu D oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepek z otworem, (3a) zaślepek bez otworu, (4) wkrętu montażowego, (5) uchwytem montażowego D MINI

Assembly scheme for elements of the lighting system using (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) with a D MINI mounting clip / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil D und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, (5) MINI-Montageklammer D

8.

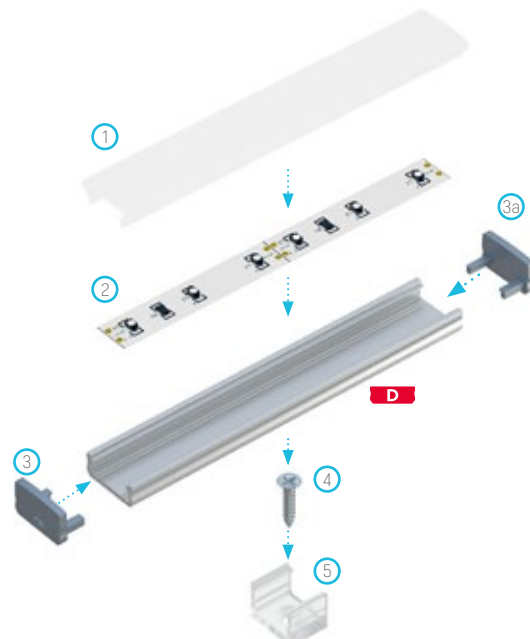

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu D oraz (1) klosza HIGH, (2) taśmy LED, (3) zaślepek z otworem, (3a) zaślepek bez otworu, (4) wkrętu montażowego, (5) uchwytem montażowego D HIGH

Assembly scheme for elements of the lighting system using (1) a HIGH cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) with a D HIGH mounting clip / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil D und (1) Abdeckung HIGH, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer D HIGH






Profil
Profile / Profil




E
LUMINES





Profil LED E Profile LED E / LED-Profil E


	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0051-10	10-0054-10	10-0050-10
2,02 m	10-0051-20	10-0054-20	10-0050-20
3,0 m	10-0051-30	10-0054-30	10-0050-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm		
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 16 mm up to 16 mm / bis 16 mm		
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, domowych – we wnękach, do półek meblowych surface-mounted profile – for lighting utility rooms, homes – in niches, shelves / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Neben – und Wohnräumen – in Nischen, für Ablagen		



Profil LED F Profile LED F / LED-Profil F

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0061-10	10-0064-10	10-0060-10
2,02 m	10-0061-20	10-0064-20	10-0060-20
3,0 m	10-0061-30	10-0064-30	10-0060-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm		
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm		
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń gospodarczych, domowych – we wnękach, do półek meblowych surface-mounted profile – for lighting utility rooms, homes – in niches, shelves / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Neben – und Wohnräumen – in Nischen, für Ablagen		


1.

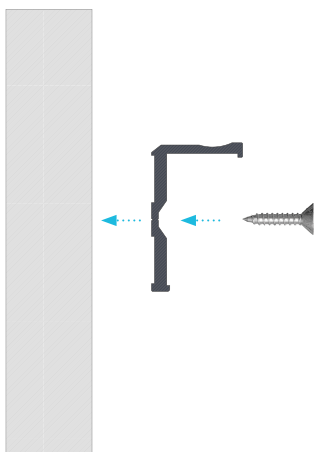

Instrukcja montażu profilu E za pomocą wkrętu montażowego

Installation Instruction for profile E using a mounting screw / Montageanleitung für das Profil E mit Montageschraube


2.

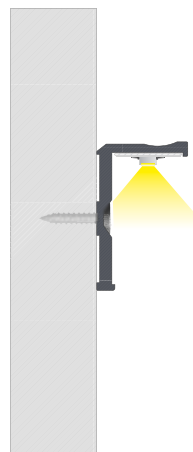

Efekt końcowy montażu profilu E za pomocą wkrętu montażowego

The end result of the installation of profile E using a mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils E mit Montageschraube


3.

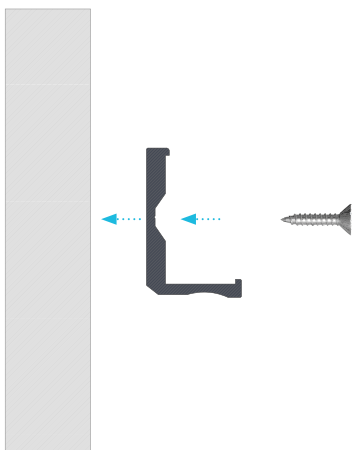

Instrukcja montażu profilu F za pomocą wkrętu montażowego

Installation Instruction for profile F using a mounting screw / Montageanleitung für das Profil F mit Montageschraube

4.

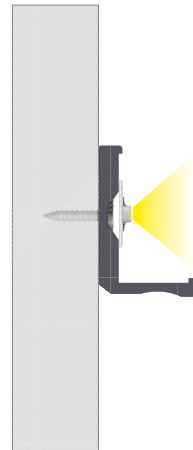

Efekt końcowy montażu profilu F za pomocą wkrętu montażowego

The end result of the installation of profile F using a mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils F mit Montageschraube


5.



Schemat montażu profilu E pod półkami

Installation scheme for profile E under shelves / Montageplan für das Profil E unter einem Regal

6.

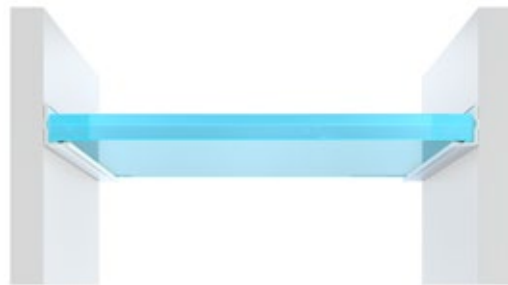


Schemat montażu profilu F do półek szklanych

Installation scheme for profile F for glass shelves / Montageplan für das Profil F unter einem Glasregal



Profil
Profile / Profil





Profil LED G Profile LED G / LED-Profil G

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0071-10	10-0072-10	10-0073-10	10-0074-10	10-0070-10
2,02 m	10-0071-20	10-0072-20	10-0073-20	10-0074-20	10-0070-20
3,0 m	10-0071-30	10-0072-30	10-0073-30	10-0074-30	10-0070-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, szlępowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Schränken, Platten, Treppen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki do profilu LED G (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile G (aluminum and plastic) /
Endkappen für LED-Profil G (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC			
ABS 12-0071-00	ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ABS 12-0074-00

Dodatkł Accessories / Zubehör


włacznił bezdotyhowy
contactless switch /
kontaktloser Schalter



14-7052-00




1.

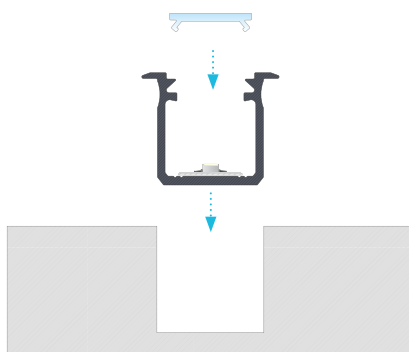

Instrukcja montażu profilu G wpuszczanego z kloszem BASIC

Installation instruction for recessed profile G with a BASIC cover / Montageanleitung für das Einlegeprofil G mit Abdeckungen BASIC


2.

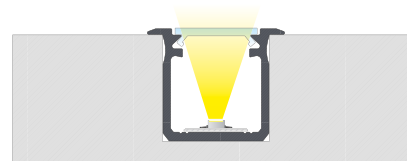

Efekt końcowy montażu profilu G wpuszczanego z kloszem BASIC

The end result of installation of recessed profile G with a BASIC cover / Fertigtes Resultat nach der Montage des Einlegeprofils C mit Abdeckungen BASIC

3.

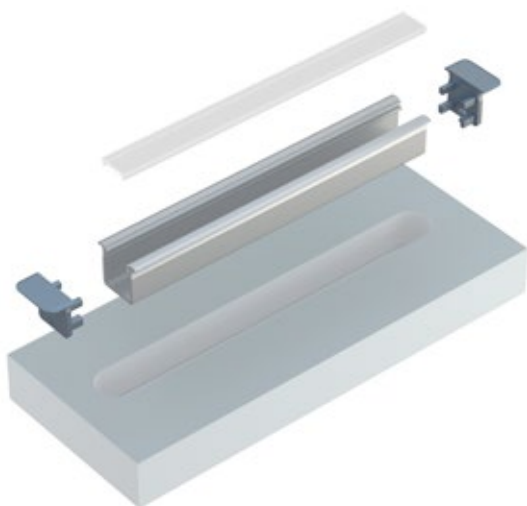

Rzut aksonometryczny przed montażem profilu G wewnątrz wyfrezowanego otworu z kloszem BASIC oraz zaślepkami bocznymi

Isometric view before mounting profile G inside a milled groove with BASIC cover and end caps / Axonometrische Darstellung der Montage des Profils G in gefräster Öffnung mit Abdeckung BASIC und Endkappen


4.



Efekt końcowy montażu profilu G wpuszczanego z kloszem BASIC w płycie gipsowej

The end result of installation of recessed profile G with a BASIC cover in a plasterboard / Fertigtes Resultat nach der Montage des Einlegeprofils G mit Abdeckung BASIC in einer Gipskartonplatte

5.

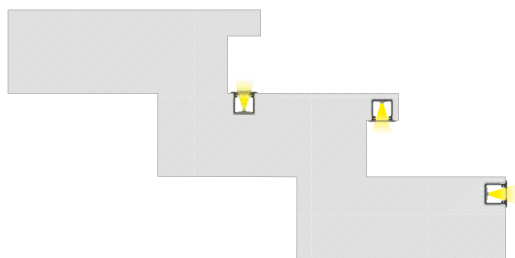

Sposoby montażu profilu G wewnątrz wyfrezowanych otworów na przykładzie schodów

Methods of installing profile G inside milled groove using stairs as an example / Montagearten für das Profil G in gefrästen Öffnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung


6.



Łączenie profili G z kloszem BASIC pod kątem 90° w płycie gipsowej

Connecting profiles G with a BASIC cover at 90 degrees in plasterboard / Verbindung der Profile G mit Abdeckung BASIC, rechtwinklig in einer Gipskartonplatte

7.

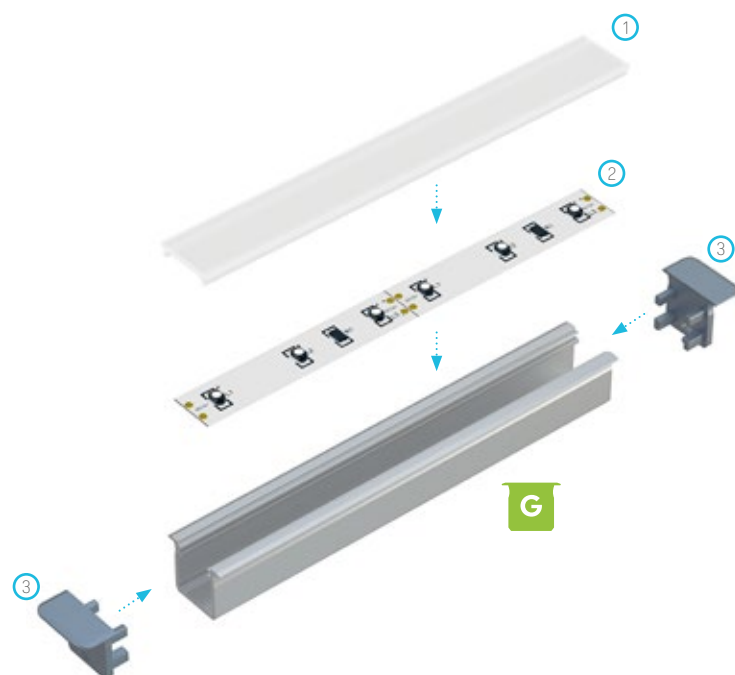

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu G oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepek z otworami


Assembly schematic for the elements of the lighting system using recessed profile G and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) end caps with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil G und (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnungen





Profil
Profile / Profil





Profil LED H Profile LED H / LED-Profil H

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0451-10	10-0452-10	10-0453-10	10-0454-10	10-0450-10
2,02 m	10-0451-20	10-0452-20	10-0453-20	10-0454-20	10-0450-20
3,0 m	10-0451-30	10-0452-30	10-0453-30	10-0454-30	10-0450-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil kątowny 30°/60° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, wnętrz szaf, schodów. Zbudowany niesymetrycznie, do stosowania różnych kątów świecenia corner profile 30°/60° – for lighting kitchens, closets and stairs. Built as asymmetrical, to be used for various lighting angle / Eckprofil 30°/60° – zur Beleuchtung von Küchen, Schränken und Treppen. Unsymmetrisch gebaut, für zwei verschiedene Lagen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MŁECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MŁECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki do profilu LED H (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile H (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil H (Aluminium und Kunststoff)

BASIC															
Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung				Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole / mit Push-Öffnung							
CZARNY black / schwarz		SREBRNY silver / silber		CZARNY black / schwarz		SREBRNY silver / silber		BIAŁY white / weiß		CZARNY black / schwarz		INOX inox / inox		SREBRNY silver / silber	
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
ALU 12-0262-10; ALU 12-1012-10; ALU 12-0265-10; ALU 12-1015-10; ALU 12-0262-11; ALU 12-1012-11; ALU 12-0265-11; ALU 12-1015-11; ABS 12-0941-01; ABS 12-0951-01; ABS 12-0942-01; ABS 12-0952-01; ABS 12-0943-01; ABS 12-0953-01; ABS 12-0944-01; ABS 12-0954-01															

Dodathi Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz					
uchwyt CH mounting clip CH / Montageklammer CH	uchwyt CH metalowy metal mounting clip CH / Metallmontageklammer CH	uchwyt CH kątowny angled mounting clip CH / Winkelmontageklammer CH	zawias hinge / flaches Gelenk	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawiesia pendants / Aufhängung
13-0043-00	13-0120-02	13-0103-00	14-6045-00	14-7052-00	14-2010-01


1.

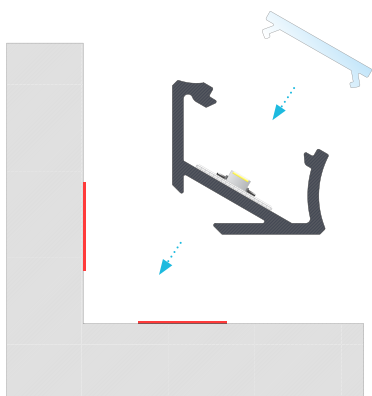

Instrukcja montażu profilu H z kłosem BASIC za pomocą taśmy dwustronnej

Installation instruction for corner profile H with a BASIC cover using a double-sided tape / Montageanleitung für das Profil H mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem Klebeband


2.

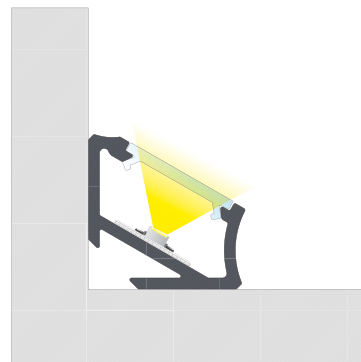

Efekt końcowy montażu profilu H z kłosem BASIC za pomocą taśmy dwustronnej

The end result of installation of profile H with a BASIC cover using a double-sided tape / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils H mit Abdeckung BASIC und doppelseitigem Klebeband


3.

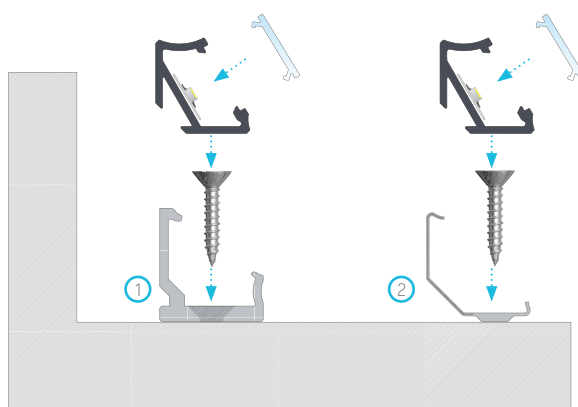

Instrukcja montażu profilu H pod kątem 60° z kłosem BASIC za pomocą (1) uchwyty montażowego CH z tworzywa, (2) metalowego uchwyty montażowego CH

Installation instructions for profile H at 60 degrees with BASIC cover using (1) a plastic mounting clip CH, (2) a metal mounting clip CH / Montageanleitung für das Profil H im 60-Grad-Winkel mit Abdeckung BASIC mit (1) Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metallmontageklammer CH


4.

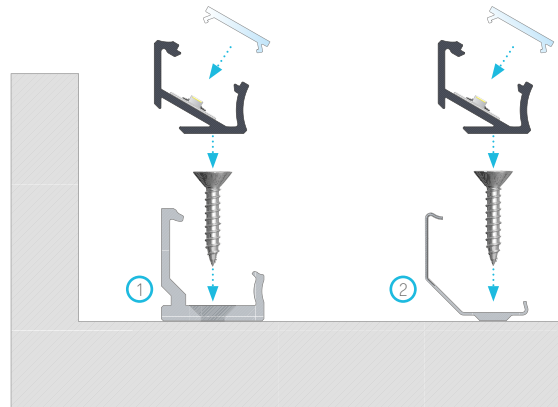

Instrukcja montażu profilu CH pod kątem 30° z kłosem BASIC za pomocą (1) uchwyty montażowego CH z tworzywa, (2) metalowego uchwyty montażowego CH

Installation instructions for profile H at 30 degrees with BASIC cover using (1) a plastic mounting clip CH, (2) a metal mounting clip CH / Montageanleitung für das Profil CH im 30-Grad-Winkel mit Abdeckung BASIC mit (1) Kunststoff Montageklammer CH, (2) Metallmontageklammer CH

5.

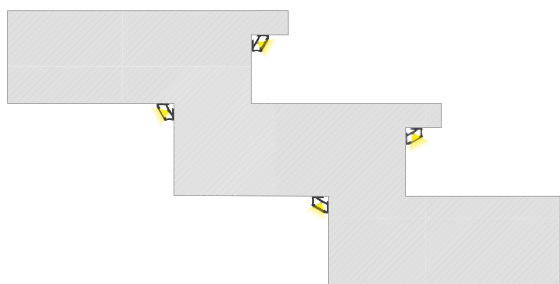

Sposoby montażu profilu H na powierzchni stopni schodów pod kątem 30° oraz 60°

Methods of installing profile H on the surface of stair steps at 30 and 60 degrees / Montagearten für das Profil H im 30- und 60-Grad-Winkel auf Treppenstufen

6.



Sposób łączenia profili H (wersja 60°) z kłosem BASIC ciętych pod kątem 45°

Methods of connecting profiles H (30 degrees) with BASIC cover – cutting at 45 degrees / Verbindungsmöglichkeit für Profile H (30-Grad-Winkel) mit Abdeckung BASIC im 45-Grad Winkel zugeschnitten


7.



Sposób łączenia profili H (wersja 30°) z kloszem BASIC ciętych pod kątem 45°

Methods of connecting profiles H (30 degrees) with BASIC cover – cutting at 45 degrees / Verbindungsmöglichkeit für Profile H (30-Grad-Winkel) mit Abdeckung BASIC im 45-Grad Winkel zugeschnitten

8.

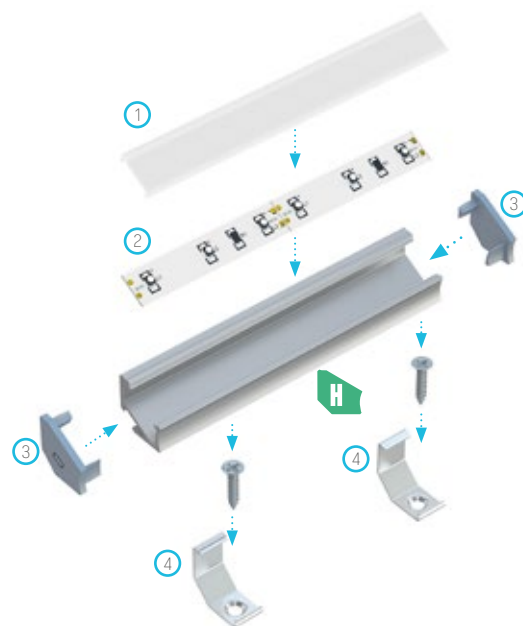

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu H oraz [1] klosza BASIC, [2] taśmy LED, [3] zaślepek z otworem trasowanym, [4] metalowych uchwytów montażowych CH

Assembly schematic for the elements of the lighting system using profile H and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) end caps with push hole, (4) metal mounting clips CH / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil H und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Push-Öffnung, (4) Metallmontageklammer CH





Profil

Profile / Profil




I6

I10

Profil LED I6 Profile LED I6 / LED-Profil I6

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0471-10	10-0474-10
2,02 m	10-0471-20	10-0474-20
3,0 m	10-0471-30	10-0474-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 10 mm up to 10 mm / bis 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil szybowy/plexi – do mocowania i oświetlenia półek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych glass / plexi profile – for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Glas-/Plexiglasprofil. Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln	




Dodatkі Accessories / Zubehör


	Profil FARI Profile FARI / Profil FARI
	
1,0 m	10-0434-10
2,02 m	10-0434-20
3,0 m	10-0434-30

Zaślepki do profilu LED I6 (aluminium) End caps for LED profile I6 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil I6 (Aluminium)

	Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung				Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
	Z PODPORĄ with support / mit Stütze								BEZ PODPORY without support / ohne Stütze							
	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
6 mm																
	12-0321-10	12-0341-10	12-0325-10	12-0345-10	12-0321-11	12-0341-11	12-0325-11	12-0345-11	12-0311-10	12-0331-10	12-0315-10	12-0335-10	12-0311-11	12-0331-11	12-0315-11	12-0335-11
8 mm																
	12-0361-10	12-0381-10	12-0365-10	12-0385-10	12-0361-11	12-0381-11	12-0365-11	12-0385-11	12-0351-10	12-0371-10	12-0355-10	12-0375-10	12-0351-11	12-0371-11	12-0355-11	12-0375-11

Profil LED I10 Profile LED I10 / LED-Profil I10

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0461-10	10-0464-10
2,02 m	10-0461-20	10-0464-20
3,0 m	10-0461-30	10-0464-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil szybowy/plexi – do mocowania i oświetlenia półek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych glass / plexi profile – for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates / Glas-/Plexiglasprofil. Zur Befestigung und Beleuchtung von Ladenregalen, Informationsschilder und Dekorationstafeln	




Dodatkі Accessories / Zubehör

	Guma do profilu I6 / I10 (czarna) Rubber tape for profiles I6 / I10 (black) / Dichtgummi für Profile I6 / I10 (schwarz)
	
	1 m / 14-5057-01

Zaślepki do profilu LED I10 (aluminium) End caps for LED profile I10 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil I10 (Aluminium)

	Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung				Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
	Z PODPORĄ with support / mit Stütze								BEZ PODPORY without support / ohne Stütze							
	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
10 mm																
	12-0281-10	12-0301-10	12-0285-10	12-0305-10	12-0281-11	12-0301-11	12-0285-11	12-0305-11	12-0271-10	12-0291-10	12-0275-10	12-0295-10	12-0271-11	12-0291-11	12-0275-11	12-0295-11

1.

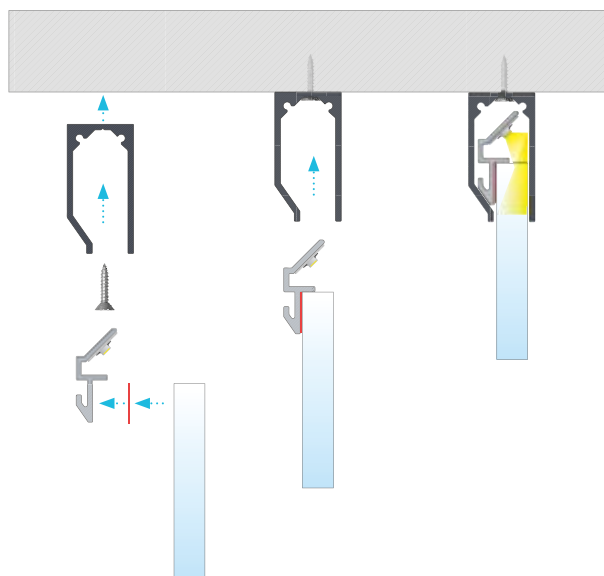

Schemat kolejności montażu profili szklanych I6/I10 za pomocą taśmy dwustronnej, profilu pomocniczego FARI i wkrętu montażowego

Installation sequence diagram for glass I6/I10 profiles using a double-sided tape, assembly profile FARI and mounting screw / Montagefolge für Glasprofile I6/I10 mit doppelseitigem Klebeband, Zusatzprofil FARI und Montageschraube


2.



Efekt końcowy montażu profilu I6 jako element wiszącego systemu oświetleniowego do podświetleń krawędziowych

End result of the installation of I6 glass profile as the element of pendant lighting system for edge lighting / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils I6 als ein hängendes Glaskanntenbeleuchtungssystem


3.

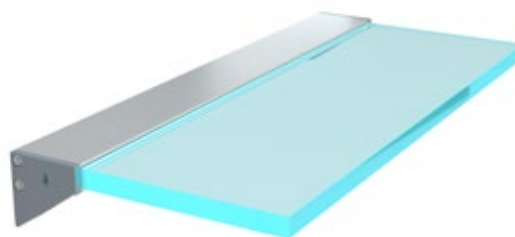

Efekt końcowy montażu profilu I10 z szybą jako element stały przytwierdzony do powierzchni pionowej za pomocą dedykowanych zaślepek z podporami

End result of the installation of I10 glass profile as the fixed element, mounted to the vertical surface using dedicated end caps with support / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils I10 mit Glas, montiert an der Wand mit Endkappen mit Stützen

4.

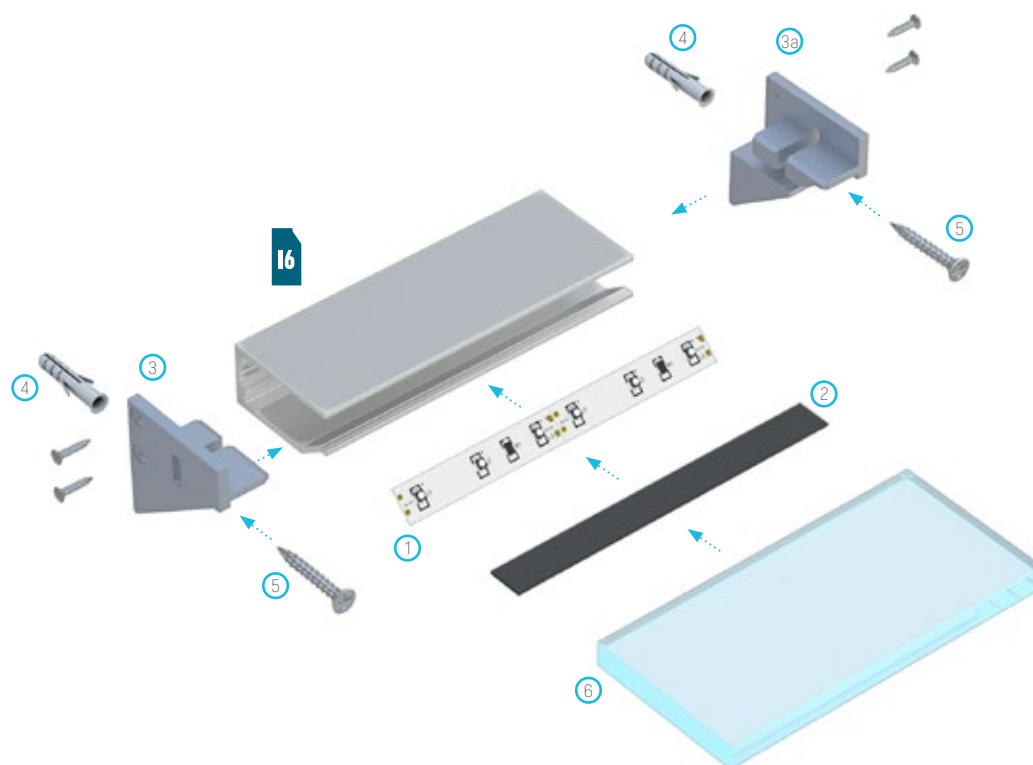

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu I6 oraz (1) taśmy LED, (2) gumy do profili, (3) zaślephki montażowej z podporą z otworem, (3a) zaślephki montażowej z podporą bez otworu, (4) kołków montażowych, (5) wkrętów montażowych, (6) plexi/szyby


Assembly scheme for elements of the lighting system using profile I6 and (1) a LED strip, (2) a rubber tape for profiles, (3) a mounting cap with support with hole, (3a) a mounting cap with support without hole, (4) mounting pins, (5) mounting screws, (6) glass or plexiglass / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil I6 und (1) LED-Streifen, (2) Dichtgummi für Profile, (3) Endkappe mit Stütze und Öffnung, (3a) Endkappe mit Stütze ohne Öffnung, (4) Montagedübel, (5) Montageschrauben, (6) Plexiglas / Glas





Profil
Profile / Profil





Profil LED X Profile LED X / LED-Profil X

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 8 mm up to 8 mm / bis 8 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do dyskretnego oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie blatów, poręczy surface-mounted profile – for discrete lighting in kitchens, stores – lighting countertops, handrails / Oberflächenprofil – zur dezzenten Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Platten, Handläufen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15
SLIM					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2025-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2060-10

Zaślepki do profilu LED X (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile X (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil X (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
SLIM							
ABS 12-0081-00	ABS 12-0082-00	ABS 12-0083-00	ABS 12-0084-00	ABS 12-0081-01	ABS 12-0082-01	ABS 12-0083-01	ABS 12-0084-01

Dodatki Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz		
uchwyt X MINI mounting clip X MINI / Montageklammer MINI X	uchwyt X metalowy metal mounting clip X / Metallmontageklammer X	zawias hinge / flaches Gelenk
13-0073-00	13-0160-02	14-6045-00


1.

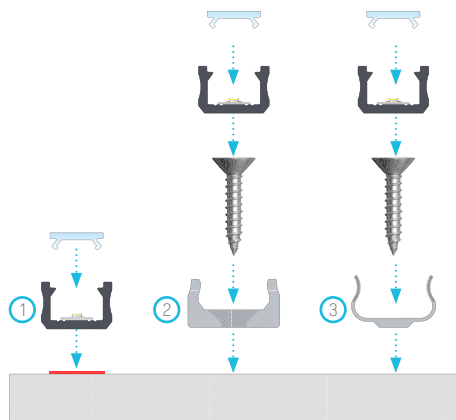

Instrukcja montażu profilu X z kloszem SLIM za pomocą (1) taśmy dwustronnej, (2) uchwyty montażowego X, (3) uchwyty montażowego metalowego X

Installation instructions for profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip X and (3) a metal mounting clip X / Montageanleitung für das Profil X mit Abdeckung SLIM mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer X, (3) Metallmontageklammer X


2.

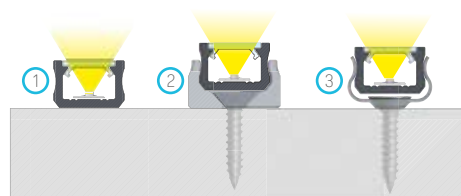

Efekt końcowy montażu profilu X z kloszem SLIM za pomocą (1) taśmy dwustronnej (2) uchwyty montażowego X, (3) uchwyty montażowego metalowego X

The end result of installation of profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip X and (3) a metal mounting clip X / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils X mit Abdeckung SLIM mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer X, (3) Metallmontageklammer X

3.

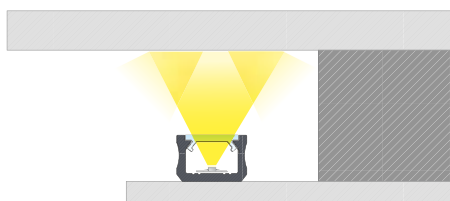

Efekt dekoracyjny montażu profilu X za krawędzią lustra

Decorative effect of installing profile X behind the edge of a mirror / Dekoratives Resultat nach der Montage des Profils X hinter einer Spiegellkante


4.



Łączenie profili X z kloszem SLIM pod kątem 90°

Connecting profiles X with a SLIM cover at 90 degrees / Verbindung der Profile X mit Abdeckungen SLIM rechtwinklig


5.

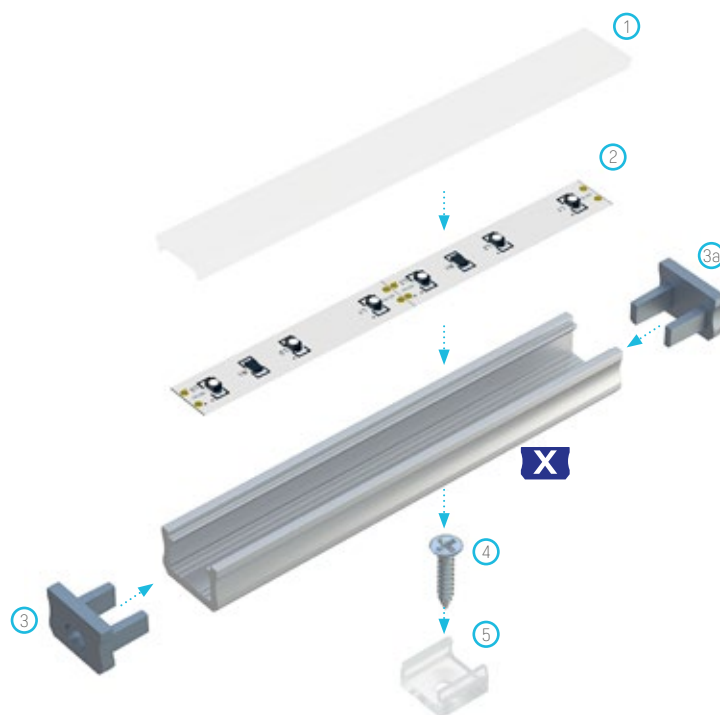

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu X oraz (1) kłosa SLIM, (2) taśmy LED, (3) zaślepkę z otworem, (3a) zaślepkę bez otworu, (4) wkrętu montażowego, (5) uchwyty montażowego X

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile X and (1) a SLIM cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) a mounting clip X / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil X und (1) Abdeckung SLIM, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer X



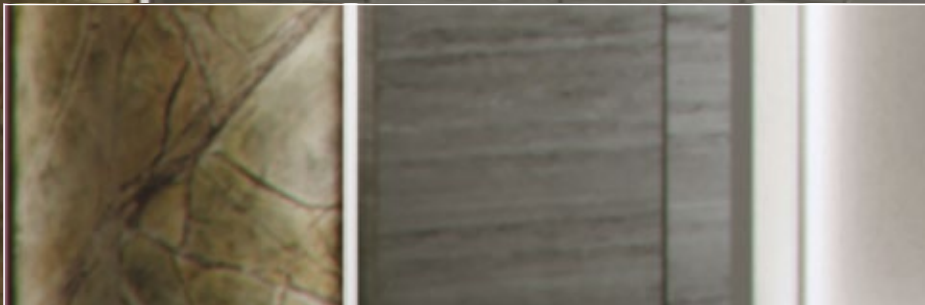


Profil
Profile / Profil



RECEPTION





Profil LED Y Profile LED Y / LED-Profil Y

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0091-10	10-0092-10	10-0093-10	10-0094-10	10-0090-10
2,02 m	10-0091-20	10-0092-20	10-0093-20	10-0094-20	10-0090-20
3,0 m	10-0091-30	10-0092-30	10-0093-30	10-0094-30	10-0090-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie kolumn, blatów surface-mounted profile – for household and office room illumination – lighting of columns, countertops / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen – Beleuchtung von Säulen, Platten				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki do profilu LED Y (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile Y (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil Y (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIĄŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIĄŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							
ABS 12-0091-00	ALU 12-0092-10 ABS 12-0092-00	ALU 12-0093-10 ABS 12-0093-00	ALU 12-0095-10 ABS 12-0094-00	ABS 12-0091-01	ALU 12-0092-11 ABS 12-0092-01	ALU 12-0093-11 ABS 12-0093-01	ALU 12-0095-11 ABS 12-0094-01

Dodathi Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz					
uchwyt Y mounting clip Y / Montageklammer Y	uchwyt metalowy Y metal mounting clip Y / Metallmontageklammer Y	zawias hinge / flaches Gelenk	profil montażowy Y M1 assembly profile Y M1 / Montageprofil Y M1	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawiesia pendants / Aufhängung
13-0083-00	13-0170-02	14-6045-00	10-0604-10	14-7052-00	14-2010-01

1.

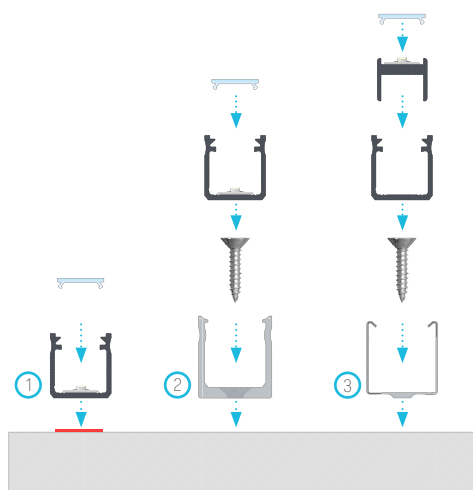

Instrukcja montażu profilu Y z kłosem BASIC za pomocą (1) taśmy dwustronnej, (2) uchwyty montażowego Y, (3) profilu pomocniczego Y M1 oraz uchwyty metalowego Y

Installation instructions for profile Y with a BASIC cover using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip Y, (3) an assembly profile Y M1 and a metal mounting clip Y / Montageanleitung für das Profil Y mit Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer Y, (3) Zusatzprofil Y M1 und Metallmontageklammer Y

2.



Efekt końcowy montażu profilu Y z kłosem BASIC za pomocą (1) taśmy dwustronnej, (2) uchwyty montażowego Y, (3) profilu pomocniczego Y M1 oraz uchwyty metalowego Y

The result of installation of profile Y with BASIC cover, using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip Y, (3) an assembly profile Y M1 and a metal mounting clip Y / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils Y mit Abdeckung BASIC mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageklammer Y, (3) Zusatzprofil Y M1 und Metallmontageklammer Y

3.



Efekt końcowy montażu profilu Y z kłosem BASIC wpuszczonego pomiędzy płytami

The end result of installation of recessed profile Y with BASIC cover between two plasterboards / Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofils Y mit Abdeckung BASIC


4.




Łączenie profili Y z kłosem BASIC pod kątem 90°

Connecting profiles Y with a BASIC cover at 90 degrees / Verbindung der Profile Y mit Abdeckung BASIC rechteckig

5.

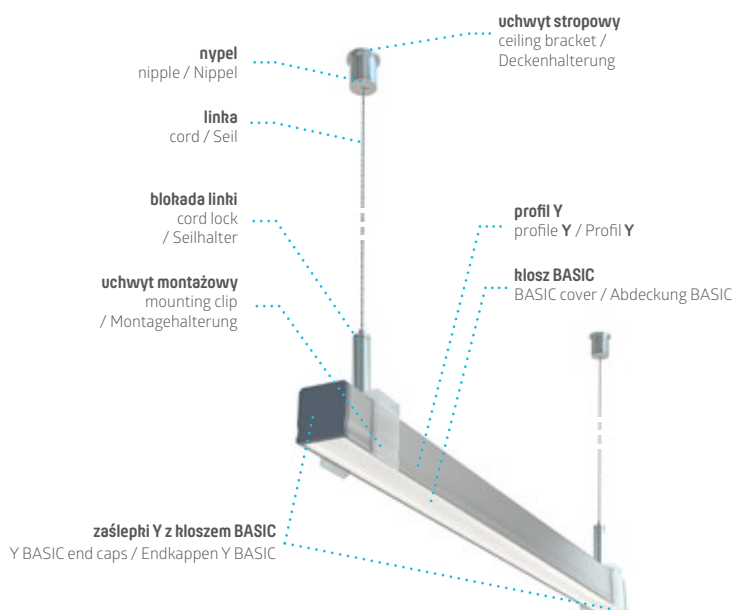



6.

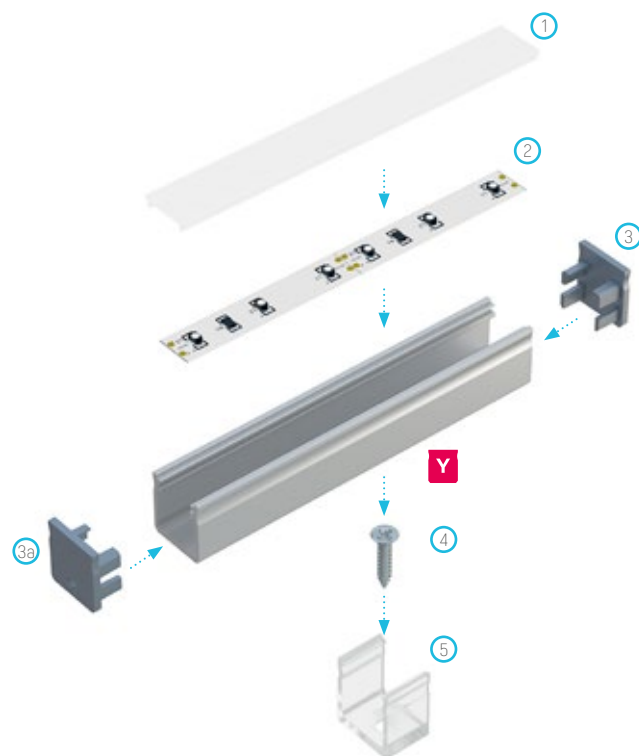

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu Y oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepek bez otworu, (3a) zaślepek z otworem, (4) wkrętu, (5) uchwyty montażowego Y


Assembly scheme for elements of the lighting system using profile Y and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) an end cap without hole, (3a) an end cap with hole, (4) a mounting screw, (5) a mounting clip Y / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil Y und (1) Abdeckung BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Montageklammer Y

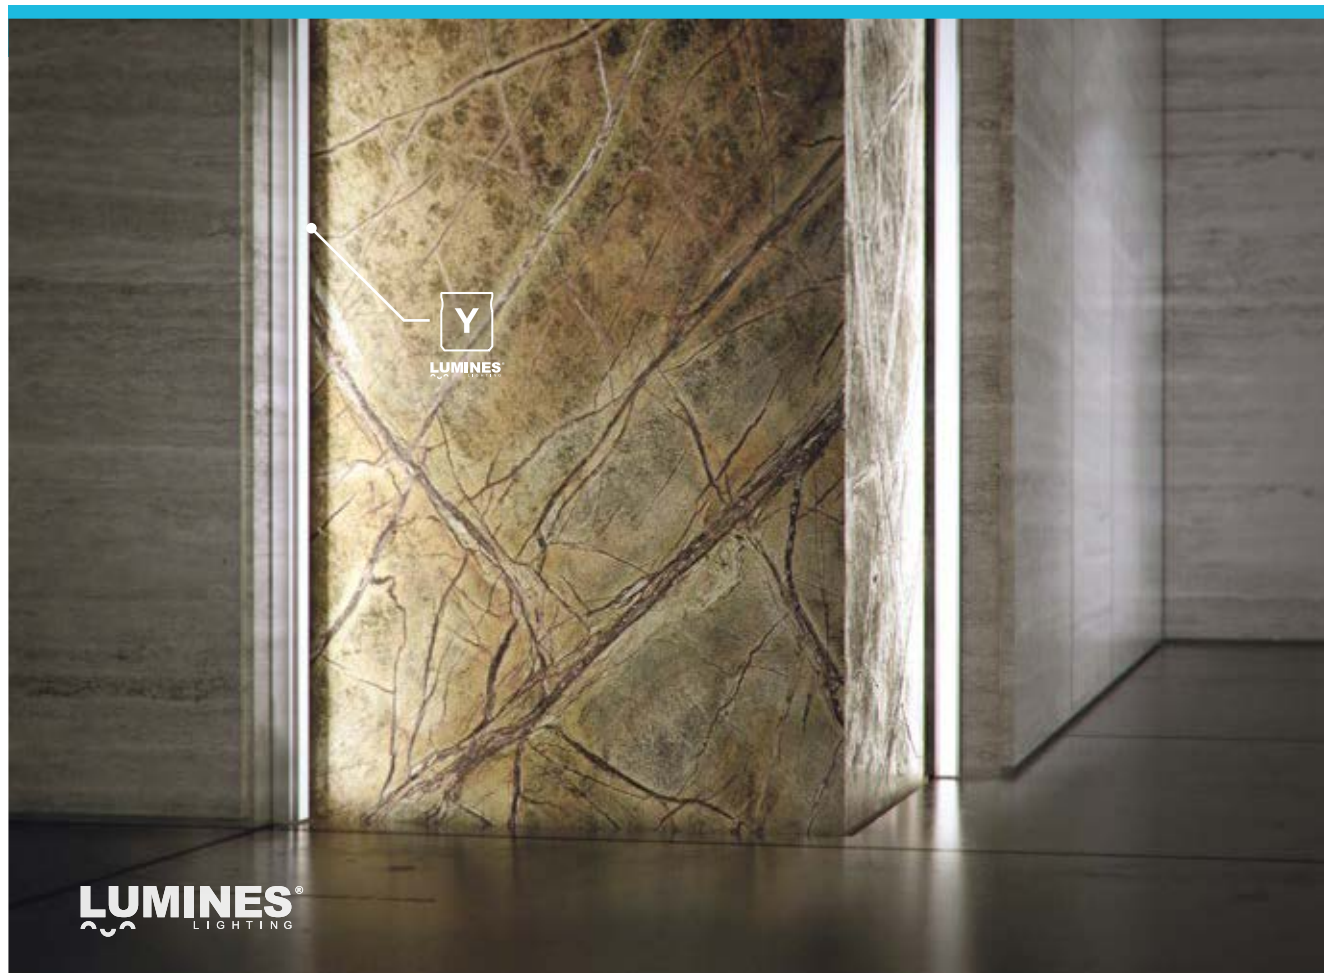

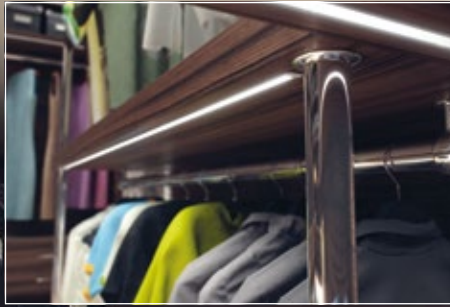

Profil
Profile / Profil









Profil LED Z Profile LED Z / LED-Profil Z

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
					
1,0 m	10-0101-10	10-0102-10	10-0103-10	10-0104-10	10-0100-10
2,02 m	10-0101-20	10-0102-20	10-0103-20	10-0104-20	10-0100-20
3,0 m	10-0101-30	10-0102-30	10-0103-30	10-0104-30	10-0100-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie półek, blatów groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsflächen – Beleuchtung von Ablagen, Platten				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki do profilu LED Z (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile Z (aluminum and plastic) /

Endkappen für LED-Profil Z (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC			
			
ABS 12-0101-00	ALU 12-0102-10 ABS 12-0102-00	ALU 12-0103-10 ABS 12-0103-00	ALU 12-0105-10 ABS 12-0104-00




1.

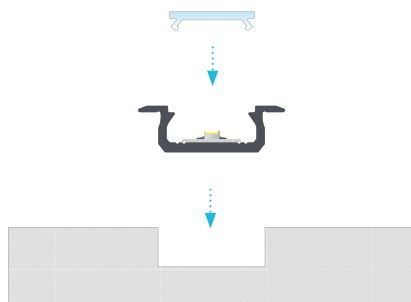

Instrukcja montażu profilu Z wpuszczanego z kloszem BASIC

Installation instruction for recessed profile Z with a BASIC cover / Montageanleitung für das Einlegeprofil Z mit Abdeckungen BASIC


2.



Efekt końcowy montażu profilu Z wpuszczanego z kloszem BASIC

The end result of installation of recessed profile Z with a BASIC cover / Fertigtes Resultat nach der Montage des Einlegeprofils Z mit Abdeckungen BASIC


3.

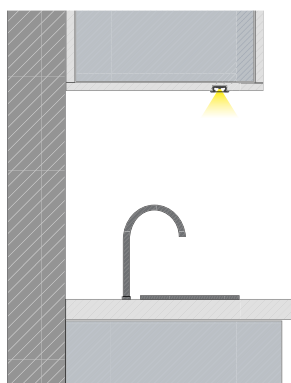

Montaż profilu Z wewnątrz wyfrezowanego otworu nad blatem kuchennym

Installation of profile Z inside the milled groove over the Kitchen countertop / Montage des Profils Z in gefräster Öffnung über der Küchenarbeitsplatte


4.

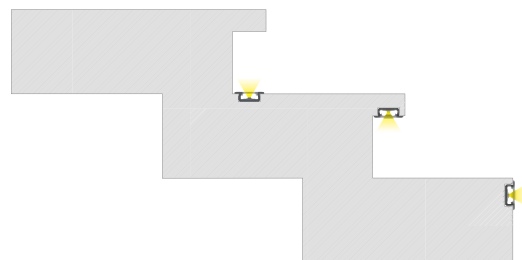

Sposoby montażu profilu Z wewnątrz wyfrezowanych otworów na przykładzie schodów

Methods of installing profile Z inside milled groove using stairs as an example / Montagearten für das Profil Z in gefrästen Öffnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung

5.

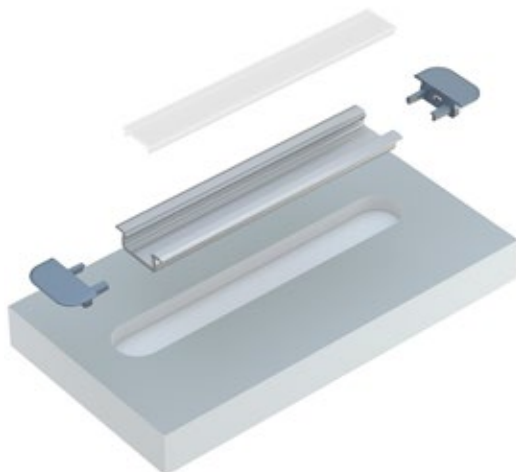

Rzut aksonometryczny przed montażem profilu Z wewnątrz wyfrezowanego otworu z zaślepką okrągłą

Isometric view before mounting profile Z inside a milled groove with the round end cap / Axonometrische Darstellung vor der Montage des Profils Z in gefräster Öffnung mit abgerundeten Endkappen


6.



Montaż profilu Z wewnątrz wyfrezowanego otworu w płycie gipsowej

Installation of profile Z inside a milled groove in a plasterboard / Montage des Profils Z in gefräster Öffnung in einer Gipskartonplatte

7.

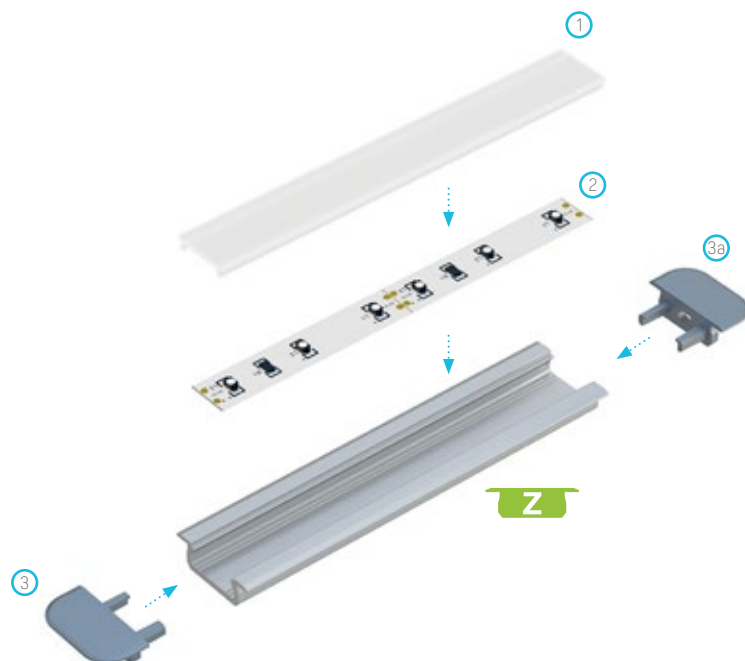

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu Z wpuszczanego oraz (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepek z otworami


Assembly scheme for elements of the lighting system using recessed profile Z and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) end caps with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofil Z und (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnungen





Profil
Profile / Profil





Profil LED MICO Profile LED MICO / LED-Profil MICO

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0301-10	10-0302-10	10-0303-10	10-0304-10	10-0300-10
2,02 m	10-0301-20	10-0302-20	10-0303-20	10-0304-20	10-0300-20
3,0 m	10-0301-30	10-0302-30	10-0303-30	10-0304-30	10-0300-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 10 mm up to 10 mm / bis 10 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil okrągły – do punktowego oświetlenia dekoracyjnego obrazów, witryn sklepowych, wystawowych round profile – for the spot decorative lighting of pictures, shop windows, exhibitions / Rundprofil – zur Punktbeleuchtung von Bildern, Schaufenstern				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15
SLIM					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2025-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2060-10

Zaślepki do profilu LED MICO (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile MICO (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil MICO (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIĄŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIĄŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
MICO							
ABS 12-0981-00	ABS 12-0982-00	ABS 12-0983-00	ABS 12-0984-00	ABS 12-0981-01	ABS 12-0982-01	ABS 12-0983-01	ABS 12-0984-01
	ALU 12-0542-10		ALU 12-0545-10		ALU 12-0542-11		ALU 12-0545-11

Dodatki Accessories / Zubehör

uchwyt MICO metalowy metal mounting clip MICO / Metallmontageklammer MICO	podstawa hinge joint base / Gelenk-Unterlage	przegub żeński female hinge joint / Gelenk weiblich	przegub męski male hinge joint / Gelenk männlich	zawias hinge / flaches Gelenk	profil pomocniczy METRO assembly profile METRO / Zusatzprofil METRO	śruba radełkowana knurled screw / Rändelgriffschraube
13-0150-02	14-6044-02	14-6044-04	14-6044-03	14-6045-00	10-0294-10	14-6044-06


1.

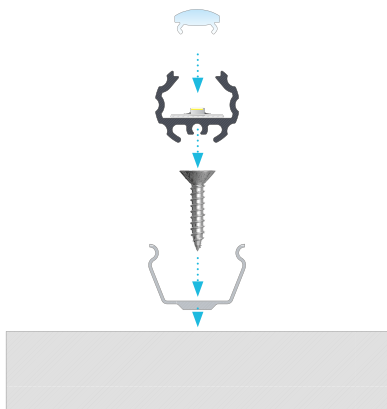

Instrukcja montażu profilu okrągłego MICO z kloszem SLIM LENS 15 i uchwytem montażowym metalowym MICO

Installation instruction for the round profile MICO with SLIM cover LENS 15 and a metal mounting clip MICO / Montageanleitung für das Rundprofil MICO mit Abdeckung SLIM LENS 15 und Metallmontageklammer MICO

2.

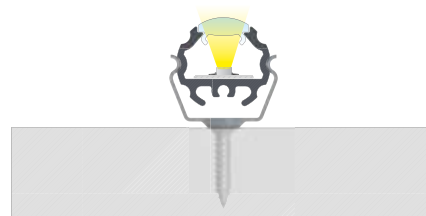

Efekt końcowy montażu profilu okrągłego MICO z kloszem SLIM LENS 15 i uchwytem montażowym metalowym MICO

The end result of the installation of MICO round profile with SLIM cover LENS 15 and a metal mounting clip MICO / Fertiges Resultat nach der Montage des Rundprofils MICO mit Abdeckung SLIM LENS 15 und Metallmontageklammer MICO

3.



Przykład montażu profilu MICO z wykorzystaniem systemu przegubowego na ścianie

Example of the installation of MICO profile on the wall using the rigid system / Montagebeispiel für das Profil MICO mit dem Gelenksystem an der Wand


4.



Przykład montażu profilu MICO z wykorzystaniem systemu przegubowego na suficie

Example of the installation of MICO profile on the ceiling using the rigid system / Montagebeispiel für das Profil MICO mit dem Gelenksystem an der Decke


5.

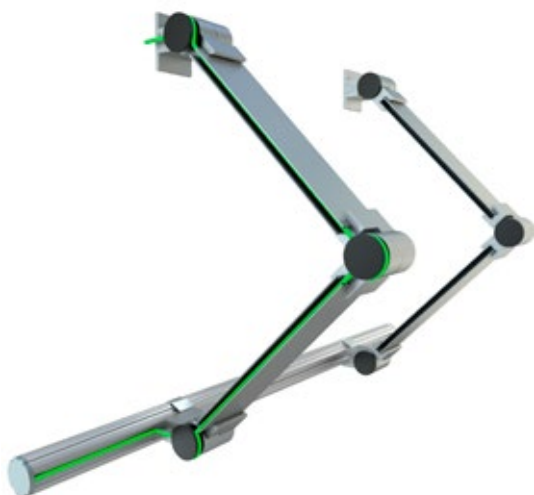

Instrukcja prowadzenia przewodów zasilających w systemie przegubowym dla profilu MICO z wykorzystaniem profilu pomocniczego METRO


Instruction of hiding power supply wires using the rigid system for MICO profile, inside of assembly METRO profile / Montageanleitung, wie man das Kabel im Gelenksystem für das Profil MICO mit dem Zusatzprofil METRO verstecken kann


6.

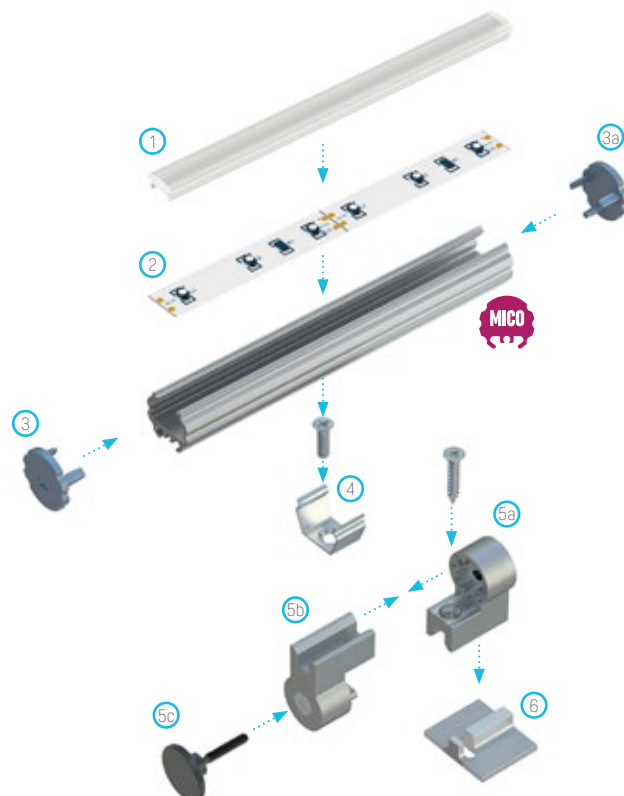

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu okrągłego MICO oraz (1) klosza SLIM LENS 15, (2) taśmy LED, (3) zaślepkę z otworem, (3a) zaślepkę bez otworu, (4) uchwytu montażowego MICO, (5a) elementu przegubu żeńskiego, (5b) elementu przegubu męskiego, (5c) śruby radełkowanej, (6) podstawki


Assembly scheme for elements of the lighting system using round profile MICO and (1) a SLIM LENS cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a MICO mounting clip, (5a) female hinge joint, (5b) male hinge joint, (5c) knurled screw, (6) hinge joint base / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Rundprofil MICO und (1) Abdeckung SLIM LENS 15, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe mit Öffnung, (3a) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageklammer MICO, (5) Gelenk männlich, (5a) Gelenk weiblich, (5c) Rändelgriffschraube, (6) Gelenk-Unterlage

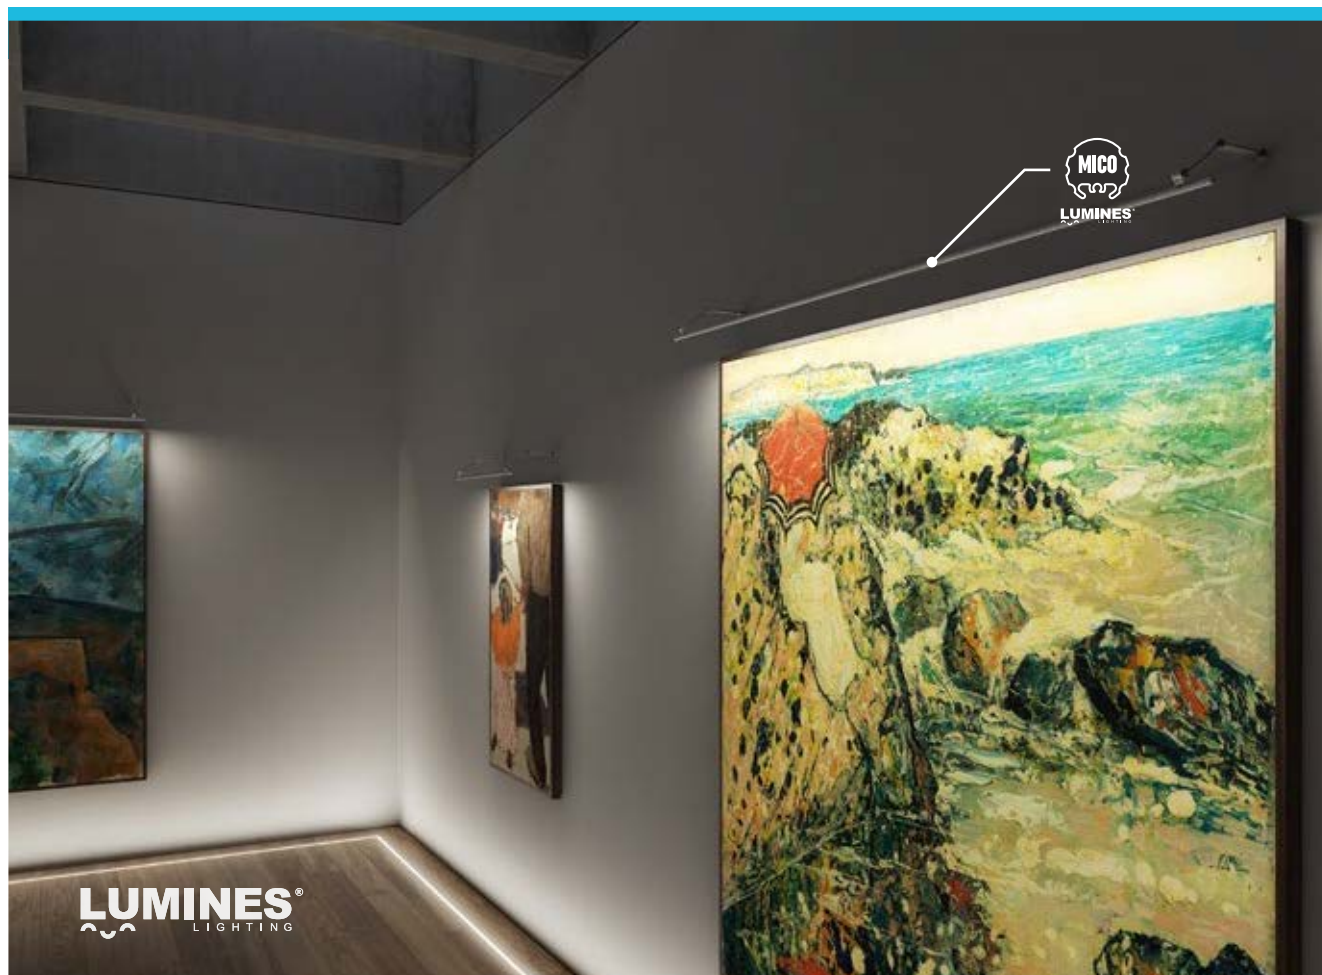

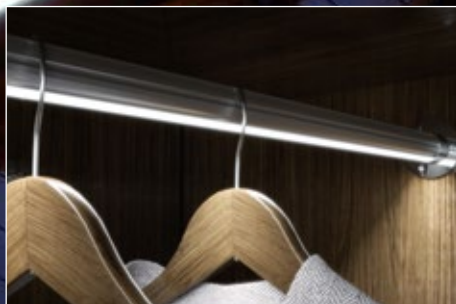

Profil
Profile / Profil





Profil LED COSMO Profile LED COSMO / LED-Profil COSMO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
1,0 m	10-0171-10	10-0172-10	10-0173-10	10-0174-10	10-0170-10
2,02 m	10-0171-20	10-0172-20	10-0173-20	10-0174-20	10-0170-20
3,0 m	10-0171-30	10-0172-30	10-0173-30	10-0174-30	10-0170-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil okrągły/regulowany – do oświetlenia wnętrza szaf, zastępujący podstawową budowę drążka. Do oświetlenia dekoracyjnego i punktowego round / adjustable profile. For lighting the interior of closets - used instead of the basic construction of the closet bar. For the spot and decorative lighting / Verstellbares Rundprofil – zur Schrankinnenbeleuchtung, als Schrankstange. Zur Dekor- und Punktbeleuchtung				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki do profilu LED COSMO (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile COSMO (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil COSMO (Aluminium und Kunststoff)

CZARNY black / schwarz	SREBRNY silver / silber	CZARNY black / schwarz	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole / mit Push-Öffnung			
ALU 12-0172-10	ALU 12-0175-10	ALU 12-0172-11	ALU 12-0175-11	ABS 12-0921-01	ABS 12-0922-01	ABS 12-0923-01	ABS 12-0924-01
REGULACYJNA Z OTWOREM adjustment cap with hole / einstellkappe mit Loch		REGULACYJNA BEZ OTWORU adjustment cap without hole / einstellbares Loch ohne Loch		REGULACYJNA adjusting ring / Einstellring			
ALU 12-0182-10	ALU 12-0185-10	ALU 12-0182-11	ALU 12-0185-11	ALU 14-5042-02			
				ALU 14-5042-04			

Dodatk. Accessories / Zubehör

uchwyt COSMO metalowy metal mounting clip COS- MO / Metallmontageklam- mer COSMO	podstawka hinge joint base / Gelenk-Unterlage	przegub żeński female hinge joint / Gelenk weiblich	przegub męski male hinge joint / Gelenk männlich	zawias hinge / flaches Gelenk	profil pomocniczy METRO assembly profile METRO / Zusatzprofil METRO	profil montażowy COSMO M1 mounting profile COSMO M1 / Montageprofil COSMO M1	śruba radełkowana knurled screw / Randelgriffschraube
13-0130-02	14-6044-02	14-6044-04	14-6044-03	14-6045-00	10-0294-10	10-0164-10	14-6044-06
rozeta – kołnierz chrom Ø 25 mm BASIC collar Ø 25 mm chrome / BASIC Schubrosette Ø 25 mm verchromt	rozeta – wysoka pełna HIGH collar – full end / HIGH Schubrosette – ohne Öffnung	rozeta – wysoka przelotowa HIGH collar – with hole / HIGH Schu- brosette – mit Öffnung	rozeta – niska pełna LOW collar – full end / LOW Schu- brosette – ohne Öffnung	rozeta – niska przelotowa LOW collar – with hole / LOW Schu- brosette – mit Öffnung	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkel- verbinder 120°	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbin- der 90°	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder
14-5043-00	14-5047-01	14-5047-02	14-5043-01	14-5043-02	14-3036-01	14-3030-01	14-3032-02


1.

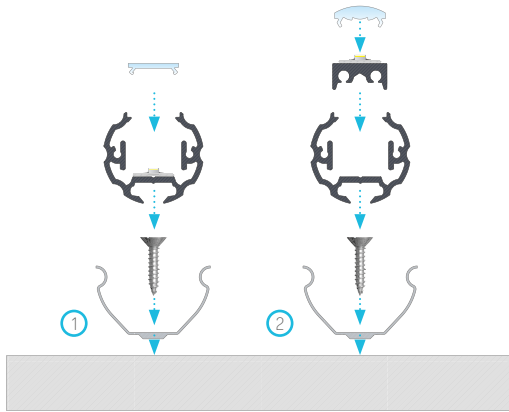

Instrukcja montażu profilu okrągłego COSMO z (1) kloszem BASIC, (2) kloszem BASIC LENS 30 z wykorzystaniem profilu pomocniczego COSMO M1 oraz uchwytu montażowego metalowego COSMO

Instruction of assembly of the round COSMO profile with (1) a BASIC cover, (2) a BASIC LENS 30 cover using an assembly profile COSMO M1 and a COSMO metal mounting clip / Montageanleitung für das Rundprofil COSMO mit (1) Abdeckung BASIC, (2) Abdeckung BASIC LENS 30 mit Zusatzprofil COSMO M1 und Metallmontageklammer COSMO


2.

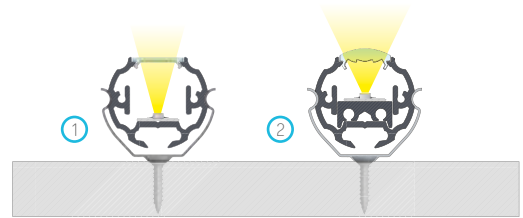

Efekt końcowy montażu profilu okrągłego COSMO z (1) kloszem BASIC, (2) kloszem BASIC LENS 30 z wykorzystaniem profilu pomocniczego COSMO M1 oraz uchwytu montażowego metalowego COSMO

The end result of the round COSMO profile with (1) a BASIC cover, (2) a BASIC LENS 30 cover using an assembly profile COSMO M1 and a COSMO metal mounting clip / Fertiges Resultat nach der Montage des Rundprofils COSMO mit (1) Abdeckung BASIC, (2) Abdeckung BASIC LENS 30 mit Zusatzprofil COSMO M1 und Metallmontageklammer COSMO


3.

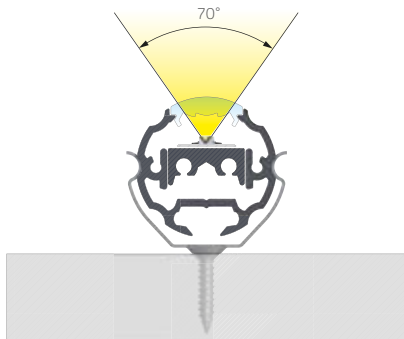

Przykład zastosowania profilu pomocniczego COSMO M1 zmieniającego kąt świecenia taśmy LED – położenie górne

Example of using the assembly profile COSMO M1, which changes the beam angle – LED strip at the top / Anwendungsbeispiel für das Zusatzprofil COSMO M1 zur Änderung des Leuchtwinkels – obere Lage des LED Streifens


4.

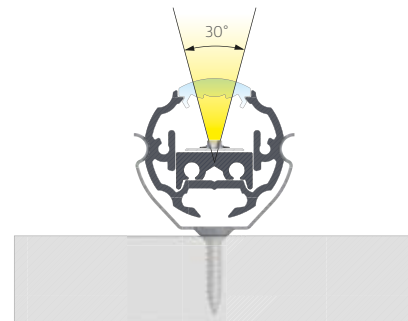

Przykład zastosowania profilu pomocniczego COSMO M1 zmieniającego kąt świecenia taśmy LED – położenie dolne

Example of using the assembly profile COSMO M1, which changes the beam angle – LED strip at the bottom / Anwendungsbeispiel für das Zusatzprofil COSMO M1 zur Änderung des Leuchtwinkels – untere Lage des LED Streifens


5.

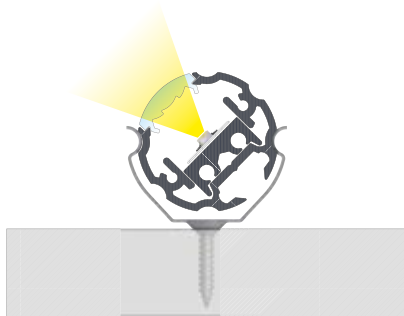

Przykład zmiany położenia o +45° profilu COSMO przy wykorzystaniu uchwytu montażowego metalowego COSMO

Example of changing the position by +45 degrees of COSMO profile by moving the profile inside of the metal COSMO mounting clip / Beispiel für die Änderung der Lage des Profils COSMO um +45 Grad-Winkel mit Metallmontageklammer COSMO


6.

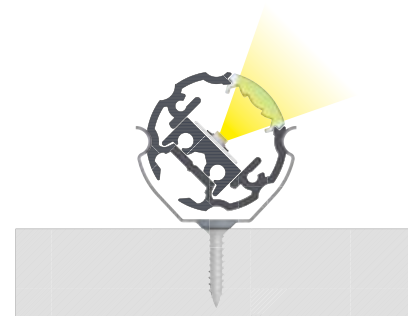

Przykład zmiany położenia o -45° profilu COSMO przy wykorzystaniu uchwytu montażowego metalowego COSMO

Example of changing the position by -45 degrees of COSMO profile by moving the profile inside of the metal COSMO mounting clip / Beispiel für die Änderung der Lage des Profils COSMO um -45 Grad-Winkel mit Metallmontageklammer COSMO


7.

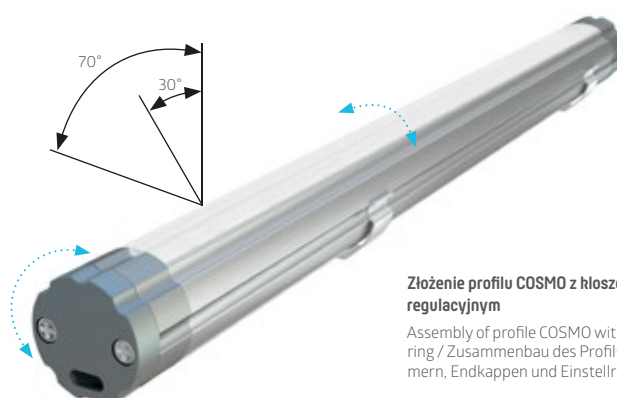

Złożenie profilu COSMO z kloszem BASIC LENS 30, uchwytami, zaślepkami oraz pierścieniem regulacyjnym


Assembly of profile COSMO with BASIC LENS 30 cover, mounting clips, end caps and adjusting ring / Zusammenbau des Profils COSMO mit Abdeckung BASIC LENS 30, Metallmontageklammern, Endkappen und Einstellring

8.

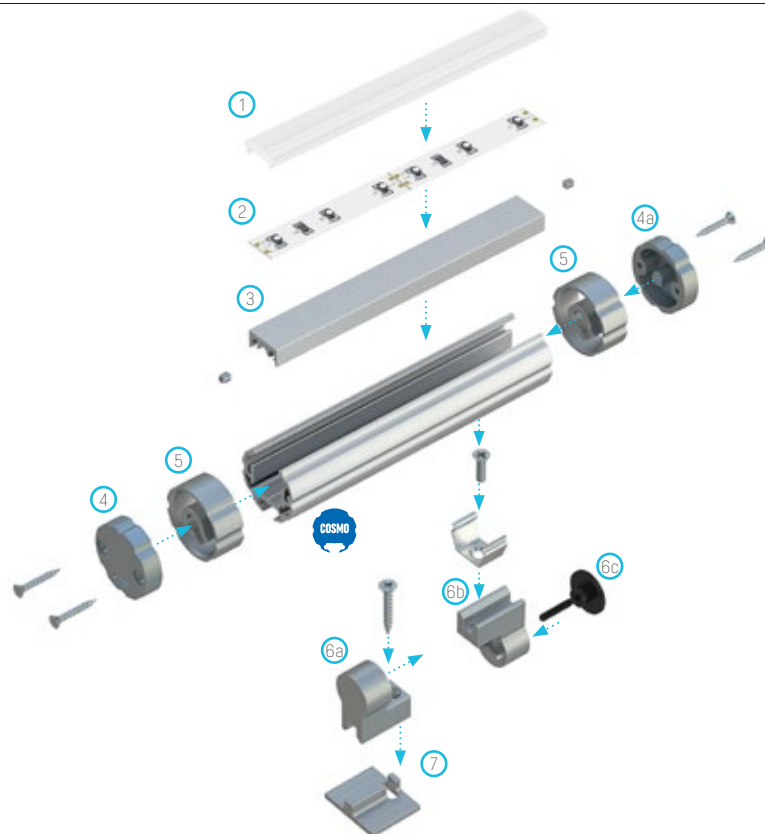

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu okrągłego COSMO oraz (1) klosza BASIC LENS 30, (2) taśmy LED, (3) profilu COSMO M1, (4) zaślepkę regulacyjnej z otworem, (4a) zaślepkę regulacyjnej bez otworu, (5) pierścieni regulacyjnych, (6a) elementu przegubu żeńskiego, (6b) elementu przegubu męskiego, (6c) śruby radełkowanej, (7) podstawki

Assembly scheme of the lighting system using COSMO round profile and (1) a BASIC LENS 30 cover, (2) a LED strip, (3) a COSMO M1 assembly profile, (4) an adjusting end cap with hole, (4a) an adjusting end cap without hole, (5) adjusting rings, (6a) female hinge joint, (6b) male hinge joint, (6c) knurled screw, (7) hinge joint base / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Rundprofil COSMO und (1) Abdeckung BASIC LENS 30, (2) LED-Streifen, (3) Profil COSMO M1, (4) Einstell-Endkappe mit Öffnung, (4a) Einstell-Endkappe ohne Öffnung, (5) Einstellringe, (6a) Gelenk weiblich, (6b) Gelenk männlich, (6c) Rändelgriffschraube, (7) Gelenk-Unterlage

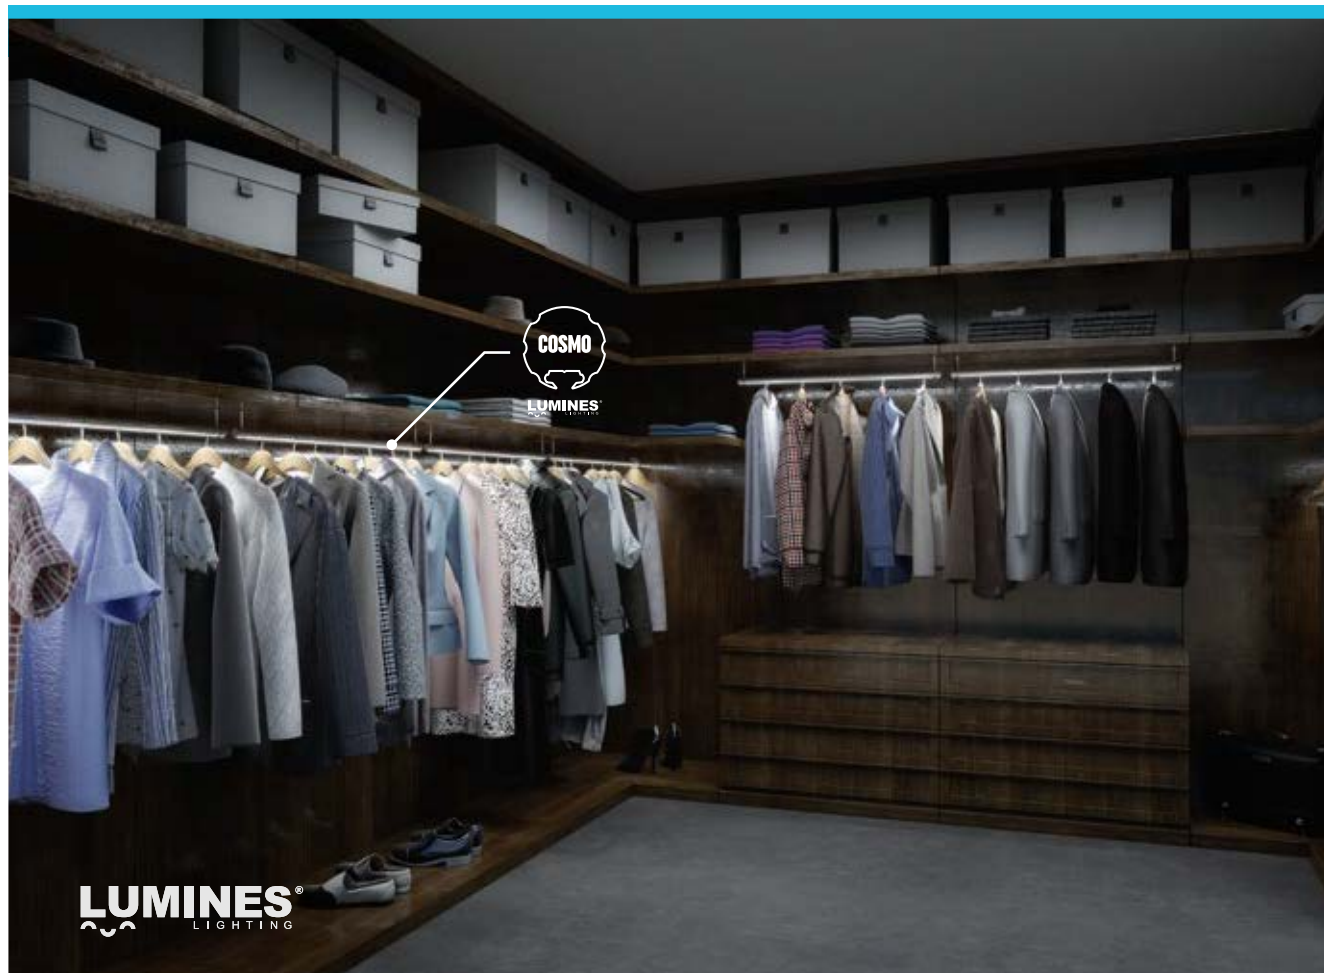




Profil
Profile / Profil

RETO



RETO

LUMINES

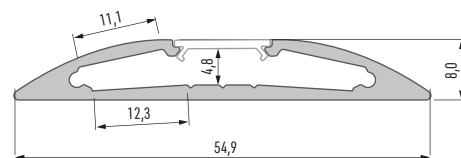

Profil LED RETO Profile LED RETO / LED-Profil RETO

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0521-10	10-0522-10	10-0523-10	10-0524-10
2,02 m	10-0521-20	10-0522-20	10-0523-20	10-0524-20
3,0 m	10-0521-30	10-0522-20	10-0523-30	10-0524-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm			
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 10 mm			
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy z możliwością regulowania kąta świecenia, przy zastosowaniu różnych zaślepek końcowych. Do stosowania w kuchni i pomieszczeniach domowych surface profile with the possibility to adjust the lighting angle, using various end caps. To be used in the kitchen and household compartments / Oberflächenprofil mit verstellbarem Leuchtwinkel, bei Anwendung von diversen Endkappen. Für Küchen- und Hausräume			

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm


TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2013-10	1 m/PMMA 11-2012-10	1 m/PMMA 11-2011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

Zaślepki do profilu LED RETO (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile RETO (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil RETO (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole / mit Push-Öffnung			
CZARNY black / schwarz	SREBRNY silver / silber	CZARNY black / schwarz	SREBRNY silver / silber	BIĄŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
ALU 12-0572-10	ALU 12-0575-10	ALU 12-0572-11	ALU 12-0575-11	ABS 12-0991-01	ABS 12-0992-01	ABS 12-0993-01	ABS 12-0994-01
Z PODPORĄ with support / mit Stütze							
		LEWA left / links	PRAWA right / recht			LEWA left / links	PRAWA right / recht
15°							
		ALU 12-0585-10; ALU 12-0595-10;	ALU 12-0585-11; ALU 12-0595-11;				
30°							
		ALU 12-0605-10; ALU 12-0615-10;	ALU 12-0605-11; ALU 12-0615-11;				


1.

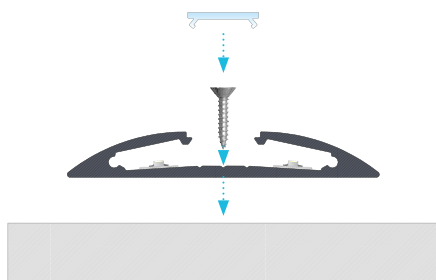

Instrukcja montażu profilu RETO z kloszem BASIC za pomocą wkrętu montażowego

Installation instruction for profile RETO with a BASIC cover using mounting screw / Montageanleitung für das Profil RETO mit Abdeckung BASIC mit Montageschraube


2.



Efekt końcowy montażu profilu RETO z kloszem BASIC za pomocą wkrętu montażowego

End result of the installation of profile RETO with a BASIC cover using mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils RETO mit Abdeckung BASIC mit Montageschraube

3.

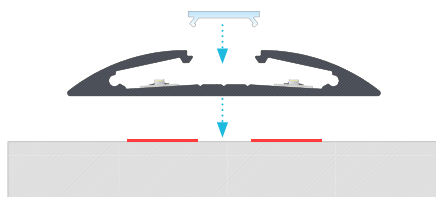

Instrukcja montażu profilu RETO z kloszem BASIC za pomocą taśmy dwustronnej

Installation instruction for profile RETO with a BASIC cover using double-sided tape / Montageanleitung für das Profil RETO mit Abdeckung BASIC mit doppelseitigem Klebeband


4.



Efekt końcowy montażu profilu RETO z kloszem BASIC za pomocą taśmy dwustronnej

End result of the installation of profile RETO with a BASIC cover using double-sided tape / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils RETO mit Abdeckung BASIC mit doppelseitigem Klebeband

5.

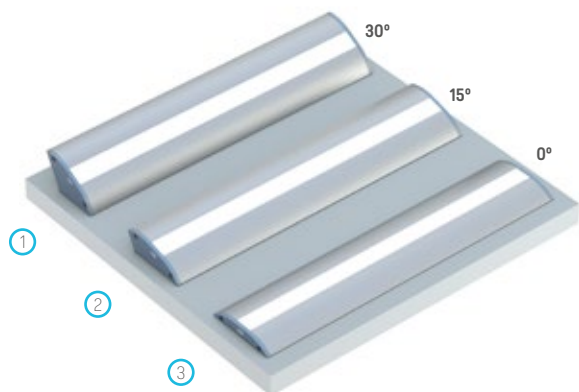

Montaż profilu RETO z wykorzystaniem (1) zaślepek pod kątem 30°, (2) zaślepek pod kątem 15°, (3) zaślepek pod kątem 0°

Installation of RETO profile using (1) end caps at 30 degrees, (2) end caps at 15 degrees, (3) end caps at 0 degrees / Montage des Profils RETO mit (1) Endkappen im 30-Grad-Winkel, (2) Endkappen im 15-Grad-Winkel, (3) Endkappen im 0-Grad-Winkel


6.



Złożenie profilu RETO. Widok od góry

Assembly of RETO profile. Top view / Zusammenbau des Profils RETO. Sicht von oben


7.

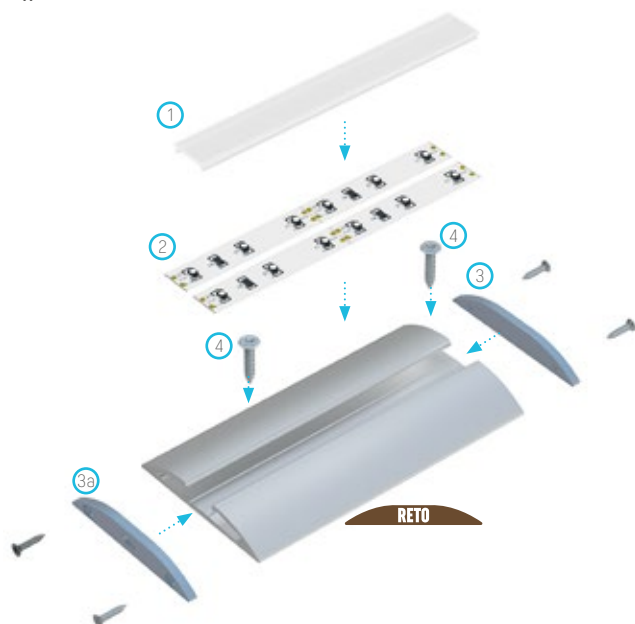

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu RETO oraz (1) klosza BASIC, (2) dwóch taśm LED, (3) zaślepek bez otworu, (3a) zaślepek z otworem, oraz (4) wkrętów

Assembly scheme for elements of the lighting system using RETO profile and (1) a BASIC cover (2) two LED strips, (3) an end cap without hole, (3a) an end cap with hole, (4) and mounting screws / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil RETO und (1) Abdeckungen BASIC, (2) zwei LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, und (4) Montageschrauben

8.

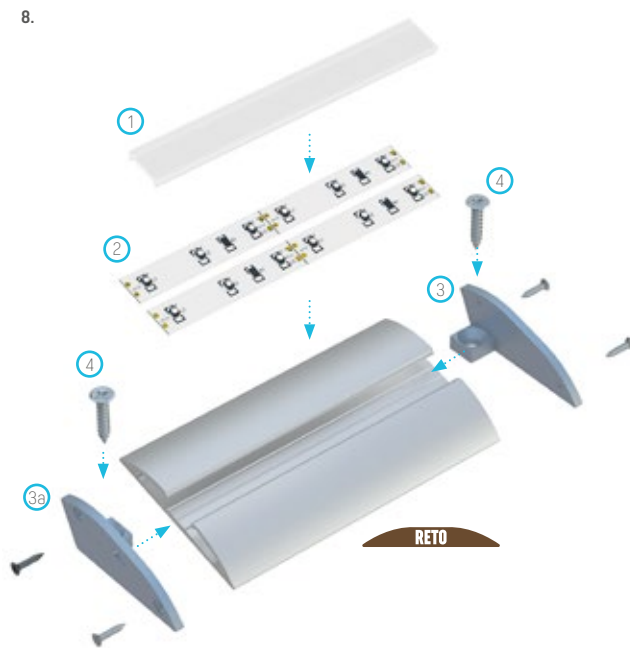

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu RETO pod kątem 30° oraz (1) blosza BASIC, (2) dwóch taśm LED, (3) zaślepek z podporą 30° bez otworu, (3a) zaślepek z podporą 30° z otworem, oraz (4) wkrętów

Assembly scheme for elements of the lighting system using RETO profile at 30 degrees and (1) a BASIC cover, (2) two LED strips, (3) an end cap with support at 30 degrees without a hole (3a) an end cap with support at 30 degrees and with hole and (4) mounting screws / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil RETO im 30-Grad-Winkel und (1) Abdeckungen BASIC, (2) zwei LED-Streifen, (3) Endkappe mit Stütze 30 Grad ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Stütze 30 Grad mit Öffnung, und (4) Montageschrauben






Profil
Profile / Profil

TERRA



TERRA
LUMINES

LUMINES
LIGHTING




Profil LED **TERRA** Profile LED **TERRA** / LED-Profil **TERRA**

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0151-10	10-0154-10
2,02 m	10-0151-20	10-0154-20
3,0 m	10-0151-30	10-0154-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – oświetlenie podłogowe, dekoracyjne – łazienek, biur, hoteli groove mounted profile – floor lighting, decorative – bathrooms, offices, hotels / Einlegeprofil – Bodenbeleuchtung, dekorative Beleuchtung – Badezimmer, Büros, Hotels	

Klosze (PVC/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: **1000 mm, 2020 mm, 3000 mm**

MLECZNY PVC milky / milchweiß	MLECZNY PC milky / milchweiß
TERRA	
	
1 m/PVC 11-1041-10	1 m/PC 11-3041-10

Zaślepki do profilu LED **TERRA** (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile **TERRA** (aluminum and plastic) /
Endkappen für LED-Profil **TERRA** (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
			
ABS 12-0141-00	ALU 12-0145-10 ABS 12-0144-00	ABS 12-0141-01	ALU 12-0145-11 ABS 12-0144-01




1.

Uszczelki zapobiegające zawilgoceniu taśmy LED
Floor cover with rubber seals protecting the LED strip inside
from the splashing water / Feuchtedichtung für LED-Streifen

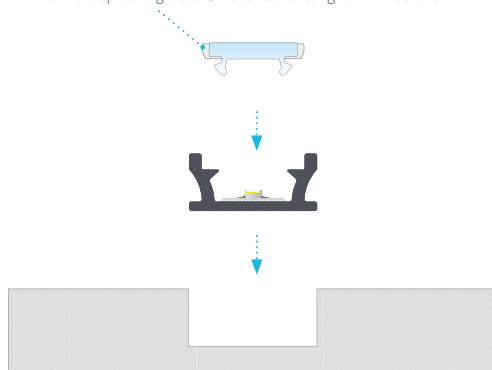

2.




Instrukcja montażu profilu TERRA z kłosem podłogowym

Installation instruction for the TERRA profile with a floor cover / Montageanleitung für das Profil TERRA mit Bodenabdeckung

Efekt końcowy montażu profilu TERRA z kłosem podłogowym

The end result of installing a TERRA profile with a floor cover / Fertigtes Resultat nach der Montage des Profils TERRA mit BodenAbdeckungen

3.

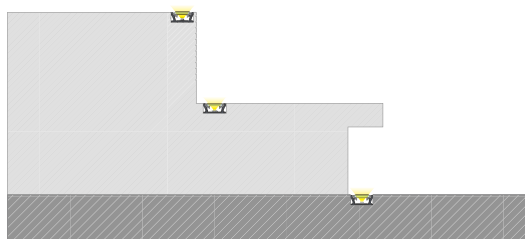

Sposób montażu profili TERRA wewnątrz wyfrezowanych otworów na przykładzie schodów

Methods of installing TERRA profiles inside milled grooves, using stairs as an example / Montagearten für die Profile TERRA in gefrästen Öffnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung

4.



Łączenie profili TERRA w płaszczyźnie pionowej pod kątem 90°

Vertical connection of TERRA profiles at 90 degrees angle / Verbindung der Profile TERRA vertikal und rechtwinklig

5.



Łączenie profili TERRA w płaszczyźnie poziomej pod kątem 90°

Horizontal connection of TERRA profiles at 90 degrees angle / Verbindung der Profile TERRA horizontal und rechtwinklig

6.



Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu TERRA oraz (1) klosza podłogowego, (2) taśmy LED, (3) zaśleпки bez otworu, (3a) zaśleпки z otworem

Assembly scheme for the elements of the lighting system using TERRA profile and (1) a floor cover, (2) a LED strip, (3) an end cap without hole, (3a) an end cap with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TERRA und (1) BodenAbdeckungen, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung






Profil
Profile / Profil



LUMINES
LIGHTING

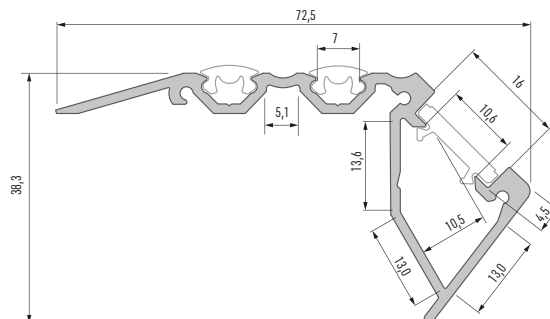

Profil LED SCALA Profile LED SCALA / LED-Profil SCALA

	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0322-10	10-0324-10
2,02 m	10-0322-20	10-0324-20
3,0 m	10-0322-30	10-0324-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	4 × 12	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil schodowy z wmontowanym sznurem antypoślizgowym – do oświetlenia schodów w przestrzeni publicznej stairs profile with built-in anti-slippery rope. To be used for lighting of stairs in public spaces / Treppenprofil mit eingebauter rutschfester Schnur – für Industriegebäude	

Klosze (PVC/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000, 2020, 3000

MLECZNY PVC milky / milchweiß	MLECZNY PC milky / milchweiß
TERRA	
	
1 m/PVC 11-1041-10	1 m/PC 11-3041-10

Zaślepki do profilu LED SCALA (aluminium)


End caps for LED profile SCALA (aluminum) / Endkappen für LED-Profil SCALA (Aluminum)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
SREBRNY silver / silber		CZARNY black / schwarz		SREBRNY silver / silber		CZARNY black / schwarz	
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
							
12-0625-10	12-0635-10	12-0622-10	12-0632-10	12-0625-11	12-0635-11	12-0622-11	12-0632-11


Dodatki Accessories / Zubehör

sznur antypoślizgowy ANTI anti-slippery rope / rutschfester Schnur

14-5031-01

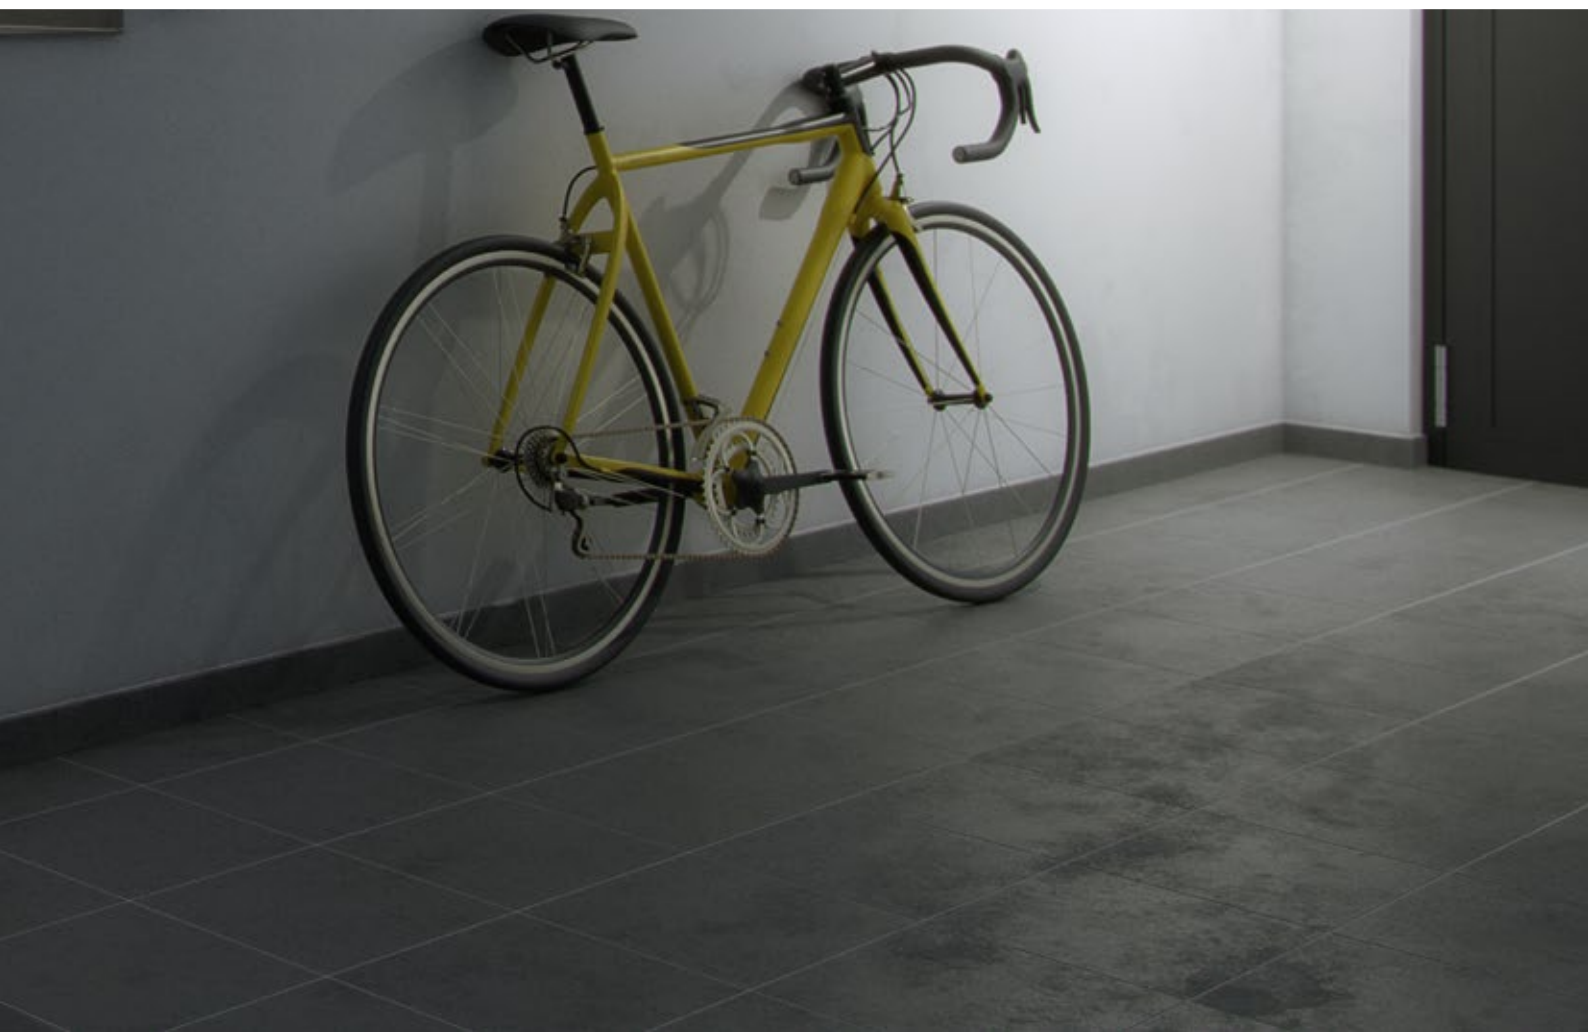


1.

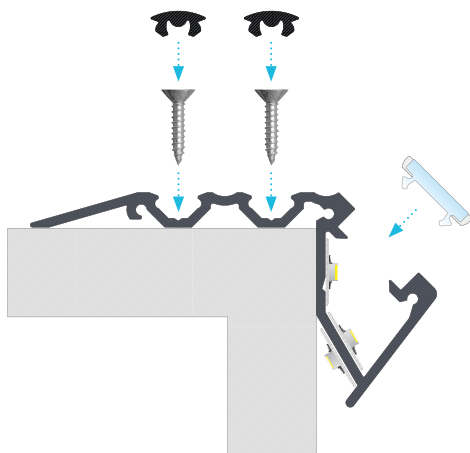

Instrukcja montażu profilu schodowego SCALA z kłosem TERRA oraz sznurem antypoślizgowym ANTI

Instruction of the assembly of SCALA stair profile with TERRA cover and anti-slippery rope / Montageanleitung für das Treppenprofil SCALA mit Abdeckung TERRA und rutschfestem Schnur

2.

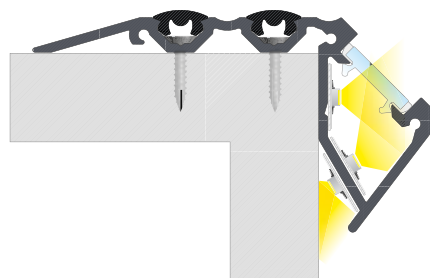

Efekt końcowy montażu profilu schodowego SCALA z kłosem TERRA oraz sznurem antypoślizgowym ANTI

End result of the assembly of SCALA stair profile with TERRA cover and anti-slippery rope / Fertiges Resultat nach der Montage von Treppenprofil SCALA mit Abdeckung TERRA und rutschfestem Schnur


3.



Przykład sposobu montażu taśmy LED w profilu SCALA – 1

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA – 1 / Montagebeispiel für LED-Streifen im Profil SCALA – 1


4.

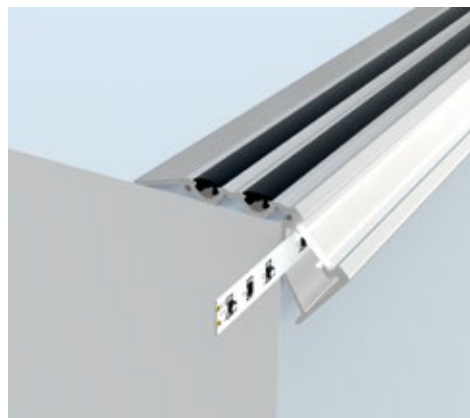

Przykład sposobu montażu taśmy LED w profilu SCALA – 2

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA – 2 / Montagebeispiel für LED-Streifen im Profil SCALA – 2


5.

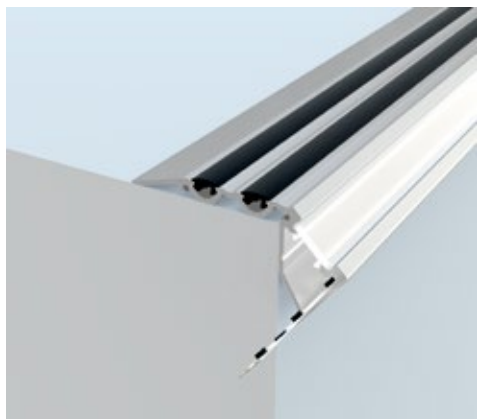

Przykład sposobu montażu taśmy LED w profilu SCALA – 3

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA – 3 / Montagebeispiel für LED-Streifen im Profil SCALA – 3


6.

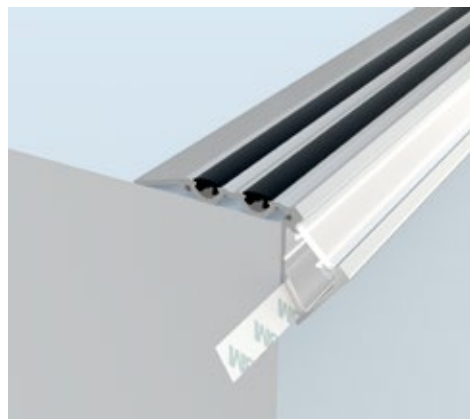

Przykład sposobu montażu taśmy LED w profilu SCALA – 4

Example of LED strip assembly inside of profile SCALA – 4 / Montagebeispiel für LED-Streifen im Profil SCALA – 4

7.

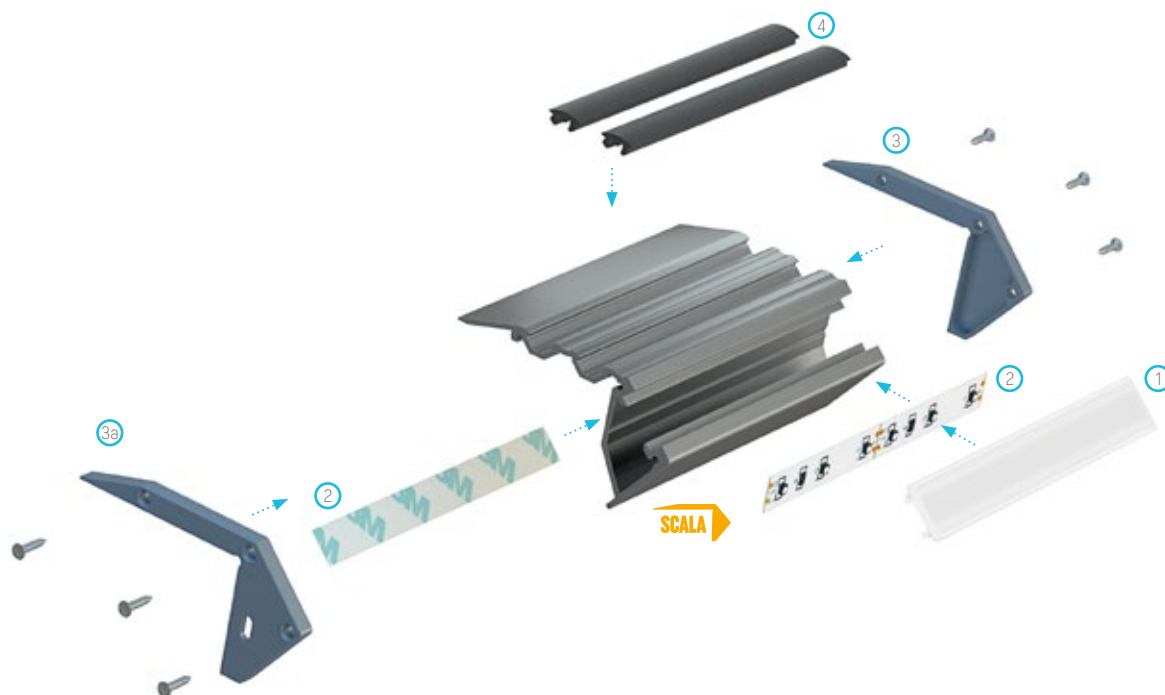

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu schodowego SCALA oraz (1) kłosa podłogowego TERRA, (2) taśm LED, (3) zaślepi bez otworu, (3a) zaślepi z otworem, oraz (4) sznura antypoślizgowego ANTI

Assembly scheme for the elements of the lighting system using SCALA stair profile and (1) TERRA floor cover, (2) LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole and (4) anti-slip rope / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Treppenprofil SCALA und (1) Bodenabdeckung TERRA, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, und (4) rutschfester Schnur






Profil
Profile / Profil

SILED

SILED
LUMINES

LUMINES
LIGHTING







Profil LED SILEDA Profile LED SILEDA / LED-Profil SILEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0331-10	10-0334-10
2,02 m	10-0331-20	10-0334-20
3,0 m	10-0331-30	10-0334-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy, dwutaśmowy two LED strips surface mounted profile / Oberflächenprofil – für zwei LED Streifen	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED SILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile SILEDA (aluminum and plastic) /
Endkappen für LED-Profil SILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole / mit Push-Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
					
ALU 12-0641-10	ALU 12-0645-10	ALU 12-0641-11	ALU 12-0645-11	ABS 12-1001-01	ABS 12-1004-01

Dodatkі Accessories / Zubehör

włacznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	podstawka hinge joint base / Gelenk-Unterlage	przegub żeński female hinge joint / Gelenk weiblich	przegub męski male hinge joint / Gelenk männlich	zawieszki pendants / Aufhängung
				
14-7052-00	14-6044-02	14-6044-04	14-6044-03	14-2010-01
zawias hinge / flaches Gelenk	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
				
14-6045-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01

1.

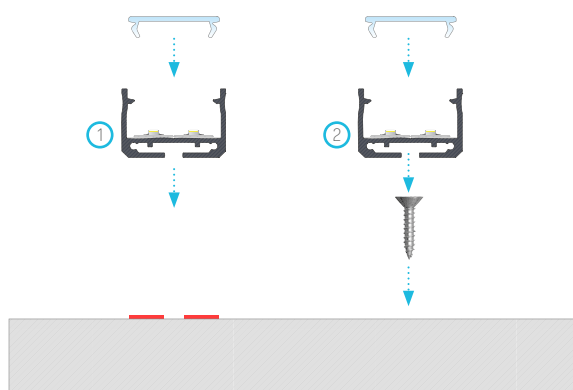

Instrukcja montażu profilu SILED A z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem (1) taśmy dwustronnej, (2) wkrętu montażowego

Instruction of the assembly of SILED A profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Montageanleitung für das Profil SILED A mit Abdeckung DOUBLE mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube


2.



Efekt końcowy montażu profilu SILED A z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem (1) taśmy dwustronnej, (2) wkrętu montażowego

End result of the assembly of SILED A profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SILED A mit Abdeckungen DOUBLE mit Hilfe (1) doppelseitigen Bandes, (2) Montageschraube


3.

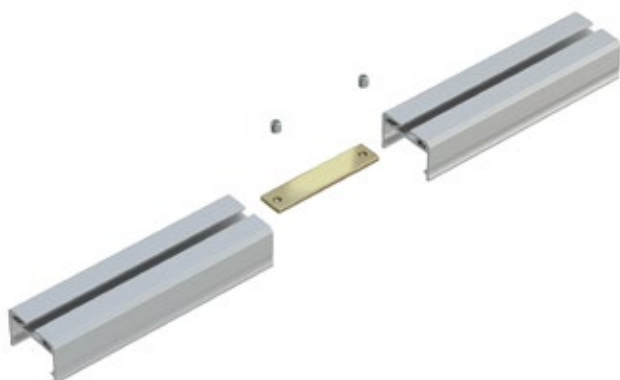

Łączenie profili SILED A za pomocą łącznika prostego

Connecting profiles SILED A using straight connector / Verbindung der Profile SILED A mit geradem Verbinder


4.

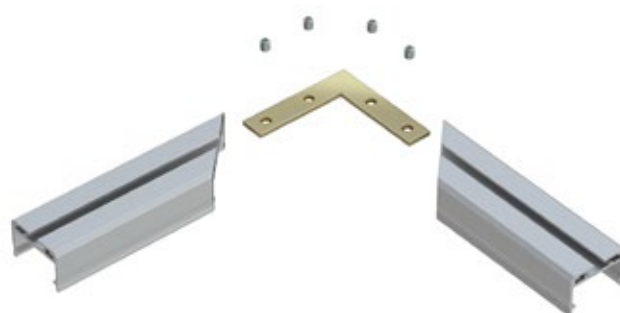

Łączenie profili SILED A za pomocą łącznika kątownego

Connecting profiles SILED A using angular connector / Verbindung der Profile SILED A mit flachem Winkelverbinder


5.

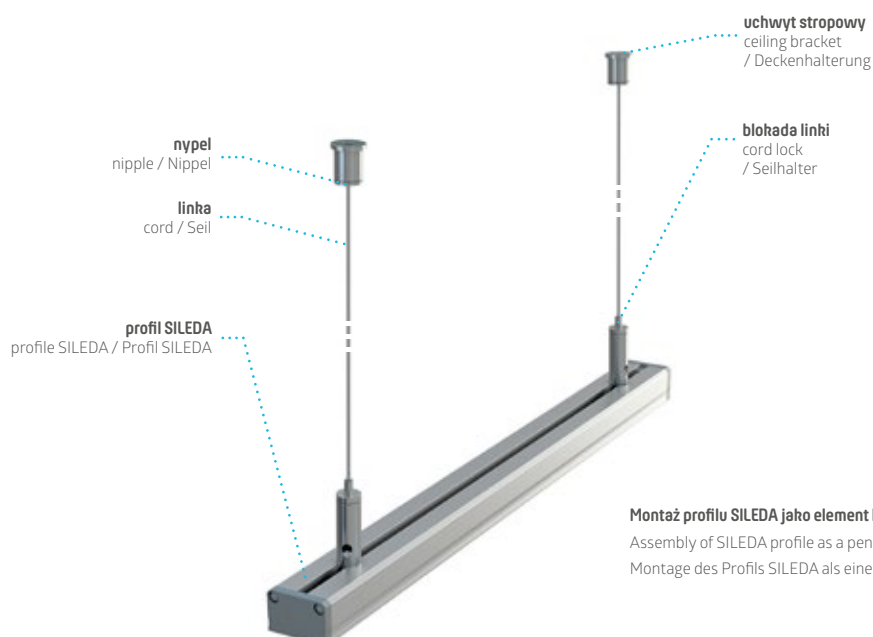

Montaż profilu SILED A jako element lampy wiszącej

Assembly of SILED A profile as a pendant lamp / Montage des Profils SILED A als eine Hängeleuchte



6.

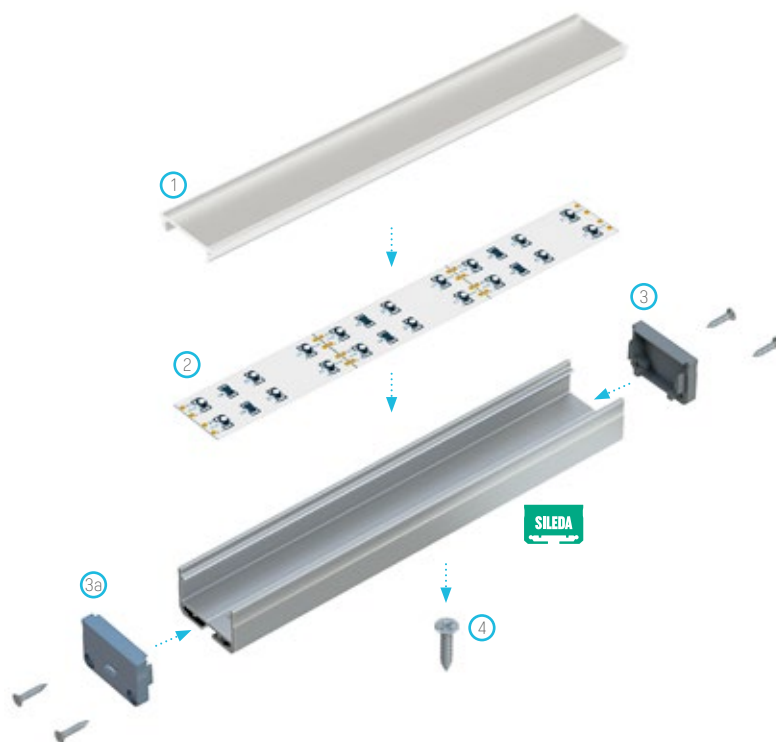


Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu SILEDA oraz (1) kłosa DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaśleпки bez otworu, (3a) zaśleпки z otworem, oraz (4) wkrętu montażowego

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile SILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole and (4) mounting screw / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil SILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, und (4) Montageschraube



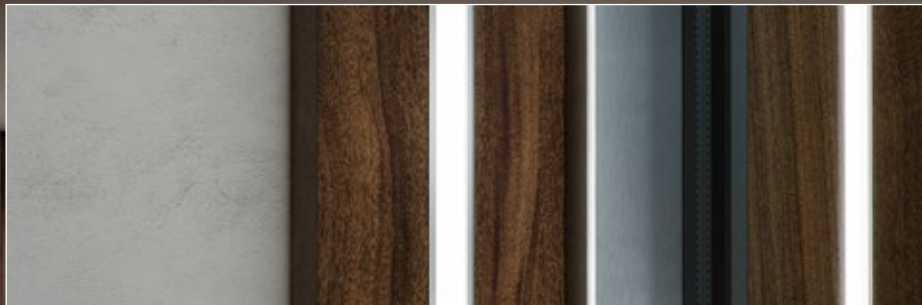







Profil LED inSILEDA Profile LED inSILEDA / LED-Profil inSILEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0221-10	10-0224-10
2,02 m	10-0221-20	10-0224-20
3,0 m	10-0221-30	10-0224-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany, architektoniczny – do stosowania sufitowego i ściennego w wyfrezowanym otworze recessed architectural profile – to be used in ceilings and walls in the milled groove / Architektonisches Einlegeprofil – für Decken und Wände in gefräster Öffnung	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED inSILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile inSILEDA (aluminum and plastic) /
Endkappen für LED-Profil inSILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
	
ALU 12-0411-10 ABS 12-0971-00	ALU 12-0415-10 ABS 12-0974-00

Dodatki Accessories / Zubehör

sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter
					
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-7052-00


1.

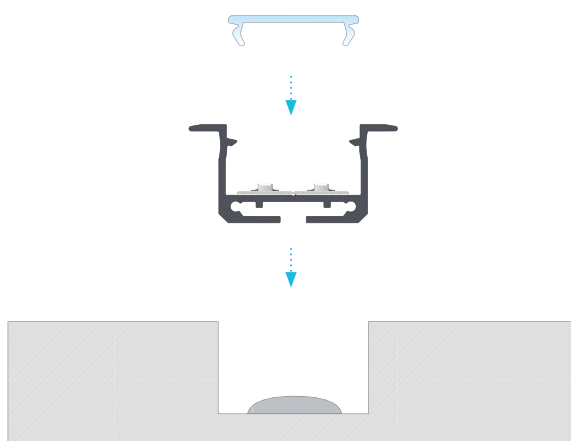

Instrukcja montażu profilu inSILEDA z kloszem DOUBLE w wyfrezowanym otworze z dodaniem kleju montażowego

Instruction of assembly of inSILEDA profile with DOUBLE cover in milled groove with mounting glue / Montageanleitung für das Profil inSILEDA mit Abdeckungen DOUBLE in gefräster Öffnung mit Montagekleber


2.

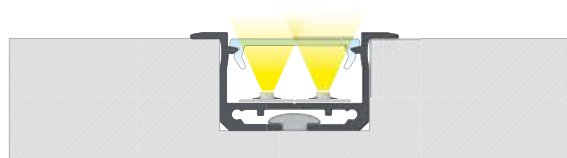

Effekt końcowy montażu profilu inSILEDA z kloszem DOUBLE w wyfrezowanym otworze z dodaniem kleju montażowego

End result of assembly of inSILEDA profile with DOUBLE cover in milled groove with mounting glue / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils inSILEDA mit Abdeckungen DOUBLE in gefräster Öffnung mit Montagekleber


3.

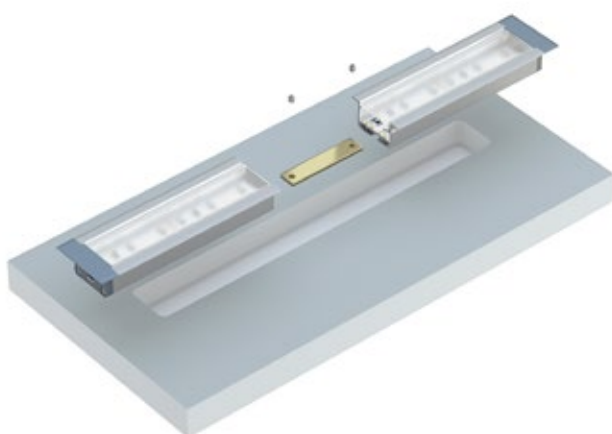

Łączenie profili inSILEDA za pomocą łącznika prostego w wyfrezowanym otworze

Connecting inSILEDA profiles using straight connector in the milled groove / Verbindung der Profile inSILEDA mit dem geraden Verbinder in gefräster Öffnung


4.

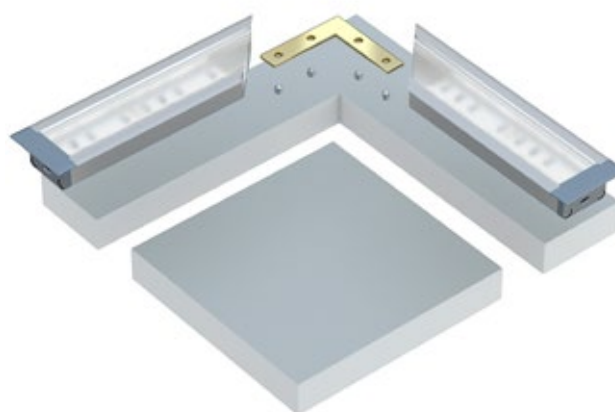

Łączenie profili inSILEDA za pomocą łącznika kątownego w wyfrezowanym otworze

Connecting inSILEDA profiles using angular connector in the milled groove / Verbindung der Profile inSILEDA mit flachem Winkelverbinder in gefräster Öffnung


5.

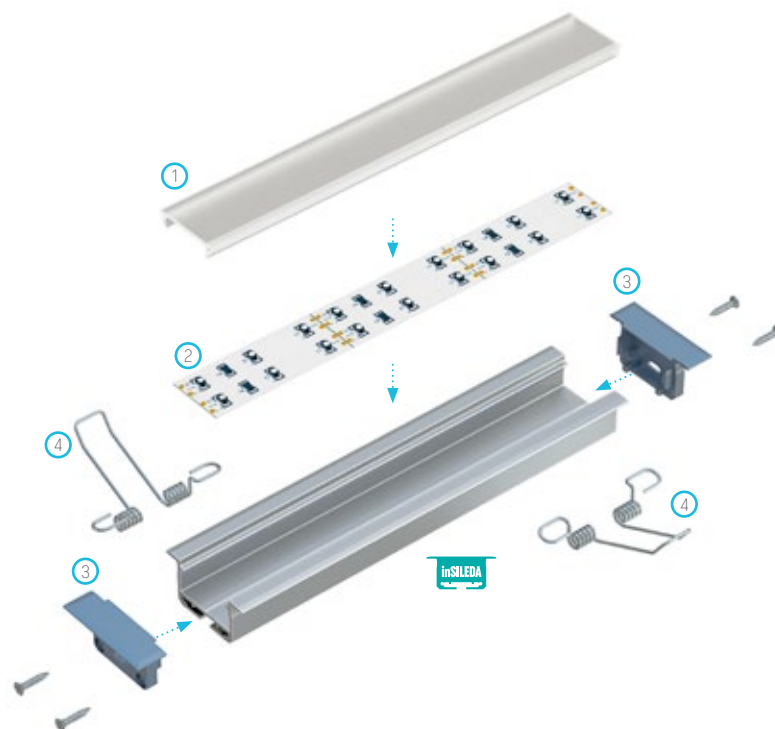

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu inSILEDA oraz (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepek z otworem, oraz (4) sprężyn montażowych

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile inSILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end caps with hole and (4) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inSILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnung, und (4) Montagefedern




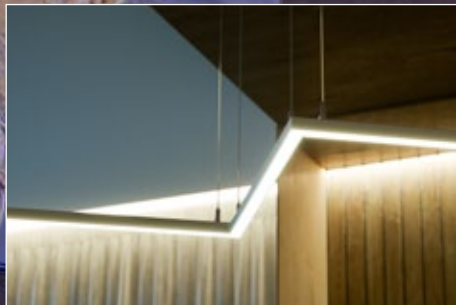

Profil
Profile / Profil



LUMINES
LIGHTING



Profil LED DILEDA Profile LED DILEDA / LED-Profil DILEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0181-10	10-0184-10
2,02 m	10-0181-20	10-0184-20
3,0 m	10-0181-30	10-0184-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do budowy oświetlenia z użyciem dwóch taśm surface profile for line lighting with two LED strips / Oberflächenprofil – zum Bau von Beleuchtung mit zwei LED Streifen	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED DILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile DILEDA (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil DILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole / mit Push-Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
ALU 12-0191-10	ALU 12-0195-10	ALU 12-0191-11	ALU 12-0195-11	ABS 12-0931-01	ABS 12-0934-01

Dodatki Accessories / Zubehör

włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	podstawka hinge joint base / Gelenk-Unterlage	przegub żeński female hinge joint / Gelenk weiblich	przegub męski male hinge joint / Gelenk männlich	zawieszka pendants / Aufhängung
14-7052-00	14-6044-02	14-6044-03	14-6044-04	14-2010-01
zawias hinge / flaches Gelenk	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkerverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkerverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkerverbinder 120°
14-6045-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01


1.

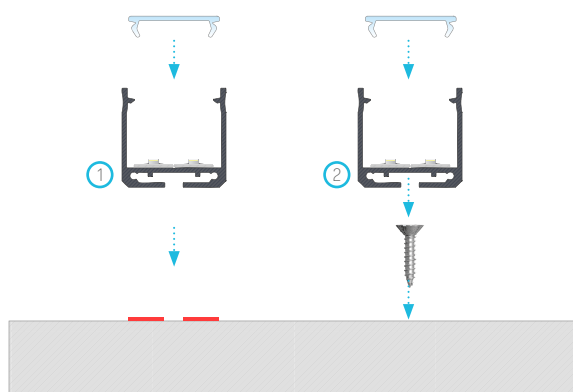

Instrukcja montażu profilu DILEDA z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem (1) taśmy dwustronnej, (2) wkrętu montażowego

Instruction of the assembly of DILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Montageanleitung für das Profil DILEDA mit Abdeckung DOUBLE mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube


2.

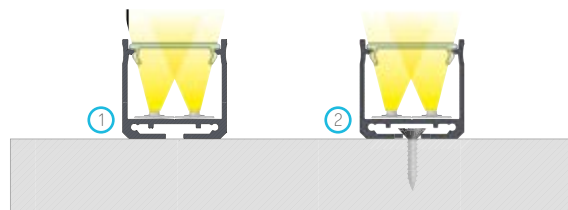

Efekt końcowy montażu profilu DILEDA z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem (1) taśmy dwustronnej, (2) wkrętu montażowego

End result of the assembly of DILEDA profile with DOUBLE cover using (1) double-sided tape, (2) mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils DILEDA mit Abdeckung DOUBLE mit (1) doppelseitigem Klebeband, (2) Montageschraube


3.

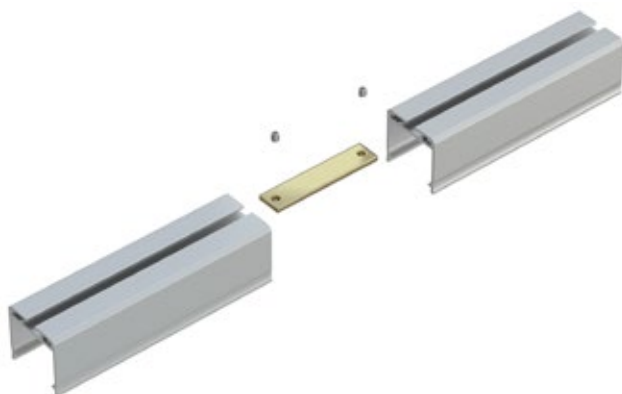

Łączenie profili DILEDA za pomocą łącznika prostego

Connecting profiles DILEDA using straight connector / Verbindung der Profile DILEDA mit geradem Verbinder


4.

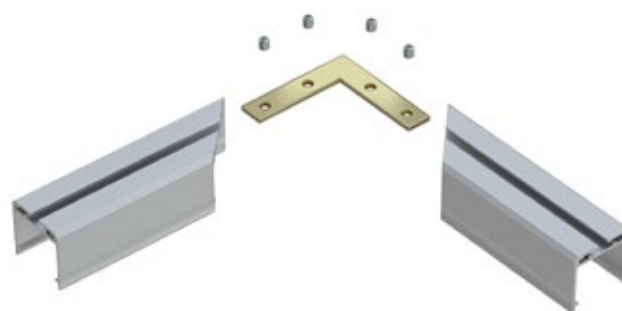

Łączenie profili DILEDA za pomocą łącznika kątownego

Connecting profiles DILEDA using angular connector / Verbindung der Profile DILEDA mit flachem Winkelverbinder


5.

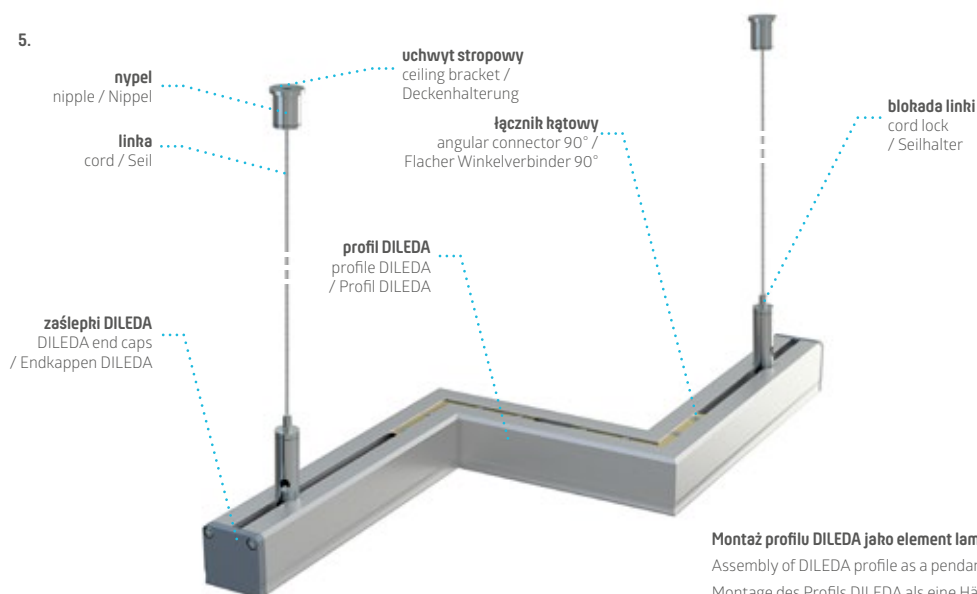

Montaż profilu DILEDA jako element lampy wiszącej


Assembly of DILEDA profile as a pendant lamp / Montage des Profils DILEDA als eine Hängeleuchte

6.

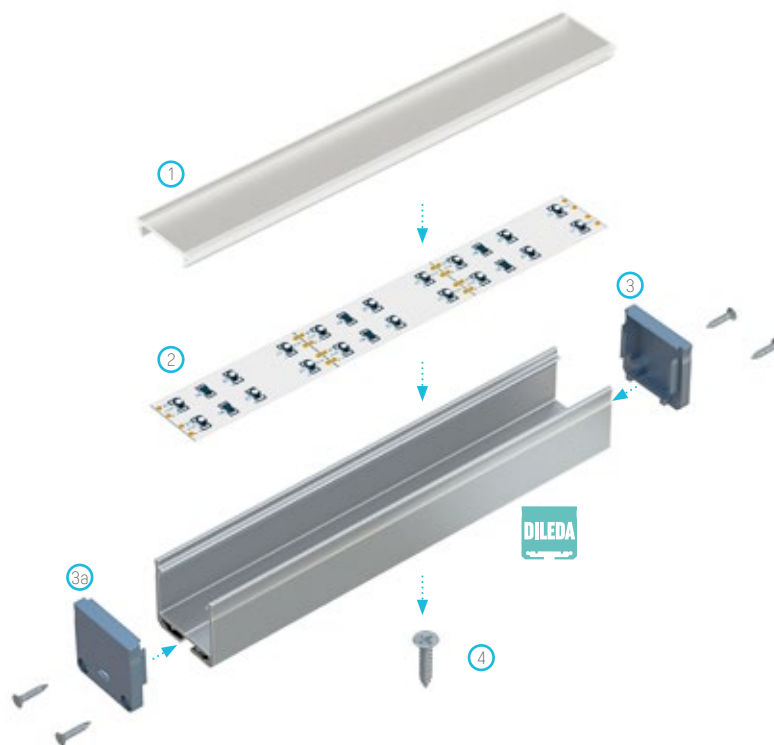

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu DILEDA oraz (1) kłosa DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę bez otworu, (3a) zaślepkę z otworem, oraz (4) wkrętu montażowego


Assembly scheme for elements of the lighting system using profile DILEDA and (1) DOUBLE cover (2), LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole and (4) mounting screw / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil DILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, und (4) Montageschraube

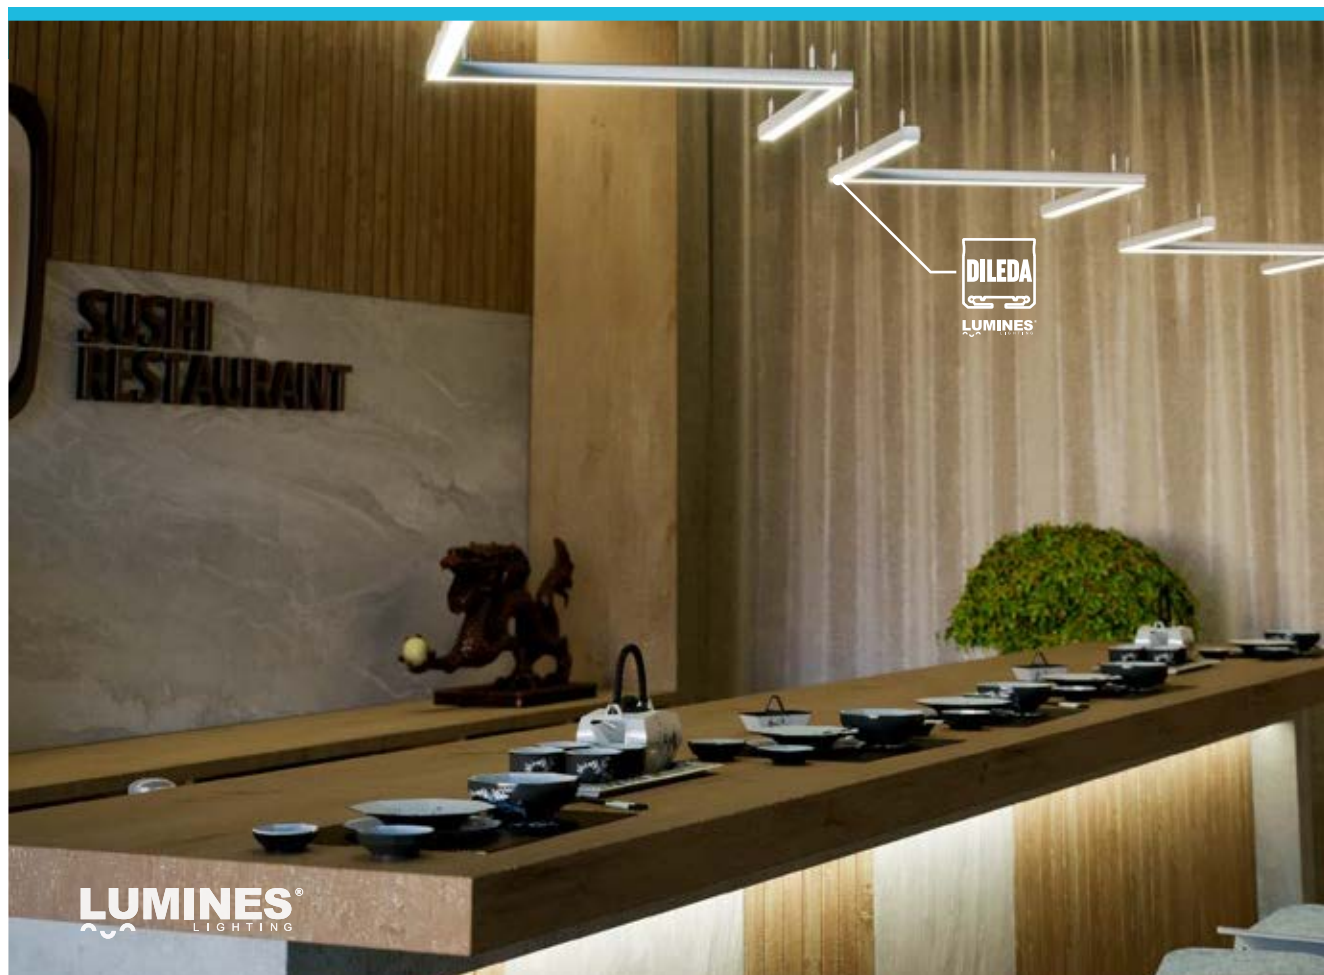



Profil
Profile / Profil









Profil LED inDILEDA Profile LED inDILEDA / LED-Profil inDILEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0201-10	10-0204-10
2,02 m	10-0201-20	10-0204-20
3,0 m	10-0201-30	10-0204-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany architektoniczny, do montażu oświetlenia z użyciem dwóch taśm. Do zastosowań w biurach i budynkach przemysłowych recessed architectural profile – for line lighting with two LED strips. To be used in office spaces and industrial facilities / Architektonisches Einlegeprofil – zur Montage von Beleuchtung mit zwei LED Streifen. Für Büros und Industriegebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED inDILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)


End caps for LED profile inDILEDA (aluminum and plastic) /
Endkappen für LED-Profil inDILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
	
ALU 12-0391-10	ALU 12-0395-10
ABS 12-0961-00	ABS 12-0964-00

Dodatkی Accessories / Zubehör

sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter
					
14-5001-00	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-7052-00


1.

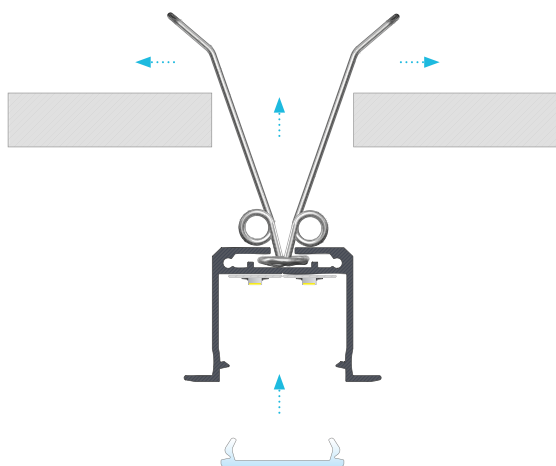

Instrukcja montażu profilu inDILEDA z kloszem DOUBLE w suficie za pomocą sprężyn montażowych

Instruction of the assembly of profile inDILEDA with DOUBLE cover in the ceiling using mounting springs / Montageanleitung für das Profil inDILEDA mit Abdeckung DOUBLE in der Decke mit Montagefedern


2.

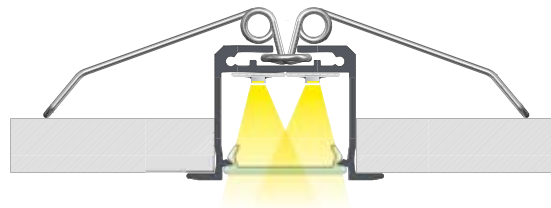

Efekt końcowy montażu profilu inDILEDA z kloszem DOUBLE w suficie za pomocą sprężyn montażowych

End result of the assembly of profile inDILEDA with DOUBLE cover in the ceiling using mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils inDILEDA mit Abdeckung DOUBLE in der Decke mit Montagefedern


3.

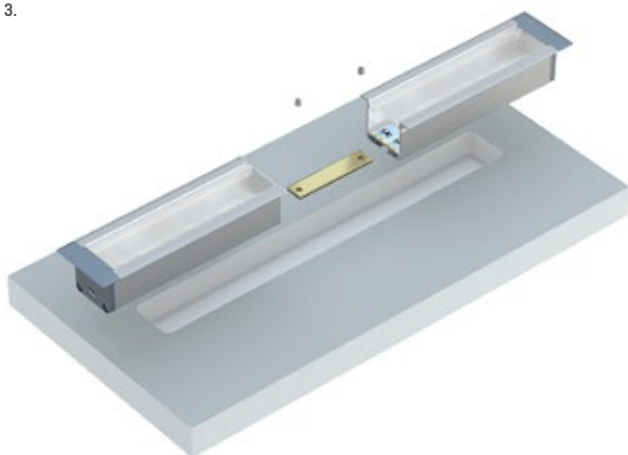

Łączenie profili inDILEDA za pomocą łącznika prostego w wyfrezowanym otworze

Connecting inDILEDA profiles using straight connector in a milled groove / Verbindung der Profile inDILEDA mit dem geraden Verbinder in gefräster Öffnung


4.

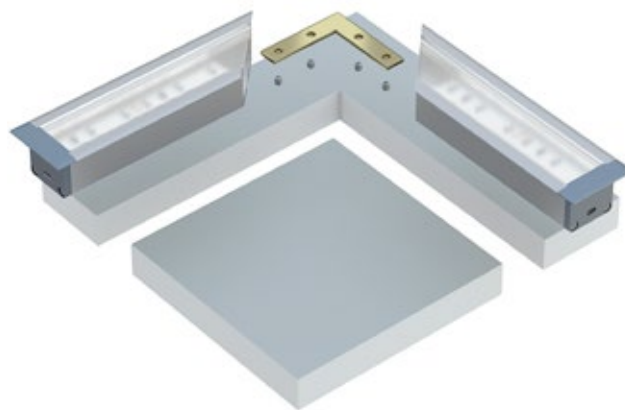

Łączenie profili inDILEDA za pomocą łącznika kątownego w wyfrezowanym otworze

Connecting inDILEDA profiles using angular connector in a milled groove / Verbindung der Profile inDILEDA mit flachem Winkelverbinder in gefräster Öffnung


5.

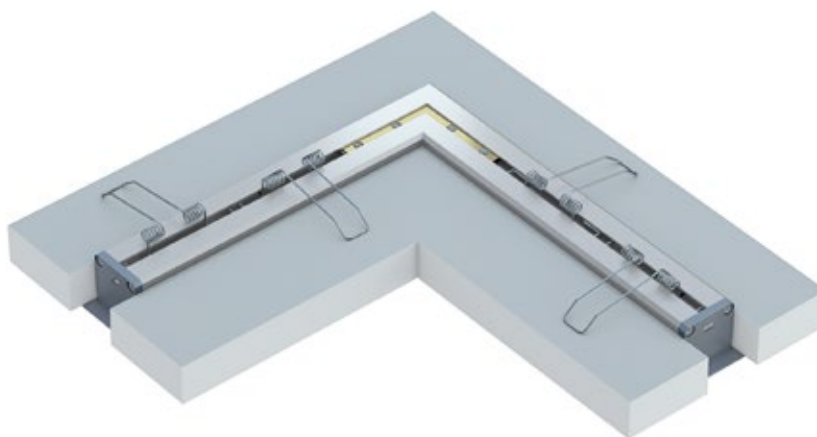

Efekt końcowy montażu profili inDILEDA za pomocą łącznika kątownego z wykorzystaniem sprężyn montażowych

End result of the assembly of inDILEDA profiles using the angular connector and mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage der Profile inDILEDA mit dem Eckverbinder und den Montagefedern

6.

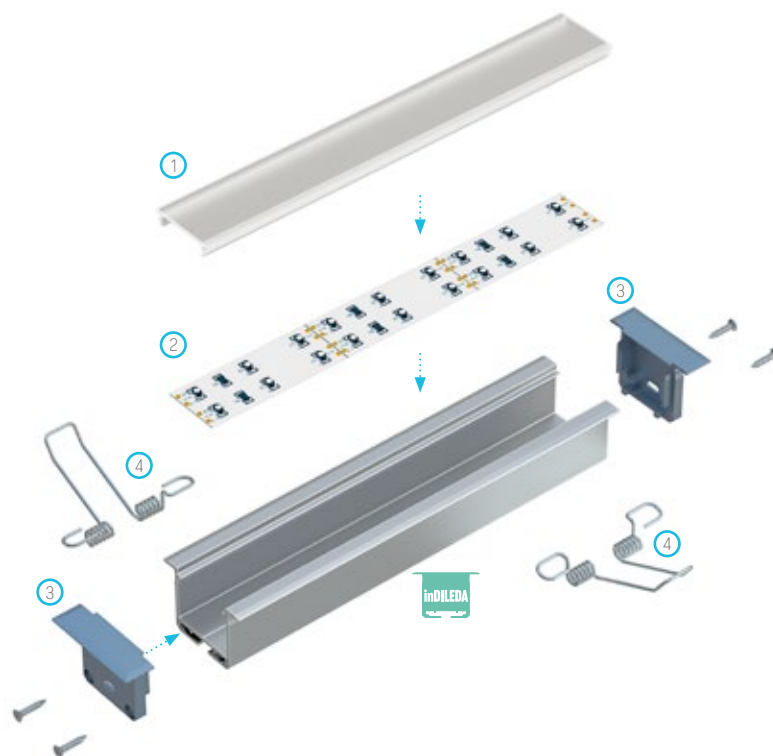

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu inDILEDA oraz (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepek z otworem, oraz (4) sprężyn montażowych


Assembly scheme for elements of the lighting system using profile inDILEDA and (1) DOUBLE cover (2) LED strips, (3) end caps with hole and (4) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inDILEDA und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnung, und (4) Montagefedern





Profil
Profile / Profil








Profil LED UNICO Profile LED UNICO / LED-Profil UNICO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0391-10	10-0394-10
2,02 m	10-0391-20	10-0394-20
3,0 m	10-0391-30	10-0394-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 x 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy jednostronny – do oświetlenia kierunkowego w pomieszczeniach użyteczności publicznej i biurowych one-side surface profile – for the purpose of directional lighting like wallwasher effect inside the public utility premises and office spaces / Oberflächenprofil, einseitig – zur Richtungsbeleuchtung in öffentlichen Räumen und Büros	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED UNICO (aluminium) End caps for LED profile UNICO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil UNICO (Aluminium)


End caps for LED profile UNICO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil UNICO (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
UNICO				UNICO + TALIA M2			
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
							
ALU 12-0871-10; ALU 12-0881-10; ALU 12-0875-10; ALU 12-0885-10; ALU 12-0871-11; ALU 12-0881-11; ALU 12-0875-11; ALU 12-0885-11; ALU 12-1121-10; ALU 12-1131-10; ALU 12-1125-10; ALU 12-1135-10; ALU 12-1121-11; ALU 12-1131-11; ALU 12-1125-11; ALU 12-1135-11							


Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
			
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01
profil montażowy TALIA M1 mounting profile TALIA M1 / Montageprofil TALIA M1	profil montażowy TALIA M2 mounting profile TALIA M2 / Montageprofil TALIA M2	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse	zawieszka pendants / Aufhängung
			
10-0344-10	10-0354-10	14-5046-00	14-2010-01

1.

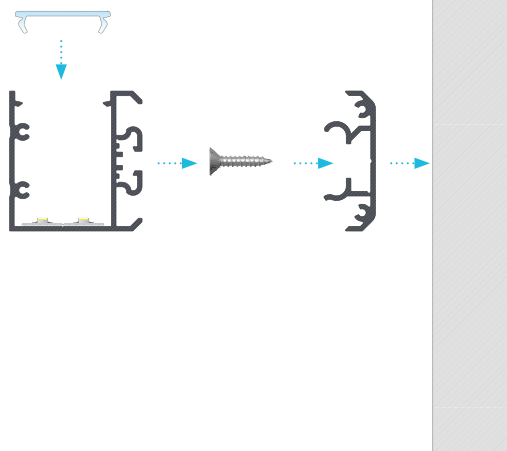

2.

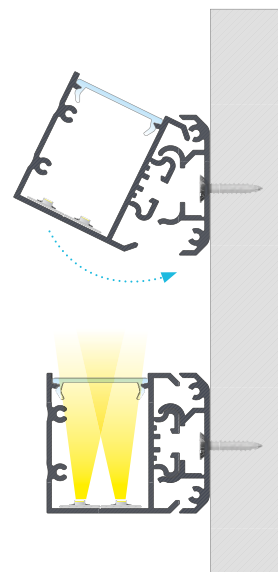


Instrukcja montażu profilu UNICO z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem wkrętu montażowego oraz profilu montażowego TALIA M1

Instruction of the assembly of UNICO profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIA M1 mounting profile / Montageanleitung für das Profil UNICO mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1

Montaż profilu UNICO z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem wkrętu montażowego oraz profilu montażowego TALIA M1 oraz efekt końcowy

Instruction of the assembly of UNICO profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIA M1 mounting profile and the end result / Montage/fertiges Resultat des Profils UNICO mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1

3.

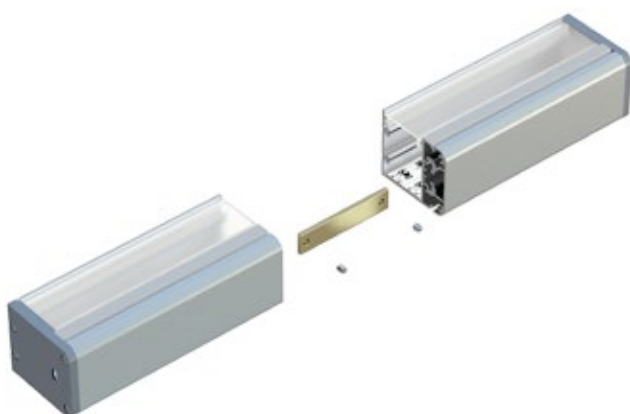

Łączenie profili UNICO za pomocą łącznika prostego

Connecting profiles UNICO using straight connector / Verbindung der Profile UNICO mit dem geraden Verbinder


4.



Łączenie profili UNICO za pomocą łącznika kątownego poprzecznego


Connecting profiles UNICO using angular transverse connector / Verbindung der Profile UNICO mit 90-Grad Winkelverbinder

5.

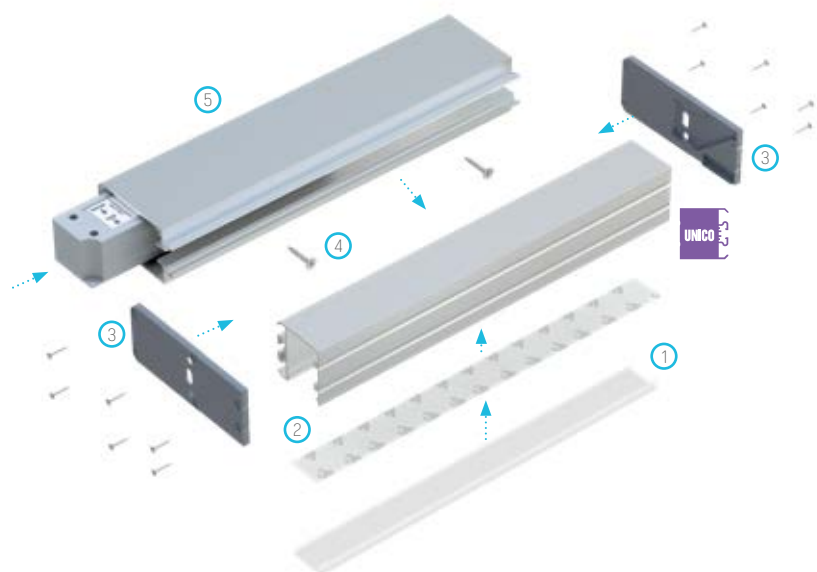

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu UNICO oraz (1) kłosa DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę bez otworu, (4) wkrętu montażowego oraz (5) profilu montażowego TALIA M2


Assembly scheme for elements of the lighting system using profile UNICO and (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap without hole, (4) mounting screw, (5) mounting profile TALIA M2 / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil UNICO und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (4) Montageschraube, und (5) Montageprofil TALIA M2

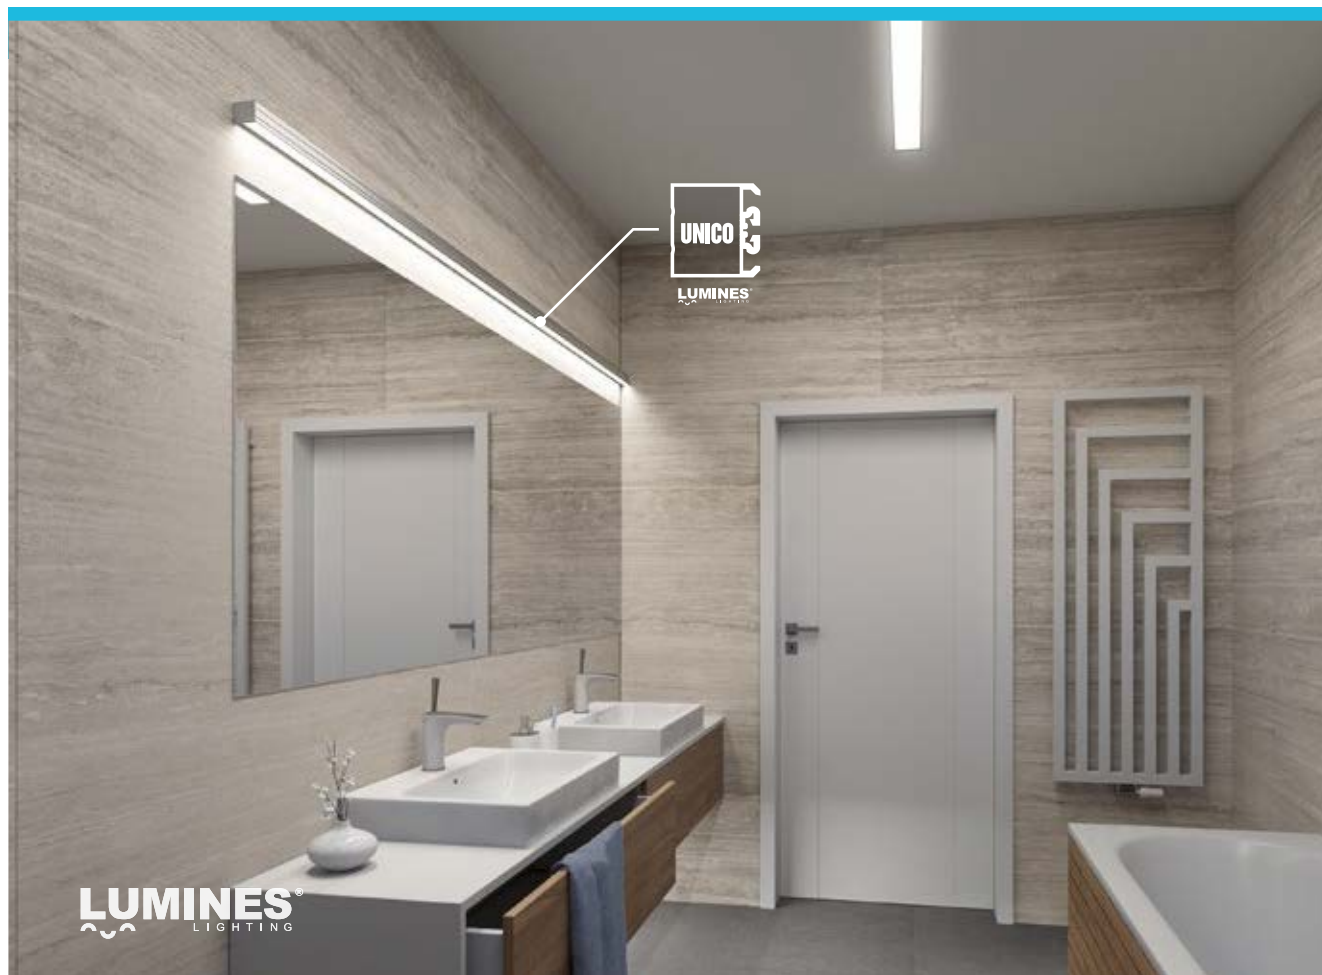



Profil
Profile / Profil





Profil LED DOPIO Profile LED DOPIO / LED-Profil DOPIO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0191-10	10-0194-10
2,02 m	10-0191-20	10-0194-20
3,0 m	10-0191-30	10-0194-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	4 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy dwustronny – do oświetlenia powierzchni biurowych, powierzchni typu open space i budownictwie przemysłowym two-side surface mounted profile – for the purpose of lighting office spaces, open space areas and in the field of engineering construction sector / Oberflächenprofil, zweiseitig – zur Beleuchtung von Büroräumen und Industriegebäuden	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MŁECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MŁECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED DOPIO (aluminium) End caps for LED profile DOPIO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil DOPIO (Aluminium)


End caps for LED profile DOPIO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil DOPIO (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung		Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
DOPIO				DOPIO + TALIA M2		DOPIO + TALIA M2	
ALU 12-0201-10	ALU 12-0205-10	ALU 12-0201-11	ALU 12-0205-11	ALU 12-1111-10	ALU 12-1115-10	ALU 12-1111-11	ALU 12-1115-11


Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01
profil montażowy TALIA M1 mounting profile TALIA M1 / Montageprofil TALIA M1	profil montażowy TALIA M2 mounting profile TALIA M2 / Montageprofil TALIA M2	dławica cable gland / Kabelstopfbuchse	zawieszka pendants / Aufhängung
10-0344-10	10-0354-10	14-5046-00	14-2010-01

1.

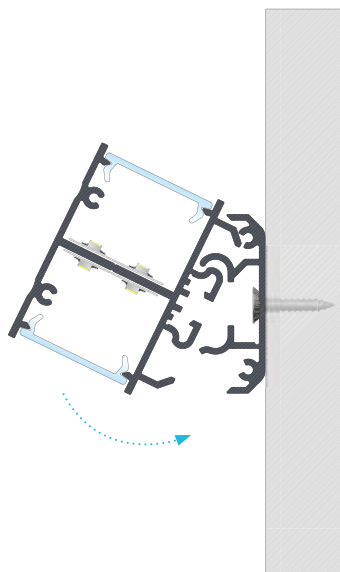

2.

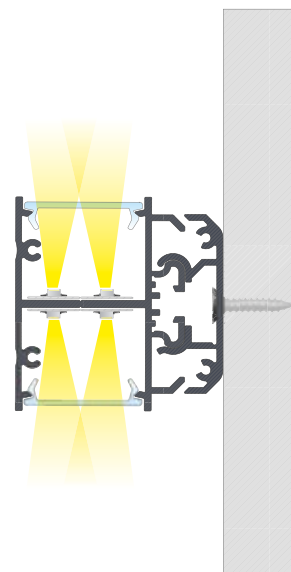


Zasada montażu profilu DOPIO z kłozami DOUBLE z wykorzystaniem wkrętu montażowego oraz profilu montażowego TALIA M1

Instruction of the assembly of DOPIO profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIA M1 mounting profile / Montageanleitung für das Profil DOPIO mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1

Efekt końcowy montażu profilu DOPIO z kłozami DOUBLE z wykorzystaniem wkrętu montażowego oraz profilu montażowego TALIA M1

End result of the assembly of DOPIO profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIA M1 mounting profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils DOPIO mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1

3.

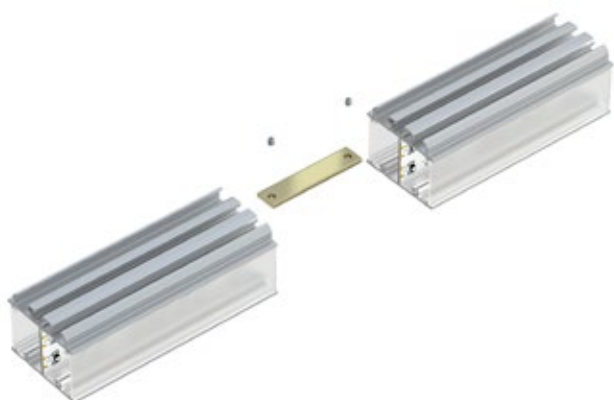

Łączenie profili DOPIO za pomocą łącznika prostego

Connecting profiles DOPIO using straight connector / Verbindung der Profile DOPIO mit dem geraden Verbinder


4.



Łączenie profili DOPIO za pomocą łącznika kątownego

Connecting profiles DOPIO using angular connector / Verbindung der Profile DOPIO mit flachem Winkelverbinder

5.

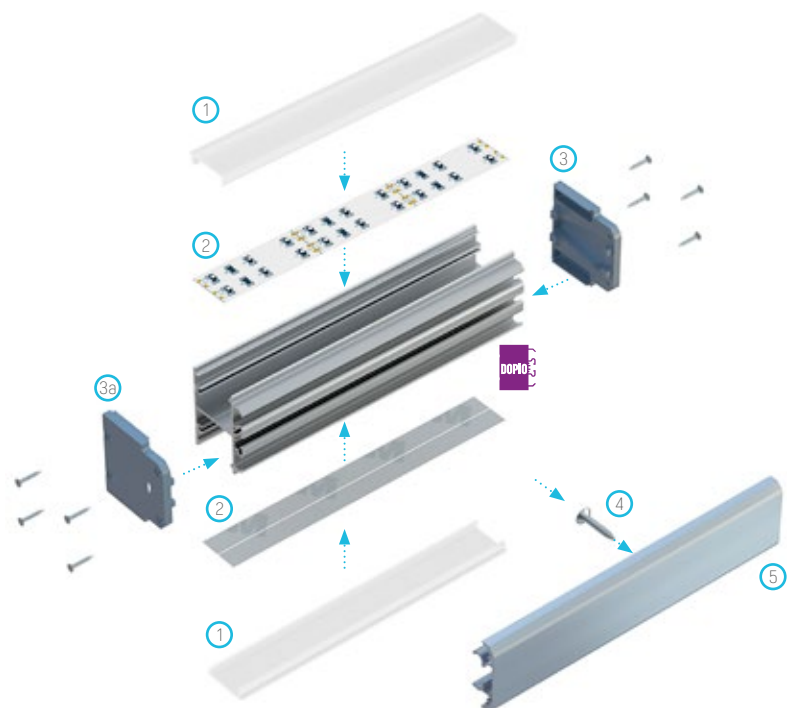

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu DOPIO oraz (1) kloszy DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę bez otworu, (3a) zaślepkę z otworem, (4) wkrętu montażowego, oraz (5) profilu montażowego TALIA M1

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile DOPIO and (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole, (4) mounting screw, (5) mounting profile TALIA M1 / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil DOPIO und (1) Abdeckungen DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Montageschraube, und (5) Montageprofil TALIA M1





Profil


Profile / Profil

SOLIS



SOLIS

LUMINES








Profil LED SOLIS Profile LED SOLIS / LED-Profil SOLIS

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
					
1,0 m	10-0141-10	10-0142-10	10-0143-10	10-0144-10	10-0140-10
2,02 m	10-0141-20	10-0142-20	10-0143-10	10-0144-20	10-0140-20
3,0 m	10-0141-30	10-0142-30	10-0143-10	10-0144-30	10-0140-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	3 × 10 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie wiszące surface-mounted profile – for household and office room illumination – hanging lighting / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen – hängende Beleuchtung				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	TRANSPARENTNY transparent / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
					
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2035-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10

Zaślepki do profilu LED SOLIS (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile SOLIS (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil SOLIS (Aluminium und Kunststoff)


Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
							
ABS 12-0131-00	ALU 12-0132-10 ABS 12-0132-00	ABS 12-0133-00	ALU 12-0135-10 ABS 12-0134-00	ABS 12-0131-01	ALU 12-0132-11 ABS 12-0132-01	ABS 12-0133-01	ALU 12-0135-11 ABS 12-0134-01

Dodathi Accessories / Zubehör

zawieszki pendants / Aufhängung

14-2010-01


1.

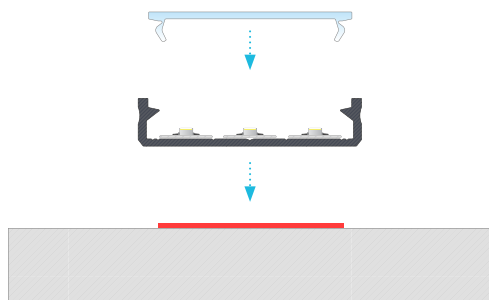

Instrukcja montażu profilu SOLIS z kłosem WIDE za pomocą taśmy dwustronnej

Installation manual for SOLIS profile with WIDE cover, using double-sided tape / Montageanleitung für das Profil SOLIS mit Abdeckung WIDE mit doppelseitigem Klebeband


2.

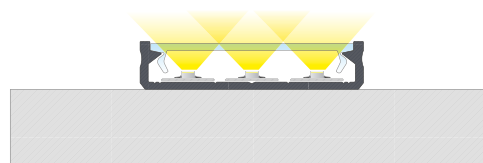

Efekt końcowy montażu profilu SOLIS z kłosem WIDE za pomocą taśmy dwustronnej

End result of the assembly of SOLIS profile with WIDE cover, using double-sided tape / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SOLIS mit Abdeckung WIDE mit doppelseitigem Klebeband


3.

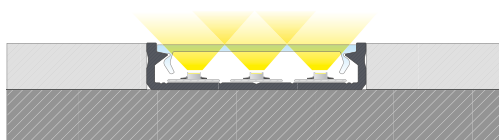


Efekt końcowy montażu profilu SOLIS z kłosem WIDE wpuszczonego pomiędzy płytami

End result of the assembly of SOLIS profile with WIDE cover, between the plasterboards / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SOLIS mit Abdeckung WIDE eingelegt zwischen zwei Gipskartonplatten

4.

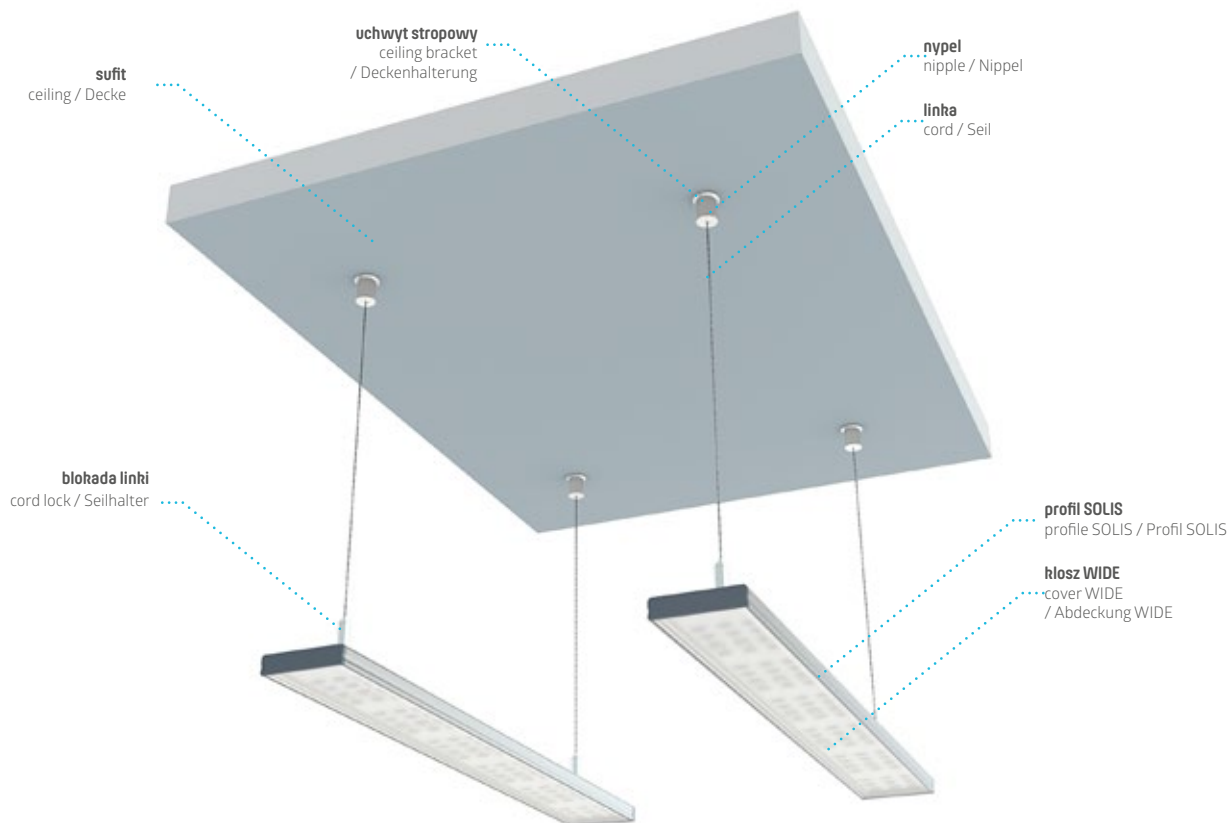

5.

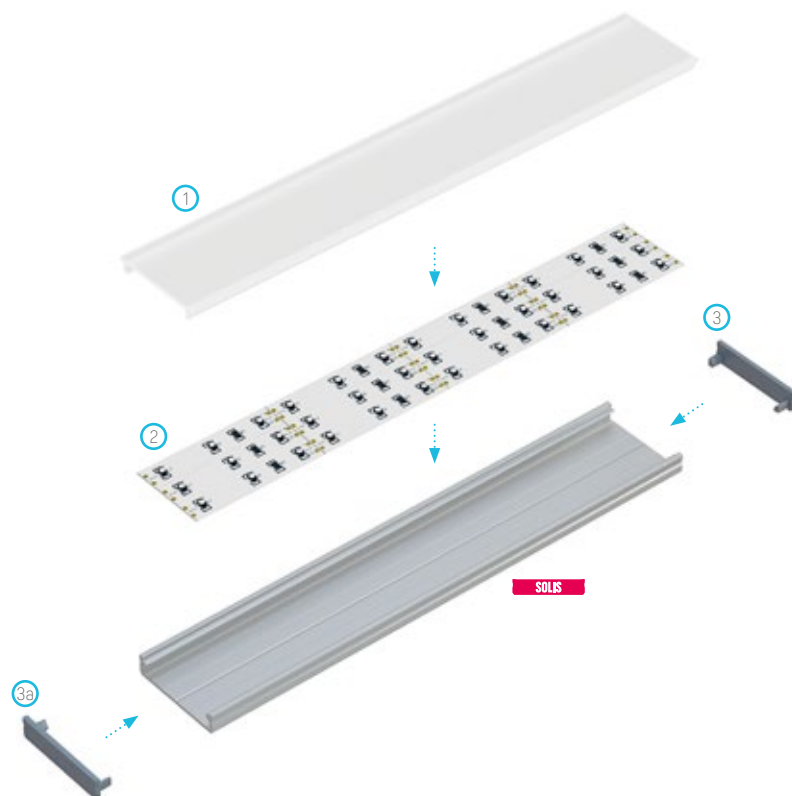

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu SOLIS oraz (1) klosza WIDE, (2) trzech taśm LED, (3) zaślepek bez otworu, (3a) zaślepek z otworem


Assembly scheme for elements of the lighting system using profile SOLIS and (1) WIDE cover, (2) three LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil SOLIS und (1) Abdeckungen WIDE, (2) drei LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung





Profil
Profile / Profil








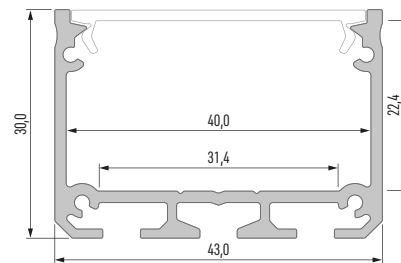


Profil LED ILEDO Profile LED ILEDO / LED-Profil ILEDO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0111-10	10-0114-10
2,02 m	10-0111-20	10-0114-20
3,0 m	10-0111-30	10-0114-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	3 × 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych oraz domowych – oświetlenie wiszące, architektoniczne for lighting in offices, stores and homes – hanging, architectural lighting / zur Beleuchtung von Büroräumen, Verkaufsflächen und Wohnbereichen – hängende Beleuchtung, architektonische Beleuchtung	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen


Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	TRANSPARENTNY transparent / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
					
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2035-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10


Zaślepki do profilu LED ILEDO End caps for LED profile ILEDO / Endkappen für LED-Profil ILEDO

	Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
ALU				
	12-0111-10	12-0115-10	12-0111-11	12-0115-11
ABS				
	12-0111-00	12-0114-00	12-0111-01	12-0114-01


Dodatk. Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
			
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01
profil montażowy MODI mounting profile MODI / Zusatzprofil MODI	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	zawieszki pendants / Aufhängung	
			
1 m/10-0134-10	14-5001-00	14-2010-01	

1.

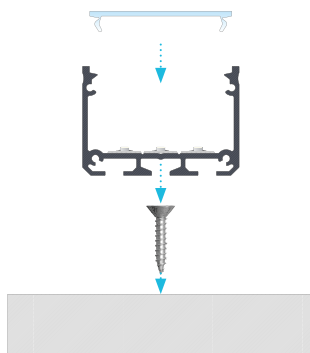

2.




Instrukcja montażu profilu ILED0 z kłosem WIDE za pomocą wkrętu montażowego

Installation manual for ILED0 profile with WIDE cover, using mounting screw / Montageanleitung für das Profil ILED0 mit Abdeckung WIDE mit Montageschraube

Efekt końcowy montażu profilu ILED0 z kłosem WIDE za pomocą wkrętu montażowego

End result of the assembly of ILED0 profile with WIDE cover, using mounting screw / Fertigtes Resultat nach der Montage des Profils ILED0 mit Abdeckung WIDE mit Montageschraube

3.

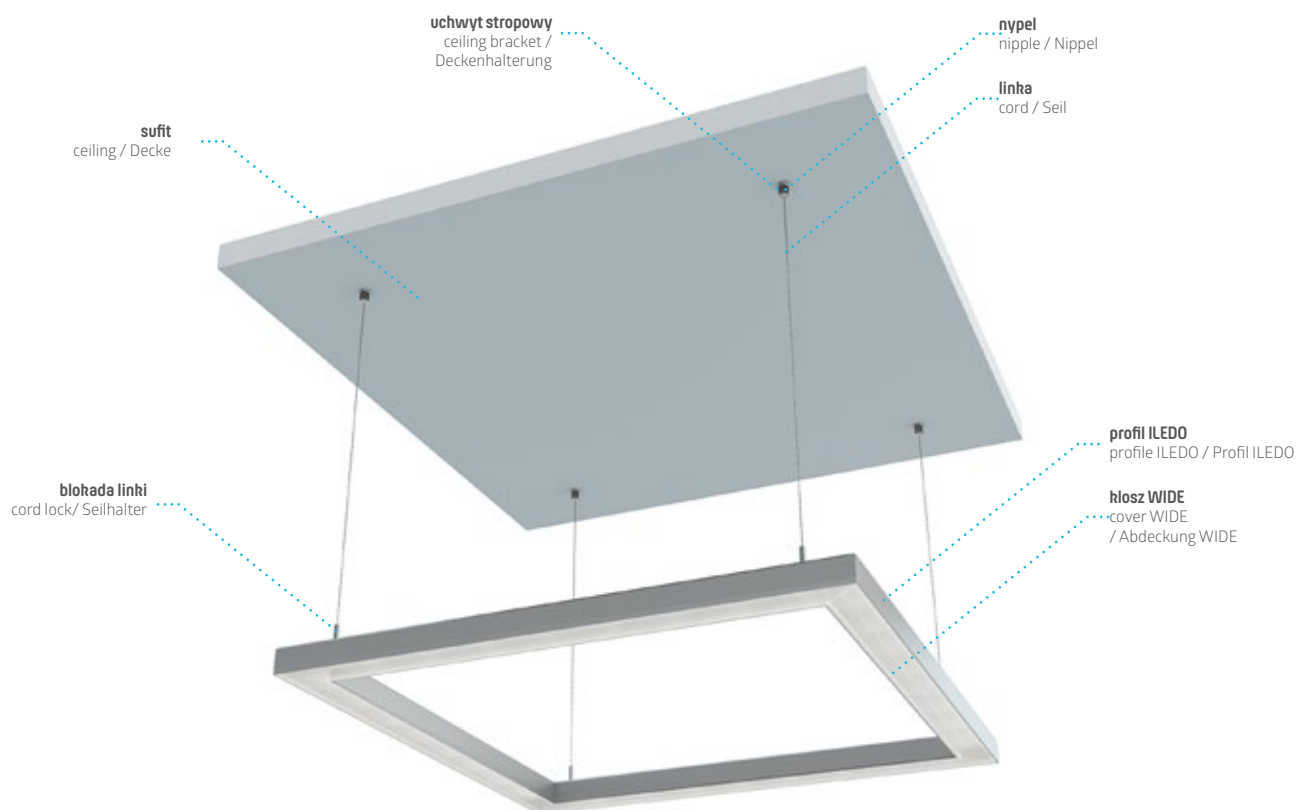

4.



5.



6.



Łączenie profili ILED0 w płaszczyźnie pionowej pod kątem 90°

Vertical connection of ILED0 profiles at 90 degrees angle / Verbindung der Profile ILED0 vertikal und rechtwinklig


Łączenie profili ILED0 w płaszczyźnie poziomej pod kątem 90°

Horizontal connection of ILED0 profiles at 90 degrees angle / Verbindung der Profile ILED0 horizontal und rechtwinklig

Możliwość ukrycia zasilacza w profilu ILED0 przy wykorzystaniu profilu montażowego MODI


Possibility to hide the power supply inside of ILED0 profile using MODI mounting profile / Möglichkeit des Versteckens des Netzteils im Profil ILED0 mit dem Montageprofil MODI

7.

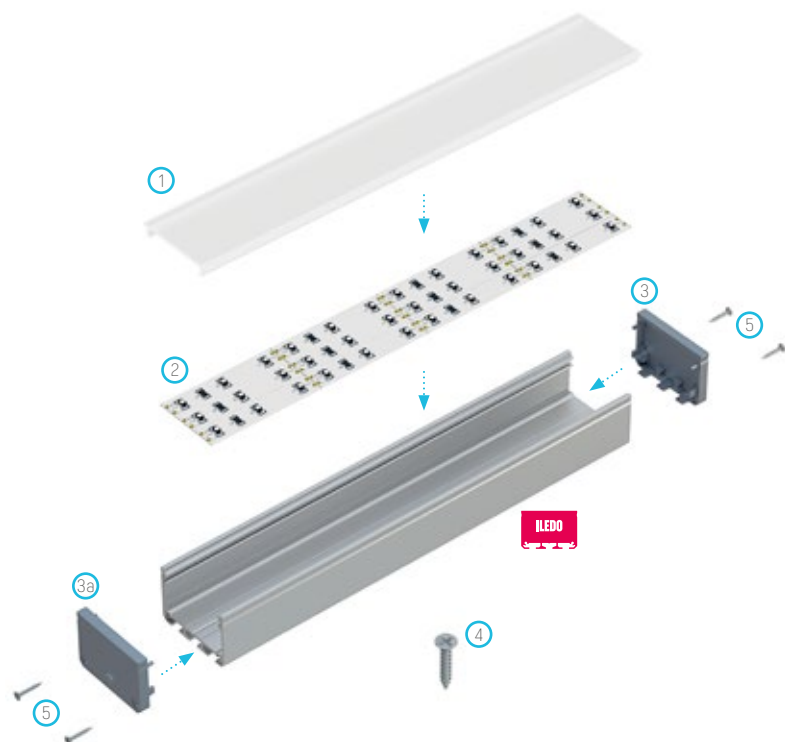

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu ILEDO oraz (1) klosza WIDE, (2) trzech taśm LED, (3) zaślepek bez otworu, (3a) zaślepek z otworem, (4) wkrętu montażowego, (5) wkrętów mocujących zaśleпки


Assembly scheme for elements of the lighting system using profile ILEDO and (1) WIDE cover, (2) three LED strips, (3) end cap without hole, (3a) end cap with hole, (4) mounting screw, (5) end caps mounting screws / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil ILEDO und (1) Abdeckungen WIDE, (2) drei LED-Streifen, (3) Endkappe ohne Öffnung, (3a) Endkappe mit Öffnung, (4) Montageschraube, (5) Befestigungsschrauben für Endkappen

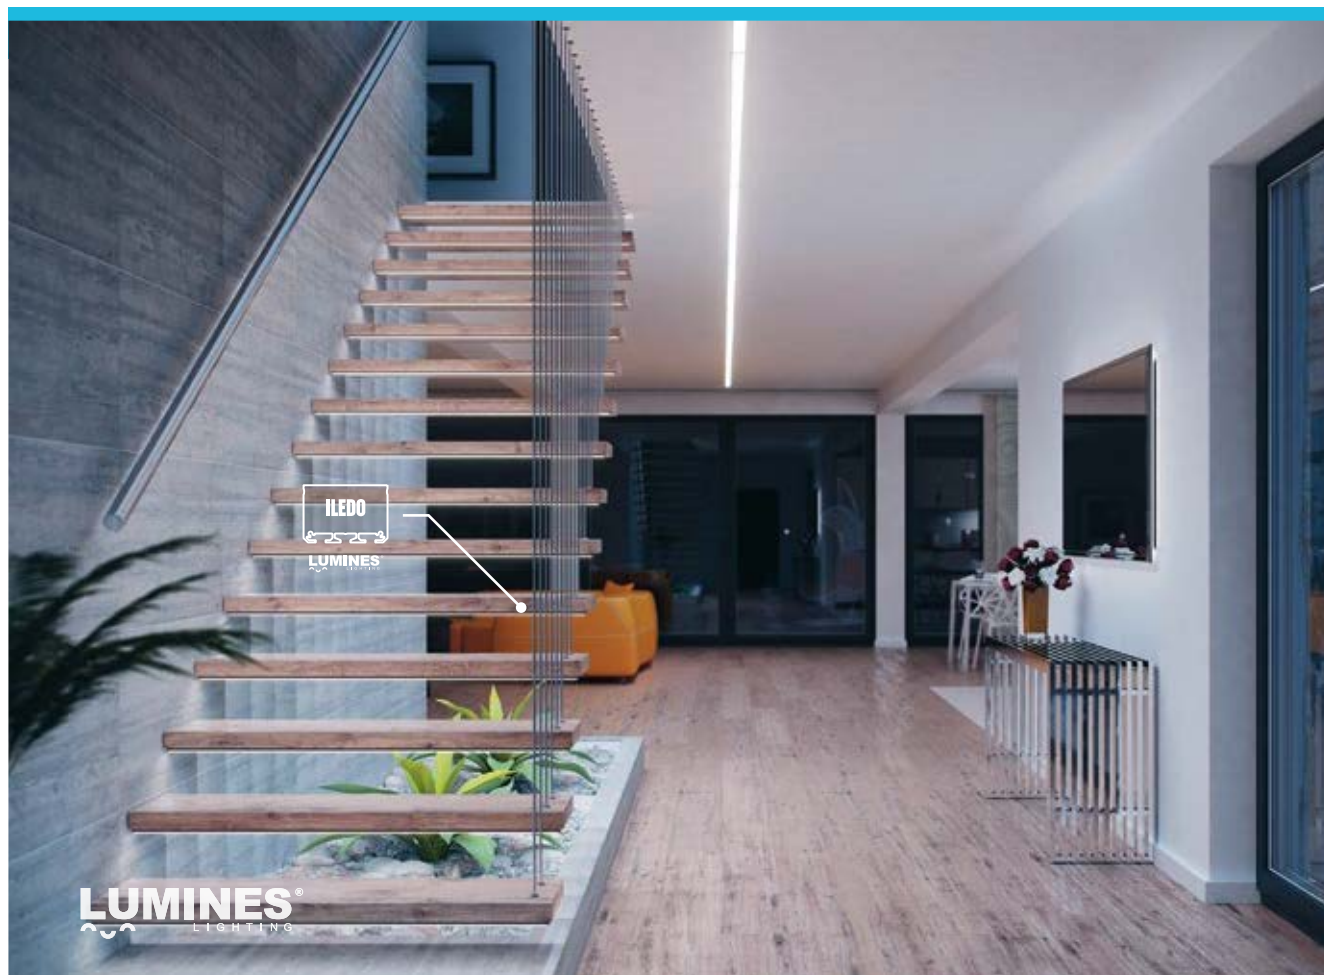



Profil
Profile / Profil











Profil LED INSO Profile LED INSO / LED-Profil INSO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0121-10	10-0124-10
2,02 m	10-0121-20	10-0124-20
3,0 m	10-0121-30	10-0124-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	3 × 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych, domowych – oświetlenie architektoniczne – sufitowe, ściennie groove mounted profile – for lighting in offices, stores and homes – architectural lighting – ceiling- and wall-mounted / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Büroräumen, Verkaufsflächen und Wohnbereichen – architektonische Beleuchtung – für Decken und Wände	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	TRANSPARENTNY transparent / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
					
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2035-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10

Zaślepki do profilu LED INSO


End caps for LED profile INSO / Endkappen für LED-Profil INSO

	BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
ALU		
	12-0121-11	12-0125-11
ABS		
	12-0121-01	12-0124-01

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	profil montażowy MODI mounting profile MODI / Zusatzprofil MODI	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	1 m/ 10-0134-10	14-5001-00


1.

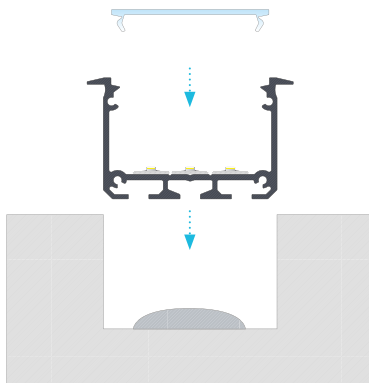

Instrukcja montażu profilu INSO wpuszczanego z kloszem WIDE w wyfrezowanym otworze z dodatkiem kleju montażowego

Instruction of assembly of recessed INSO profile with WIDE cover in a milled groove with mounting glue / Montageanleitung für das Einlegeprofil INSO mit Abdeckungen WIDE in gefräster Öffnung mit Montagekleber


2.

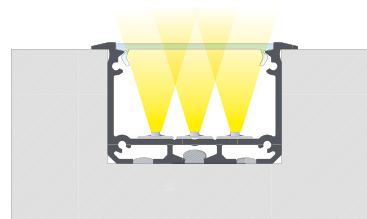

Efekt końcowy montażu profilu INSO wpuszczanego z kloszem WIDE w wyfrezowanym otworze z dodatkiem kleju montażowego

End result of assembly of recessed INSO profile with WIDE cover in a milled groove with mounting glue / Fertiges Resultat nach der Montage des Einlegeprofils INSO mit Abdeckungen WIDE in gefräster Öffnung mit Montagekleber


3.

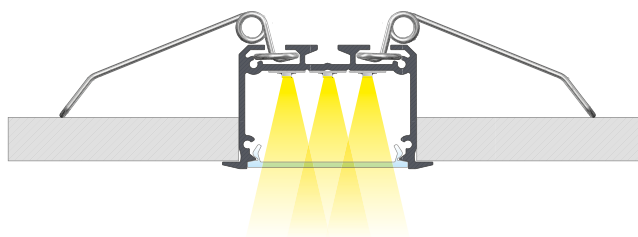

Efekt końcowy montażu profilu INSO z kloszem WIDE wpuszczonego pomiędzy płytami przy pomocy sprężyn montażowych

End result of the assembly of INSO profile with WIDE cover, between two plasterboards using mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils INSO mit Abdeckung WIDE eingelegt zwischen zwei Gipskartonplatten und mit Montagefedern


4.

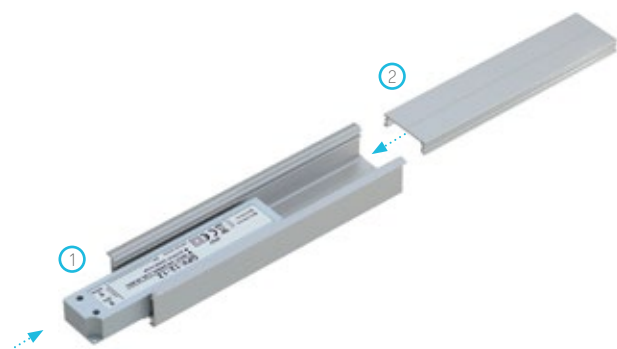

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego przy wykorzystaniu profilu INSO wpuszczanego oraz (1) zasilacza LED, (2) profilu montażowego MODI

Assembly scheme for elements of the lighting system using INSO recessed profile and (1) LED power supply, (2) MODI mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofil INSO und (1) LED-Netzteil, (2) Montageprofil MODI


5.

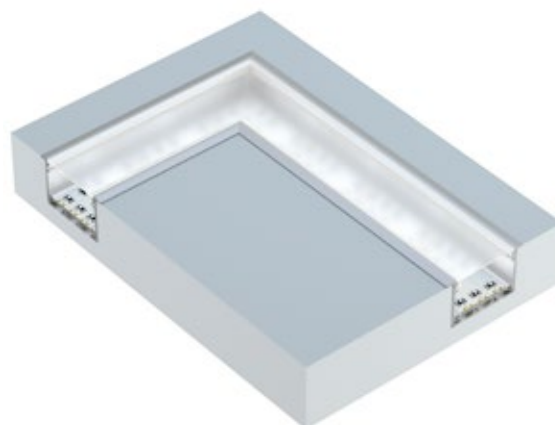

Łączenie profili INSO wewnątrz wyfrezowanego otworu pod kątem 90°

Connecting profiles INSO inside milled groove at 90 degrees angle / Verbindung der Profile INSO in gefräster Öffnung rechtwinklig

6.

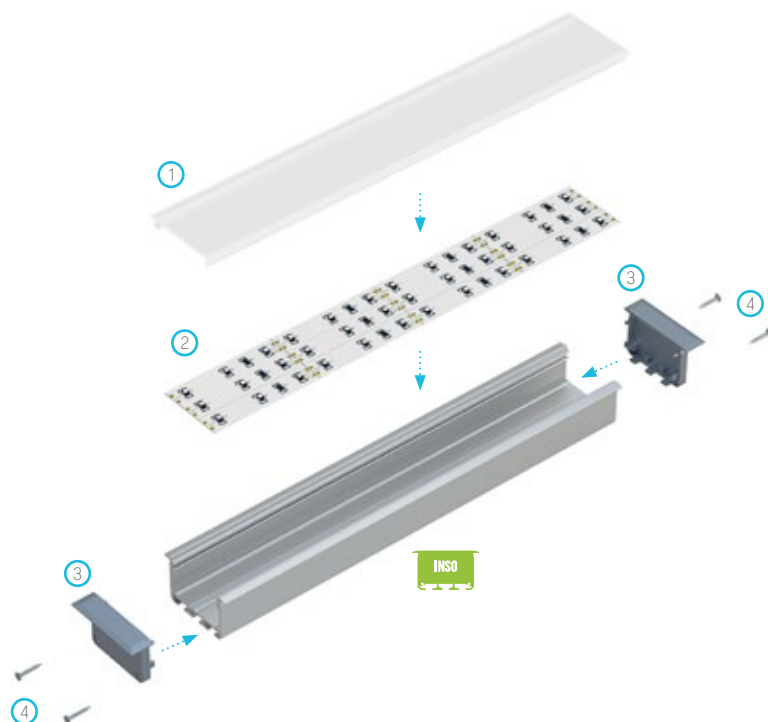

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu INSO wpuszczanego oraz (1) klosza WIDE, (2) trzech taśm LED, (3) zaślepek końcowych, (4) wkrętów mocujących zaśleph

Assembly scheme for elements of the lighting system using recessed profile INSO and (1) WIDE cover, (2) three LED strips, (3) end caps, (4) end caps mounting screws / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Einlegeprofil INSO und (1) Abdeckungen WIDE, (2) drei LED-Streifen, (3) Endkappen, (4) Befestigungsschrauben für Endkappen






Profil
Profile / Profil









Profil LED CLARO Profile LED CLARO / LED-Profil CLARO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0601-10	10-0604-10
2,02 m	10-0601-20	10-0604-20
3,0 m	10-0601-30	10-0604-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	3 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	nawierzchniowy – do podświetlenia pomieszczeń domowych i przestrzeni biurowych. Do zastosowania w postaci lampy wiszącej, z ukrytym zasilaczem Surface-mounted profile – for household and office room illumination – to be used as a pendant lamp with a hidden power supply / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen – Zur Verwendung in Form einer Hängelampe mit versteckter Netzteil	

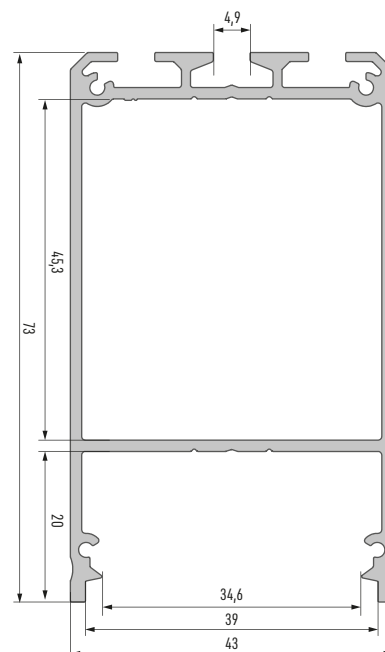

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	TRANSPARENTNY transparent / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
					
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2035-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10

Zaślepki do profilu LED CLARO (aluminium) End caps for LED profile CLARO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil CLARO (Aluminium)


End caps for LED profile CLARO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil CLARO (Aluminium)

BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
CLARO	
	
ALU 12-1141-11	ALU 12-1145-11

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	zawieszki pendants / Aufhängung
				
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-2010-01

1.

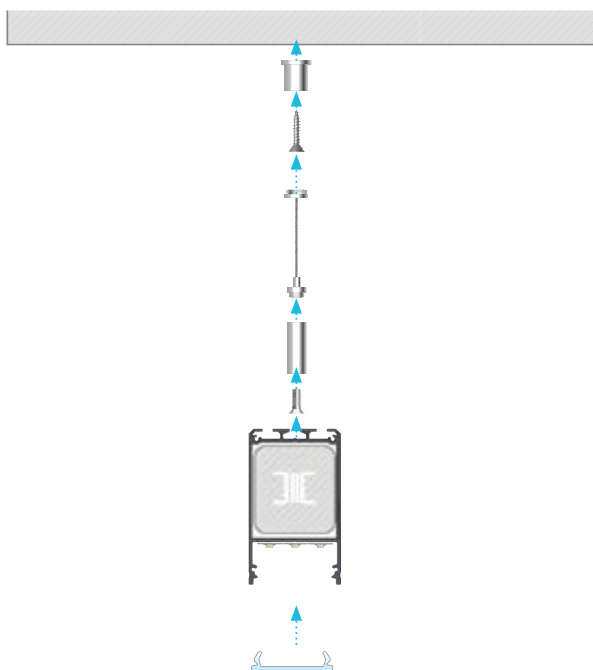

2.




Instrukcja montażu profilu CLARO z ukrytym zasilaczem przy zastosowaniu klosza WIDE

Installation instruction for profile CLARO with a hidden power supply using pendants and a WIDE cover / Die Installationsanweisung für das CLARO-Profil mit verborgener Netzteil unter Verwendung der Seilaufhängungen und der WIDE-Abdeckung

Efekt końcowy montażu profilu CLARO z ukrytym zasilaczem przy wykorzystaniu zawiesi przy zastosowaniu klosza WIDE

End result of assembly of profile CLARO with a hidden power supply using pendants and a WIDE cover / Fertiges Resultat nach der Montage des CLARO-Profiles mit der verborgenen Netzteil mithilfe der Seilaufhängung und der WIDE-Abdeckung


3.

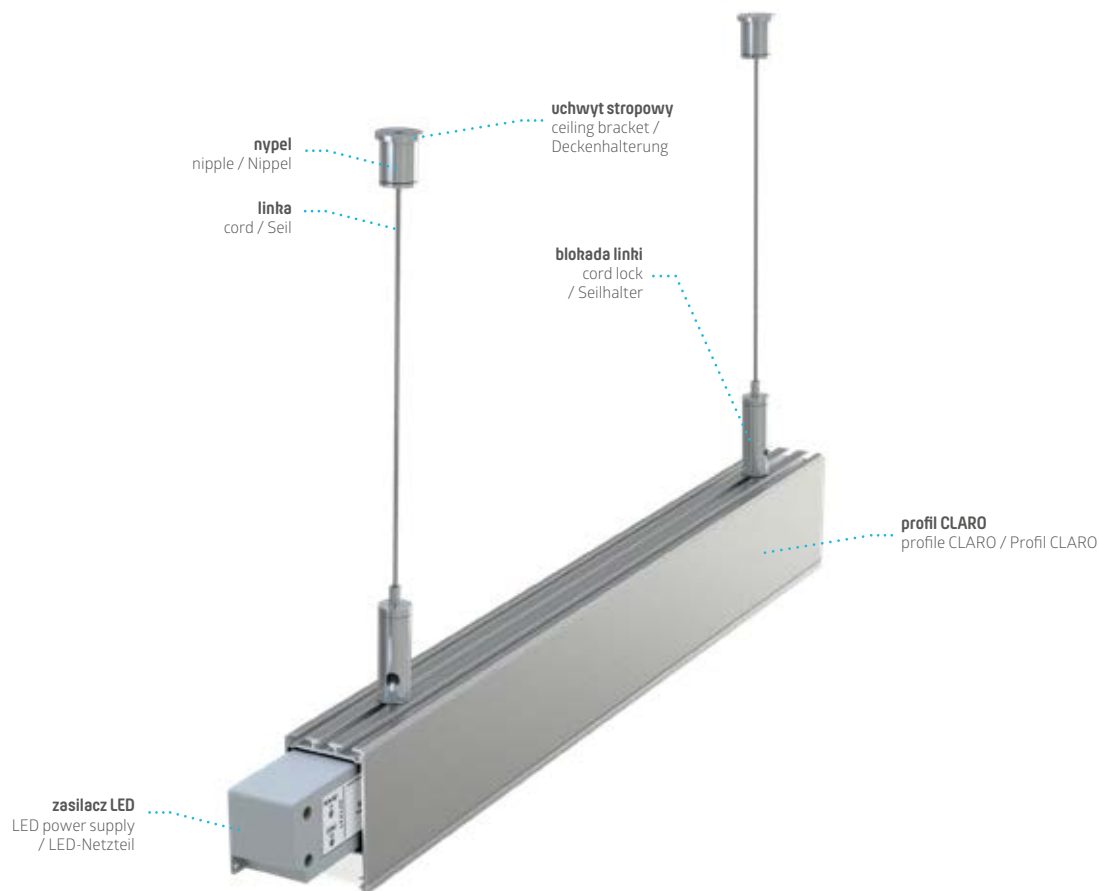

Montaż profilu CLARO jako lampy wiszącej


Assembly of CLARO profile as a pendant lamp / Montage des Profils CLARO als eine Hängeleuchte

4.

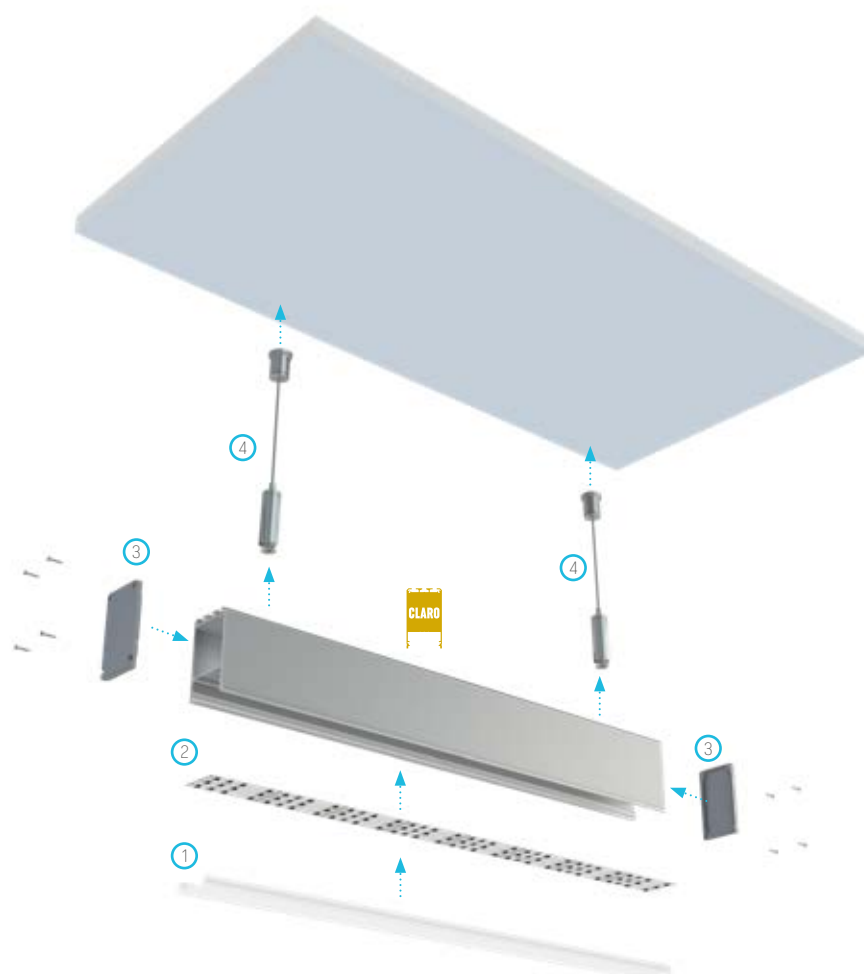

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu CLARO oraz [1] klosza WIDE, [2] taśm LED [3] zaślepek końcowej, [4] systemu zawiesi

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile CLARO and [1] WIDE cover, [2] LED strips, [3] end cap and [4] pendants / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil CLARO und [1] Abdeckungen WIDE, [2] LED-Streifen, [3] Endkappe und [4] Aufhängung

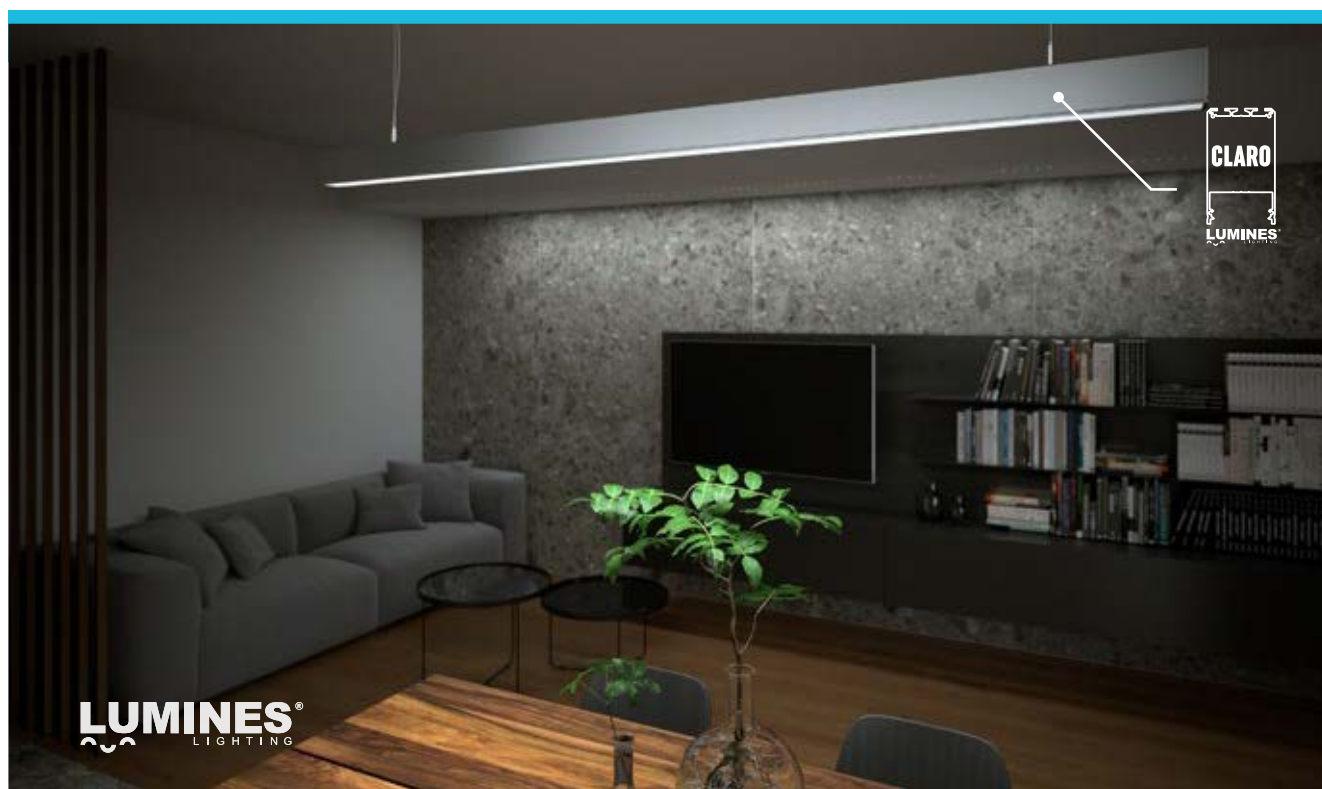




Profil
Profile / Profil








Profil LED DULIO Profile LED DULIO / LED-Profil DULIO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0611-10	10-0614-10
2,02 m	10-0611-20	10-0614-20
3,0 m	10-0611-30	10-0614-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	5 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	nawierzchniowy – do podświetlenia pomieszczeń domowych i przestrzeni biurowych. Do zastosowania w postaci lampy wiszącej, z ukrytym zasilaczem Surface-mounted profile – for household and office room illumination – to be used as a pendant lamp with a hidden power supply / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen – Zur Verwendung in Form einer Hängelampe mit versteckter Netzteil	

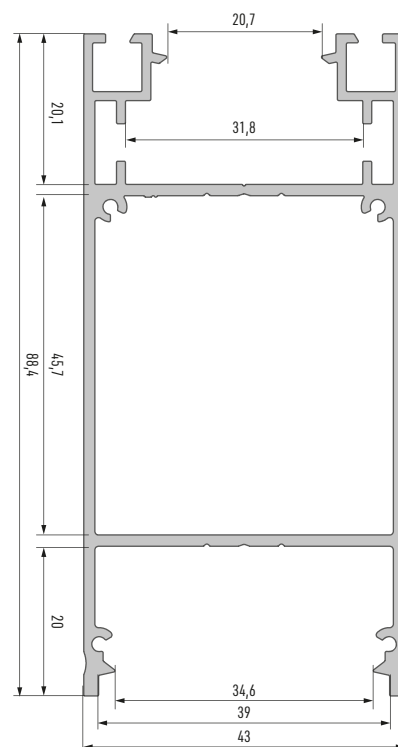

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10
WIDE				
				
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2035-10	1 m/PMMA 11-2036-10

Zaślepki do profilu LED DULIO (aluminium)


End caps for LED profile DULIO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil DULIO (Aluminium)

BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
DULIO	
	
ALU 12-1151-11	ALU 12-1155-11


Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	zawieszka typu Y Y-type pendants / Y-Aufhängung
				
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-2058-00

1.

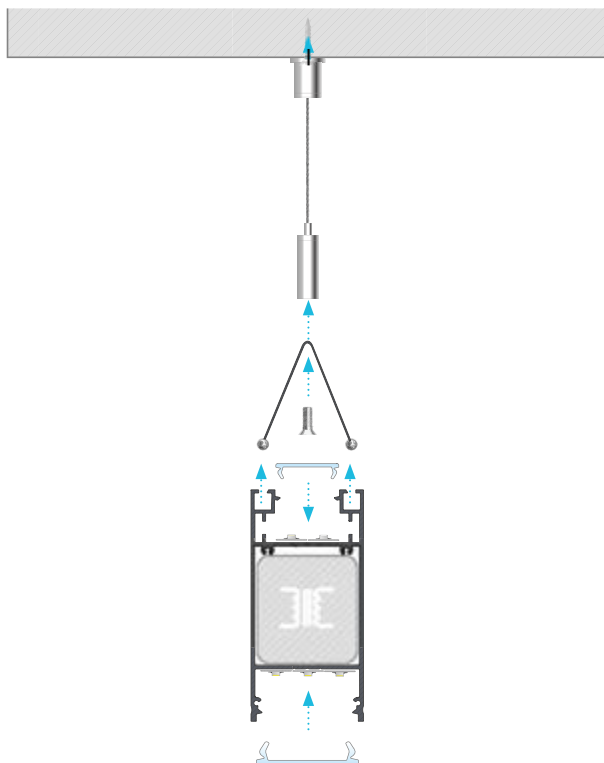

2.

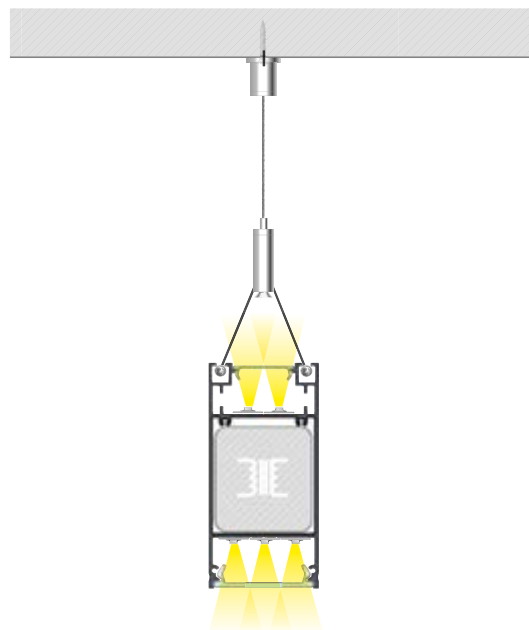


Instrukcja montażu profilu DULIO z ukrytym zasilaczem przy wykorzystaniu zawiesi Typu Y wraz z kloszem WIDE oraz kloszem DOUBLE

Installation instruction for profile DULIO with a hidden power supply using Y-type pendants, a WIDE cover and a DOUBLE cover / Die Installationsanweisung für das DULIO-Profil mit verborgener Netzteil, wobei die Seilaufhängungen Typ Y zusammen mit dem WIDE Abdeckung und dem Lampenschirm DOUBLE verwendet werden

Efekt końcowy montażu profilu DULIO z ukrytym zasilaczem przy wykorzystaniu zawiesi Typu Y wraz z kloszem WIDE oraz kloszem DOUBLE

End result of assembly of profile DULIO with a hidden power supply using Y-type pendants, a WIDE cover and a DOUBLE cover / Fertiges Resultat nach der Montage des DULIO-Profiles mit einer verborgenen Netzteil unter Verwendung der Seilaufhängungen Typ Y zusammen mit dem WIDE Abdeckung und DOUBLE Abdeckung


3.

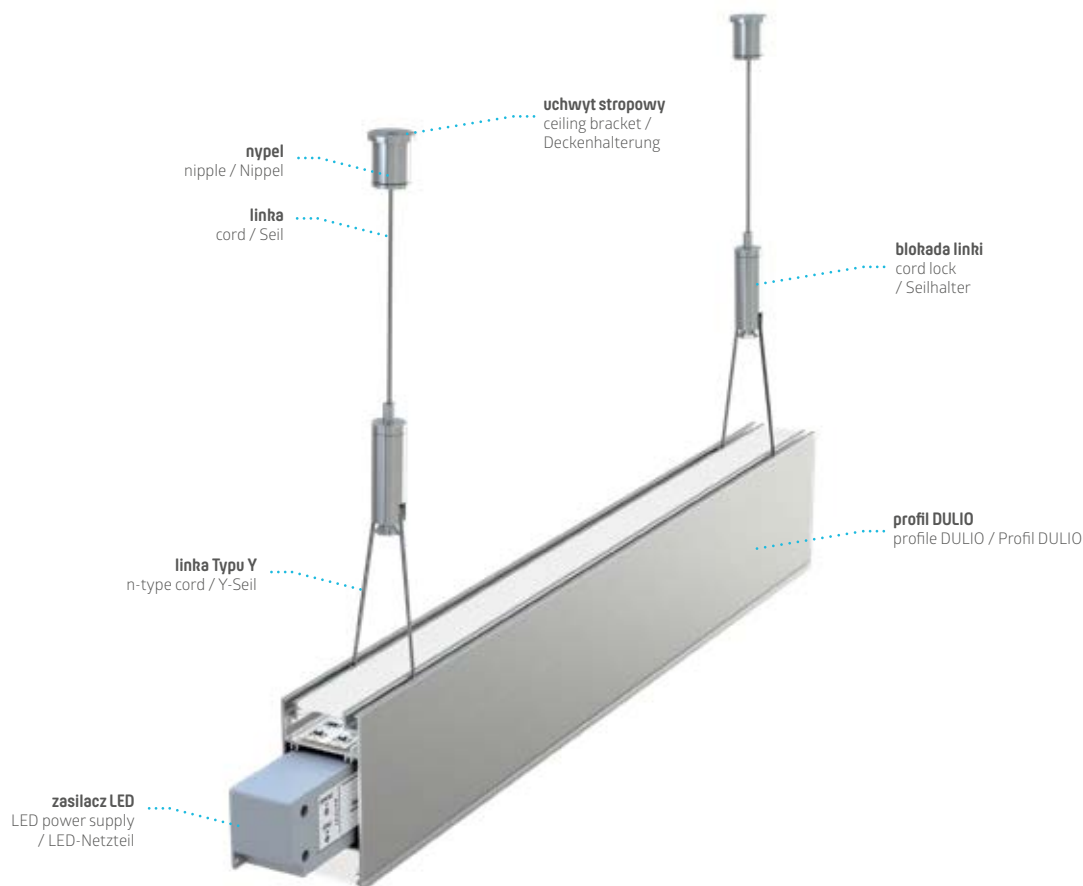

Montaż profilu DULIO jako lampy wiszącej


Assembly of DULIO profile as a pendant lamp / Montage des Profils DULIO als eine Hängeleuchte

4.

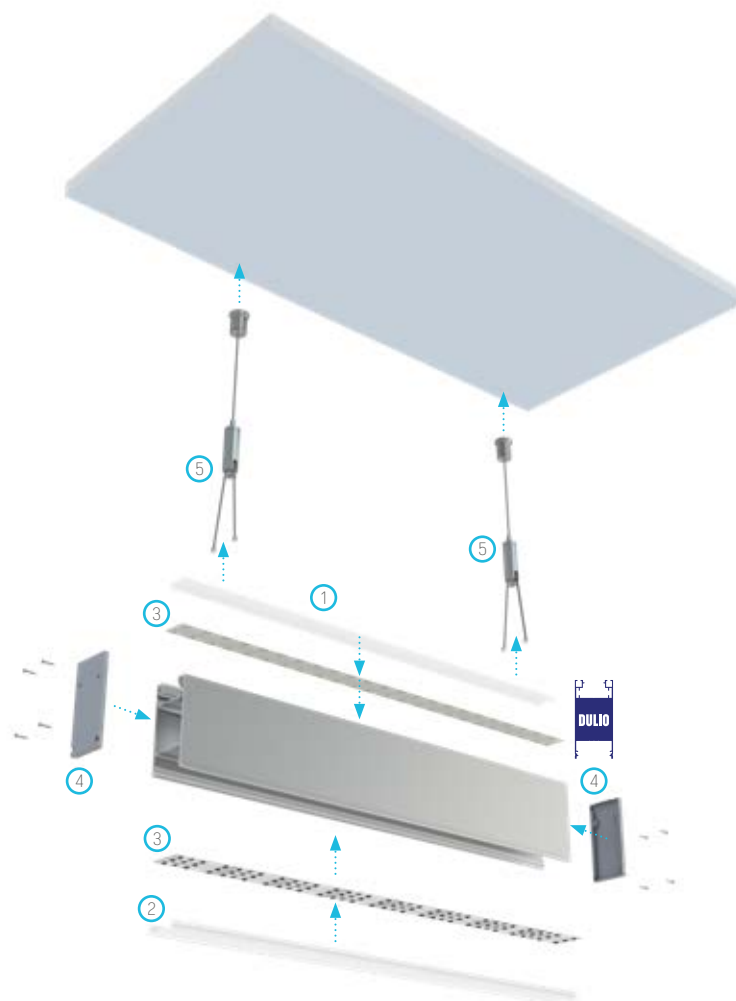

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu DULIO oraz [1] klosza WIDE, [2] klosza DOUBLE [3] taśm LED, [4] zaślepek końcowej, [5] systemu zawiesi typu Y

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile DULIO and [1] WIDE cover, [2] DOUBLE cover, [3] LED strips, [4] end cap and [5] Y-type pendants / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil DULIO und [1] Abdeckungen WIDE, [2] Abdeckungen DOUBLE, [3] LED-Streifen, [4] Endkappe und [5] Y-Aufhängung

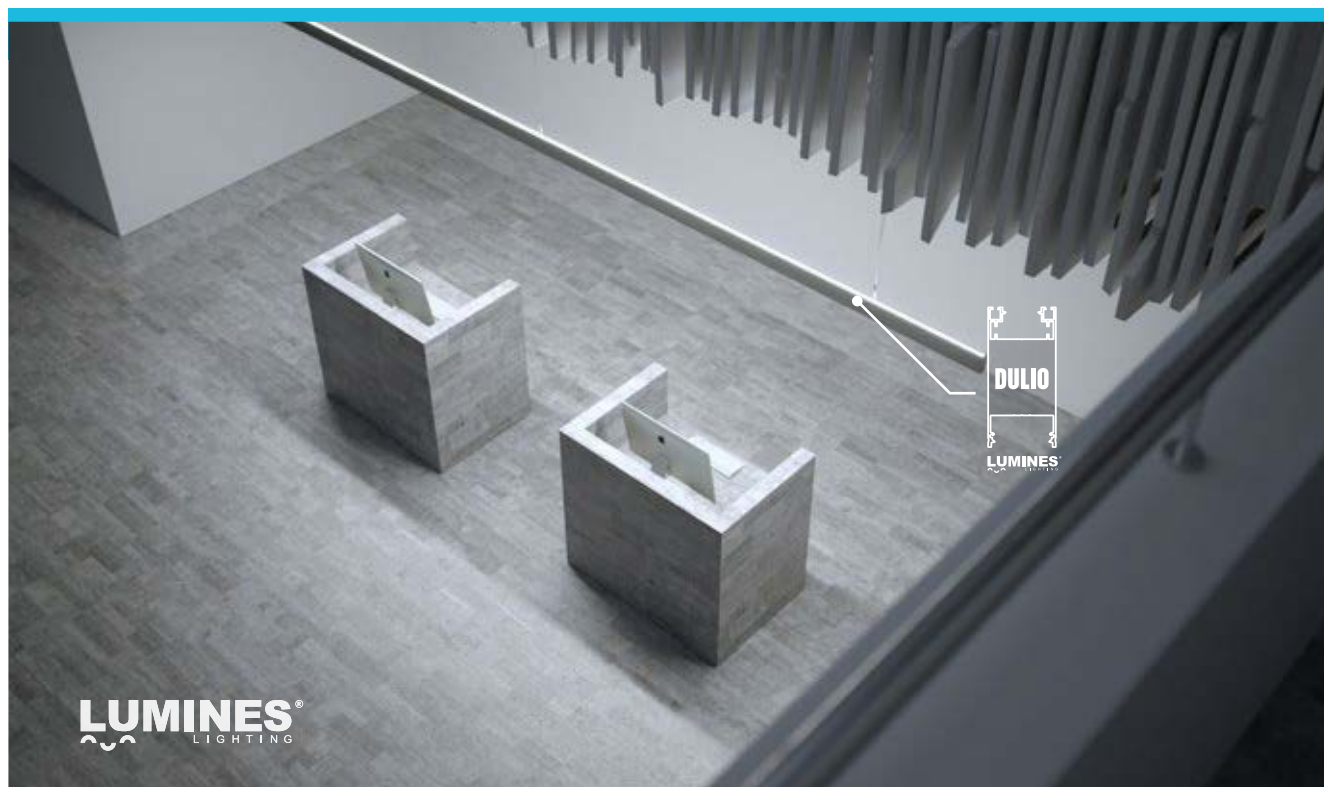




Profil
Profile / Profil



TALIA
LUMINES

LUMINES
LIGHTING



Profil LED TALIA Profile LED TALIA / LED-Profil TALIA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0381-10	10-0384-10
2,02 m	10-0381-20	10-0384-20
3,0 m	10-0381-30	10-0384-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy architektoniczny – do stosowania w budownictwie. Do budowy systemów oświetleniowych z wykorzystaniem dwóch taśm led surface architectural profile – to be used in construction sector. For the purpose of building the lighting systems using two led strips / Architektonisches Oberflächenprofil – zum Bau von Beleuchtungssystemen mit zwei LED-Streifen in Büroräumen	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED TALIA (aluminium)

End caps for LED profile TALIA (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TALIA (Aluminium)


Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA			
ALU 12-0671-10	ALU 12-0805-10	ALU 12-0671-11	ALU 12-0805-11

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-5046-00
profil montażowy TALIA M1 mounting profile TALIA M1 / Montageprofil TALIA M1	profil montażowy TALIA M2 mounting profile TALIA M2 / Montageprofil TALIA M2	profil montażowy TALIA M3 mounting profile TALIA M3 / Montageprofil TALIA M3	profil montażowy TALIA M4 mounting profile TALIA M4 / Montageprofil TALIA M4	
10-0344-10	10-0354-10	10-0364-10	10-0374-10	

Profil montażowy podstawowy TALIA M1

mounting profile **TALIA M1** / Montageprofil **TALIA M1**



	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0341-10	10-0344-10
2,02 m	10-0341-20	10-0344-20
3,0 m	10-0341-30	10-0344-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	podstawowy profil montażowy dla profilu TALIA, do montażu nawierzchniowego. Do stosowania przy długich systemach świetlnych z taśmami LED basic assembly profile for TALIA profile, for the purpose of surface mounting. To be using in long lighting systems with LED strips / Standard Montageprofil für das Profil TALIA, zur Oberflächenmontage. Für lange Lichtlinien mit LED-Streifen	

Zaślepi do profilu LED TALIA M1 (aluminium)

End caps for LED profile **TALIA M1** (aluminum) / Endkappen für LED-Profil **TALIA M1** (Aluminum)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M1			
ALU 12-0681-10	ALU 12-0685-10	ALU 12-0681-11	ALU 12-0685-11
TALIA M1 + TALIA			
ALU 12-0691-10	ALU 12-0695-10	ALU 12-0691-11	ALU 12-0695-11


Dodatki Accessories / Zubehör

Łącznik międzyprofilowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinder TALIA	Łącznik montażowy TALIA M1 mounting connector TALIA M1 / Befestigungswinkel TALIA M1	Łączniki TALIA connector TALIA M1 / Verbinder TALIA M1	
		LEWY left / links	PRAWY right / recht
14-3041-03	14-3041-02	14-3041-00	14-3041-01

Profil montażowy zasilacz TALIA M2

mounting profile (for power supply) **TALIA M2** / Montageprofil (für Netzteil) **TALIA M2**


	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0351-10	10-0354-10
2,02 m	10-0351-20	10-0354-20
3,0 m	10-0351-30	10-0354-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil montażowy zasilaczowy – do estetycznego montażu zasilacza w nawierzchniowych systemach oświetleniowych z użyciem profilu TALIA power supply assembly profile – for the aesthetic assembly of the power supply in the surface lighting systems using TALIA profile / Montageprofil für Netzteil. Zur ästhetischen Montage des Netzteils in Oberflächen-Beleuchtungssystemen mit Hilfe des Profils TALIA	



Zaśleпки do profilu LED TALIA M2 (aluminium)

End caps for LED profile **TALIA M2** (aluminium) / Endkappen für LED-Profil **TALIA M2** (Aluminium)


Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M2			
			
ALU 12-0701-10	ALU 12-0705-10	ALU 12-0701-11	ALU 12-0705-11
TALIA M2 + TALIA			
			
ALU 12-0711-10	ALU 12-0715-10	ALU 12-0711-11	ALU 12-0715-11

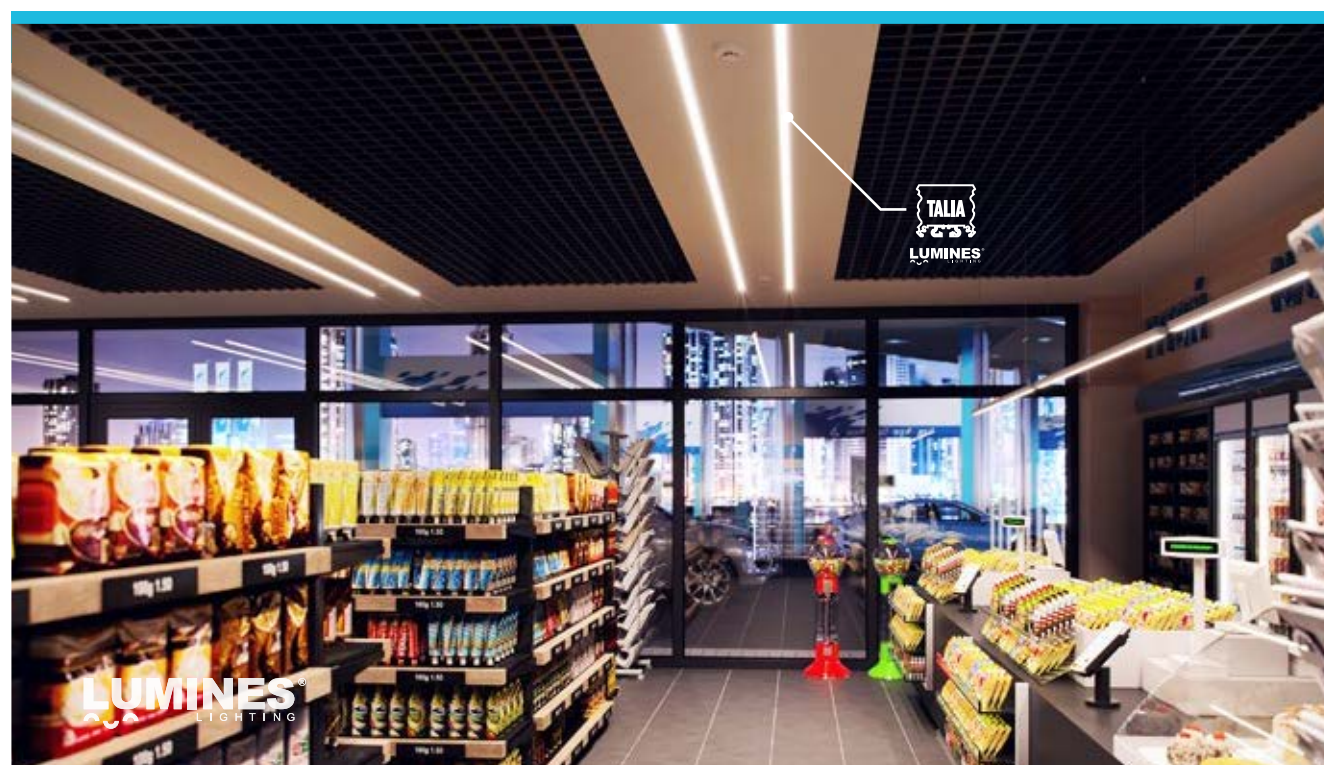

Profil montażowy sufitowy TALIA M3

mounting profile TALIA M3 / Montageprofil TALIA M3

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0361-10	10-0364-10
2,02 m	10-0361-20	10-0364-20
3,0 m	10-0361-30	10-0364-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil konstrukcyjny dla profilu TALIA, do bezpośredniego montażu w płytach gipsowo kartonowych. Stosowany wraz z łącznikiem międzyprofilowym, umożliwia skierowanie źródła światła w kilku kierunkach constructional profile for TALIA – for the direct assembly in drywalls. Used with the interprofile connector; it gives the possibility to focus the light source into the several directions / Konstruktionsprofil für das Profil TALIA, zur direkten Montage in Gipskartonplatten. Einzusetzen zusammen mit Zwischenprofil-Verbinde, zur Lenkung der Lichtquelle in diverse Richtungen	

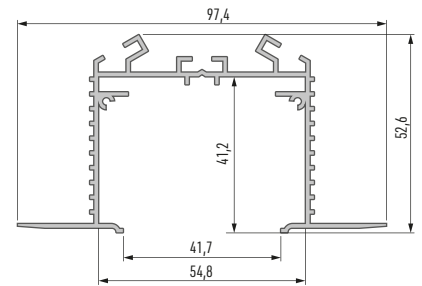


Zaśleпки do profilu LED TALIA M3 (aluminium)

End caps for LED profile TALIA M3 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TALIA M3 (Aluminium)

PEŁNE full finish / mit vollem Finish		PROSTE basic finish / mit einfachem Finish	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M3			
ALU 12-0721-11		ALU 12-0745-11	
ALU 12-0731-11		ALU 12-0755-11	

Dodatki Accessories / Zubehör


łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	łącznik międzyprofilowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinde TALIA	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3041-03	14-5001-00

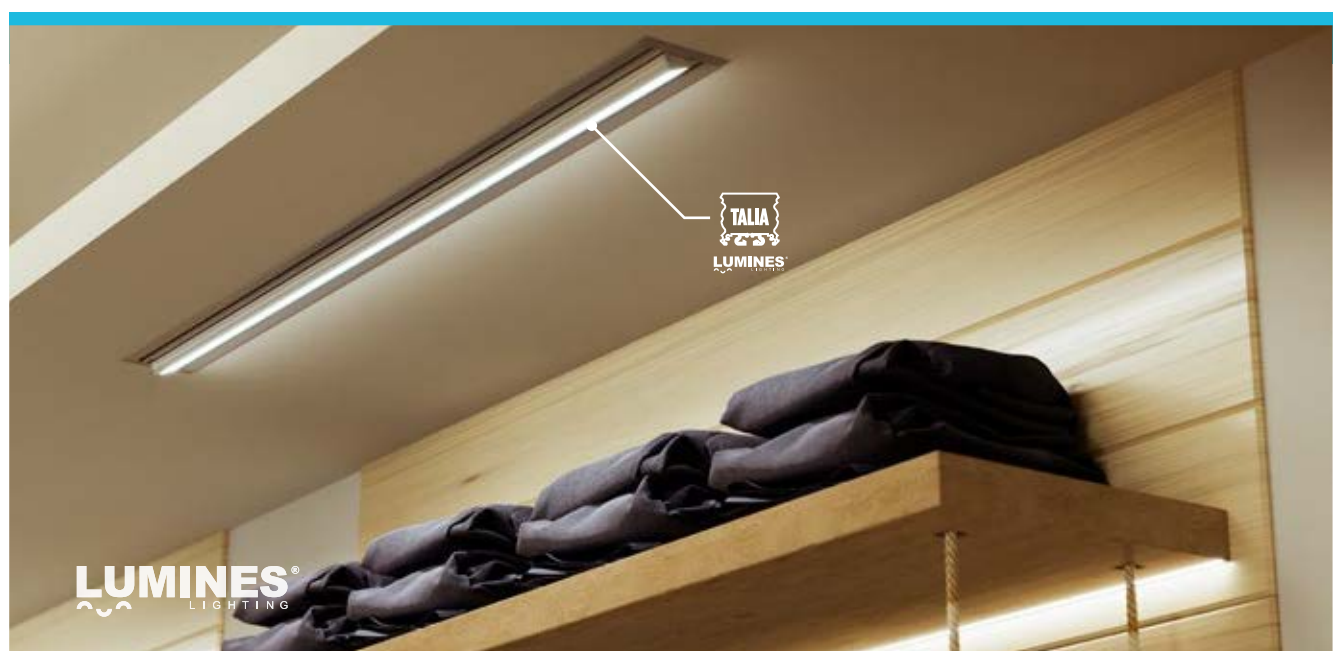

Profil montażowy sufitowy TALIA M4

mounting profile **TALIA M4** / Montageprofil **TALIA M4**

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0371-10	10-0374-10
2,02 m	10-0371-20	10-0374-20
3,0 m	10-0371-30	10-0374-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil montażowy sufitowy dla profilu TALIA – do stosowania w systemach wpuszczanych assembly ceiling profile for TALIA profile – To be used in groove mounted systems / Deckenmontageprofil für das Profil TALIA. Für Einlegelichtsysteme	

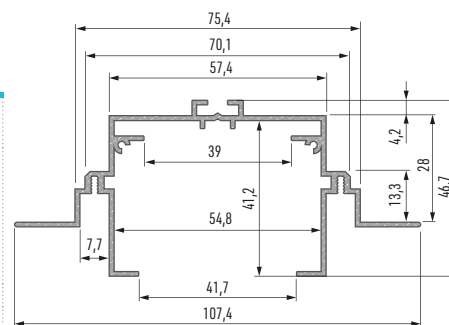


Zaślepki do profilu LED TALIA M4 (aluminium)

End caps for LED profile **TALIA M4** (aluminium) / Endkappen für LED-Profil **TALIA M4** (Aluminium)


PEŁNE full finish / mit vollem Finish		PROSTE basic finish / mit einfachem Finish	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M4			
ALU 12-0761-11	ALU 12-0785-11	ALU 12-0771-11	ALU 12-0795-11

Dodathi Accessories / Zubehör

profil pomocniczy ROSET assembly profile ROSET / Zusatzprofil ROSET	łącznik międzyprowłowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinder TALIA
1 m/ 10-0314-10	14-3041-03

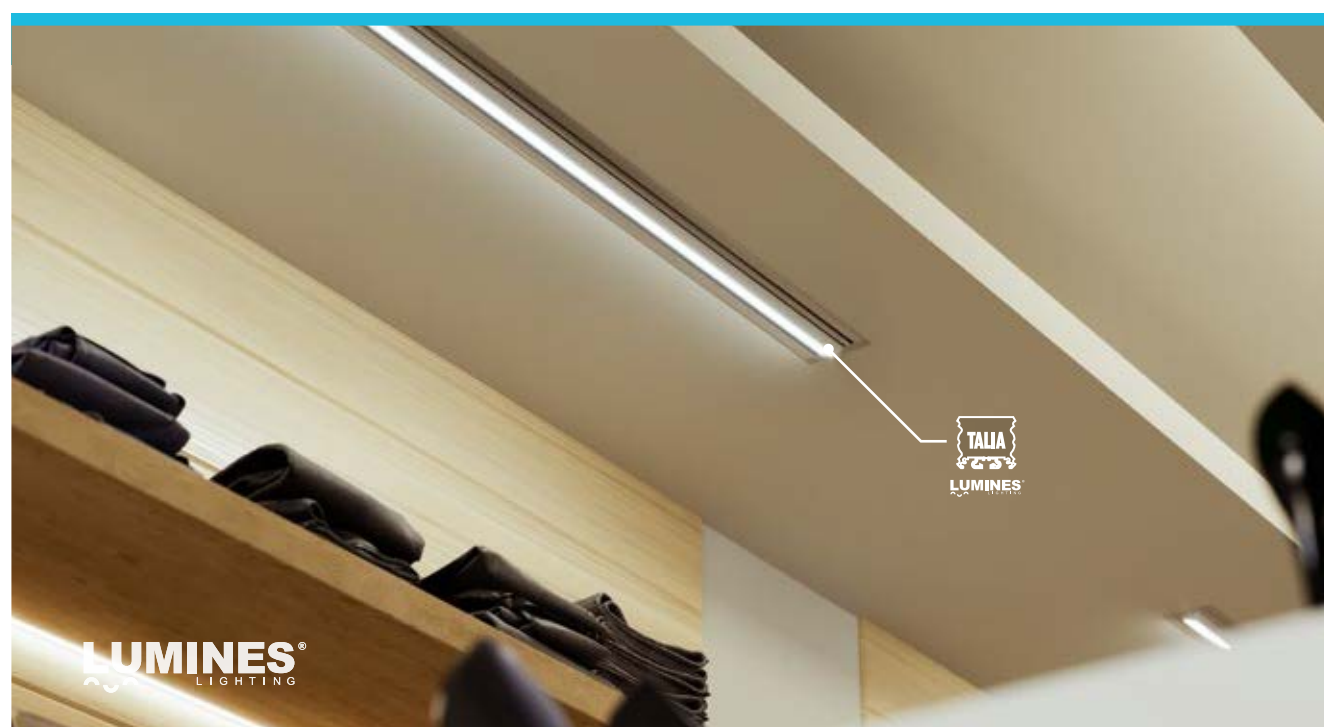


1.

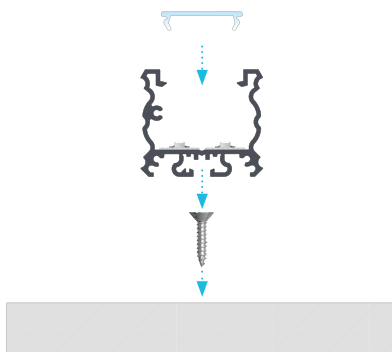

Instrukcja montażu profilu TALIA z kloszem DOUBLE przy pomocy wkrętu montażowego

Installation instruction for profile TALIA with a DOUBLE cover using mounting screw / Montageanleitung für das Profil TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube


2.

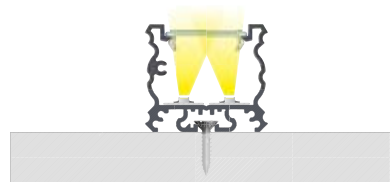

Efekt końcowy montażu profilu TALIA z kloszem DOUBLE przy pomocy wkrętu montażowego

End result of assembly of profile TALIA with a DOUBLE cover using mounting screw / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube


3.

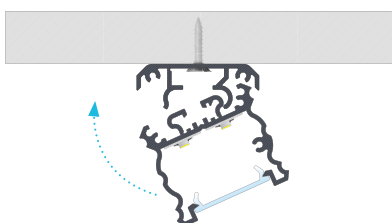

Zasada montażu profilu TALIA z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem wkrętu montażowego oraz profilu montażowego TALIA M1

Installation of TALIA profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIA M1 mounting profile / Montagekonzept für das Profil TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1


4.

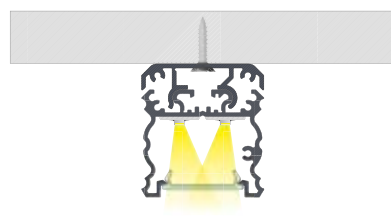

Efekt końcowy montażu profilu TALIA z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem wkrętu montażowego oraz profilu montażowego TALIA M1

End result of assembly of TALIA profile with DOUBLE cover using the mounting screw and TALIA M1 mounting profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageschraube und Montageprofil TALIA M1


5.



Zasada montażu profilu TALIA z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego TALIA M2 z przeznaczeniem na zasilacz

Installation of TALIA profile with DOUBLE cover and hidden power supply inside of the mounting profile TALIA M2 / Montagekonzept für das Profil TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil TALIA M2 für das Verstecken vom Netzteil


6.



Efekt końcowy montażu profilu TALIA z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego TALIA M2 z przeznaczeniem na zasilacz

End result of assembly of TALIA profile with DOUBLE cover and hidden power supply inside of the mounting profile TALIA M2 / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil TALIA M2 für das Verstecken vom Netzteil


7.

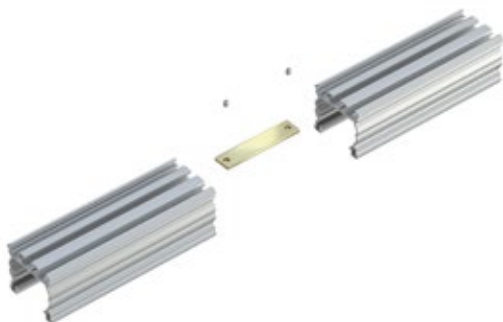

Łączenie profili TALIA za pomocą łącznika prostego

Connecting profiles TALIA using straight connector / Verbindung der Profile TALIA mit geradem Verbinder


8.

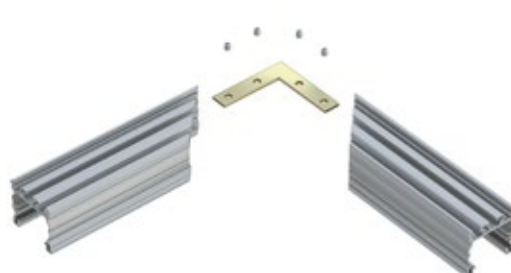

Łączenie profili TALIA za pomocą łącznika kątownego

Connecting profiles TALIA using angular connector / Verbindung der Profile TALIA mit flachem Winkelverbinder

9.

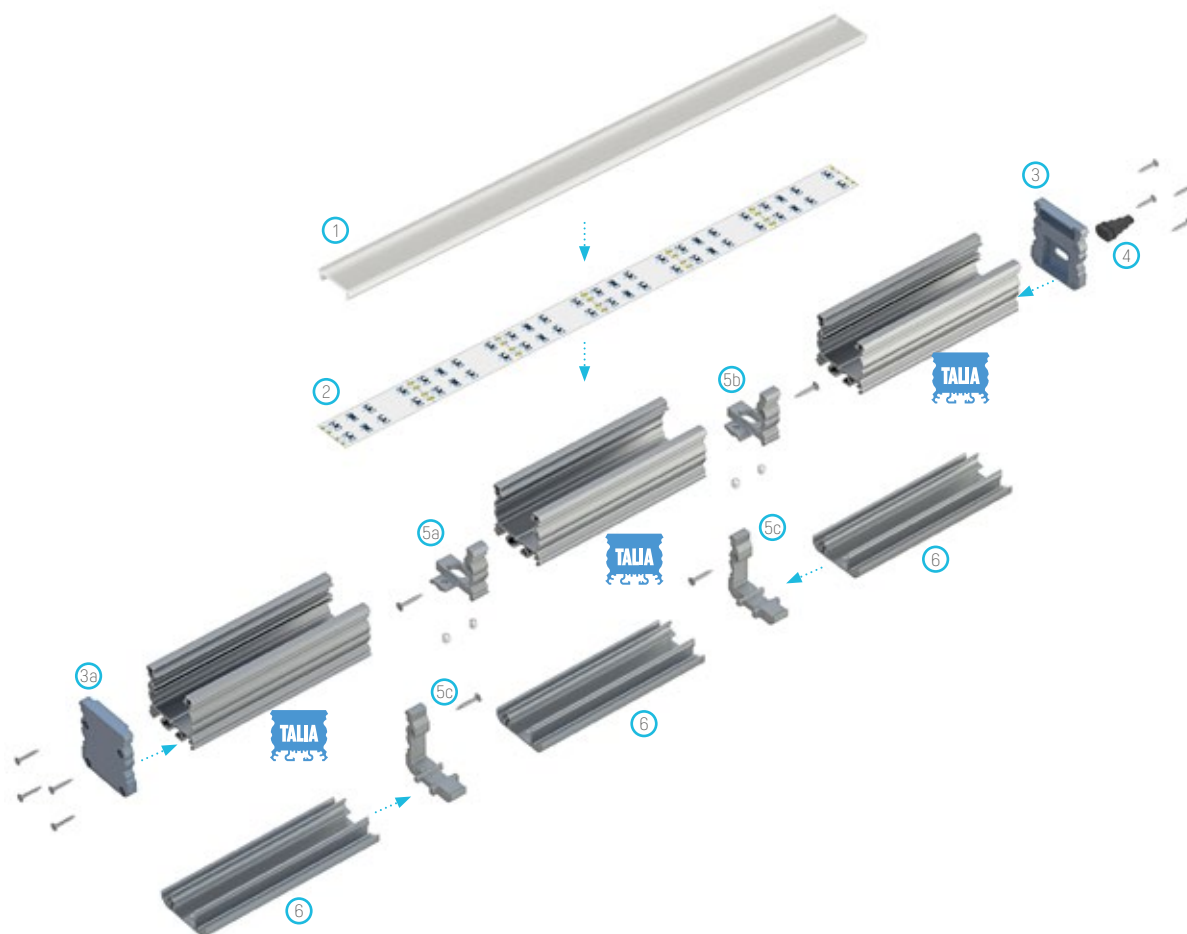

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu TALIA, (1) kłosa DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę TALIA + M1 z otworem, (3a) zaślepkę TALIA + M1 bez otworu, (4) dławnicy, (5a) łącznika TALIA prawego, (5b) łącznika TALIA lewego, (5c) łącznika TALIA M1, (6) profilu montażowego TALIA M1

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile TALIA, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap TALIA + M1 with hole, (3a) end cap TALIA + M1 without hole, (4) cable gland, (5a) right TALIA connector, (5b) left TALIA connector, (5c) connector TALIA M1, (6) TALIA M1 mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA + M1 mit Öffnung, (3a) Endkappe TALIA + M1 ohne Öffnung, (4) Kabelstopfbuchse, (5a) Verbindert TALIA rechts, (5b) Verbindert TALIA links, (5c) Verbindert TALIA M1, (6) Montageprofil TALIA M1


10.



Zasada montażu systemu profilu TALIA z wykorzystaniem łączników profilowych oraz profilu montażowego TALIA M1

Assembly of TALIA profile system using profile connectors and mounting profile TALIA M1 / Montageanleitung für das Profilsystem TALIA mit Profilverbinder TALIA und Montageprofil TALIA M1


11.

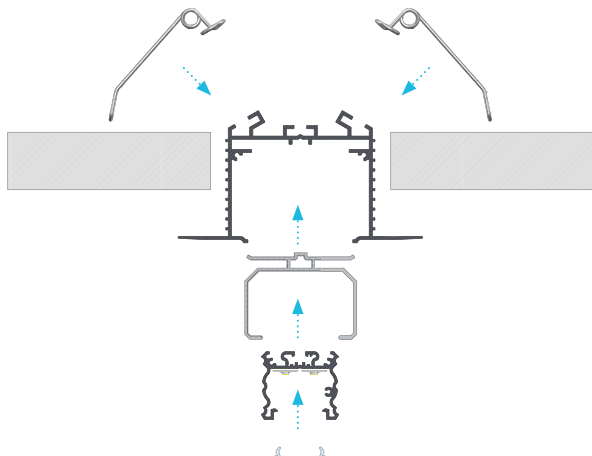

Instrukcja montażu profilu TALIA z wykorzystaniem profilu montażowego TALIA M3 w suficie przy użyciu sprężyn montażowych

Instruction of assembly of profile TALIA using mounting profile TALIA M3 in the ceiling using mounting springs / Montageanleitung für das Profil TALIA mit Montageprofil TALIA M3 in der Decke und mit Montagefedern


12.

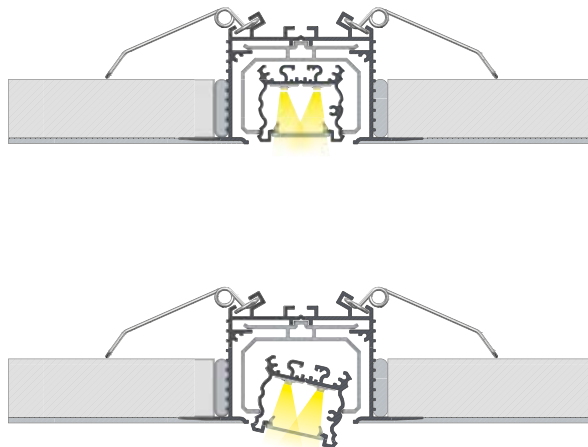

Efekt zastosowania łącznika międzyprofilowego TALIA do zmiany kąta położenia profilu TALIA w zastosowaniu z profilem montażowym TALIA M3 z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of using inter-profile TALIA connector for the purpose of changing the angle of TALIA profile when using with mounting profile TALIA M3 with partially plastered profile / Resultat nach der Anwendung des Zwischenprofil-Verbinders TALIA zur Änderung des Winkels vom Profil TALIA mit Montageprofil TALIA M3 und verputztem Teil des Profils


13.

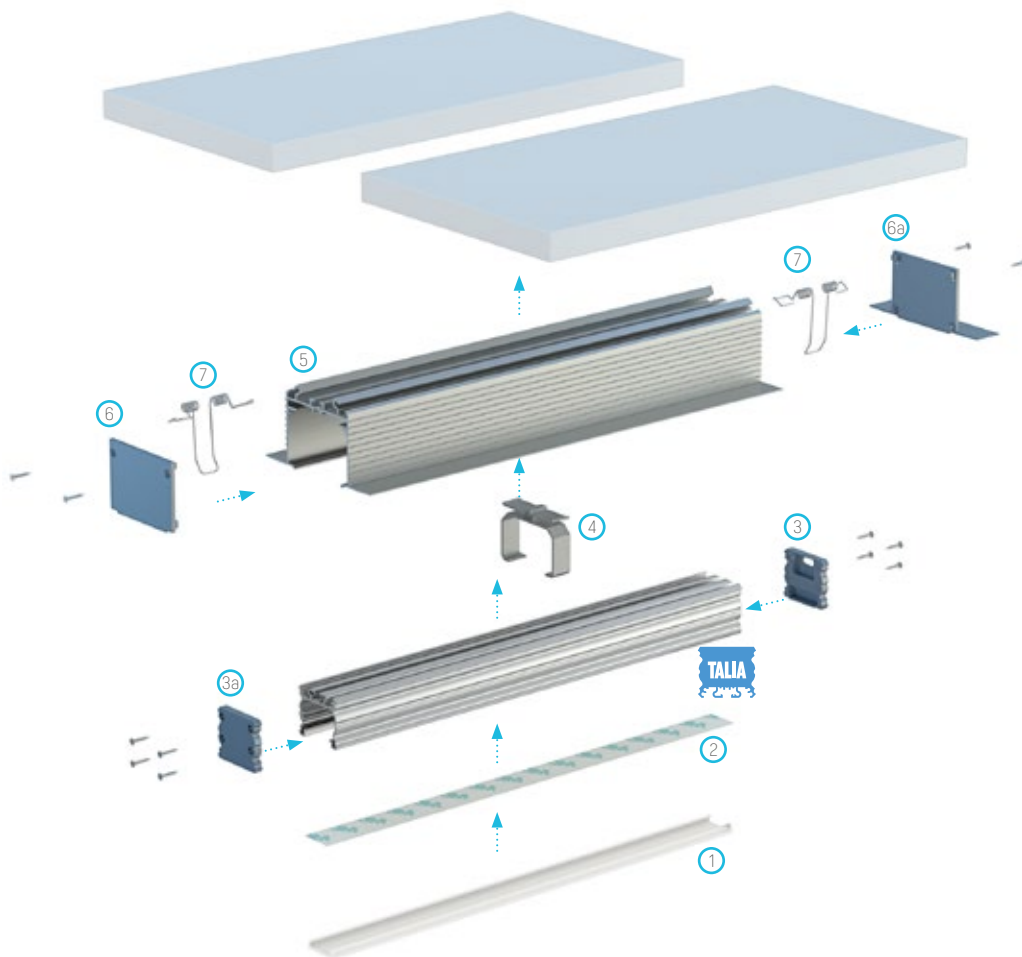

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu TALIA, (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę TALIA z otworem, (3a) zaślepkę TALIA bez otworu, (4) łącznika międzyprofilowego TALIA, (5) profilu montażowego TALIA M3, (6) zaślepkę TALIA M3 z wykończeniem prostym, (6a) zaślepkę TALIA M3 z wykończeniem pełnym, (7) sprężyn montażowych

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile TALIA, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap TALIA with hole, (3a) end cap TALIA without hole, (4) inter-profile connector TALIA, (5) mounting profile TALIA M3, (6) end cap TALIA M3 with basic finish, (6a) end cap TALIA M3 with full finish, (7) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA mit Öffnung, (3a) Endkappe TALIA ohne Öffnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder TALIA, (5) Montageprofil TALIA M3, (6) Endkappe TALIA M3 mit einfachem Finish, (6a) Endkappe TALIA M3 mit vollem Finish, (7) Montagefedern


14.

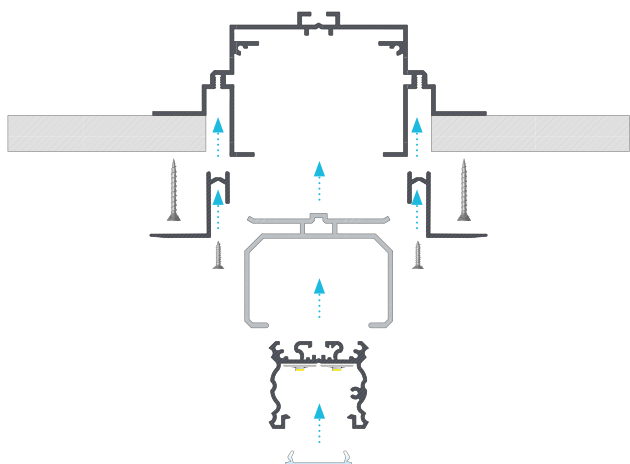

Instrukcja montażu profilu TALIA z wykorzystaniem profilu montażowego TALIA M4 w suficie przy użyciu profilu pomocniczego ROSET, łącznika międzyprofilowego TALIA oraz wkrętów montażowych

Instruction of assembly of profile TALIA using mounting profile TALIA M4 in the plasterboard ceiling using assembly profile ROSET, inter-profile connector TALIA and mounting screws / Montageanleitung für das Profil TALIA mit Montageprofil TALIA M4 in der Decke und Zusatzprofil ROSET, Zwischenprofil-Verbinde TALIA und Montageschrauben


15.

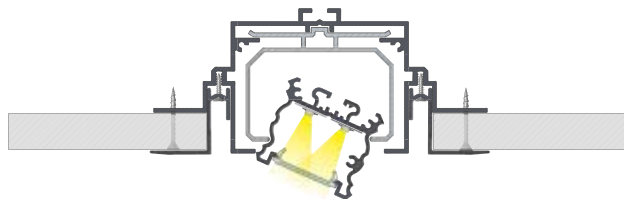

Efekt zastosowania łącznika międzyprofilowego TALIA do zmiany kąta położenia profilu TALIA w zastosowaniu z profilem montażowym TALIA M4

End result of using inter-profile TALIA connector for the purpose of changing the angle of TALIA profile when using with mounting profile TALIA M4 / Resultat nach der Anwendung der Zwischenprofil-Verbinde TALIA zur Änderung des Winkels vom Profil TALIA zusammen mit Montageprofil TALIA M4

16.

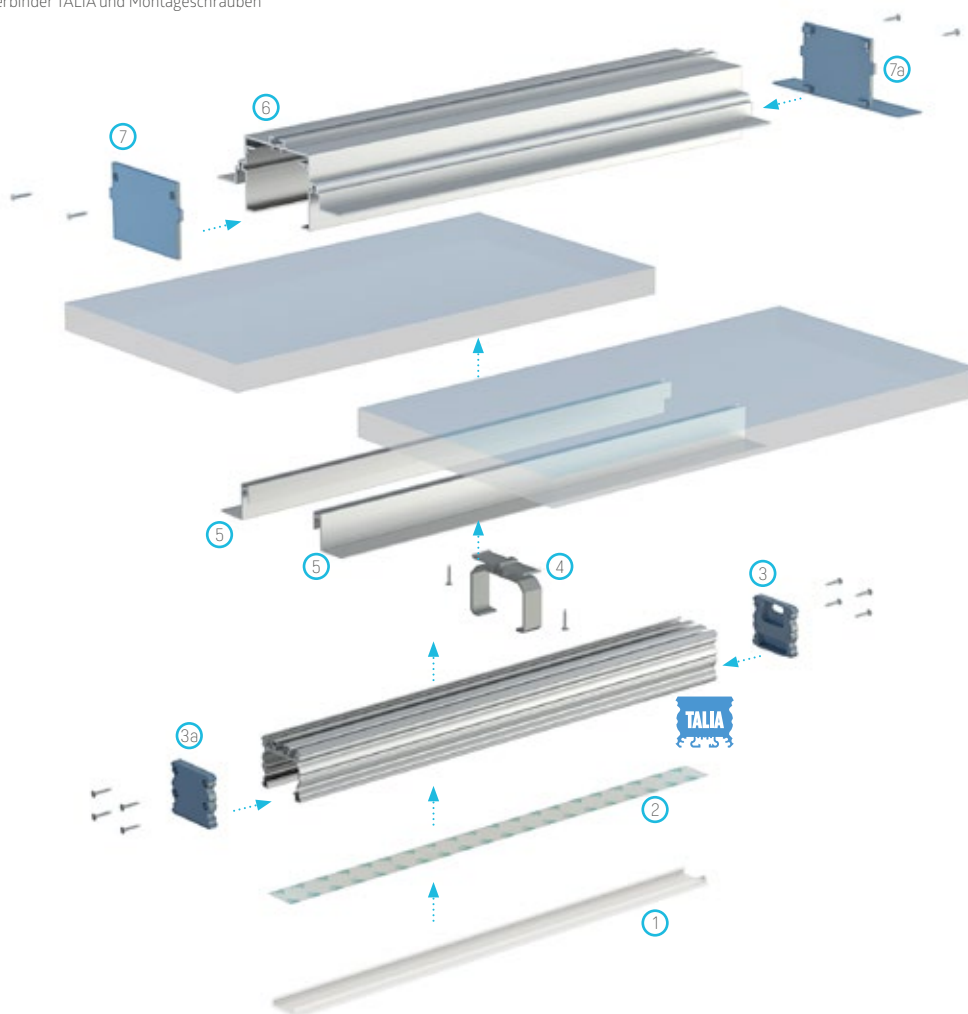

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu TALIA, (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepi TALIA z otworem, (3a) zaślepi TALIA bez otworu, (4) łącznika międzyprofilowego TALIA, (5) profilu pomocniczego ROSET, (6) profilu montażowego TALIA M4, (7) zaślepi TALIA M4 z wykończeniem prostym, (7a) zaślepi TALIA M4 z wykończeniem pełnym

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile TALIA, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end cap TALIA with hole, (3a) end cap TALIA without hole, (4) inter-profile connector TALIA, (5) assembly profile ROSET, (6) mounting profile TALIA M4, (7) end cap TALIA M4 with basic finish, (7a) end cap TALIA M4 with full finish / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA mit Öffnung, (3a) Endkappe TALIA ohne Öffnung, (4) Zwischenprofil-Verbinde TALIA, (5) Zusatzprofil ROSET, (6) Montageprofil TALIA M4, (7) Endkappe TALIA M4 mit einfachem Finish, (7a) Endkappe TALIA M4 mit vollem Finish



Profil
Profile / Profil




inTALIA
LUMINES



LUMINES
LIGHTING






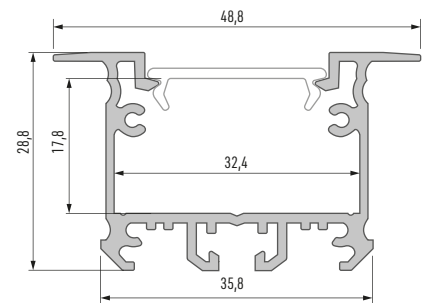


Profil LED inTALIA / LED-Profil inTALIA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0231-10	10-0234-10
2,02 m	10-0231-20	10-0234-20
3,0 m	10-0231-30	10-0234-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany architektoniczny – Do zastosowań biurowych i w pomieszczeniach użyteczności publicznej recessed architectural profile – to be used in office spaces and public utility premises / Architektonisches Einlegeprofil – für Büroräume und öffentliche Räume	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED inTALIA (aluminium)


End caps for LED profile inTALIA (aluminium) /
Endkappen für LED-Profil inTALIA (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
inTALIA	
	
ALU 12-0421-10	ALU 12-0425-10

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
			
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01
łącznik międzyprofilowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinder TALIA	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse	
			
14-3041-03	14-5001-00	14-5046-00	


1.

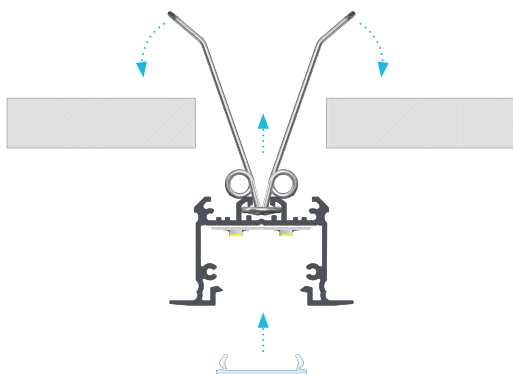

Instrukcja montażu profilu inTALIA z kłosem DOUBLE przy pomocy sprężyn montażowych

Installation instruction for profile inTALIA with a DOUBLE cover using mounting springs / Montageanleitung für das Profil inTALIA mit Abdeckung DOUBLE und Montagefedern


2.

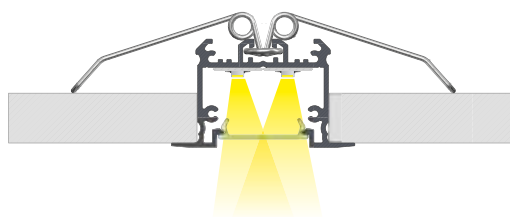

Efekt końcowy montażu profilu inTALIA z kłosem DOUBLE przy pomocy sprężyn montażowych

End result of the assembly of profile inTALIA with a DOUBLE cover using mounting springs / Resultat nach der Montage des Profils inTALIA mit Abdeckung DOUBLE und Montagefedern


3.

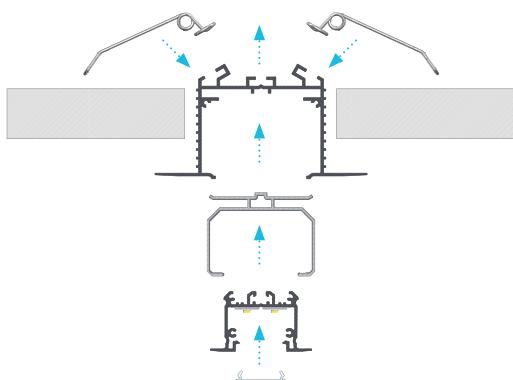

Instrukcja montażu profilu inTALIA z kłosem DOUBLE przy użyciu łącznika międzyprofilowego TALIA, profilu montażowego TALIA M3 oraz sprężyn montażowych

Instruction of assembly of profile inTALIA with DOUBLE cover using inter-profile TALIA connector, mounting profile TALIA M3 and mounting springs / Montageanleitung für das Profil inTALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Zwischenprofil-Verbinder TALIA, Montageprofil TALIA M3 und Montagefedern


4.

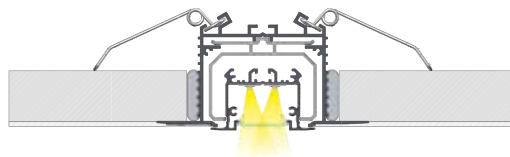

Efekt końcowy montażu profilu inTALIA z kłosem DOUBLE przy użyciu łącznika międzyprofilowego TALIA, profilu montażowego TALIA M3 oraz sprężyn montażowych

End result of assembly of profile inTALIA with DOUBLE cover using inter-profile TALIA connector, mounting profile TALIA M3 and mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils inTALIA mit Abdeckung DOUBLE mit Zwischenprofil-Verbinder TALIA, Montageprofil TALIA M3 und Montagefedern

5.

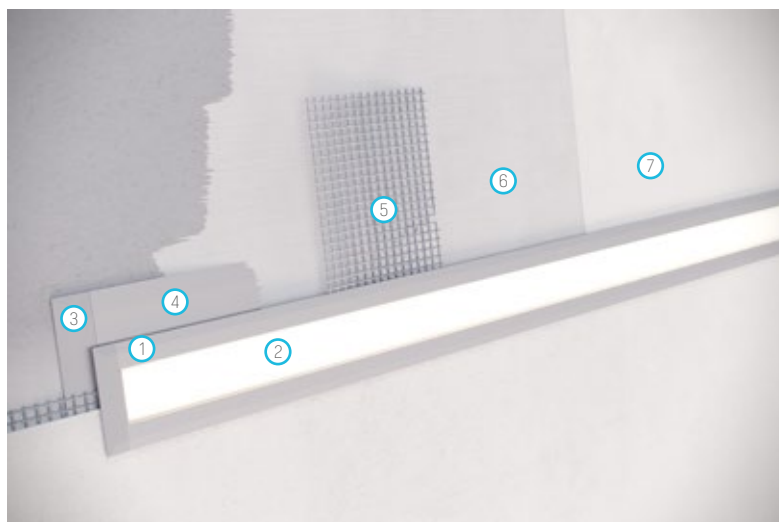

1. profil inTALIA

profile inTALIA / Profil inTALIA

2. kłosec DOUBLE

DOUBLE cover / DOUBLE Abdeckungen

3. zaśleпка pełna

full finish end cap / Endkappe mit vollem Finish

4. TALIA M3

TALIA M3 / TALIA M3

5. siatka

net / Glasfaser-Gewebe


6. gips

gypsum / Gips

7. farba

paint / Farbe

6.

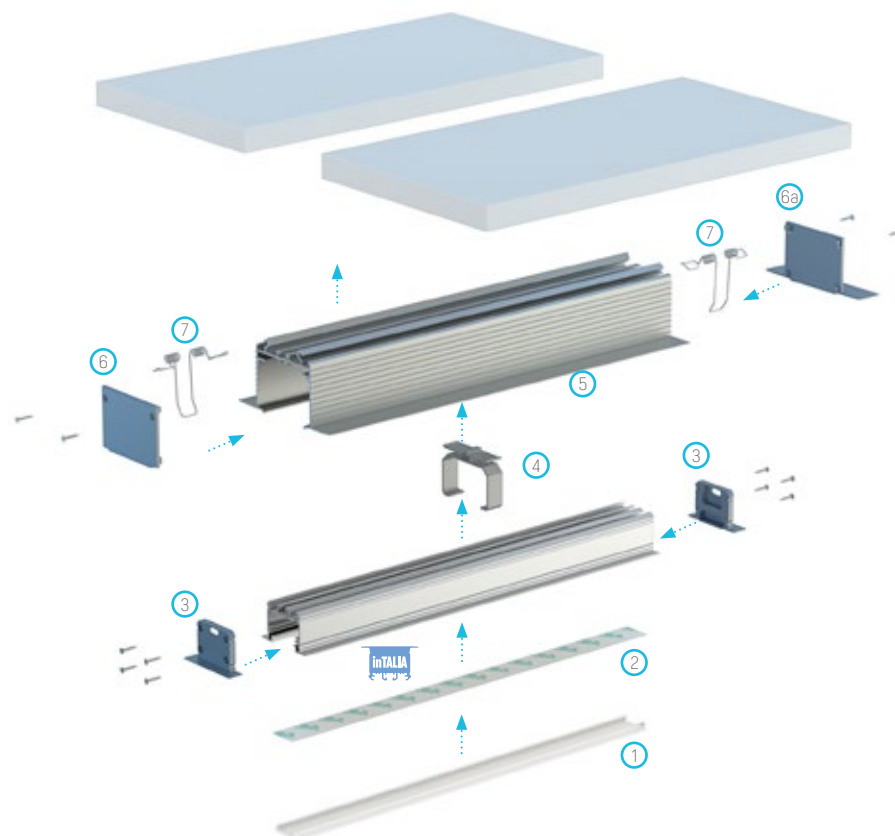

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu inTALIA, (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepek z otworami (4) łącznika międzyprofilowego TALIA, (5) profilu montażowego TALIA M3, (6) zaślepek TALIA M3 z wykończeniem prostym, (6a) zaślepek TALIA M3 z wykończeniem pełnym, (7) sprężyn montażowych

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile inTALIA, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end caps with holes, (4) inter-profile connector TALIA, (5) mounting profile TALIA M3, (6) end cap TALIA M3 with basic finish, (6a) end cap TALIA M3 with full finish, (7) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inTALIA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen mit Öffnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder TALIA, (5) Montageprofil TALIA M3, (6) Endkappe TALIA M3 mit einfachem Finish, (6a) Endkappe TALIA M3 mit vollem Finish, (7) Montagefedern






Profil
Profile / Profil

LARGO
LARGO



LARGO
LUMINES





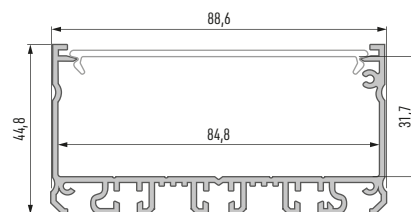


Profil LED LARGO Profile LED LARGO / LED-Profil LARGO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0281-10	10-0284-10
2,02 m	10-0281-20	10-0284-20
3,0 m	10-0281-30	10-0284-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	6 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do montażu złożonych systemów oświetlenia z możliwością wykorzystania do 6 odcinków taśm LED. Do stosowania w budynkach komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej surface profile. For the assembly of complex line lighting systems with the possibility to use up to 6 of LED strips. To be used in commercial facilities and public utility premises / Oberflächenprofil – zur Montage von zusammengesetzten Beleuchtungssystemen mit 6 LED-Streifen. Für kommerzielle und öffentliche Gebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	MLECZNY milky / milchweiß
SUPERWIDE					SUPERWIDE PLEXI
					
1 m/PMMA 11-2093-10	1 m/PMMA 11-2092-10	1 m/PMMA 11-2091-10	1 m/PMMA 11-2095-10	1 m/PMMA 11-2096-10	1 m/PLEXI 11-3091-10

Zaślepki do profilu LED LARGO (aluminium) End caps for LED profile LARGO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil LARGO (Aluminium)

End caps for LED profile LARGO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil LARGO (Aluminium)


Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung
BIAŁY white / weiß	BIAŁY white / weiß
SREBRNY silver / silber	SREBRNY silver / silber
LARGO	
	
	
ALU 12-0431-10	ALU 12-0515-10
ALU 12-0431-11	ALU 12-0515-11

Dodathi Accessories / Zubehör

profil montażowy LARGO M1 mounting profile LARGO M1 / Montageprofil LARGO M1	profil montażowy LARGO M2 mounting profile LARGO M2 / Montageprofil LARGO M2	profil montażowy LARGO M3 mounting profile LARGO M3 / Montageprofil LARGO M3	profil montażowy LARGO M4 mounting profile LARGO M4 / Montageprofil LARGO M4	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse
				
1 m/ 10-0244-10	1 m/ 10-0254-10	1 m/ 10-0264-10	1 m/ 10-0274-10	14-5046-00
łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	zawieszka pendants / Aufhängung
				
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-2010-01

Profil montażowy podstawowy LARGO M1

mounting profile LARGO M1 / Montageprofil LARGO M1



	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0241-10	10-0244-10
2,02 m	10-0241-20	10-0244-20
3,0 m	10-0241-30	10-0244-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil montażowy do profilu LARGO – do podstawowego montażu długich systemów oświetlenia. Do stosowania z wcześniej uzbrojonymi w taśmy LED, długimi odcinkami profili assembly profile for LARGO profile – for the basic assembly of long lighting systems. To be used with long profile section equipped with LED strips / Montageprofil für das Profil LARGO, zur Standardmontage von langen Beleuchtungssystemen. Für lange Profilabschnitte mit montierten LED-Streifen	

Zaślepi do profilu LED LARGO M1 (aluminium)

End caps for LED profile LARGO M1 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil LARGO M1 (aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
LARGO M1			
			
ALU 12-0441-10	ALU 12-0445-10	ALU 12-0441-11	ALU 12-0445-11
LARGO M1 + LARGO			
			
ALU 12-0451-10	ALU 12-0455-10	ALU 12-0451-11	ALU 12-0455-11


Dodatkі Accessories / Zubehör

łącznik międzyprofilowy LARGO inter-profile LARGO connector / Zwischenprofil-Verbinder LARGO	łącznik montażowy LARGO M1 mounting connector LARGO M1 / Befestigungswinkel LARGO M1	łączniki LARGO LARGO connector / Verbinder LARGO
		LEWY left / links  PRAWY right / recht 
14-3040-03	14-3040-02	14-3040-00 14-3040-01

Profil montażowy zasilacz LARGO M2

mounting profile (for power supply) **LARGO M2** / Montageprofil (für Netzteil) **LARGO M2**

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0251-10	10-0254-10
2,02 m	10-0251-20	10-0254-20
3,0 m	10-0251-30	10-0254-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil montażowy zasilaczowy dla profilu LARGO – do estetycznego ukrycia zasilacza przy montażu powierzchniowym assembly power supply profile for LARGO profile. For the aesthetic hiding of the power supply in surface assembly / Montageprofil für Netzteil – für das Profil LARGO. Zum ästhetischen Verstecken des Netzteils bei der Oberflächenmontage	

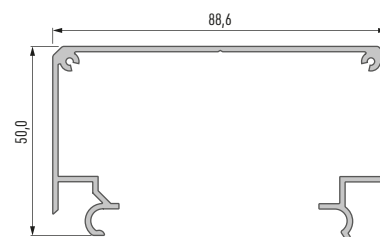


Zaślepki do profilu LED LARGO M2 (aluminium)

End caps for LED profile **LARGO M2** (aluminium) / Endkappen für LED-Profil **LARGO M2** (aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
LARGO M2			
			
ALU 12-0461-10	ALU 12-0465-10	ALU 12-0461-11	ALU 12-0465-11
LARGO M2 + LARGO			
			
ALU 12-1021-10	ALU 12-1025-10	ALU 12-1021-11	ALU 12-1025-11

Profil montażowy sufitowy LARGO M3 mounting profile LARGO M3 / Montageprofil LARGO M3

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0261-10	10-0264-10
2,02 m	10-0261-20	10-0264-20
3,0 m	10-0261-30	10-0264-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil konstrukcyjny sufitowy do profilu LARGO – do bezpośredniego montażu wpuszczonego w systemach gipsowo kartonowych constructional ceiling profile for LARGO profile – for the direct assembly groove mounted in drywall systems / Deckenkonstruktionsprofil für das Profil LARGO – zur direkten Einlegemontage in Gipskartonsystemen	

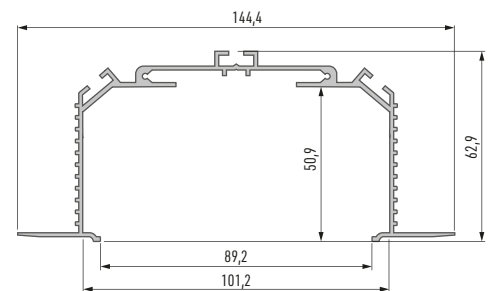

Zaślepi do profilu LED LARGO M3 (aluminium)

End caps for LED profile LARGO M3 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil LARGO M3 (aluminium)


PEŁNE full finish / mit vollem Finish		PROSTE basic finish / mit einfachem Finish	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
LARGO M3			
			
ALU 12-0471-11	ALU 12-0475-11	ALU 12-0481-11	ALU 12-0485-11

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	łącznik międzyprofilowy LARGO inter-profile LARGO connector / Zwischenprofil-Verbinder LARGO	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3040-03	14-5001-00

Profil montażowy sufitowy **LARGO M4** mounting profile **LARGO M4** / Montageprofil **LARGO M4**

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0271-10	10-0274-10
2,02 m	10-0271-20	10-0274-20
3,0 m	10-0271-30	10-0274-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil montażowy sufitowy do profilu LARGO – do montażu wpuszczanego. Do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i pomieszczeniach komercyjnych assembly ceiling profile for LARGO profile – for the groove mounted assembly. To be used in commercial spaces and public utility premises / Deckenmontageprofil für das Profil LARGO – zur Einlegemontage. Für öffentliche Gebäude und kommerzielle Räume	

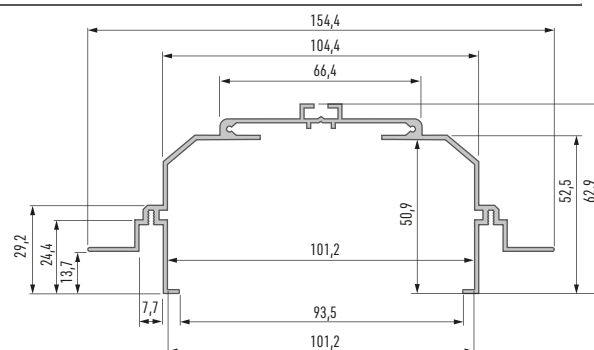

Zaślepki do profilu LED **LARGO M4** (aluminium)


End caps for LED profile **LARGO M4** (aluminium) / Endkappen für LED-Profil **LARGO M4** (aluminium)

PEŁNE full finish / mit vollem Finish		PROSTE basic finish / mit einfachem Finish	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
LARGO M4			
			
ALU 12-0491-11	ALU 12-0495-11	ALU 12-0501-11	ALU 12-0505-11

Dodathi Accessories / Zubehör


łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik łutowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny łutowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik łutowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
			
14-3032-02	14-3090-01	14-3038-01	14-3036-01
profil pomocniczy ROSET assembly profile ROSET / Zusatzprofil ROSET	łącznik międzyprofilowy LARGO inter-profile LARGO connector / Zwischenprofil- Verbinder LARGO	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	
			
1 m/ 10-0314-10	14-3040-03	14-5001-00	

1.



Instrukcja montażu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE przy pomocy wkrętów montażowych
Installation instructions for profile LARGO with a SUPER WIDE cover using mounting screws /
Montageanleitung für das Profil LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageschrauben


2.



Efekt końcowy montażu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE przy pomocy wkrętów montażowych

End result of an assembly of profile LARGO with a SUPER WIDE cover using mounting screws /
Fertiges Resultat nach der Montage des Profils LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageschrauben


3.

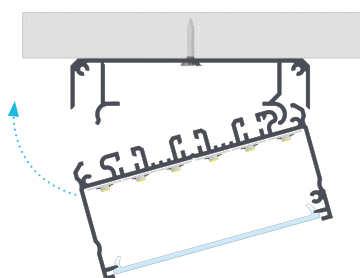

Zasada montażu systemu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE z wykorzystaniem profilu montażowego LARGO M1

Assembly of profile LARGO system with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO M1 /
Montageanleitung für das Profilsystem LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M1


4.



Efekt końcowy montażu systemu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE z wykorzystaniem profilu montażowego LARGO M1

End result of assembly of profile LARGO system with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO M1 /
Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M1


5.



Zasada montażu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE, z wykorzystaniem profilu montażowego LARGO M2, z przeznaczeniem na zasilacz

Assembly of LARGO profile with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO M2 for hiding the power supply inside /
Montageanleitung für das Profil LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M2, für das Verstecken vom Netzteil

6.



Efekt końcowy montażu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE, z wykorzystaniem profilu montażowego LARGO M2, z przeznaczeniem na zasilacz

End result of assembly of LARGO profile with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO M2 for hiding the power supply inside /
Fertiges Resultat nach der Montage des Profils LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M2, für das Verstecken vom Netzteil


7.



Zasada montażu systemu profilu LARGO z wykorzystaniem łączników profilowych oraz profilu montażowego LARGO M1

Assembly of LARGO profile system using profile connectors and mounting profile LARGO M1 /
Montagekonzept für das Profilsystem LARGO mit Hilfe Profilverbinder und Montageprofil LARGO M1

8.

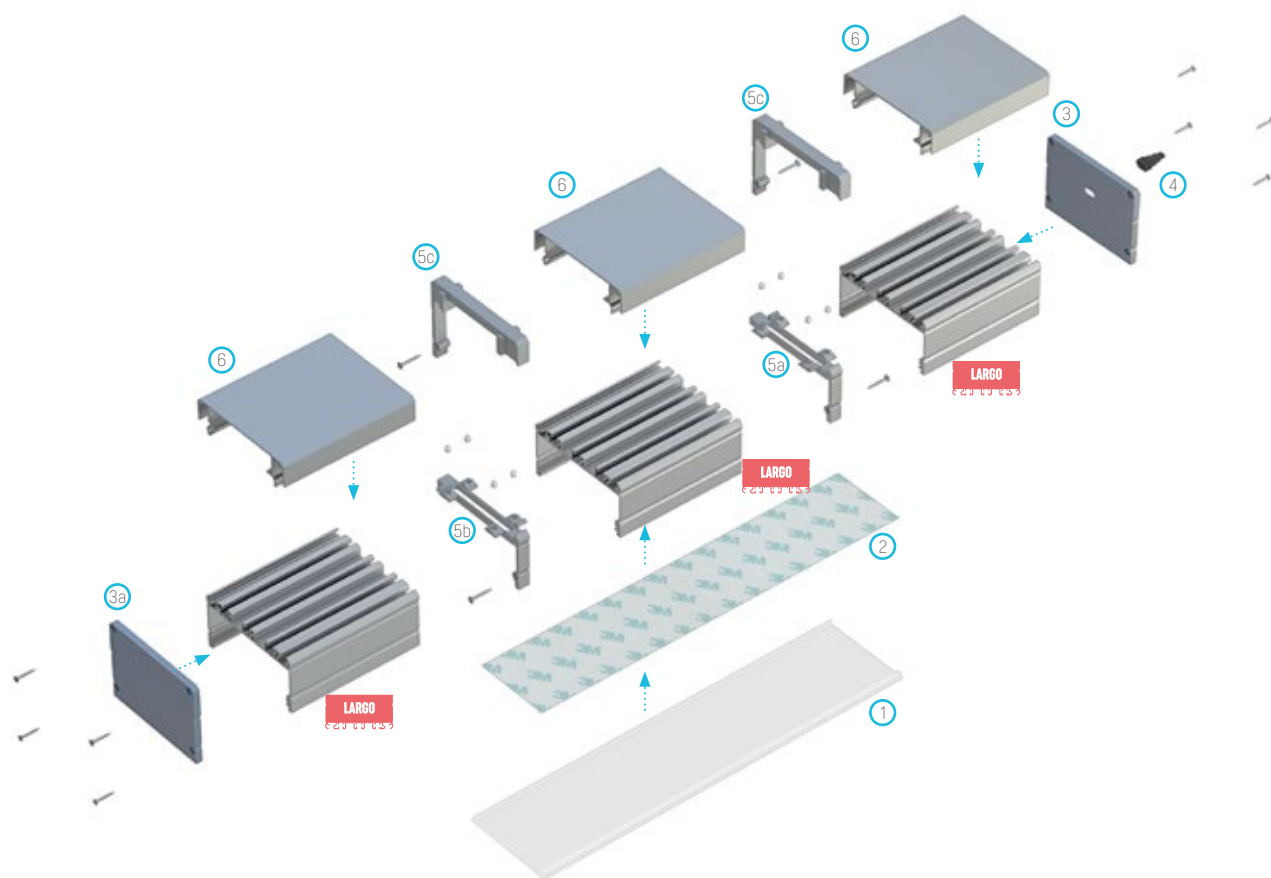


Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu LARGO, (1) kłosa SUPER WIDE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę TALIA + M1 z otworem, (3a) zaślepkę TALIA + M1 bez otworu, (4) dławnicy, (5a) łącznika LARGO prawego, (5b) łącznika LARGO lewego, (5c) łącznika LARGO M1, (6) profilu montażowego LARGO M1

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile LARGO, (1) SUPER WIDE cover, (2) LED strips, (3) end cap TALIA + M1 with hole, (3a) end cap TALIA + M1 without hole, (4) cable gland, (5a) right LARGO connector, (5b) left LARGO connector, (5c) connector LARGO M1, (6) LARGO M1 mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil LARGO, (1) Abdeckung SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe TALIA + M1 mit Öffnung, (3a) Endkappe TALIA + M1 ohne Öffnung, (4) Stopfbuchse, (5a) Verbinder LARGO rechts, (5b) Verbinder LARGO links, (5c) Verbinder LARGO M1, (6) Montageprofil LARGO M1




9.

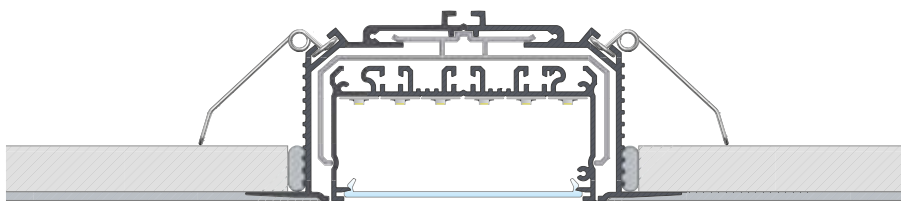

Efekt końcowy montażu systemu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE oraz profilem montażowym LARGO M3 wraz ze sprężynami montażowymi

End result of assembly of profile LARGO with SUPER WIDE cover and mounting profile LARGO M3 with mounting springs / Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE, Montageprofil LARGO M3 und Montagefedern


10.

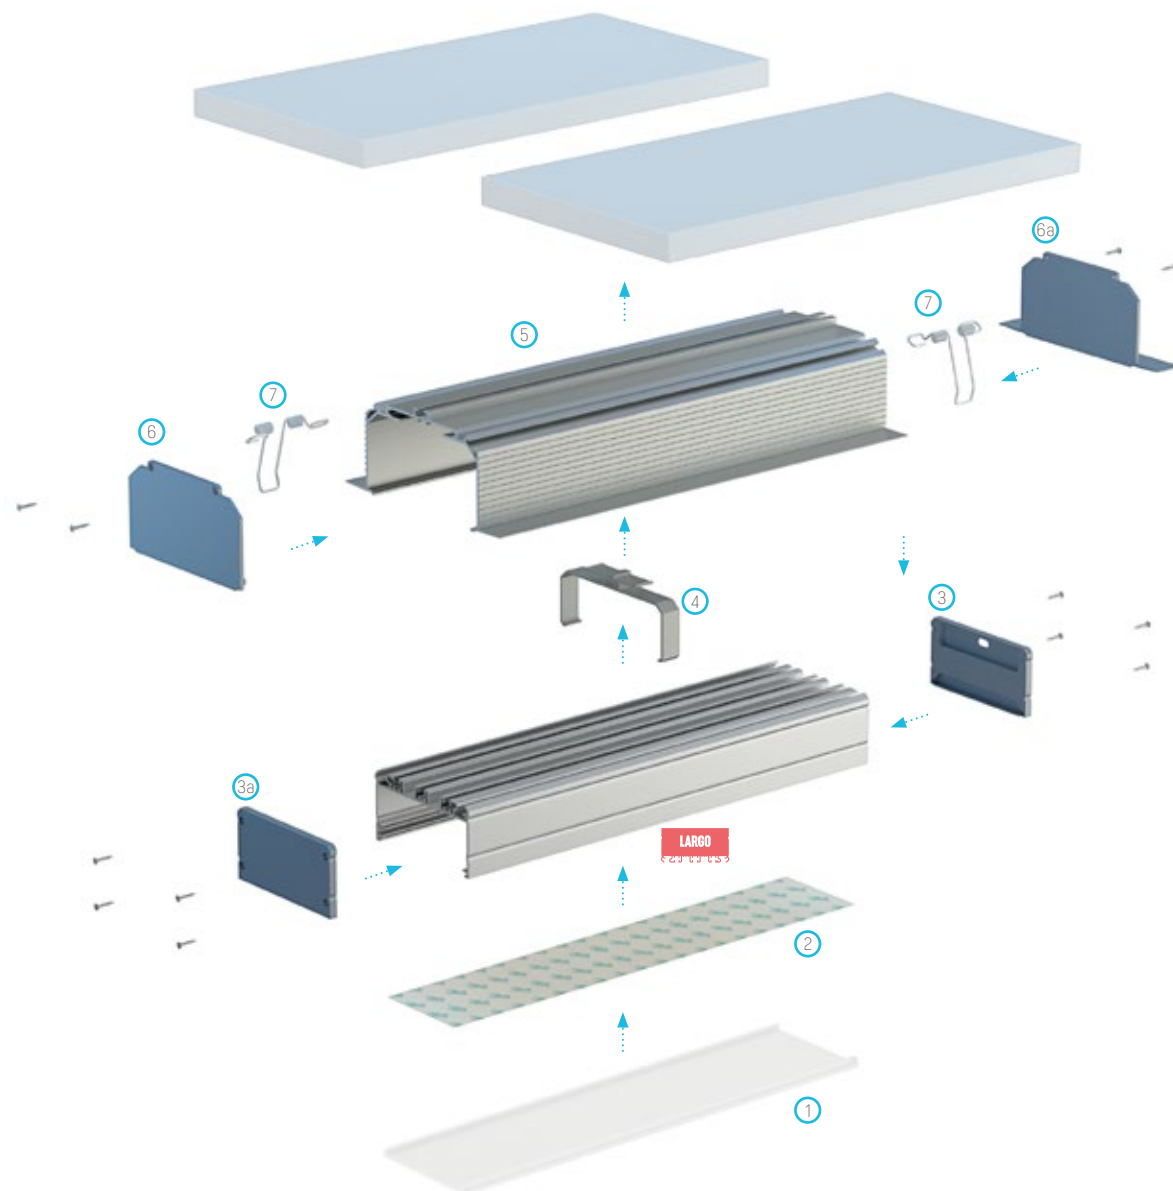

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu LARGO (1) klosza SUPER WIDE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę LARGO z otworem, (3a) zaślepkę LARGO bez otworu, (4) łącznik międzyprofilowy LARGO, (5) profilu montażowego LARGO M3, (6) zaślepkę LARGO M3 z wykończeniem prostym, (6a) zaślepkę LARGO M3 z wykończeniem pełnym, (7) sprężyn montażowych

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile LARGO, (1) SUPER WIDE cover, (2) LED strips, (3) end cap LARGO with hole, (3a) end cap LARGO without hole, (4) inter-profile connector LARGO, (5) mounting profile LARGO M3, (6) end cap LARGO M3 with basic finish, (6a) end cap LARGO M3 with full finish, (7) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil LARGO, (1) Abdeckung SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe LARGO mit Öffnung, (3a) Endkappe LARGO ohne Öffnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder LARGO, (5) Montageprofil LARGO M3, (6) Endkappe LARGO M3 mit einfachem Finish, (6a) Endkappe LARGO M3 mit vollem Finish, (7) Montagefedern


11.

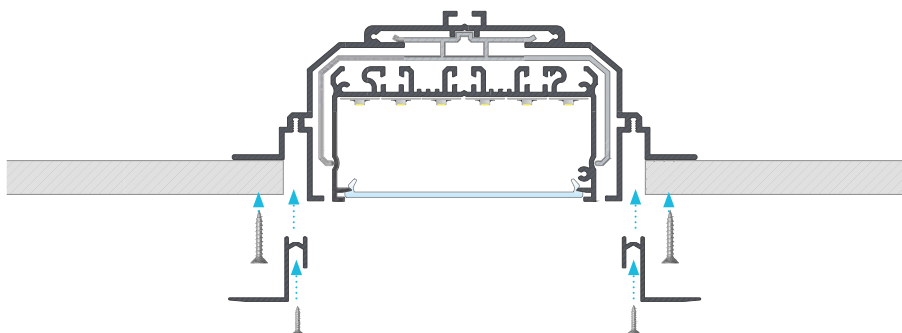

Zasada montażu systemu profilu LARGO z kloszem SUPER WIDE z wykorzystaniem profilu montażowego LARGO M4, łącznika międzyprofilowego LARGO oraz profilu pomocniczego ROSET

Assembly of LARGO profile with SUPER WIDE cover using mounting profile LARGO M4, inter-profile connector LARGO and assembly profile ROSET / Montagekonzept für das Profilsystem LARGO mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montageprofil LARGO M4, Zwischenprofil-Verbinde LARGO und Zusatzprofil ROSET


12.

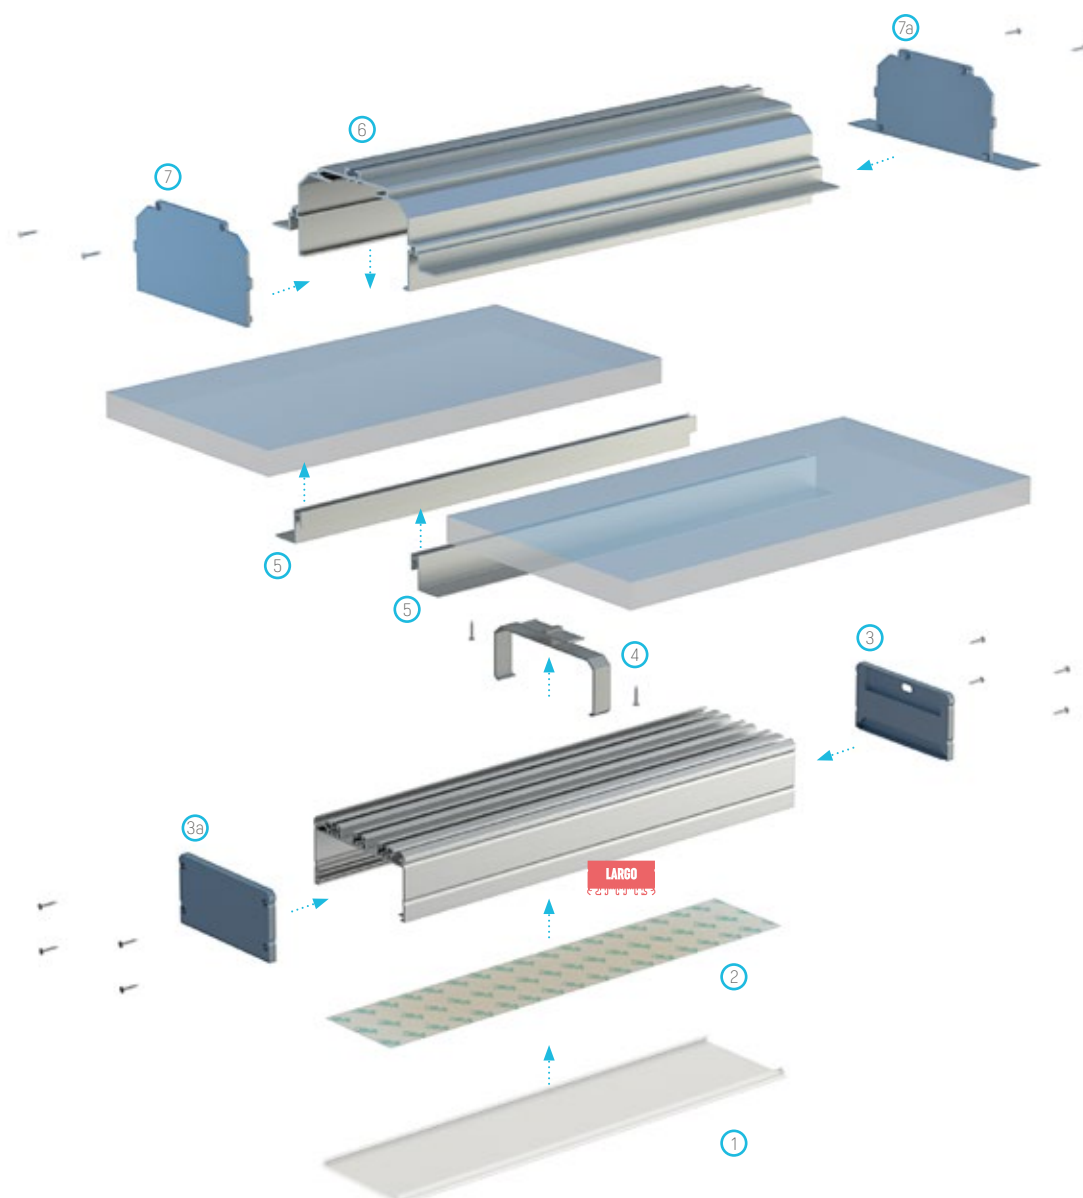

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu LARGO, (1) klosza SUPER WIDE, (2) taśm LED, (3) zaślepkę LARGO z otworem, (3a) zaślepkę LARGO bez otworu, (4) łącznika międzyprofilowego LARGO, (5) profilu pomocniczego ROSET, (6) profilu montażowego LARGO M4, (7) zaślepkę LARGO M4 z wykończeniem prostym, (7a) zaślepkę LARGO M4 z wykończeniem pełnym

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile LARGO, (1) SUPER WIDE cover, (2) LED strips, (3) end cap LARGO with hole, (3a) end cap LARGO without hole, (4) inter-profile connector LARGO, (5) assembly profile ROSET, (6) mounting profile LARGO M4, (7) end cap LARGO M4 with basic finish, (7a) end cap LARGO M4 with full finish / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil LARGO, (1) Abdeckung SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe LARGO mit Öffnung, (3a) Endkappe LARGO ohne Öffnung, (4) Zwischenprofil-Verbinde LARGO, (5) Zusatzprofil ROSET, (6) Montageprofil LARGO M4, (7) Endkappe LARGO M4 mit einfachem Finish, (7a) Endkappe LARGO M4 mit vollem Finish




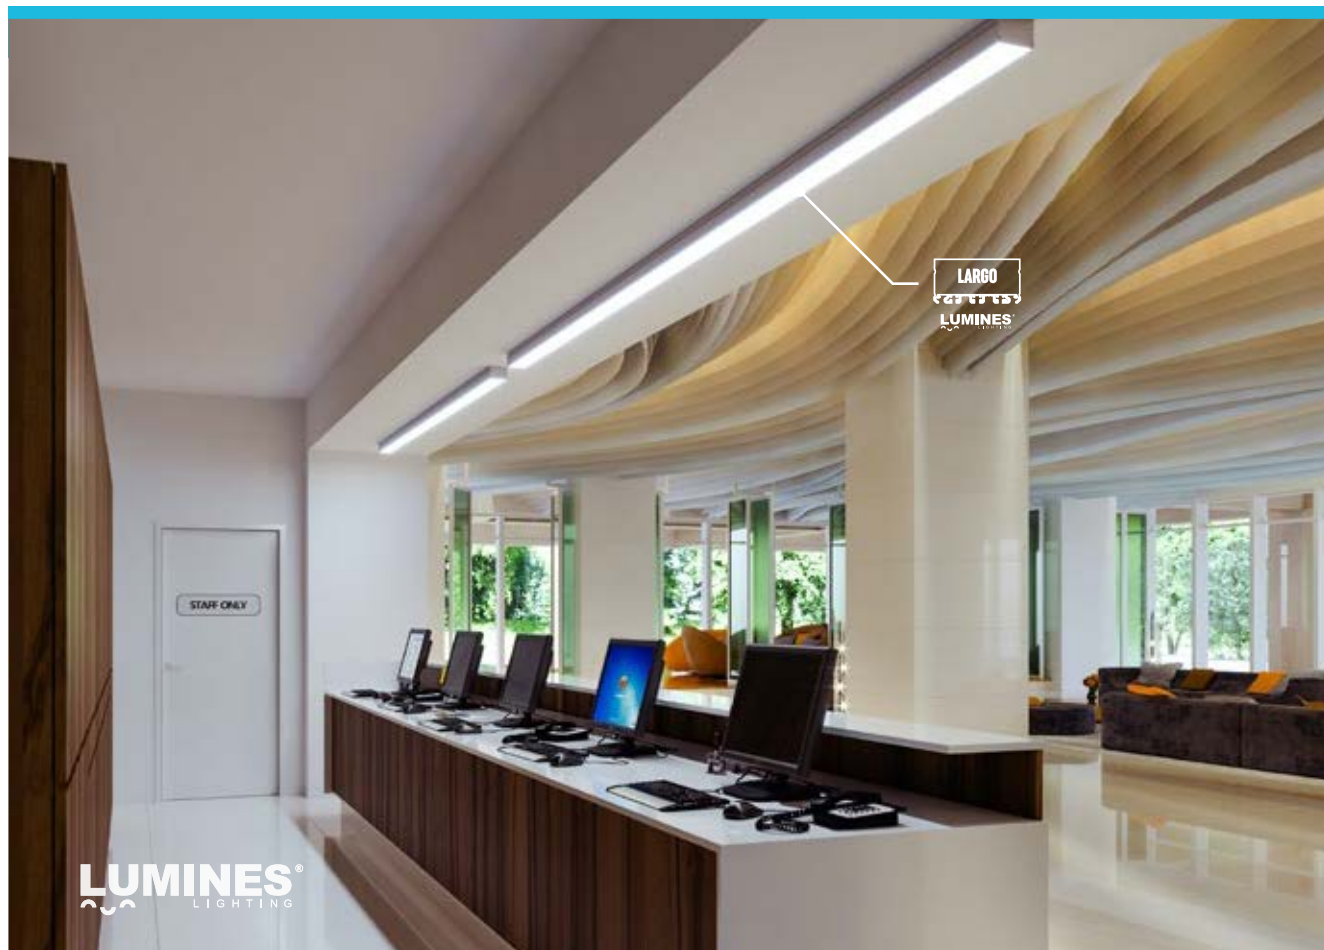




Profil
Profile / Profil






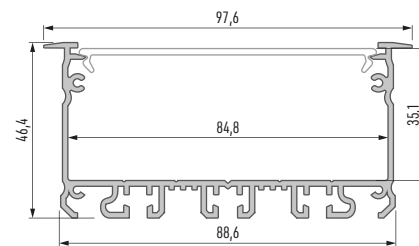


Profil LED inLARGO Profile LED inLARGO / LED-Profil inLARGO

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0211-10	10-0214-10
2,02 m	10-0211-20	10-0214-20
3,0 m	10-0211-30	10-0214-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	6 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany do budowy sześćo taśmowych systemów oświetleniowych – do stosowania w przestrzeniach użyteczności publicznej i budynkach komercyjnych recessed profile for the construction of six LED strips lighting systems. To be used in commercial facilities and public utility premises / Einlegeprofil für 6 LED-Streifen – Beleuchtungssysteme. Für öffentliche Räume und kommerzielle Gebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	MLECZNY milky / milchweiß
SUPERWIDE					SUPERWIDE PLEXI
					
1 m/PMMA 11-2093-10	1 m/PMMA 11-2092-10	1 m/PMMA 11-2091-10	1 m/PMMA 11-2095-10	1 m/PMMA 11-2096-10	1 m/PLEXI 11-3091-10

Zaślepki do profilu LED inLARGO (aluminium)


End caps for LED profile inLARGO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil inLARGO (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIĄŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
inLARGO	
	
ALU 12-0401-10	ALU 12-0405-10

Dodatki Accessories / Zubehör

profil montażowy LARGO M3 mounting profile LARGO M3 / Montageprofil LARGO M3  1 m/ 10-0264-10	profil montażowy LARGO M4 mounting profile LARGO M4 / Montageprofil LARGO M4  1 m/ 10-0274-10	łącznik międzyprofilowy LARGO inter-profile LARGO connector / Zwischenprofil-Verbinder LARGO  14-3040-03	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern  14-5001-00	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse  14-5046-00
łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder  14-3032-02	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkerverbinder 90°  14-3038-01	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkerverbinder 90°  14-3030-01	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkerverbinder 120°  14-3036-01	


1.

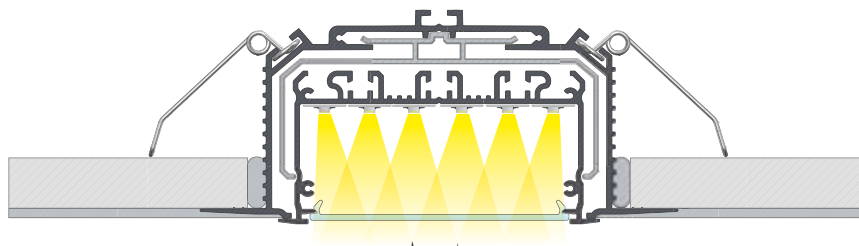

Efekt końcowy montażu systemu profilu inLARGO z kloszem SUPER WIDE, łącznikiem międzyprofilowym LARGO, profilem montażowym LARGO M3 wraz ze sprężynami montażowymi z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of assembly of profile inLARGO with SUPER WIDE cover, inter-profile connector LARGO, mounting profile LARGO M3 with mounting springs with partially plastered profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems inLARGO mit Abdeckung SUPER WIDE, Zwischenprofil-Verbinder LARGO, Montageprofil LARGO M3 und Montagefedern mit verputztem Teil des Profils


2.

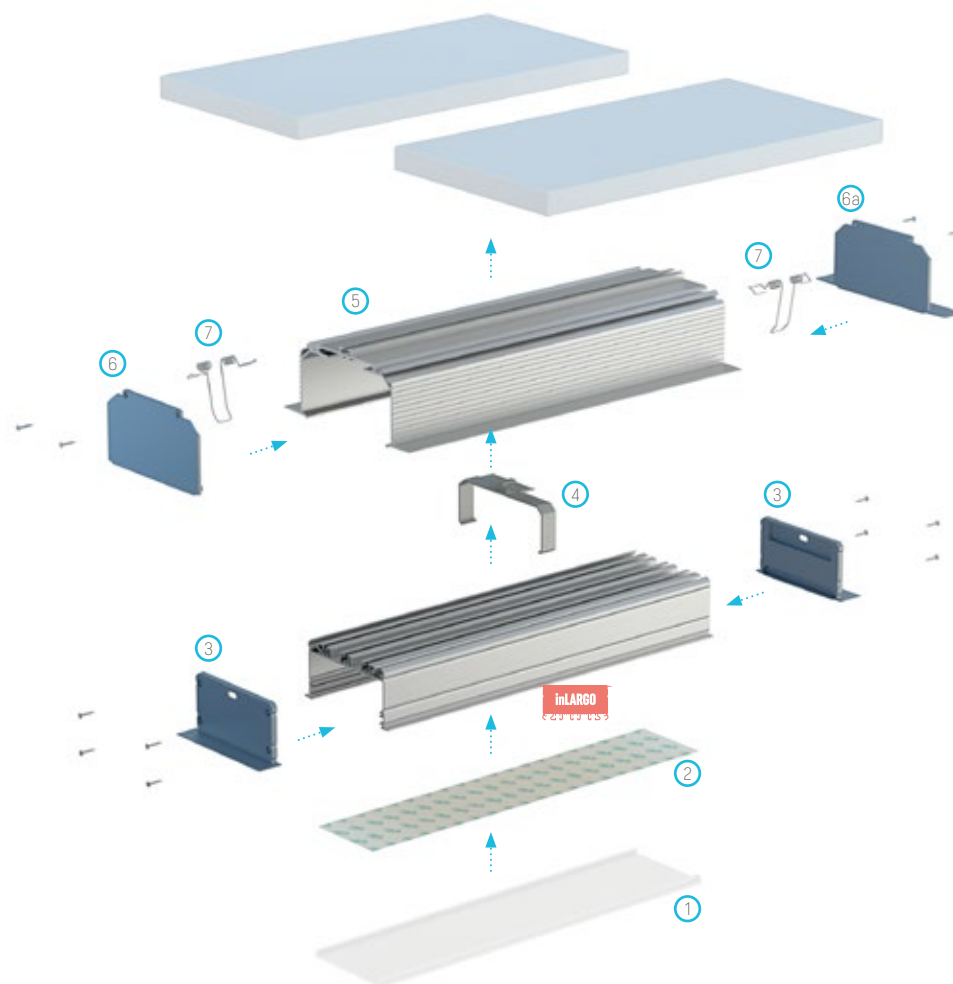

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu inLARGO (1) klosza SUPER WIDE, (2) taśm LED, (3) zaślepek inLARGO z otworem, (4) łącznika międzyprofilowego LARGO, (5) profilu montażowego LARGO M3, (6) zaślepek LARGO M3 z wykończeniem prostym, (6a) zaślepek LARGO M3 z wykończeniem pełnym, (7) sprężyn montażowych


Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile inLARGO (1), SUPER WIDE cover, (2) LED strips, (3) end caps inLARGO with holes, (4) inter-profile connector LARGO, (5) mounting profile LARGO M3, (6) end cap LARGO M3 with basic finish, (6a) end cap LARGO M3 with full finish, (7) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inLARGO, (1) Abdeckung SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen inLARGO mit Öffnung, (4) Zwischenprofil-Verbinder LARGO, (5) Montageprofil LARGO M3, (6) Endkappe LARGO M3 mit einfachem Finish, (6a) Endkappe LARGO M3 mit vollem Finish, (7) Montagefedern

3.

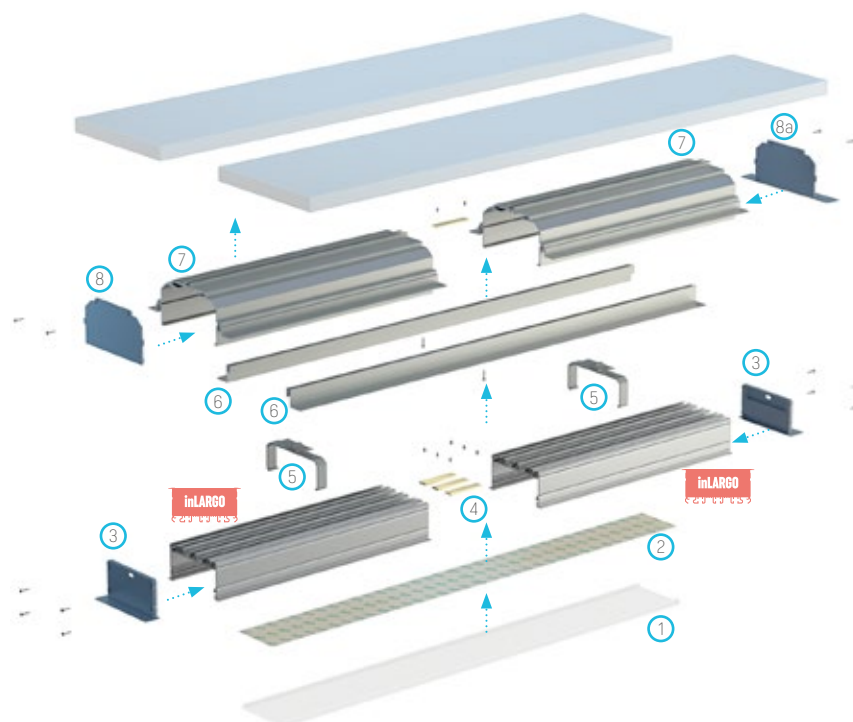

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w suficie z wykorzystaniem profilu inLARGO (1) kłosa SUPER WIDE, (2) taśm LED, (3) zaślepek inLARGO z otworem, (4) łączników prostych, (5) łączników międzyprofilowych LARGO, (6) profili pomocniczych ROSET, (7) profili montażowych LARGO M4, (8) zaśleпки LARGO M4 z wykończeniem prostym, (8a) zaśleпки LARGO M4 z wykończeniem pełnym

Assemble scheme for elements of the lighting system in ceiling using profile inLARGO, (1) SUPER WIDE cover, (2) LED strips, (3) end caps inLARGO with holes, (4) straight connectors, (5) inter-profile LARGO connectors, (6) assembly profiles ROSET, (7) mounting profiles LARGO M4, (8) end cap LARGO M4 with basic finish, (8a) end cap LARGO M4 with full finish / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil inLARGO, (1) Abdeckung SUPER WIDE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen inLARGO mit Öffnung, (4) gerader Verbinder, (5) Zwischenprofil-Verbinder LARGO, (6) Zusatzprofile ROSET, (7) Montageprofile LARGO M4, (8) Endkappe LARGO M4 mit einfachem Finish, (8a) Endkappe LARGO M4 mit vollem Finish

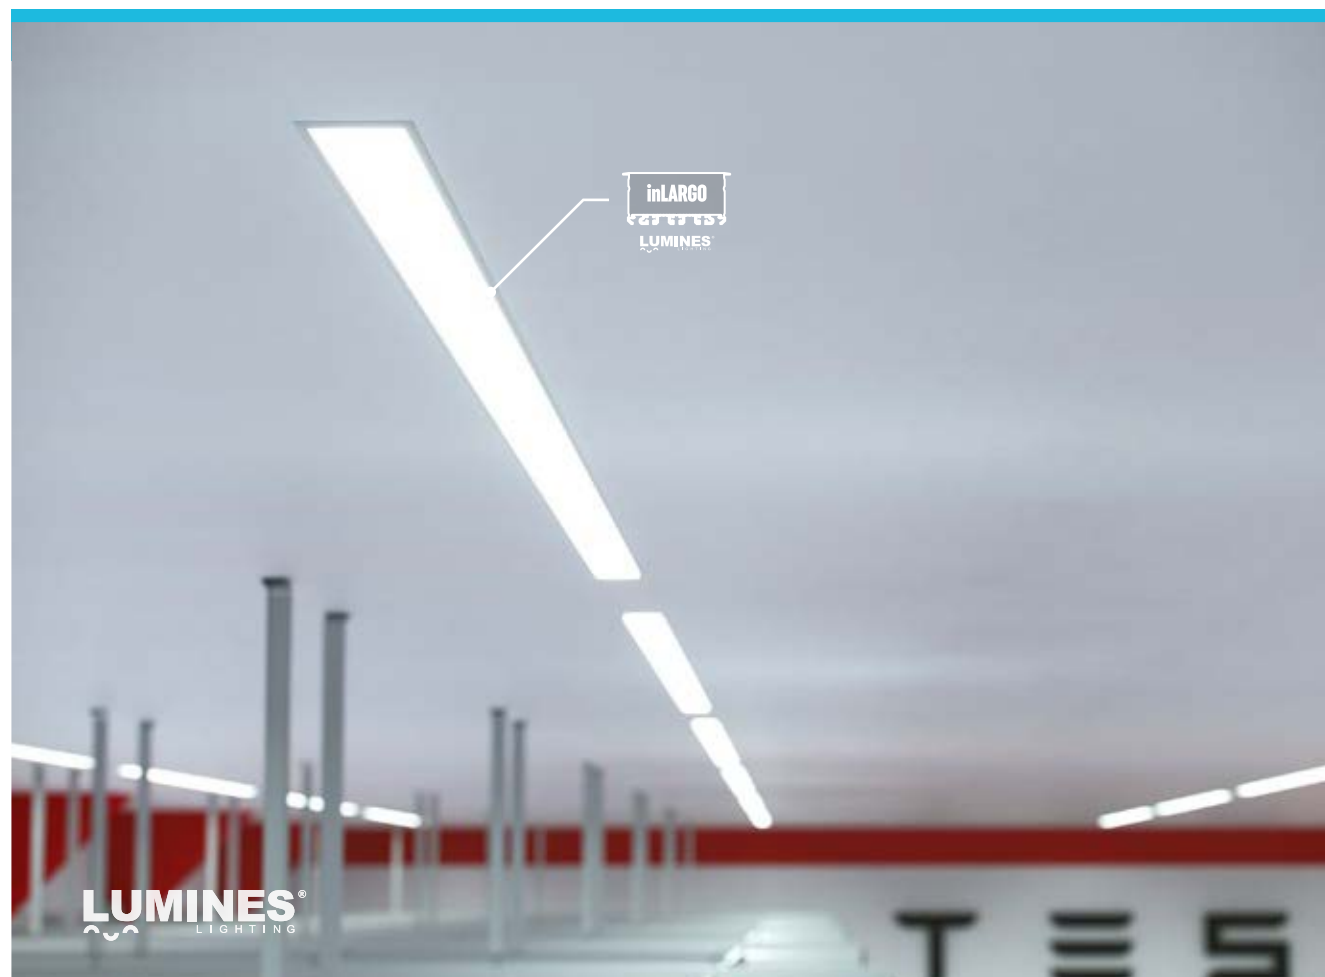



Profil
Profile / Profil

ZATI

ZATI


LUMINES



MULTIROTOR

INSPIRED BY
THE WORLD AROUND US
TO INSPIRE IT TOO.

WE BELIEVE THINGS
CAN BE DONE DIFFERENTLY
BETTER.



Profil LED ZATI Profile LED ZATI / LED-Profil ZATI

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0591-10	10-0594-10
2,02 m	10-0591-20	10-0594-20
3,0 m	10-0591-30	10-0594-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	niski profil wpuszczany, montowany bezpośrednio na ścianie pomiędzy dwie płyty G-K. Do stosowania w nowoczesnej architekturze mieszkalnej w budynkach użyteczności publicznej low recessed profile, mounted directly on the wall but between two plaster boards – to be used in the modern residential buildings in the public utility facilities / Niedriges Einlegeprofil – für moderne Wohnungen und öffentliche Gebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED ZATI (aluminium)


End caps for LED profile ZATI (aluminium) /
Endkappen für LED-Profil ZATI (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung			
BIAŁY white / weiß		SREBRNY silver / silber	
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
ALU 12-0901-10	ALU 12-0911-10	ALU 12-0905-10	ALU 12-0915-10


Dodatki Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01

1.

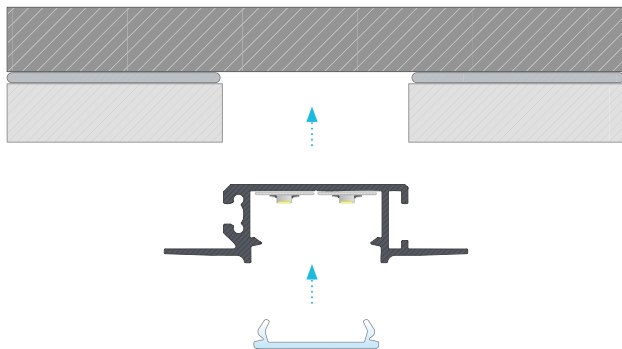

2.

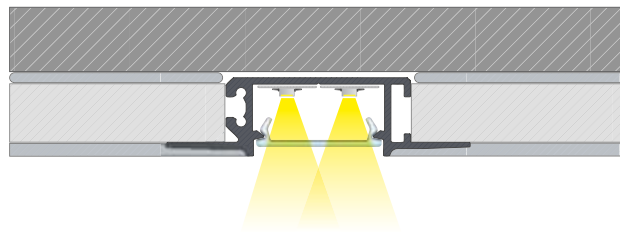


Instrukcja montażu profilu ZATI z kłosem DOUBLE wpuszczonego pomiędzy płytami

Installation manual for ZATI profile with DOUBLE cover, groove mounted between the two plasterboards / Montageanleitung für das Profil ZATI mit Abdeckung DOUBLE eingelegt zwischen zwei Gipskartonplatten

Efekt końcowy montażu profilu ZATI z kłosem DOUBLE wpuszczonego pomiędzy płytami, a następnie zagipsowanego

End result of assembly of ZATI profile with DOUBLE cover, groove mounted between two plasterboards with plastered finish / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils ZATI mit Abdeckung DOUBLE eingelegt zwischen zwei Gipskartonplatten und dann verputzt


3.

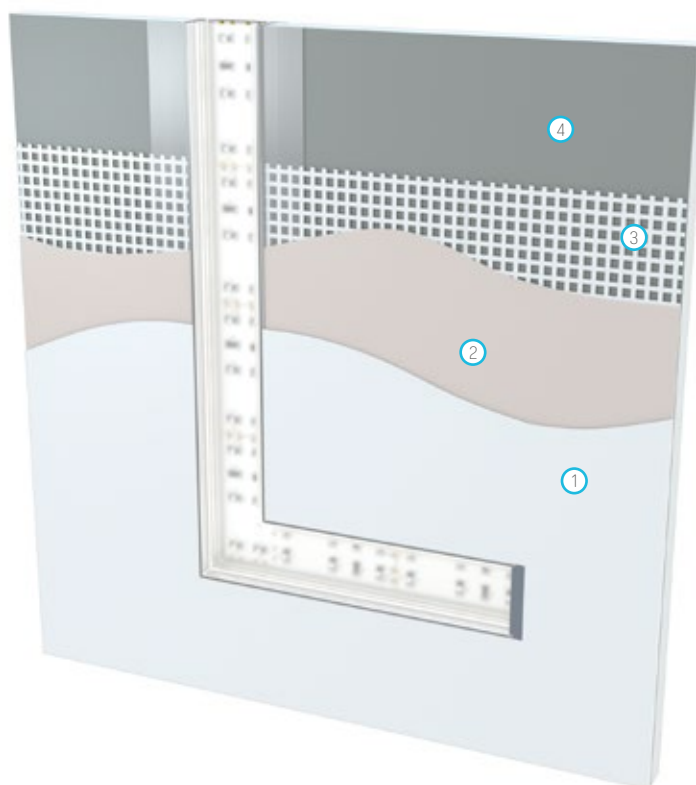

Etapy montażu z wykorzystaniem profilu ZATI w zabudowie bezpośredniej [1.farba, 2.gips, 3. siatka, 4. płyta karton-gipsowa]

Stages of the assembly using recessed ZATI profile [1.paint, 2.gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Montagephasen für das Profil ZATI im direkten Einbau [1.Farbe, 2.Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]


4.

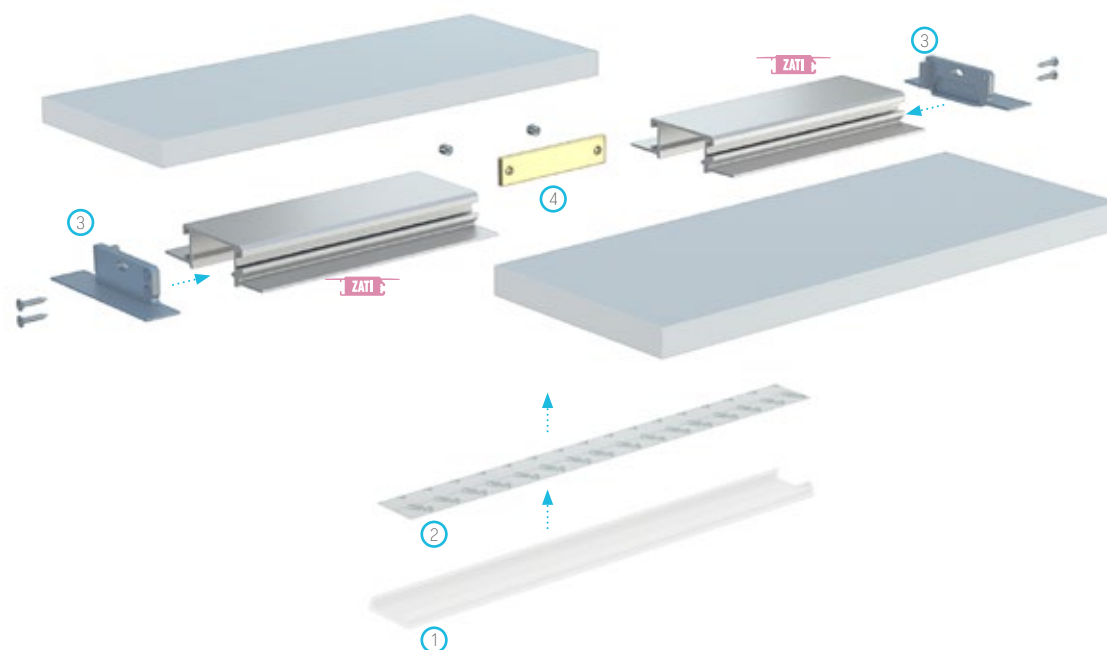

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w zabudowie bezpośredniej z wykorzystaniem profilu ZATI (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepek ZATI z otworem, (4) łącznika prostego

Assembly schematic for the elements of the lighting system using recessed profile ZATI (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) ZATI end caps with hole, (4) straight connector / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil ZATI und (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen ZATI mit Öffnung, (4) gerader Verbinder




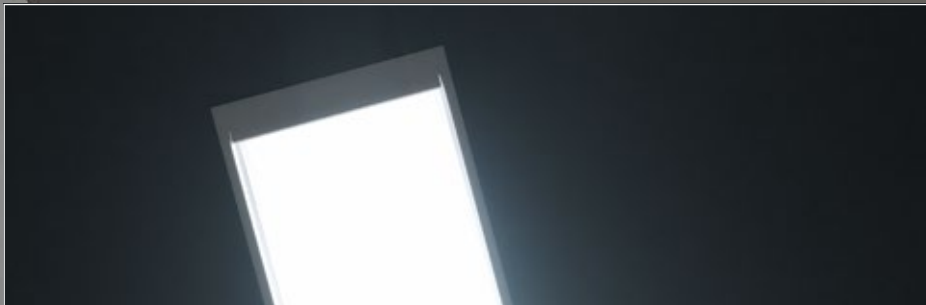

Profil
Profile / Profil

SUBLI









Profil LED SUBLI Profile LED SUBLI / LED-Profil SUBLI

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0551-10	10-0554-10
2,02 m	10-0551-20	10-0554-20
3,0 m	10-0551-30	10-0554-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	wysoki profil wpuszczany – do stosowania w zabudowie architektonicznej, budynkach przemysłowych i komercyjnych high recessed profile – to be used in the architectural solutions, industrial and commercial facilities / Hohes Einlegeprofil – für architektonische, industrielle und kommerzielle Gebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED SUBLI (aluminium)


End caps for LED profile SUBLI (aluminium) /
Endkappen für LED-Profil SUBLI (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
	
ALU 12-0661-10	ALU 12-0665-10


Dodatki Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

1.

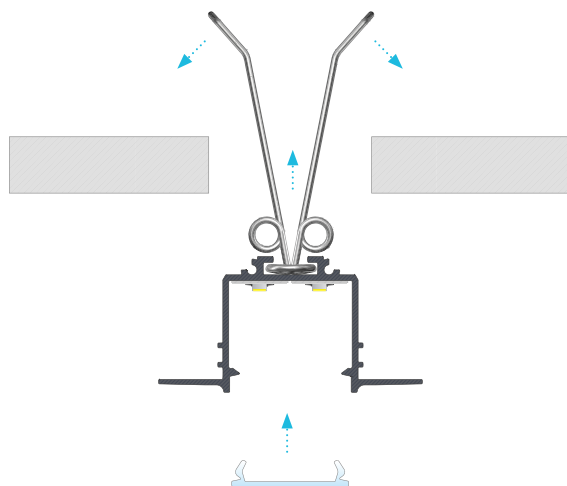

2.

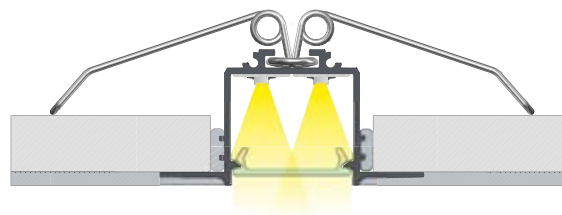

Instrukcja montażu profilu SUBLI z kłosem DOUBLE za pomocą sprężyn montażowych


Installation manual for SUBLI profile with DOUBLE cover, using mounting springs / Montageanleitung für das Profil SUBLI mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern

Efekt końcowy montażu profilu SUBLI z kłosem DOUBLE za pomocą sprężyn montażowych.

Widok po zagipsowaniu

End result of assembly of SUBLI profile with DOUBLE cover, using mounting springs. View after plastering / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SUBLI mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern. Ansicht nach Verputzen


3.

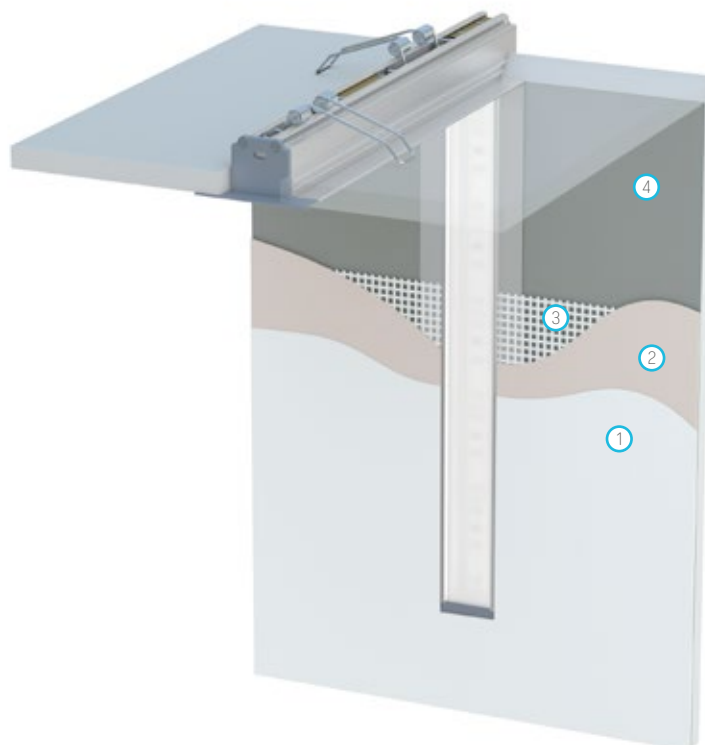

Przedstawienie etapów montażu z wykorzystaniem profilu SUBLI w zabudowie bezpośredniej [1. farba, 2. gips, 3. siatka, 4. płyta kartonowo-gipsowa]

Stages of the assembly using recessed SUBLI profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Montagephasen für das Profil SUBLI im direkten Einbau [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]


4.

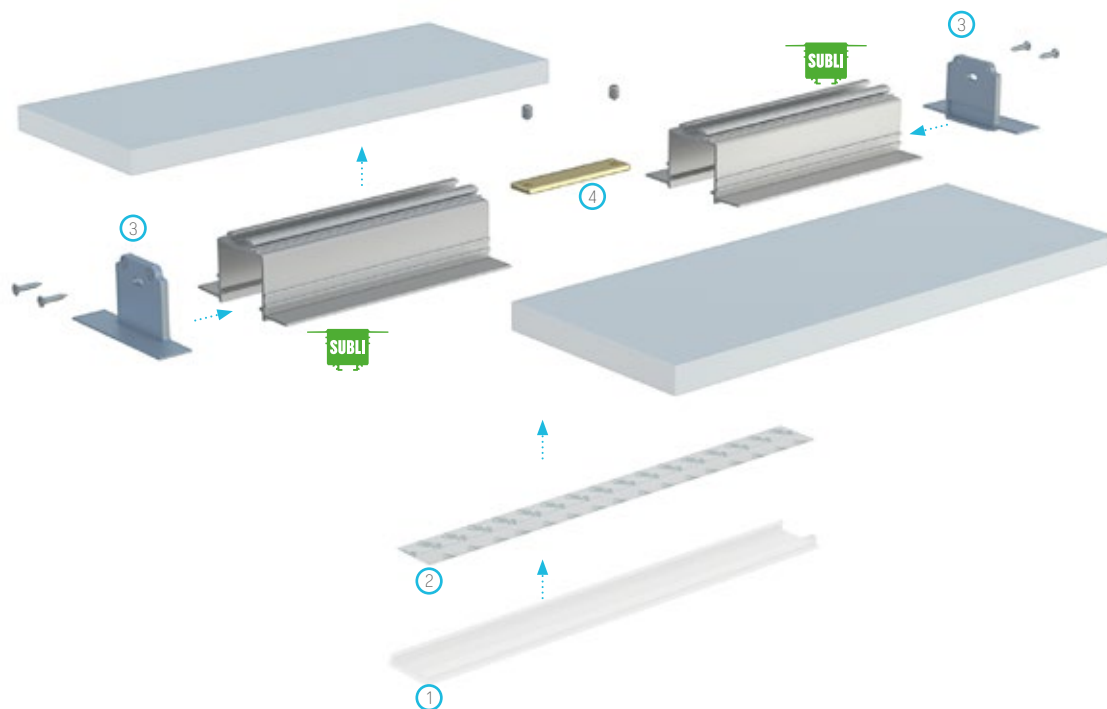

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego w zabudowie bezpośredniej z wykorzystaniem profilu SUBLI (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepek SUBLI z otworem, oraz (4) łącznika prostego

Assembly schematic for the elements of the lightingsystem using recessed profile SUBLI (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) SUBLI end caps with hole, (4) straight connector /Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil SUBLI und (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen SUBLI mit Öffnung, und (4) gerader Verbinder



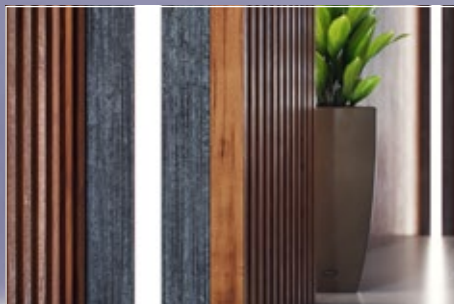

Profil
Profile / Profil

SORGA



SORGA

LUMINES




KR
35L-L

LUMINES
LIGHTING




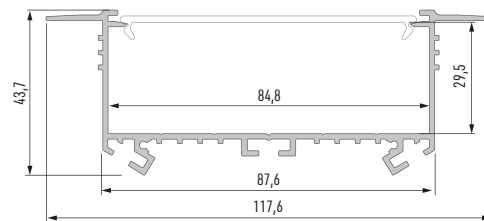
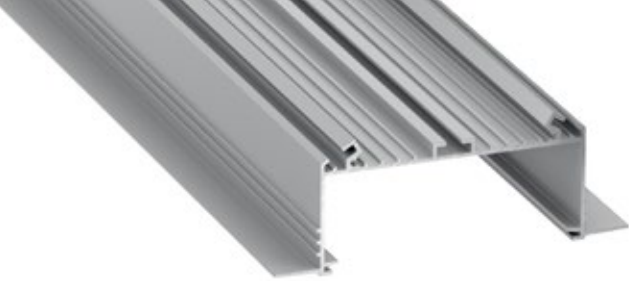


Profil LED SORGA Profile LED SORGA / LED-Profil SORGA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
1,0 m	10-0531-10	10-0534-10
2,02 m	10-0531-20	10-0534-20
3,0 m	10-0531-30	10-0534-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	6 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	szeroki profil wpuszczany – do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych wide recessed profile – to be used in public utility premises and industrial facilities / Breites Einlegeprofil zur Montage direkt an der Wand aber zwischen zwei GipsKarton-Platten. Für öffentliche Räume und kommerzielle Gebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	MLECZNY milky / milchweiß
SUPERWIDE			SUPERWIDE PLEXI		
					
1 m/PMMA 11-2093-10	1 m/PMMA 11-2092-10	1 m/PMMA 11-2091-10	1 m/PMMA 11-2095-10	1 m/PMMA 11-2096-10	1 m/PLEXI 11-3091-10

Zaślepki do profilu LED SORGA (aluminium)


End caps for LED profile SORGA (aluminium) /
Endkappen für LED-Profil SORGA (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
SORGA	
	
ALU 12-0651-10	ALU 12-0655-10


Dodatkі Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

1.

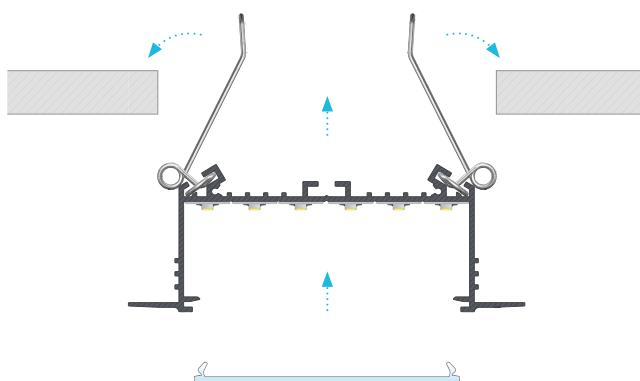

2.

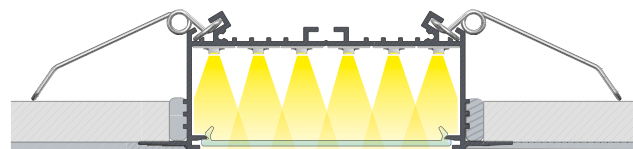


Instrukcja montażu profilu SORGA z kloszem SUPER WIDE za pomocą sprężyn montażowych

Installation manual for SORGA profile with SUPER WIDE cover, using mounting springs /
Montageanleitung für das Profil SORGA mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montagefedern

Efekt końcowy montażu profilu SORGA z kloszem SUPER WIDE za pomocą sprężyn montażowych. Widok po zagipsowaniu

End result of the assembly of SORGA profile with SUPER WIDE cover using mounting springs.
View after plastering / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils SORGA mit Abdeckung
SUPER WIDE mit Montagefedern. Ansicht nach Verputzen


3.

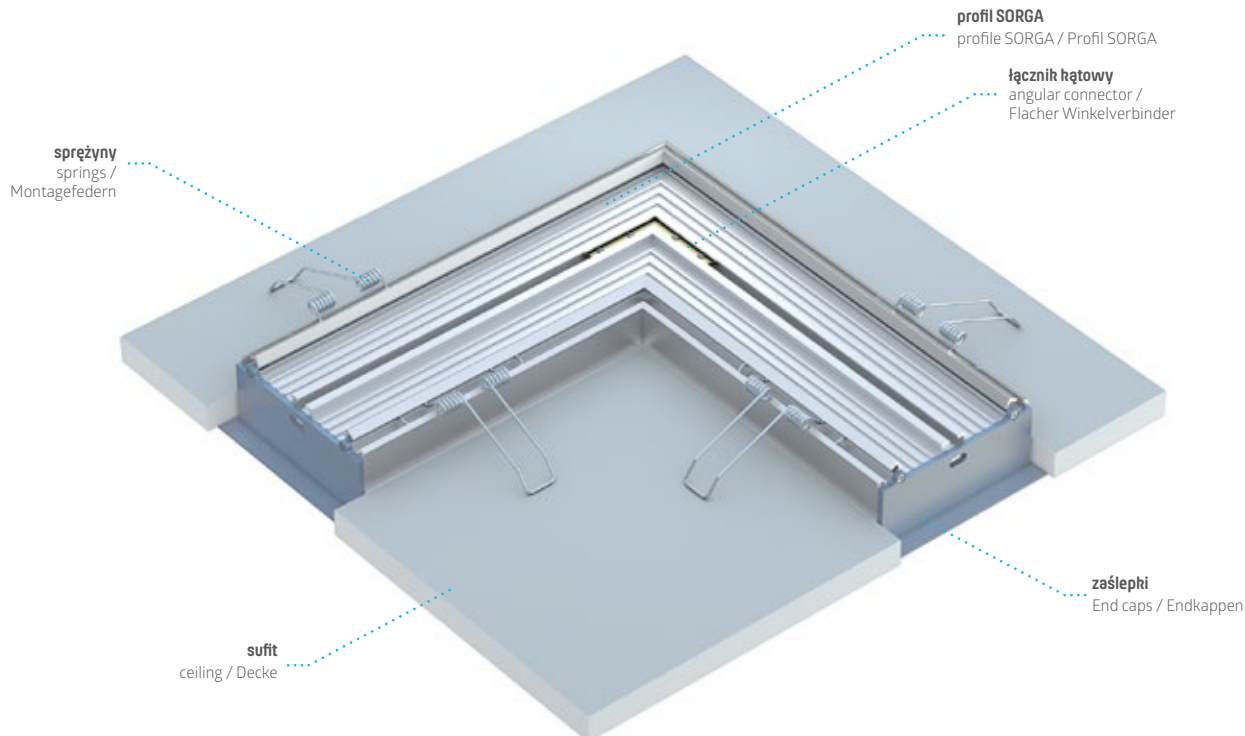

Efekt końcowy montażu systemu profilu SORGA z kloszem SUPER WIDE przy pomocy sprężyn montażowych oraz łącznika kąтового w rzucie izometrycznym od góry

End result of the assembly of SORGA profile with SUPER WIDE cover using mounting springs
and angular connector in isometric view from the top / Fertiges Resultat nach der Montage
des Profilsystems SORGA mit Abdeckung SUPER WIDE mit Montagefedern und flachem Win-
kelverbinder in isometrischer Sicht von oben

4.

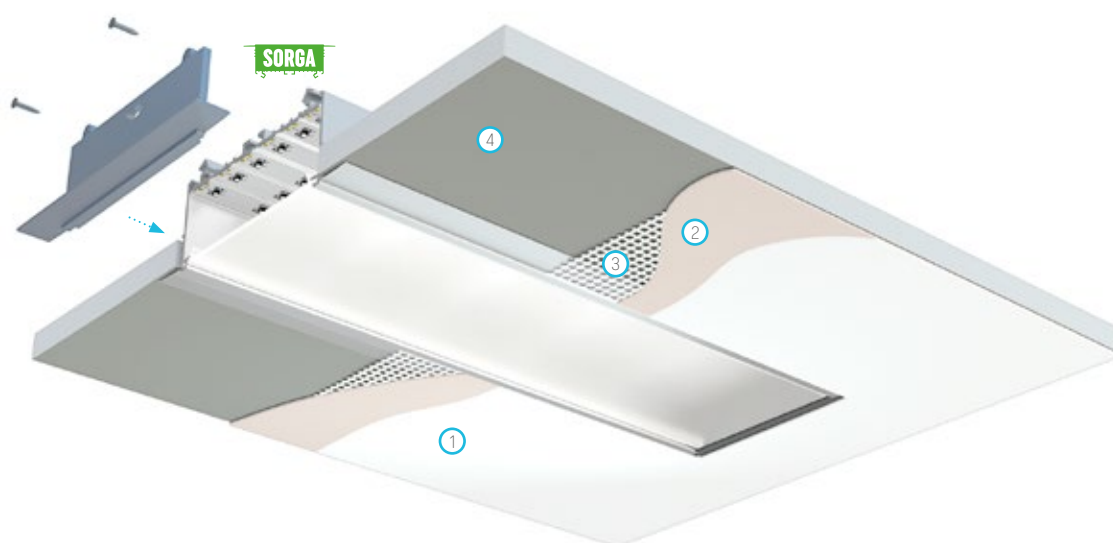

Przedstawienie etapów montażu z wykorzystaniem profilu SORGA w zabudowie bezpośredniej [1. farba, 2. gips, 3. siatka, 4. płyta kartonowo-gipsowa]


Stages of the assembly using recessed SORGA profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Montagephasen für das Profil SORGA im direkten Einbau [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]





Profil
Profile / Profil





Profil LED TIANO Profile LED TIANO / LED-Profil TIANO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0561-10	10-0564-10
2,02 m	10-0561-20	10-0564-20
3,0 m	10-0561-30	10-0564-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany przypodłogowy / przyschodowy – do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych i budynków komercyjnych indoor walkway lighting recessed profile for lighting residential compartments and commercial facilities / Sockel-Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Wohnungen und kommerziellen Gebäuden	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	MLECZNY milky / milchweiß
BASIC					TIANO PLEXI
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PLEXI 11-3111-10

Zasłepki do profilu LED TIANO (aluminium)


End caps for LED profile TIANO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TIANO (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TIANO							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
ALU 12-0831-10	ALU 12-0841-11	ALU 12-0835-10	ALU 12-0845-10	ALU 12-0831-11	ALU 12-0841-10	ALU 12-0835-11	ALU 12-0845-11
DO ZABUDOWY for gipsium finish / zum Verputzen							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
ALU 12-0811-10	ALU 12-0821-10	ALU 12-0815-10	ALU 12-0825-10	ALU 12-0811-10	ALU 12-0821-10	ALU 12-0815-10	ALU 12-0825-10

Dodathi Accessories / Zubehör

Łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	Łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	Łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	Łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00


1.

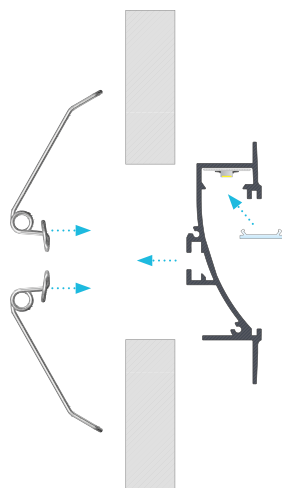

Instrukcja montażu profilu przypodłogowego TIANO z kłosem BASIC za pomocą sprężyn montażowych

Installation manual for recessed TIANO profile with BASIC cover, using mounting springs / Montageanleitung für das Bodenprofil TIANO mit Abdeckung BASIC mit Montagefedern


2.

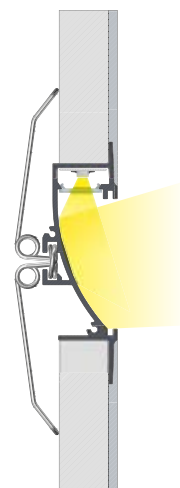

Efekt końcowy montażu profilu przypodłogowego TIANO z kłosem BASIC za pomocą sprężyn montażowych. Widok po zagipsowaniu

The result of installation of TIANO profile with BASIC cover using mounting springs. View after plastering / Fertiges Resultat nach der Montage des Bodenprofils TIANO mit Abdeckung BASIC mit Montagefedern. Ansicht nach Verputzen


3.

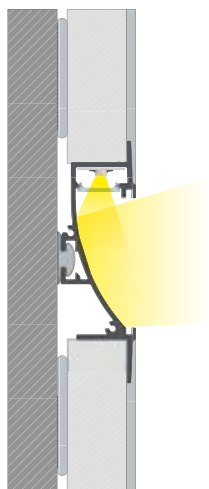

Efekt końcowy montażu w płycie gipsowej profilu przypodłogowego TIANO z kłosem BASIC z wykorzystaniem kleju montażowego

End result of the assembly of the TIANO profile with BASIC cover between two plasterboards with mounting glue / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TIANO mit Abdeckung BASIC zwischen zwei Gipskartonplatten mit Montagekleber


4.

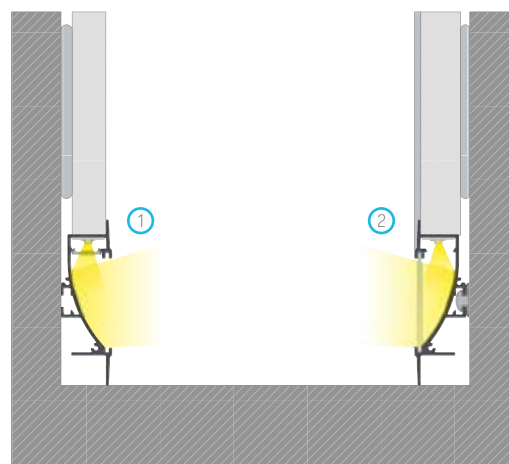

Montaż profilu TIANO (1) z kłosem BASIC, wpuszczonego pomiędzy płytę gipsową a podłogę, (2) z osłoną PLEXI z wykorzystaniem kleju montażowego oraz zagipsowanym fragmentem profilu

Assembly of the TIANO profile (1) with BASIC cover, recessed between a plasterboard and the floor, (2) with PLEXI cover using mounting glue and with partially plastered finish / Montage des Profils TIANO (1) mit Abdeckung BASIC, eingelegt zwischen einer Gipskartonplatte und dem Fußboden, (2) mit PLEXI-Glas und Montagekleber, mit verputztem Teil des Profils

5.

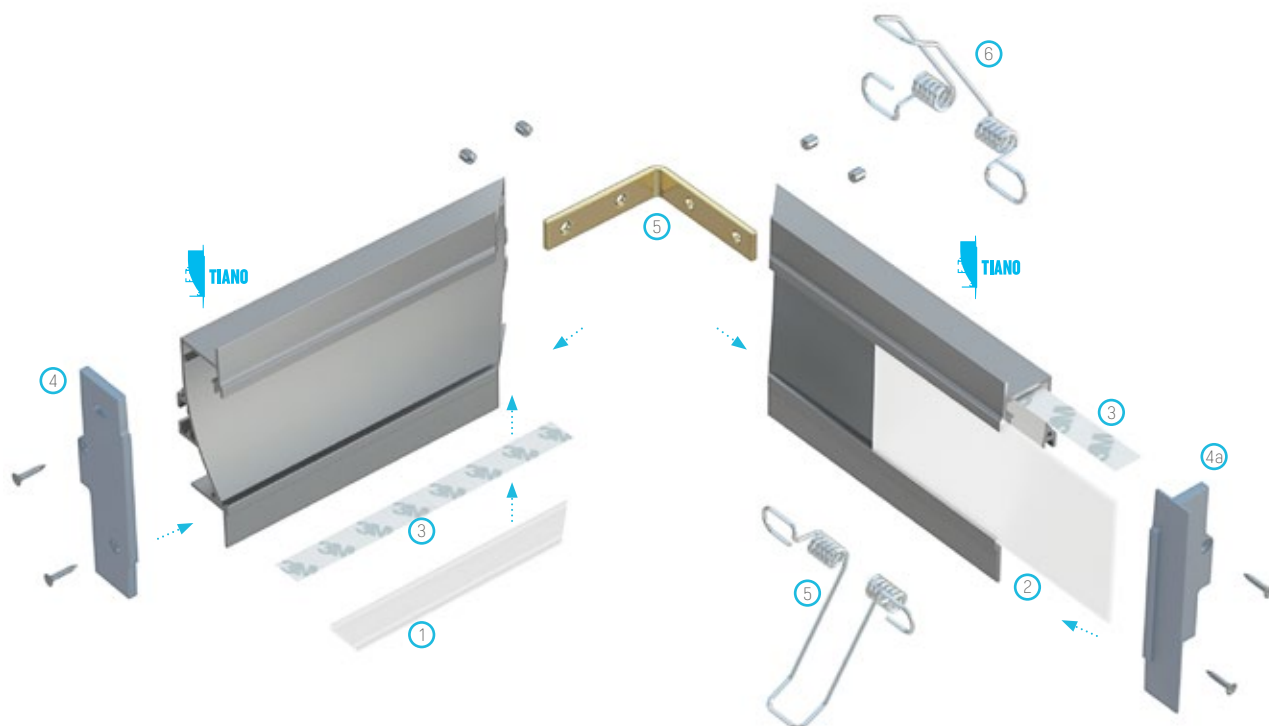

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu TIANO (1) kłosa BASIC, (2) osłony PLEXI TIANO, (3) taśmy LED, (4) zaślepi TIANO z wykończeniem prostym, (4a) zaślepi TIANO z wykończeniem pełnym, (5) łącznika kątownego poprzecznego, (6) sprężyn montażowych

Assembly scheme for the elements of the lighting system using TIANO profile (1) BASIC cover, (2) PLEXI TIANO cover, (3) LED strip, (4) TIANO end cap with basic finish, (4a) TIANO end cap with full finish, (5) angular transverse connector, (6) mounting springs / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TIANO (1) Abdeckung BASIC, (2) PLEXI-Glas TIANO, (3) LED-Streifen, (4) Endkappe TIANO mit einfachem Finish, (4a) Endkappe TIANO mit vollem Finish, (5) 90-Grad Winkelverbinder, (6) Montagefedern






Profil
Profile / Profil



FLARO
LUMINES
LIGHTING



Profil LED FLARO Profile LED FLARO / LED-Profil FLARO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
1,0 m	10-0441-10	10-0444-10
2,02 m	10-0441-20	10-0444-20
3,0 m	10-0441-30	10-0444-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany przypodłogowy / listwa przypodłogowa – do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych i budynków komercyjnych indoor skirting profile – for lighting residential compartments and commercial facilities / Sockel-Einlegeprofil / Sockelleiste – zur Beleuchtung von Wohnungen und kommerziellen Gebäuden	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
BASIC				
1 m/PMMA 11-2013-10	1 m/PMMA 11-2012-10	1 m/PMMA 11-2011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10		

Zaślepki do profilu LED FLARO (aluminium) End caps for LED profile FLARO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil FLARO (Aluminium)


End caps for LED profile FLARO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil FLARO (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
FLARO							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
ALU 12-0231-10	ALU 12-0241-10	ALU 12-0255-10	ALU 12-0245-10	ALU 12-0231-11	ALU 12-0241-11	ALU 12-0255-11	ALU 12-0245-11
DO ZABUDOWY for gypsum finish / zum Verputzen							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
ALU 12-0211-10	ALU 12-0221-10	ALU 12-0215-10	ALU 12-0235-10				


Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

1.

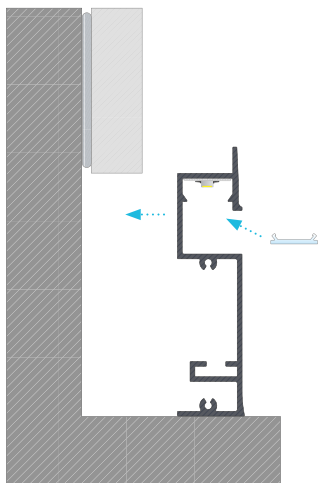

2.

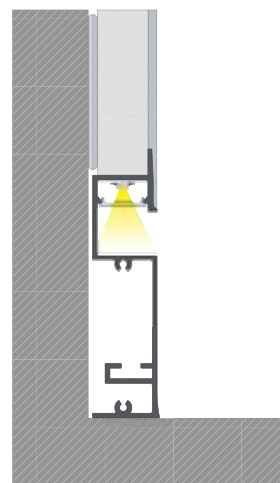


Instrukcja montażu profilu przypodłogowego FLARO z kloszem BASIC

Installation manual for skirting FLARO profile with BASIC cover / Montageanleitung für das Sockel-Profil FLARO mit Abdeckung BASIC

Efekt końcowy montażu profilu przypodłogowego FLARO z kloszem BASIC z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of the assembly of FLARO skirting profile with BASIC cover and plastered finish / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils FLARO mit Abdeckung BASIC mit verputztem Teil des Profils


3.

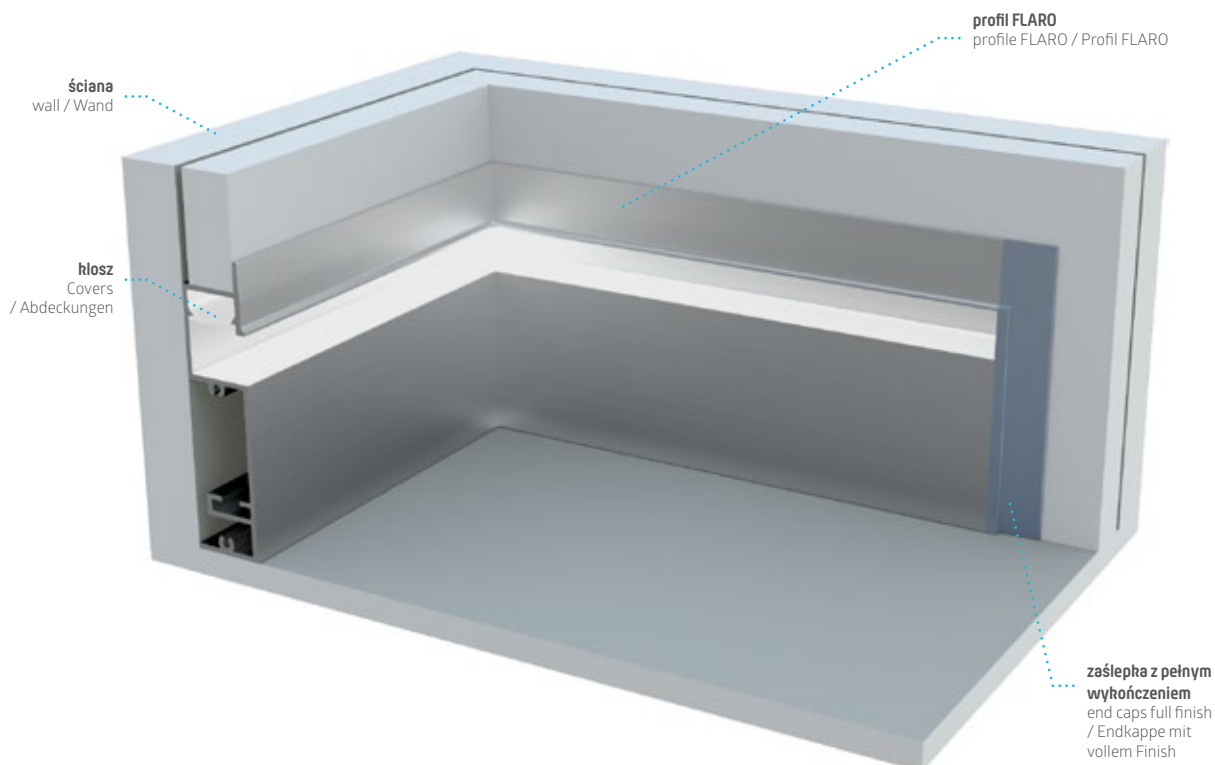

Przykład montażu przypodłogowego profilu FLARO pod kątem w miejscu łączeń ścian


Example of the assembly of skirting FLARO profile at 90 degrees angle / Montagebeispiel für das Profil FLARO an der Wand als Sockelleiste

4.

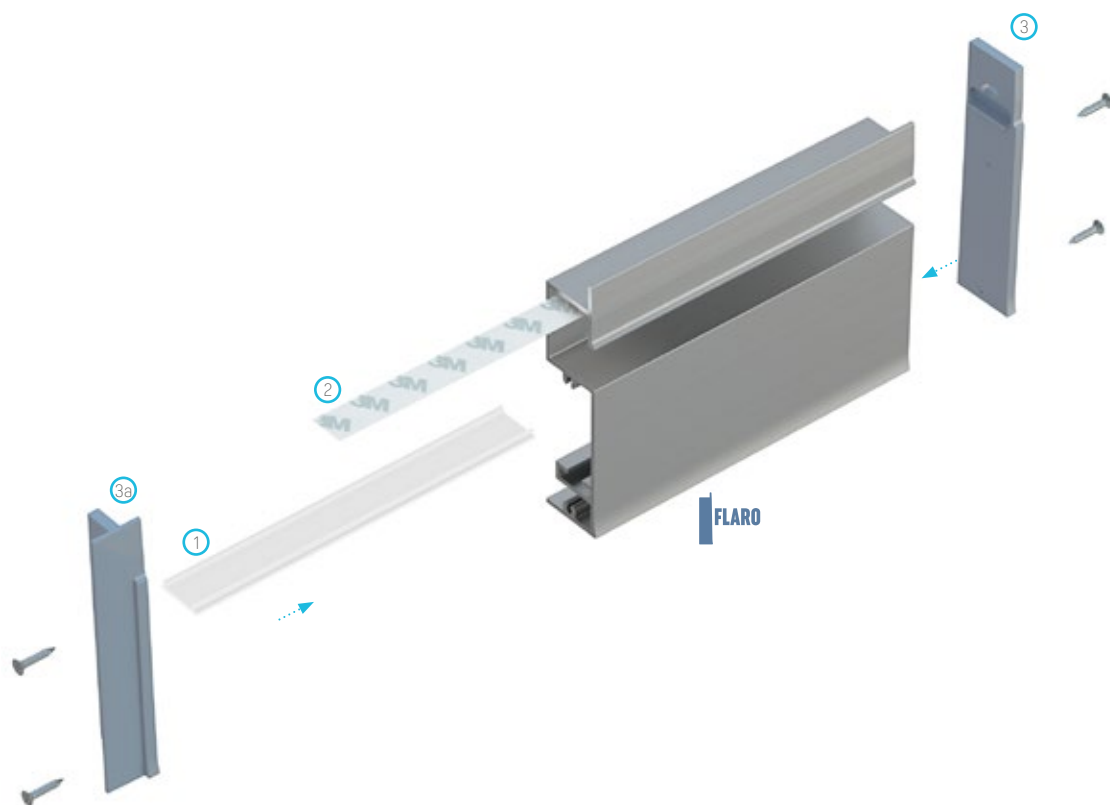

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu FLARO (1) kłosa BASIC, (2) taśmy LED, (3) zaślepki FLARO z wykończeniem prostym, (3a) zaślepki FLARO z wykończeniem pełnym

Assembly scheme for elements of the lighting system using FLARO profile (1) BASIC cover, (2) a LED strip (3), an end cap with hole with basic finish, (3a), an end cap with full finish / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil FLARO (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe FLARO mit einfachem Finish, (3a) Endkappe FLARRO mit vollem Finish

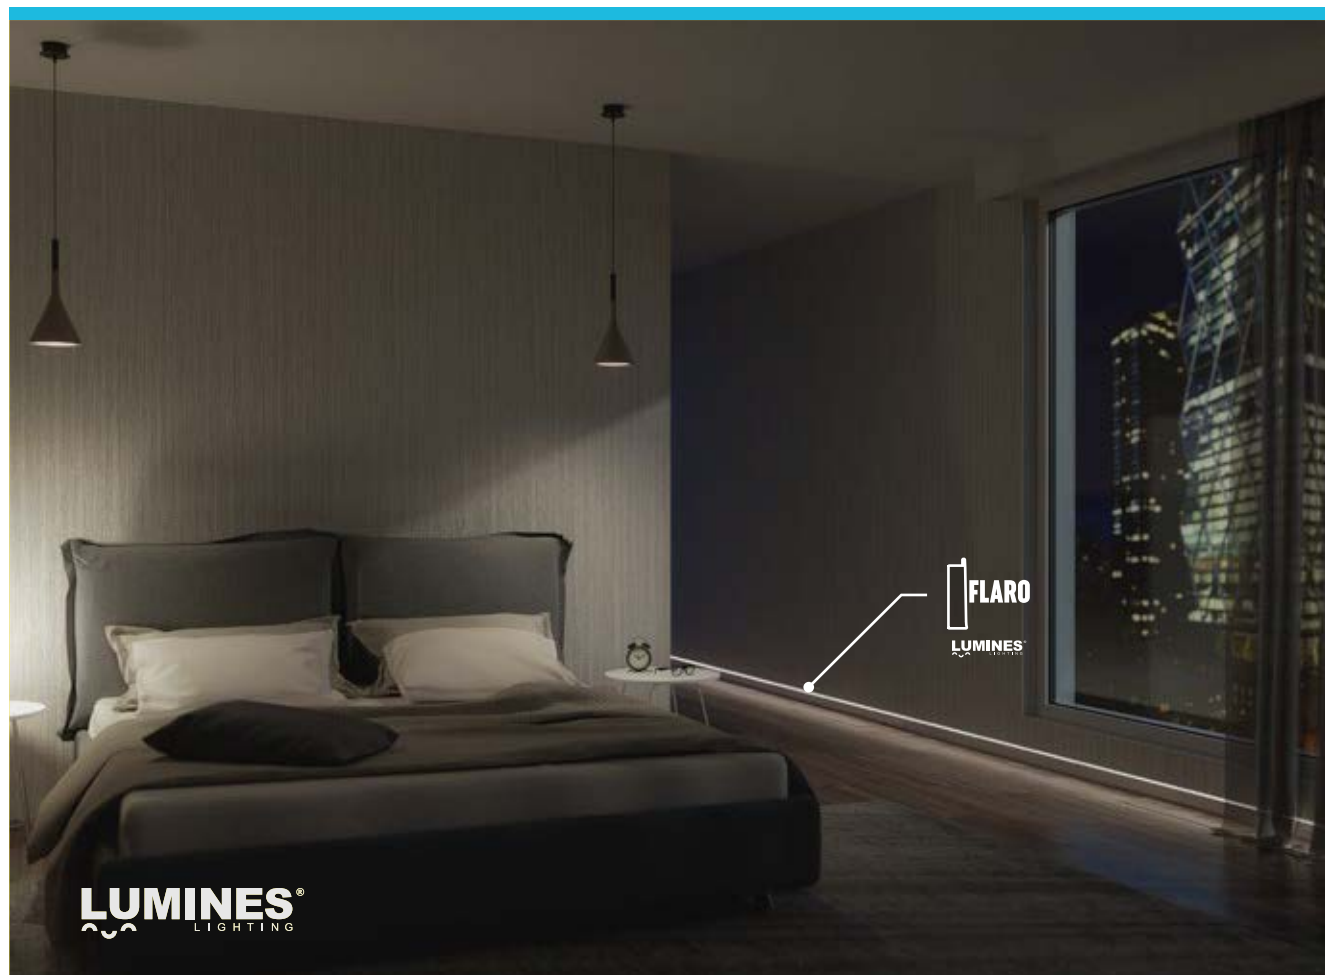



Profil

Profile / Profil

APA 12


IPA 12

APA 16


IPA 16

IPA 12
LUMINES







APA 12



APA 16



IPA 12





IPA 16

Profil LED APA i IPA Profile LED APA and IPA / LED-Profil APA und IPA


	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
APA 12		
1,0 m	10-0401-10	10-0404-10
2,02 m	10-0401-20	10-0404-20
3,0 m	10-0401-30	10-0404-30
APA 16		
1,0 m	10-0411-10	10-0414-10
2,02 m	10-0411-20	10-0414-20
3,0 m	10-0411-30	10-0414-30
IPA 12		
1,0 m	10-0481-10	10-0484-10
2,02 m	10-0481-20	10-0484-20
3,0 m	10-0481-30	10-0484-30
IPA 16		
1,0 m	10-0491-10	10-0494-10
2,02 m	10-0491-20	10-0494-20
3,0 m	10-0491-30	10-0494-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profile ścienne / sufitowe – do oświetlenia wnętrz podsufitowych i aranżacji dekoracyjnych surface profiles – for the decorative and wall lighting or for the cove LED lighting / Wand-/ Deckenprofile – zur Beleuchtung von Deckennischen und Dekorationen	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10


1.

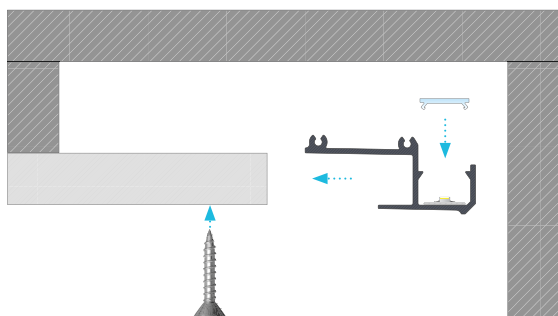

Instrukcja montażu profilu przeznaczonego do montażu sufitowego IPA12/16 z kloszem BASIC

Instruction for the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of IPA 12/16 with BASIC cover / Montageanleitung für das Deckenprofil IPA12/16 mit Abdeckungen BASIC


2.



Efekt końcowy montażu profilu przeznaczonego do montażu sufitowego IPA12/16 z kloszem BASIC z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of IPA 12/16 with BASIC cover / Fertigtes Resultat nach der Montage des Deckenprofils IPA12/16 mit Abdeckung BASIC mit verputztem Teil des Profils


3.

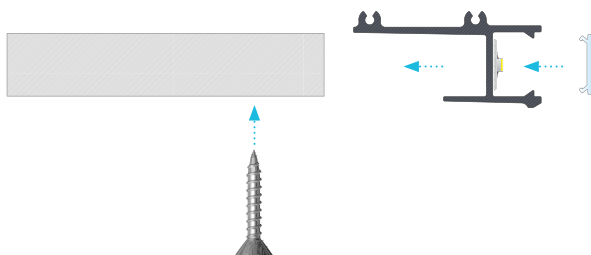

Instrukcja montażu profilu przeznaczonego do montażu ściennego APA12/16 z kloszem BASIC

Instruction for the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of APA 12/16 with BASIC cover / Montageanleitung für das Deckenprofil APA12/16 mit Abdeckung BASIC

4.



Efekt końcowy montażu profilu przeznaczonego do montażu ściennego APA12/16 z kloszem BASIC z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of the assembly of profile dedicated for the ceiling lighting installation of APA 12/16 with BASIC cover / Fertigtes Resultat nach der Montage des Deckenprofils APA12/16 mit Abdeckung BASIC mit verputztem Teil des Profils

5.



Przykład montażu profilu ściennego APA12 w płycie gipsowej o grubości 12,5 mm pod kątem prostym

Example of the assembly of ceiling profile APA12 in the plasterboard with the thickness of 12.5 mm at the 90 degrees angle / Montagebeispiel – rechtwinklig – für das Deckenprofil APA12 an einer Gipskartonplatte mit einer Breite von 12.5 mm


6.



Przykład montażu profilu sufitowego IPA16 w płycie gipsowej o grubości 15,8 mm pod kątem prostym


Example of the assembly of ceiling profile IPA16 in the plasterboard with the thickness of 15.8 mm at the 90 degrees angle / Montagebeispiel – rechtwinklig – für das Deckenprofil IPA12 an einer Gipskartonplatte mit einer Breite von 15.8 mm


7.

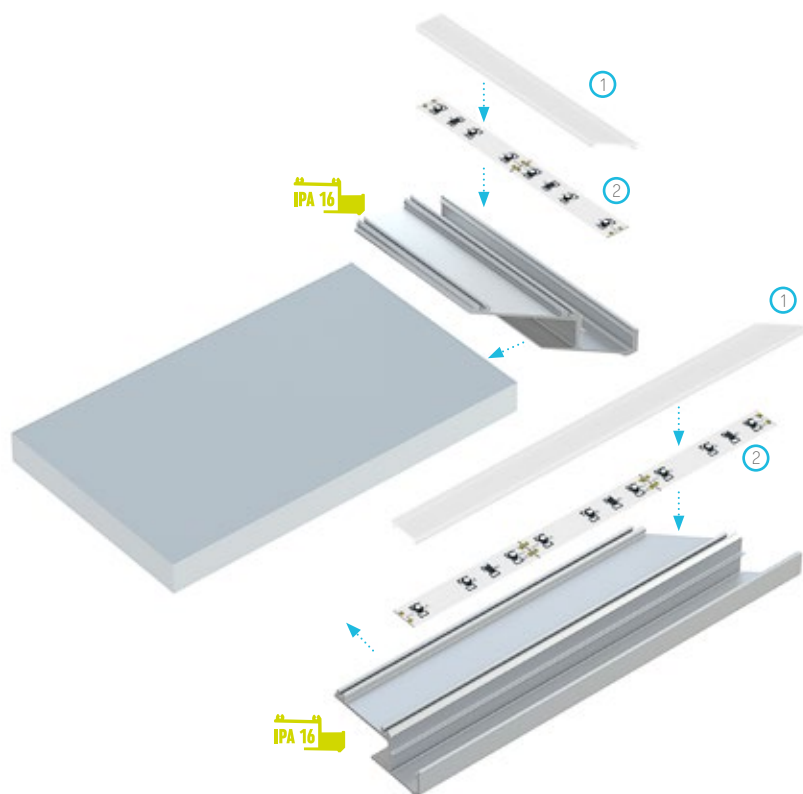

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu IPA16 (1) klosza BASIC, (2) taśmy LED

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile IPA16 (1) BASIC cover, (2) LED strip / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil IPA16 (1) Abdeckungen BASIC, (2) LED-Streifen

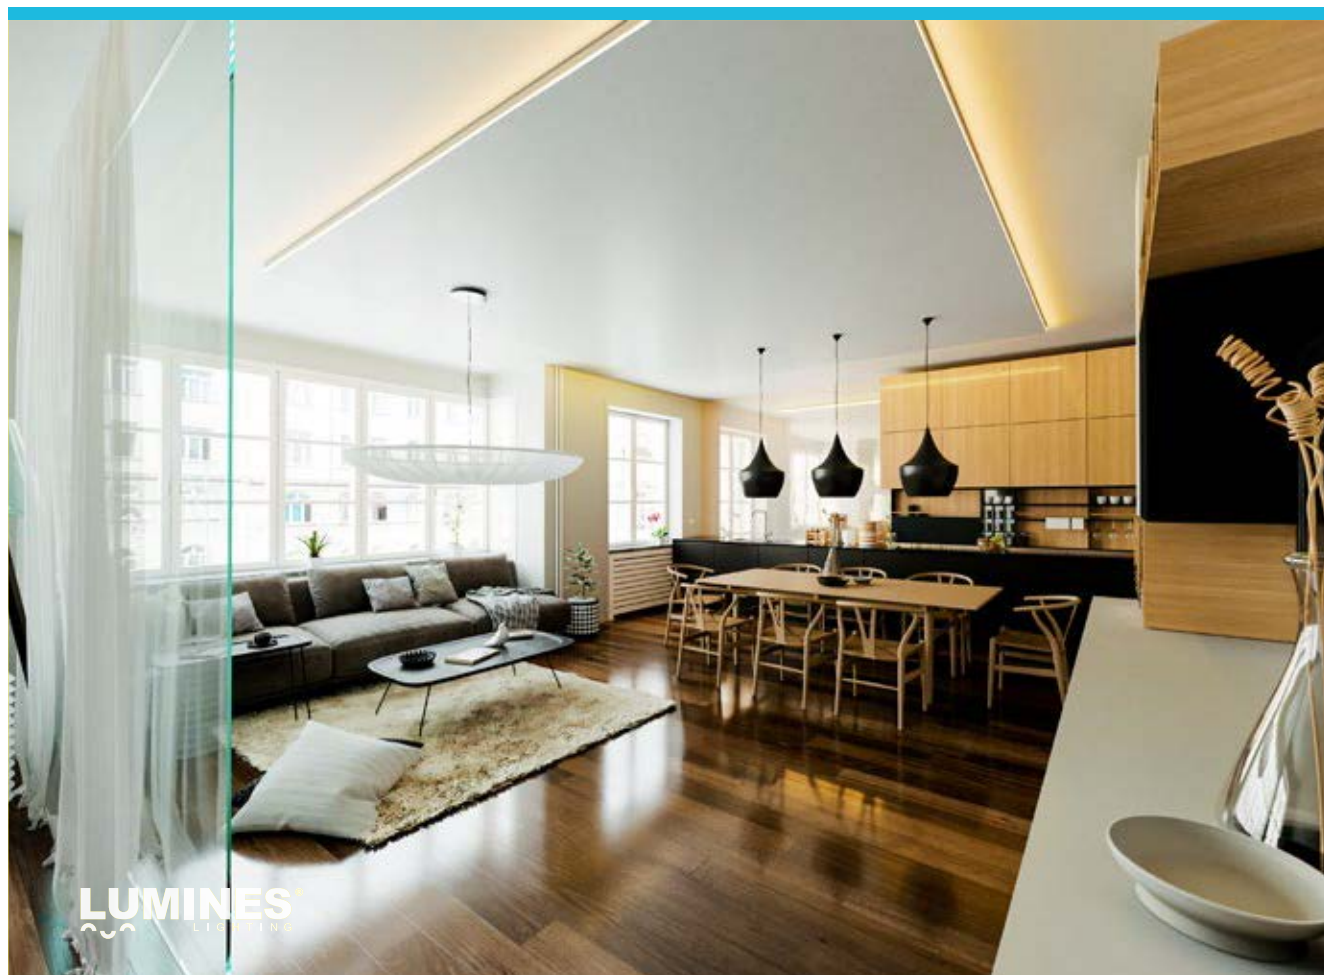


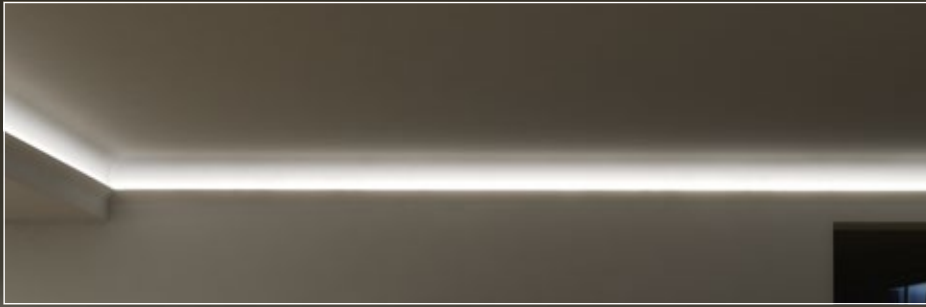


Profil
Profile / Profil







Profil LED CONVA i LOGI Profile LED CONVA and LOGI / LED-Profil CONVA und LOGI

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
CONVA		
1,0 m	10-0421-10	10-0424-10
2,02 m	10-0421-20	10-0424-20
3,0 m	10-0421-30	10-0424-30
LOGI		
1,0 m	10-0501-10	10-0504-10
2,02 m	10-0501-20	10-0504-20
3,0 m	10-0501-30	10-0504-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profile napowierzchniowe – do stosowania dekoracyjnego, ściennego oraz przysufitowego surface profiles – for the decorative and wall lighting or for the cove LED lighting / Oberflächenprofile – zur dekorativen Anwendung, für Wände oder Decken, zum direkten Verbau	



Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED CONVA i LOGI (aluminium) End caps for LED profile CONVA and LOGI (aluminium) / Endkappen für LED-Profil CONVA und LOGI (Aluminium)


End caps for LED profile CONVA and LOGI (aluminium) / Endkappen für LED-Profil CONVA und LOGI (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
CONVA							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
							
ALU 12-0151-10	ALU 12-0161-10	ALU 12-0155-10	ALU 12-0165-10	ALU 12-0151-11	ALU 12-0161-11	ALU 12-0155-11	ALU 12-0165-11
LOGI							
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
							
ALU 12-0521-10	ALU 12-0531-10	ALU 12-0525-10	ALU 12-0535-10	ALU 12-0521-11	ALU 12-0531-11	ALU 12-0525-11	ALU 12-0535-11


Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	profil montażowy SPARO mounting profile SPARO / Montageprofil SPARO
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	1 m/ 10-0544-10

1.

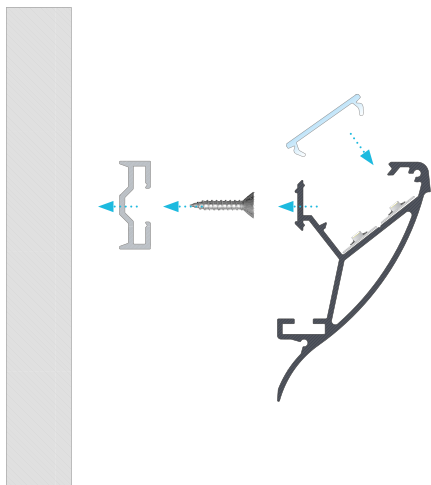

2.

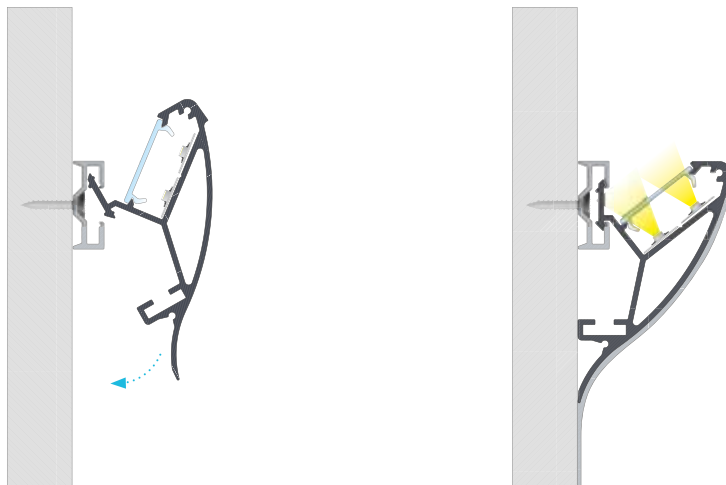


Zasada montażu systemu profilu CONVA z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego SPARO

Assembly of CONVA profile system with DOUBLE cover using SPARO mounting profile / Montagekonzept für das Profilsystem CONVA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil SPARO

Efekt końcowy montażu systemu profilu CONVA z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego SPARO z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of the assembly of CONVA profile with DOUBLE cover using the SPARO mounting profile with the plastered finish / Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems CONVA mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil SPARO und mit verputztem Teil des Profils


3.

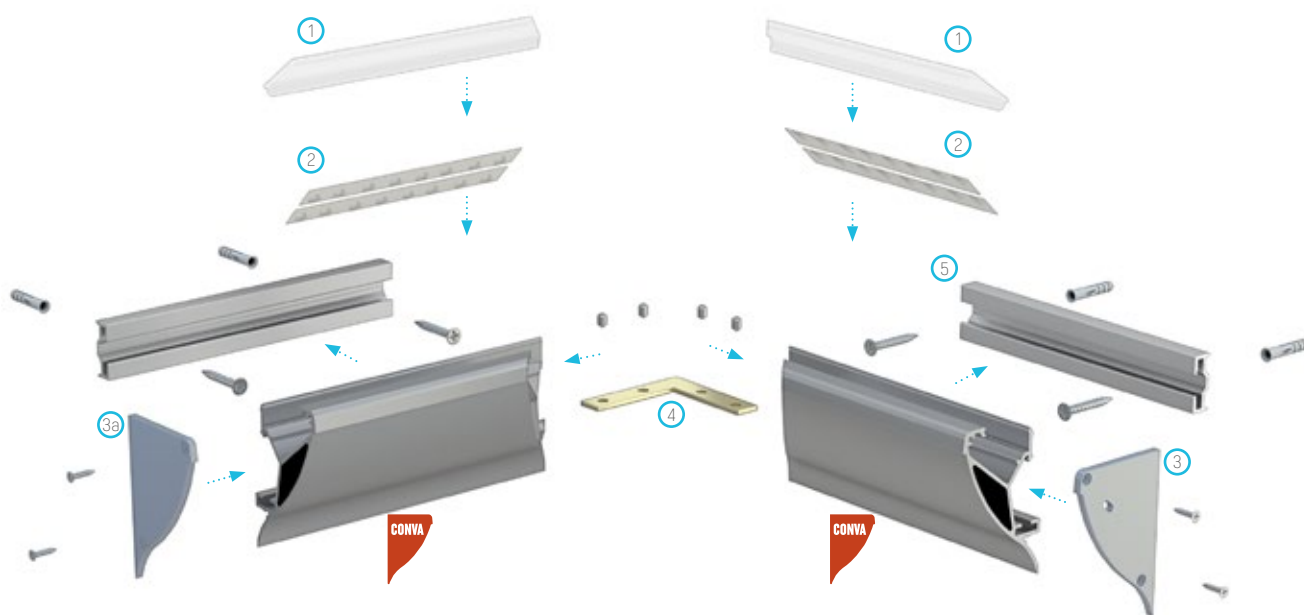


Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu CONVA, (1) kłosa DOUBLE, (2) taśmy LED, (3) zaślepi CONVA z otworem, (3a) zaślepi CONVA bez otworu, (4) łącznika kątownego, (5) profilu montażowego SPARO

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile CONVA, (1) DOUBLE cover, (2) a LED strip, (3) an end cap CONVA with hole, (3a) an end cap CONVA without hole, (4) an angular connector, (5) SPARO mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil CONVA, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe CONVA mit Öffnung, (3a) Endkappe CONVA ohne Öffnung, (4) flacher Winkelverbinder, (5) Montageprofil SPARO

4.

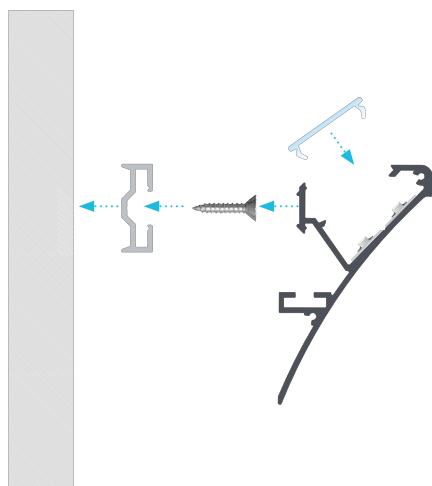

5.

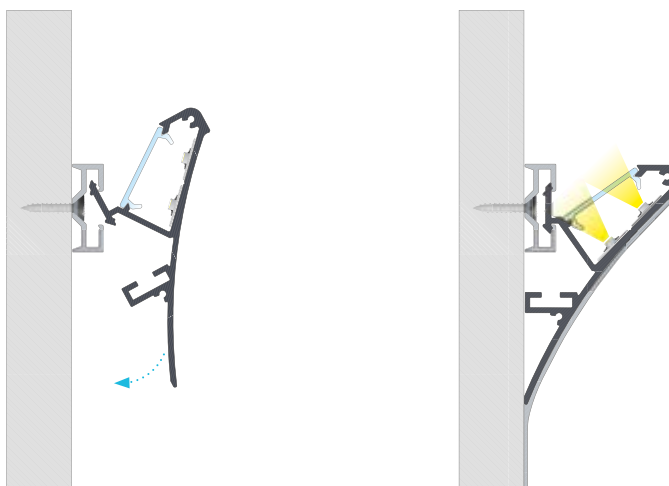


Zasada montażu systemu profilu LOGI z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego SPARO

Assembly of LOGI profile with DOUBLE cover using SPARO mounting profile / Montagekonzept für das Profilsystem LOGI mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil SPARO

Efekt końcowy montażu systemu profilu LOGI z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego SPARO z zagipsowanym fragmentem profilu


End result of the assembly of LOGI profile with DOUBLE cover using the SPARO mounting profile with the plastered finish / Fertiges Resultat nach der Montage des Profilsystems LOGI mit Abdeckung DOUBLE mit Montageprofil SPARO mit verputztem Teil des Profils

6.

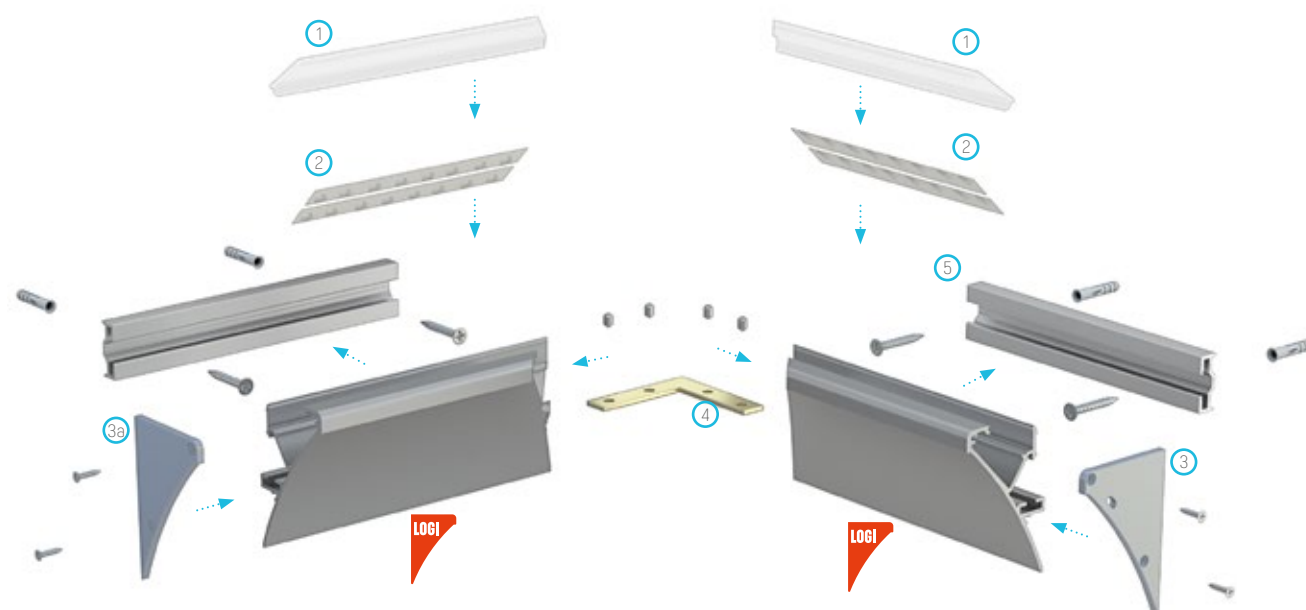


Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu LOGI, (1) klosza DOUBLE, (2) taśmy LED, (3) zaślepkę LOGI z otworem, (3a) zaślepkę LOGI bez otworu, (4) łącznika kątownego (5) profilu montażowego SPARO

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile LOGI, (1) DOUBLE cover, (2) a LED strip, (3) an end cap LOGI with hole, (3a) an end cap LOGI without hole, (4) an angular connector, (5) SPARO mounting profile / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil LOGI, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappe LOGI mit Öffnung, (3a) Endkappe LOGI ohne Öffnung, (4) flacher Winkelverbinder, (5) Montageprofil SPARO

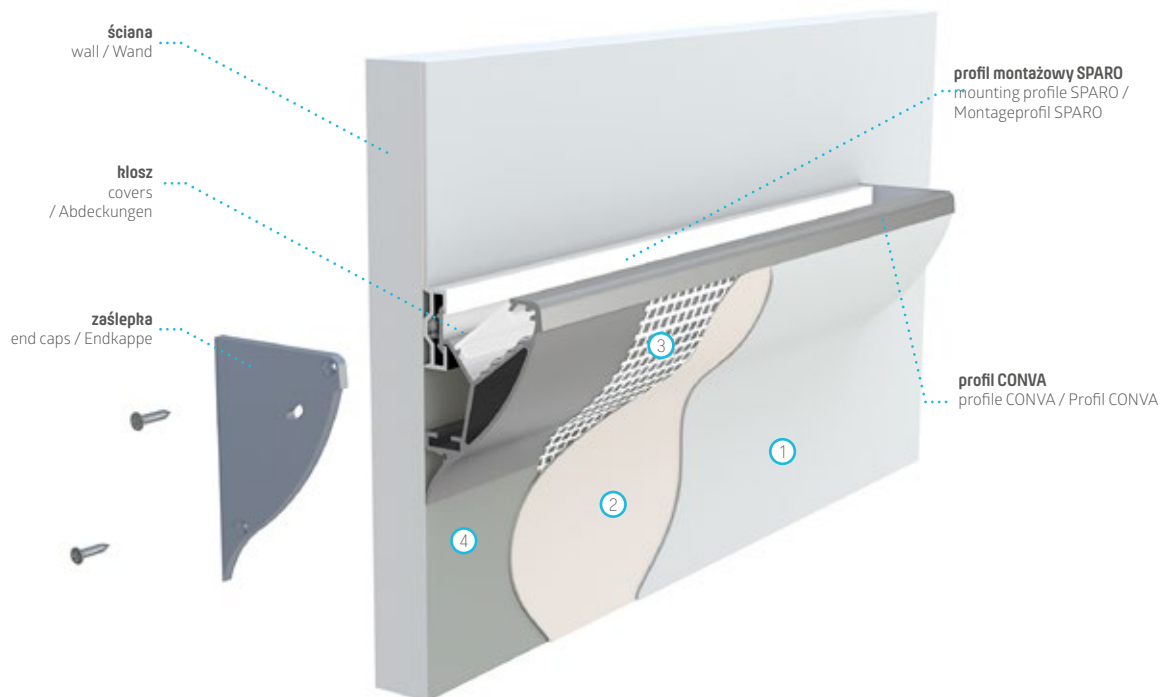

Przedstawienie etapów montażu naściennego z wykorzystaniem profilu CONVA [1. farba, 2. gips, 3. siatka, 4. płyta kartonowo-gipsowa]


Stages of the on-wall assembly using CONVA profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Wandmontagephasen für das Profil CONVA [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]

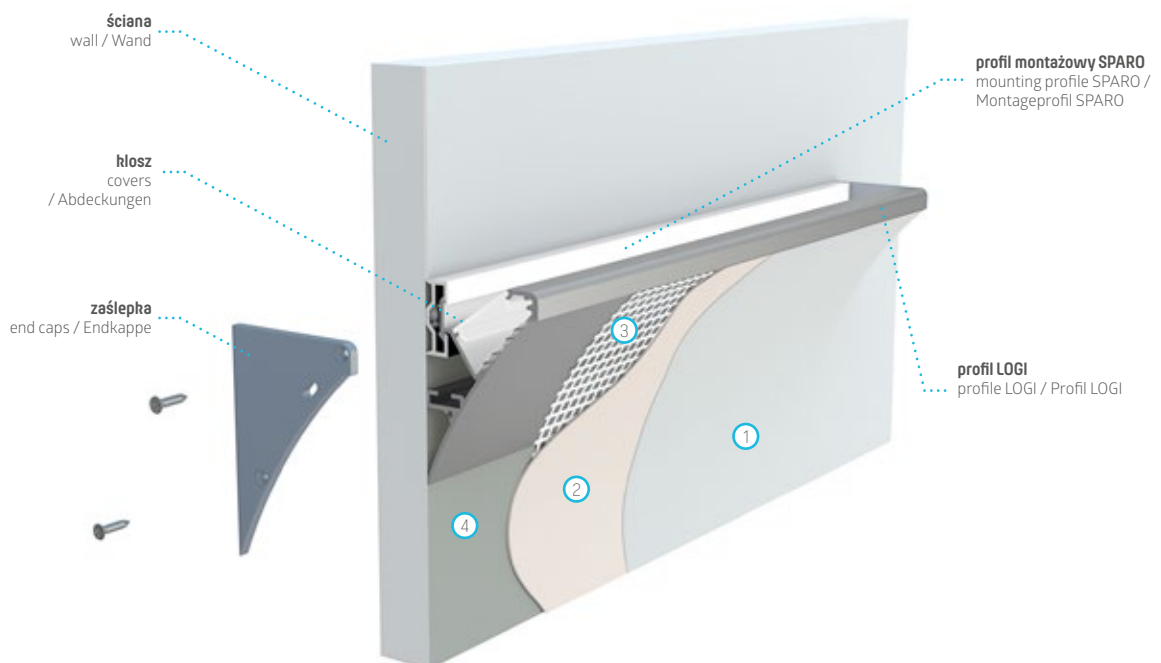

Przedstawienie etapów montażu naściennego z wykorzystaniem profilu LOGI [1. farba, 2. gips, 3. siatka, 4. płyta kartonowo-gipsowa]

Stages of the on-wall assembly using LOGI profile [1. paint, 2. gypsum, 3. net, 4. plasterboard] / Wandmontagephasen für das Profil LOGI [1. Farbe, 2. Gips, 3. Glasfaser-Gewebe, 4. Gipskartonplatte]





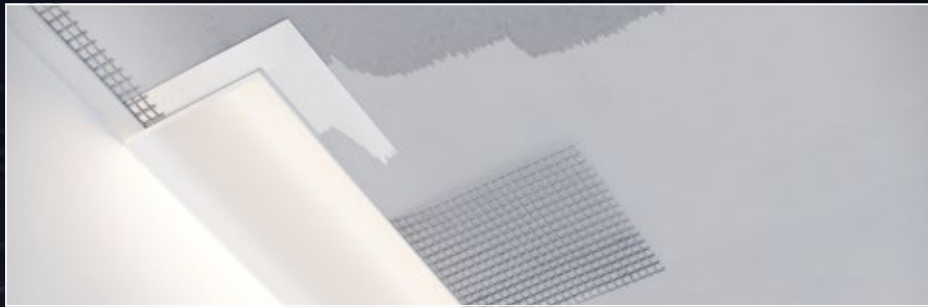

Profil

Profile / Profil






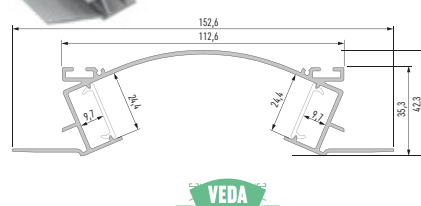



Profil LED TOPO, PERO, VEDA / LED-Profil TOPO, PERO, VEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
TOPO		
1,0 m	10-0571-10	10-0574-10
2,02 m	10-0571-20	10-0574-20
3,0 m	10-0571-30	10-0574-30
PERO		
1,0 m	10-0511-10	10-0514-10
2,02 m	10-0511-20	10-0514-20
3,0 m	10-0511-30	10-0514-30
VEDA		
1,0 m	10-0581-10	10-0584-10
2,02 m	10-0581-20	10-0584-20
3,0 m	10-0581-30	10-0584-30
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profile międzypłytowe, konstrukcyjne – do stosowania w sufitach podwieszanych w budownictwie mieszkaniowym recessed drywall system profiles – to be used in suspended ceilings in residential construction / Einlegeprofile für Konstruktionen mit Gipskarton-Platten – für abgehängte Decken in Wohnungen	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

Zaślepki do profilu LED TOPO, PERO, VEDA (aluminium)


End caps for LED profile TOPO, PERO, VEDA (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TOPO, PERO, VEDA (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung					
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TOPO		PERO		VEDA	
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
					
ALU 12-0851-10	ALU 12-0861-10	ALU 12-0855-10	ALU 12-0865-10	ALU 12-0551-10	ALU 12-0561-10
ALU 12-0551-10	ALU 12-0561-10	ALU 12-0555-10	ALU 12-0565-10	ALU 12-0891-10	ALU 12-0895-10

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00


1.

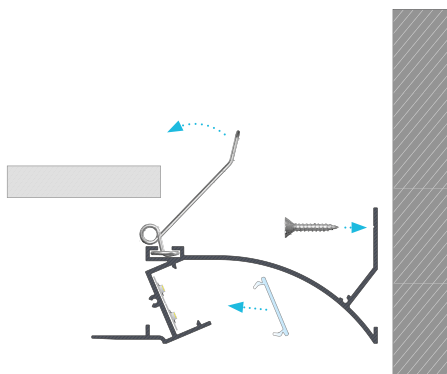

Instrukcja montażu profilu TOPO z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem sprężyny montażowej w systemie sufitów podwieszanych

Instruction of assembly of profile TOPO with DOUBLE cover using mounting spring in suspended ceiling system / Montageanleitung für das Profil TOPO mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefeder an abgehängten Decken


2.

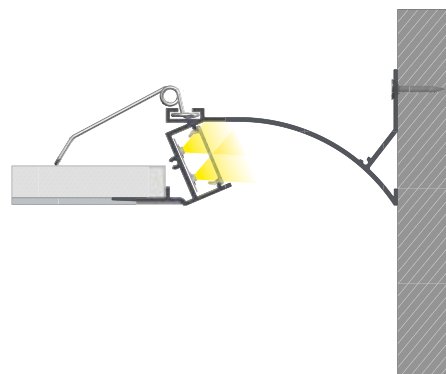

Efekt końcowy montażu profilu TOPO z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem sprężyny montażowej w systemie sufitów podwieszanych z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of profile TOPO assembly with DOUBLE cover using mounting spring in suspended ceiling system with partially plastered profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils TOPO mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefeder an abgehängten Decken mit verputztem Teil des Profils


3.

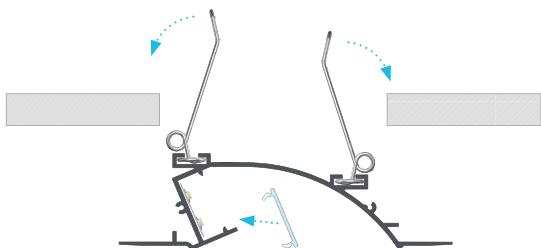

Instrukcja montażu profilu PERO z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem sprężyn montażowych w systemie sufitów podwieszanych

Instruction of assembly of profile PERO with DOUBLE cover using mounting springs in suspended ceiling system / Montageanleitung für das Profil PERO mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern an abgehängten Decken


4.



Efekt końcowy montażu profilu PERO z kłosem DOUBLE z wykorzystaniem sprężyn montażowych w systemie sufitów podwieszanych z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of profile PERO assembly with DOUBLE cover using mounting springs in suspended ceiling system with partially plastered profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils PERO mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern an abgehängten Decken mit verputztem Teil des Profils

5.

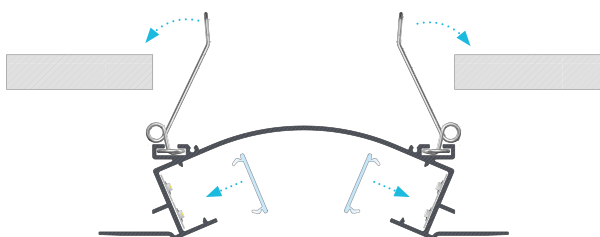

Instrukcja montażu profilu VEDA z kłosami DOUBLE z wykorzystaniem sprężyn montażowych w systemie sufitów podwieszanych

Instruction of assembly of profile VEDA with DOUBLE cover using mounting springs in suspended ceiling system / Montageanleitung für das Profil VEDA mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern an abgehängten Decken


6.



Efekt końcowy montażu profilu VEDA z kłosami DOUBLE z wykorzystaniem sprężyn montażowych w systemie sufitów podwieszanych z zagipsowanym fragmentem profilu

End result of assembly of profile VEDA with DOUBLE covers using mounting springs in suspended ceiling system with partially plastered profile / Fertiges Resultat nach der Montage des Profils VEDA mit Abdeckung DOUBLE mit Montagefedern an abgehängten Decken mit verputztem Teil des Profils


7.

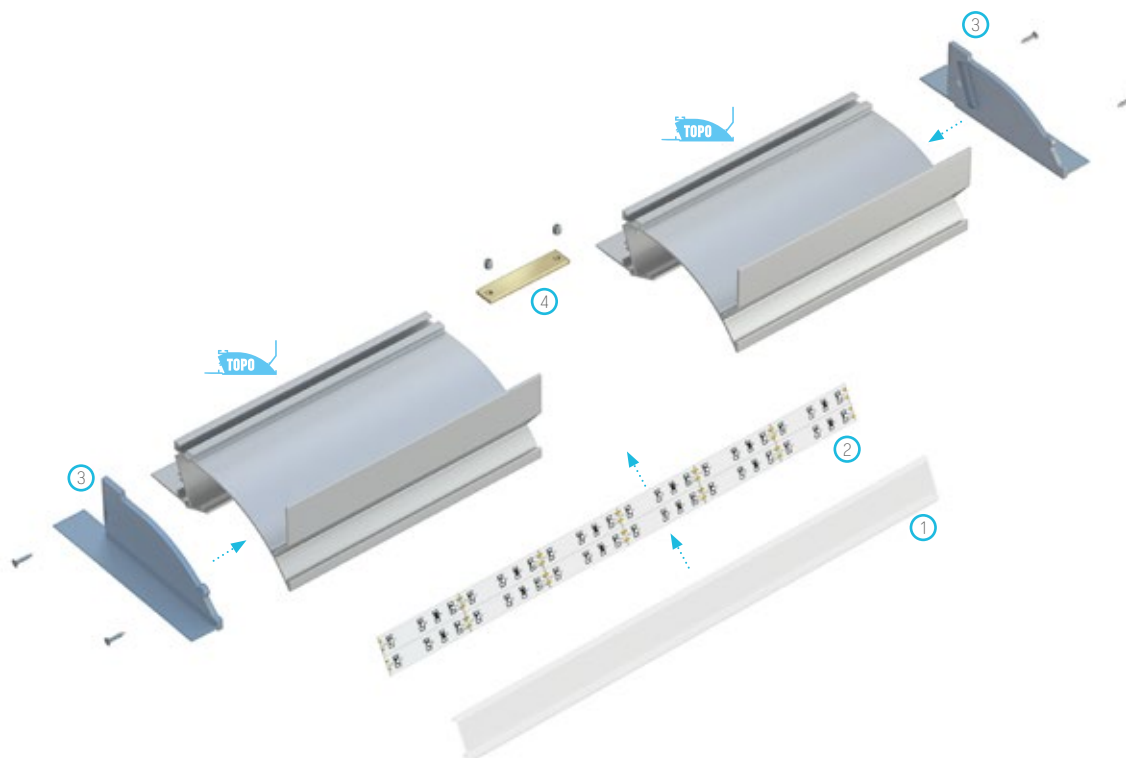

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu TOPO, (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepek TOPO z otworem, (4) łącznika prostego

Assemble scheme of the elements of lighting system using profile TOPO, (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) end caps TOPO with hole, (4) straight connector / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil TOPO, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen TOPO mit Öffnung, (4) gerader Verbinder

8.

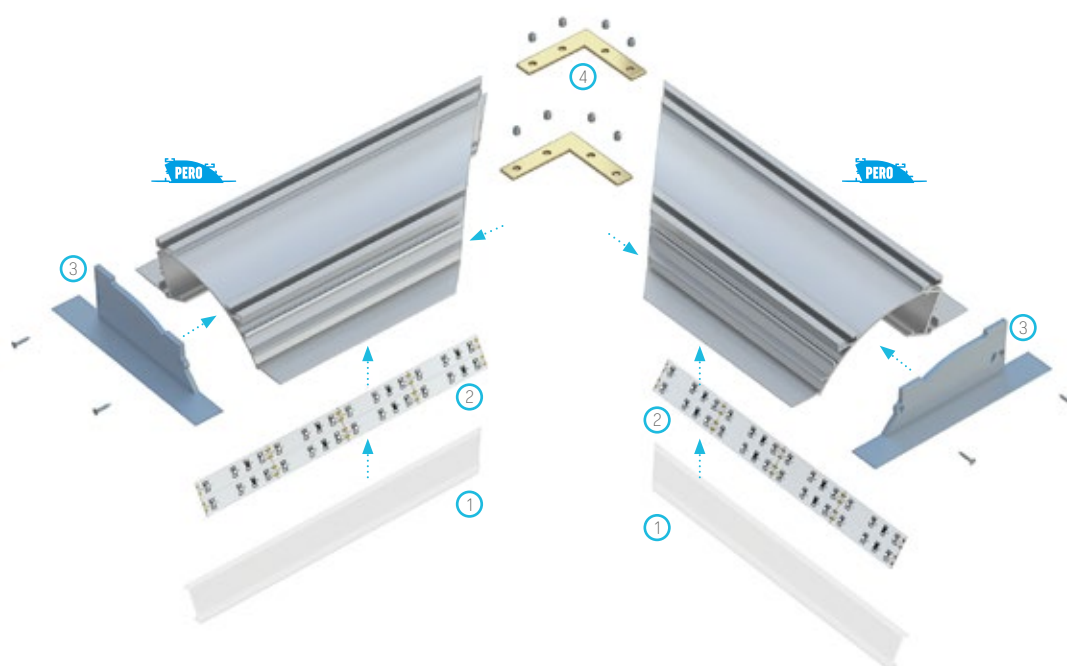

Schemat złożenia elementów systemu oświetleniowego z wykorzystaniem profilu PERO, (1) klosza DOUBLE, (2) taśm LED, (3) zaślepek PERO z otworem, (4) łączników ładowych

Assemble schematic for the elements of the lighting system using profile PERO and (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) PERO end caps with hole, (4) angular connectors / Explosionszeichnung zum Beleuchtungssystem bestehend aus folgenden Elementen: Profil PERO, (1) Abdeckung DOUBLE, (2) LED-Streifen, (3) Endkappen PERO mit Öffnung, (4) flacher Winkerverbinder



BIÓR BAGAŻU
GAGAGE RECLAIM





LUMINES®
LIGHTING

www.lumines.pl