

Design Light



Profesjonalne oświetlenie Twojego domu



Design Light Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2 / 48-340 Głuchotały

www.designlight.pl


Dlaczego warto wybrać LED!

Oszczędność pieniędzy - LEDy to obecnie najbardziej energooszczędne źródła światła. Decydując się na oświetlenie LED, decydujecie się Państwo na duże oszczędności energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo - dla Ciebie i Twojej rodziny! LEDy są pozbawione substancji szkodliwych, a co za tym idzie bezpiecznie dla otoczenia. Nie nagrzewają się tak jak konwencjonalne źródła światła.

Żywotność - średni czas pracy diod LED to ok. 30 tys. godzin! Co w przeliczeniu daje nam około 10 lat pracy! Dobrze używana żarówka LED starczy na lata, a przy tym nie straci na mocy światła!

Ekologia - wybierając LED w dużym stopniu przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. LEDy są zbudowane z materiałów bezpiecznych dla otoczenia.

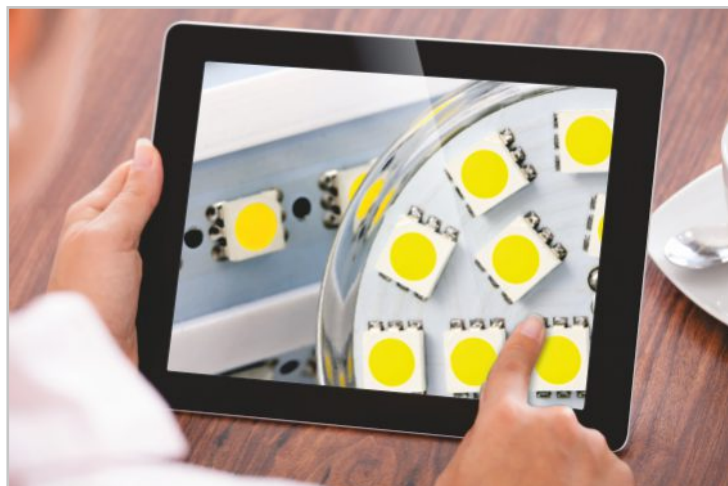

” więcej przydatnych informacji na naszym BLOGU:
oświetlenie-ledowe.com.pl

Barwa światła - Jaką wybrać?

Biała ciepła



Jest to światło diod LED, które swoją barwą najbardziej przypomina oświetlenie halogenowe. Idealny wybór do pomieszczeń i mebli w stylu klasycznym. Nadaje ciepły i przyjemny charakter, a przez to jest dobre do odpoczynku i relaksu. Jeżeli szukamy alternatywy do tradycyjnych żarówek, warto rozważyć właśnie tą barwę światła LED.

Neutralna



Barwa neutralna czasem też mylona z barwą zimną, jest to kolor LED, który daje efekt czystej bieli. Jest to doskonałe światło do pomieszczeń nowoczesnych, gdzie występuje dominująca biel skonstruowana z innymi kolorami. Sprzyja skupieniu i koncentracji dlatego też, idealnie nadaje się do pracy, czytania lub nauki.

Biała zimna



Jest to barwa LED, która przypomina światło dzienne w słoneczny dzień, delikatnie wpadając w błękit, stąd też nazwa - zimnej. Idealna do pomieszczeń nowoczesnych. Generuje większą ilość światła od barwy białej ciepłej i ma charakter bardziej użytkowy niż dekoracyjny. Barwa biała zimna wpływa pobudzająco.

Oświetlenie użytkowe czy dekoracyjne?

Zanim wybierzemy oświetlenie - warto się zastanowić, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jakie oczekiwania mamy od nowo zainstalowanego oświetlenia? Na co warto zwrócić uwagę w przypadku oświetlenia użytkowego, a na co w przypadku dekoracyjnego?



Oświetlenie użytkowe

Oświetlenie LED o wyższej mocy powinno generować większą ilość światła. Warto zadbać o właściwą wentylację.

Diody LED SMD nowoczesnej generacji są bardziej wydajne, a zarazem oszczędne.

Oprawy LED z dodatkowymi soczewkami skuteczniej rozpraszają emitowane światło.

Większa ilość lumenów przekłada się na większą ilość emitowanego światła.

Biała zimna barwa światła jest wydajniejsza niż biała ciepła - funkcja użytkowa.

Oświetlenie dekoracyjne

Nie wymaga super wydajnych źródeł światła. Źródłem światła o mniejszej mocy łatwo osiągnąć pożądany efekt i akcent świetlny.

Warto wybrać oświetlenie LED RGB, które pozwala na swobodny dobór barwy światła.

Taśmy LED o słabszej mocy idealnie nadają się do podkreślenia, każdej powierzchni.


Używając małe oprawy tj. klipsy czy oczka LED można osiągnąć niesamowite rezultaty.

Gra barwą światła potrafi odmienić każde pomieszczenie. Stosuj różne akcesoria LED.

Oprawy LED



1. SQUARE XL oprawa LED, kwadratowa

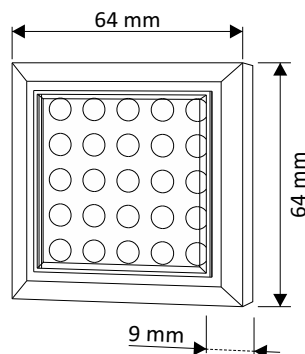

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

SQUARE-XL-AL-(barwa światła)-01

2. SQUARE 2 oprawa LED, kwadratowa



Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

SQUARE2-(kolor oprawy)-(barwa światła)-01W

3. SQUARE 3 oprawa LED, kwadratowa



Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:




Indeks:

SQUARE3-(kolor oprawy)-(barwa światła)-01W

Nowoczesne diody LED! 100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!

4. TETRA (metalowa) oprawa LED z dystansem, kwadratowa

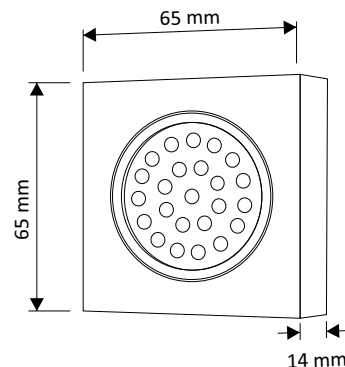

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

TETRA-2W-SD-D-(barwa światła)-01

5. OVAL SKOS MASTER (metalowa) oprawa LED z wyłącznikiem dotykowym

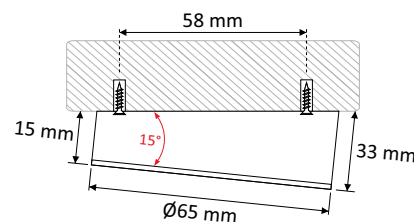

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:




Indeks:

OVAL-2W-SD-SK-MAS-(barwa światła)-01

Schemat łączenia systemu

Zrób to sam w mgnieniu oka!

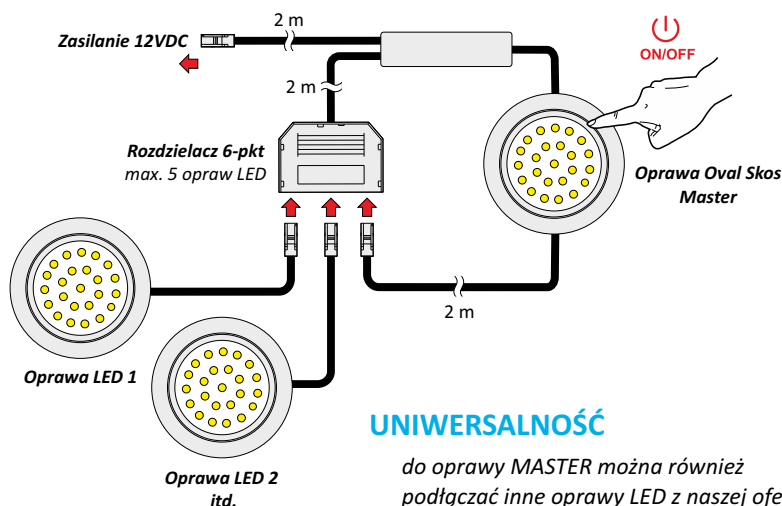

UNIWERSALNOŚĆ

do oprawy MASTER można również podłączać inne oprawy LED z naszej oferty tj. oczka, klipsy i taśmy LED!

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza.


Wystarczy jeden dotyk wyłącznika aby włączyć/wyłączyć cały układ LED!



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa

obciążenie max. wyłącznika 36W

6. OVAL SKOS (metalowa) oprawa LED z ukośnym dystansem

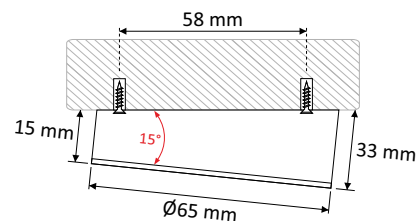

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

OVAL-2W-SD-SK-(barwa światła)-01

7. OVAL (metalowa) oprawa LED z dystansem

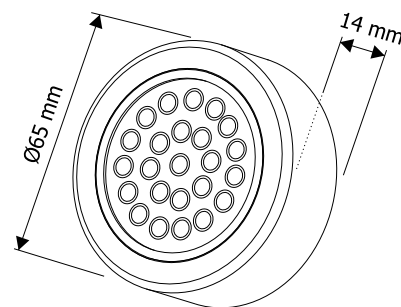

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:




Indeks:

OVAL-2W-DY-(kolor oprawy)-(barwa światła)-01

* barwa neutralna (NU) dostępna tylko w kolorze stal drapana i aluminium

8. OVAL (metalowa) oprawa LED do wbudowania

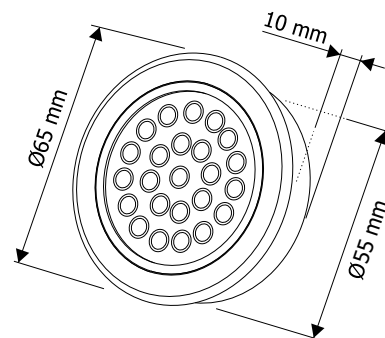

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:





Indeks:

OVAL-2W-(kolor oprawy)-(barwa światła)-01

Oprawy LED



9. ORBIT XL MASTER oprawa LED z wyłącznikiem dotykowym

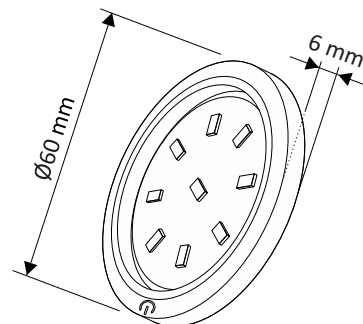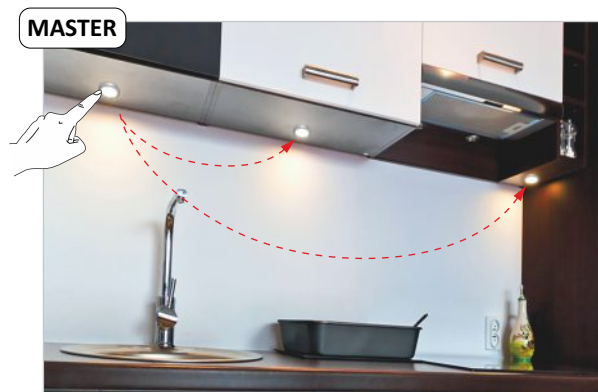

Dane techniczne:



Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:




Indeks:


ORBIT-XLM-AL-(barwa światła)-01W

Schemat łączenia systemu

Zrób to sam w mgnieniu oka!

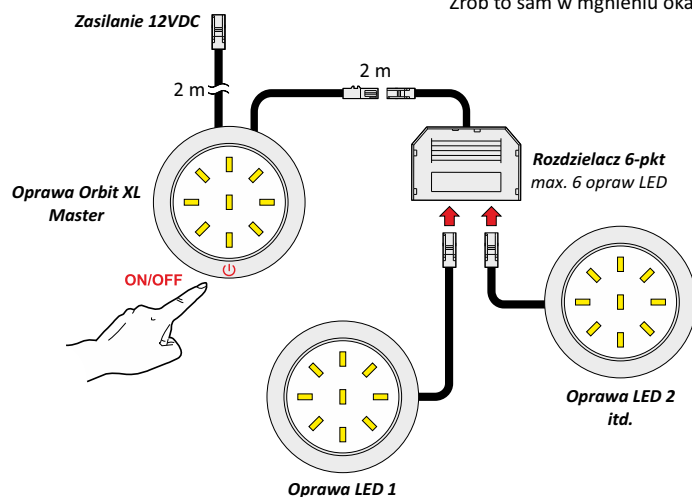

10. ORBIT XL 3-pkt zestaw z jedną oprawą typu MASTER

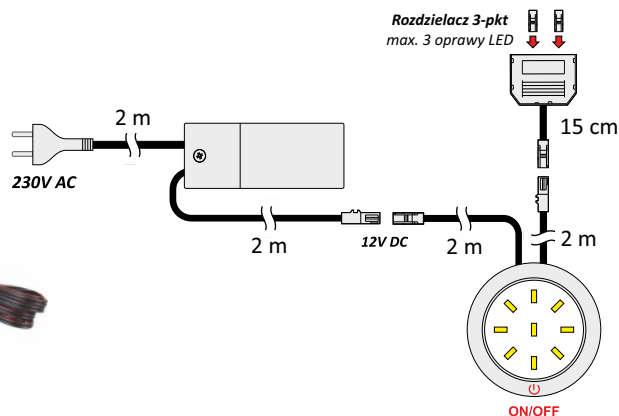


Dane techniczne:



Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Możliwość rozbudowy zestawu do max. 4-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

ZORM-XL-3P-(barwa światła)-01W

11. ORBIT XL oprawa LED

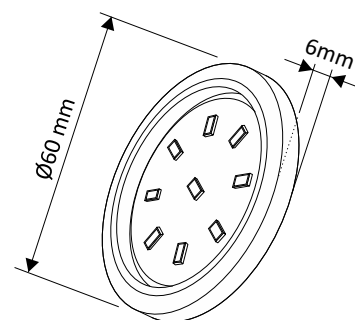

Dane techniczne:



Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

ORBIT-XL-(kolor oprawy)-(barwa światła)-01W

12. ORBIT oprawa LED

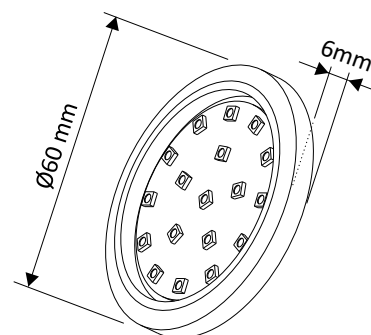

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

ORBIT-(kolor oprawy)-(barwa światła)-01W

13. ORBIT RGB oprawa LED RGB

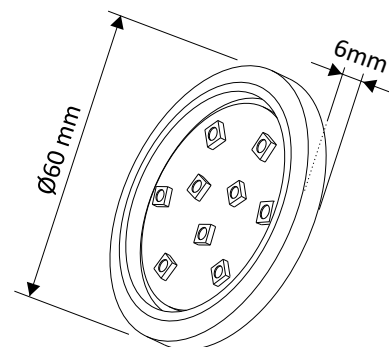

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks: ORBIT-AL-RGB-01

* Oprawa dostępna w zestawach

14. MASTER profil / oprawa LED z podświetlanym wyłącznikiem dotykowym



Dane techniczne:



Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks:

MASTER-4,0W-(barwa światła)-01

15. PUPIL profil / oprawa LED



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa

Dane techniczne:



Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

PUPIL-4,0W-(barwa światła)-01

16. STEP LED oprawa do wbudowania

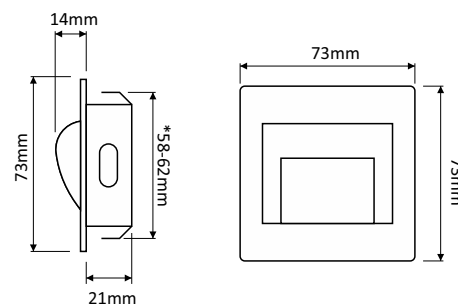

* Oprawa pasuje do puszki elektrycznej Ø60mm

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks: **STEP-SD-40K-01**

17. SQUARE XL 3-pkt zestaw opraw LED



Dane techniczne:



Możliwość rozbudowy zestawu do 6-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks:

ZSQUARE-XL-3P-AL-(barwa światła)-02W

18. SQUARE 3-pkt zestaw opraw LED



Dane techniczne:



Możliwość rozbudowy zestawu do 6-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

ZSQUARE-3P-AL-(barwa światła)-02W

19. TETRA 3-pkt zestaw opraw LED

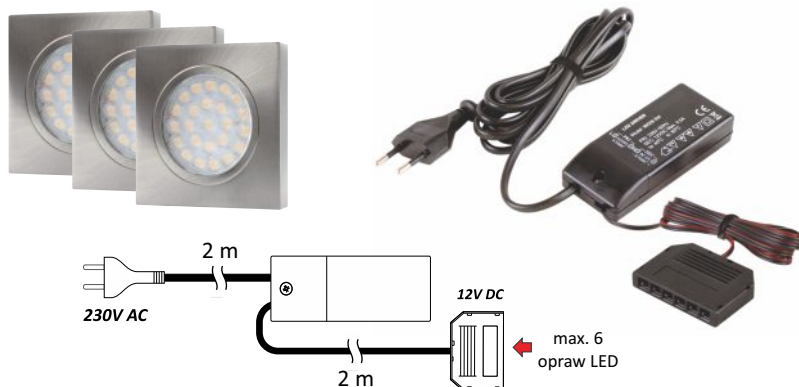

Dane techniczne:



Możliwość rozbudowy zestawu do 6-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks:

ZTETRA-3P-2W-SD-D-(barwa światła)-01

20. OVAL 3-pkt zestaw opraw LED



Dane techniczne:




Możliwość rozbudowy zestawu do 6-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks:

ZOVAL-3P-(kolor oprawy)-(barwa światła)-V02

21. ORBIT 3-pkt zestaw opraw LED



Dane techniczne:



Możliwość rozbudowy zestawu do 6-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks: ZORBIT-3P-AL-(barwa światła)-V0W


22. POLARUS P oprawa LED do szuflad z automatycznym wyłącznikiem



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa



WŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY
max. 30mm

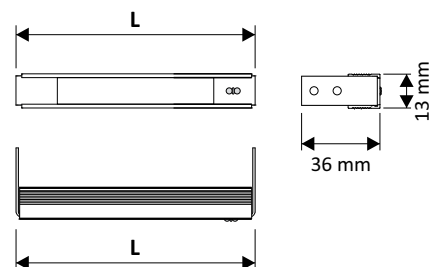

Indeks: PLSMP-(długość L(mm))-8T1-(barwa światła)-V2

Dane techniczne:



* Produkt również dostępny pod indywidualne zamówienie na wymiar!
Termin realizacji max. 2 tygodnie!

Barwa światła:



Kolor oprawy:




MOC (W)*	L (mm)	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	KLASA ENERG.
3 W	414 mm	224 lumen	A
5 W	564 mm	364 lumen	A
7 W	764 mm	524 lumen	A
8 W	864 mm	604 lumen	A
9 W	964 mm	684 lumen	A
11 W	1164 mm	844 lumen	A

23. FOTON nowoczesna oprawa LED, kwadratowa



 [zescanuj kod QR smartfonem](#)
zobacz film jak to działa

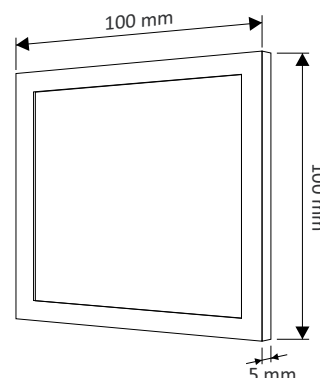

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks:

FOTON-(kolor oprawy)-(barwa światła)-01

24. CAPRI oprawa LED wysięgnikowa

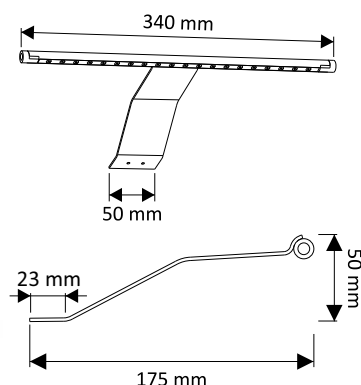

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks: CAPRI-(barwa światła)

25. POLISTAR oprawa LED wysięgnikowa



Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:




Indeks:

WPSR0370-016-(barwa światła)-111X3

Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

26. AMBER XL oprawa LED łazienkowa

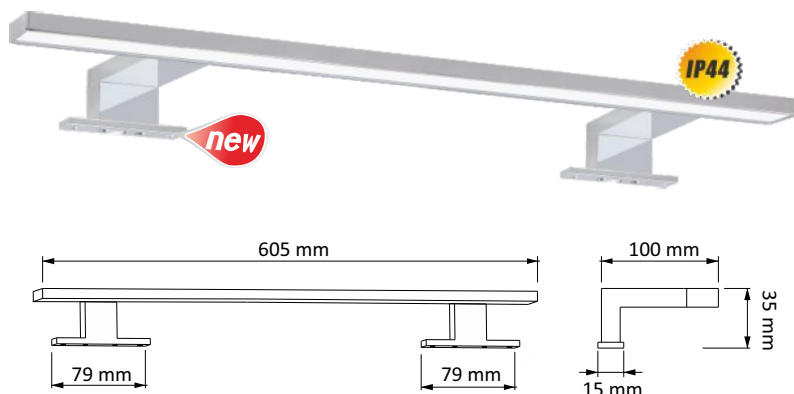

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks: **AMBER-XL-(barwa światła)-01**

27. AMBER MIRROR oprawa LED łazienkowa na lustro

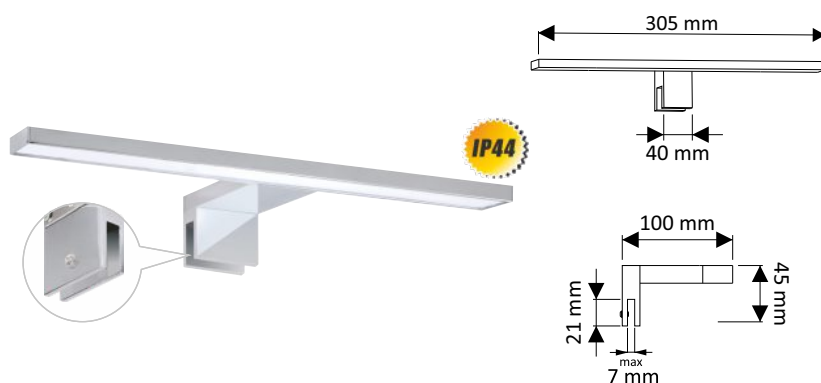

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:



Indeks: **AMBER-M-(barwa światła)-01**

28. AMBER oprawa LED łazienkowa



Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:





Kolor oprawy:



Indeks: **AMBER-(barwa światła)-01**

29. Klips LED, metalowy (stal drapana)

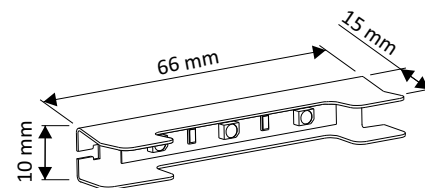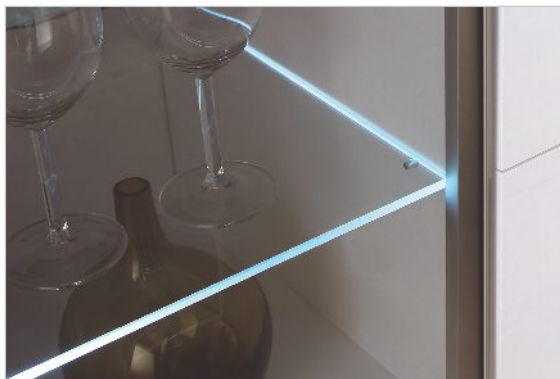

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks: KLIPS-DIOD-(barwa światła)-2M-M01

30. Klips LED, PVC transparentny

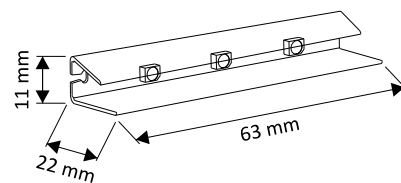

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:





Kolor oprawy:



Indeks: PRISFT-(barwa światła)-MN01

31. Klips LED RGB, PVC transparentny lub metalowy (stal drapana)

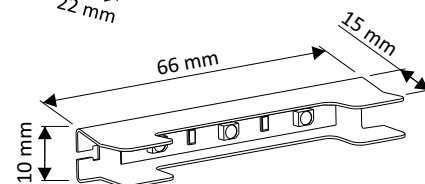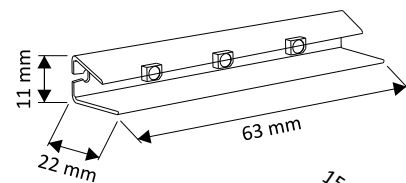

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks PVC: PRFT-RGB-0063-MN-02

Indeks metalowy: KLIP-RGB066x06-2M-02

32. Zestaw 2-pkt klipsów LED, metalowe (stal drapana)

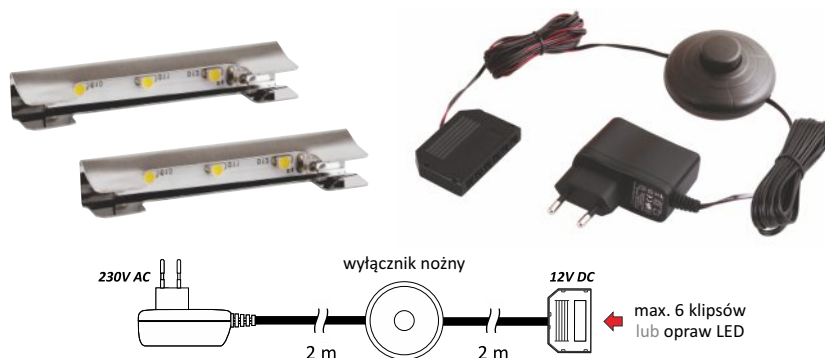

Dane techniczne:



Możliwość rozbudowy zestawu do 6-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:





Kolor oprawy:



Indeks: ZZ-KLIP-2-(barwa światła)-01W

33. Zestaw 2-pkt klipsów LED, PVC transparentne

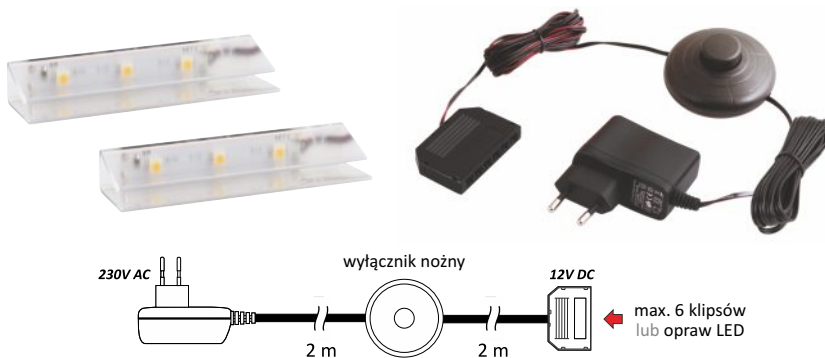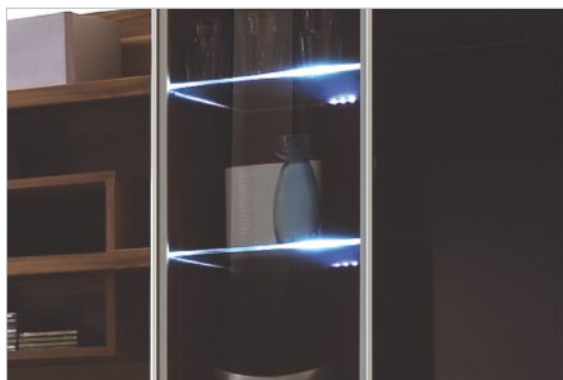

Dane techniczne:



Możliwość rozbudowy zestawu do 6-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:




Kolor oprawy:



Indeks: ZPRFT-2-(barwa światła)-01W

34. Zestaw 2-pkt klipsów LED RGB, PVC transparentne lub metalowe (stal drapana)

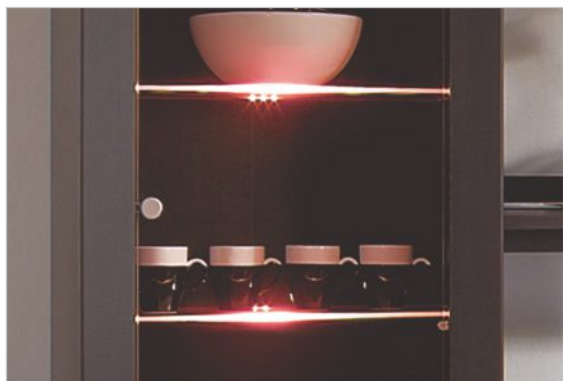

Dane techniczne:



Możliwość rozbudowy zestawu do 9-pkt

Barwa światła / Strumień świetlny:



Kolor oprawy:




Indeks PVC: ZPRFT-2-RGB-01W

Indeks metalowe: ZZ-KLIP-RGB-2P-06-01

Taśmy LED



35. Taśma 300 LED PREMIUM typ 2835 w żelu, wodoodporna IP45 lub bez żelu IP20

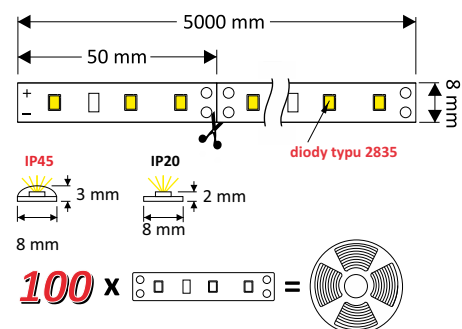

Dane techniczne:



Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**


Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks 45: R-2835-300-45-(barwa światła)-01

Indeks 20: R-2835-300-20-(barwa światła)-01

36. Taśma SNAKE 300 LED PREMIUM typ 2835 bez żelu IP20

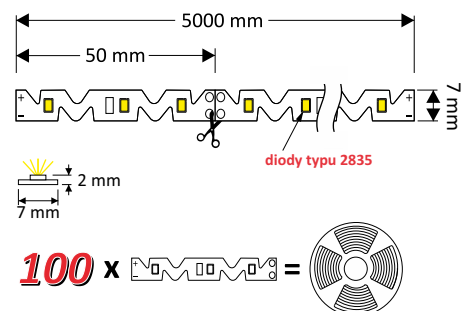

Dane techniczne:




Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks: R-2835-SN-20-(barwa światła)-01

37. Taśma 600 LED PREMIUM typ 2835 bez żelu IP20

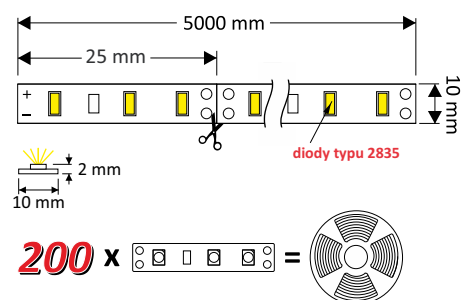

Dane techniczne:




Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks: R-2835-600-20-(barwa światła)-01

38. Taśma 300 LED PREMIUM typ 5630 w żelu, wodoodporna IP45

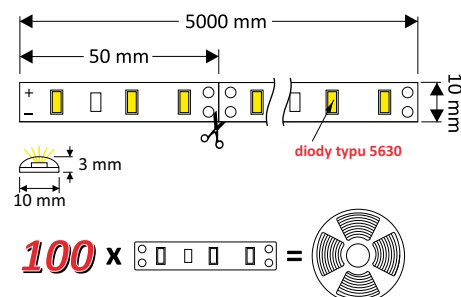

Dane techniczne:




Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks: R-5630-300-45-(barwa światła)-01

39. Taśma 300 LED PREMIUM typ 5630 bez żelu IP20

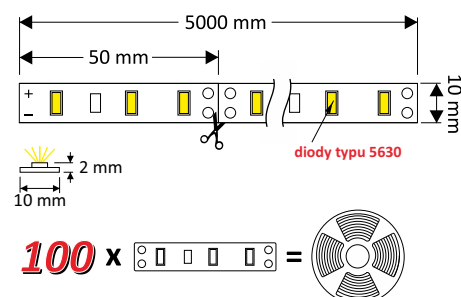

Dane techniczne:




Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks: R-5630-300-20-(barwa światła)-01

40. Taśma 1200 LED PREMIUM typ 3014 bez żelu IP20

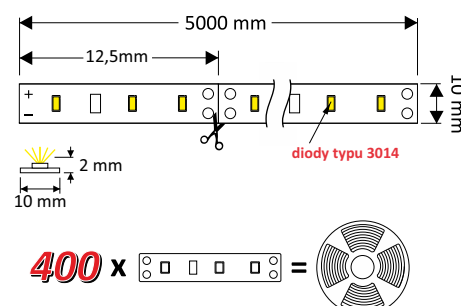

Dane techniczne:



Nowoczesne diody LED! **100% WIĘCEJ ŚWIATŁA!**

Barwa światła / Strumień świetlny:





Indeks: R-3014-1200-20-(barwa światła)-1


Taśmy LED




41. Taśma 300 LED typ 3528 w żelu, wodoodporna IP45 lub bez żelu IP20

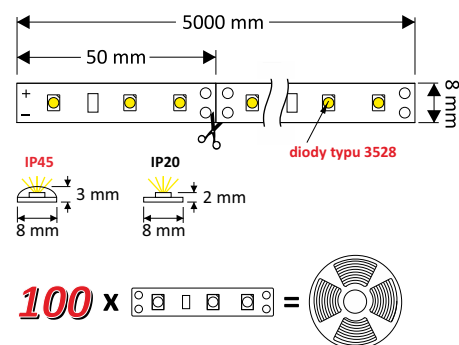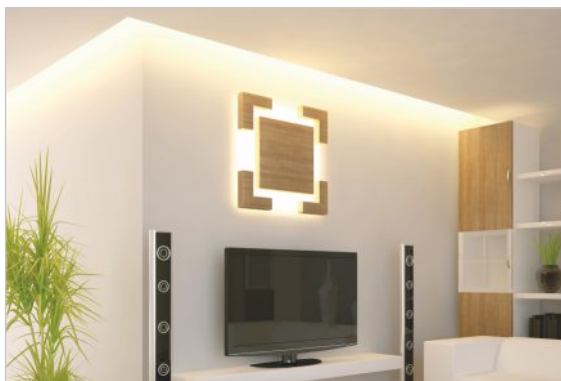

Dane techniczne:




Barwa światła / Strumień świetlny:



IP45: R-LFL3-8MM-300-(barwa światła)

IP20: R-LDL3-8MM-300-(barwa światła)


42. Taśma 600 LED typ 3528 bez żelu IP20

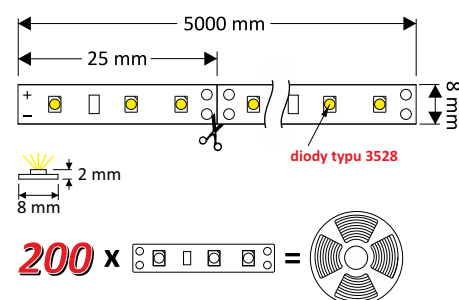

Dane techniczne:





Barwa światła / Strumień świetlny:




Indeks: R-LDL3-8MM-600-(barwa światła)


43. Taśma 300 LED typ 5050 w żelu, wodoodporna IP45 lub bez żelu IP20

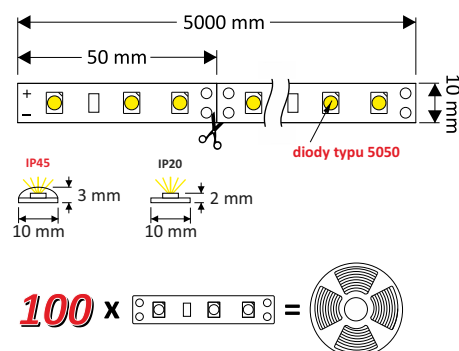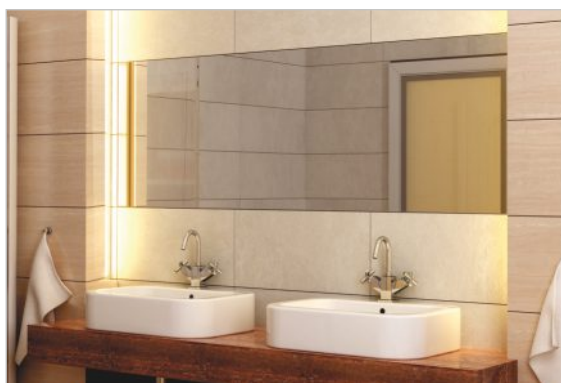

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




IP45: R-LFL3-10MM-300-(barwa światła)

IP20: R-LDL3-10MM-300-(barwa światła)

Taśmy LED



44. Taśma 150 LED RGB typ 5050 w żelu, wodoodporna IP45

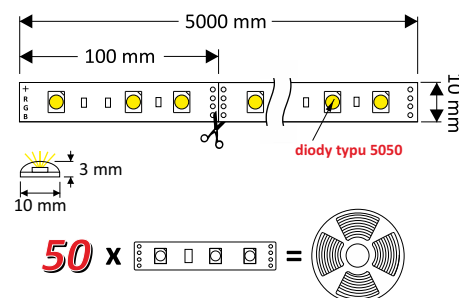

Dane techniczne:




Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks: R-LFL3-10MM-150-RGB

45. Taśma 150 LED RGB typ 5050 bez żelu IP20

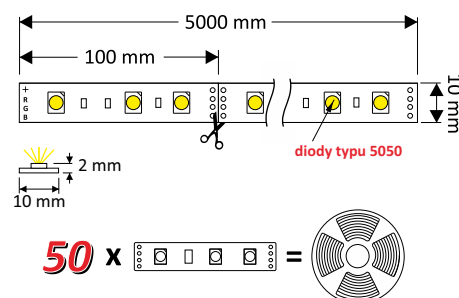

Dane techniczne:




Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks: R-LDL3-10MM-150-RGB

46. Taśma 300 LED RGB typ 5050 w żelu, wodoodporna IP45 lub bez żelu IP20

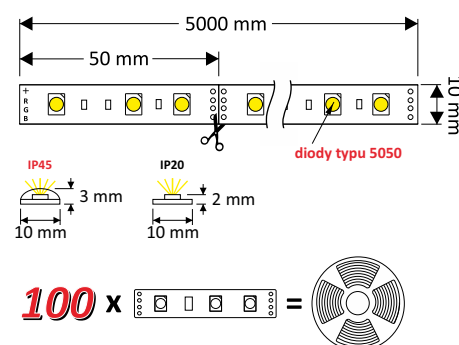

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:




Indeks IP45: R-LFL3-10MM-300-RGB

Indeks IP20: R-LDL3-10MM-300-RGB

Taśmy LED



47. ZESTAW RF 150 LED RGB z taśmą typ 5050 w żelu IP45 lub bez żelu IP20

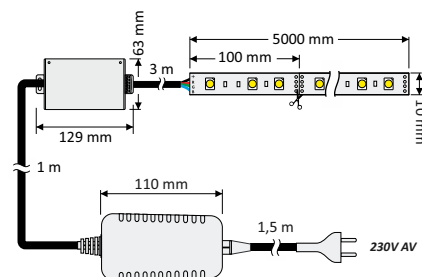

Dane techniczne:




Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks IP45: ZLF-RGB-5M-03W

Indeks IP20: ZLD-RGB-5M-03W

48. ZESTAW RF 150 LED RGB z taśmą typ 5050 w żelu IP45 lub bez żelu IP20

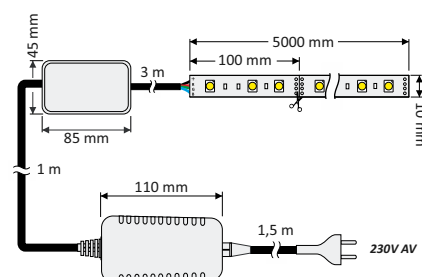

Dane techniczne:




Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks IP45: ZLF-RGB-5M-02W

Indeks IP20: ZLD-RGB-5M-02W

49. ZESTAW IR 150 LED RGB z taśmą typ 5050 w żelu IP45 lub bez żelu IP20

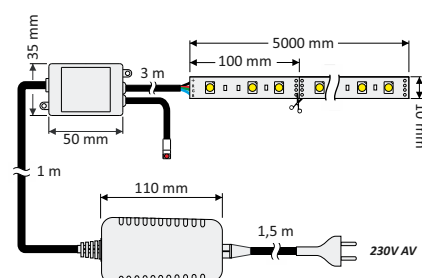

Dane techniczne:



Barwa światła / Strumień świetlny:



Indeks IP45: ZLF-RGB-5M-01W

Indeks IP20: ZLD-RGB-5M-01W

50. Okablowanie do taśm LED 8 mm i 10 mm

Złączka montażowa na dwie taśmy
Indeks dla 8 mm: **MO-LF08-BP-D1**
Indeks dla 10 mm: **MO-LF10-BP-D1**




Przewód montażowy
Indeks dla 8 mm: **MO-LF08-2M-D1**
Indeks dla 10 mm: **MO-LF10-2M-D1**



Przewód montażowy z wtyczką mini
Indeks dla 8 mm: **MO-LF08-2M-D2**




Przewód montażowy na dwie taśmy
Indeks dla 8 mm: **MO-LF08-0,15M-D1**




51. Okablowanie do taśm LED RGB 10 mm

Złączka montażowa na dwie taśmy LED RGB
Indeks: **MO-LF10-BP-RGB-D1**

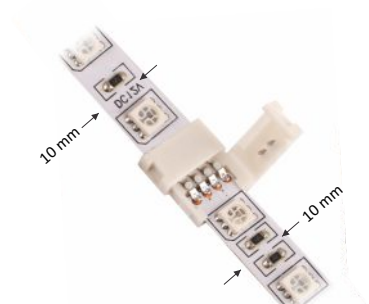


Przewód montażowy
Indeks: **MO-LF10-2M-RGB-D1**




52. Złączki kątowe do taśm LED 8 mm i 10 mm, LED RGB 10mm

Złączka kątowa do taśmy LED 8 mm
Indeks: **MO-LF08-L-D1**

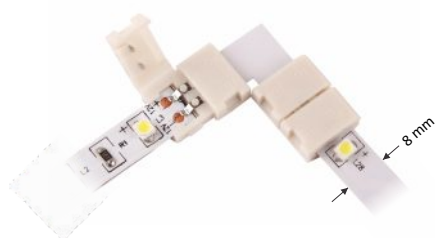


Złączka kątowa do taśmy LED 10 mm
Indeks: **MO-LF10-L-D1**

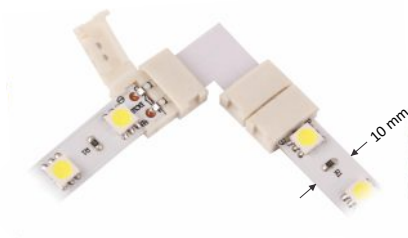


Złączka kątowa do taśmy LED RGB 10 mm
Indeks: **MO-LF10-RGB-L-D1**




Prosty montaż taśmy LED w 3 krokach!




otwórz złączkę,



wsuń taśmę,



zamknij złączkę,




GOTOWE!

Uwaga!
W przypadku taśmy IP45 należy usunąć żel w miejscu montażu złączki.


53. Rozdzielacz 6-pkt mini

Indeks: OKSZ-2M-LED-6-CZ-V02

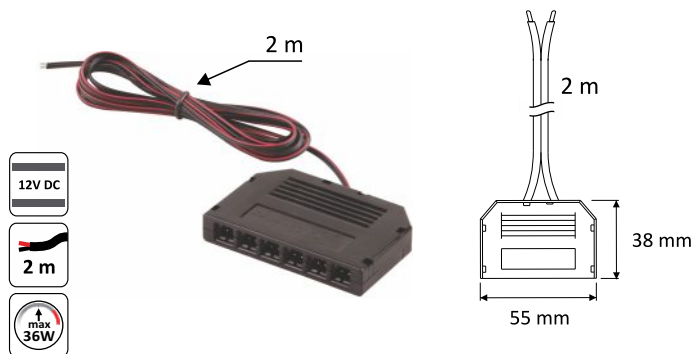

54. Rozdzielacz 3-pkt mini


Indeks: OKSZ-2M-LED-3-CZ

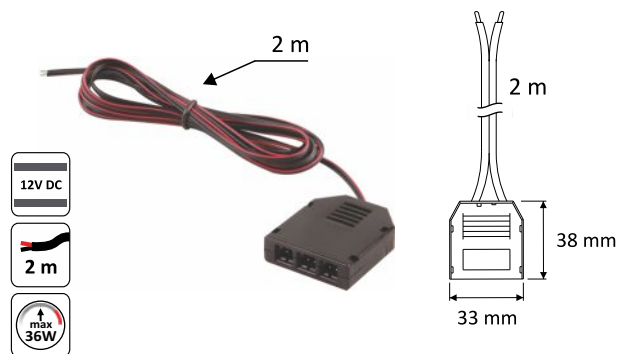

55. Rozdzielacz 6-pkt z wtyczką mini

Indeks 2 m: OKS-MIN6P-WTY-CZ-01


Indeks 15 cm: OKS-MIN-6P-CZ

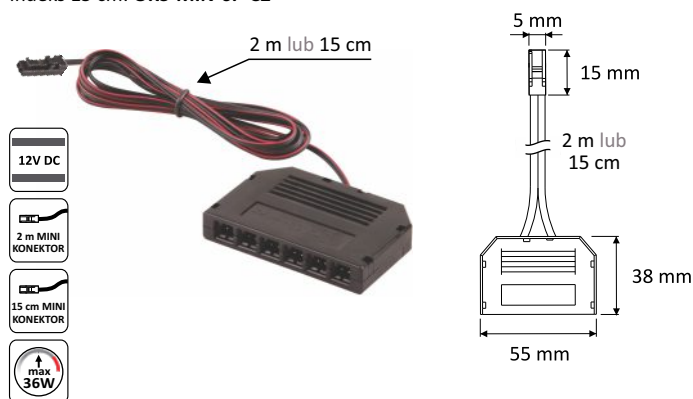

56. Rozdzielacz 3-pkt z wtyczką mini


Indeks 2 m: OKS-MIN3P-WTY-CZ-01

Indeks 15 cm: OKS-MIN-3P-CZ

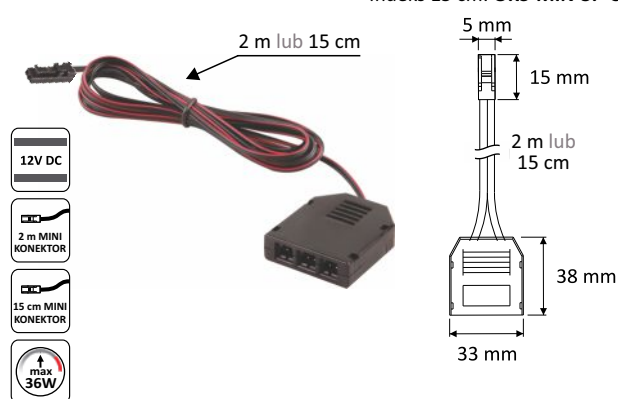


57. Rozdzielacz 9-pkt z wtyczką mini RGB

Indeks: GNI-RGB-9PKT-CZ-V02

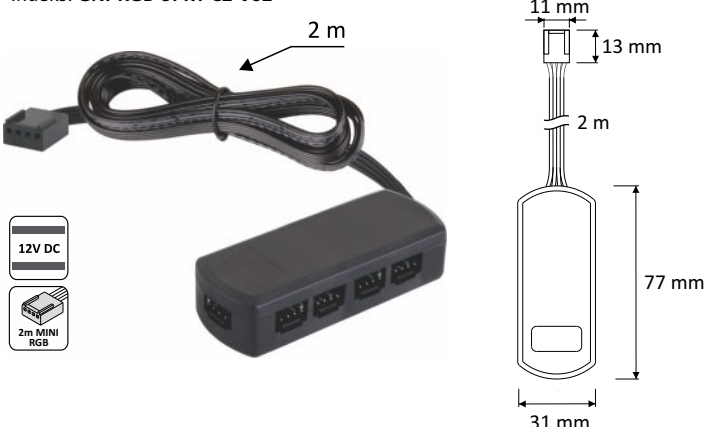

58. Rozdzielacz 4-pkt z wtyczką mini RGB

Indeks: GNI-RGB-4PKT-CZ-V02

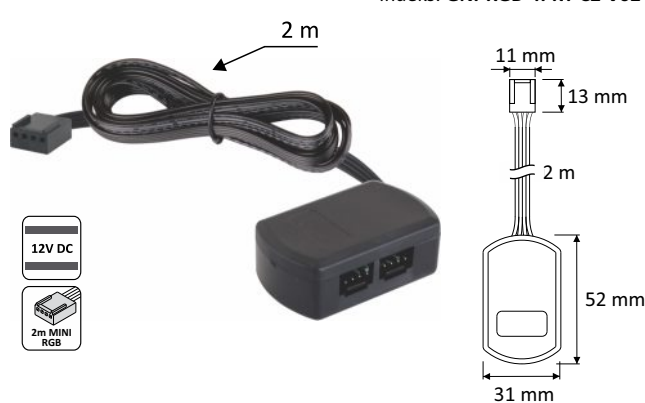

59. Przedłużacz do okablowania mini

Indeks z przewodem: OKSZ-2M-LED-MES-CZ

Indeks z gniazdem mini: OKZ-PRZ-2M/MIN/CZ



60. Przewód 2m do RGB z wtyczką JACK

Indeks: PRZ-2M-WTY-JACK




Profile do taśm LED



61. Profil aluminiowy LINE XL (długość: 2m)



KŁOSZ WCISKANY



* profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne **osobno**




Uchwyt montażowy:
OP2-UCHWYT-PLS2

Aluminium	Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka
	PROF-LINEXL-TR-2M-W	PROF-LINEXL-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ

62. Profil aluminiowy LINE (długość: 2m)



KŁOSZ WCISKANY





* profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne **osobno**



Uchwyt montażowy:
OP2-UCHWYT-PLS

Aluminium	Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka
	PROF-LINE-TR-2M-W	PROF-LINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ

63. Profil aluminiowy RELING LED do szaf (długość: 2m)

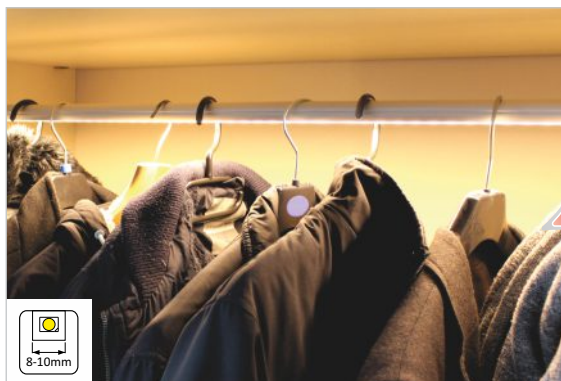

KŁOSZ WCISKANY

* profil pasuje do Ø25mm oferowany bez rozetek montażowych

Aluminium	Klosz transparentny	Klosz mleczny
	PROF-REL-TR-2W	PROF-REL-OP-2W

* Profile oferowane bez taśmy LED. Zdjęcia wizualizują montaż oświetlenia.

Profile do taśm LED



64. Profil aluminiowy LINE MINI biały lub czarny lub szampan (długość: 2m)



* profil oferowany z kloszem, zaślepki dostępne **osobno**



Uchwyt montażowy:
OP2-UCHWYT-PLS

	Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka
Biały	PROFIL-LINEM-TR-2M-B	PROFIL-LINEM-OP-2M-B	OP2-ZASL-7X14-BI
Czarny	PROFIL-LINEM-TR-2M-C	PROFIL-LINEM-OP-2M-C	OP2-ZASL-7X14-CZ
Szampan	PROFIL-LINEM-TR-2M-IN	PROFIL-LINEM-OP-2M-IN	OP2-ZASL-7X14-IN

65. Profil aluminiowy TRI-LINE MINI biały lub czarny lub szampan (długość: 2m)




* profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne **osobno**



Uchwyt montażowy:
OP2-UCHWYT-PLS

	Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka LEWA	Zaślepka PRAWA
Biały	PROFIL-MN-3LIN-TR-2B	PROFIL-MN-3LIN-ML-2B	OP2-ZASL-L-SM-BI	OP2-ZASL-P-SM-BI
Czarny	PROFIL-MN-3LIN-TR-2C	PROFIL-MN-3LIN-ML-2C	OP2-ZASL-L-SM-CZ	OP2-ZASL-P-SM-CZ
Szampan	PROFIL-MN-3LIN-TR-2IN	PROFIL-MN-3LIN-ML-2IN	OP2-ZASL-L-SM-IN	OP2-ZASL-P-SM-IN

66. Profil aluminiowy INLINE MINI biały lub czarny (długość: 2m)

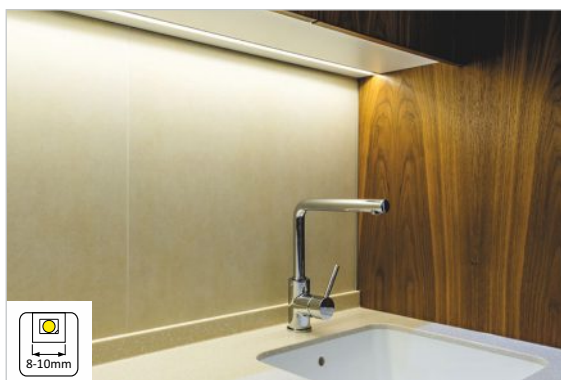

* profile oferowane z kloszem, zaślepki dostępne **osobno**

	Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka
Biały	PROF-INLINEM-TR-2M-B	PROF-INLINEM-OP-2M-B	OP2-ZASL-WP-B-V1
Czarny	PROF-INLINEM-TR-2M-C	PROF-INLINEM-OP-2M-C	OP2-ZASL-WP-CZ-V1

* Profile oferowane bez taśmy LED. Zdjęcia wizualizują montaż oświetlenia.

Profile do taśm LED




67. Profil aluminiowy LINE MINI (długość: 2m lub 3m)



Uchwyt montażowy:
OP2-UCHWYT-PLS



KŁOSZ WCISKANY



* profil oferowany z kloszem, zaślepki dostępne **osobno**

	Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka
2m	PROFIL-LINEM-TR-2M-W	PROFIL-LINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-7x14-SZ
3m	PROFIL-LINEM-TR-3M-W	PROFIL-LINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-7x14-SZ


68. Profil aluminiowy TRI-LINE MINI (długość: 2m lub 3m)



Uchwyt montażowy:
OP2-UCHWYT-PLS




KŁOSZ WCISKANY




* profil oferowany z kloszem, zaślepki (lewa i prawa) dostępne **osobno**

	Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka LEWA	Zaślepka PRAWA
2m	PROFIL-MN-3LIN-TR-2W	PROFIL-MN-3LIN-ML-2W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
3m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3W	PROFIL-MN-3LIN-ML-3W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM

69. Profil aluminiowy INLINE MINI (długość: 2m lub 3m) lub INLINE (długość: 2m)

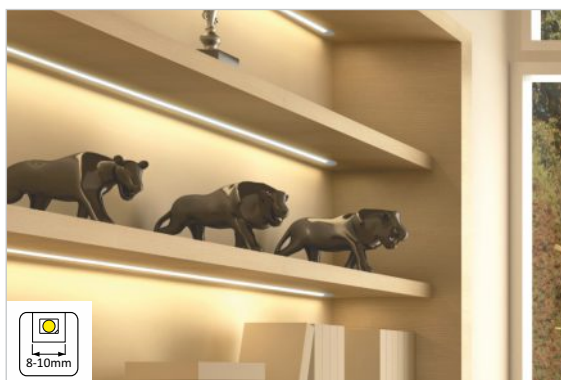

KŁOSZ WCISKANY

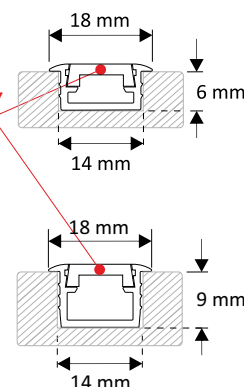

* profile oferowane z kloszem, zaślepki dostępne **osobno**

		Klosz transparentny	Klosz mleczny	Zaślepka
Inline Mini	2m	PROF-INLINEM-TR-2M-W	PROF-INLINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline Mini	3m	PROF-INLINEM-TR-3M-W	PROF-INLINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline	2m	PROF-INLINE-TR-2M-W	PROF-INLINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1

* Profile oferowane bez taśmy LED. Zdjęcia wizualizują montaż oświetlenia.


70. Zasilacze LED PREMIUM 6W, 15W, 30W, 50W, 75W, 100W




MOC (W)	T max (°C)	DLUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
		L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	99	11	46
15	80	129	14	51
30	80	160	18	59
50	80	185	22	64
75	80	201	31	63
100	80	180	32	66

Indeks: TRA-S-(moc (W))-T-01

Dane techniczne:

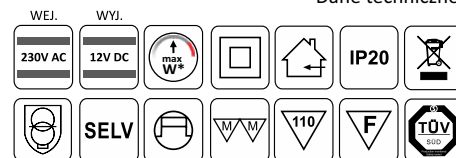


71. Zasilacze FLAT LED 6W, 15W, 30W, 40W, 60W

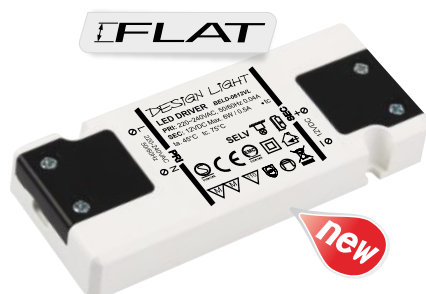


MOC (W)	T max (°C)	DLUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
		L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	100	15	43
15	80	151	13	44
30	80	170	17	55
40	80	239	16	59
60	80	265	18	59

Indeks: TRA-F-(moc (W))-T-01

Dane techniczne:

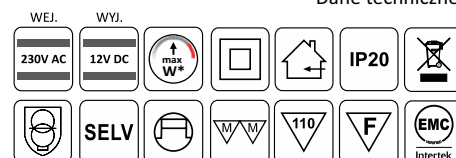


72. Zasilacze LED 6W, 12W, 15W




Indeks: TRA-L-(moc (W))-T

Dane techniczne:

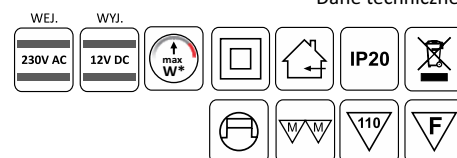


MOC (W)	T max (°C)	DLUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
		L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	89	18	40
12	80	89	18	40
15	80	90	20	41

73. Zasilacze LED 30W, 50W

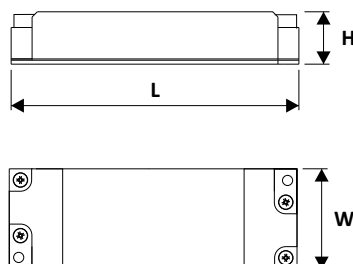

Indeks: TRA-L-(moc (W))-T



Dane techniczne:

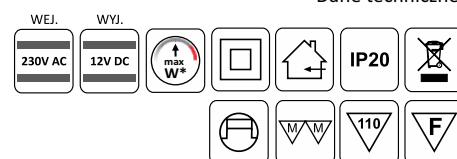

MOC (W)	T max (°C)	DLUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
		L (mm)	H (mm)	W (mm)
30	80	167	37	45
50	80	167	37	45

74. Zasilacze LED STANDARD Plus 7W, 12W, 16W, 24W, 33W, 54W, 65W, 80W

Indeks: TRA-SP-(moc (W))-T-01

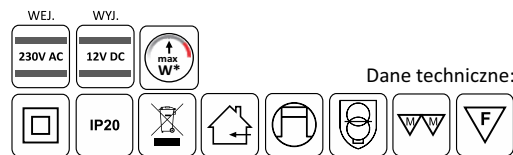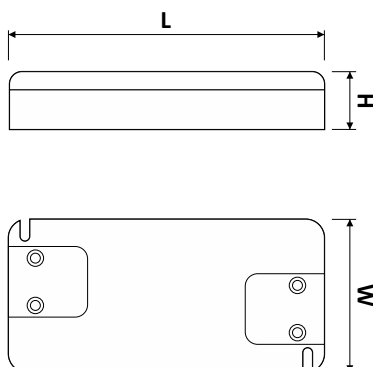

Dane techniczne:

MOC (W)	T max (°C)	DŁUGOŚĆ			WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ	
		L (mm)	H (mm)	W (mm)				
7	80	86	22	35				
12	80	106	23	43				
16	80	106	23	43				
24	80	140	25	47				
33	80	140	25	47				
54	80	152	32	59				
65	80	152	32	59				
80	80	156	35	63				

75. Zasilacze LED, wentylowane STANDARD Plus 60W, 100W, 150W, 200W, 350W



MOC (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
60	80	160	37	97
100	80	200	39	98
150	80	200	50	110
200	80	200	50	110
350	80	216	51	115



Indeks: TRA-M-(moc (W))-T-02



Dane techniczne:

76. Zasilacze wodoodporne LED 18W lub 30W z IP67

Indeks: TRA-W-(moc (W))-T-01

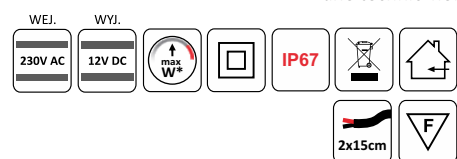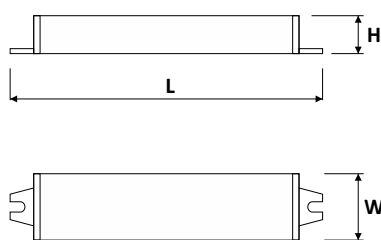


Dane techniczne:

MOC (W)	T max (°C)	DŁUGOŚĆ			WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ	
		L (mm)	H (mm)	W (mm)				
18	80	182	20	30				
30	80	222	20	30				

77. Zasilacz puszkowy, okrągły do LED 15W


Indeks: TRA-0-15W-01

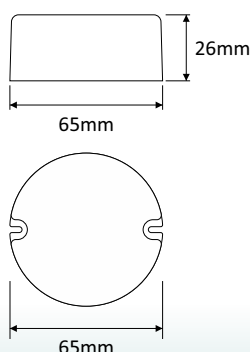

Dane techniczne:


Zasilacz puszkowy do oświetlenia LED o łącznej mocy nie przekraczającej 15W. Możliwość instalacji w puszcze elektrycznej.

78. Układ zasilający do LED 6W, 15W, lub 30W z okablowaniem

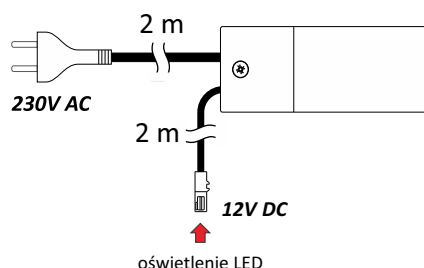


Indeks: **ZAS-12DC-(moc (W))-MIN-001W**

Dane techniczne:

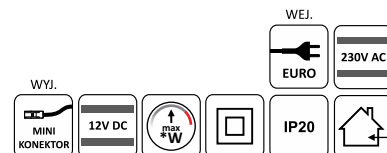


Do układu można podłączyć oświetlenie LED o sumarycznej mocy nie przekraczającej 6W, 15W lub 30W.

79. Układ zasilający do LED 6W lub 15W z rozdzielaczem 6-pkt

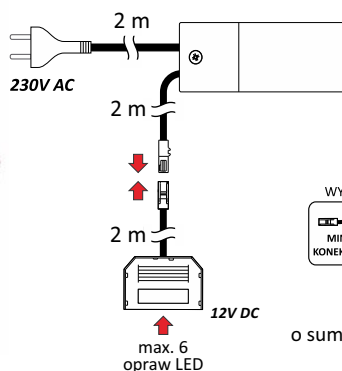


Indeks: **ZAS-12DC-(moc (W))-WY-01W**

Dane techniczne:

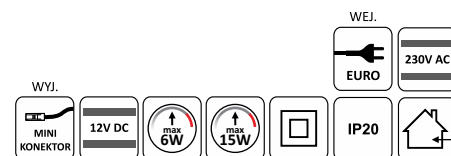


Do układu można podłączyć max. 6 opraw LED o sumarycznej mocy nie przekraczającej 6W lub 15W.

80. Układ zasilający do LED 30W rozdzielaczem 6-pkt

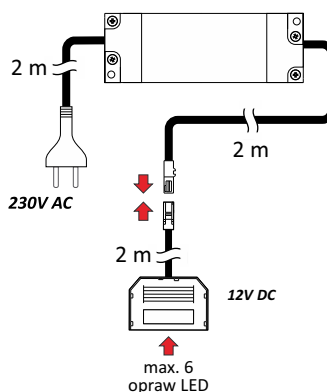


Indeks: **ZAS-12DC-30W-WY-01W**

Dane techniczne:

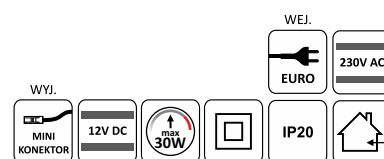


Do układu można podłączyć max. 6 opraw LED o sumarycznej mocy nie przekraczającej 30W.

81. Układ zasilający do LED 38W z wtyczką typu JACK lub gniazdem mini

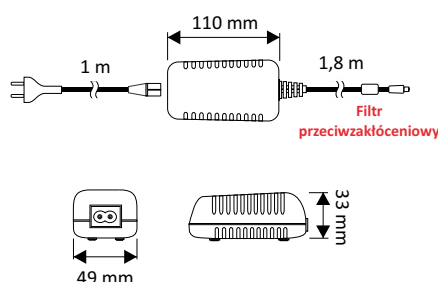

Indeks z JACK: **TRA-PLD-38**
Indeks z MINI: **TRA-PLD-38W-01**


Dane techniczne:




Do układu można podłączyć oświetlenie LED o sumarycznej mocy nie przekraczającej 38W.
Do wyboru opcja zakończona wtyczką JACK lub gniazdem MINI.

82. Układ zasilający do LED 1,8W

Indeks: ZSIM-12DC-1,8W-MNW




Dane techniczne:

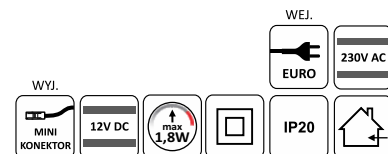


Do układu można podłączyć max. 6 opraw LED o sumarycznej mocy nie przekraczającej 1,8W.

83. Układ zasilający do LED 6W

Indeks: ZSI-12DC-6W-MIN-22




Dane techniczne:

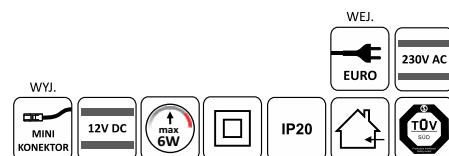


Do układu można podłączyć max. 6 opraw LED o sumarycznej mocy nie przekraczającej 6W.

84. Układ zasilający do LED 18W

Indeks: ZAS-SI-12DC-18W-MNW




Dane techniczne:

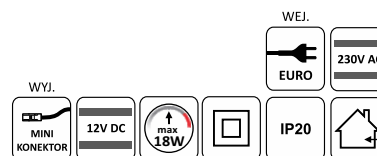

Do układu można podłączyć max. 6 opraw LED o sumarycznej mocy nie przekraczającej 18W.

85. Okablowanie przedłużające z rozdzielaczem 6-pkt

Indeks: OKS-MIN-WYL-01W



Dane techniczne:




Okablowanie przedłużające z gniazdem oraz wtyczką, między, które można podłączać wyłączniki z naszej oferty np. ściemniacz LED lub wyłącznik pojemnościowy.

Sterowniki, wyłączniki




86. Zasilacz 18W do LED RGB z wtyczką JACK

Indeks: **ZAS-12DC-18W**



Dane techniczne:




Zasilacz dedykowany jest do oświetlenia LED RGB o sumarycznej mocy nie przekraczającej 18W. Stanowi źródło napięcia dla sterownika LED RGB. Zasilacz wyposażony z wtyczką JACK, dopasowaną do sterownika

87. Kontroler/router WiFi do oświetlenia LED

Indeks: **STER-RGB-WIFI-01**



zestaw kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa



Dane techniczne:




Router WiFi umożliwia sterowanie oświetleniem LED za pomocą tabletu lub smartfona!

Oświetlenie LED musi być podłączone do sterownika **4 strefowego LED RGB** (nr kat. 88) lub **MONO** (nr kat. 92).

Po zainstalowaniu darmowej aplikacji można kontrolować oświetlenie za pomocą urządzeń mobilnych.

88. Pilot RF do oświetlenia 4-strefowego LED RGB lub uchwyt do pilota

Indeks pilota: **STER-RGB-RF-PILOT-01**
Indeks uchwytu: **STER-UCHWYT-PILOT-01**

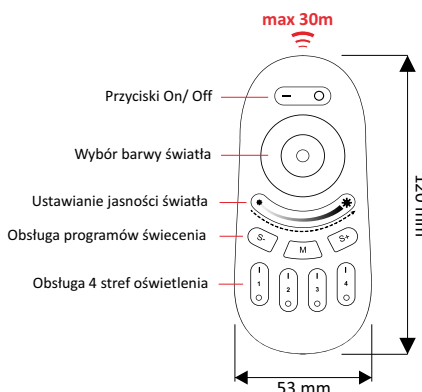

Dane techniczne:



* brak baterii w zestawie

** uchwyt do pilota **dostępny osobno**

Pilot dotykowy dedykowany do oświetlenia 4-strefowego LED RGB. Służy do kontroli oświetlenia oraz programów świecenia w maksymalnie 4 niezależnych strefach LED RGB.


Do obsługi stref oświetleniowych wystarczy jeden pilot.

89. Sterownik do oświetlenia 4-strefowego LED RGB

Indeks: **STER-RGB-RF-01**



zestaw kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa




Dane techniczne:



Sterownik LED RGB do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED RGB.

Sterownik jest obsługiwany za pomocą Pilot RF do oświetlenia 4-strefowego LED RGB.

90. Sterownik LED RGB z pilotem IR

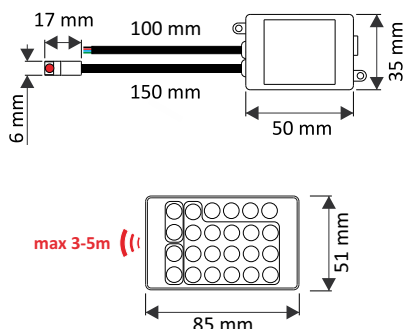


Indeks: **STER-RGB-12DC-6A**

Dane techniczne:



Sterownik obsługiwany pilotem IR o zasięgu 3-5m, dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V nie przekraczającym łącznego poboru prądu 6A.

91. Sterownik LED RGB z pilotem RF

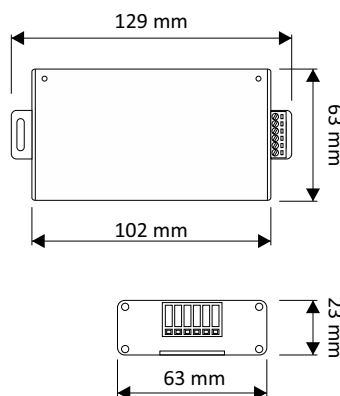


Indeks: **STER-RGB-RF-02**

Dane techniczne:



Sterownik obsługiwany pilotem RF o zasięgu 30 m, dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V nie przekraczającym łącznego poboru prądu 12A.

92. Pilot RF do oświetlenia 4-strefowego LED lub uchwyt do pilota

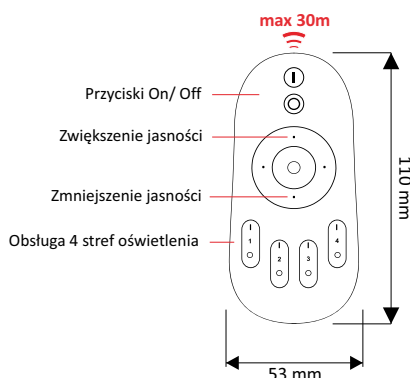

Indeks pilota: **STER-MON-RF-PILOT-01**

Indeks uchwytu: **STER-UCHWYT-PILOT-01**

Dane techniczne:




* brak baterii w zestawie

** uchwyt do pilota **dostępny osobno**

Pilot dedykowany do oświetlenia 4-strefowego LED. Służy do kontroli oświetlenia oraz zwiększania/zmniejszania jasności światła w maksymalnie 4 niezależnych strefach LED.


Do obsługi 4 stref oświetleniowych wystarczy jeden pilot.

93. Sterownik do oświetlenia 4-strefowego LED



Indeks: **STER-MONO-RF-01**


Dane techniczne:



Sterownik LED do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

Sterownik jest obsługiwany za pomocą Pilot RF do oświetlenia 4-strefowego LED.

94. Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, wpuszczana do płyty meblowej

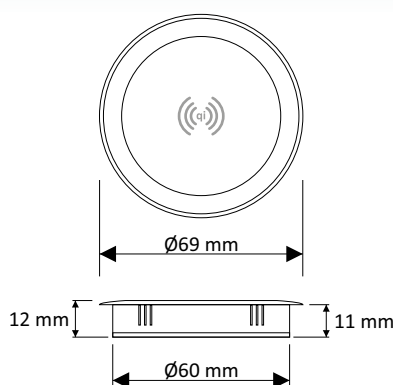

Indeks: GNI-USB-AL-BE-01




Bezprzewodowa ładowarka wykorzystuje nowoczesną technologię Qi, która umożliwia indukcyjne ładowanie smartfonów bez jakichkolwiek przewodów!

Kompatybilna z urządzeniami mobilnymi wykorzystującymi technologię ładowania indukcyjnego w standardzie Qi.

95. Ładowarka 12VDC, 2xUSB wpuszczana do płyty meblowej



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa

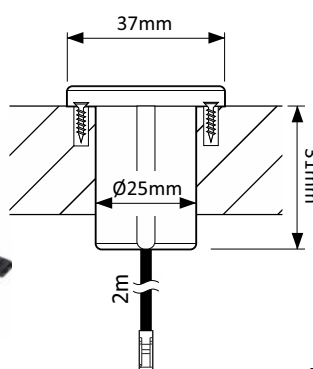

Indeks: GNI-USB-CZ-02




Ładowarka USB montowana w płycie meblowej. Posiada 2 gniazda USB, do których można podłączyć np. smartfon, tablet lub inne urządzenie zasilane USB.

W celu uzyskania najlepszej wydajności ładowania zaleca się podłączenie do zasilacza 12VDC o mocy min. 25-30W.

zasilanie 12V DC

96. Ładowarka 230V, 1xUSB do tableta lub smartfona

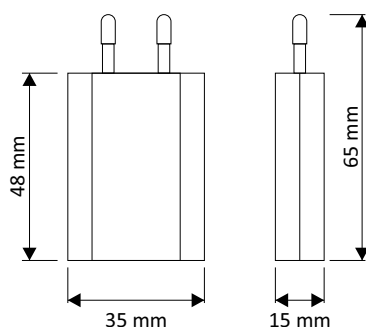


Indeks: TRA-USB-BI-01




Ładowarka/zasilacz USB podłączana bezpośrednio do napięcia 230V. Idealne rozwiązanie do zasilania tabletów lub smartfonów oraz innych urządzeń na napięcie 5V.

Dedykowana jako zasilanie do routera WiFi do LED.

97. Wyłącznik zbliżeniowy IR 12V lub 230V

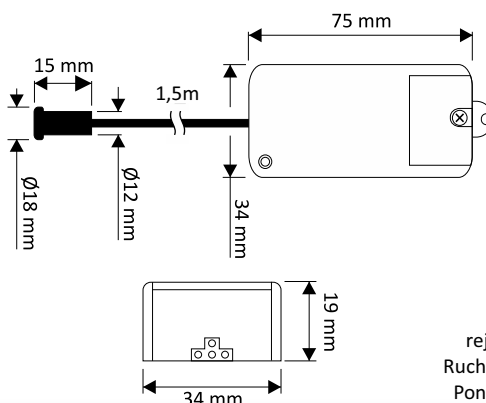

Indeks 12V: WYL-IR-K1-12V-36W
Indeks 230V: WYL-IR-K1-500W




Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując ruch w obszarze 35 mm i kącie 90 stopni. Ruch w okolicy sensora (do 35 mm) włącza oświetlenie. Ponowny ruch w okolicy sensora wyłącza oświetlenia.

98. Wyłącznik PIR - z dwoma sensorami ruchu

Indeks: WYL-PIR-SZ-01

Dane techniczne:

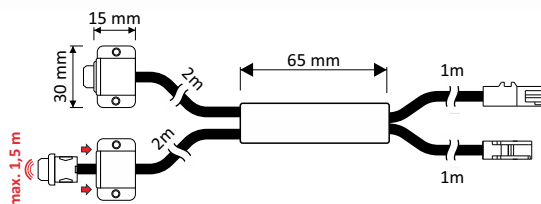

WEJ./WYJ.



Wyłącznik PIR do oświetlenia LED z dwoma sensorami reagującymi na ruch w zasięgu do max. 1,5 metra. Idealne rozwiązanie do zastosowania w szafie.


*Możliwość montażu czujników ruchu nawierzchniowo lub do wpustu.

99. Wyłącznik klawiszowy ze sterownikiem LED mono RF

Indeks: STER-KLA-12A-RF-01

Dane techniczne:

WEJ./WYJ.

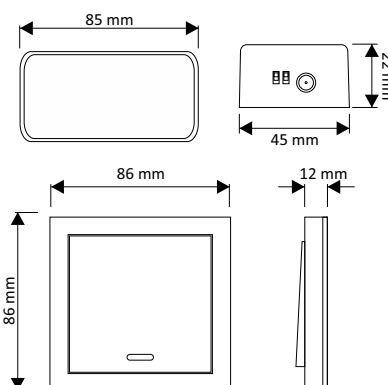

Sterownik do oświetlenia jednokolorowego MONO LED. W zestawie z wyłącznikiem klawiszowym RF o zasięgu max. do 30m

Posiada 3 stopniową regulację natężenia światła:



100. Wyłącznik / ściemniacz dotykowy do LED


Indeks: WYL-SENS-24W-(kolor)-02

Dane techniczne:

WEJ.



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa

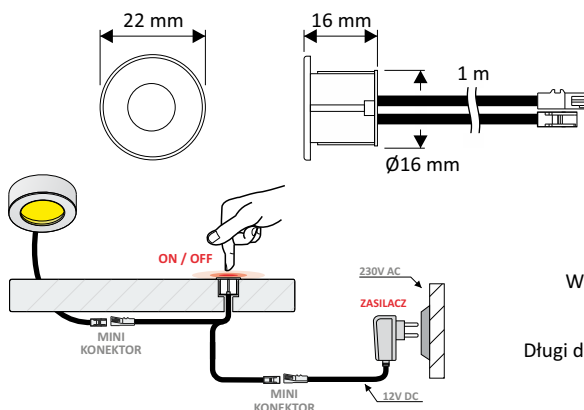

Wyłącznik dedykowany do oświetlenia LED. Włącza / wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania. Długi dotyk wyłącznika aktywuje funkcję ściemniacza.



Kolor: CZ BI

101. TOUCH - wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem do LED

Indeks: WYL-TDS-AL-01

Dane techniczne:

WEJ.

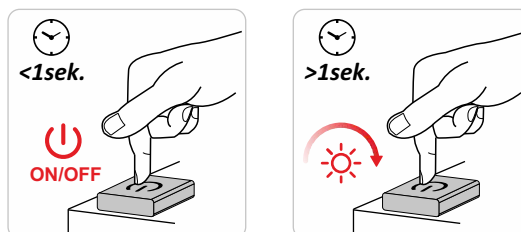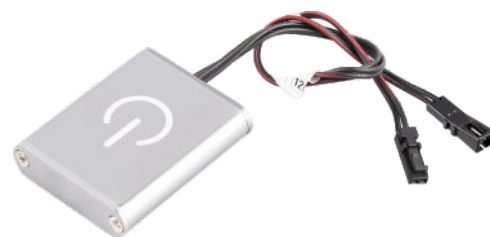


Wyłącznik dotykowy do LED max 36W. Krótki dotyk całej powierzchni wyłącznika włącza / wyłącza oświetlenie.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania. Długi dotyk wyłącznika aktywuje funkcję ściemniacza.



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa



102. Wyłącznik zbliżeniowy RUMMY do profili LED

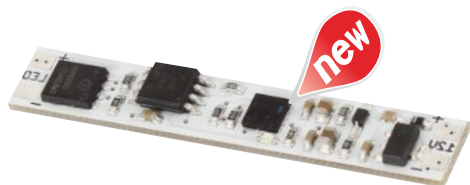

Max. obciążenie to 60W!



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa

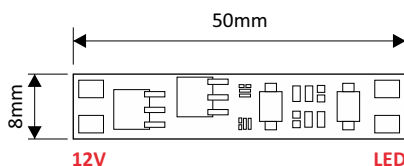


Indeks: **WYL-IR-RUMMY-01W**

Dane techniczne:




Płytkę posiada wbudowany wyłącznik zbliżeniowy, który działa przez klosz w profilu. Maksymalny zakres pracy do 3cm.

103. Wyłącznik dotykowy MS60 do profili LED

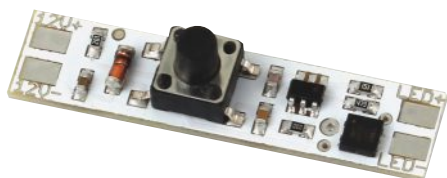

Max. obciążenie to 60W!

pasuje do LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI

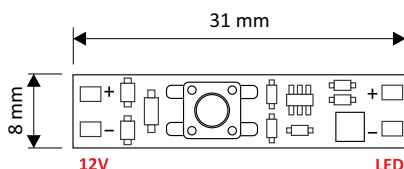


Indeks: **WYL-MS60-01W**

Dane techniczne:




Płytkę posiada wbudowany wyłącznik mechaniczny. Wystarczy zamontować płytkę i wykonać otwór w kloszu o średnicy 4-5mm przez, który będzie wystawał wyłącznik.

104. Wyłącznik dotykowy XC60 z podświetleniem do profili LED

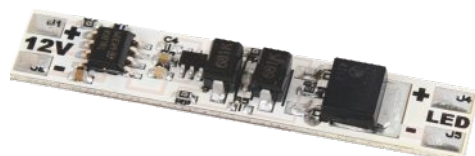

Max. obciążenie to 60W!

pasuje do LINE MINI, INLINE MINI, TRI-LINE MINI

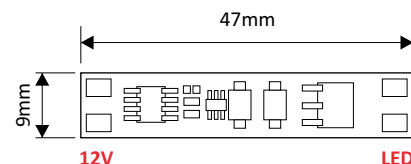

Indeks: **WYL-XC60-NI-01**

Dane techniczne:




Wyłącznik posiada niebieską diodę, która świeci po podłączeniu zestawu do zasilania. Wystarczy dotknąć profil w miejscu diody, aby uruchomić oświetlenie!

105. Wyłącznik zbliżeniowy IR - S01 lub uchwyt do wyłącznika



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa

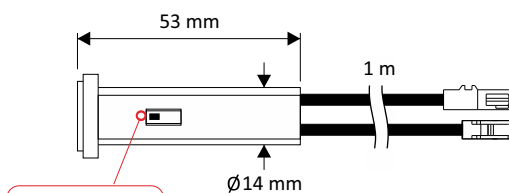


REGULACJA
a - wyłącznik ogólny
b - wyłącznik do szaf

Uchwyt do montażu wyłącznika zbliżeniowego IR - S01 w meblach. Wystarczy przykręcić do powierzchni montażowej, po czym wcisnąć w uchwyt sam wyłącznik. **Uchwyt należy dokupić osobno.**

Indeks wyłącznik: **WYL-IR-S01-24W-(kolor)**

Indeks uchwyt: **OP2-UCHWYT-S01-(kolor)-01**

Dane techniczne:

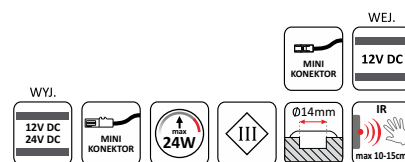

Wyłącznik do oświetlenia LED z możliwością regulacji trybu działania pomiędzy trybami:
A - IR bistabilnym (do użytku ogólnego),
B - IR monostabilnym (do szaf i szuflad).



Kolor:



106. Uniwersalny wyłącznik z podświetleniem, dotykowy typu MASTER

Indeks: WYL-CT-BI-V16

Dane techniczne:



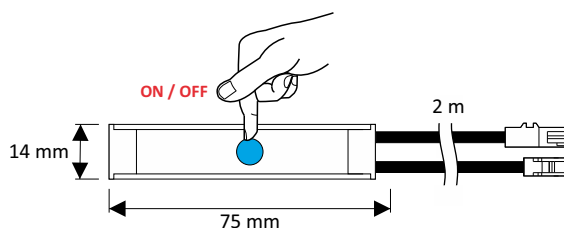



Wyłącznik dotykowy do oświetlenia LED z podświetleniem punktu włącz/wyłącz. Kompatybilny z wszystkim produktami LED w systemie okablowania mini konektor.

107. DOOR - wyłącznik zbliżeniowy IR oświetlenia LED do szaf

Indeks: WYL-IRS-AL-01

Dane techniczne:

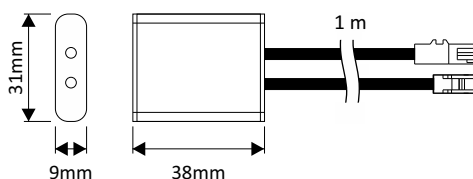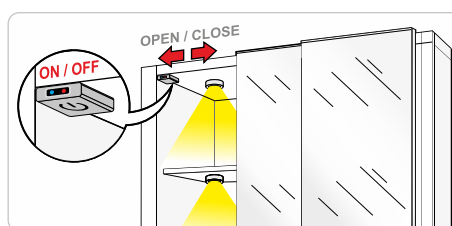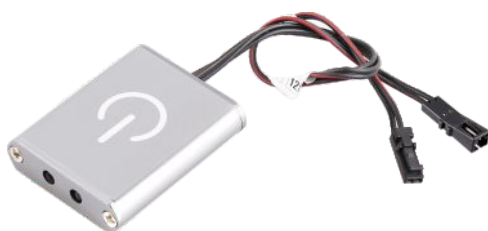

Nowoczesny wyłącznik IR przeznaczony do mebli z drzwiami przesuwными lub klasycznymi. Współpracuje z oświetleniem LED do 36W w maksymalnym zasięgu do 15 cm.






zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to dziala

108. MOVE - wyłącznik zbliżeniowy IR do LED

Indeks: WYL-WRS-AL-01

Dane techniczne:

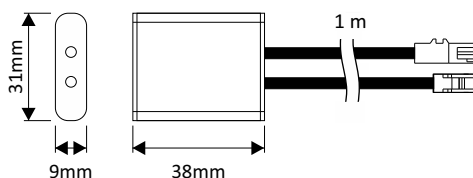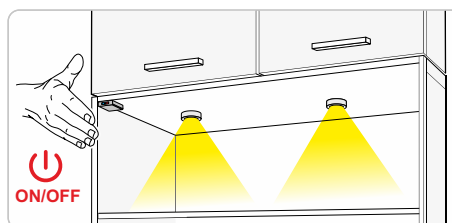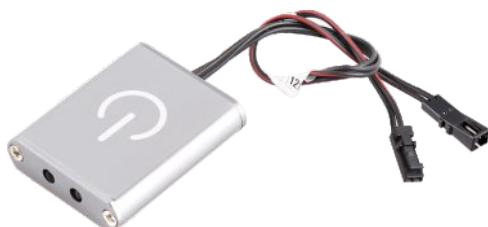

Nowoczesny wyłącznik IR do oświetlenia LED o mocy do 36W. Pierwszy ruch w zasięgu max. do 15 cm włącza się oświetlenie. Drugi ruch wyłącza oświetlenie.





zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to dziala

109. Zestaw z zasilaczem 38W i wyłącznikiem pojemnościowym

Indeks: Z-CT-PLD38-01W

Dane techniczne:


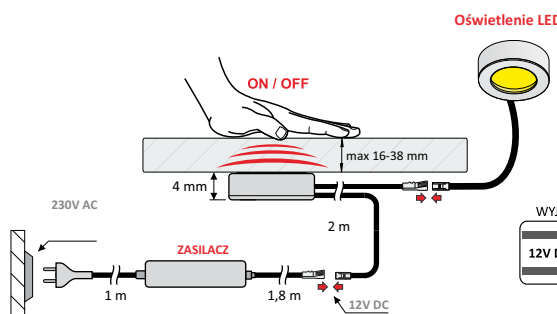



Zestaw dotykowy do oświetlenia LED o mocy sumarycznej nie przekraczającej 36W. Wyposażony w wyłącznik pojemnościowy CS.

110. Ściemniacz RF do LED z przewodem lub rozdzielaczem




zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa



A) Indeks z przewodem: **STER-MONO-RF-02**
B) Indeks z rozdzielaczem: **STER-MONO-RF6-02**

Dane techniczne:





Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego o zasięgu do 20 metrów.

Posiada płynną lub skokową regulację jasności oraz tryb FUN z efektem migania światła.

111. Ściemniacz RF do LED z pilotem



zescanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa



Indeks: **STER-1xGNI-8A-RF-01**

Dane techniczne:




Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego.

Możliwość obsługi jednego sterownika kilkoma pilotami.

112. Wyłącznik nożny

Indeks: **WYL-NOZNY-CZAR-315**



Kolor:




Dane techniczne:



113. Wyłącznik kołkowy

Indeks: **WYL-KOLY-W11.1-(kolor)**



Kolor:




Dane techniczne:



114. Wyłącznik barkowy mini

Indeks: **WYL-BAR-PPZ/-(kolor)**



Kolor:




Dane techniczne:



115. Wyłącznik koralikowy

Indeks: **WYL-KOR-(kolor)**



Kolor:



Dane techniczne:



116. Przewód (2x0,75mm²) z wtyczką EURO




Kolor:

BI CZ

KOLOR	DŁ.PRZEWODU
biały	2m
czarny	2m
biały	3m
czarny	3m
biały	5m
czarny	5m

Indeks: PRZ-(dł. przewodu)-2x0,75-(kolor przewodu)

Dane techniczne:



117. Przewód (2x0,75mm²) z wtyczką EURO i wyłącznikiem



Kolor:

BI CZ

KOLOR	DŁ.PRZEWODU
biały	2m
czarny	2m
biały	3m
czarny	3m

Indeks: PRZ-(dł. przewodu)-PC1-(kolor przewodu)


Dane techniczne:



118. Przewód do LED na metraż 2x0,35mm²

Indeks: PRZ-MET-2x0,35

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 100 mb

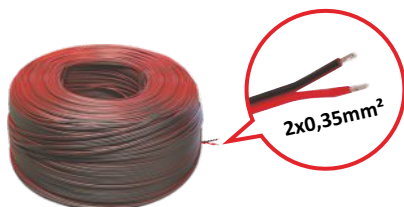

Zastosowanie:



Kolor:



119. Przewód do LED na metraż 2x0,5mm²

Indeks: PRZ-MET-2x0,50-CZARNY

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 100 mb



Zastosowanie:



Kolor:



120. Przewód do RGB na metraż 4x0,32mm²

Indeks: PRZ-MET-4x0,32

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 100 mb



Zastosowanie:



121. Przewód do 230V na metraż 2x0,75mm²

Indeks: PRZ-MET-2x0,75-(kolor przewodu)

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 100 mb



Zastosowanie:




Kolor:



Źródła światła




122. Żarówka, sztyft G4 LED 9 SMD

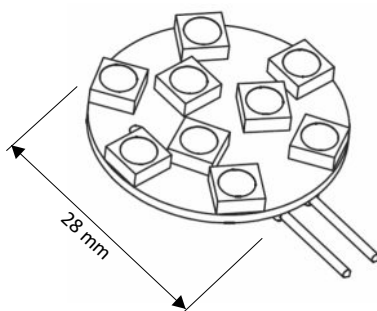

Indeks: **ZAR-LDS9-G4-**(barwa światła)-02

Barwa światła:




Dane techniczne:



zamiennik do halogenowego sztyftu JC G4!

123. Żarówka 5W GU10 LED

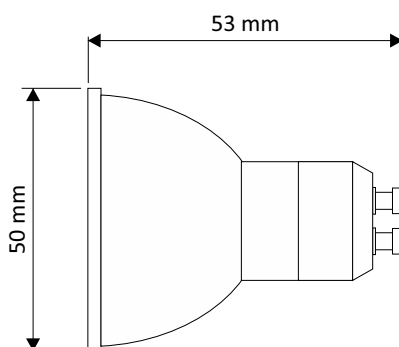

Indeks: **ZAR-D-G-5W-01-**(barwa światła)

Barwa światła:




Dane techniczne:




Transformatory

124. Transformator elektroniczny 60W, 105W



Indeks: **TRA-(moc(W))-ET**

Dane techniczne:

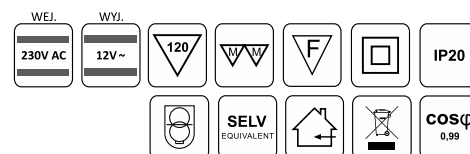

MOC (W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
20 - 60	75	123	20	33
35 - 105	75	122	18	38

125. Kombi Box - uzbrojony

z 3m przewodem i wtyczką z uziemieniem



Kolor oprawy:



Indeks:

KOMB-(kolor oprawy)-FR-M01W

Dane techniczne:



***Kolory aluminium i czarny**

dostępne, również w wersji z gniazdami Schuko

126. Kombi Box - uzbrojony

z kostką 3 torową i przewodami do gniazd
bez przewodu zasilającego



Kolor oprawy:



Indeks:

KOMB-(kolor oprawy)-FR-M01Z-W

Dane techniczne:



127. Kombi Box - nieuzbrojony

bez przewodu zasilającego
bez połączeń wewnątrz Kombi Boxa






Kolor oprawy:



Indeks:

KOMB-(kolor oprawy)-FR-M01

Dane techniczne:

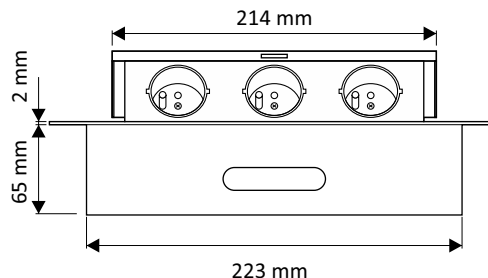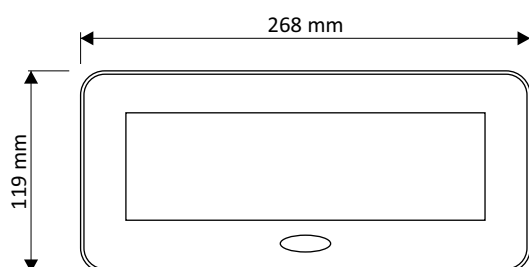

Trzy wersje kolorystyczne

Aluminium, czarny i biały.

Nowoczesny i ergonomiczny design

Delikatne, fazowane krawędzie idealnie przylegają do blatu meblowego.



Bezpieczeństwo użytkownika

Gniazda 16A z uziemieniem
oraz przewody o przekroju 1,5mm².

128. Lift Box - przedłużacz 230V wpuszczany w blat




Kolor oprawy:



Indeks:
LIFTBOX-(kolor oprawy)-3FR-01

Dane techniczne:



*Dostępna, również wersja z gniazdami Schuko



 zeskanuj kod QR smartfonem
zobacz film jak to działa




ALUMINIUM



CZARNY



STAL DRAPANA

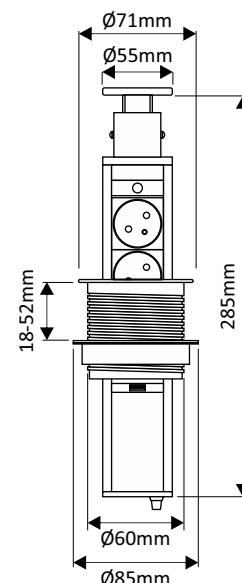

129. Lift Box USB (DC 5V/2,1A) - przedłużacz 230V wpuszczany w blat



Kolor oprawy:



Indeks:
LIFTBOX-USB-(kolor oprawy)-3FR-01

Dane techniczne:



*Dostępna, również wersja z gniazdami Schuko




ALUMINIUM



CZARNY



STAL DRAPANA

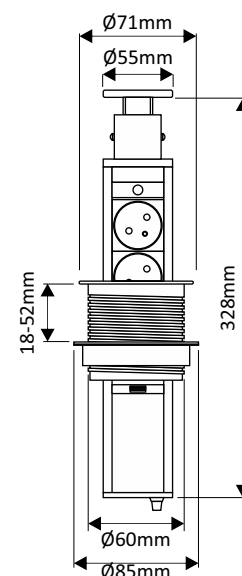

2x USB max. DC 5V/2,1A
3x max. 16A



Funkcjonalność i ergonomia



60mm średnica montażu



130. Corner Box - uniwersalny przedłużacz narożny 230V



new

Kolor oprawy:


AL

Indeks:


CORNERBOX-ALU-3FR

*Dostępna, również wersja z gniazdami Schuko

Dane techniczne:



*Dostępna, również wersja z gniazdem Schuko

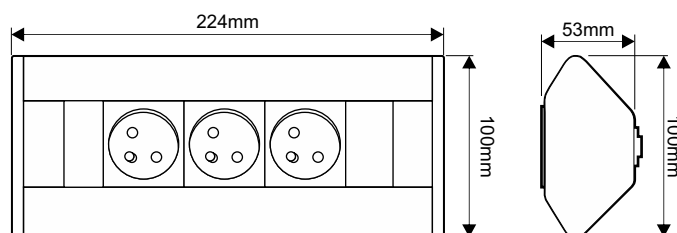

131. Corner Box USB (DC 5V/2,1A) - uniwersalny przedłużacz narożny 230V



new

Kolor oprawy:


AL

Indeks:


CORNERBOX-ALU-2FR-U

*Dostępna, również wersja z gniazdami Schuko

Dane techniczne:



*Dostępna, również wersja z gniazdem Schuko

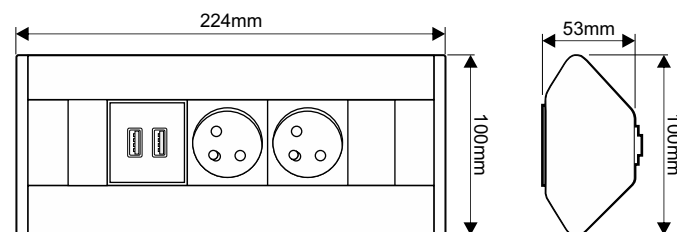


Uniwersalny montaż!

Cornerbox można zamontować:
w narożu, na blacie lub podszafkowo!



Dwa typy gniazd do wyboru


Dostępne w wersji z gniazdami typu:
E - Francuskie lub F - Schuko oraz
z wbudowaną ładowarką 2 x USB.



Oprawy halogenowe



132. ARGO oprawa do wbudowania

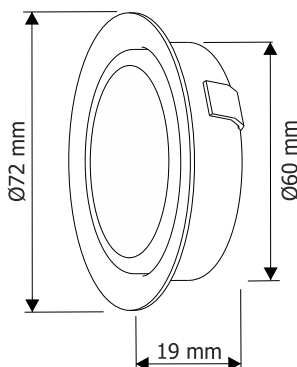


Indeks: **OCZ-ARGO-(kolor)**


Kolor oprawy:



Technical data:



133. ARDY oprawa z dystansem

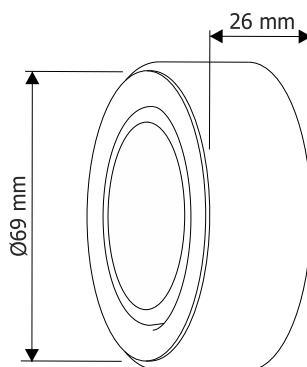


Indeks: **OCZ-ARDY-(kolor)**

Kolor oprawy:



Technical data:




134. TRÓJKĄT z wyłącznikiem

LED



WYŁĄCZNIK
KOŁYSKOWY

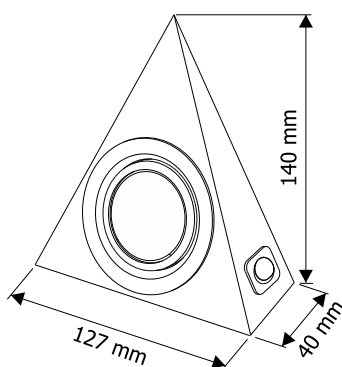

Indeks (HALOGEN): **OPPZ-TROJ-W-(kolor oprawy)**

Indeks (LED): **OPPZL-TROJ-W-(kolor oprawy)-(barwa światła)**

Kolor oprawy:



Barwa światła (LED):



Dane techniczne (HALOGEN):




Dane techniczne (LED):



135. TRÓJKĄT bez wyłącznika

LED

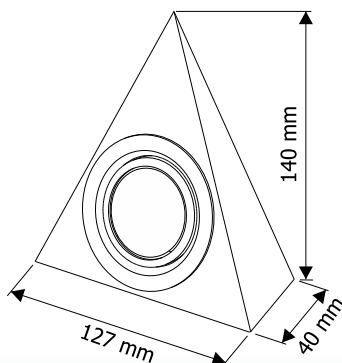

Indeks (HALOGEN): **OPPZ-TROJ-(kolor oprawy)**

Indeks (LED): **OPPZL-TROJ-(kolor oprawy)-(barwa światła)**

Kolor oprawy:



Barwa światła (LED):




Dane techniczne (HALOGEN):



Dane techniczne (LED):



136. APOLLO 7 oprawa sufitowa LED z wbudowanym zasilaczem

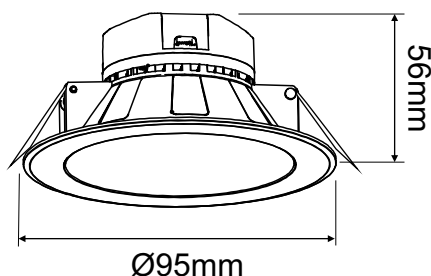

Indeks: **APOLLO-7**-(barwa światła)-01


Barwa światła:




Kolor oprawy:



Technical data:



137. APOLLO 10 oprawa sufitowa LED z wbudowanym zasilaczem

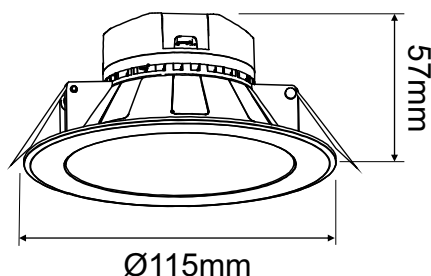

Indeks: **APOLLO-10**-(barwa światła)-01


Barwa światła:




Kolor oprawy:



Technical data:



138. MARS czarny lub biały kryształ

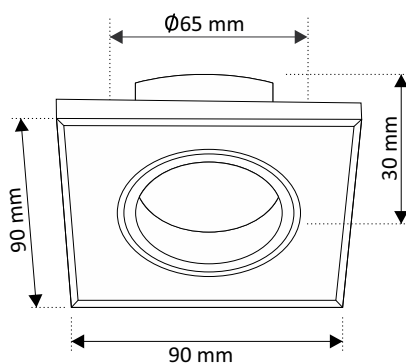


Indeks: **MARS**-(kolor oprawy)-01


Kolor oprawy:



Technical data:



139. RINGO czarny lub biały kryształ

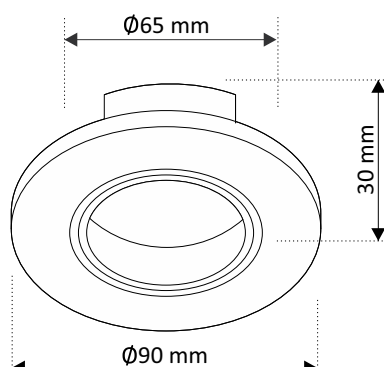


Indeks: **RINGO**-(kolor oprawy)-01


Kolor oprawy:



Technical data:



140. COSTA czarna lub srebrna, oprawa ruchoma

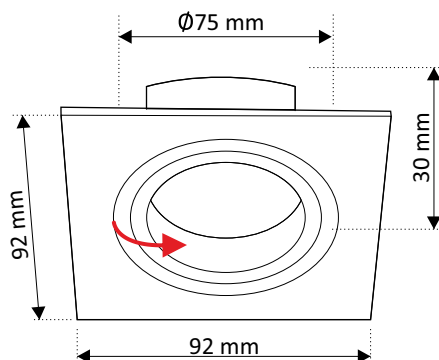

Indeks: **COSTA**-(kolor oprawy)-01


Kolor oprawy:



Technical data:



141. BRAVA czarna lub srebrna, oprawa ruchoma

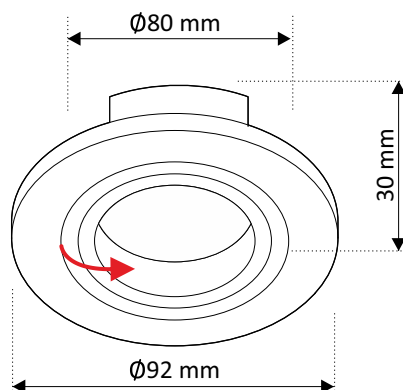


Indeks: **BRAVA**-(kolor oprawy)-01


Kolor oprawy:



Technical data:



142. EXU-12 chrom lub stal drapana, oprawa ruchoma

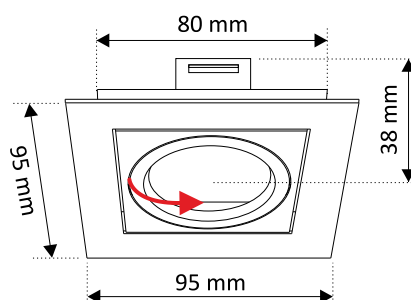

Indeks: **EXU-12**-(kolor oprawy)-MR16/12V


Kolor oprawy:



Dane techniczne:



143. MARS DUO czarny lub biały kryształ

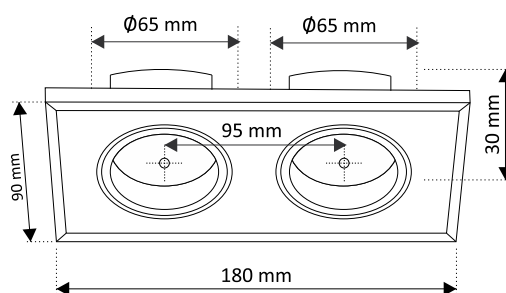


Indeks: **MARS-DUO**-(kolor oprawy)-01

Kolor oprawy:



Technical data:



Dlaczego warto wybrać nas!

Design Light Sp z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych systemów LED do mebli i mieszkań. **Posiadamy wieloletnie doświadczenie**, firma powstała w 2004 roku. W naszym bogatym asortymencie znajdują Państwo wszystko to, co niezbędne, aby rozświetlić dom w efektywny, ale również energooszczędny sposób.

Działamy głównie na rynku polskim, a od 5 lat prowadzimy dynamiczną ekspansję na terenie Europy m.in. Niemcy, Anglia, Czechy. Zaopatrujemy największe hurtownie meblowe w Polsce oraz za granicą w nowoczesne i ekologiczne oświetlenie LED.



Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne dzięki, któremu jesteśmy w stanie produkować własne oświetlenie i akcesoria takie jak: profile, płytki SMD oraz inteligentne wyłączniki LED.

Dysponujemy nowoczesnym i obszernym magazynem o powierzchni około 1000 m² oraz 700 miejsc paletowych. Dzięki komputeryzacji większości procesów magazynowych jesteśmy w stanie szybko reagować. Każdą wysyłkę traktujemy priorytetowo, ponieważ satysfakcja klienta jest wyznacznikiem jakości naszej pracy.



GWARANCJĘ profesjonalnej obsługi!
Setki zadowolonych klientów w całej Polsce!



BŁYSKAWICZNE wysyłki!
W ciągu 24h od otrzymania zamówienia



Oświetlenie od PRODUCENTA LED!
Duże stany magazynowe + polskie produkty



Wysoka JAKOŚĆ LED!
Oświetlenie, które posłuży na lata



Porady i WSPARCIE TECHNICZNE
Doradzimy Państwu w każdej kwestii



ROZSZERZANIE OFERTY!
Stałe dodawanie nowych propozycji



Oferujemy doradztwo, pomoc techniczną oraz fachową obsługę przed i po-sprzedażową. Satysfakcja naszych partnerów jest źródłem inspiracji. Stanowi wskazówkę dla naszych obecnych i przyszłych działań.

Obsługa na najwyższym poziomie jest możliwa dzięki: pełnej informatyzacji procesów logistycznych, produkcyjnych oraz sprzedażowych, stosowaniu zaawansowanego systemu zarządzania SAP.

Design Light to profesjonalne oświetlenie do Twojego domu!

Inspirująca kuchnia LED by Design Light



Zastosowane produkty:



1. Oprawa sufitowa
APOLLO 10 LED

Barwa biała
neutralna



2. **LIFTBOX** przedłużacz
meblowy na 230V
do wpustu




3. Profil **INLINE MINI**
+
Taśma LED RGB



4. **POLARUS P**
nowoczesna
oprawa do szuflad



5. Profil **LINE MINI**
+
Taśma LED RGB

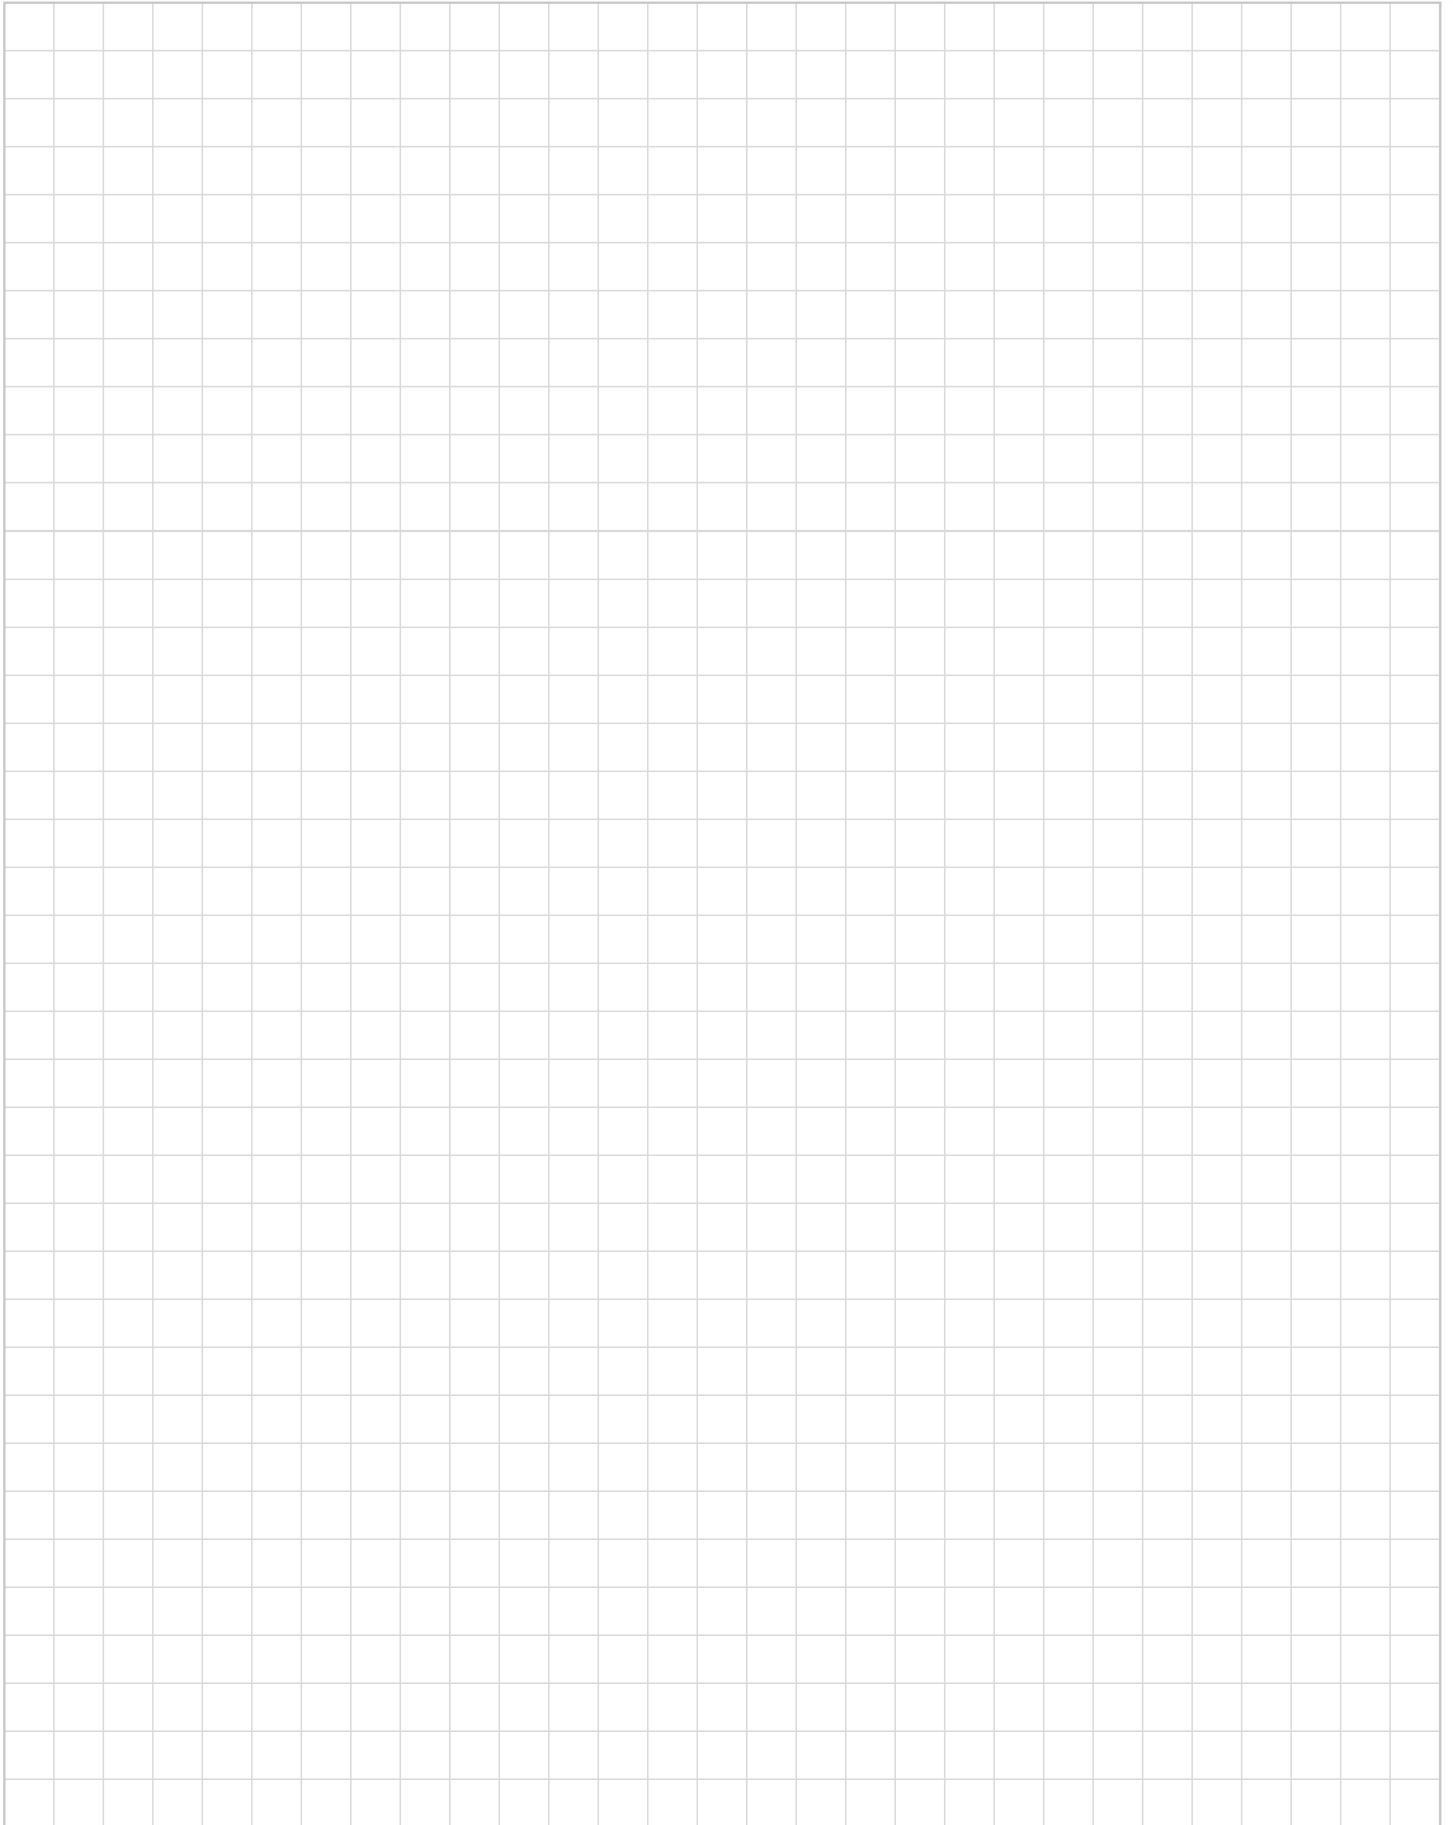

Dane techniczne

	Urządzenie zasilane napięciem ...V (AC / DC).		I klasa ochronności z podstawową izolacją wąskich części, ale także z uzupełniającymi zabezpieczeniami opartymi na połączeniach części przewodów z dostępem do ochronnego przewodu (uziemienia) przynależącego do zainstalowanego urządzenia.
	Moc maksymalna.		II klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zastosowanie podwójnej lub wzmocnionej izolacji.
	Stopień ochrony IP, zapewniany przez obudowę urządzenia.		III klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zasilanie urządzenia bardzo niskim napięciem bezpiecznym SELV (≤ 50 V AC) lub PELV (≤ 120 V DC).
	Typ diod zastosowanych w taśmach LED.		Długość przewodu z wtyczką MINI-KONEKTOR.
	Minimalna odległość od źródła światła.		Długość przewodu z wtyczką EURO.
	Wymiary otworu montażowego.		Długość przewodu z wtyczką MINI RGB.
	Oprawa ruchoma - możliwość regulacji kąta świecenia.		Długość przewodu z wtyczką JACK.
	Wyłącznik ruchowy PIR na podczerwień.		Oznakowanie CE jest to symbol deklaracji zgodności produktu z zasadniczymi europejskimi wymaganiami zawartymi w odpowiednich dyrektywach.
	Wyłącznik zbliżeniowy IR na podczerwień.		Certyfikat jakości i bezpieczeństwa produktu przeprowadzony przez niezależne biuro badawcze.
	Źródło światła - żarówka MR16, okrągła.		Certyfikat potwierdzający Bezpieczeństwo Wyrobów i Urządzeń.
	Źródło światła - żarówka Gu10.		Urządzenie dopuszczone do montażu w bezpośrednim kontakcie z materiałami o normalnym stopniu palności.
	Źródło światła - sztyft halogenowy JC G4.		Kompatybilność elektromagnetyczna.
	Źródło światła - sztyft LED SMD G4.		Bezpieczne urządzenie bardzo niskiego napięcia.
	Transformator bezpieczeństwa, odporny na zwarcie.		Do użytku wyłącznie wewnętrznego.
	Współczynnik mocy (stosunek mocy czynnej do pozornej).		Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazujący na selektywne zbieranie.
	Produkt dostosowany do instalacji w meblach.		Przekrój żyły przewodu.
	Maksymalna temperatura pracy, przy której włączy się zabezpieczenie termiczne.		Parametry pracy wyłącznika.

Barwy światła

Kolory opraw

Rodzaje kloszy

	Biała zimna		Niebieska		Aluminium		Stal drapana		Czarny kryształ		Transparentny
	Biała ciepła		Pomarańczowa		Antyk		Szary		Biały kryształ		Mleczny
	Czerwona		Żółta		Satyna		Chrom				
	Zielona		RGB		Biały		Czarny				
	Biała neutralna				Złoty						

Wszystkie produkty katalogu, zawierające kod QR, dają możliwość obejrzenia filmu prezentacyjnego online. Wystarczy zainstalować aplikację do kodów QR na smartfona lub tablet po czym zeskanować kod.



Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych!

Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowej.

Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i technicznej charakterystyki prezentowanych produktów.

Aktualne informacje na stronie internetowej lub w biurze handlowym.

Wszystkie produkty z tego katalogu są zgodne z:  RoHS

Pracownicy naszej firmy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane w katalogu informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować.

Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy.



Design Light Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2

48-340 Głuchołazy

tel. +48 77 40 87 130 / **fax** +48 77 40 87 131

e-mail: bh@designlight.pl

sklep: www.designlight.pl

blog: www.oswietlenie-ledowe.com.pl

katalog online: www.designlight.pl/katalog.pdf